

CREIAMO CONNESSIONI

IL NOSTRO CATALOGO GENERALE

2020 - 2021





CREIAMO CONNESSIONI PERENNI

FONDATA NEL 1988, SCELL-IT PROPONE SOLUZIONI DI FISSAGGIO E DI ASSEMBLAGGIO PER I PIÙ ESIGENTI PROFESSIONISTI DELL'INDUSTRIA E DELL'EDILIZIA.

Pionieri in svariati campi; la società non ha mai smesso di sviluppare, innovare e reinventare da oltre 30 anni, per accompagnare i propri clienti distributori nel loro quotidiano.

SOMMARIO

1 UTENSILI DI POSA PER RIVETTI CIECHI ED INSERTI FILETTATI

Rivettatrici ed insertatrici a batteria della gamma ELEMENT	pag. 6
Adattatori per avvitatori	pag. 15
Rivettatrici manuali	pag. 16
Utensili manuali	pag. 18
Utensili pneumatici	pag. 22



pag. 4 a 23

2 RIVETTI A STRAPPO

Rivetti standard e multigrip	pag. 26
Rivetti ermetici	pag. 40
Rivetti triform	pag. 44
Rivetti rullati	pag. 45
Rivetti a percussione	pag. 45
Rivetti Graf	pag. 46



pag. 24 a 47

3 RIVETTI STRUTTURALI

Rivetti strutturali	pag. 50
Bulloni a strappo	pag. 57



pag. 48 a 59

4 INSERTI FILETTATI

Inserti filettati cilindrici ed esagonali	pag. 62
Inserti filettati scanalati	pag. 72
Inserti filettati maschio	pag. 73
Inserti filettati in gomma	pag. 73



pag. 60 a 73



UTENSILI DI POSA PER RIVETTI CIECHI ED INSERTI FILETTATI

1 UTENSILI DI POSA PER RIVETTI CIECHI ED INSERTI FILETTATI

Rivettatrici ed insertatrici a batteria della gamma ELEMENT	pag. 6
Adattatori per avvitatori	pag. 15
Rivettatrici manuali	pag. 16
Utensili manuali	pag. 18
Utensili pneumatici	pag. 22



pag. 4 a 23

2 RIVETTI A STRAPPO

Rivetti standard e multigrip	pag. 26
Rivetti ermetici	pag. 40
Rivetti triform	pag. 44
Rivetti rullati	pag. 45
Rivetti a percussione	pag. 45
Rivetti Graf	pag. 46



pag. 24 a 47

3 RIVETTI STRUTTURALI

Rivetti strutturali	pag. 50
Bulloni a strappo	pag. 57



pag. 48 a 59

4 INSERTI FILETTATI

Inserti filettati cilindrici ed esagonali	pag. 62
Inserti filettati scanalati	pag. 72
Inserti filettati maschio	pag. 73
Inserti filettati in gomma	pag. 73



pag. 60 a 73

NOVITA'

MAI PIU' SENZA I VOSTRI UTENSILI ELEMENT



UNA PIATTAFORMA
COMUNE
PER EQUIPAGGIAMENTI A COSTI RIDOTTI



PERFORMANCE
18V - 2.0 Ah
performance ottimale per una lunga durata



**RICARICA
RAPIDA**
100% in 30 minuti.



**AUTONOMIA DI
LUNGA DURATA**
1 carica della batteria = circa 1400 rivetti *



**INDICATORE
DI CARICA**
sempre pronto per l'utilizzo



FORMA PIATTA
per un'eccellente
stabilità

* Circa 1.400 rivetti standard in alluminio Ø 4mm, 800 rivetti standard Ø 4,8mm in acciaio inossidabile o 800 inserti filettati M8 per ogni carica della batteria.

DESIGN ED ERGONOMIA SONO SINONIMO DI PRODUTTIVITÀ



DIMENSIONI COMPATTE
per una buona accessibilità anche nelle zone con minimo ingombro.



GRILLETTO SINGOLO
Per eseguire il ciclo completo di rivettatura senza sforzi.

IMPUGNATURA ERGONOMICA
e piacevole



BUONA DISTRIBUZIONE DEL PESO

Il buon bilanciamento del peso e la sagomatura della testa permettono di utilizzare lo strumento in maniera opportuna anche sottosopra.

I DETTAGLI DELLA GAMMA ELEMENT CHE FANNO LA DIFFERENZA

STRUMENTI FORNITI CON UNA VALIGETTA RIGIDA E RESISTENTE

Permette di conservare 1 o 2 batterie, un caricabatterie, un canotto/tiranti o ugelli, chiavi e strumenti per l'assemblaggio ed un set di morsetti aggiuntivi.



LAVORO PULITO E PRECISO

La testa degli utensili ELEMENT, dotata di 3 LED, illumina l'area di lavoro con precisione.



CAMBIO RAPIDO DEGLI ACCESSORI DI LAVORO

Il naso mandrino, i tiranti e i punzoni possono essere regolati o sostituiti con facilità, sul posto e senza attrezzature speciali.



NESSUNO SPRECO

La grande tazza di raccolta (250 chiodi) è robusta e trasparente. Assicura una rapida e pulita evacuazione dei chiodi.

LA TUA ATTREZZATURA SEMPRE A PORTATA DI MANO

Oltre a poter essere girati e capovolti rapidamente nell'area di lavoro, gli strumenti ELEMENT sono dotati di una pratica clip da cintura, che rende il lavoro sicuro anche utilizzando scale e cestelli.

UNA SOLUZIONE PER OGNI APPLICAZIONE



GAMMA INNOVATION

RIVETTATRICE A BATTERIA



Ø2.4mm - Ø5.0mm

RIVETTI STANDARD



Ø4.8mm - Ø6.4mm

RIVETTI STRUTTURALI



Ø4.8mm - Ø6.4mm

BULLONI A STRAPPO
Rivetti strutturali



Ø5.2mm - Ø7.7mm

RIVETTI A STRAPPO
Triform (WED)



ELEMENT FIVE 5



AMPIA GAMMA DI
APPLICAZIONE
L'UTENSILE
INDISPENSABILE IN OGNI
OFFICINA

ELEMENT SIX 6



STESSE PERFORMANCE
DEGLI UTENSILI
PNEUMATICI SENZA
CONSUMO D'ARIA

ELEMENT SEVEN 7



SPECIFICA PER BULLONI
A STRAPPO

ELEMENT TIGHT T



SPECIFICA PER RIVETTI
TRIFORM E WED

GAMMA INNOVATION

INSERTATRICE A BATTERIA



M3 - M8

INSERTI FILETTATI
cilindrici ed esagonali




M6 - M12

INSERTI FILETTATI
cilindrici ed esagonali



M5 - M8

INSERTI SCANALATI



M4 - M10

PUNZONATRICE ESAGONALE
Massimo spessore 3mm (acciaio)

ELEMENT EIGHT 8



L'INSERTATRICE A
BATTERIA ACCESSIBILE
E PRATICA

ELEMENT TWELVE 12



L'INSERTATRICE PER
APPLICAZIONI PESANTI

ELEMENT SPLIT S



SPECIFICA PER GLI
INSERTI SCANALATI

ELEMENT HEXCUT HC



PUNZONATRICE
PORTATILE PER FORI
ESAGONALI

CARATTERISTICHE
TECNICHE
E DATI DI RIFERIMENTO




Aree Applicative	Rivetti standard Ø 2,4 - 3,0/3,2 - 4,0 - 4,8/5,0mm Alluminio, Acciaio, Inox	Rivetti strutturali Ø 4,8 / 5,0 / 6,4mm Alluminio, Acciaio, Inox	Rivetti strutturali e bulloni a strappo Ø 4,8 / 5,0 / 6,4mm Alluminio, Acciaio, Inox	Rivetti Triform (WED) Ø 5,2 / 6,4 / 7,7 mm Alluminio, Acciaio
Forza di trazione	12 000 N	15 000 N	23 000 N	12 000 N
Corsa	21 mm	21 mm	19 mm	25 mm
Peso	2,15 kg	2,15 kg	2,26 kg	2,15 kg
Dimensioni (L x l x H) mm	285 x 74 x 280	285 x 74 x 280	320 x 74 x 290	285 x 74 x 280
Batteria	Batteria al Litio 18V/2.0Ah			
Tempo di carica	30 min			
Display livello di carica	Di serie a 4 tacche			
Illuminazione area di lavoro	3 LED integrati			
Tazza raccolta chiodi	Di serie, trasparente			
Clip da cintura	Di serie			
Imballo	Valigetta rigida e resistente in PVC			
Accessori forniti di serie	4 ugelli per rivetti standard Ø 2,4 / 3,0-3,2 / 4,0 / 4,8-5,0 mm	6 ugelli per diversi modelli di rivetti Ø4,8 et Ø6,4	1 ugello a seconda del kit scelto	3 ugelli per rivetti Triform Ø 5,2 / 6,4 / 7,8 mm
Codifica di riferimento	E-5-BODY Senza batteria ne caricabatterie E-5-1XBAT 1 batteria + 1 caricabatterie E-5-2XBAT 2 batterie + 1 caricabatterie	E-6-2XBAT 2 batterie + 1 caricabatterie	E-7-2XBAT-KIT1, E-7-2XBAT-KIT2, E-7-2XBAT-KIT3, E-7-2XBAT-KIT4, E-7-2XBAT-KIT5, E-7-2XBAT-KIT6 1 Kit + 2 batterie + 1 caricabatterie	E-T-2XBAT 2 batterie + 1 caricabatterie
Accessori opzionali	Indicativo Kit di posa: E-7-ACC-KIT1, E-7-ACC-KIT2, E-7-ACC-KIT3, E-7-ACC-KIT4, E-7-ACC-KIT5, E-7-ACC-KIT6 Vedi i dettagli del kit di seguito*			



Inserti filettati cilindrici ed esagonali M3 / M4 / M5 / M6 / M8 Alluminio, Acciaio, Inox	Inserti filettati cilindrici ed esagonali M6 / M8 / M10 / M12 Alluminio, Acciaio, Inox	Inserti filettati scanalati M5 / M6 / M8 Alluminio, Acciaio, Inox	Punzonatrice esagonale Alluminio, acciaio, inox massimo spessore 3 mm, da M4 a M10
22 500 N	23 000 N	22 500 N	20 000 N
8 mm	8 mm	20 mm	19 mm
2,37 kg	2,37 kg	2,37 kg	2,37 kg
330 x 74 x 290	340 x 74 x 292	370 x 74 x 295	310 x 74 x 290
Batteria al litio 18V/2.0Ah			
30 min			
Di serie a 4 tacche			
3 LED integrati			
-	-	-	-
Di serie			
Valigetta rigida e resistente in PVC			
5 tiranti M3 / M4 / M5 / M6 / M8	4 tiranti M6 / M8 / M10 / M12	3 tiranti M5 / M6 / M8	3 kit di punzonatura M5 / M6 / M8
E-8-BODY Senza batteria ne caricabatterie E-8-1XBAT 1 batteria + 1 caricabatterie E-8-2XBAT 2 batterie + 1 caricabatterie	E-12-2XBAT 2 batterie + 1 caricabatterie	E-SP-2XBAT 2 batterie + 1 caricabatterie	E-HC-2XBAT 2 batterie + 1 caricabatterie
tiranti femmina per la posa di inserti filettati maschio E-8-TIGEFEM-M4, E-8-TIGEFEM-M5, E-8-TIGEFEM-M6, E-8-TIGEFEM-M8			E-HC-ACC-M4 Punzone M4 E-HC-ACC-M10 Punzone M10

*KIT 1 : per l'installazione di bulloni a strappo standard Ø 4,8 mm / KIT 2 : per l'installazione di bulloni a strappo standard Ø 6,4 mm / KIT 3 : per l'installazione di bulloni a strappo multigrip Ø 4,8 mm
KIT 4 : per l'installazione di bulloni a strappo multigrip Ø 6,4 mm / KIT 5 : per l'installazione di rivetti strutturali da Ø 4,8 a 6,4 mm / KIT 6 (presto disponibile) : per l'installazione di strutturali di tipo FT Ø 10,0 mm
Garanzia 1 anno, vedi condizioni di garanzia su www.scellit.com





GARANZIA DI FORNITURA IN TUTTA EUROPA

Scell-it lavora con una rete di distributori partner e piattaforme logistiche specializzate in tutta Europa. Attraverso le proprie filiali garantisce disponibilità, qualità e servizio impeccabili.



OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE

Gli strumenti **ELEMENT** sono stati progettati dando grande importanza alla facilità di manutenzione. Il numero di parti soggette ad usura è piuttosto basso e i componenti dei diversi strumenti sono per lo più comuni, in modo da semplificare al massimo la gestione dei pezzi di ricambio.



UN SERVIZIO POST VENDITA ALL'AVANGUARDIA

Il servizio post-vendita Scell-It è un impegno che prendiamo con tutti i nostri clienti: manutenzione in garanzia in pochi giorni e preventivi entro 48 ore, affidabilità ed interventi impeccabili. Il sito Web www.scellit.com ti consente anche facile accesso alle viste esplose dei nostri strumenti.



+ DI
5 000 CODICI DI SISTEMI
DI FISSAGGIO PRESENTI A
MAGAZZINO ASSIEME ALLA
GAMMA COMPLETA DI UTENSILI
DI POSA.


Gli strumenti **ELEMENT** fanno un tutt'uno con la vasta gamma di rivetti ciechi, bulloni a strappo e inserti filettati.

Nel catalogo Scell-it sono presenti oltre 5.000 codici per soddisfare tutte le esigenze di fissaggio.

Puoi anche trovare l'intera offerta Scell-it su Scellit.com e sul sito italiano Scellit.it

ADATTATORI PER AVVITATORE

TRASFORMATE IL
VOSTRO AVVITATORE
IN UNA RIVETTATRICE
O INSERTATRICE!

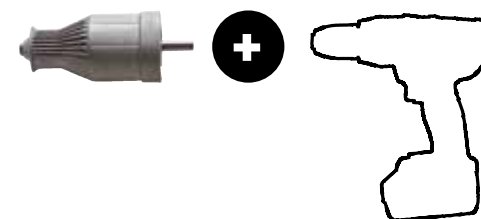

INDIPENDENTE


Permette di lavorare senza fili né aria compressa

ERGONOMICO


Eccellente Maneggevolezza. Si monta sul mandrino senza attrezzi come un utensile convenzionale. Implementazione rapida.

ROBUSTO


Non teme le cadute.



RIVEDRILL
Ø3.0mm - Ø5.0mm



RIVEDRILL64
Ø3.0mm - Ø6.4mm



NUTDRILL
M3 - M8



Lunghezza	141 mm	175 mm	141 mm
Peso	280 g	580 g	511 g
Diametro	60 mm	65 mm	65 mm
Capacità	Ø3.0 a 5.0 mm	Ø3.0 a 6.4 mm	M3 - M8
Corsa	2 a 10 mm	2 a 30 mm	9mm max.
Contenuto della scatola	1 RIVEDRILL 3 ugelli di posa Ø3.0 a 5.0	1 RIVEDRILL64 4 ugelli di posa Ø3.0 a 6.4	1 NUTDRILL 5 tiranti M3 a M8
Codifica di riferimento	RIVEDRILL	RIVEDRILL64	NUTDRILL
Garanzia	1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*

* Vedi le condizioni di garanzia su www.scellit.com

NOVITA'



RIVENUTDRILL

Ø3.0mm - Ø6.4mm **M4 - M10**



Fornito in cofanetto rigido

150 mm
420 g
60 mm
Ø3.0 a 6.4 mm // M4 - M10 Alluminio
2 a 9 mm
1 RIVENUTDRILL
4 ugelli di posa Ø3.0 a 6.4
5 tiranti M4 a M10
RIVENUTDRILL
1 ANNO*

1
Adattatori per avvitatore

GAMMA ESSENTIELLE



E-500RH
RIVETTATRICE MANUALE
Ø3.0mm - Ø5.0mm
**COMPATTA E
LEGGERA**



E-360NH
INSERTATRICE MANUALE
M3 - M6
**COMPATTA E
LEGGERA**

Lunghezza	255 mm	280 mm
Peso	700 g	800 g
Materiale del corpo	Fusione di alluminio	Fusione di alluminio
Materiale impugnatura	Plastica ABS	Plastica ABS
Capacità	Ø3.0 a 5.0 mm (alluminio, acciaio) Ø3.0 a 4.0 mm (inox)	M3 - M6 (alluminio, acciaio) M3 - M5 (inox)
Contenuto della scatola	1 pinza E-500RH o E-500RH-R 3 ugelli di posa Ø3.0 a 4.8 Assortimento di rivetti(versione cofanetto)	1 pinza E-360NH 4 tiranti M3 M4 M5 M6 assortimento di inserti (versione cofanetto)
Codifica di riferimento sfuso	E-500RH (SENZA MOLLA DI RITORNO) E-500RH-R (CON MOLLA DI RITORNO)	E-360NH
Codifica di riferimento cofanetto	E-500RH-S (SENZA MOLLA DI RITORNO) E-500RH-R-S (CON MOLLA DI RITORNO)	E-360NH-S
Garanzia	1 ANNO*	1 ANNO*

GAMMA PREMIUM



EO
RIVETTATRICE MANUALE
ROBUSTA E COMPATTA
Ø2.4mm - Ø5.0mm



Lunghezza	240 mm
Peso	600 g
Materiale del corpo	Alluminio e acciaio
Materiale impugnatura	Plastica ABS
Capacità	Ø2.4 a 4.8 mm (alluminio, acciaio, inox)
Contenuto della scatola	1 pinza e0 4 ugelli di posa Ø2.4 a 5.0 mm
Codifica di riferimento sfuso	E0
Codifica di riferimento cofanetto	
Garanzia	A VITA*

* Vedi le condizioni di garanzia su www.scellit.com

GAMMA INNOVATION

NOVITA'



POTENTE ED ERGONOMICA.

L'ultima nata nella gamma di utensili manuali, progettata da Scell-it per un comfort di utilizzo ottimale.
Il design dell'impugnatura facilita l'utilizzo e riduce i problemi muscolo-scheletrici.



DESIGN RIVOLUZIONARIO
Il profilo dell'impugnatura ti dà il massimo comfort e precisione d'utilizzo.



R100
Ø2.4mm - Ø5.0mm

Lunghezza	210 mm
Peso	460 g
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale impugnatura	Acciaio + grip EPDM
Contenuto della scatola	1 pinza R100 4 ugelli di posa Ø2.4 a 5.0mm
Codifica di riferimento	R100
Garanzia	1 ANNO*



N100
M3 a M6

Lunghezza	210 mm
Peso	460 g
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale impugnatura	Acciaio + grip EPDM
Contenuto della scatola	1 pinza N100 4 tiranti M3 M4 M5 M6
Codifica di riferimento	N100
Garanzia	1 ANNO*

* Vedi le condizioni di garanzia su www.scellit.com

GAMMA UTENSILI ESSENTIELLE

E-500RV

Ø3.0mm - Ø5.0mm

RIVETTATURA
CONFORTEVOLE
E SENZA SFORZO



E-640RV

Ø3.0mm - Ø6.4mm

IDEALE PER RIVETTI DI
GRANDI DIMENSIONI



E-640RX

Ø3.0mm - Ø6.4mm

IDEALE PER PAVIMENTI
E SOFFITTI



Tazza di recupero chiodi	Nera	Nera	-
Lunghezza	340 mm	426 mm	310 mm (chiusa)
Peso	0,8 kg	1,4 kg	2,8 kg
Materiale del corpo	Tubolare acciaio	Tubolare acciaio	Fusione di alluminio
Materiale impugnatura	Plastica ABS	Plastica ABS	Acciaio + grip ABS
Capacità	Ø3.0 a 5.0 mm (alluminio, acciaio, inox)	Ø3.0 a 6.4 mm (alluminio, acciaio, inox)	Ø3.0 a 6.4 mm (alluminio, acciaio, inox)
Contenuto della scatola	1 pinza E500RV 3 ugelli di posa Ø3.0 a 5.0	1 pinza E-640RV 4 ugelli di posa Ø3.0 a 6.4 Assortimento di rivetti (versione cofanetto)	1 pinza E-640RX 4 ugelli di posa Ø3.0 a 6.4 mm (alluminio, acciaio, inox)
Codifica di riferimento sfuso	E-500RV	E-640RV	E-640RX
Codifica di riferimento cofanetto		E-640RV-S	
Garanzia	1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*

GAMMA RIVETTATRICI PREMIUM

E1

Ø3.0mm - Ø5.0mm

SFORZO 2 VOLTE
PIU' BASSO**

E2

Ø4.8mm - Ø6.4mm

SFORZO 2 VOLTE
PIU' BASSO**

Tazza di recupero chiodi	Trasparente	Trasparente
Lunghezza	350 mm	410 mm
Peso	1,3 kg	1,5 kg
Materiale del corpo	Alluminio e acciaio	Acciaio
Materiale impugnatura	Plastica ABS ad alta densità	Plastica ABS ad alta densità
Capacità	Ø3.0 a 5.0 mm (alluminio, acciaio, inox)	Ø4.8 a 6.4 mm (alluminio, acciaio, inox)
Contenuto della scatola	1 pinza E1 3 ugelli di posa Ø3.0 a 5.0	1 pinza E2 2 ugelli di posa Ø4.8 e 6.4
Codifica di riferimento	E1	E2
Garanzia	1 ANNO*	1 ANNO*



* vedi le condizioni di garanzia su www.scellit.com ** Rispetto alle rivettatrici classiche

GAMMA UTENSILI INNOVATION



3x

SFORZO
INFERIORE**

2x

PIU' COMPATTA

COMPATTA. POTENTE.

R200 è stata progettata da Scell-it per un comfort di utilizzo ottimale. Potente e compatta, ideale per un utilizzo intensivo anche in spazi ristretti



Solo 30 cm



R200
Ø2.4mm - Ø5.0mm

Lunghezza	300 mm
Peso	1,09 kg
Materiale del corpo	Fusione di alluminio
Materiale impugnatura	Plastica ABS
Capacità	Ø2.4 a 5.0 mm (alluminio, acciaio, inox)
Tazza di recupero chiodi	Trasparente
Garanzia	1 ANNO*



Contenuto confezione 1 pinza R200
4 ugelli di posa da Ø2.4 a 5.0 mm
1 chiave di montaggio

Codifica di riferimento R200



Contenuto cofanetto 1 pinza R200
4 ugelli di posa da Ø2.4 a 5.0 mm
1 chiave di montaggio
Assortimento di rivetti

Codifica di riferimento cofanetto R200-S

* vedi le condizioni di garanzia su www.scellit.com **Rispetto alle rivettatrici classiche

GAMMA INSERTATRICI ESSENTIELLE

E-360NV
M3 - M6
RIVETTATURA
CONFORTEVOLE
E SENZA SFORZO



E-410NV
M4 - M8
IDEALE PER INSERTI DI
GRANDI DIMENSIONI



E-612NH
M6 - M12
RIVETTATRICE A CRICCHETTO,
POSSENTE ED ERGONOMICA



Lunghezza	430 mm	485 mm	210 mm
Peso	1,1 kg / 1,3 kg	2,0 kg / 2,2 kg	1,1 kg
Materiale del corpo	Tubolare acciaio	Tubolare acciaio	Fusione di alluminio
Materiale impugnatura	Plastica ABS	Plastica ABS	Plastica ABS
Capacità	M3 a M6	M4 a M10	M6 a M12
Contenuto della scatola	1 pinza 4 tiranti di posa M3, M4, M5, M6	1 pinza 5 tiranti di posa M4 M5 M6 M8 M10 Assortimento di inserti filettati (versione cofanetto)	1 pinza E-612NH 4 tiranti di posa M6 M8 M10 M12 Assortimento di inserti filettati da M6 a M12
Codifica di riferimento sfuso	E-360NV / E-360NV-T ⁽¹⁾	E-410NV / E-410NV-T ⁽¹⁾	E-612NH
Codifica di riferimento cofanetto		E-410NV-S / E-410NV-T-S ⁽¹⁾	
Garanzia	1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*

GAMMA INSERTATRICI PREMIUM

E3
M4 - M8
SFORZO 2 VOLTE
PIU' BASSO**

E4
M6 - M12
SFORZO 2 VOLTE
PIU' BASSO**

Lunghezza	380 mm	460 mm
Peso	1,5 kg	1,8 kg
Materiale del corpo	Acciaio	Acciaio
Materiale impugnatura	Plastica ABS ad alta densità	Plastica ABS ad alta densità
Capacità	M4 a M8	M6 a M12
Contenuto della scatola	1 pinza E3 4 tiranti di posa M4, M5, M6, M8	1 pinza e4 4 tiranti di posa M6 a M12
Codifica di riferimento	E3	E4
Garanzia	1 ANNO*	1 ANNO*



⁽¹⁾ Sistema di svitamento rapido * vedi le condizioni di garanzia su www.scellit.com ** Rispetto alle rivettatrici classiche

GAMMA INSERTATRICI INNOVATION



3x
SFORZO
INFERIORE**

2x
PIU' COMPATTA

COMPATTA. POTENTE.

N200 è stata progettata da Scell-it per un comfort di utilizzo ottimale anche negli spazi più ristretti.
La sua potenza consente di installare ripetutamente inserti filettati con massima facilità e precisione.



N200
M3-M8

Lunghezza	320 mm
Peso	1,34 kg
Materiale del corpo	Fusione di alluminio
Materiale impugnatura	Plastica ABS
Capacità	M3 a M8
Garanzia	1 ANNO*



Contenuto confezione 1 pinza N200
5 tiranti di posa da M3 a M8
1 chiave di montaggio

Codifica di riferimento N200

* vedi le condizioni di garanzia su www.scellit.com **Rispetto alle rivettatrici classiche



Conetnuto cofanetto 1 pinza N200
5 tiranti di posa da M3 a M8
1 chiave di montaggio
Assortimento di inserti filettati

Codifica di riferimento cofanetto N200-S

NUOVA
GAMMA

GAMMA ESSENTIELLE



RIVETTI
ASTRAPPO

E-500RP
Ø3.0mm - Ø5.0mm



E-640RP
Ø4.0mm - Ø6.4mm



E-649RP
Ø4.8mm - Ø6.4mm



Peso	1,4 kg	1,8 kg	1,8 kg
Capacità	Ø3.0 a 5.0 mm	Ø4.0 a 6.4 mm	Ø4.8 a 6.4 mm
Corsa	19 mm	18 mm	26 mm
Forza di Trazione	10,3 - 14,4 kN	14,6 - 20,4 kN	14,2 - 19,9 kN
Pressione di esercizio	5 a 7 bar	5 a 7 bar	5 a 7 bar
Codifica di riferimento	E-500RP	E-640RP	E-649RP
Garanzia	1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*



INSERTI
FILETTATI

E-308NP
M3 - M8




E-312NP
M3 - M12



Peso	1,6 kg	1,9 kg
Capacità	M3 - M8	M3 - M12
Corsa	1-7 mm	1-7 mm
Forza di Trazione	20 kN	29 kN
Pressione di esercizio	5 a 7 bar	5 a 7 bar
Codifica di riferimento	E-308NP	E-312NP
Garanzia	1 ANNO*	1 ANNO*

* vedi le condizioni di garanzia su www.scellit.com

GAMMA PREMIUM



RIVETTI
ASTRAPPO

E-500RA
Ø3.0mm - Ø5.0mm



E-640RA
Ø4.0mm - Ø6.4mm



E-649RA
Ø4.8mm - Ø6.4mm



Peso	1,25 kg	1,65 kg	1,95 kg
Capacità	Ø3.0 a 5.0 mm	Ø4.0 a 6.4 mm	Ø4.8 a 6.4 mm
Corsa	17 mm	21 mm	26 mm
Forza di Trazione	7.3 kN	12.5 kN	14.5 kN
Pressione di esercizio	5 a 7 bar	5 a 7 bars	5 a 7 bar
Codifica di riferimento	E-500RA	E-640RA	E-649RA
Garanzia	1 ANNO*	1 ANNO*	1 ANNO*



INSERTI
FILETTATI

E-412NA
M4 - M12



Singolo pulsante
multifunzione


Aspirazione del
chiodo del rivetto

Tubo flessibile con
attacco a 360°

Peso	1,6 kg
Capacità	M4 - M12
Corsa	7 mm
Forza di Trazione	18.5 kN
Pressione di esercizio	5 a 7 bar
Codifica di riferimento	E-412NA
Garanzia	1 ANNO*

* vedi le condizioni di garanzia su www.scellit.com

RIVETTI A STRAPPO

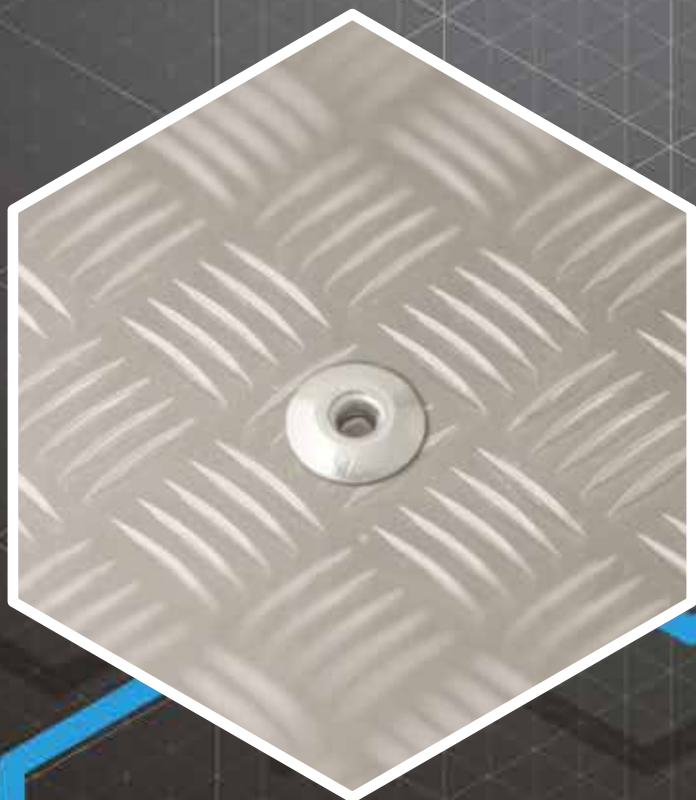

1 UTENSILI DI POSA PER RIVETTI CIECHI ED INSERTI FILETTATI

Rivettatrici ed insertatrici a batteria della gamma ELEMENT	pag. 6
Adattatori per avvitatori	pag. 15
Rivettatrici manuali	pag. 16
Utensili manuali	pag. 18
Utensili pneumatici	pag. 22



pag. 4 a 23

2 RIVETTI A STRAPPO

Rivetti standard e multigrip	pag. 26
Rivetti ermetici	pag. 40
Rivetti triform	pag. 44
Rivetti rullati	pag. 45
Rivetti a percussione	pag. 45
Rivetti Graf	pag. 46



pag. 24 a 47

3 RIVETTI STRUTTURALI


Rivetti strutturali	pag. 50
Bulloni a strappo	pag. 57



pag. 48 a 59

4 INSERTI FILETTATI

Inserti filettati cilindrici ed esagonali	pag. 62
Inserti filettati scanalati	pag. 72
Inserti filettati maschio	pag. 73
Inserti filettati in gomma	pag. 73



pag. 60 a 73



SU MISURA

Realizzare il rivetto proprio come lo vuoi tu! Chiodi zigrinati, gradi di alluminio specifici, chiodi prolungati; la nostra competenza nella realizzazione di specialità di prodotto ti permette di creare il rivetto ideale per la tua esigenza.

RIVETTI A STRAPPO



Scell-it dispone di una gamma completa di rivetti a strappo, dal più standard al più tecnico per utilizzo su diversi materiali (alluminio, acciaio, inox).

STANDARD E MULTIGRIP pag. 28 - 39



Quando tiriamo il chiodo del rivetto, la testa del chiodo deforma la boccola formando una sfera dietro la parte assemblata.



Ampio spessore serrabile, maggiore flessibilità di applicazione, migliore resistenza meccanica e alle vibrazioni; l'elenco dei vantaggi di Scell-it Multigrip è molto lungo (inclusa una finitura superficiale di qualità superiore) e merita di essere approfondito in base all'applicazione del cliente.

ERMETICI pag. 40 - 43




La testa del chiodo è annegata e trattenuta all'interno del corpo del rivetto. Una volta tirato, il chiodo deforma la boccola lateralmente. La boccola, espandendosi, si bloccherà sull'applicazione permettendo al rivetto di resistere ad una pressione di 35 bar.

TRIFORM pag. 44



Questo rivetto è costruito con delle caratteristiche molto speciali. Durante l'applicazione la boccola si deforma in tre parti salvaguardando l'applicazione. Questo rivetto è ideale per fissare materiali plastici.

RULLATI pag. 45



La boccola rullata permette a questo rivetto di ancorarsi sulla superficie interna del componente da assemblare. Il rivetto rullato garantisce un bloccaggio molto forte all'interno di materiali densi come legno e materiali plastici.

RIVETTI A PERCUSSIONE pag. 45










Con un colpo di martello, il chiodo del rivetto affonda all'interno della boccola. Questo rivetto può essere utilizzato su svariate combinazioni di materiali (legno, plastica, cemento, metallo, ecc.). La rivettatura può essere realizzata sia su fori passanti che fori ciechi.


GRAF pag. 46 - 47



Il chiodo del rivetto è realizzato in modo che, una volta tirato, tagli la boccola in quattro petali che andranno a bloccare il materiale e a dividere il carico su una superficie d'appoggio superiore. Questo rivetto è ideale per fissare materiali teneri o con ridotto spessore.

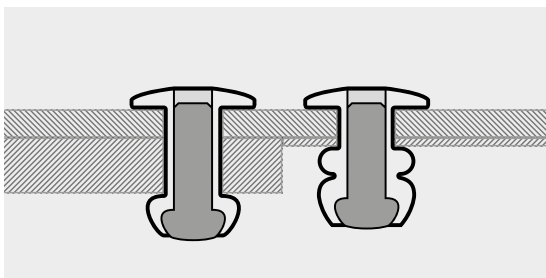

MATERIALI




ALLUMINIO

È il materiale più morbido, l'alluminio è semplice da rivettare e necessita di utensili senza particolari performance tecniche. Noi di Scell-it forniamo, a richiesta, ogni "grado" di alluminio.




ACCIAIO

Per le migliori caratteristiche tecniche in ambienti non corrosivi. Disponibile, a richiesta, ogni concentrazione di carbonio.



ACCIAIO INOSSIDABILE

Classi A2 ed A4; Scegli la resistenza alla corrosione più adatta alla tua applicazione con gli inox di Scell-it.



RAME

Per applicazioni specifiche (coperture, grondaie, ecc...), il rame permette un'eccezionale finitura superficiale e non necessita di alcun trattamento nelle applicazioni con concentrazione batterica.

TESTE DEL RIVETTO



STANDARD

la testa "a cupola" è la tipologia più comune e diffusa. E' adatta per molteplici applicazioni.



LARGA

la testa "larga" rinforza l'applicazione e facilita l'assemblaggio di componenti morbidi, plastiche e legno, ripartendo la forza su una superficie maggiore.




SVASATA

la testa "svasata" offre una finitura superficiale ottimale, a scomparsa, ed una perfetta aerodinamicità senza alcuna resistenza all'aria.

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

ASD

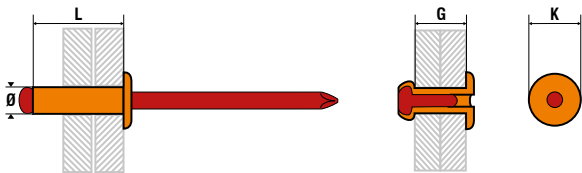

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
2.4	4.0	0.5-2.0	ASD2404
	6.0	2.0-4.0	ASD2406
	8.0	4.0-6.0	ASD2408
	10.0	6.0-8.0	ASD2410
	12.0	8.0-10.0	ASD2412
3.0	4.0	0.5-1.5	ASD3004
	6.0	1.5-3.5	ASD3006
	8.0	3.5-5.5	ASD3008
	10.0	5.5-7.0	ASD3010
	12.0	7.0-9.0	ASD3012
	14.0	9.0-11.0	ASD3014
	16.0	11.0-13.0	ASD3016
	18.0	13.0-15.0	ASD3018
3.2	20.0	15.0-17.0	ASD3020
	6.0	1.5-3.5	ASD3206
	8.0	3.5-5.5	ASD3208
	10.0	5.5-7.0	ASD3210
	12.0	7.0-9.0	ASD3212
	14.0	9.0-11.0	ASD3214
	16.0	11.0-13.0	ASD3216
	18.0	13.0-15.0	ASD3218
4.0	20.0	15.0-17.0	ASD3220
	25.0	17.0-22.0	ASD3225
	6.0	1.0-3.0	ASD4006
	7.0	2.0-4.0	ASD4007
	8.0	3.0-5.0	ASD4008
	10.0	5.0-6.5	ASD4010
	12.0	6.5-8.5	ASD4012
	14.0	8.5-10.5	ASD4014
6.0	16.0	10.5-12.5	ASD4016
	18.0	12.5-14.5	ASD4018
	20.0	14.5-16.5	ASD4020
	23.0	16.5-19.0	ASD4023
	25.0	19.0-21.5	ASD4025
	30.0	21.5-26.0	ASD4030
	35.0	26.0-30.0	ASD4035
6.4	6.0	1.0-3.0	ASD4806
	8.0	3.0-4.5	ASD4808
	10.0	4.5-6.0	ASD4810
	12.0	6.0-8.0	ASD4812
	14.0	8.0-10.0	ASD4814
	16.0	10.0-12.0	ASD4816
	18.0	12.0-14.0	ASD4818
	20.0	14.0-16.0	ASD4820
6.4	22.0	16.0-18.0	ASD4822
	25.0	18.0-21.0	ASD4825
	30.0	21.0-25.0	ASD4830
	35.0	25.0-30.0	ASD4835
	40.0	30.0-35.0	ASD4840
	45.0	35.0-40.0	ASD4845
	50.0	40.0-45.0	ASD4850
	60.0	45.0-55.0	ASD4860
6.4	70.0	55.0-65.0	ASD4870
	80.0	65.0-75.0	ASD4880
	8.0	2.0-4.0	ASD6008
	10.0	4.0-6.0	ASD6010
	12.0	6.0-8.0	ASD6012
	16.0	9.0-11.0	ASD6016
	18.0	11.0-13.0	ASD6018
	22.0	13.0-16.0	ASD6022
6.4	26.0	16.0-20.0	ASD6026
	30.0	20.0-24.0	ASD6030
	35.0	24.0-29.0	ASD6035
	10.0	2.0-5.0	ASD6410
	12.0	4.0-6.0	ASD6412
	15.0	6.0-9.0	ASD6415
	18.0	9.0-13.0	ASD6418
	22.0	13.0-16.0	ASD6422
6.4	26.0	16.0-20.0	ASD6426
	30.0	20.0-24.0	ASD6430
	35.0	24.0-30.0	ASD6435
	40.0	30.0-35.0	ASD6440


Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
2.4	Ø2.5	5.0	314	353
3.0	Ø3.1	6.5	620	810
3.2	Ø3.3	6.5	760	980
4.0	Ø4.1	8.0	1 080	1 580

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
2.4	6.0	1.0-3.0	ASD4806
	8.0	3.0-4.5	ASD4808
	10.0	4.5-6.0	ASD4810
	12.0	6.0-8.0	ASD4812
	14.0	8.0-10.0	ASD4814
3.0	16.0	10.0-12.0	ASD4816
	18.0	12.0-14.0	ASD4818
	20.0	14.0-16.0	ASD4820
	22.0	16.0-18.0	ASD4822
	25.0	18.0-21.0	ASD4825
	30.0	21.0-25.0	ASD4830
	35.0	25.0-30.0	ASD4835
	40.0	30.0-35.0	ASD4840
3.2	45.0	35.0-40.0	ASD4845
	50.0	40.0-45.0	ASD4850
	60.0	45.0-55.0	ASD4860
	70.0	55.0-65.0	ASD4870
	80.0	65.0-75.0	ASD4880
	8.0	2.0-4.0	ASD6008
	10.0	4.0-6.0	ASD6010
	12.0	6.0-8.0	ASD6012
4.0	16.0	9.0-11.0	ASD6016
	18.0	11.0-13.0	ASD6018
	22.0	13.0-16.0	ASD6022
	26.0	16.0-20.0	ASD6026
	30.0	20.0-24.0	ASD6030
	35.0	24.0-29.0	ASD6035
	10.0	2.0-5.0	ASD6410
	12.0	4.0-6.0	ASD6412
6.0	15.0	6.0-9.0	ASD6415
	18.0	9.0-13.0	ASD6418
	22.0	13.0-16.0	ASD6422
	26.0	16.0-20.0	ASD6426
	30.0	20.0-24.0	ASD6430
	35.0	24.0-30.0	ASD6435
	40.0	30.0-35.0	ASD6440

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø4.9	9.5	1 580	2 230
6.0	Ø6.1	12.0	2 400	3 600
6.4	Ø6.5	12.7	2 460	4 090

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA SVASATA

ASK

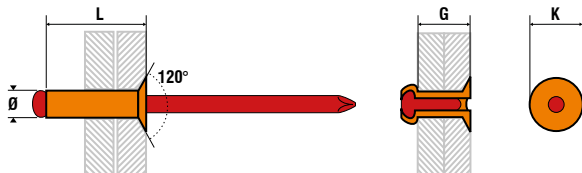


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
2.4	6.0	1.5-4.0	ASK2406
	8.0	4.0-6.0	ASK2408
	10.0	6.0-8.0	ASK2410
3.0	6.0	1.5-3.5	ASK3006
	8.0	3.5-5.5	ASK3008
	10.0	5.5-7.0	ASK3010
	12.0	7.0-9.0	ASK3012
3.2	6.0	1.5-3.5	ASK3206
	8.0	3.5-5.0	ASK3208
	10.0	5.0-7.0	ASK3210
	12.0	7.0-9.0	ASK3212
	14.0	9.0-10.5	ASK3214
	16.0	10.5-13.0	ASK3216
4.0	6.0	1.5-3.0	ASK4006
	8.0	3.0-5.0	ASK4008
	10.0	5.0-6.5	ASK4010
	12.0	6.5-8.5	ASK4012
	16.0	10.5-12.5	ASK4016
	18.0	12.5-14.5	ASK4018
	20.0	14.5-16.5	ASK4020
4.8	8.0	2.0-4.5	ASK4808
	10.0	4.5-6.0	ASK4810
	12.0	6.0-8.0	ASK4812
	14.0	8.0-10.0	ASK4814
	16.0	10.0-12.0	ASK4816
	18.0	12.0-14.0	ASK4818
	20.0	14.0-16.0	ASK4820
	25.0	16.0-21.0	ASK4825
	30.0	21.0-25.0	ASK4830
	35.0	25.0-30.0	ASK4835

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
2.4	Ø2.5	5.0	314	353
3.0	Ø3.1	6.0	620	810
3.2	Ø3.3	6.0	760	980
4.0	Ø4.1	7.5	1 080	1 580
4.8	Ø4.9	9.0	1 580	2 230

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA LARGA

ASL

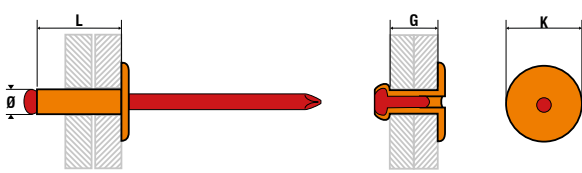

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	8.0	1.0-4.5	ASL4808
	10.0	4.5-6.0	ASL4810
	12.0	6.0-8.0	ASL4812
	14.0	8.0-10.0	ASL4814
	16.0	10.0-12.0	ASL4816
4.8	18.0	12.0-14.0	ASL4818
	20.0	14.0-16.0	ASL4820
	25.0	18.0-21.0	ASL4825
	30.0	23.0-25.0	ASL4830
	35.0	25.0-30.0	ASL4835
	40.0	30.0-35.0	ASL4840


Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø4.9	14.0	1 580	2 230



TROVI LA GAMMA COMPLETA DI STRUMENTI ELEMENT PER LA POSA DEI RIVETTI A PAG. 10

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA EXTRA LARGA

ASX

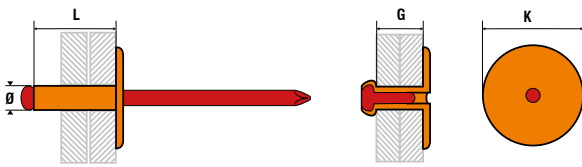

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.0	1.0-3.5	ASX3206
	8.0	3.5-5.0	ASX3208
	10.0	5.0-7.0	ASX3210
	12.0	7.0-9.0	ASX3212
	14.0	9.0-11.0	ASX3214
4.0	8.0	3.0-5.0	ASX4008
	10.0	5.0-6.5	ASX4010
	12.0	6.5-8.5	ASX4012
	14.0	9.0-10.5	ASX4014
	16.0	10.5-12.5	ASX4016
4.8	18.0	12.5-15.0	ASX4018
	20.0	15.0-17.0	ASX4020
	10.0	3.5-6.0	ASX4810
	12.0	6.0-8.0	ASX4812
	14.0	8.0-10.0	ASX4814
	16.0	10.0-12.0	ASX4816
	18.0	12.0-14.0	ASX4818
	20.0	14.0-16.0	ASX4820
	26.0	20.0-22.5	ASX4826
	30.0	23.0-25.0	ASX4830
	35.0	25.0-30.0	ASX4835


Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
3.2	Ø3.3	9.5	760
4.0	Ø4.1	12.0	1 080
4.8	Ø4.9	16.0	1 580

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

BIANCO
RAL 9003

AWD

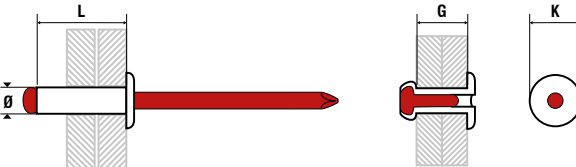

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.0	1.5-3.5	AWD3206
	8.0	3.5-5.0	AWD3208
	10.0	5.0-7.0	AWD3210
	12.0	7.0-9.0	AWD3212
	8.0	3.0-5.0	AWD4008
4.0	10.0	5.0-6.5	AWD4010
	12.0	6.5-8.5	AWD4012
	16.0	10.5-12.5	AWD4016
	18.0	12.5-14.5	AWD4018
	20.0	14.5-16.5	AWD4020
4.8	10.0	4.5-6.0	AWD4810
	12.0	6.0-8.0	AWD4812
	14.0	8.0-10.0	AWD4814
	16.0	10.0-12.0	AWD4816
	20.0	14.0-16.0	AWD4820
	25.0	18.0-21.0	AWD4824


Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	760
4.0	Ø4.1	8.0	1 080
4.8	Ø4.9	9.5	1 580

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

NERO
RAL 9005

ABD

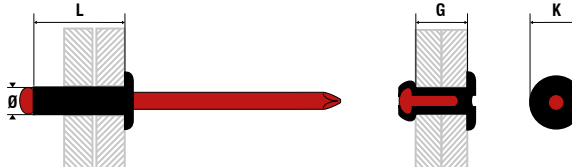

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.0	1.5-3.5	ABD3206
	8.0	3.5-5.0	ABD3208
	10.0	5.0-7.0	ABD3210
	12.0	7.0-9.0	ABD3212
	14.0	9.0-11.0	ABD3214
4.0	8.0	3.0-5.0	ABD4008
	10.0	5.0-6.5	ABD4010
	12.0	6.5-8.5	ABD4012
	16.0	10.5-12.5	ABD4016
	18.0	12.5-14.5	ABD4018
4.8	20.0	14.5-16.5	ABD4020
	10.0	4.5-6.0	ABD4810
	12.0	6.0-8.0	ABD4812
	16.0	10.0-12.0	ABD4816
	20.0	14.0-16.0	ABD4820
	25.0	18.0-21.0	ABD4824


Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	760
4.0	Ø4.1	8.0	1 080
4.8	Ø4.9	9.5	1 580

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

MARRONE
RAL 8014

ABRD

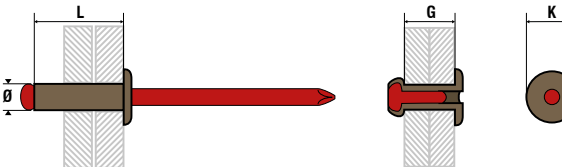

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	8.0	3.0-5.0	ABRD4008
	10.0	5.0-6.5	ABRD4010
	12.0	6.5-8.5	ABRD4012
	16.0	10.5-12.5	ABRD4016
4.8	12.0	6.0-8.0	ABRD4812
	16.0	10.0-12.0	ABRD4816

Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
4.0	Ø4.1	8.0	1 080
4.8	Ø4.9	9.5	1 580



NOVITA'



Ø2.4mm - Ø5.0mm

POTENTE ED ERGONOMICA.

TROVA LA RIVETTARICE R100 PAG. 17



Ø2.4mm - Ø5.0mm

COMPATTA. POTENTE.


TROVA LA RIVETTARICE R200 PAG. 19



ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

UD

MULTIGRIP

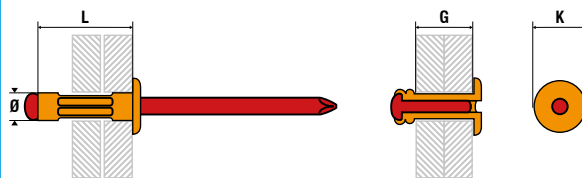

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.0	1.0-4.0	UD3206
	8.0	1.0-5.0	UD3208
	9.5	2.5-7.0	UD3210
	12.7	4.5-9.0	UD3212
4.0	6.0	1.0-3.5	UD4006
	9.5	1.5-6.5	UD4010
	12.7	4.5-9.0	UD4012
	17.0	8.5-13.0	UD4016
4.8	10.3	1.0-6.0	UD4810
	12.0	2.0-8.0	UD4812
	15.1	5.0-10.5	UD4815
	17.0	7.0-12.0	UD4816
	20.0	10.0-16.0	UD4820
	24.8	12.5-20.0	UD4825
	30.0	16.5-24.0	UD4830


Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	680	980
4.0	Ø4.1	8.0	680	980
4.8	Ø4.9	9.5	1 500	2 350

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA SVASATA

UK

MULTIGRIP

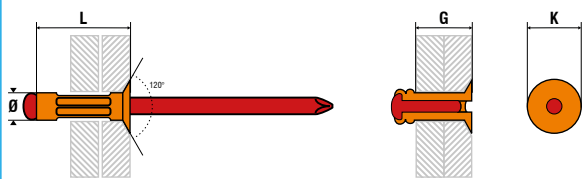

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	9.7	2.5-6.5	UK3209
4.0	12.0	3.0-8.5	UK4011
4.8	12.0	2.0-8.0	UK4812
	16.0	6.0-12.0	UK4817


Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	680	980
4.0	Ø4.1	8.0	1 150	1 600
4.8	Ø4.9	9.5	1 500	2 350

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA EXTRA LARGA

UX

MULTIGRIP

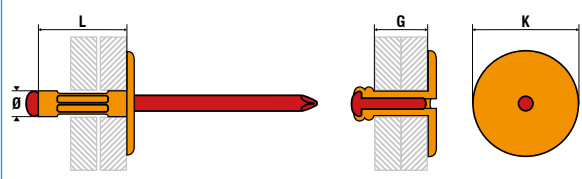

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	11.1	2.5-7.5	UX4011
	12.7	4.0-9.5	UX4013
	16.9	6.5-13.5	UX4017
4.8	10.3	1.0-6.0	UX4810
	17.0	6.0-12.5	UX4816
	24.8	12.5-21.0	UX4825


Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.0	Ø4.1	12.0	1 150	1 600
4.8	Ø4.9	16.0	1 500	2 350

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD - VERNICIATO

UD-R

MULTIGRIP

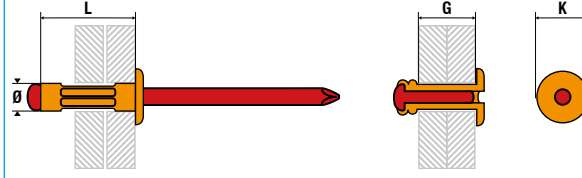

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	680	980
4.0	Ø4.1	8.0	680	980
4.8	Ø4.9	9.5	1 500	2 350

RAL9010
bianco puro

Ø	L	G	Codice
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R9010
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R9010
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R9010

RAL9016
bianco segnaletica

Ø	L	G	Codice
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R9016
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R9016
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R9016

RAL1015
avorio Chiaro

Ø	L	G	Codice
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R1015
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R1015
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R1015

RAL9006
alluminio bianco

Ø	L	G	Codice
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R9006
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R9006
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R9006

RAL9007
alluminio grigio

Ø	L	G	Codice
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R9007
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R9007
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R9007

RAL7035
grigio chiaro

Ø	L	G	Codice
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R7035
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R7035
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R7035

RAL7015
grigio ardesia

Ø	L	G	Codice
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R7015
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R7015
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R7015


RAL7016
grigio antracite

Ø	L	G	Codice
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R7016
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R7016
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R7016

RAL5015
blu cielo


Ø	L	G	Codice
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R5015
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R5015
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R5015

TROVI
LA GAMMA COMPLETA
DEGLI UTENSILI **ELEMENT**
PER LA POSA DEI RIVETTI
A PAG. 10

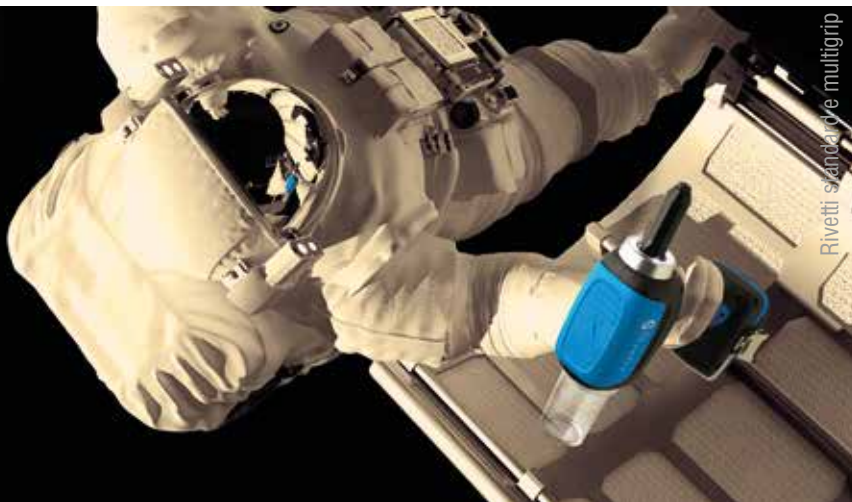

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

SD

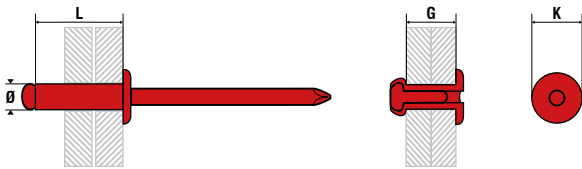

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.0	6.0	1.5-3.0	SD3006
	8.0	3.0-5.0	SD3008
	10.0	5.0-7.0	SD3010
	12.0	7.0-9.0	SD3012
3.2	6.0	1.5-3.0	SD3206
	8.0	3.0-5.0	SD3208
	10.0	5.0-7.0	SD3210
	12.0	7.0-9.0	SD3212
	14.0	9.0-11.0	SD3214
4.0	16.0	11.0-13.0	SD3216
	6.0	0.5-2.5	SD4006
	8.0	2.5-4.5	SD4008
	10.0	4.5-6.5	SD4010
	12.0	6.5-8.5	SD4012
4.8	14.0	8.5-10.5	SD4014
	16.0	10.5-12.5	SD4016
	18.0	12.5-14.5	SD4018
	20.0	14.5-16.5	SD4020
	06	0.5-2.5	SD4806
	08	2.5-4.5	SD4808
	10	4.5-6.0	SD4810
	12	6.0-8.0	SD4812
	14	8.0-10.0	SD4814
	16	10.0-11.5	SD4816
	18	11.5-13.5	SD4818
	20	13.5-15.0	SD4820
	25	17.0-20.0	SD4825
	30	20.0-25.0	SD4830
	35	25.0-30.0	SD4835


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
6.0	12.0	4.5-6.5	SD6012
	15.0	6.5-9.5	SD6015
	18.0	9.5-12.5	SD6018
	22.0	12.5-16.0	SD6022
	26.0	16.0-19.0	SD6026
6.4	30.0	19.0-22.0	SD6030
	12.0	3.0 - 6.0	SD6412
	15.0	6.0 - 9.0	SD6415
	18.0	9.0 - 12.0	SD6418
	22.0	12.0 - 16.0	SD6422
	26.0	16.0 - 20.0	SD6426
	30.0	20.0 - 24.0	SD6430

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.0	Ø3.1	6.5	950	1 125
3.2	Ø3.3	6.5	1 100	1 285
4.0	Ø4.1	8.0	1 700	2 200
4.8	Ø4.9	9.5	2 900	3 100
6.0	Ø6.1	12.0	4 300	5 020
6.4	Ø6.5	12.7	4 900	5 700

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA LARGA

SL

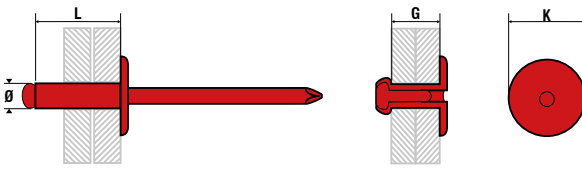


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	10.0	4.0-6.0	SL4810
	12.0	6.0-8.0	SL4812
	14.0	7.5-9.5	SL4814
	16.0	8.0-11.0	SL4816
	18.0	10.0-13.0	SL4818
	20.0	11.0-15.0	SL4820
	25.0	15.0-19.5	SL4825

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø4.9	14.0	2 900	3 100

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA SVASATA

SK

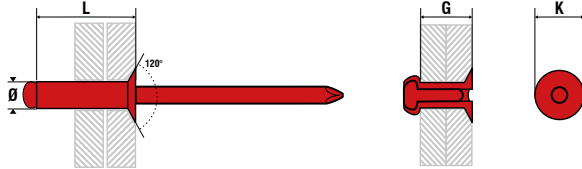


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.0	1.5-3.0	SK3206
	8.0	3.0-5.0	SK3208
	10.0	5.0-7.0	SK3210
	12.0	7.0-9.0	SK3212
4.0	6.0	1.5-2.5	SK4006
	8.0	2.5-4.5	SK4008
	10.0	4.5-6.5	SK4010
	12.0	6.5-8.5	SK4012
4.8	16.0	10.5-12.5	SK4016
	8.0	1.5-4.5	SK4808
	10.0	4.5-6.0	SK4810
	12.0	6.0-8.0	SK4812
	14.0	8.0-10.0	SK4814
	16.0	10.0-11.5	SK4816
	20.0	13.5-15.5	SK4820

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 100	1 285
4.0	Ø4.1	7.5	1 700	2 200
4.8	Ø4.9	9.0	2 900	3 100

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA EXTRA LARGA

SX

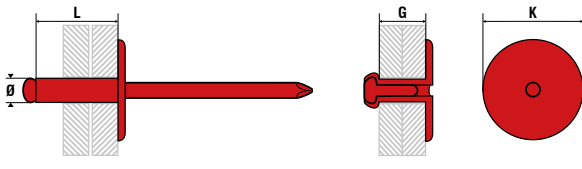

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	10.0	4.5-6.0	SX4810
	12.0	6.0-8.0	SX4812
	14.0	8.0-10.0	SX4814
	16.0	10.0-11.5	SX4816
	20.0	13.5-15.0	SX4820
	25.0	17.0-20.0	SX4825


Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø4.9	16.0	2 900	3 100

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

SFD

MULTIGRIP

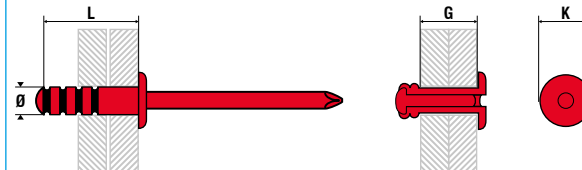


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	9.0	1.1-4.0	SFD3209
	12.0	1.0-9.0	SFD3213
4.0	10.8	1.4-4.8	SFD4010
	12.5	2.9-7.0	SFD4012
4.8	10.2	1.4-5.0	SFD4810
	12.7	3.5-7.5	SFD4812
	17.5	7.5-12.5	SFD4817

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	7.2	1 500	1 700
4.0	Ø4.1	8.1	1 955	1 955
4.8	Ø4.9	9.8	3 335	3 600

INOX A2 / INOX A2
TESTA STANDARD

BTD

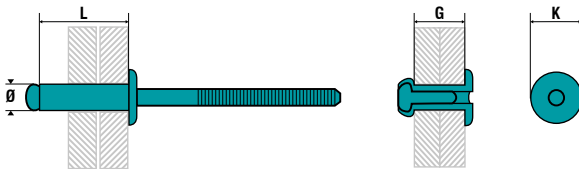


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
2.4	6.0	1.0-3.0	BTD2406
3.0	6.0	1.0-3.0	BTD3006
	8.0	3.0-5.0	BTD3008
	10.0	5.0-7.0	BTD3010
	12.0	7.0-9.0	BTD3012
3.2	6.0	1.0-3.0	BTD3206
	8.0	3.0-5.0	BTD3208
	10.0	5.0-7.0	BTD3210
	12.0	7.0-9.0	BTD3212
4.0	6.0	1.0-2.5	BTD4006
	8.0	2.5-4.5	BTD4008
	10.0	4.5-6.5	BTD4010
	12.0	6.5-9.5	BTD4012
4.8	16.0	9.5-12.0	BTD4016
	18.0	12.0-14.0	BTD4018
	20.0	14.0-16.0	BTD4020
6.4	12.0	4.0-6.0	BTD6412
	15.0	6.0-9.0	BTD6415
	18.0	9.0-13.0	BTD6418
	20.0	13.0-16.0	BTD6420
	25.0	16.0-20.0	BTD6425

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
2.4	Ø2.5	5.0	1 100	1 500
3.0	Ø3.1	6.5	1 800	2 200
3.2	Ø3.3	6.5	1 900	2 500
4.0	Ø4.1	8.0	2 700	3 500
4.8	Ø4.9	9.0	4 000	5 000
6.4	Ø6.5	12.0	6 500	8 850

INOX A4 / INOX A4
TESTA STANDARD

BND

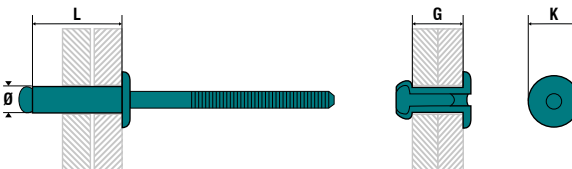

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.0	1.0-3.0	BND3206
	8.0	3.0-5.0	BND3208
	10.0	5.0-7.0	BND3210
	12.0	7.0-9.0	BND3212
4.0	8.0	2.5-4.5	BND4008
	10.0	4.5-6.5	BND4010
	13.0	6.5-9.5	BND4013
	16.0	9.5-12.0	BND4016
4.8	10.0	4.0-6.0	BND4810
	12.0	6.0-8.0	BND4812
	14.0	8.0-9.5	BND4814
	16.0	9.5-11.0	BND4816
	18.0	11.0-13.0	BND4818

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	1 900	2 500
4.0	Ø4.1	8.0	2 700	3 500
4.8	Ø4.9	9.5	4 000	5 000

I RIVETTI IN INOX
CHE FANNO LA DIFFERENZA




RIDUZIONE
DELLO
SFORZO
30%

I nuovi rivetti Scell-it "Low Breaking" in acciaio inox necessitano di una forza di montaggio del 30% inferiore rispetto a un classico rivetto in acciaio inox con le stesse caratteristiche meccaniche.

LOWBREAKINGFORCE
TECHNOLOGY

INOX A2 / INOX A2
TESTA SVASATA

BTK

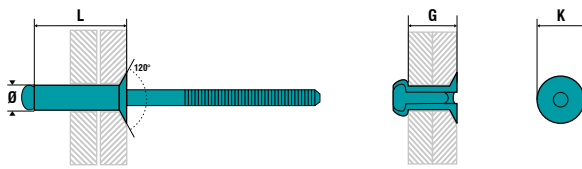

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.0	1.0-3.0	BTK3206
	8.0	3.0-5.0	BTK3208
	10.0	5.0-7.0	BTK3210
	12.0	7.0-9.0	BTK3212
4.0	8.0	2.5-4.5	BTK4008
	10.0	4.5-6.5	BTK4010
	12.0	6.5-8.5	BTK4012
	16.0	8.5-11.0	BTK4015
4.8	10.0	4.0 - 6.0	BTK4810
	12.0	6.0 - 8.0	BTK4812
	16.0	8.0 - 10.0	BTK4815
	21.0	11.0 - 15.0	BTK4821
	25.0	15.0 - 20.0	BTK4825

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	1 900	2 500
4.0	Ø4.1	7.5	2 700	3 500
4.8	Ø4.9	9.0	4 000	5 000

I RIVETTI IN ACCIAIO INOX
CHE SI PRENDONO CURA
DELLA TUA ATTREZZATURA.




PROLUNGA
LA VITA DEI TUOI

La rottura del chiodo facilitata ti consente di ridurre l'usura dei tuoi strumenti.

LOWBREAKINGFORCE
TECHNOLOGY

INOX A2 / INOX A2
TESTA EXTRA LARGA

BTX

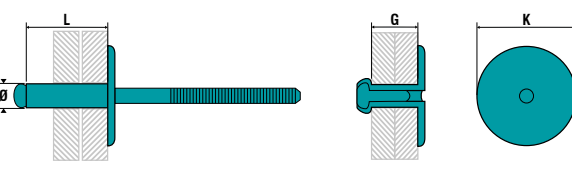


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	8.0	2.5-4.5	BTX4008
	10.0	4.5-6.5	BTX4010
	13.0	6.5-9.5	BTX4013
	16.0	9.5-12.0	BTX4016
4.8	10.0	2.5-5.0	BTX4810
	13.0	5.0-8.5	BTX4813
	17.0	8.5-12.0	BTX4817
	20.0	12.0-15.5	BTX4820
	23.0	15.5-18.5	BTX4823

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.0	Ø4.1	12.0	2 700	3 500
4.8	Ø4.9	16.0	4 000	5 000

INOX A2 / INOX A2
TESTA STANDARD

UTD

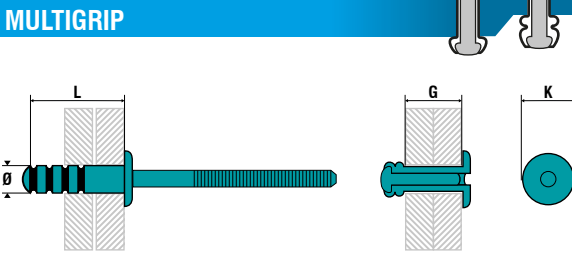


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	10.0	1.5-6.0	UTD4010
	12.0	3.5-7.5	UTD4012
	15.0	6.0-10.0	UTD4015
4.8	10.0	1.5-6.0	UTD4810
	12.0	3.0-7.5	UTD4812
	15.0	6.5-10.5	UTD4815
	17.5	9.0-12.5	UTD4817

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.0	Ø4.1	8.1	3 240	3 350
4.8	Ø4.9	9.8	4 230	4 300

ALLUMINIO / INOX A2
TESTA STANDARD

AND

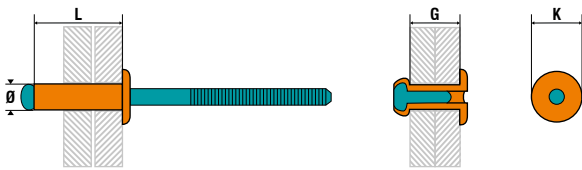


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.0	6.0	1.5-3.5	AND3006
	8.0	3.5-5.5	AND3008
	10.0	5.5-7.5	AND3010
3.2	6.0	1.5-3.5	AND3206
	8.0	3.5-5.5	AND3208
	10.0	5.5-7.5	AND3210
	12.0	7.5-9.5	AND3212
4.0	8.0	3.0 - 5.0	AND4008
	10.0	5.0 - 7.0	AND4010
	12.0	7.0 - 9.0	AND4012
4.8	10	4.5-6.5	AND4810
	12	6.5-8.5	AND4812
	16	10.5-12.5	AND4816
	20	14.5-16.5	AND4820

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.0	Ø3.1	6.5	680	870
3.2	Ø3.3	6.5	760	1 100
4.0	Ø4.1	8.0	1 250	1 800
4.8	Ø4.9	9.5	1 850	2 600

ALLUMINIO / INOX A2
TESTA LARGA

ANL

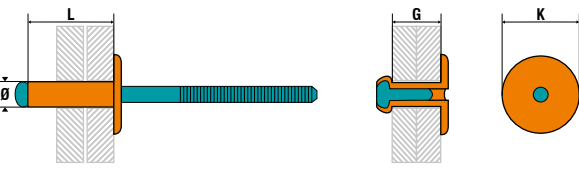

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	12.0	6.5-8.5	ANL4812-K11
	12.0	6.5-8.5	ANL4812-K14
	16.0	10.5-12.5	ANL4816-K11
	16.0	10.5-12.5	ANL4816-K14
5.0	12.0	6.0-8.0	ANL5012-K11
	12.0	6.0-8.0	ANL5012-K14
	16.0	10.5-12.5	ANL5016-K11


Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø4.9	11.0	1 850	2 600
		14.0		
5.0	Ø5.1	11.0	2 200	2 960
		14.0		

ALLUMINIO / INOX A2
TESTA STANDARD

UND

MULTIGRIP

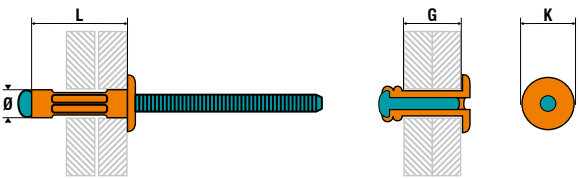


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	8.0	1.0-4.8	UND3208
	9.5	1.2-6.4	UND3209
	11.1	4.0-7.9	UND3211
4.0	9.5	1.2-6.4	UND4009
	12.7	4.0-9.5	UND4012
	16.9	6.4-12.7	UND4016
4.8	10.3	1.6-6.4	UND4810
	15.1	4.8-11.0	UND4815
	16.9	6.4-12.7	UND4816
	24.8	12.7-19.8	UND4824

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	680	980
4.0	Ø4.1	8.0	1 150	1 600
4.8	Ø4.9	9.5	1 500	2 350

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA STANDARD

HD

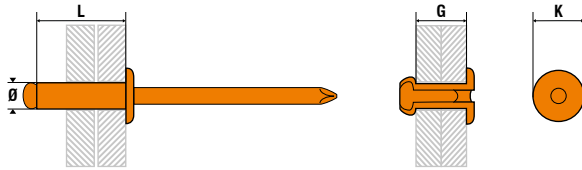

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.0	1.5-3.5	HD3206
	8.0	3.5-5.0	HD3208
	10.0	5.0-7.0	HD3210
	12.0	7.0-8.5	HD3212
	14.0	8.5-10.5	HD3214
	16.0	10.5-13.0	HD3216
4.0	6.0	1.5-3.5	HD4006
	8.0	3.5-5.0	HD4008
	10.0	5.0-6.5	HD4010
	12.0	6.5-8.5	HD4012
	14.0	8.5-10.5	HD4014
	16.0	10.5-12.5	HD4016
	18.0	12.5-14.5	HD4018
	20.0	14.5-16.5	HD4020
4.8	8.0	3.0-4.5	HD4808
	10.0	4.5-6.0	HD4810
	12.0	6.0-7.5	HD4812
	14.0	7.5-9.0	HD4814
	16.0	9.0-11.5	HD4816
	18.0	11.5-13.0	HD4818
	20.0	13.0-15.0	HD4820
	25.0	15.0-20.0	HD4825
	30.0	20.0-25.0	HD4830


Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	534	667
4.0	Ø4.1	8.0	845	1 022
4.8	Ø4.9	9.5	1 155	1 422

RIVETTI STANDARD E MULTIGRIP

RAME / ACCIAIO
TESTA STANDARD

CCD

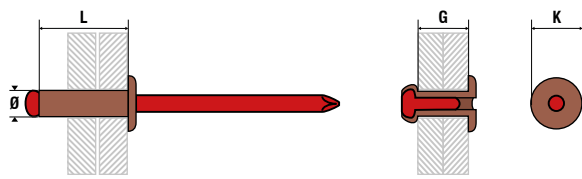

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.0	6.0	1.0-3.0	CCD3006
	8.0	3.0-5.0	CCD3008
	10.0	5.0-7.0	CCD3010
3.2	6.0	1.0-3.0	CCD3206
	8.0	3.0-5.0	CCD3208
	10.0	5.0-7.0	CCD3210
4.0	6.0	1.0-2.5	CCD4006
	8.0	2.5-4.0	CCD4008
	10.0	4.0-6.0	CCD4010
	12.0	6.0-8.0	CCD4012


Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.0	Ø3.1	6.5	600	700
3.2	Ø3.3	6.5	700	800
4.0	Ø4.1	8.0	1 000	1 500

ALLUMINIO / ACCIAIO

TESTA STANDARD

WAD

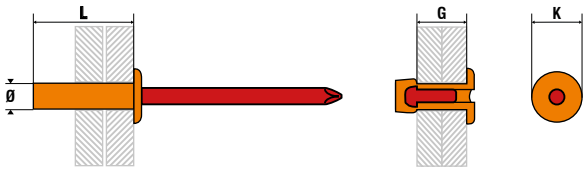


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.5	0.5-2.0	WAD3206
	8.0	2.0-3.5	WAD3208
	9.5	3.5-5.0	WAD3210
	12.7	6.5-8.0	WAD3212
4.0	8.0	0.5-3.5	WAD4008
	9.5	3.5-4.5	WAD4010
	11.0	4.5-6.5	WAD4011
	12.7	6.5-8.0	WAD4012
4.8	15.0	8.0-10.5	WAD4015
	8.0	1.0-3.0	WAD4808
	9.0	2.5-4.0	WAD4809
	9.5	3.0-4.5	WAD4810
4.8	12.5	6.0-7.5	WAD4812
	14.0	7.5-9.0	WAD4814
	16.0	9.0-11.0	WAD4816
	18.0	11.0-13.0	WAD4818
6.4	21.0	13.0-16.0	WAD4821
	25.0	16.0-20.0	WAD4825
6.4	12.5	1.5-6.0	WAD6412
	16.0	6.0-8.0	WAD6416

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 070	1 245
4.0	Ø4.1	8.0	1 710	2 240
4.8	Ø4.9	9.5	2 230	3 070
6.4	Ø6.5	12.7	3 950	5 000

ALLUMINIO / ACCIAIO

TESTA SVASATA

WAK

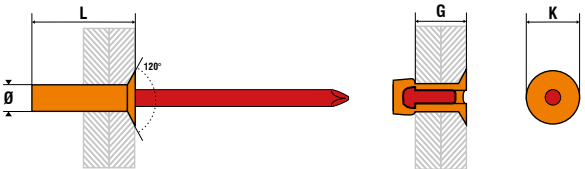


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	7.5	1.5-3.0	WAK3207
	9.0	3.0-4.5	WAK3209
	12.0	6.0-7.5	WAK3212
4.0	9.5	2.5-4.5	WAK4009
	12.5	6.5-8.0	WAK4012
	14.0	8.0-9.5	WAK4014
4.8	9.5	3.0-4.5	WAK4809
	12.5	6.0-7.5	WAK4812
	14.0	7.5-9.0	WAK4814
	15.5	9.0-10.5	WAK4815
	19.0	10.5-14.0	WAK4819

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 070	1 245
4.0	Ø4.1	7.5	1 710	2 240
4.8	Ø4.9	9.0	2 230	3 070

ALLUMINIO / ACCIAIO

TESTA LARGA

WAL

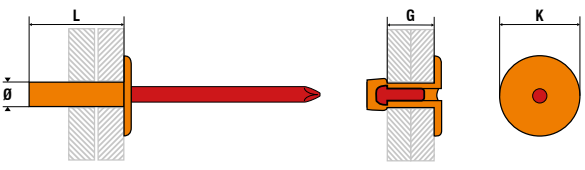


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	13.0	6.5-8.0	WAL4813
	18.0	10.0-13.0	WAL4818

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø4.9	14.0	2 230	3 070

ACCIAIO / ACCIAIO

TESTA STANDARD

WSD

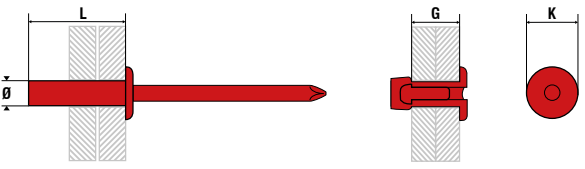

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	8.0	1.5-3.0	WSD3208
	9.5	3.0-5.0	WSD3209
	12.0	5.0-6.5	WSD3212
4.0	8.0	1.5-3.0	WSD4008
	10.0	3.0-5.0	WSD4009
	12.0	5.0-6.5	WSD4012
	15.0	6.5-10.5	WSD4015
4.8	9.5	3.0-5.0	WSD4809
	12.0	5.0-6.5	WSD4812
	16.0	6.5-10.5	WSD4816

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 600	2 200
4.0	Ø4.1	8.0	2 300	2 500
4.8	Ø4.9	9.5	2 900	3 800


RIVETTI ERMETICI

RAME → ACCIAIO

RAME / ACCIAIO

TESTA STANDARD

WRD

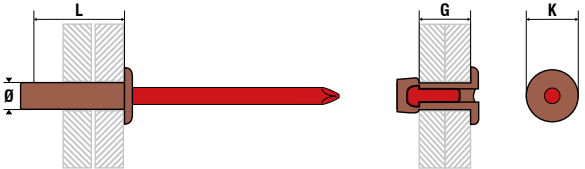


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	8.0	2.0-3.5	WRD3208
	10.0	3.5-5.0	WRD3210

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	9.5	2 230	3 070

INOX A2 / INOX A2
TESTA STANDARD

WTD

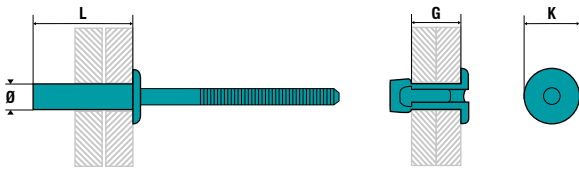


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.0	0.5-1.5	WTD3206
	8.0	1.5-3.0	WTD3208
	9.5	3.0-5.0	WTD3209
	12.0	5.0-7.0	WTD3212
4.0	6.0	0.5-1.5	WTD4006
	8.0	1.5-3.0	WTD4008
	9.5	3.0-5.0	WTD4009
	12.0	5.0-6.5	WTD4012
	16.0	6.5-10.5	WTD4016
4.8	9.5	3.0-5.0	WTD4809
	12.0	5.0-6.5	WTD4812
	16.0	6.5-10.5	WTD4816
	20.0	10.5-14.0	WTD4820

Informazioni supplementari

Ø		K		
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	2 000	2 500
4.0	Ø4.1	8.0	3 000	4 000
4.8	Ø4.9	9.5	4 500	5 500

INOX A4 / INOX A4
TESTA STANDARD

W4D

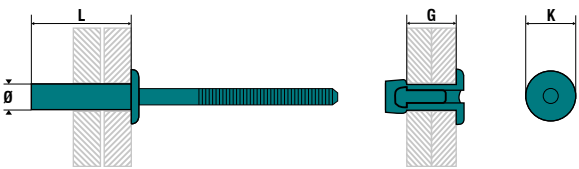


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	8.0	1.5-3.0	W4D3208
	9.5	3.0-5.0	W4D3209
4.0	9.5	2.5-4.5	W4D4009
	12.0	4.0-6.5	W4D4012
4.8	9.5	2.5-4.5	W4D4809
	12.0	4.0-6.5	W4D4812

Informazioni supplementari

Ø		K		
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	2 000	2 200
4.0	Ø4.1	8.0	3 000	3 500
4.8	Ø4.9	9.5	4 000	4 400

ALLUMINIO / INOX A2
TESTA STANDARD

WND

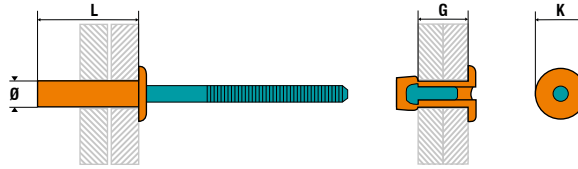

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	6.5	0.5-2.0	WND3206
	9.5	3.5-5.0	WND3209
	12.7	6.5-8.0	WND3212
4.0	8.0	0.5-3.5	WND4008
	9.5	3.5-5.0	WND4009
	12.7	6.5-8.0	WND4012
4.8	9.5	3.0-4.5	WND4809
	12.5	6.0-7.5	WND4812
	14.0	7.5-9.0	WND4814
	16.0	9.0-11.0	WND4816
	21.0	13.0-16.0	WND4821


Informazioni supplementari

Ø		K		
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 070	1 245
4.0	Ø4.1	8.0	1 710	2 240
4.8	Ø4.9	9.5	2 230	3 070

RIVETTI ERMETICI

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA STANDARD

WHD

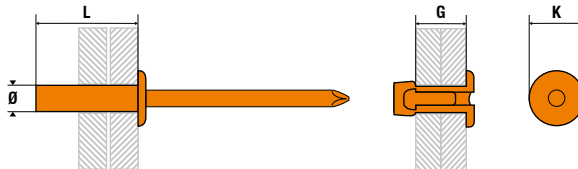

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	8.0	0.5-3.5	WHD3208
	9.5	3.5-5.5	WHD3209
4.0	9.5	0.5-5.0	WHD4010
	12.5	5.0-8.0	WHD4012
4.8	9.5	1.0-4.5	WHD4809
	11.5	4.5-6.5	WHD4811
	14.5	6.5-9.5	WHD4814
	18.0	9.5-13.0	WHD4818


Informazioni supplementari

Ø		K		
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	450	490
4.0	Ø4.1	8.0	580	820
4.8	Ø4.9	9.5	900	1 120

NON USCIRE MAI
SENZA I TUOI
UTENSILI
ELEMENT




TROVI
LA GAMMA COMPLETA
DEGLI UTENSILI **ELEMENT**
PER LA POSA DEI RIVETTI
A PAG. 10

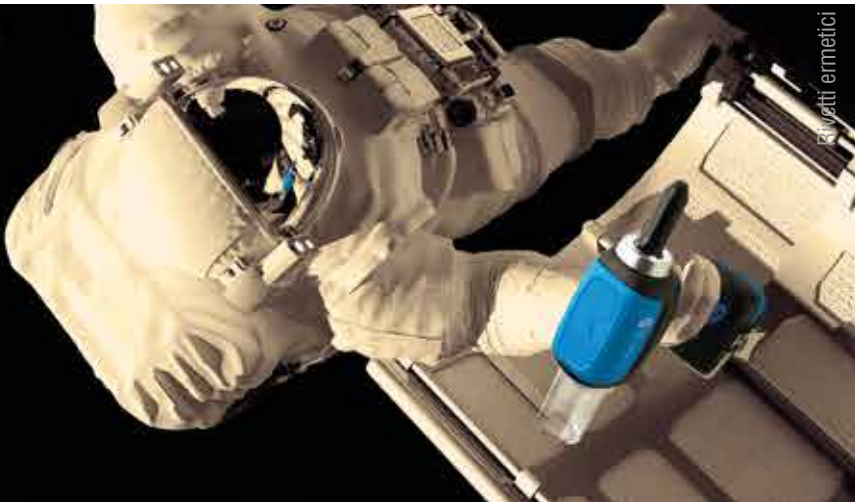

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA STANDARD

ED

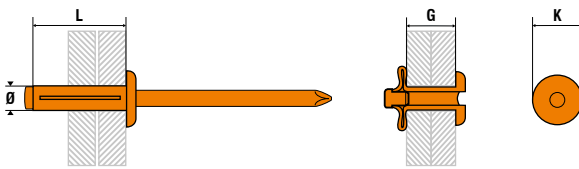

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	13.6	1.0-3.0	ED4013
	18.8	3.0-7.0	ED4018

4.8	15.3	1.0-3.0	ED4815
	20.5	3.0-9.0	ED4820
	24.5	5.0-12.0	ED4824


Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	500	800
4.8	Ø5.0	9.6	800	1 100

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA STANDARD



EWD

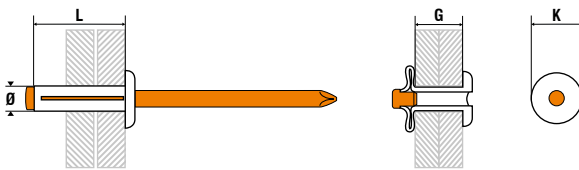

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	18.8	3.0-7.0	EWD4018

Informazioni supplementari


Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	300	800

Trovi i rivetti strutturali WED
A PAG. 56

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA STANDARD



EBD

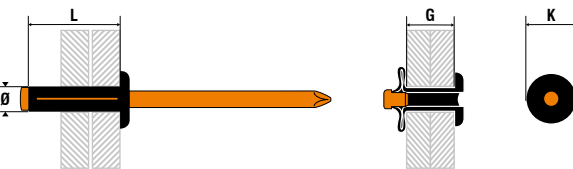

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	18.8	3.0-7.0	EBD4018

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	300	800

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA STANDARD

WED




Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
5.2	17.5	0.5-4.8	WED5217
	19.1	1.5-6.4	WED5219
	22.2	4.8-9.5	WED5222
	25.4	7.9-12.7	WED5225
	28.6	11.1-15.9	WED5229
7.7	31.8	14.3-19.1	WED5232
	27.7	1.1-9.5	WED7728

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
5.2	Ø5.4	11.7	3 290	2 040
7.7	Ø7.8	19.0	6 650	4 800

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

GD

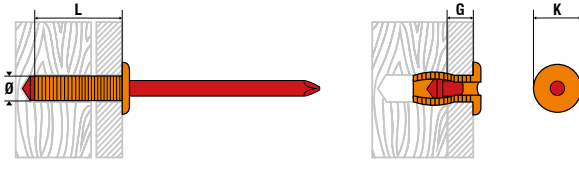

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	8.0	0-4.0	GD4008
	10.0	0-6.0	GD4010
	12.0	0-8.0	GD4012
	16.0	0-12.0	GD4016

4.8	10.0	0-6.0	GD4810
	11.0	0-7.0	GD4811
	14.0	0-10.0	GD4814
	16.0	0-12.0	GD4816


Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.0	Ø4.3	8.0	885	1 410
4.8	Ø5.1	9.5	1 600	2 300

RIVETTI A PERCUSSIONE

ALLUMINIO / INOX A2
TESTA LARGA

DNX

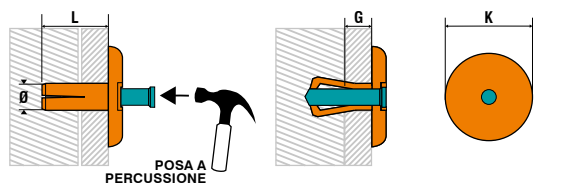


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	16.0	9.7-12.2	DNX4816
	20.0	13.7-16.2	DNX4820
	25.0	18.7-21.2	DNX4825
	30.0	23.7-26.2	DNX4830
	35.0	28.7-31.2	DNX4835
	40.0	33.7-36.2	DNX4840

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø4.9	15.0	3 400	2 000

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

PAD

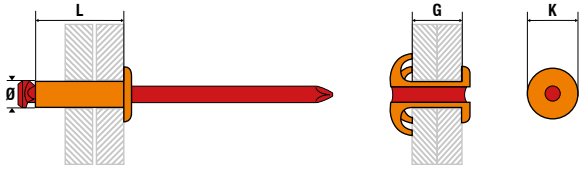

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	10.0	1.5-5.0	PAD4010
	12.0	4.0-6.5	PAD4012
	14.0	6.0-9.0	PAD4014
	16.0	8.0-11.0	PAD4016
	18.0	10.0-13.0	PAD4018
	20.0	12.0-15.0	PAD4020
4.8	25.0	15.0-20.0	PAD4025


4.8	10.0	0.5-4.0	PAD4810
	12.0	2.0-6.0	PAD4812
	14.0	4.0-8.0	PAD4814
	16.0	6.0-10.0	PAD4816
	18.0	8.0-12.0	PAD4818
	20.0	10.0-14.0	PAD4820
4.8	25.0	16.0-19.0	PAD4825
	30.0	19.0-24.0	PAD4830
	35.0	24.0-29.0	PAD4835
	40.0	29.0-34.0	PAD4840

Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260
4.8	Ø5.2	9.5	1 855

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

PBD

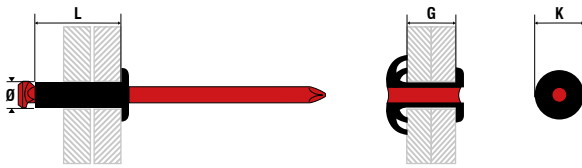

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	10.0	1.5-5.0	PBD4010
	12.0	4.0-6.5	PBD4012
	16.0	8.0-11.0	PBD4016
	20.0	12.0-15.0	PBD4020

4.8	12.0	2.0-6.0	PBD4812
	16.0	6.0-10.0	PBD4816
	20.0	10.0-14.0	PBD4820
	25.0	16.0-19.0	PBD4825


Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260
4.8	Ø5.2	9.5	1 855

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

BIANCO
RAL 9003

PWD

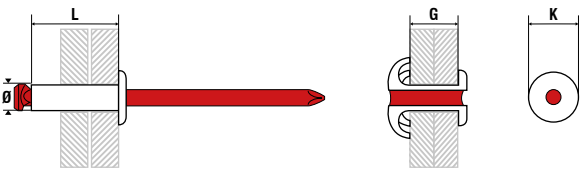

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	16.0	8.0-11.0	PWD4016
	20.0	12.0-15.0	PWD4020
4.8	16.0	6.0-10.0	PWD4816


Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260
4.8	Ø5.2	9.5	1 855

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

GIALLO
RAL 1006

PYD

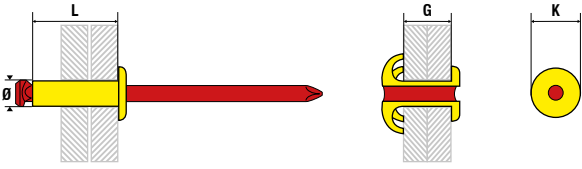

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	16.0	8.0-11.0	PYD4016
	20.0	12.0-15.0	PYD4020


Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

BLU
RAL 5017

PBLD

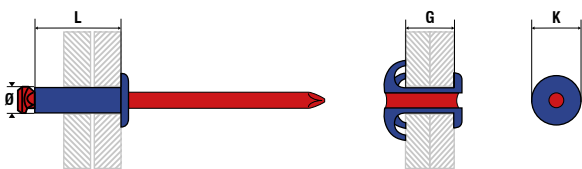


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	16.0	8.0-11.0	PBLD4016

Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA LARGA

PAL

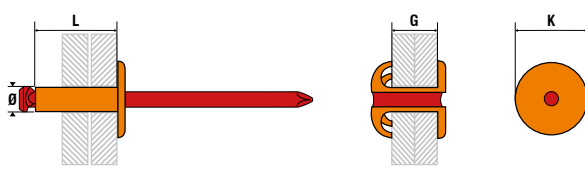

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	12.0	4.0-6.5	PAL4012
	16.0	8.0-11.0	PAL4016
4.8	12.0	2.0-6.0	PAL4812
	16.0	6.0-10.0	PAL4816
	20.0	10.0-14.0	PAL4820
	25.0	16.0-19.0	PAL4825
	30.0	19.0-24.0	PAL4830


Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
4.0	Ø4.2	10.0	1 260
4.8	Ø5.2	14.0	1 855

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA LARGA

NERO
RAL 9005

PBL

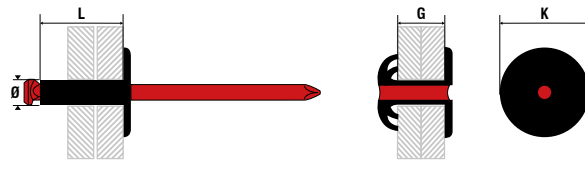

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.0	16.0	8.0-11.0	PBL4016
	16.0	6.0-10.0	PBL4816
4.8	20.0	10.0-14.0	PBL4820
	25.0	16.0-19.0	PBL4825

Informazioni supplementari

Ø	K	Taglio	Trazione
Diametro	mm	N	N
4.0	Ø4.2	10.0	1 260
4.8	Ø5.2	14.0	1 855

COPRI RIVETTO COLORATO

CAP



ref : CAPGMNOIR
NERO RAL9005
ref : CAPGMBLEU
BLU CIELO RAL5015
ref : CAPGMBLANC
BIANCO RAL9010



Per rivetti da diametro 2,4 mm a 5,0 mm
con diametro testa K=10 mm.
Protezione contro la corrosione
atmosferica.
Finitura estetica.

RIVETTI STRUTTURALI



1 UTENSILI DI POSA PER RIVETTI CIECHI ED INSERTI FILETTATI

Rivettatrici ed insertatrici a batteria della gamma ELEMENT	pag. 6
Adattatori per avvitatori	pag. 15
Rivettatrici manuali	pag. 16
Utensili manuali	pag. 18
Utensili pneumatici	pag. 22



pag. 4 a 23

2 RIVETTI A STRAPPO

Rivetti standard e multigrip	pag. 26
Rivetti ermetici	pag. 40
Rivetti triform	pag. 44
Rivetti rullati	pag. 45
Rivetti a percussione	pag. 45
Rivetti Graf	pag. 46



pag. 24 a 47

3 RIVETTI STRUTTURALI

Rivetti strutturali	pag. 50
Bulloni a strappo	pag. 57



pag. 48 a 59

4 INSERTI FILETTATI

Inserti filettati cilindrici ed esagonali	pag. 62
Inserti filettati scanalati	pag. 72
Inserti filettati maschio	pag. 73
Inserti filettati in gomma	pag. 73



pag. 60 a 73



RIVETTI STRUTTURALI



I rivetti strutturali vengono utilizzati per applicazioni dove siano richieste alte resistenze meccaniche e alle vibrazioni. Offrono massima sicurezza e prestazioni, formando una struttura solidale con i materiali fissati. I rivetti strutturali sono forniti in svariate forme e materiali per garantire ottimi assemblaggi in ogni situazione.

I MODELLI

HYPERIV pag.54



Questo rivetto ha un doppio sistema di fissaggio (superiore ed inferiore). Una volta fissata, la boccola si deforma creando una superficie di bloccaggio larga, sicura e uniforme col chiodo, garantendo un'alta resistenza meccanica ed alle vibrazioni.

SUPERIV pag.52



Questo rivetto strutturale è utilizzato per assemblaggi molto gravosi dove un'ampia variabilità di spessori serrabili è una prerogativa. L'alta resistenza meccanica e resistenza alle vibrazioni sono garantite. Disponibile in diverse forme e materiali.

WED pag. 56







Questo rivetto si deforma in tre parti durante la posa. Particolarmente indicato per materiali morbidi, l'ampia superficie di contatto garantisce anche un fissaggio ottimale e un'eccellente resistenza alle vibrazioni. La sua guarnizione di tenuta premontata costituisce una barriera contro il deflusso di liquidi.


T-LOCK pag. 56



La caratteristica di questo rivetto strutturale è di aprirsi "a fiore" quando fissato. Ideale per il fissaggio di materiali compositi. La testa del chiodo a ritenuta incrementa l'alta resistenza a taglio.




MATERIALI




ALLUMINIO

È il materiale più morbido, l'alluminio è semplice da rivettare e necessita di utensili senza particolari performance tecniche. Noi di Scell-it forniamo, a richiesta, ogni "grado" di alluminio.



ACCIAIO


Per le migliori caratteristiche tecniche in ambienti non corrosivi. Disponibile, a richiesta, ogni concentrazione di carbonio.



ACCIAIO INOSSIDABILE

Classi A2 ed A4; Scegli la resistenza alla corrosione più adatta alla tua applicazione con gli inox di Scell-it.

MULTIGRIP



Ampio spessore serrabile, maggiore flessibilità di applicazione, migliore resistenza meccanica e alle vibrazioni, l'elenco dei vantaggi del Multigrip è così lungo che Scell-it diminuendo su alcuni dei suoi rivetti strutturali

HYPERBOLT pag. 57



Il bullone a strappo è un sistema di fissaggio a due componenti (bullone + collare) che assicura elevata resistenza a carichi e vibrazioni e rapidità d'installazione. Disponibile in una vasta gamma di misure e tipologie.

SUPERBOLT pag. 57



Questo bullone a strappo ha un ampio spessore serrabile, assicura elevata resistenza a carichi e vibrazioni e rapidità d'installazione. Disponibile in una vasta gamma di misure e tipologie.

TAINERBOLT pag. 58







Questo sistema di fissaggio è composto di due parti utili per il fissaggio dei pannelli GRP (materiali plastici rinforzati con fibra di vetro) sui cassoni dei camion.

TORKTAINER pag. 59



Questo sistema di fissaggio è composto di due parti utili per il fissaggio dei pannelli GRP (materiali plastici rinforzati con fibra di vetro) sulle strutture metalliche. Non sono necessari utensili speciali, basta una chiave "torx".



TESTE DEL RIVETTO



STANDARD

la testa "a cupola" è la tipologia più comune e diffusa. E' adatta per molteplici applicazioni.



LARGA

la testa "larga" rinforza l'applicazione e facilita l'assemblaggio di componenti morbidi, plastiche e legno, ripartendo la forza su una superficie maggiore.




SVASATA

la testa "svasata" offre una finitura superficiale ottimale, a scomparsa, ed una perfetta aerodinamicità senza alcuna resistenza all'aria.

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

SPSD

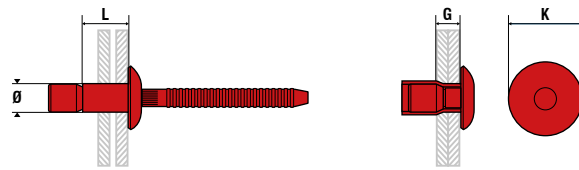


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	10.5	1.6-6.9	SPSD48100
	14.0	5.4-11.1	SPSD48140
6.4	14.0	2.0-9.5	SPSD64140
	20.0	8.9-15.9	SPSD64200
NOVITA' 7.8	21.0	3.0-14.0	SPSD78210
9.8	21.3	3.05-14.22	SPSD100210

Informazioni supplementari

Ø		K	 Taglio	 Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø5.0	10.16	5 780	4 440
6.4	Ø6.8	13.46	11 120	8 220
7.8	Ø8.2	16.50	13 340	8 900
9.8	Ø9.9	19.56	26 680	17 790

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA SVASATA

SPSK

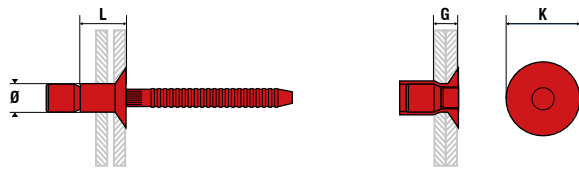


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	12.5	3.2-8.4	SPSK48120
6.4	17.0	4.3-12.0	SPSK64170

Informazioni supplementari

Ø		K	 Taglio	 Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø5.0	8.80	5 700	4 400
6.4	Ø6.8	10.60	10 500	8 000

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA STANDARD

SPHD

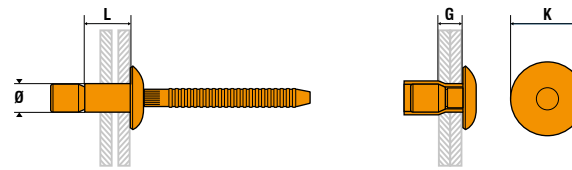


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	10.3	1.6-6.9	SPHD48100
	13.5	5.4-11.1	SPHD48140
6.4	14.0	2.0-9.5	SPHD64140
	19.0	8.9-15.9	SPHD64200
NOVITA' 9.8	21.0	3.1-14.5	SPHD100210

Informazioni supplementari

Ø		K	 Taglio	 Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø5.0	10.16	2 500	2 000
6.4	Ø6.8	13.46	5 800	3 800
10.0	Ø10.1	19.00	8 452	13 122

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA SVASATA

SPHK

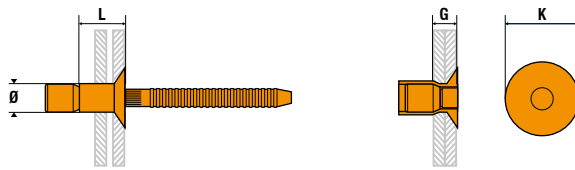

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	13.0	3.20-8.40	SPHK48120
	17.0	7.70-12.70	SPHK48160
6.4	17.0	4.10-12.10	SPHK64160


Informazioni supplementari

Ø		K	 Taglio	 Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø5.0	8.80	2 400	2 000
6.4	Ø6.8	10.60	5 600	3 600

RIVETTI STRUTTURALI - SUPERIV

INOX A2 / INOX A2
TESTA STANDARD

SPTD

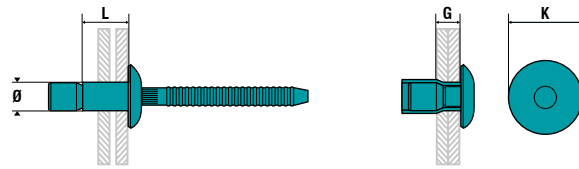


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	10.5	1.6-6.9	SPTD48100
	14.0	5.4-11.1	SPTD48140
6.4	14.0	2.0-9.5	SPTD64140
	20.0	8.9-15.9	SPTD64200

Informazioni supplementari

Ø		K	 Taglio	 Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø5.0	10.16	6 700	5 700
6.4	Ø6.8	13.46	10 700	8 700

INOX A2 / INOX A2
TESTA SVASATA

SPTK

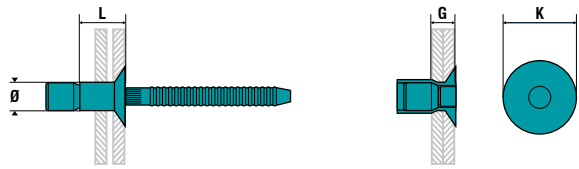

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
6.4	16.5	4.32-12.06	SPTK64160

Informazioni supplementari

Ø		K	 Taglio	 Trazione
Diametro		mm	N	N
6.4	Ø6.8	10.60	10 700	8 700

RIVETTI STRUTTURALI,
RIVETTARE IN LIBERTÀ !

ELEMENT SIX 6




RIF. : E-6-2XBAT
RIVETTATRICE A BATTERIA E-6 (PAG. 12)





ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

HPSD

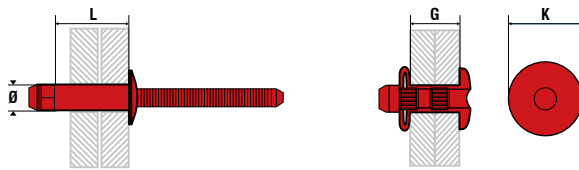


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	7.0	1.0-3.0	HPSD32070
	9.0	3.0-5.0	HPSD32090
	11.0	5.0-7.0	HPSD32110
4.0	8.0	1.0-3.0	HPSD40080
	10.0	3.0-5.0	HPSD40100
	12.0	5.0-7.0	HPSD40120
NOVITA' 4.0	15.0	7.0-9.0	HPSD40150
4.8	9.5	1.5-3.5	HPSD48095
	12.0	3.5-6.0	HPSD48120
	14.5	6.0-8.5	HPSD48145
6.0	16.5	8.5-11.0	HPSD48160
	19.0	11.0-13.5	HPSD48200
	11.0	1.5-4.0	HPSD60110
6.4	14.5	3.0-6.0	HPSD60140
	17.0	6.0-9.0	HPSD60170
	20.5	9.0-12.0	HPSD60200
7.8	10.0	2.8-4.8	HPSD64100
	12.0	4.8-6.8	HPSD64120
	14.0	6.8-8.8	HPSD64140
6.4	16.0	8.8-10.8	HPSD64160
	18.0	10.8-12.8	HPSD64180
	20.0	11.0-14.5	HPSD64200
7.8	14.0	4.0-7.0	HPSD78140
	22.0	13.0-16.0	HPSD78220

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.4	6.0	1 200	1 300
4.0	Ø4.2	7.8	2 400	2 600
4.8	Ø5.0	9.3	3 600	3 500
6.0 (L : 11.0)	Ø6.4	12.0	4 200	5 400
6.0 (L : 14.5)	Ø6.4	12.0	5 400	5 400
6.0 (L : 17.0)	Ø6.4	12.0	8 500	5 400
6.0 (L : 20.5)	Ø6.4	12.0	8 500	5 400
6.4	Ø6.8	13.4	10 200	7 150
7.8	Ø8.2	16.0	14 100	9 300

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA SVASATA

HPSK

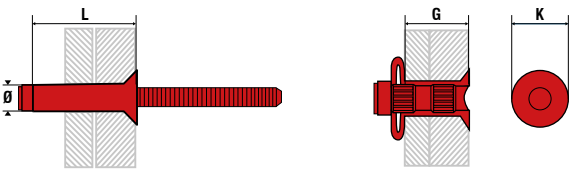


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
4.8	20.0	11.0-13.0	HPSK48200
	11.0	3.8-5.8	HPSK64110
	13.0	5.8-7.8	HPSK64130
6.4	15.0	7.8-9.8	HPSK64150
	17.0	9.8-11.8	HPSK64170
	19.0	11.8-13.8	HPSK64190

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø5.0	8.5	3 600	3 300
6.4	Ø6.8	10.0	10 500	8 000

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

HPSDXL

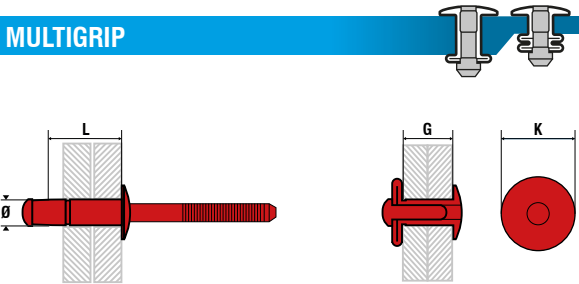


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
6.4	13.0	1.5-5.5	HPSDXL64130
	17.0	5.0-9.0	HPSDXL64170

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
6.4	Ø6.8	13.4	11 100	7 800

INOX A2 / INOX A2
TESTA STANDARD

HPTD

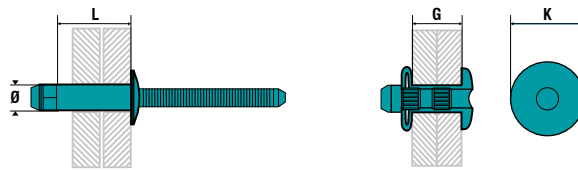


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
3.2	7.0	1.0-3.0	HPTD32070
	9.0	3.0-5.0	HPTD32090
	11.0	5.0-7.0	HPTD32110
4.0	8.0	1.0-3.0	HPTD40080
	10.0	3.0-5.0	HPTD40100
	12.0	5.0-7.0	HPTD40120
4.8	9.5	1.5-3.5	HPTD48095
	12.0	3.5-6.0	HPTD48120
	14.5	6.0-8.5	HPTD48145
NOVITA' 4.8	20.0	7.0-10.0	HPTD48200
6.4	10.5	2.8-4.8	HPTD64100
	12.5	4.8-6.8	HPTD64120
	14.5	6.8-8.8	HPTD64140
	16.5	8.8-10.8	HPTD64160
	18.5	10.8-12.8	HPTD64180
	20.5	11.0-14.5	HPTD64200

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
3.2	Ø3.4	6.0	1 600	1 600
4.0	Ø4.2	7.8	2 800	2 800
4.8	Ø5.0	9.3	5 200	4 800
6.4	Ø6.8	13.4	14 000	8 500

INOX A2 / INOX A2
TESTA STANDARD

HPTDXL

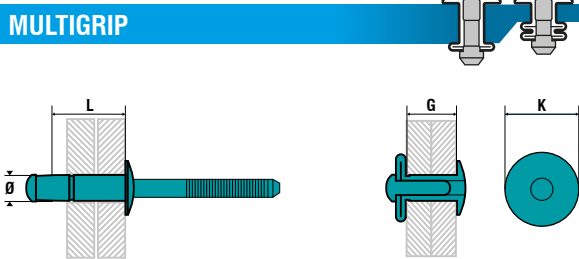


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
6.4	13.0	1.5-5.5	HPTDXL64130
	17.0	5.0-9.0	HPTDXL64170

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
6.4	Ø6.8	13.4	14 300	8 000

ALLUMINIO / ALLUMINIO

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA STANDARD

HPHD

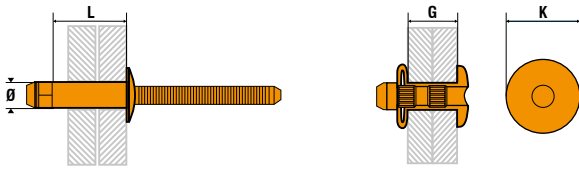

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
6.4	10.5	2.8-4.8	HPHD64100
	12.5	4.8-6.8	HPHD64120
	14.5	6.8-8.8	HPHD64140
	16.5	8.8-10.8	HPHD64160
	18.5	10.8-12.8	HPHD64180
	18.5	10.8-12.8	HPHD64180

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
6.4	Ø6.8	13.4	5 000	3 000



TROVI LA GAMMA COMPLETA DEGLI
STRUMENTI PNEUMATICI PER LA
POSA DEI RIVETTI A
PAG. 22

ALLUMINIO ALLUMINIO

ALLUMINIO / ALLUMINIO
TESTA STANDARD

WED



Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
5.2	17.5	0.5-4.8	WED5217
	19.1	1.5-6.4	WED5219
	22.2	4.8-9.5	WED5222
	25.4	7.9-12.7	WED5225
	28.6	11.1-15.9	WED5229
7.7	31.8	14.3-19.1	WED5232
	27.7	1.1-9.5	WED7728

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
5.2	Ø5.4	11.7	3 290	2 040
7.7	Ø7.8	19.0	6 650	4 800

ACCIAIO ACCIAIO

ACCIAIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

WESD



Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
6.3	20.2	1.0-6.4	WESD6320
	23.4	3.2-9.5	WESD6323

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
6.3	Ø6.4	14.5	5 550	4 200




RIVETTI STRUTTURALI GRAF

ALLUMINIO ACCIAIO

ALLUMINIO / ACCIAIO
TESTA STANDARD

T-LOCK

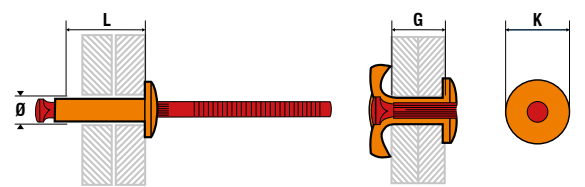


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
6.4	12.0	1.6-3.2	TLD6412
	16.8	6.4-7.9	TLD6416
	18.3	8.0-9.5	TLD6418
	20.0	9.6-11.1	TLD6420
	24.5	13.2-16.0	TLD6425

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
6.4	Ø6.8	12.8	6 670	4 445

ACCIAIO
TESTA STANDARD

HBSD

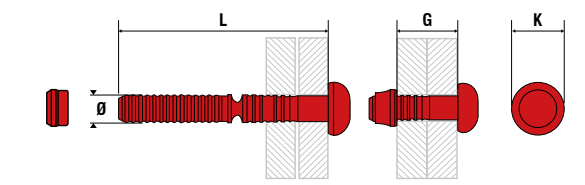

VITE	L	G	Codice
Ø	mm	mm	
6.4	41.78	1.6-4.8	HBSD0802
	44.96	4.8-7.9	HBSD0804
	48.13	7.9-11.1	HBSD0806
	51.31	11.1-14.3	HBSD0808
	54.48	14.3-17.5	HBSD0810
8.0	54.86	6.4-12.7	HBSD1006
	61.21	12.7-19.0	HBSD1010
9.6	57.05	3.2-9.5	HBSD1204
	60.22	6.4-12.7	HBSD1206
	66.57	12.7-19.0	HBSD1210

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
6.4	Ø6.5	13.3	14 200	14 400
8.0	Ø8.1	16.7	26 000	23 400
9.6	Ø9.7	19.9	34 000	32 000


Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
6.4	Ø6.5	13.3	14 200	14 400
8.0	Ø8.1	16.7	26 000	23 400
9.6	Ø9.7	19.9	34 000	32 000

BULLONI A STRAPPO

ALLUMINIO

ACCIAIO
TESTA STANDARD

SBHD

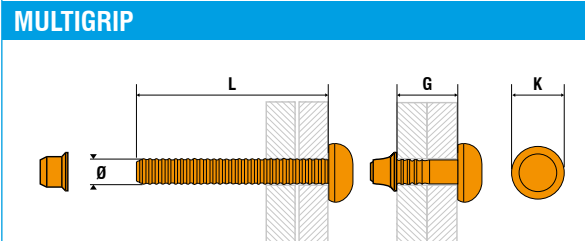


VITE	L	G	Codice
Ø	mm	mm	
6.4	52.96	1.57-15.87	SBHD0810

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
6.4	Ø6.5	13.2	6 820	8 700

ACCIAIO
TESTA STANDARD

SBSD

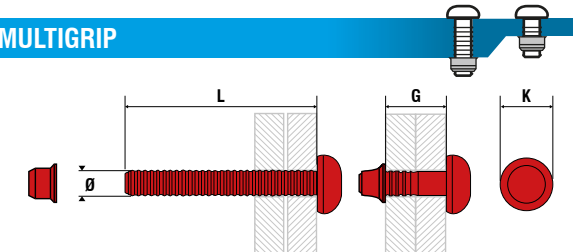

VITE	L	G	Codice
Ø	mm	mm	
4.8	46.43	1.57-15.87	SBSD0610
6.4	52.96	1.57-15.87	SBSD0810

Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø4.9	10.0	9 600	6 500
6.4	Ø6.5	13.2	11 600	12 400




Informazioni supplementari				
Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
4.8	Ø4.9	10.0	9 600	6 500
6.4	Ø6.5	13.2	11 600	12 400





ACCIAIO
TESTA LARGA

FT

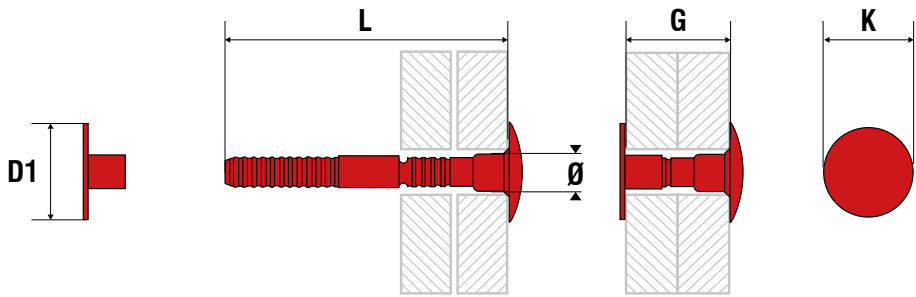


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
10.0	59.0	12.8-15.8	FT1209S
	59.0	14.3-17.5	FT1210S
	60.0	15.9-19.0	FT1211S
	62.0	17.5-20.6	FT1212S
	64.0	19.1-22.2	FT1213S
	65.0	20.7-23.7	FT1214S
	67.0	22.2-25.3	FT1215S
	68.5	23.8-26.9	FT1216S
	70.0	25.5-28.5	FT1217S
	70.0	27.0-30.1	FT1218S
	79.0	28.6-31.7	FT1219S
	79.0	30.1-33.3	FT1220S

D1	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
31.5			FTC1200SF

Informazioni supplementari

Ø		K	Taglio	Trazione
Diametro		mm	N	N
10.0	Ø10.3-10.6	21.6	14 000	15 000

TT + TBN

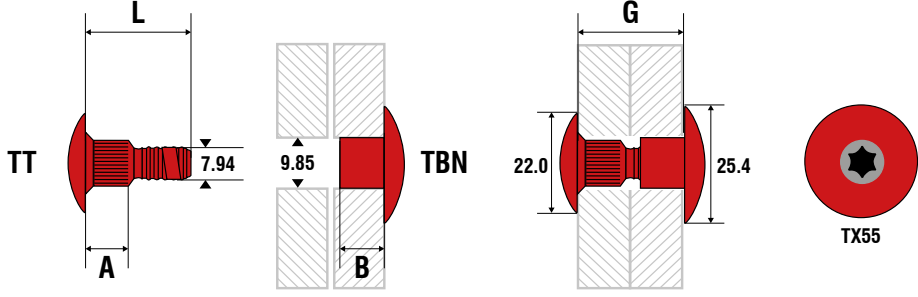

Ø	G	L	A	Colori	B	Codice	+	Codice
Diametro	mm	mm	mm		mm			
Ø10.3	15.5-17.4	16.0	5.5	BIANCO	9.52	TT0B	+	TBN1
	18.5-20.5				12.70	TT0B	+	TBN2
	17.9-19.7	19.05	6.5	NERO	9.52	TT1B	+	TBN1
	20.0-23.1				12.70	TT1B	+	TBN2
	21.3-23.1	22.20	6.5	BLU	9.52	TT2B	+	TBN1
	20.6-25.6				12.70	TT2B	+	TBN2
	23.2-27.2				15.87	TT2B	+	TBN3
	24.5-25.9				9.52	TT3B	+	TBN1
	24.5-28.7	25.40	9.5	GIALLO	12.70	TT3B	+	TBN2
	25.8-30.4				15.87	TT3B	+	TBN3
	31.2-32.6	31.75	9.5	ROSSO	9.52	TT4B	+	TBN1
	31.2-34.2				12.70	TT4B	+	TBN2
	31.2-36.5				15.87	TT4B	+	TBN3
	35.8-42.5				25.80	TT4B	+	TBN4
	37,7-40,3				12.70	TT5B	+	TBN2
	37,7-43,3	38.5	12.3	VERDE	15.87	TT5B	+	TBN3
	39,4-50,3				25.80	TT5B	+	TBN4

Informazioni supplementari

Ø		Taglio	Trazione
Diametro		N	N
10.3	Ø10.1	14 000	20 000



* L'uso della rivettatrice E-7, per l'installazione dei bulloni a strappo FT, richiede l'uso di un kit di posa aggiuntivo disponibile a breve. Ulteriori informazioni pag.12

INSERTI FILETTATI



1 UTENSILI DI POSA PER RIVETTI CIECHI ED INSERTI FILETTATI

Rivettatrici ed insertatrici a batteria della gamma ELEMENT	pag. 6
Adattatori per avvitatori	pag. 15
Rivettatrici manuali	pag. 16
Utensili manuali	pag. 18
Utensili pneumatici	pag. 22



pag. 4 a 23

2 RIVETTI A STRAPPO

Rivetti standard e multigrip	pag. 26
Rivetti ermetici	pag. 40
Rivetti triform	pag. 44
Rivetti rullati	pag. 45
Rivetti a percussione	pag. 45
Rivetti Graf	pag. 46



pag. 24 a 47

3 RIVETTI STRUTTURALI


Rivetti strutturali	pag. 50
Bulloni a strappo	pag. 57



pag. 48 a 59

4 INSERTI FILETTATI

Inserti filettati cilindrici ed esagonali	pag. 62
Inserti filettati scanalati	pag. 72
Inserti filettati maschio	pag. 73
Inserti filettati in gomma	pag. 73



pag. 60 a 73




INSERTI FILETTATI

Gli inserti filettati sono realizzati con macchinari per la forgiatura a freddo. Sono semplici da applicare e possono garantire un'ottima resistenza allo strappo ed alle vibrazioni. La versione in acciaio inossidabile incrementa ulteriormente il rendimento di questi prodotti


IL VALORE AGGIUNTO DI SCELL-IT

Ogni inserto realizzato è controllato con sistemi di misurazione ottica. La qualità è garantita!

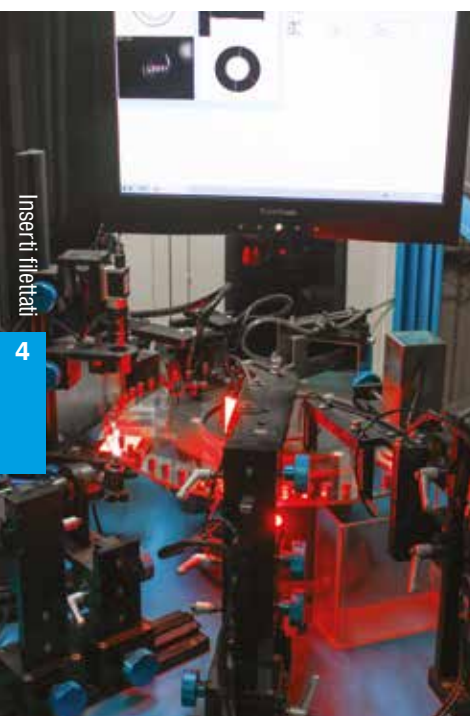

INSTALLAZIONE

Il seguente schema è valido per l'80% degli inserti. Sono esclusi quelli esagonali o semi-esagonali per i quali sono richiesti utensili specifici.

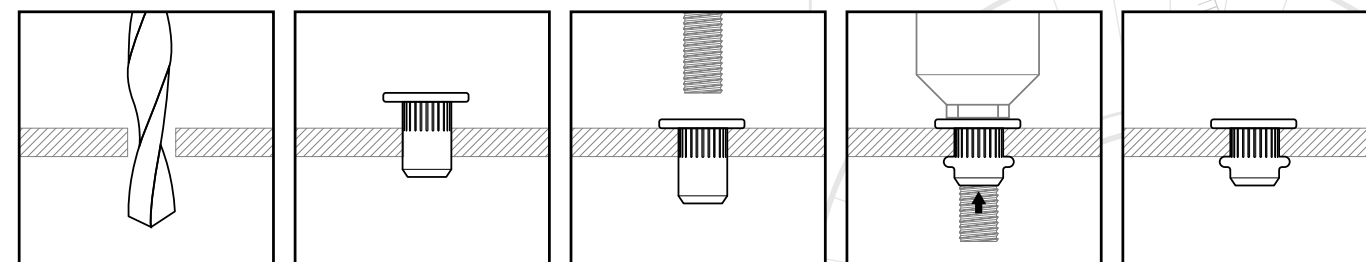


PROFILI



CILINDRICO ZIGRINATO*

Semplice da installare (bastano una punta e un trapano). La versione scanalata è ottima per materiali morbidi come l'alluminio.



CILINDRICO LISCIO*

Semplice da installare (bastano una punta e un trapano). La versione liscia è la più economica



ESAGONALE

Richiede l'utilizzo di un utensile punzonatore. Miglior resistenza torcente rispetto all'inserto cilindrico




SEMI ESAGONALE

Richiede l'utilizzo di un utensile punzonatore. Miglior resistenza torcente rapportato all'inserto cilindrico



QUADRATO

Richiede l'utilizzo di un utensile punzonatore. Fornisce la miglior prestazione torcente, più di ogni altro inserto.



SCANALATO

Progettato per materiali morbidi come plastica e compositi.



INSERTI FILETTATI IN GOMMA

Questi inserti garantiscono un'ottima protezione dalle vibrazioni, dalla ruggine e dalla corrente elettrica.

*



INSERTI APERTI E CIECHI

Gli inserti possono essere realizzati anche ciechi per prevenire l'infiltrazione di liquidi, grasso, sporco e ogni altro fluido all'interno della parte filettata.

TESTE



TESTA STANDARD

La testa standard



TESTA EXTRA LARGA

permette una più ampia flessibilità di foratura e rinforza l'accoppiamento.



TESTA SVASATA

Richiede una buona qualità del foro. Offre una finitura superficiale ottimale e annulla la distanza di assemblaggio tra le parti.



TESTA RIDOTTA

Richiede un'ottima qualità del foro. Offre una finitura superficiale ottimale e annulla la distanza di assemblaggio tra le parti. Ideale per lastre di metallo molto sottili dove gli inserti svasati non sono utilizzabili.

MATERIALI




ALLUMINIO

È il materiale più morbido, l'alluminio è semplice da posare e necessita di utensili senza particolari caratteristiche tecniche. Noi di Scell-it forniamo, a richiesta, ogni "grado" di alluminio.



ACCIAIO

Per le migliori caratteristiche tecniche in ambienti non corrosivi. Gli inserti in acciaio offrono ottima resistenza meccanica.




ACCIAIO INOSSIDABILE

Scell-it offre una vasta gamma di inserti in inox. Scegli il tuo modello in base alla resistenza alla corrosione richiesta per l'applicazione.

ACCIAIO
TESTA STANDARD

TCD

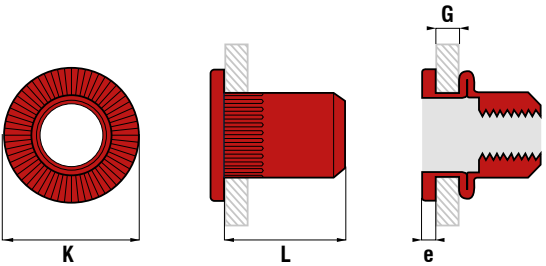


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M3	10.9	0.5-3.0	TCD0330
M4	11.0	0.3-3.0	TCD0430
	12.5	3.1-4.0	TCD0440
M5	13.0	0.3-3.0	TCD0530
	16.0	3.1-4.0	TCD0540
M6	16.0	0.5-3.0	TCD0630
	17.5	3.1-4.5	TCD0645
M8	17.5	0.5-3.0	TCD0830
	20.0	3.1-5.5	TCD0855
M10	19.0	0.5-3.0	TCD1030
	24.0	3.1-6.0	TCD1060
M12	25.0	1.0-4.0	TCD1240

Informazioni supplementari

Ø		K	e	 Forza max. serraggio	 Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M3	Ø5.0	7.0	0.9	3.0	4 000
M4	Ø6.0	9.0	1.0	4.5	5 000
M5	Ø7.0	10.0	1.0	5.4	11 300
M6	Ø9.0	13.0	1.5	19.8	18 000
M8	Ø11.0	16.0	1.5	29.0	28 000
M10	Ø13.0	19.0	2.0	32.0	29 000
M12	Ø16.0	23.0	2.0	44.2	48 000

ACCIAIO
TESTA SVASATA

TCK

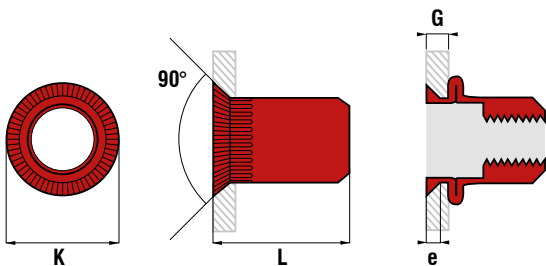


Informazioni supplementari

Ø		K	e	 Forza max. serraggio	 Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	Ø6.0	9.0	1.5	4.0	8 000
M5	Ø7.0	10.0	1.5	5.0	11 000
M6	Ø9.0	12.0	1.5	15.0	17 000
M8	Ø11.0	14.0	1.5	18.0	31 400
M10	Ø13.0	15.0	1.5	28.0	35 000
M12	Ø16.0	19.0	1.5	37.0	48 000

ACCIAIO
TESTA RIDOTTA

TCR

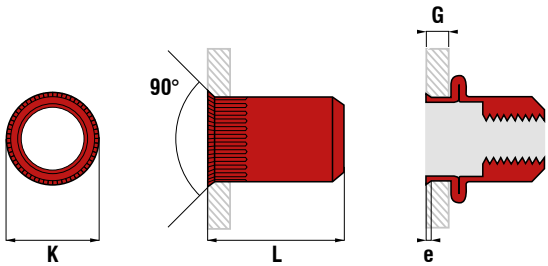


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M3	9.5	0.5-2.5	TCR0325
M4	10.0	0.5-3.0	TCR0430
M5	11.5	0.5-3.0	TCR0530
M6	14.0	0.5-3.0	TCR0630
M8	15.5	0.5-3.0	TCR0830
M10	19.5	0.8-3.5	TCR1035

Informazioni supplementari

Ø		K	e	 Forza max. serraggio	 Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M3	Ø5.0	6.0	0.6	2.7	5 000
M4	Ø6.0	7.0	0.6	4.0	6 600
M5	Ø7.0	8.0	0.6	5.0	9 200
M6	Ø9.0	10.0	0.6	15.0	17 000
M8	Ø11.0	12.0	0.6	18.0	22 000
M10	Ø13.0	13.5	0.8	30.0	32 400

ACCIAIO
TESTA STANDARD

PCD

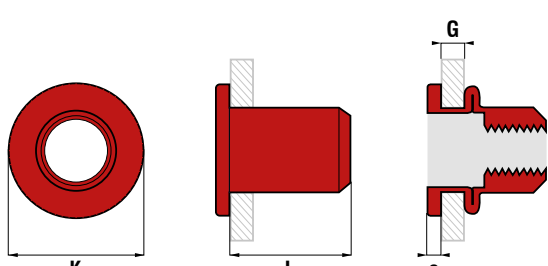


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	11.0	0.3-3.0	PCD0430
	12.5	3.1-4.0	PCD0440
M5	13.0	0.3-3.0	PCD0530
	16.0	3.1-4.0	PCD0540
M6	16.0	0.5-3.0	PCD0630
	17.5	3.1-4.5	PCD0645
M8	17.5	0.5-3.0	PCD0830
	20.0	3.1-5.5	PCD0855

Informazioni supplementari

Ø		K	e	 Forza max. serraggio	 Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	Ø6.0	9.0	1.0	4.5	5 000
M5	Ø7.0	10.0	1.0	5.4	11 300
M6	Ø9.0	13.0	1.5	19.8	18 000
M8	Ø11.0	16.0	1.5	29.0	28 000

ACCIAIO
TESTA RIDOTTA

PCR

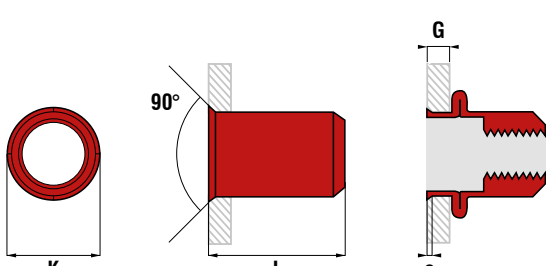


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	10,0	0.5 - 3.0	PCR0430
M5	11,5	0.5 - 3.0	PCR0530
M6	14,0	0.5 - 3.0	PCR0630
M8	15,5	0.5 - 3.0	PCR0830

Informazioni supplementari

Ø		K	e	 Forza max. serraggio	 Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	Ø6.0	7,0	0,6	4.0	6 600
M5	Ø7.0	8,0	0,6	5.0	9 200
M6	Ø9.0	10,0	0,6	15.0	17 000
M8	Ø11.0	12,0	0,6	18.0	22 000

ACCIAIO
TESTA SVASATA

PCK

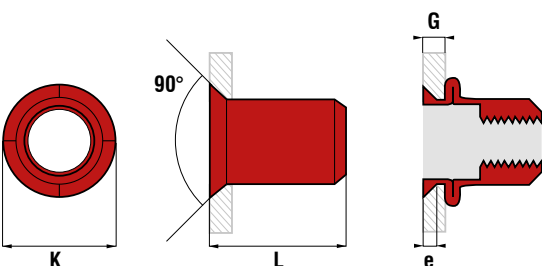

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	11.5	1.5-3.5	PCK0435
M5	13.5	1.5-4.0	PCK0540
M6	16.0	1.5-4.5	PCK0645
M8	19.0	1.5-4.5	PCK0845

Informazioni supplementari

Ø		K	e	 Forza max. serraggio	 Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	Ø6.0	9.0	1.5	4.0	8 000
M5	Ø7.0	10.0	1.5	5.0	11 000
M6	Ø9.0	12.0	1.5	15.0	17 000
M8	Ø11.0	14.0	1.5	18.0	31 400



min.

M6

max.


M12

ELEMENT
TWELVE

INDISPENSABILE PER
LA POSA DEI VOSTRI
INSERTI FILETTATI
PAG. 13

ACCIAIO
TESTA STANDARD

TCBD

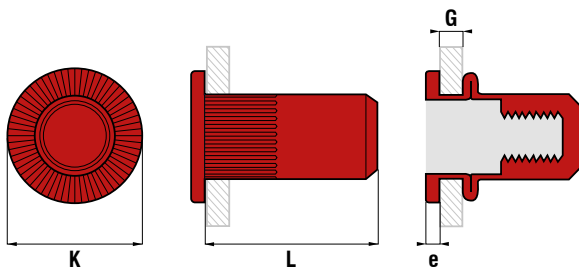


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	16.5	0.3-3.0	TCBD0430
M5	19.0	0.3-3.0	TCBD0530
M6	22.0	0.5-3.0	TCBD0630
M8	26.5	0.5-3.0	TCBD0830

Informazioni supplementari

Ø		K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	Ø6.0	9.0	1.0	4.5	5 000
M5	Ø7.0	10.0	1.0	7.8	11 300
M6	Ø9.0	12.0	1.5	19.8	18 000
M8	Ø11.0	15.0	1.5	29.0	28 000

ACCIAIO
TESTA RIDOTTA

TCBR

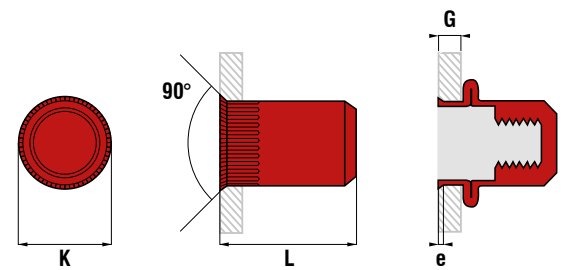


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	15.0	0.5-2.0	TCBR0430
M5	16.5	0.5-2.0	TCBR0530
M6	20.5	0.5-3.0	TCBR0630
M8	23.0	1.0-3.0	TCBR0830

Informazioni supplementari

Ø		K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	Ø6.0	7.0	0.5	4.0	6 470
M5	Ø7.0	8.0	0.5	5.0	9 020
M6	Ø9.0	10.0	0.6	15.0	16 670
M8	Ø11.0	12.0	0.6	18.0	21 570

ACCIAIO
TESTA SVASATA

TCBK

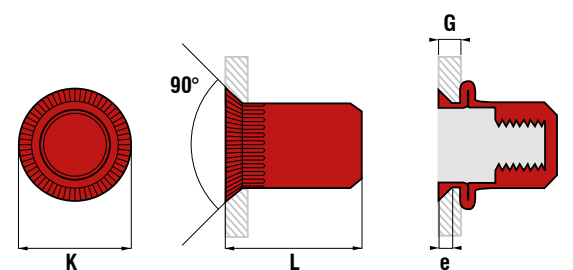


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	17.5	1.5-3.5	TCBK0435
M5	20.5	1.5-4.0	TCBK0540
M6	23.5	1.5-4.5	TCBK0645
M8	28.0	1.5-4.5	TCBK0845

Informazioni supplementari

Ø		K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	Ø6.0	9.0	1.8	4.0	7 840
M5	Ø7.0	10.0	1.8	5.0	10 780
M6	Ø9.0	12.0	1.8	15.0	16 670
M8	Ø11.0	14.0	1.8	18.0	30 790

ALLUMINIO
TESTA STANDARD

EAD

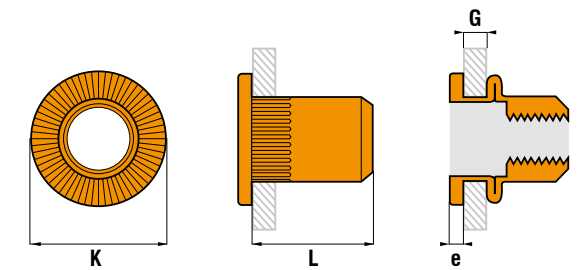


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M3	10.9	0.5-3.0	EAD0330
M4	11.0	0.3-3.0	EAD0430
	12.5	3.1-4.0	EAD0440
M5	13.0	0.3-3.0	EAD0530
	16.0	3.1-4.0	EAD0540
M6	16.0	0.5-3.0	EAD0630
	17.5	3.1-4.5	EAD0645
M8	17.5	0.5-3.0	EAD0830
	20.0	3.1-5.5	EAD0855
M10	19.0	0.5-3.0	EAD1030
	24.0	3.1-6.0	EAD1060
M12	25.0	1.0-4.0	EAD1240

Informazioni supplementari

Ø		K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M3	Ø5.0	7.0	1.0	3.5	2 400
M4	Ø6.0	9.0	1.1	4.0	2 800
M5	Ø7.0	10.0	1.1	5.0	4 900
M6	Ø9.0	13.0	1.6	11.3	9 200
M8	Ø11.0	16.0	1.6	14.6	14 000
M10	Ø13.0	19.0	2.1	19.9	21 000
M12	Ø16.0	23.0	2.1	26.5	30 000

ALLUMINIO
TESTA RIDOTTA

EAR

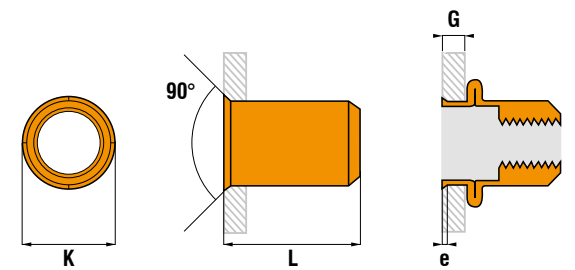


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	10.5	0.5-2.0	EAR0430
M5	11.5	0.5-2.0	EAR0530
M6	14.0	0.5-2.5	EAR0630
M8	15.5	1.0-2.5	EAR0830

Informazioni supplementari

Ø		K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	Ø6.0	7.0	0.5	4.0	2 800
M5	Ø7.0	8.0	0.5	4.5	4 900
M6	Ø9.0	10.0	0.6	9.6	9 200
M8	Ø11.0	12.0	0.6	14.0	14 000

ALLUMINIO
TESTA SVASATA

EAK

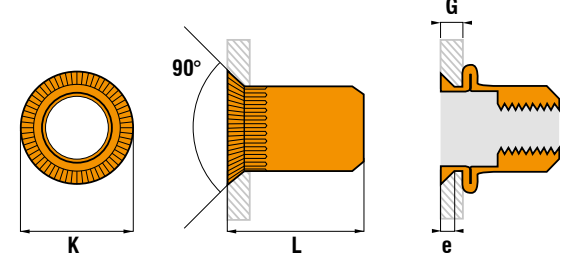

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	11.5	1.5-3.5	EAK0435
M5	13.5	1.5-4.0	EAK0540
M6	16.0	1.5-4.5	EAK0645
M8	19.0	1.5-4.5	EAK0845
M10	21.0	1.5-4.5	EAK1045

Informazioni supplementari

Ø		K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	Ø6.0	9.0	1.5	4.0	2 800
M5	Ø7.0	10.0	1.5	4.5	4 900
M6	Ø9.0	12.0	1.5	9.6	9 200
M8	Ø11.0	14.0	1.5	14.0	14 000
M10	Ø13.0	15.0	1.5	15.6	21 000

N200

L'innovazione nella posa dei vostri inserti filettati

PAG. 21

3x SFORZO INFERIORE Rispetto ad una insertatrice classica

2x PIU' COMPATTA Solo 30 cm di lunghezza

min. **M3**


max. **M8**

PIU' PERFORMANTE

PIU' LEGGERA

INOX A2
TESTA STANDARD

END

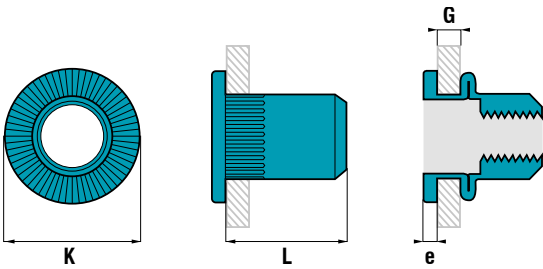


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M3	10.9	0.5-3.0	END0330
M4	11.0	0.3-3.0	END0430
	12.5	3.1-4.0	END0440
M5	13.0	0.3-3.0	END0530
	16.0	3.1-4.0	END0540
M6	16.0	0.5-3.0	END0630
	17.5	3.1-4.5	END0645
M8	17.5	0.5-3.0	END0830
	20.0	3.1-5.5	END0855
M10	17.0	0.5-3.0	END1030
	22.0	3.1-6.0	END1060

Informazioni supplementari

Ø	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro	mm		Nm	N
M3	Ø5.0	7.0	0.9	3 800
M4	Ø6.0	9.0	1.0	6 800
M5	Ø7.0	10.0	1.0	11 700
M6	Ø9.0	13.0	1.5	18 000
M8	Ø11.0	16.0	1.5	24 000
M10	Ø13.0	19.0	2.0	29 000

INOX A2
TESTA RIDOTTA

ENR

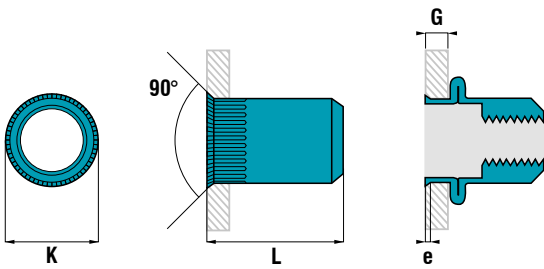


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	10.0	0.5-3.0	ENR0430
M5	11.5	0.5-3.0	ENR0530
M6	14.0	0.5-3.0	ENR0630
M8	15.5	0.5-3.0	ENR0830
M10	19.5	0.8-3.5	ENR1035

Informazioni supplementari

Ø	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro	mm		Nm	N
M4	Ø6.0	7.0	0.6	6 800
M5	Ø7.0	8.0	0.6	11 700
M6	Ø9.0	10.0	0.6	18 000
M8	Ø11.0	12.0	0.6	24 000
M10	Ø13.0	13.5	0.8	29 000

INOX A2
TESTA SVASATA

ENK

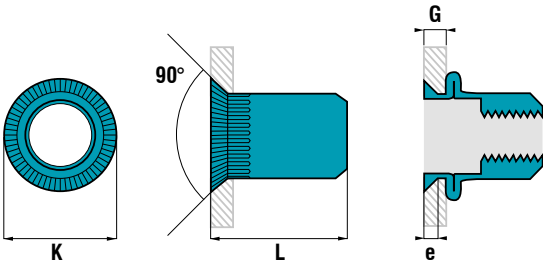


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	11.5	1.5-3.5	ENK0435
M5	13.5	1.5-4.0	ENK0540
M6	16.0	1.5-4.5	ENK0645
M8	19.0	1.5-4.5	ENK0845
M10	21.0	1.5-4.5	ENK1045

Informazioni supplementari

Ø	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro	mm		Nm	N
M4	Ø6.0	9.0	1.5	6 800
M5	Ø7.0	10.0	1.5	11 700
M6	Ø9.0	12.0	1.5	18 000
M8	Ø11.0	14.0	1.5	24 000
M10	Ø13.0	15.0	1.5	29 000

INOX A2
TESTA STANDARD

ENBD

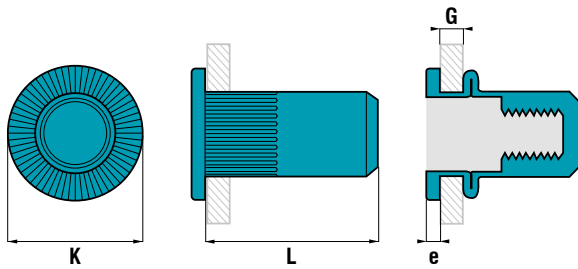


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	16.0	0.5-2.0	ENBD0420
M5	17.0	0.5-2.5	ENBD0525
M6	19.0	0.5-3.0	ENBD0630
M8	21.5	1.0-3.5	ENBD0830

Informazioni supplementari

Ø	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro	mm		Nm	N
M4	Ø6.0	9.0	0.8	6 800
M5	Ø7.0	10.0	1.0	11 700
M6	Ø9.0	12.3	1.3	18 000
M8	Ø11.0	10.6	1.5	24 000

INOX A2
TESTA RIDOTTA

ENBR

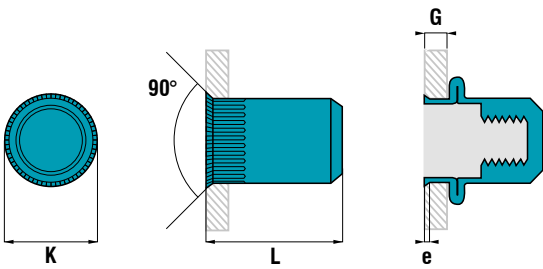

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	16.0	0.5-2.0	ENBR0420
M5	17.0	0.5-2.5	ENBR0525
M6	19.0	0.5-3.0	ENBR0630
M8	21.5	1.0-3.5	ENBR0830

Informazioni supplementari

Ø	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro	mm		Nm	N
M4	Ø6.0	9.0	0.8	6 800
M5	Ø7.0	10.0	1.0	11 700
M6	Ø9.0	12.3	1.3	18 000
M8	Ø11.0	15.0	1.5	24 000




TROVI LA GAMMA COMPLETA DEGLI UTENSILI DELLA ELEMENT
PER LA POSA DEGLI INSERTI FILETTATI A
PAG. 13



AUTONOMIA DI LUNGA DURATA
1 carica della batteria = circa 800 inserti M8

ACCIAIO
TESTA STANDARD

HCD

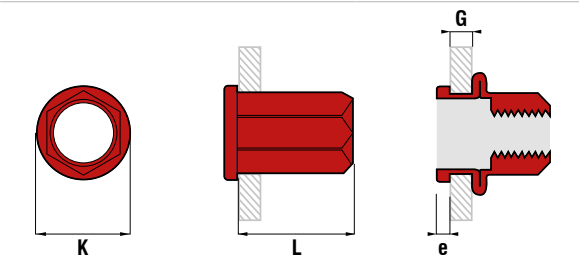


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	12.5	0.5-3.0	HCD0430
M5	14.5	0.5-3.0	HCD0530
M6	17.0	0.5-3.0	HCD0630
M8	19.0	0.5-3.0	HCD0830
M10	24.0	1.0-4.0	HCD1040

Informazioni supplementari

Ø	⬡	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	6.1	9.3	1.0	7.9	6 400
M5	7.1	10.3	1.0	12.2	11 000
M6	9.1	12.3	1.5	20.5	18 000
M8	11.1	14.3	1.5	26.7	28 000
M10	13.1	16.3	2.0	40.0	30 000

ACCIAIO
TESTA RIDOTTA

HCR

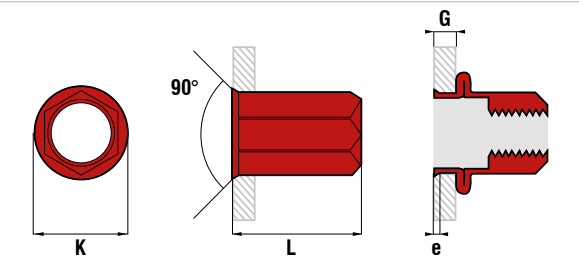


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	12.0	0.5-3.0	HCR0430
M5	14.0	0.5-2.5	HCR0525
M6	16.0	0.5-2.5	HCR0625
M8	18.0	0.5-2.5	HCR0825
M10	22.0	0.5-4.0	HCR1040

Informazioni supplementari

Ø	⬡	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	6.1	7.0	0.8	5.0	6 000
M5	7.1	8.0	0.8	10.3	10 800
M6	9.1	10.0	0.8	18.0	20 000
M8	11.1	12.0	0.8	24.8	28 000
M10	13.1	14.0	0.8	37.0	40 000

ACCIAIO
TESTA STANDARD

SHCD

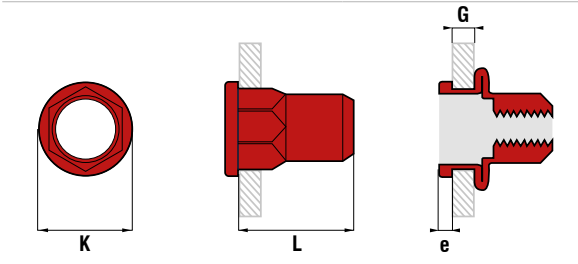


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	11.5	0.5-2.5	SHCD0425
M5	13.5	0.5-3.0	SHCD0530
M6	15.5	0.5-3.0	SHCD0630
M8	17.5	0.5-3.0	SHCD0830
M10	22.0	1.0-4.0	SHCD1040

Informazioni supplementari

Ø	⬡	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	6.1	9.5	1.10	5.0	3 530
M5	7.1	10.5	1.10	7.0	4 900
M6	9.1	12.5	1.60	14.0	14 700
M8	11.1	14.5	1.60	23.0	21 570
M10	13.1	16.5	2.10	35.0	29 410

ACCIAIO
TESTA RIDOTTA

SHCR

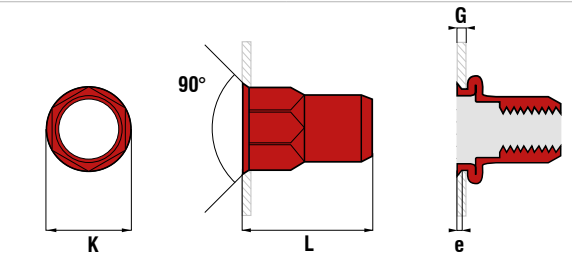

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	12.5	0.5-3.0	SHCR0425
M5	14.0	0.5-3.0	SHCR0525
M6	16.5	0.5-3.0	SHCR0625
M8	17.0	0.5-3.0	SHCR0825
M10	20.5	0.8-4.0	SHCR1045

Informazioni supplementari


Ø	⬡	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	6.1	7.0	0.8	5.0	3 530
M5	7.1	8.0	0.8	7.0	4 900
M6	9.1	10.0	0.8	14.0	14 700
M8	11.1	12.0	0.8	21.0	21 650
M10	13.1	14.5	0.8	35.0	29 400

INSERTI FILETTATI SEMI ESAGONALI

INOX

INOX A2
TESTA STANDARD

HND

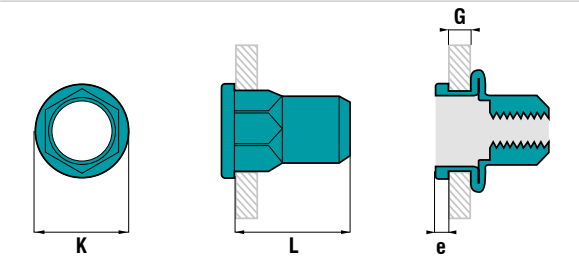


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	12.5	0.5-2.5	HND0425
M5	14.5	0.5-3.0	HND0530
M6	17.0	0.5-3.0	HND0630
M8	19.0	0.5-3.0	HND0830
M10	24.0	1.0-4.0	HND1040

Informazioni supplementari

Ø	⬡	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	6.1	9.3	1.0	12.0	10 000
M5	7.1	10.3	1.0	14.2	12 000
M6	9.1	12.3	1.5	26.6	19 000
M8	11.1	14.3	1.5	39.5	37 000
M10	13.1	16.3	2.0	45.0	63 000

INOX A2
TESTA RIDOTTA

HNR

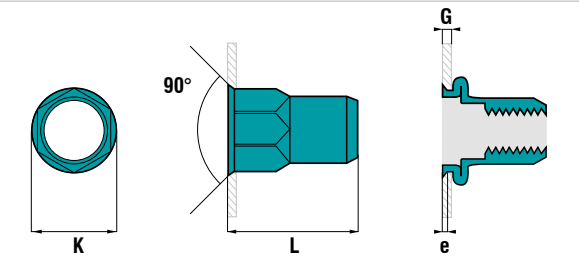

Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	12.0	0.5-2.5	HNR0425
M5	14.0	0.5-3.0	HNR0530
M6	16.0	0.5-3.0	HNR0630
M8	17.0	0.5-3.0	HNR0830
M10	20.5	1.0-4.0	HNR1040

Informazioni supplementari

Ø	⬡	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	6.1	6.5	0.6	12.3	8 200
M5	7.1	7.9	0.6	11.0	11 700
M6	9.1	9.5	0.6	21.0	21 500
M8	11.1	11.5	0.6	31.0	24 000
M10	20.5	14.0	0.8	42.0	47 000




ELEMENT
HEXCUT
HC
TRASFORMA IL TUO FORO CIRCOLARE
IN UN FORO ESAGONALE
PAG. 13

CIECHI

ACCIAIO

ACCIAIO
TESTA RIDOTTA

SHCBR

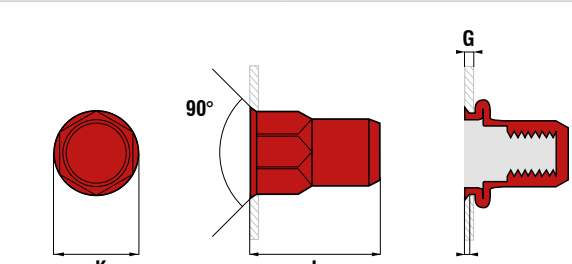


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	15.5	0.5-2.0	SHCBR0420
M5	18.0	0.5-2.5	SHCBR0525
M6	21.5	0.5-3.0	SHCBR0630
M8	24.0	1.0-3.5	SHCBR0835

Informazioni supplementari

Ø	⬡	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	6.1	7.0	0.5	5.0	6 000
M5	7.1	8.0	0.5	7.0	10 800
M6	9.1	10.0	0.6	14.0	20 000
M8	11.1	12.0	0.6	21.0	28 000

ACCIAIO
TESTA STANDARD

UCD

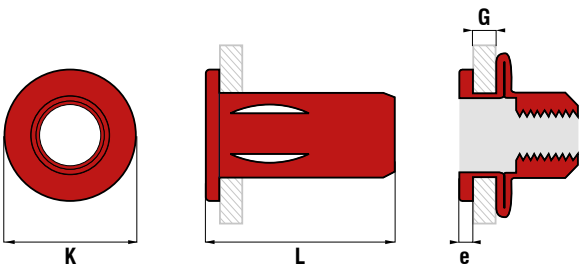


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M5	22.0	0.5-4.45	UCD05045
M6	26.9	0.5-7.1	UCD06070
M8	30.5	0.5-7.1	UCD08070

Informazioni supplementari

Ø	○	K	e	Forza max. serraggio	Carico di rottura a trazione
Diametro		mm		Nm	N
M4	6.1	9.3	1.0	2 600	10 000
M5	7.1	10.3	1.0	3 400	12 000
M6	9.1	12.3	1.5	4 700	19 000

ACCIAIO
TESTA STANDARD

SPYDER XS

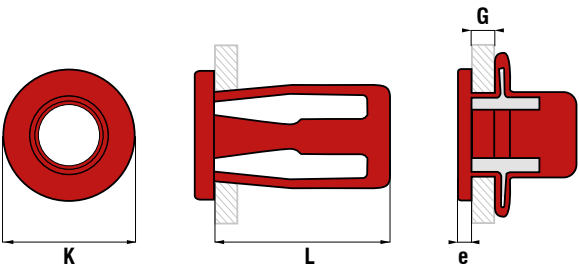


Ø	L	G	Codice
Diametro	mm	mm	
M4	16.8	0.38 - 4.75	SPYDERXS4
M5	18.4	0.38 - 4.75	SPYDERXS5
M6	18.6	0.38 - 4.75	SPYDERXS6
M8	25.5	0.38 - 4.75	SPYDERXS8

Informazioni supplementari

Ø		K	e
Diametro		mm	
M4	Ø8.0	12.4	1.6
M5	Ø10.0	14	1.6
M6	Ø12.0	16	1.6
M8	Ø15.0	18	1.8

ACCIAIO
TESTA STANDARD

NOVITA'
GCD

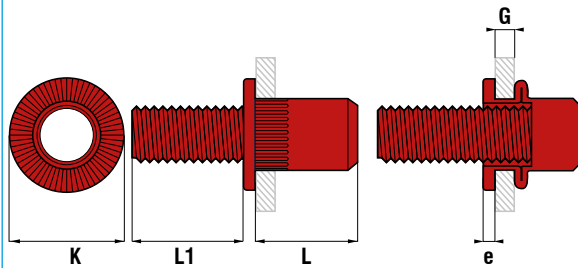

Ø	L	L1	G	Codice
Diametro	mm	mm	mm	
M4	8.5	15.0	0.5 - 2.0	GCD0420
	9.5	15.0	2.0 - 3.0	GCD0430
M5	10.0	15.0	0.5 - 2.0	GCD0520
	11.0	15.0	2.0 - 4.8	GCD0538
M6	11.0	15.0	0.5 - 2.5	GCD0625
	12.5	15.0	2.5 - 4.0	GCD0640
M8	14.0	20.0	1.0 - 3.0	GCD0830
	16.0	20.0	3.0 - 5.0	GCD0850


Informazioni supplementari

Ø		K	e
Diametro		mm	
M4	Ø5.5	8.0	0.5
M5	Ø6.6	9.0	0.8
M6	Ø7.8	10.0	1.0
M8	Ø9.9	12.0	1.0

INSERTI FILETTATI IN GOMMA CON BOCCOLA IN OTTONE

TESTA STANDARD

GOM

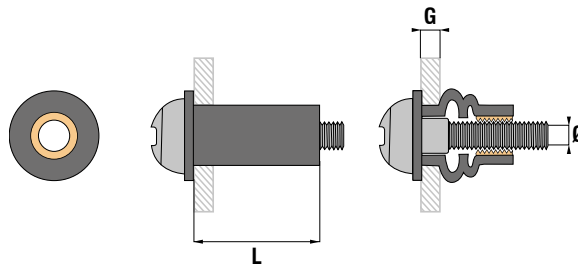

Ø	L	G		Codice
Diametro filetage	mm	mm		
M3	12.6	0.4 - 4.0	8.0	RN0313
M4	12.6	0.4 - 4.0	8.0	RN0411
	14.0	0.4 - 1.3	10.0	RN0515
M5	26.5	7.9 - 15.0	10.0	RN0525
	39.0	20.5 - 30.0	10.0	RN0540
M6	16.0	0.4 - 4.0	13.0	RN0615
	26.7	6.4 - 11.5	13.0	RN0625
M8	27.9	4.0 - 9.5	16.0	RN0825
	50.0	15.0 - 35.0	18.0	RN0850
M10	55.0	19.0 - 38.0	20.0	RN1055
M12	79.0	38.0 - 56.0	20.0	RN1275



RIF. : E-SP-2XBAT
INSERTATRICE A BATTERIA E-SP (pag. 13)
• Pronta per l'uso, per l'applicazione specifica di inserti scanalati



RIF. : 2X
INSERTATRICE MANUALE A LEVA 2X
• Dotata di un'asta filettata che sostituisce la vite di tiro, corpo cavo e dado di regolazione.
• Ideale per inserti filettati scanalati e tasselli in metallo per intercapedini.
• Meccanismo a cremagliera per una maggiore efficienza.

*Rispetto ad una insertatrice manuale classica

Inserti filettati scanalati

Inserti filettati MASCHIO

CONDIZIONI DI VENDITA

GENERALITÀ

Scell-it Italia S.r.l. fornirà merce e servizi alle condizioni generali di vendita sotto riportate, che annullano e sostituiscono qualsiasi altra condizione eventualmente riportata sull'ordine del Cliente, salvo accordi particolari tra le Parti. Gli ordini sono irrevocabili e Scell-it Italia S.r.l. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non evaderli.

FORNITURA

Per fornitura si intende quanto indicato sulla conferma d'ordine di Scell-it Italia S.r.l. e qualsiasi misura, peso, illustrazione o disegno non sono impegnativi e possono essere modificati, sempre che, nel rendimento, la merce risulti adatta allo scopo previsto. Disegni, illustrazioni ed altro materiale tecnico, rimangono sempre di proprietà di Scell-it Italia S.r.l. e non possono essere riprodotti, né ceduti a terzi, se non specificatamente autorizzati dalla Scell-it Italia S.r.l.

PREZZI

I prezzi sono da intendersi per merce resa franco magazzino di Scell-it Italia S.r.l., escluso trasporti, assicurazioni, tasse e sdoganamenti, salvo diversamente pattuito nella conferma d'ordine. I prezzi sono comprensivi dell'imballo standard. Per eventuali ordini a programma, i prezzi di vendita saranno quelli fissati sulla conferma d'ordine.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati al domicilio di Scell-it Italia S.r.l. a Bologna, sulla base dei termini stabiliti nella conferma d'ordine. Se dovessero riscontrarsi dei ritardi nei pagamenti rispetto alle date stabilite, tali ritardi comporteranno l'addebito di interessi di mora al saggio legale maggiorato di 3 punti percentuali a decorrere dal 7° giorno dopo la scadenza del pagamento, oltre ad eventuali spese accessorie.

Qualora il Cliente non osservi i termini del contratto di vendita, Scell-it Italia S.r.l. avrà diritto di rescindere il contratto e di richiedere i danni in giusta misura per la mancata vendita.

È inoltre facoltà di Scell-it Italia S.r.l., in qualsiasi momento precedente la consegna della merce, di annullare l'ordine o di richiedere garanzie ulteriori a salvaguardia del suo credito, qualora venga a conoscenza che il Cliente si trova in condizioni finanziarie sfavorevoli.

CONSEGNA

Gli ordini saranno evasi limitatamente alle disponibilità, a saldo, salvo specifica indicazione del Cliente per mantenere in nota eventuali rimanenze.

Il termine di consegna indicato sulla conferma d'ordine è valutato secondi i programmi di approvvigionamento e fabbricazione in vigore al momento dell'ordine del Cliente.

RESA

La resa della merce deve intendersi sempre franco magazzino di Scell-it Italia S.r.l.

TRASPORTO

Salvo diversi accordi il trasporto verrà effettuato a mezzo corriere di fiducia di Scell-it Italia S.r.l., con addebito in fattura del costo. Anche se la merce viene resa in porto franco, la stessa viaggia a rischio e pericolo del committente. Alla consegna della merce è necessario verificare che i dati riportati sul documento di trasporto corrispondano alla spedizione ricevuta; in caso di discordanza deve essere fatta esplicita riserva al vettore che ne ha curato il trasporto. Trascorsi cinque giorni lavorativi dalla consegna della merce, Scell-it Italia S.r.l. non accetterà reclami.

RESI DI MATERIALE

Qualsiasi reso di merce, dovrà sempre essere preventivamente concordato e autorizzato da Scell-it Italia S.r.l. I resi di materiale per motivi non imputabili a Scell-it Italia S.r.l. o per errori di ordinazione saranno rispediti al mittente a spese dello stesso. Il reso sarà comunque accettato solo se in porto franco e accompagnato da regolare documento di trasporto.

RESTITUZIONE DI PRODOTTI DIFETTOSI

I prodotti riconosciuti difettosi da Scell-it Italia S.r.l., verranno sostituiti. La garanzia, sia legale che contrattuale, impegna Scell-it Italia S.r.l. esclusivamente all'eliminazione dei difetti dipendenti dalla cattiva qualità del materiale impiegato o dai vizi di costruzione, non verranno invece sostituiti prodotti danneggiati per imperizia od uso improprio o per usura rientrante nella norma, né prodotti per i quali il compratore abbia richiesto particolari modifiche o abbia effettuato manomissioni agli stessi o a parte di essi. Se richiesto il Cliente dovrà

inviare a Scell-it Italia S.r.l., alcuni campioni di materiale difettoso e la eventuale sostituzione o riparazione o rottamazione dei prodotti oggetto del contendere, sarà autorizzata esclusivamente da Scell-it Italia S.r.l. stessa.

CATALOGHI

I cataloghi di Scell-it Italia S.r.l. sono indicativi; eventuali modifiche, potranno essere apportate per qualsiasi motivo, senza alcun obbligo di preavviso al Cliente.

FORZA MAGGIORE

Salvo quanto specificatamente concordato tra le Parti, Scell-it Italia S.r.l. non sarà ritenuta responsabile per ritardi di consegna e per perdite subite dal Cliente per tali ritardi. Le cause che potrebbero, senza limitazione, ritardare la consegna sono: scioperi, sospensioni dell'attività produttiva, incendi, mancanza di forza motrice, difficoltà eccezionali di approvvigionamento, modifiche richieste dal Cliente in fase di preparazione della merce, e tutte le altre cause di forza maggiore. Sono considerati causa di forza maggiore anche i ritardi da parte delle Autorità nella concessione delle autorizzazioni o la mancata concessione di dette autorizzazioni.

CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente sopra contemplato, valgono le norme di legge. Qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni contrattuali, sarà competente esclusivamente il Foro giudiziario di Bologna.

CREIAMO LINK DI QUALITÀ

LA DISPONIBILITÀ DEI TUOI STRUMENTI DI LAVORO È LA NOSTRA PRIORITÀ.

Per facilitare le procedure di assistenza post-vendita, Scell-it gestisce direttamente e attraverso centri specializzati il servizio sui suoi prodotti. Pertanto, disponi di un servizio post-vendita personalizzato in modo che i tuoi clienti professionisti possano disporre di un parco strumenti efficiente in qualsiasi momento: supporto in garanzia o invio di un preventivo entro 48 ore, restituzione dello strumento riparato entro pochi giorni dall'accettazione del preventivo. La reattività e l'affidabilità degli interventi garantiscono il rapido ritorno dell'attrezzatura in perfetto stato di funzionamento.



DURATA

PER LA GARANZIA delle macchine, delle batterie e dei caricabatterie, escluse le parti soggette ad usura (set di carboni, cavi, materiali di consumo, morsetti, tiranti, ecc...), vedere indicazioni a catalogo. Il periodo di copertura della garanzia è valevole sempre a partire dalla data di acquisto.

VALIDITÀ Il cliente deve restituire la propria macchina direttamente al distributore per richiedere la copertura della garanzia. Perché la garanzia sia valida, la macchina deve essere restituita integra e non manomessa, accompagnata dalla prova di acquisto (fattura originale o bolla di consegna originale) che menziona la data di acquisto, il nome dell'acquirente e il nome del rivenditore. La garanzia verrà rifiutata in caso di intervento e/o riparazione e/o sostituzione di parti originali da parte di personale non autorizzato.

ESCLUSIONI

La garanzia copre il normale utilizzo della macchina. Copre quindi i difetti attribuibili ai materiali, difetti di fabbricazione o di assemblaggio. Sono esclusi dalla garanzia:

- Parti soggette ad usura (set di carboni, cavi, materiali di consumo, ecc... che non sono garantiti).
- Danni derivanti da una causa esterna al prodotto (urti, cadute, uso anomalo, umidità, calore eccessivo, sporco eccessivo).
- Danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per la manutenzione e l'uso
- Normale usura della macchina.

- Danni che non influiscono sul funzionamento della macchina (graffi, ammaccature, ecc...).
- Danni derivanti da cattiva condotta intenzionale.
- Danni dovuti a scarsa qualità dell'alimentazione della macchina (tensione elettrica non costante, errore di tensione, ecc...).
- Danni derivanti dall'uso di accessori non adatti e non programmati e non originali.
- L'uso del caricabatterie con un generatore che può portare a un deterioramento accelerato della batteria e della macchina.



www.Scellit.it

Scell-it Italia Srl

PIVA/C.F. 03830831206

(+39) 051 011 3437

info@scellit.it

Sede Legale:

Via dell'Arcoveggio, 74/2
40129 Bologna
Italia

Sede Commerciale:

Via delle Querce, 1
40011 Anzola dell'Emilia
Bologna
Italia

Polo Logistico:

c/o Società cooperativa NCV
Via Emilia, 11
40053 Valsamoggia
Bologna
Italia