



**BOSCH**



# CATALOGO PRODOTTI 2024

Elettrotensili professionali per i professionisti e l'industria

Bosch Professional.

# SOMMARIO

3	INTRODUZIONE
4	SERVIZI
6	SERVIZI RIPARAZIONI
8	SISTEMA PROTECTION BOSCH
10	MOBILITY SYSTEM
14	PANORAMICA UTENSILI
23	SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
25	PROFESSIONAL 18V SYSTEM, BITURBO, Click&Go, utensili, batterie, caricabatteria
93	PROFESSIONAL 12V SYSTEM, Click&Go, utensili, batterie, caricabatteria
115	TRAPANI CON PERCUSSIONE E TRAPANI ROTATIVI A FILO
123	AVVITATORI A MASSA BATTENTE E AVVITATORI PER CARTONGESSO A FILO
129	MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMILITORI A FILO
143	TECNOLOGIA AL DIAMANTE A FILO
149	LAVORAZIONE DEL LEGNO A FILO
163	SEGHE A FILO
177	TRONCATRICI A FILO
185	SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO A FILO
207	ASPIRATORI, PISTOLE INCOLLATRICI E TERMOSOFFIATORI A FILO
213	STRUMENTI DI MISURA

# Bosch Professional.

Sappiamo esattamente che cosa serve ai professionisti per portare a termine qualsiasi sfida. Per questo, Bosch Professional sviluppa utensili con il massimo della potenza e del comfort e sicurezza di impiego. Per risultati eccezionali e un'efficienza lavorativa senza compromessi.

Prestazioni eccellenti con la massima libertà di movimento. Per tutti i campi di applicazione più importanti e fondamentali, i professionisti possono affidarsi al migliore sistema a batteria presente sul mercato. Tutto grazie alle nostre potentissime batterie e alle nostre tecnologie di ricarica alla massima velocità.

Con Bosch Professional i professionisti possono lavorare in piena sicurezza. Utensili con funzioni di protezione integrate riducono il rischio di lesioni o di problemi di salute su lungo termine, grazie alle tecnologie basate su sensori che identificano i potenziali pericoli. Rispettiamo il duro lavoro svolto dai professionisti, pertanto offriamo una protezione maggiore rispetto agli standard del settore.

**Qualunque sia la loro attività, è insito nel nostro DNA offrire ai professionisti la possibilità di sfidare continuamente i propri limiti**

# PRO360

## SEMPLIFICA LA GESTIONE DEL TUO PARCO ATTREZZI



## PRO360 – LA TUA CENTRALE DI COMANDO DIGITALE

# PRO360

- ▶ Estensione della garanzia a 3 anni per gli utensili, le batterie, i caricabatteria e gli strumenti di misura Bosch Professional gratuita e rapida
- ▶ Semplice acquisizione e registrazione dei dati dalla targhetta dell'utensile, tramite la fotocamera del tuo smartphone
- ▶ Tutto a portata di mano: la lista degli utensili nel tuo parco attrezzi e le relative registrazioni per l'estensione della garanzia, consultabile subito su desktop o cellulare



### È MOLTO SEMPLICE

Crea il tuo account per PRO360

1. Crea il tuo profilo utente
2. Registra l'utensile
3. Estendi la garanzia

### PORTA IL TUO INVENTARIO AL LIVELLO SUCCESSIVO

Grazie alle etichette adesive identificative potrai riconoscere immediatamente a chi è assegnata ogni singola macchina...  
Ti basterà inquadrarla con il tuo smartphone!

**13x23mm - 50pz**  
1 600 A02 C1K

**25x50mm - 50pz**  
1 600 A02 C1L



Per maggiori informazioni:  
<https://www.bosch-professional.com/it/it/pro360/>



Numero Verde: 800-017330  
Hot-line tecnica: 02-36962314






### ► SERVIZIO RIPARAZIONI ONLINE

Il Servizio Riparazioni Online di Bosch ti consente di inviare il tuo elettroutensile direttamente presso il nostro Centro Riparazioni Elettroutensili. In modo semplice e rapido tramite il nostro sito web o l'App Bosch Toolbox. La presa e la riconsegna sarà effettuata al tuo recapito e a nostre spese!

Se preferisci puoi depositare il tuo elettroutensile presso i punti di ritiro sul territorio del nostro corriere espresso. Anche in questo caso ti forniremo le etichette per la spedizione gratuita. Sarai tenuto costantemente aggiornato via e-mail sullo stato della riparazione.

#### Come funziona:

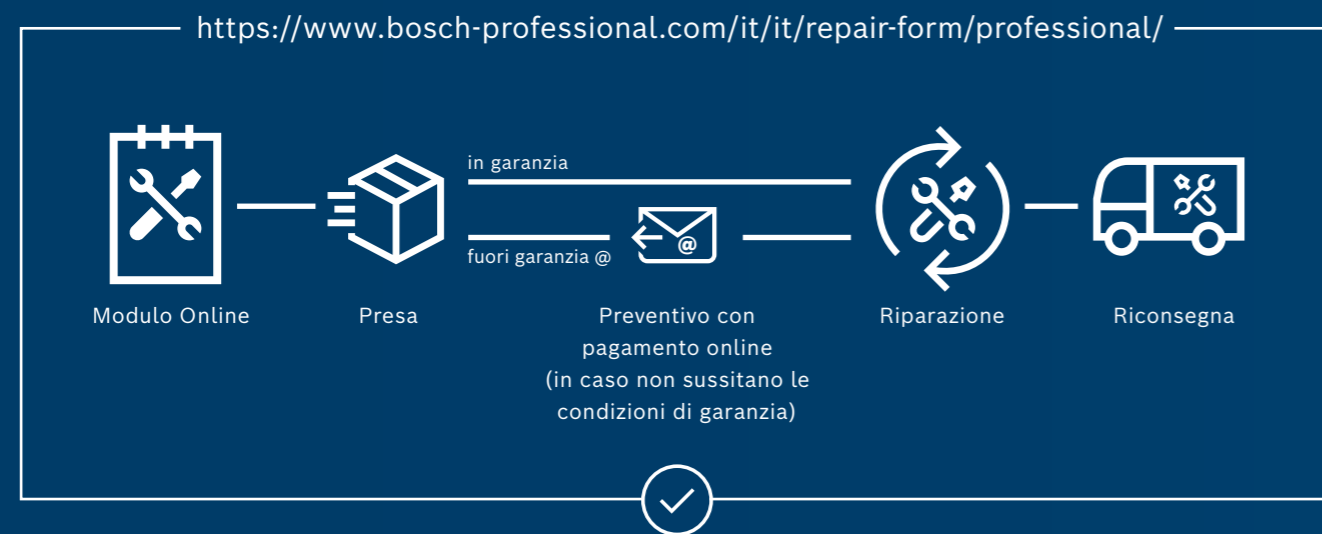

#### I vantaggi del servizio Riparazioni Online:

- Rapida restituzione del prodotto (circa una settimana)
- Presa e riconsegna GRATUITA (anche per riparazioni fuori garanzia)
- Riparazioni effettuate da personale specializzato
- Aggiornamento costante via e-mail dello stato della riparazione
- Pagamento Online in caso di riparazioni a pagamento: riceverai via e-mail un link al preventivo che potrai autorizzare e pagare immediatamente
- 6 mesi di garanzia per le riparazioni a pagamento

**Hotline tecnica** Tel: 0236962314 E-mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

### ► SERVIZIO RICAMBI ONLINE

#### Preciso, sicuro, facile\*:

Bosch ti fornisce i ricambi per tutti gli elettroutensili del catalogo: dal rotore alle spazzole fino alle batterie e ai caricabatteria.

Ordina i tuoi ricambi sul sito o sulla App Bosch Toolbox e in pochi giorni li riceverai comodamente al tuo recapito

\* Nota bene: i ricambi devono essere montati esclusivamente da personale esperto e qualificato

#### I vantaggi del servizio Ricambi Online:

- Scelta dei ricambi facile e chiara grazie ai disegni esplosi
- Alta disponibilità presso i nostri magazzini e rapida consegna
- Ampia disponibilità di ricambi anche per prodotti usciti di produzione



#### Come funziona:



### ► SERVIZIO TARATURA

Nei nostri laboratori, dotati di speciali banchi di misura, eseguiamo la taratura dei vostri strumenti di misura, affinché possiate lavorare in modo affidabile e tutti gli strumenti siano conformi ai requisiti di legge e alle norme. Il servizio taratura Bosch è rapido, preciso e affidabile.

#### I nostri servizi di taratura

- Pulizia dello strumento
- Controllo della precisione di misura
- Se necessario: regolazione dello strumento
- Documentazione di tutti i valori misurati

#### Servizi aggiuntivi:

- Manutenzione
- Smaltimento rottami non riparati

Tutti i servizi possono essere richiesti all'interno del modulo "Riparazioni Online" inserendo nelle note la richiesta "Taratura" o "Manutenzione"



## PUOI CONCENTRARTI SUL TUO LAVORO. DELLA TUA SICUREZZA CI OCCUPIAMO NOI.

L'intelligente sistema PROtection consente un lavoro più sicuro, a parità di efficienza.



Noi di Bosch Professional sviluppiamo e produciamo elettrodomestici con funzionalità PROtection attive integrate – utensili innovativi che riducono automaticamente il rischio di lesioni o malattie professionali, garantendo le migliori performance anche in presenza delle condizioni più gravose.

- ▶ **ATTIVO:** lavoro più sicuro grazie alle soluzioni PROtection integrate, sempre automaticamente attive.
- ▶ **INTELLIGENTE:** riduzione dei rischi grazie alle tecnologie basate sui sensori che identificano i pericoli ed intervengono come misura precauzionale.
- ▶ **COMPLETO:** protezione superiore rispetto alla media di settore sull'intera gamma, grazie alle numerose funzionalità PROtection basate sulla collaudata tecnologia Bosch, di cui sono equipaggiati oltre 200 elettrodomestici della linea Professional.

# MOBILITY SYSTEM

Affidati al sistema ideale per la tua officina, per il trasporto e in cantiere!

Rendi i tuoi utensili ancora più mobili! Questo intelligente sistema di trasporto e stivaggio è perfettamente armonizzato alle esigenze dei professionisti.



SISTEMA DI TRASPORTO SORTIMO

INSERTI



Termoformati 1/2



Termoformati 1/1



**TERMOFORMATI FLESSIBILI**  
per impieghi personalizzati

102 mm  
(1 600 A00 1S0)

136 mm  
(1 600 A00 1S1)

**TRASPORTO**



**CARRELLO PER L-BOXX**  
(1 600 A00 1S9)



**in alluminio**  
(1 600 A00 1SA)

ELEMENTI BASE



**L-BOXX**  
102 mm (1 600 A01 2FZ)  
136 mm (1 600 A01 2G0)  
238 mm (1 600 A01 2G2)  
374 mm (1 600 A01 2G3)



**Rack per i-BOXX**

i-BOXX coperchio rack  
(1 600 A00 1SE)  
i-BOXX rack attivo  
(1 600 A01 6ND)

Scaffale i-BOXX 3 pz  
(3 scaffali + coperchio)  
(1 600 A00 1SF)



**LS-BOXX**  
306 mm (1 600 A00 1RU)



**VALIGETTA L-CASE**  
(impilabile su L-Boxx,  
ma non collegabile)



**Valigetta LT-BOXX**  
170 mm (1 600 A00 222)  
272 mm (1 600 A00 223)



Massima flessibilità

STIVAGGIO DELLA MINUTERIA



**L-BOXX insertbox 102**  
Set da 12 pz (1 600 A01 6N9)  
Set da 13 pz (1 600 A01 6N8)



**Valigetta L-BOXX 102 + insertbox**  
Set da 13 pz (1 600 A01 6NA)  
Set da 12 pz (1 600 A01 6NB)  
Set da 6 pz (1 600 A01 6NC)



**Cassetto**  
72 mm (1 600 A00 1SD)  
92 mm (1 600 A00 1RX)  
(solo per LS-BOXX)



**Insertbox per i-BOXX**  
53 mm (1 600 A00 1S5)  
72 mm (1 600 A00 1S6)

**i-BOXX**  
53 mm (1 600 A00 1RV)  
72 mm (1 600 A00 1RW)



**i-BOXX + insertbox**  
53 mm (1 600 A00 1S7)  
72 mm (1 600 A00 1S8)



**L-BOXX Mini**  
Per i-BOXX 72 mm  
(1 600 A00 7SF)



# MOBILITY SYSTEM

Affidati al sistema ideale per la tua officina, per il trasporto e in cantiere!

Rendi i tuoi utensili ancora più mobili! Questo intelligente sistema di trasporto e stivaggio è perfettamente armonizzato alle esigenze dei professionisti.



SISTEMA DI TRASPORTO SORTIMO

NUOVO ELEMENTO BASE



XL-BOXX  
1 600 A02 59V



Set di pannelli in gommapiuma da 5 pz.  
1 600 A02 5A1



Inserto coperchio per XL-BOXX  
1 600 A02 59W



Set di paretine divisorie  
per valigetta XL-BOXX  
1 600 A02 59X



Inserto in gommapiuma  
per valigetta XL-BOXX  
1 600 A02 59Y



Valigetta L-BOXX Micro  
1 600 A02 5A2

CAPENZA E FACILITA' DI TRASPORTO

BORSE E CINTURE



Borsa portautensili  
GWT 20 Professional  
1 600 A02 5L6



Kit 1 cintura 108, 1 borsello GWT 2,  
1 borsello GWT 4 e  
2 ProClick Holder Professional  
1 600 A02 65R



kit: 1 cintura 93, 1 borsello GWT 2,  
1 borsello GWT 4 e  
2 ProClick Holder Professional  
1 600 A02 65P



Borsone portautensili  
1 600 A00 3BK







# GAMMA UTENSILI MANUALI



# BOSCH PROFESSIONAL

Set cacciaviti SL/PH da 6 pz.	1 600 A01 6BF
Cacciavite a croce, PH1 x 100 mm	1 600 A01 TG2
Cacciavite a croce, PH2 x 125 mm	1 600 A01 TG3
Cacciavite a taglio, SL6.5 x 125 mm	1 600 A01 TG1
Cacciavite a taglio, SL5.5x100 mm	1 600 A01 TG0
Cacciavite a taglio, SL4.5 x 100 mm	1 600 A01 TF9
Cacciavite a taglio, SL3.5 x 75 mm	1 600 A01 TF8
Tronchesi a tagliente diagonale da 160 mm	1 600 A01 TH9
Pinza a becco lungo da 200 mm	1 600 A01 TH8
Pinze multiuso da 180 mm	1 600 A01 TH7
Spellafili da 160 mm	1 600 A01 V03
Set di 3 pinze	1 600 A01 6BG
Metro a nastro da 8 m	1 600 A01 V3S
Set 10 Lame di ricambio	1 600 A01 6ZH
Cutter retraibile universale	1 600 A01 V3H
Coltello a serramanico da 18 mm	1 600 A01 TH6
Set coltello a serramanico e taglierino	1 600 A01 6BM
Livella a bolla da 60 cm	1 600 A01 6BP
Livella a bolla da 120 cm	1 600 A01 6BR
Martello da 500 g	1 600 A01 6BT
Set di chiavi a cricchetto da 10 pz.	1 600 A02 AU0
Set di chiavi a brugola esagonali da 9 pezzi	1 600 A01 TH5
Set di chiavi a brugola torx da 9 pezzi	1 600 A01 TH4
Set di utensili manuali misto da 13 pz.	1 600 A02 7M3
Borsa GWT 20 + set utensili manuali	1 600 A02 H5B
Cintura PRO Click + set utensili manuali	1 600 A02 H5C

1 600 A01 TG3



1 600 A01 TG2



1 600 A01 TG1



1 600 A01 TG0



1 600 A01 TF9



1 600 A01 TF8



1 600 A01 TH4



1 600 A01 TH5



1 600 A01 V03



Spanner Set 10 pc  
1 600 A02 AU0



1 600 A01 V3S



1 600 A01 6ZH



1 600 A01 TH8



1 600 A01 TH7



1 600 A01 TH9



1 600 A01 6BT



1 600 A01 V3H



1 600 A01 TH6



1 600 A01 6BP



1 600 A01 6BR



## **IL MEGLIO PER I TUOI UTENSILI. Accessori professionali Bosch.**

Rivoluziona il lavoro con gli accessori giusti per i tuoi utensili professionali.

Ottieni il massimo con gli accessori giusti per i tuoi utensili professionali.

Bosch Professional offre una vasta gamma di Accessori per ogni applicazione, migliorandoli costantemente per mantenerli al passo dei moderni cantieri.

Potenti, affidabili, duraturi e versatili!



# SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE "RENT A BOSCH"

TI SEI MAI CHIESTO QUANTO COSTA IL TUO PARCO ATTREZZI?



Con il noleggio abbatti drasticamente il costo del parco attrezzi grazie a:

- Ottimizzazione n. delle macchine
- Aumento di produttività
- Meno riparazioni
- Snellimento dei processi
- Deducibilità del canone
- Nessun costo di riparazione

## CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE BOSCH

DURATA FLESSIBILE



24-36-48 mesi con possibilità di avviare in fase di apertura fino a tre contratti di durata differente.

ZERO COSTI DI RIPARAZIONE



Nessun costo di riparazione per tutta la durata del contratto, neppure per danni accidentali o derivanti da usura.

INTEGRAZIONI



Possibilità di effettuare integrazioni con valore minimo di 500€ dopo aver pagato i primi 3 canoni.

FURTO



Copertura assicurativa e possibilità di reintegro degli attrezzi rubati.



# #RentABosch!

Il servizio di noleggio è erogato in collaborazione con  
GRENKE LOCAZIONE SRL



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

Il Professional 18V System unisce prestazioni all'avanguardia a dimensioni compatte e peso ridotto per agevolare al meglio i lavori più impegnativi: grazie a utensili professionali, alle nostre batterie più potenti di sempre e alle soluzioni di ricarica più veloci.

## Sommario

26-27	Professional 18V System
28-30	Tecnologia BITURBO
31-35	Click&Go
36-40	Trapani-avvitatori e avvitatore FlexiClick
41-44	Avvitatori a percussione
45-49	Avvitatori a massa battente
50	Avvitatori per cartongesso
51-57	Martelli perforatori SDS-PLUS
58	Chiodatrice BITURBO
59-60	Groppinatrici, Levigatrici, Rotorbitale e pialletto
61	Utensili multifunzione
62-65	Seghetti alternativi - Seghetto assiale Sega universale
66-69	Sega a nastro - Sega circolare - Seghe circolari e sega a immersione BITURBO
70-74	Smerigliatrici angolari - Smerigliatrici angolari BITURBO - Smerigliatrici assiali
75	Cesoia - Roditrice - Soffiatori
76-77	Aspiratori - Pistola per silicone e sigillanti e lampade
78-80	Radio da cantiere e officina - Termosoffiatori Abbigliamento termico
82-83	Linea garden Professional
84-85	Batterie al Litio - caricabatteria - set ricarica adattatore USB
86-89	Tecnologia ProCORE18V
90-91	Batterie e set di ricarica ProCORE18V



## UN UNICO SISTEMA. POTENZIALITA' ILLIMITATA.

utensili professionali combinati con le nostre batterie più potenti e con la tecnologia di ricarica più veloce.

PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

Approfitta del nostro sistema dalle prestazioni eccezionali, che ti offre compatibilità senza compromessi e massima libertà di movimento nel tuo luogo di lavoro. Le nostre batterie con gestione del calore ottimizzata, autonomia prolungata e durata di vita superiore sono il tuo supporto ideale per ottenere la massima efficienza nel lavoro.

- **PRESTAZIONI ECCEZIONALI:** la libertà del cordless con le prestazioni degli utensili a filo, grazie a utensili professionali, alle nostre batterie più potenti di sempre e alla tecnologia di carica più rapida, in combinazione con dimensioni compatte e peso ridotto.
- **UN SOLO SISTEMA A BATTERIA** tutte le nostre batterie e caricabatteria sono compatibili con tutti gli utensili a batteria Bosch Professional nella classe da 18V prodotti a partire dal 2008.
- **MASSIMA LIBERTÀ:** scegli fra utensili singoli, batterie, caricabatteria o kit per ampliare il tuo sistema a batteria in base alle tue esigenze.



**BITURBO: LA POTENZA DEL FILO CON UNA SOLA BATTERIA DA 18 VOLT.**



# LA POTENZA DEL FILO CON UNA SOLA BATTERIA DA 18 VOLT.

Con una sola batteria da 18 Volt, gli utensili BITURBO sono in grado di erogare fino a 2.000 Watt di potenza equivalente ad un utensile a filo.



**BITURBO**  
BRUSHLESS

## UTENSILI BITURBO BRUSHLESS

- ▶ Motori brushless ad alte prestazioni: utilizzando uno dei più potenti magneti disponibili al mondo in commercio, il motore sfrutta al massimo il potenziale delle batterie ProCORE18V ed eroga fino a 2.000 Watt di potenza equivalente ad un utensile con il filo.
- ▶ Il flusso d'aria ottimale consente un raffreddamento eccellente, in modo che gli utensili possano funzionare ininterrottamente per lunghi periodi di tempo.
- ▶ Massimo comfort e migliore protezione dell'utilizzatore, grazie ai nostri dispositivi elettronici di protezione e sicurezza: Soft Start, KickBack Control, Vibration Control, Drop Control, sistema di arresto intelligente „Intelligent brake System”, connettività.

Per sfruttare la massima potenza degli utensili BITURBO, utilizzali con le batterie ProCORE18V da 5,5Ah, 8,0 Ah o 12,0 Ah

### TRAPANI-AVVITATORI



GSR 18V-150 C GSB 18V-150 C

### AVVITATORI A MASSA BATTENTE



GDS 18V-1000 GDS 18V-1000 C GDS 18V-1050 H GDS 18V-1050 HC

### MARTELLI SDS PLUS E MAX



GBH 18V-34 CF GBH 18V-36 C GBH 18V-40 C GBH 18V-45 C

### SEGA A IMMERSIONE



GKT 18V-52 GC

### BANCO SEGA



GTS 18V-216

### RASA ERBA



GRA 18V2-46

### SEGHE CIRCOLARI



GKS 18V-68 C GKS 18V-68 GC GKS 18V-70 L

### TRONCATRICI



GCM 18V-216 DC GCM 18V-305 GDC GCM 18V-216 D GCM 18V-254 D

### SEGA UNIVERSALE



GSA 18V-28

### MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI



GWS 18V-15 C GWS 18V-15 SC

### MINISMERIGLIATRICI X-LOCK



GWX 18V-15 C GWX 18V-15 SC

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE



GWS 18V-180 P

### SOFFIATORE



GBL 18V-750

### CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO



GNB 18V-38

### ASPIRATORE



GAS 18V-12 MC

**BITURBO**  
BRUSHLESS

**BITURBO**  
BRUSHLESS



**BOSCH**



## UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI GLI UTENSILI

**Retrocompatibilità fino al 2008:** Tutte le nostre batterie sono compatibili con gli utensili Bosch Professional, nuovi e preesistenti, della stessa classe di tensione.



PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

# SELEZIONA L'UTENSILE E COMPONI IL TUO KIT PERSONALIZZATO

Tre semplici passaggi per costruire il tuo "dream team".

## COMBINA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI UN  
SINGOLO  
UTENSILE



+

SCEGLI LE BATTERIE  
E I CARICABATTERIA



- Acquista solo ciò di cui hai bisogno.
- Hai già le batterie?
- Integra i tuoi kit con attrezzi singoli

## OPPURE SCEGLI UN KIT



- Tutti gli utensili sono disponibili come kit.
- In una L-BOXX viene fornito un utensile, un caricabatteria, 2 batterie.

## OPPURE SCEGLI UN COMBO - KIT



- La soluzione professionale completa.
- In un borsone o in una valigetta per il trasporto vengono forniti più utensili, batterie, caricabatteria.
- Scopri di più su [bosch-professional.it](http://bosch-professional.it)

### TRAPANI-AVVITATORI



### TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE



### AVVITATORI A MASSA BATTENTE



### LAVORAZIONE CARTONGESSO



### SEGHETTI ALTERNATIVI



### SEGA A NASTRO

### MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS PLUS



### MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS MAX



### PIALLETTO



### LEVIGATRICI



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRAPANI-AVVITATORI

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-45 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K3 201
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	21/45/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
Inserito per L-BOXX	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-45 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K3 202
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	21/45/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
Caricabatteria GAL 18V-20 Professional	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	x

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-55 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 200
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-55 Pick&Click



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 209
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-20 Professional	x
Set di accessori da 82 elementi	x
Valigetta L-Case sistema Pick & Click (1 600 A02 6W3)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRAPANI-AVVITATORI

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-55 Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 203
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-20 Professional	x
Set di accessori da 82 elementi	x
Valigetta L-Case sistema Pick & Click (1 600 A02 6W3)	x



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM


## TRAPANI-AVVITATORI E TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-90 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K6 002
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	36/64/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 630 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	68 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-90 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K6 005
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	36/64/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 630 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	68 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 18V-90 FC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K6 204
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	36/64/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 630 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	68 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
Limitatore di profondità	x
Attacco per martello incl. impugnatura supplementare GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	x
Attacco mandrino in metallo GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 18V-90 FC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K6 205
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	36/64/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 630 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	68 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Limitatore di profondità	x
Attacco per martello incl. impugnatura supplementare GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	x
Attacco mandrino in metallo GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK

### TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 18V-90 FC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K6 200
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	36/64/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 630 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	68 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Adattatore angolare GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7)	x
Attacco portabit disassato GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ)	x
Limitatore di profondità	x
Attacco per martello incl. impugnatura supplementare GFA 18-H Professional (1 600 A00 3NF)	x
Attacco mandrino in metallo GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### MANDRINO AUTOSERRANTE FLEXICLICK



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 3P6
Peso	0,4 kg
Campo di serraggio mandrino, min./max.	13 mm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### TESTA AD ANGOLO FLEXICLICK



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 3P7
Peso	0,4 kg
Dimensioni	92x48x75 mm
Campo di serraggio mandrino, min./max.	13 mm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### MANDRINO SDS-PLUS FLEXICLICK



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 3NF
Peso	0,8 kg
Ø foro calcestruzzo max.	10 mm
Potenza del colpo	1 J
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Scatola in cartone	x

### PORTABIT CON ATTACCO DISASSATO



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1SJ
Peso	0,4 kg
Distanza dallo spigolo	11 mm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRAPANI-AVVITATORI

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-110 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G0 10A
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	47/85/110 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	82 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 07X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 18V-110 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G0 109
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	47/85/110 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	82 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Impugnatura supplementare (1 602 025 07X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE BITURBO GSR 18V-150 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J5 005
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	84 / 100 / 150
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 550 / 0 - 2.200 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	150 mm
Ø foro acciaio, max.	16 mm
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE BITURBO GSR 18V-150 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J5 002
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	84 / 100 / 150
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 550 / 0 - 2.200 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	150 mm
Ø foro acciaio, max.	16 mm
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE

### TRAPANO-AVVITATORE GSB 18V-45 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K3 301
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	21/45/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
Inserto per L-BOXX	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE GSB 18V-45 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K3 302
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	21/45/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 500 / 0 - 1.900 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036)	x
Caricabatteria GAL 18V-20 Professional	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	x

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-55 Pick&Click



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 30A
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-20 Professional	x
Set di accessori da 82 elementi	x
Valigetta L-Case sistema Pick & Click (1 600 A02 6W3)	x

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-55 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 300
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-55 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H5 303
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	28/55/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.800 giri/min
Ø viti, max.	10 mm
Ø foro legno, max.	35 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-90 C




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K6 102
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	36/64/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 630 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	68 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
1/1 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A02 K83)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-90 C



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K6 105
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	36/64/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 630 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	68 mm
Ø foro muratura, max.	13 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
1/1 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A02 K83)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

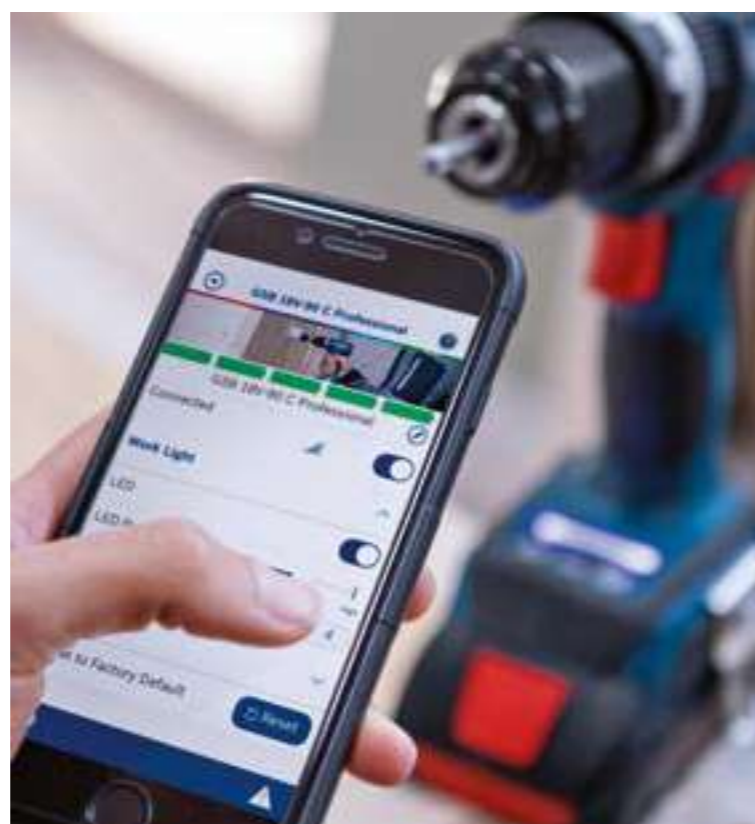

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-110 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G0 30A
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	47/85/110 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	82 mm
Ø foro muratura, max.	16 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
Impugnatura supplementare (1 602 025 07X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-110 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G0 30B
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	47/85/110 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 480 / 0 - 2.100 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	82 mm
Ø foro muratura, max.	16 mm
Ø foro acciaio, max.	13 mm
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 07X)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

Guarda il video sul nostro canale YouTube:  
<https://www.youtube.com/watch?v=2sjy37cWJpQ&list=PL0k9YI20bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=3&t=2s>

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE BITURBO

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE BITURBO GSB 18V-150 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J5 105
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	84 / 100 / 150 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 550 / 0 - 2.200 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	150 mm
Ø foro muratura, max.	16 mm
Ø foro acciaio, max.	20 mm
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 07Y)	x

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE BITURBO GSB 18V-150 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J5 102
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	84 / 100 / 150 Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 550 / 0 - 2.200 giri/min
Ø viti, max.	12 mm
Ø foro legno, max.	150 mm
Ø foro muratura, max.	16 mm
Ø foro acciaio, max.	20 mm
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDV 18V-200 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J2 206
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	200 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0-3.400 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.100 giri/min
Numero di colpi	0-4.000 colpi/min
Portautensili	1/4"; Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Valigetta L-Case (1 600 A02 59U)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDV 18V-200 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J2 205
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	200 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0-3.400 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.100 giri/min
Numero di colpi	0-4.000 colpi/min
Portautensili	1/4"; Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 CU5)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x



### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDV 18V 210 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J0 201
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	210 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0-3.400 giri/min
Numero di colpi	0-4.100 colpi/min
Portautensili	1/4"; Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1/1 inserto L-BOXX (1 600 A02 DG5)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDV 18V 210 C Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J0 203
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	210 Nm
Ø viti	M 6 - M 16
Numero di giri a vuoto	0-3.400 giri/min
Numero di colpi	0-4.100 colpi/min
Portautensili	1/4"; Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 CU5)	-
2 batterie ProCORE18V 4,0Ah (1 600 A01 6GB)	-
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)(1 600 A00 2WC)	-

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE


### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 18V-160 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G5 104
Coppia, max.	160 Nm
Ø viti	M 6 – M 14
Numero di giri a vuoto	0-2.800 giri/min
Numero di colpi	0-3.600 colpi/min
Portautensili	1/4"
In dotazione	
1/2 inserto L-BOXX per utensile (1 600 A00 M7R)	x
1/2 inserto per valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WC)	x
Scatola in cartone	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18V-330 HC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9L5 001
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	330 Nm
Ø viti	M 8 – M 18
Numero di giri a vuoto	0-1.200-1.900-2.800 giri/min
Numero di colpi	0-2.400-3.100-3.800 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
Modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 inserto L-BOXX (1 600 A02 DG5)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18V-330 HC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9L5 002
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	330 Nm
Ø viti	M 8 – M 18
Numero di giri a vuoto	0-1.200-1.900-2.800 giri/min
Numero di colpi	0-2.400-3.100-3.800 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 inserto L-BOXX (1 600 A02 DG5)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18V-450 HC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K4 001
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	450 Nm
Ø viti	M 10 – M 20
Numero di giri a vuoto	0-1.000-1.500-2.300 giri/min
Numero di colpi	0-1.900-2.500-3.300 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
1/1 inserto L-BOXX (1 600 A02 DG5)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18V-450 HC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K4 002
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	450 Nm
Ø viti	M 10 – M 20
Numero di giri a vuoto	0-1.000-1.500-2.300 giri/min
Numero di colpi	0-1.900-2.500-3.300 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
1/1 inserto L-BOXX (1 600 A02 DG5)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1000 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 302
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	1000 Nm
Ø viti	M 10 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.200-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.400-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1000 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 301
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	1000 Nm
Ø viti	M 10 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.200-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.400-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1000 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 001
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	1000 Nm
Ø viti	M 14 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.300-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.300-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1/1 termoformato L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 58Y)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1000 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 002
Tensione della batteria	18 V
Coppia, max.	1000 Nm
Ø viti	M 14 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.300-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.300-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 1/2"
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1/1 termoformato L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 58Y)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE BITURBO

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1050 HC



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 201
Tensione della batteria	18 V
Coppia max.	1050 Nm
Ø viti	M 10 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.300-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.300-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 3/4"
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1/1 termoformato L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 58Y)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1050 HC



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 202
Tensione della batteria	18 V
Coppia max.	1050 Nm
Ø viti	M 10 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.300-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.300-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 3/4"
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1/1 termoformato L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 58Y)	x

Guarda il video sul nostro canale YouTube:  
<https://www.youtube.com/watch?v=G0ld7HboWBw&list=PL0k9YIZ0bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=13>

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1050 H



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 502
Tensione della batteria	18 V
Coppia max.	1050 Nm
Ø viti	M 10 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.200-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.400-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 3/4"
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE BITURBO GDS 18V-1050 H



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J8 501
Tensione della batteria	18 V
Coppia max.	1050 Nm
Ø viti	M 10 – M 24
Numero di giri a vuoto	0-800-1.200-1.750 giri/min
Numero di colpi	0-1.600-2.400-2.600 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 3/4"
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UW)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## AVVITATORE PER CARTONGESSO

### AVVITATORE PER CARTONGESSO GTB 18V-45



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K7 001
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio, max. (materiali duri)	6 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4.500 giri/min
Ø viti, max.	max. 6 mm
In dotazione	
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 bit di avvitamento PH 2	x
1 clip per cintura	x
1 portabit	x

### AVVITATORE PER CARTONGESSO GTB 18V-45



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K7 002
Tensione della batteria	18 V
Coppia di serraggio, max. (materiali duri)	6 Nm
Numero di giri a vuoto	0 - 4.500 giri/min
Ø viti, max.	max. 6 mm
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 bit di avvitamento PH 2	x
1 clip per cintura	x
1 portabit	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-22 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 924 001
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4-22 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	1.9 J
Numero di giri nominale	0-1.050 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0-4.675 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1/1 inserto L-BOXX per GBH 18V-22 (1 600 A02 NS7)	x
Limitatore di profondità	x
Panno per pulizia	x

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-22 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 924 002
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4-22 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	1.9 J
Numero di giri nominale	0-1.050 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0-4.675 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1/1 inserto L-BOXX per GBH 18V-22 (1 600 A02 NS7)	x
Limitatore di profondità	x
Panno per pulizia	x



### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-22 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 924 003
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 22 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	1.9 J
Numero di giri nominale	0 - 1.050 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.675 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	
GDE 18V-12 Professional (1 600 A02 8H6)	x
2 spazzole ad anello (1 600 A00 D2R)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R.J)	x
1/1 inserto L-BOXX per GBH 18V-22 + GDE 18V-12 (1 600 A02 NS8)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Limitatore di profondità	x
Panno per pulizia	x

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-22 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 924 004
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 - 22 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	1.9 J
Numero di giri nominale	0 - 1.050 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.675 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	
GDE 18V-12 Professional (1 600 A02 8H6)	x
1/1 inserto L-BOXX per GBH 18V-22 + GDE 18V-12 (1 600 A02 NS8)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Limitatore di profondità	x
Panno per pulizia	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS

### SISTEMA DI ASPIRAZIONE GDE 18V-12 Professional

NUOVO!




Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 8H6
Profondità di foratura massima	100 mm
Peso	1,1 kg
In dotazione	
Confezione in cartone con inserto in cartone	x
2 spazzole ad anello (1 600 A00 D2R)	x



### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-24 C Professional


NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 923 001
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 24 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2,4 J
Numero di giri nominale	0 – 980 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.350 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 205 141)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Panno per pulizia (1 619 200 413)	x
Inserto L-BOXX (1 600 A02 S4)	x
Limitatore di profondità (1 613 001 009)	x

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-24 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 923 003
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 24 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2,4 J
Numero di giri nominale	0 – 980 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.350 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 126)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Impugnatura supplementare (2 602 205 141)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Panno per pulizia (1 619 200 413)	x
Inserto L-BOXX (1 600 A02 S4)	x
Limitatore di profondità (1 613 001 009)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-26 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 909 001
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 26 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2,6 J
Numero di giri nominale	0 – 980 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.350 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	
1/1 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 HP1)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-26 F Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 910 00F
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 26 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Potenza del colpo, max.	2,6 J
Numero di giri nominale	0 – 980 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.350 colpi/min
Portautensili	SDS plus
In dotazione	
1/1 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 HP1)	x
2 batterie ProCORE18V 5,5 Ah (1 600 A02 149)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SISTEMA DI ASPIRAZIONE GDE 18V-16 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 51M
Profondità di foratura massima	100 mm
Peso	1,2 kg
In dotazione	
Confezione in cartone con inserto in cartone	x



Guarda il video sul nostro canale YouTube:  
<https://www.youtube.com/watch?v=Yi13rTEpmZl&list=PL0k9YIz0bcLKVWFHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=5&t=118s>

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS E SDS-MAX BITURBO

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-28 C Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 920 001
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4-28 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno 30 mm	30 mm
Potenza del colpo, max.	3,3 J
Numero di giri nominale	0 - 950 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.220 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
Tubetto di grasso (1 615 430 010)	x
Inserto L-BOXX (1 600 A02 SJ3)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	x
Panno per pulizia (1 619 200 413)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Limitatore di profondità (1 613 001 009)	x

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-28 CF Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 921 002
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4-28 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno 30 mm	30 mm
Potenza del colpo, max.	3,3 J
Numero di giri nominale	0 - 950 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.220 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Tubetto di grasso (1 615 430 010)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Inserto L-BOXX (1 600 A02 SJ3)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Panno per pulizia (1 619 200 413)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Limitatore di profondità (1 613 001 009)	x

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-28 CF Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 921 003
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4-28 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno 30 mm	30 mm
Potenza del colpo, max.	3,3 J
Numero di giri nominale	0 - 950 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.220 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
Sistema di aspirazione GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Tubetto di grasso (1 615 430 010)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Inserto L-BOXX (1 600 A02 SJ3)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Panno per pulizia (1 619 200 413)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
Limitatore di profondità (1 613 001 009)	x

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-28 DC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 919 000
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4-28 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno 30 mm	30 mm
Potenza del colpo, max.	3,4 J
Numero di giri nominale	0 - 950 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.250 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 205 141)	x
Panno per pulizia (1 619 200 413)	x
Limitatore di profondità (1 613 001 009)	x
Scatola in cartone	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS E SDS-MAX BITURBO

### MARTELLI PERFORATORE GBH 18V-28 DC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 919 001
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4-28 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno 30 mm	30 mm
Potenza del colpo, max.	3,4 J
Numero di giri nominale	0 - 950 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.250 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 205 141)	x
Panno per pulizia (1 619 200 413)	x
Limitatore di profondità (1 613 001 009)	x
Inserto L-BOXX (1 600 A02 R2U)	x
1 valigetta XL-BOXX (1 605 438 1GL)	x

### SISTEMA DI ASPIRAZIONE GDE 28D Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 1BH
Tensione della batteria	18 V
Profondità di foratura massima	100 mm
Peso	0,8 kg
In dotazione	
Attacco di aspirazione mandrino fisso, diametro 28 mm (1 600 A01 E29)	x
Scatola in cartone	x
Attacco di aspirazione mandrino fisso, diametro 16 mm (1 600 A01 E28)	x
Prolunga (1 600 A01 E27)	x

### MARTELLI PERFORATORE BITURBO GBH 18V-34 CF SDS-PLUS Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 914 002
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	6-32 mm
Potenza del colpo, max.	5,8 J
Numero di giri nominale	0 - 500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.900 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF	x
Valigetta (codice ricambio 1 605 438 1G2)	x
Impugnatura supplementare 2 608 000 703	x
Boccola di profondità (codice ricambio 1 613 001 009)	x
Mandrino SDS-Plus a cambio rapido 2 608 000 704	x
Mandrino autoserrante a cambio rapido 1,5 13 mm 2 608 000 710	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Panno macchina (codice ricambio 1 619 200 413) 13 mm 2 608 000 710	x

### MARTELLI PERFORATORE BITURBO GBH 18V-34 CF SDS-PLUS Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 914 001
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	6-32 mm
Potenza del colpo, max.	5,8 J
Numero di giri nominale	0 - 500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.900 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF	x
Valigetta (codice ricambio 1 605 438 1G2)	x
Impugnatura supplementare 2 608 000 703	x
Boccola di profondità (codice ricambio 1 613 001 009)	x
Mandrino SDS-Plus a cambio rapido 2 608 000 704	x
Mandrino autoserrante a cambio rapido 1,5 13 mm 2 608 000 710	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Panno macchina (codice ricambio 1 619 200 413)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## MARTELLI PERFORATORI SDS-PLUS E SDS-MAX BITURBO

### MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-36 C SDS-MAX Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 915 002
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12 - 40 mm
Potenza del colpo, max.	7,0 J
Numero di giri nominale	0 - 500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.900 colpi/min
Portautensili	SDS max
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GY42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x

### MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-36 C SDS-MAX Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 915 001
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12 - 40 mm
Potenza del colpo, max.	7,0 J
Numero di giri nominale	0 - 500 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.900 colpi/min
Portautensili	SDS max
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GY42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 8,0 Ah (1 600 A01 6GK)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 B8G)	-
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x

### MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-40 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 917 100
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12-40 mm
Potenza del colpo, max.	9 J
Numero di giri nominale	0 - 360 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 3.130 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
Valigetta XL-BOXX (1 605 438 1JH)	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (1 615 430 010)	x

### MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-40 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 917 102
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12-40 mm
Potenza del colpo, max.	9 J
Numero di giri nominale	0 - 360 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 3.130 colpi/min
Portautensili	SDS-plus
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta XL-BOXX (1 605 438 1JH)	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (1 615 430 010)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## MARTELLI PERFORATORI SDS-MAX BITURBO

### MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-45 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 913 002
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12 - 45 mm
Potenza del colpo, max.	12,5 J
Numero di giri nominale	0 - 305 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.760 colpi/min
Portautensili	SDS max
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GY42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 12,0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 Professional (1 600 A02 T5G)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x

### MARTELLI PERFORATORI BITURBO GBH 18V-45 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 913 000
Tensione della batteria	18 V
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	12 - 45 mm
Potenza del colpo, max.	12,5 J
Numero di giri nominale	0 - 305 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 2.760 colpi/min
Portautensili	SDS max
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GY42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
2 batterie ProCORE18V 12,0Ah (1 600 A01 6GU)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 Professional (1 600 A02 T5G)	-
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (1 607 031 2E7)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x



Video tutorial sul nostro canale YouTube:  
 GBH 18V-45 C: <https://www.youtube.com/watch?v=gz0ZomRNAg4&list=PL0k9YIZ0bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=8>  
 GBH 18V-36 C: <https://www.youtube.com/watch?v=KL5Hm2RKNBc&list=PL0k9YIZ0bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=14>  
 GBH 18V-34 CF: <https://www.youtube.com/watch?v=et3ukUSoSco&list=PL0k9YIZ0bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=15>



Martello GBH 18V-45 C: la distanza di foratura realizzabile con ogni carica della batteria ProCORE18V 12.0Ah con punta da 25 mm nel calcestruzzo C30/37 è di 427 cm - corrispondente a 14 fori da 30 cm di profondità. Test eseguito e certificato dall'istituto autonomo tedesco DEKRA - Dekra Testing and Certification GmbH per conto di Bosch Power Tools GmbH in data 02/2020 (numero report: 3414140.04).



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## CHIODATRICE A BATTERIA BITURBO

### CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO GNB 18V-38 Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9L7 001
Tensione della batteria	18 V
Certificazione sistema	ETA/CE o ICC
Tecnologia motore	BITURBO Brushless
Modalità di funzionamento	Sequenziale
Lunghezza chiodi	13 - 38 mm
Ø chiodi	2,7 - 3 mm
Tipo chiodi	Spina
Angolo caricatore	0°
Capacità caricatore	22 chiodi
Peso senza batteria	4,1 kg
In dotazione	
1 inserto XL-BOXX per GNB 18V-38 (6 082 850 728)	x
1 valigetta XL-BOXX (1 605 438 1GL)	x
1 gancio multiuso (1 600 A02 K07)	x
1 perno di estrazione (1 600 A02 K03)	x

## CHIODI BOSCH PROFESSIONAL

Sistema chiodatrice + chiodi Bosch Professional con Certificazione ICC e ETA (European technical assessment) di utensile e accessori Bosch insieme, per lavorare in sicurezza.

Estremamente durevoli, per fissaggi ottimali su calcestruzzo o acciaio

- ▶ Ampia gamma di chiodi con lunghezze diverse, per applicazioni e fissaggi di vario tipo
- ▶ Chiodi per acciaio al carbonio galvanizzato, per un'elevata durata

MATERIALE SU CUI EFFETTUARE I FISSAGGI	TIPO CHIODO	IMMAGINE	CODICE ORD.	QUANTITÀ PER SCATOLA	LUNGH. CHIODO
Calcestruzzo	NB-16		1600A02F4K	1.000 pz	16 mm
	NB-19		1600A02F4L	1.000 pz	19 mm
	NB-25		1600A02F4M	1.000 pz	25 mm
	NB-32		1600A02F4N	1.000 pz	32 mm
	NK-35		1600A02F4R	1.000 pz	35 mm
	NB-38		1600A02F4P	1.000 pz	38 mm
Acciaio	NM-13		1600A02F4S	1.000 pz	13 mm
	NM-16		1600A02F4T	1.000 pz	16 mm
	NM-19		1600A02F4U	1.000 pz	19 mm



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## GROPPINATRICI, LEVIGATRICI ORBITALI

### GROPPINATRICE GNH 18V-64 M Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 481 001
Tensione della batteria	18 V
Angolo caricatore	20°
Lunghezza groppini	32-64 mm
Ø chiodi	1,6 mm
Capacità caricatore	105 Pz.
Sistema di rilascio	Modalità Erogazione dal basso
Peso senza batteria	2,9 kg
In dotazione	
1 Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### GROPPINATRICE GNH 18V-64 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 481 101
Tensione della batteria	18 V
Angolo caricatore	20°
Lunghezza groppini	32-64 mm
Ø chiodi	1,6 mm
Capacità caricatore	105 Pz.
Sistema di rilascio	Applicazione singola
Peso senza batteria	2,9 kg
In dotazione	
1 Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### LEVIGATRICE ORBITALE GSS 18V-10 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9D0 202
Tensione della batteria	18 V
Numero di oscillazioni a vuoto	11.000 - 22.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	1,6 mm
Piastra levigatrice, larghezza	113 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	101 mm
In dotazione	
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 232)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 458)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 608 296)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Box Microfilter	x
Caricabatteria rapido AL 1860 CV (2 607 225 322)	-
Giravite	x
Inserto per L-BOXX	x
Piastra di base a delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) con piastra di levigatura (2 608 601 445)	x
Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601 446) con piastra di levigatura (2 608 601 443)	x
Piastra di base da 80 x 130 mm (2 608 601 447) con piastra di levigatura (2 608 601 444)	x
Piastra foracarta (2 608 190 059)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### LEVIGATRICE ORBITALE GSS 18V-13 Professional

**NUOVO!**



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9L0 101
Tensione della batteria	18 V
Numero di oscillazioni a vuoto	12.000 - 20.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	1,6 mm
Piastra levigatrice, larghezza	80 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	130 mm
In dotazione	
Piastra foracarta (2 608 000 652)	x
Piastra di base da 80 x 130 mm (2 608 601 447) con piastra di levigatura (2 608 601 444)	x
Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601 446) con piastra di levigatura (2 608 601 443)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 458)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Piastra di base a delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) con piastra di levigatura (2 608 601 445)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 901 117)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 232)	x
Sacchetto raccogli-polvere (2 608 000 715)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## LEVIGATRICE ROTOORBITALE E PIALLETTO

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 18V-125 Professional

NUOVA!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 372 200
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	6.000 – 10.000 giri/min
Diametro di orbita	2,5 mm
Diametro platorello	125 mm
In dotazione	
1 Foglio abrasivo C430,P120 (2608 605 643)	x
Sacchetto per la polvere (2 608 000 715)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### PIALLETTO GHO 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5A0 300
Numero di giri a vuoto	14.000 giri/min
Larghezza di piallatura, max.	82 mm
Profondità di battuta	0 – 8 mm
Profondità di piallatura	0 – 1,6 mm
In dotazione	
Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## UTENSILE MULTIFUNZIONE

### UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 18V-34 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8G2 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di oscillazioni a vuoto	10.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	3,4 °
In dotazione	
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ x 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558))	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 18V-34 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8G2 002
Tensione della batteria	18 V
Numero di oscillazioni a vuoto	10.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	3,4 °
In dotazione	
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ x 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558))	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ x 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564)	x
1 lama segmentata BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	x
1 Lama segmentata Carbide-RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642)	x
1 platorello a delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
5 fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	x
1 lama PAIZ 32 AIT (2 608 900 019)	x
1 lama ACZ 100 BB (2 608 661 633)	x
1 lama ATZ 52 SC (2 608 661 646)	x
1 lama ASZ 32 SC (2 608 662 431)	x
1 Limitatore di profondità (2 608 000 590)	x
1 sistema di estrazione polvere (2 608 000 636)	x



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SEGHETTI ALTERNATIVI

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18V-125 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5B2 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	500 – 3.500 corse/min
Profondità di taglio in legno	125 mm

In dotazione	
1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 HB7)	x
Protezione antisceghe (2 601 016 096)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Set di aspirazione delle polveri (codice ricambio x 1 619 P17 472)	x
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 560)	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18V-125 B Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5B3 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	0 – 3.500 corse/min
Profondità di taglio in legno	125 mm

In dotazione	
1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 HB7)	x
Protezione antisceghe (2 601 016 096)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Set di aspirazione delle polveri (codice ricambio x 1 619 P17 472)	x
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 560)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SEGHETTI ALTERNATIVI

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18V-155 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5B0 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	800 – 3.800 corse/min
Profondità di taglio in legno	155 mm

In dotazione	
1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 HB7)	x
Protezione antisceghe (1 600 A02 08K)	x
Calotta di aspirazione (1 600 A01 T4N)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood disponibile separatamente in set da 3 (2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood disponibile separatamente in set da 3 (2 608 667 399)	x
Ugello di aspirazione (1 600 A01 C3Z)	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18V-155 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5B0 002
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	800 – 3.800 corse/min
Profondità di taglio in legno	155 mm

In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 HB7)	x
Protezione antisceghe (1 600 A02 08K)	x
Calotta di aspirazione (1 600 A01 T4N)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood disponibile separatamente in set da 3 (2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood disponibile separatamente in set da 3 (2 608 667 399)	x
Ugello di aspirazione (1 600 A01 C3Z)	x



### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18V-155 BC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5B1 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	0 – 3.800 corse/min
Profondità di taglio in legno	155 mm

In dotazione	
1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 HB7)	x
Protezione antisceghe (1 600 A02 08K)	x
Calotta di aspirazione (1 600 A01 T4N)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood disponibile separatamente in set da 3 (2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood disponibile separatamente in set da 3 (2 608 667 399)	x
Ugello di aspirazione (1 600 A01 C3Z)	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 18V-155 BC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5B1 002
Tensione della batteria	18 V
Numero di corse a vuoto	0 – 3.800 corse/min
Profondità di taglio in legno	155 mm

In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
1/1 inserto L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A02 HB7)	x
Protezione antisceghe (1 600 A02 08K)	x
Calotta di aspirazione (1 600 A01 T4N)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood disponibile separatamente in set da 3 (2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood disponibile separatamente in set da 3 (2 608 667 399)	x
Ugello di aspirazione (1 600 A01 C3Z)	x



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SEGHETTO ASSIALE, SEGHE UNIVERSALI

### SEGHETTO ASSIALE GSA 18 V-LI C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A5 002
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	21 mm
In dotazione	
1 lama per sega universale S 922 AF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 036)	x
1 lama per sega universale S 922 EF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 038)	x
1 lama per sega universale S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 039)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Struttura porta utensile per L-BOXX 136	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SEGHETTO ASSIALE GSA 18 V-LI C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A5 001
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	21 mm
In dotazione	
1 lama per sega universale S 922 AF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 036)	x
1 lama per sega universale S 922 EF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 038)	x
1 lama per sega universale S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 656 039)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Struttura porta utensile per L-BOXX 136	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SEGA UNIVERSALE GSA 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 64J 00B
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	28 mm
In dotazione	
1 lama per sega universale S 123 XF, Progressor for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 416)	x
1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 403)	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### SEGA UNIVERSALE GSA 18 V-LI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 64J 007
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	28 mm
In dotazione	
1 lama per sega universale S 123 XF, Progressor for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 416)	x
1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 403)	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UZ, 1 600 A00 2VF)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SEGHE UNIVERSALI

### SEGA UNIVERSALE GSA 18V-32 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A8 109
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	32 mm
In dotazione	
1 lama per sega universale S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 657 528)	x
1 lama per sega universale S 1156 XHM, Progressor for Wood + Metal (2 608 653 100)	x
Cassetta	x
Scatola di lame	x

### SEGA UNIVERSALE GSA 18V-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6C0 001
Tensione della batteria	18 V
Lunghezza corsa	28 mm
Profondità di taglio in legno	230 mm
Profondità di taglio in profilati e tubi metallici	150 mm
In dotazione	
1 lama per sega universale S 123 XF, Progressor for Metal (disponibile separatamente in set da 2: (2 608 654 416)	x
1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood (disponibile separatamente in set da 2: (2 608 654 403)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x



Guarda il video sul nostro canale YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=ZlpEbtG6nzi&list=PL0k9YI20bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=4>



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SEGA A NASTRO, SEGA CIRCOLARI

### SEGA A NASTRO GCB 18V-63 Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 2A0 401
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	162 m/min
Dimensioni delle lame	733,0 x 12,7 x 0,4 mm
Profondità di taglio max.	63,5 mm
<b>In dotazione</b>	
1 lama per sega a nastro, 18 TPI (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 649 000)	x
Termoformato 1/1 L-BOXX per GCB 18V-63 (1 600 A02 063)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### SEGA CIRCOLARE GKS 18V-57 G Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 6A2 101
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3.400 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	57 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	42 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20 mm
<b>In dotazione</b>	
1 binario di guida FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)	x
2 batterie GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	-
Adattatore di aspirazione	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Esagono interno	x
Guida parallela	x
Inserto per L-BOXX	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### SEGA CIRCOLARE GKS 18V-57 G Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 6A2 106
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3.400 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	57 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	42 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20 mm
<b>In dotazione</b>	
1 binario di guida FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	x
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36 (2 608 642 602)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH)	x
Adattatore di aspirazione	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Esagono interno	x
Guida parallela	x
Inserto per L-BOXX	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### SEGA CIRCOLARE GKS 18V-57-2 Professional




<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 6C1 201
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	57 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	41 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20 mm
<b>In dotazione</b>	
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 165 x 1,5/1,0 x 20 mm, 24 (2 608 837 685)	x
Guida parallela (2 608 000 817)	x
1/1 inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A02 F4V)	x
L-BOXX 238	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SEGHE CIRCOLARI E SEGA AD IMMERSIONE BITURBO

### SEGA CIRCOLARE BITURBO GKS 18V-68 C Professional

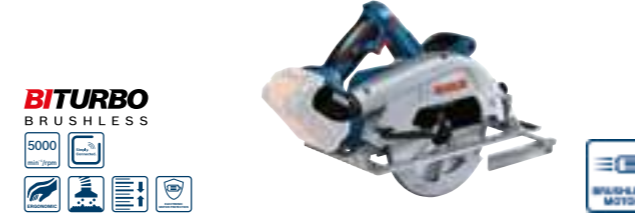

<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 6B5 001
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	70 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	49,5 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30 mm
<b>In dotazione</b>	
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)	x
1/1 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A01 S9X)	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### SEGA CIRCOLARE BITURBO GKS 18V-68 GC Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 6B5 100
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	2.500 - 5.000 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	68 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	50 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30 mm
<b>In dotazione</b>	
1 lama per sega circolare, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm (2 608 644 513)	x
1/1 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A01 S9X)	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### SEGA CIRCOLARE BITURBO GKS 18V-70 L Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 6B9 001
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	70 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	49 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30 mm
<b>In dotazione</b>	
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)	x
Guida parallela (2 608 000 751)	x
1/1 termoformato L-BOXX per utensile (1 600 A02 6V2)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### SEGA AD IMMERSIONE GKT 18V-52 GC Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 6B4 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	2.800 giri/min
Peso escl. batteria	4,1 kg
Ø foro lama	20 mm
Diametro lama della sega	140 mm
Piastra di guida	305 x 169 mm
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	209 x 374 x 234 mm
<b>In dotazione</b>	
1 lama per sega circolare, Expert for Wood per sega a batteria, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42 (2 608 644 500)	x
Chiave a brugola	x
Sacchetto raccogli-polvere (2 608 000 696)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

**TECH BOSCH PROFESSIONAL**

Video tutorial sul nostro canale YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=O2xzcCP-mew&list=PL0k9YI20bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=11>  
**18V-68 GC:**  
<https://www.youtube.com/watch?v=2gV13TQiORM&list=PL0k9YI20bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=10>

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRONCATRICI RADIALI BITURBO E BANCHI SEGA BITURBO

### TRONCATRICE RADIALE BITURBO GCM 18V-216 D Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B51 000
Capacità di taglio 0°	66 x 305 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	66 x 215 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	42 x 305 mm
Impostazione angolatura	48 ° L / 48 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 47 ° R
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	464 x 770 x 594 mm
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Diametro lama della sega	216 mm
Peso	16,2 kg
Tensione della batteria	18 V
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 24 (2 608 837 721)	x
Sacchetto raccogli-polvere (2 608 000 841)	x
2 supporti per pezzo in lavorazione (a innesto flessibile) (1 609 B07 675)	x
Dispositivo di serraggio (1 609 B06 930)	x

### TRONCATRICE RADIALE BITURBO GCM 18V-216 DC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B47 000
Capacità di taglio 0°	70 x 300 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	65 x 214 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	45 x 306 mm
Impostazione angolatura	52 ° L / 60 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 47 ° R
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	817x569 x825 mm
Numero di giri a vuoto	2.500 - 4.500 giri/min
Diametro lama della sega	216 mm
Peso	15,3 kg
Tensione della batteria	18 V
In dotazione	
Vite (1 609 B00 263)	x
Morsetto (1 609 B04 224)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Scatola in cartone	x
Chiave a bussola (1 609 B06 988)	x
1 lama per sega circolare, Expert for Wood, 216 x 30 x 1,7 mm, 48 (2 608 644 519)	x
Fissaggio per lama SDS (1 609 B05 323)	x
Piastra di arresto longitudinale (1 609 B02 365)	x

### BANCO SEGA BITURBO GTS 18V-216 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B44 000
Numero di giri a vuoto	4.500 giri/mi
Diametro lama della sega	216 mm
Capacità max. di taglio a destra	635 mm
Dimensione del tavolo	658 x 553 mm
Peso	21,6 kg
Tensione della batteria	18 V
In dotazione	
1 lama, Standard for Wood, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724)	x
Scatola in cartone	x
Proteggilama (1 609 B04 542)	x
Guida di riferimento (1 609 B04 590)	x
Guida per tagli obliqui (1 609 B04 510)	x
Elemento spintore pezzo (1 609 B06 410)	x

### BANCO SEGA BITURBO GTS 18V-216 Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B44 002
Numero di giri a vuoto	4.500 giri/mi
Diametro lama della sega	216 mm
Capacità max. di taglio a destra	635 mm
Dimensione del tavolo	658 x 553 mm
Peso	21,6 kg
Tensione della batteria	18 V
In dotazione	
1 lama, Standard for Wood, 216 x 30 x 2,0 mm, 24 (2 608 837 724)	x
Scatola in cartone	x
Proteggilama (1 609 B04 542)	x
Guida di riferimento (1 609 B04 590)	x
Guida per tagli obliqui (1 609 B04 510)	x
Elemento spintore pezzo (1 609 B06 410)	x
Banco portatroncatrice GTA 560 Professional (0 601 B22 700)	x
Sacchetto raccogli-polvere (1 600 A01 ZE5)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## TRONCATRICI RADIALI BITURBO

### TRONCATRICE RADIALE BITURBO GCM 18V-254 D Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B51 100
Capacità di taglio 0°	90 x 305 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	90 x 215 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	55 x 305 mm
Impostazione angolatura	48 ° L / 48 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 47 ° R
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	500 x 787 x 632 mm
Numero di giri a vuoto	4.500 giri/min
Diametro lama della sega	254 mm
Peso	17,7 kg
Tensione della batteria	18 V
In dotazione	
Sacchetto raccogli-polvere (2 608 000 841)	x
2 supporti per pezzo in lavorazione (a innesto flessibile) (1 609 B07 675)	x
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 254 x 30 x 2,2 mm, 48 (2 608 842 239)	x
Dispositivo di serraggio (1 609 B06 932)	x

### TRONCATRICE RADIALE BITURBO GCM 18V-305 GDC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B43 000
Capacità di taglio 0°	120 x 400 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	104 x 240 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	40 x 341 mm
Impostazione angolatura	
Posizione inclinata	
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	565 x 630 x 790 mm
Numero di giri a vuoto	2.550 - 4.000 giri/min
Diametro lama della sega	305 mm
Ø foro lama	30 mm
Peso	26,6 kg
Tensione della batteria	18 V
In dotazione	
1 lama, Expert for Wood, 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, 60 (2 608 644 528)	x
Sacchetto raccogli-polvere (1 600 A01 ZE5)	x
Morsetto (1 609 B02 585)	x
Esagono interno (1 609 B00 256)	x
Piano d'appoggio (1 609 B02 375)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH)	x
Scatola di cartone	x



Video tutorial sul nostro canale YouTube  
<https://www.youtube.com/watch?v=laI62raIVDo&list=PL0k9YIZ0bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=12>



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-7 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H9 005
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WH)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-7 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H9 002
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WH)	-
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 18V-7 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J7 002
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2WH)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-10 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J4 007
Numero di giri a vuoto	9.000 giri/min
Tensione della batteria	18 V
Mola da sgrasso/per troncare	Ø 125 mm
In dotazione	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-10 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J4 001
Numero di giri a vuoto	9.000 giri/min
Tensione della batteria	18 V
Mola da sgrasso/per troncare	Ø 115 mm
In dotazione	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 18V-10 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7B0 101
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	9.000 giri/min
Mola da sgrasso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-10 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G3 40E
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.500 – 9.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
Ø foro	22,2 mm
Filettatura dell'alberino	M14
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18V-10 PSC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9G3 F0B
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.500 – 9.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
Ø foro	22,2 mm
Interruttore	Interruttore PROtection
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 18V-10 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7B0 400
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.500 – 9.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	-
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

**TECH BOSCH PROFESSIONAL**

Guarda il video sul nostro canale YouTube:  
<https://youtu.be/AXB4-4GRON0?list=PL0k9YIZ0bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv>

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI BITURBO

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO GWS 18V-15 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H6 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	9.800 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO GWX 18V-15 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H6 500
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3.400 – 9.800 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	-
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional incl. modulo Bluetooth Low Energy (1 600 A01 9S6)	-
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

**TECH BOSCH PROFESSIONAL**

Video tutorial sul nostro canale YouTube:  
<https://www.youtube.com/watch?v=zOhUuNJR8MQ&list=PL0k9YIZ0bcLKVWfIHMDiNYVIOQlg7X6iv&index=7>

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO GWS 18V-15 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H6 100
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3.400 – 9.800 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado a serraggio rapido (2 608 000 684)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO GWX 18V-15 SC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H6 501
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3.400 – 9.800 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	125 mm
In dotazione	
1 modulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x
1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A01 166)	x
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional incl. modulo Bluetooth Low Energy (1 600 A01 9S6)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO, SMERIGLIATRICE ASSIALE, RIVETTATRICE, SEGA CIRCOLARE PER METALLO


### SMERIGLIATRICE ANGOLARE BITURBO GWS 18V-180 P Professional

NUOVA!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H6 L02
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	6.100 giri/min
Mola per troncare	Ø 180 mm
Interruttore	Interruttore PROtection
In dotazione	
Dado di serraggio (1 603 345 043)	x
Cuffia di protezione (1 600 A02 84A)	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, metallo (1 619 P16 650)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control con prolunga (1 607 000 E8B)	x
Flangia di serraggio (2 605 703 014)	x
Giradadi a due fori (F 000 632 033)	x
2 mole da taglio, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm (2 608 603 406)	x
L-BOXX 238	x
1 disco diamantato, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm (2 608 615 063)	x

### SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS 18V-23 LC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 229 100
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	23.000 giri/min
Portautensili	Pinza di serraggio, Ø max. 8 mm
Peso escl. batteria	1,4 kg
In dotazione	
Chiave da 13 mm (codice ricambio 3 607 950 025)	x
Chiave da 19 mm (codice ricambio 3 607 950 024)	x
Pinza di serraggio da 6 mm con dado (2 608 570 133)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### RIVETTATRICE GRG 18V-16 C Professional

NUOVA!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K5 002
Tensione della batteria	18 V
Forza di trazione, max.	16.000 N
Lunghezza corsa	0 - 25 mm
Diametro rivetti	3 - 6,4 mm
In dotazione	
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SEGA CIRCOLARE PER METALLO GKM 18V-50 Professional

NUOVA!




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6B8 001
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.250 giri/min
Capacità di taglio max. nel metallo (90°)	50 mm
Ø lama	136 mm
Ø foro lama	20 mm
In dotazione	
Guida parallela (2 610 347 119)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x
1 lama per sega circolare, Standard for Steel, 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30 (2 608 837 746)	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM


## CESOIA, RODITRICE E SOFFIATORI

### RODITRICE GNA 18V-16 E Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 529 600
Numero di corse a vuoto	1.400 corse/min
Tensione della batteria	18 V
Raggio di curvatura minimo	40 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (800 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,7 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (600 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2 mm
In dotazione	
Matrice (2 608 639 028)	x
Punzone (2 608 639 027)	x
Scatola di cartone	x

### CESOIA GSC 18V-16 E Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 926 300
Tensione della batteria	18 V
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (600 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,2 mm
Capacità di taglio nell'acciaio (800 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,7 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,2 mm
Numero di corse a vuoto	3.200 corse/min
Peso escl. batteria	1,6 kg
In dotazione	
Scatola in cartone	x
1 lama superiore ed inferiore per cesoia per lamiera (2 608 635 243)	x

### SOFFIATORE GBL 18V-120 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9F5 100
Tensione della batteria	18 V
In dotazione	
4 accessori (ugello, tubo di prolunga, ugello per fori profondi, tubo raccogli-polvere)	x

### SOFFIATORE GBL 18V-750 Professional

NUOVA!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 600 8D2 000
Tensione della batteria	18 V
Potenza equivalente a filo	da 1.500 Watt
Volume d'aria soffiata	780 m <sup>3</sup> /h
Velocità aria massima	198 km/h
Peso	2,9 Kg (senza batteria)
In dotazione	
Bocchetta, scatola di cartone	x

### PISTOLA PER SILICONE E SIGILLANTI GCG 18V-310 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C4 100
Tensione della batteria	18 V
Forza di spinta	3,5 kN
Capacità cartucce	310 ml
Velocità di alim.	9 mm/sec
Peso escl. batteria	2,2 kg
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### PISTOLA PER SILICONE E SIGILLANTI GCG 18V-600 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C4 001
Tensione della batteria	18 V
Forza di spinta	3,5 kN
Capacità cartucce	310; 400 ml
Capacità bustine	400; 600 ml
Velocità di alim.	9 mm/sec
Peso escl. batteria	2,2 kg
In dotazione	
Scatola in cartone	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## ASPIRATORI, PISTOLE PER SILICONE E SIGILLANTI

### ASPIRATORE GAS 18V-10 L Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C6 302
Tensione della batteria	18 V
Superficie filtrante	2.375 cm <sup>2</sup>
Depressione max. (turbina)	90 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	24,0 l/s
In dotazione	
1 adattatore per elettroutensile (2 608 000 708)	x
1 bocchetta a fessura lunga, 250 mm (2 608 000 661)	x
1 bocchetta per pavimento (2 608 000 707)	x
1 filtro pieghettato piatto (2 608 000 663)	x
1 tracolla (2 608 000 706)	x
1 tubo ad angolo (2 608 000 659)	x
1 tubo flessibile da 1,6 m (2 608 000 658)	x
Scatola in cartone	x
Set di ruote orientabili da 4 pz. (2 608 000 705)	x
Set tubi aspiratori da 3 pz. (2 608 000 660)	x

### ASPIRATORE GAS 18V-12 MC Professional

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9K2 000
Tensione della batteria	18 V
Depressione max. (turbina)	170 / 140 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	30 / 23 l/s
Peso (incl. batt. 8Ah)	8,3 Kg
In dotazione	
1 adattatore per elettroutensile (2 608 000 585))	x
1 bocchetta tonda (2 608 000 769)	x
1 bocchetta piatta (2 608 000 768)	x
1 bocchetta a spazzola (2 608 000 770)	x
1 GCT 30-42 (1 600 A02 GG5)	x
1 Tubo flessibile da 3M (2 608 000 772)	x
1 Filtro HEPA (2 608 000 771)	x
1 Tracolla (1 607 000 F3J)	x
1 Sacco monouso (2 608 000 773)	x

### ASPIRATORE GAS 18V-1 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C6 200
Tensione della batteria	18 V
Capacità del serbatoio	0,70 l
Superficie filtrante	55 cm <sup>2</sup>
Depressione max. (turbina)	60 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	10,0 l/s
In dotazione	
2 tubi di aspirazione	x
Bocchetta a fessura	x
Bocchetta per pavimento	x
Scatola in cartone	x
Tubo flessibile di prolunga	x

### LAMPADA GLI 18V-300 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A1 100
Tensione della batteria	14,4-18 V
Autonomia max. 14,4 Volt	250 min/Ah
Autonomia max. 18 Volt	300 min/Ah
Peso escl. batteria	0,3 kg
In dotazione	
-	-

### TREPIEDE PER ILLUMINAZIONE GLT 300-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 618 800 OMT
Altezza di lavoro	max. 300 cm
Altezza di lavoro	min. 121 cm
Campo di inclinazione	circa 0 °
Altezza in stato piegato	118 cm
Carico ammissibile max.	10 kg
Filettatura treppiede	M 10
Segmenti gamba treppiede	1 segmento
Tipo di piedi	Gomma
Materiale	Alluminio
Compatibilità	GLI 18V-1900, GLI 18V-2200 C, GLI 18V-4000 C, GLI 18V-10000 C
In dotazione	
-	-

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## LAMPADE

### LAMPADA GLI 18V-800 Professional

NUOVA!



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 443 600
Tensione della batteria	18 V
Livelli luminosità	3
Autonomia max. livello	150 min/Ah
Peso escl. batteria	0,5 kg
Flusso luminoso	max. 800 lm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### LAMPADA GLI 18V-1900 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 400
Tensione della batteria	14,4-18 V
Autonomia max. 14,4 Volt	80 min/Ah
Autonomia max. 18 Volt	100 min/Ah
Peso escl. batteria	1,6 kg
Flusso luminoso	max. 1.900 lm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### LAMPADA GLI 18V-4000 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 800
Tensione della batteria	18 V
Autonomia max. 18 Volt	30 min/Ah
Peso escl. batteria	2 kg
Flusso luminoso	max. 4.000 lm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### LAMPADA GLI 18V-1200 C Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 700
Tensione della batteria	14,4-18 V
Autonomia max. 18 Volt	130 min/Ah
Peso escl. batteria	1,4 kg
Flusso luminoso	max. 1.200 lm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### LAMPADA GLI 18V-2200 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 501
Tensione della batteria	14,4-18 V
Autonomia max. 14,4 Volt	80 min/Ah
Autonomia max. 18 Volt	100 min/Ah
Peso escl. batteria	1,9 kg
Flusso luminoso	max. 2.200 lm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### LAMPADA GLI 18V-10000 C Professional

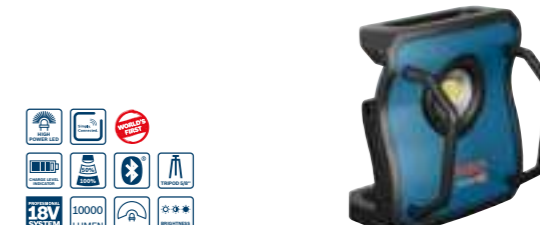

Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 446 900
Tensione della batteria	18 V
Autonomia max. 18 Volt	12,5 min/Ah
Peso escl. batteria	3,9 kg
Flusso luminoso	max. 10.000 lm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## RADIO DA CANTIERE E OFFICINA, TERMOSOFFIATORE

### RADIO DA CANTIERE/OFFICINA GBP 18V-2 SC



DA MAGGIO 2021

Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A3 100
Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz
Gamma di frequenze radio DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Stazioni FM memorizzabili	8
Stazioni DAB+ memorizzabili	8
Tensione/i di ingresso batteria	18 V
Posizioni in memoria	16
Tensione/i di ingresso rete	100 – 240 V
Tensione/i di uscita rete	18 V
Peso escl. batteria	2,5 kg
Potenza nominale dell'amplificatore (con alimentazione a filo)	15 W
In dotazione	
Scatola in cartone	x
1 adattatore di alimentazione DC-in (codice ricambio 1 619 PB4 880)	x
1 cavo AUX	x
1 batteria a cialda al litio CR 2032 da 3 V	x

### RADIO DA CANTIERE/OFFICINA GBP 18V-5 SC



DA MAGGIO 2021

Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A4 100
Gamma di frequenze radio FM	87,5 – 108 MHz
Gamma di frequenze radio DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Stazioni FM memorizzabili	4
Stazioni DAB+ memorizzabili	4
Tensione/i di ingresso batteria	18 V
Tensione/i di ingresso rete	100 – 240 V
Peso escl. batteria	8,8 kg
Potenza nominale dell'amplificatore (con alimentazione a filo)	40 W
In dotazione	
Scatola in cartone	x
1 cavo AUX	x
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA) 1 batteria a cialda al litio CR 2032 da 3 V	x

### TERMOSOFFIATORE GHG 18V-50 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 2A6 501
Tensione della batteria	18 V
Tempo di riscaldamento a 300 °C	6 s
Livelli di temperatura	2
Temperatura di lavoro	300 - 500 °C
Flusso d'aria	175 l/min
In dotazione	
Bocchetta di riduzione, 9 mm (1 609 201 797)	x
Valigetta LBOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x
Bocchetta riflettente, 32 x 33 mm (1 609 390 453)	x



# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## ABBIGLIAMENTO TERMICO

### ABBIGLIAMENTO TERMICO GHV 12+18V XA + GAA 12V-21



Dati tecnici	
Codice articolo	S: 0 618 800 0EA M: 0 618 800 0EB L: 0 618 800 0EC XL: 0 618 800 0ED 2XL: 0 618 800 0EE 3XL: 0 618 800 0EF
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 95% poliestere, 5% spandex - fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero

In dotazione	
Adattatore batteria GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)	x

### ABBIGLIAMENTO TERMICO GHV 12+18V XA + GAA 12V-21



Dati tecnici	
Codice articolo	S: 0 618 800 0G4 M: 0 618 800 0G5 L: 0 618 800 0G6 XL: 0 618 800 0G7 2XL: 0 618 800 0G8 3XL: 0 618 800 0G9
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 95% poliestere, 5% spandex - fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero

In dotazione	
1 batteria 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria GAL 12V-20 CV (2.607.226.187)	x
Adattatore batteria GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)	x

### ABBIGLIAMENTO TERMICO GHH 12+18V XA + GAA 12V-21



Dati tecnici	
Codice articolo	S: 0 618 800 0EP M: 0 618 800 0ER L: 0 618 800 0ES XL: 0 618 800 0ET 2XL: 0 618 800 0EU 3XL: 0 618 800 0EV
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 95% poliestere, 5% spandex - fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero

In dotazione	
Adattatore batteria GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)	x

### ABBIGLIAMENTO TERMICO GHH 12+18V XA + GAA 12V-21



Dati tecnici	
Codice articolo	S: 0 618 800 0GB M: 0 618 800 0GC L: 0 618 800 0GD XL: 0 618 800 0GE 2XL: 0 618 800 0GF 3XL: 0 618 800 0GG
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 95% poliestere, 5% spandex - fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero

In dotazione	
1 batteria 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria GAL 12V-20 CV (2.607.226.187)	x
Adattatore batteria GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)	x




# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

# NOTE



## ABBIGLIAMENTO TERMICO E ADATTATORE DI RICARICA USB

### ABBIGLIAMENTO TERMICO GHJ 12+18V XA + GAA 12V-21

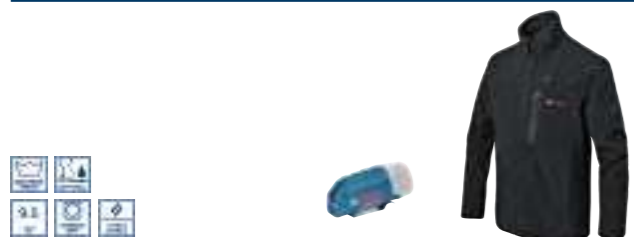

Dati tecnici	
Codice articolo	S: 0 618 800 0DX M: 0 618 800 0DY L: 0 618 800 0DZ XL: 0 618 800 0E0 2XL: 0 618 800 0E1
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 95% poliestere, 5% spandex - fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero
In dotazione	
Adattatore batteria GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)	x

### ABBIGLIAMENTO TERMICO GHJ 12+18V XA + GAA 12V-21




Dati tecnici	
Codice articolo	S: 0 618 800 0FX M: 0 618 800 0FY L: 0 618 800 0FZ XL: 0 618 800 0G0 2XL: 0 618 800 0G1
Miscela del tessuto	Materiale di rivestimento: 95% poliestere, 5% spandex - fodera: 100% poliestere
Conformazione del tessuto	Softshell, 3 strati
Colori disponibili	Nero
In dotazione	
1 batteria 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria GAL 12V-20 CV (2.607.226.187)	x
Adattatore batteria GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)	x

### ADATTATORE DI RICARICA USB GAA 12V-21 PROFESSIONAL



Dati tecnici	
Codice articolo	0 618 800 079
Tensione della batteria	12 V
Interfacce Porta DC	12 V, 1,2 A (solo per GHJ 12+18V),
Porta USB	5 V, max. 2,1 A
Corrente di ricarica	2,1 A
Peso	0,08 kg
In dotazione	

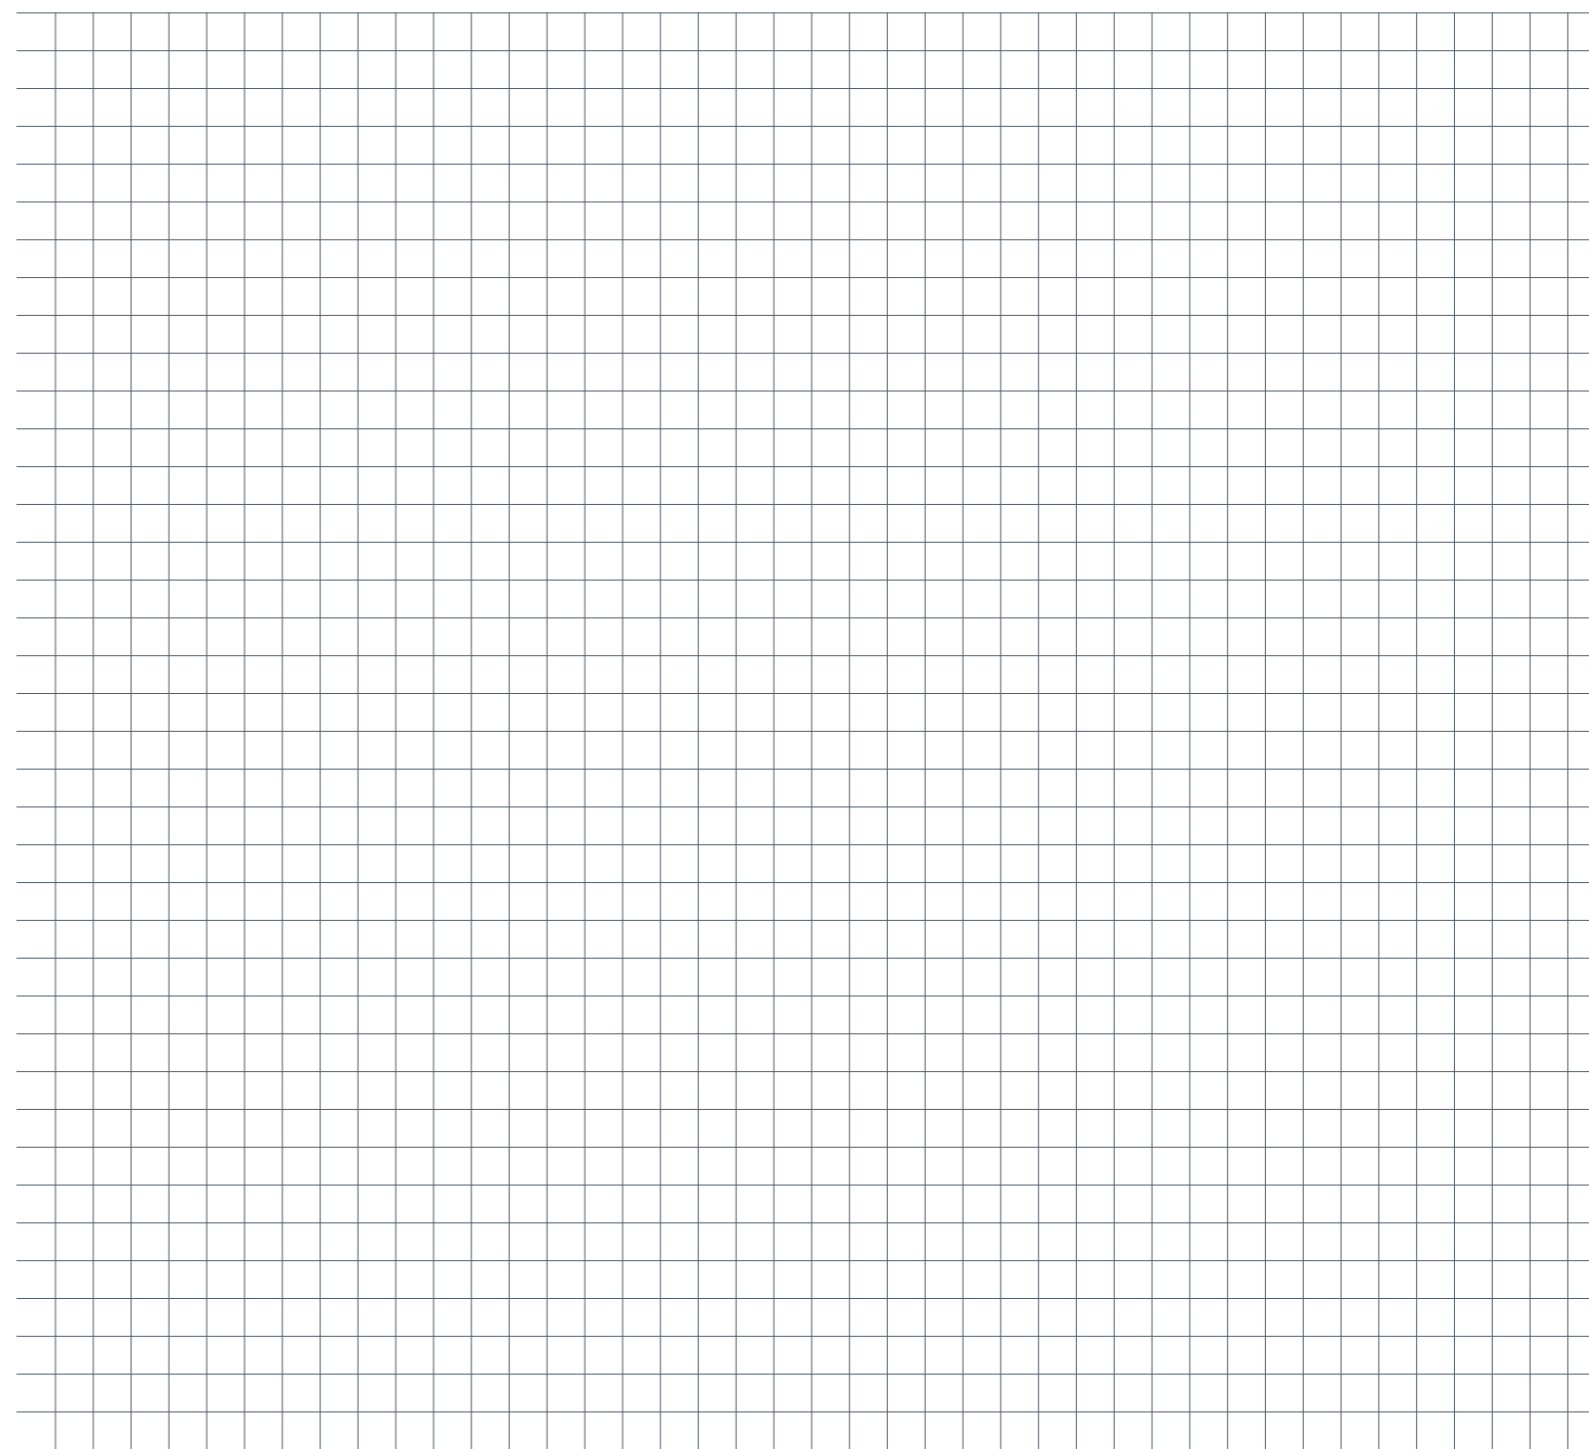

## PROFESSIONAL 18V SYSTEM

### TAGLIASIEPE GHE 18V-60 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 600 8C9 000
Tensione della batteria	18 V
Numero corse	3.000 corse/min
Lunghezza lama	60 cm
Spessore di taglio	20 mm
Distanza denti	23 mm
Peso	solo 3Kg (senza batteria)
In dotazione	
Protezione lama	x
scatola di cartone	x

### SOFFIATORE GBL 18V-750 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 600 8D2 000
Tensione della batteria	18 V
Potenza equivalente a filo	da 1.500 Watt
Volume d'aria soffiata	780 m³/h
Velocità aria massima	198 km/h
Peso	2,9 Kg (senza batteria)
In dotazione	
Bocchetta, scatola di cartone	x

## PROFESSIONAL 18V SYSTEM

### TAGLIABORDI GRT 18V-33 Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 600 8D0 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.500 – 6.400 giri/min
Diametro taglio filo	33 cm
Diametro filo	2,4 mm
Velocità	costante
Peso	solo 3.5Kg (senza batteria)
In dotazione	
1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm	x
Impugnatura supplementare	x
Tracolla	x
Protezione per piante	x
Scatola di cartone	x

### DECESPUGLIATORE GFR 18V-23 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 600 8D1 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	4.500 – 6.400 giri/min
Diametro taglio lama	23 cm
Spessore lama	2 mm
Diametro taglio filo	33 cm
Diametro filo	2,4 mm
Velocità	costante
Peso	solo 3.6Kg (senza batteria)
In dotazione	
1 lama in acciaio a 3 denti da 23 cm, 2 mm	x
1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm	x
impugnatura supplementare	x
Tracolla	x
Protezione per piante	x
Scatola di cartone	x

### RASAERBA GRA 18V-46 Professional

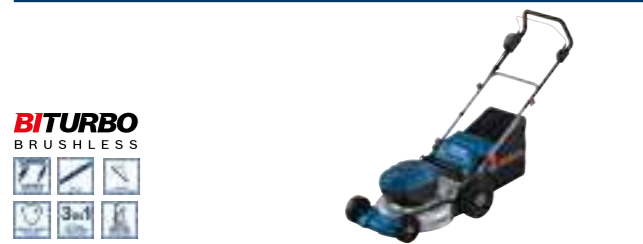

Dati tecnici	
Codice articolo	0 600 8C8 000
Tensione della batteria	18 V
Numero di giri a vuoto	3.100 giri/min
Diametro di taglio	46 cm
Altezza di taglio	30-70 mm
Capacità contenitore	60 l
In dotazione	
Scatola di cartone	x



PROFESSIONAL  
**18V**  
SYSTEM

**TUTTI GLI UTENSILI GARDEN PROFESSIONAL  
FANNO PARTE DEL SISTEMA BOSCH  
PROFESSIONAL 18V**

tutte le nostre batterie del sistema Professional da 18V sono utilizzabili per azionare gli utensili della nuova gamma Garden Professional, così come tutti gli utensili nella stessa classe di tensione prodotti dal 2008 in poi.



**Bobina filo da  
24 metri, 2,4 mm**  
F 016 800 628



**Lama in Acciaio a 3 denti  
da 23cm, 2mm, con foro  
da 25.4mm**  
F 016 800 629



**Set Lama + accessori  
da montaggio**  
F 016 800 631

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## BATTERIE AL LITIO E SET DI RICARICA

### BATTERIA GBA 18 V 2,0 Ah M-B Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 036
Tensione della batteria	18V
Peso	350 G
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### BATTERIA GBA 18 V 4,0 Ah M-C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 038
Tensione della batteria	18V
Peso	600 G
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### BATTERIA GBA 18 V 5,0 Ah M-C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 2U5
Tensione della batteria	18V
Peso	620 G
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA Set 2 batterie GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 B8J
Tensione della batteria	18V
Peso (batteria)	600 G
Peso (caricabatteria)	700 G
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 1 batteria GBA 18V 4.0Ah + caricabatteria GAL 18V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 B9Y
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	619 g
Peso (caricabatteria)	550 g
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 2 batterie GBA 18V 4.0Ah + caricabatteria GAL 18V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 9S0
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	619 g
Peso (caricabatteria)	550 g
In dotazione	
2 batterie GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R,J)	x
Scatola in cartone	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## CARICABATTERIA E ADATTATORE USB PER BATTERIE

### CARICABATTERIA GAL1880 CV Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 B8G
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	8 A
Peso	700 G
In dotazione	
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV Professional x (2 607 225 921)	x
Scatola in cartone	x

### CARICABATTERIA GAL 18V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 9R,J
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	4 A
Peso	550 g
In dotazione	
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R,J)	x
Scatola in cartone	x

### CARICABATTERIA GAL 18V-160 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 T5G
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	16 A
Peso	950 g
In dotazione	
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 Professional (A02T5G)	x
Scatola in cartone	x

### ADATTATORE DI CARICA USB GAA 18V-48 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 618 800 0L6
Tensione di carica batteria	18 V
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### CARICABATTERIA SEQUENZIALE A 6 PORTE GAL 18V6-80 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 U9L
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	8 A
Peso	1.800 g
In dotazione	
Adattatore valigetta L-BOXX per GAL 18V6-80	x
Scatola in cartone	x



# BATTERIE AD ALTE PRESTAZIONI PROCORE 18V

## LA NUOVA DIMENSIONE DELLA POTENZA CHE SEMPLIFICA IL TUO LAVORO.

Il Bosch Professional System da 18 Volt è un concentrato di tecnologia in grado di offrire massime prestazioni a fronte di un peso ridotto e una compattezza senza precedenti. Compatibilità totale delle batterie con tutti gli utensili della stessa classe di tensione e massima libertà di movimento in cantiere.



**+87%<sup>1</sup>**

### MAGGIORE POTENZA

Grazie all'avanzatissima tecnologia delle celle e alla gestione intelligente del calore.

**Fino a +135%<sup>2</sup>**

### DURATA DI VITA

Grazie alla tecnologia COOLPACK 2.0, che previene il surriscaldamento della batteria.



**PROGETTATE  
PER OFFRIRE  
LE MASSIME  
PRESTAZIONI.**



**Fino a +151%<sup>3</sup>**

### MAGGIORE AUTONOMIA

Prestazione eccellente della batteria: il punto di riferimento nella categoria.

**Ricarica al 50% in solo 9 minuti<sup>4</sup>**

### LA RICARICA PIU' RAPIDA

Sei sempre subito operativo, grazie al nuovo caricabatteria GAL 18V-160 C Professional: il più veloce di sempre.

<sup>1</sup> GBA 18V 6.0Ah rispetto a ProCORE18V 8.0Ah: 860W vs. 1620W.

<sup>2</sup> Rispetto ad una batteria senza tecnologia COOLPACK.

<sup>3</sup> ProCORE18V 8.0Ah rispetto a GBA 18V 6.0Ah.

Applicazione: foro da 25 mm di diametro con punta SDS-Plus, nel calcestruzzo C30/37.

<sup>4</sup> Solo 9 minuti per ricaricare la batteria ProCORE18V da 4.0 Ah al 50% con il GAL 18V-160 C (in modalità Power Boost)

# ProCORE18V: grandi prestazioni in ogni dettaglio

## Costruite per durare a lungo

Il materiale COOLPACK 2.0 avvolge interamente ciascuna cella ed è espressamente concepito per incrementare la superficie esterna, migliorando così ulteriormente la dissipazione del calore.



## Innovazione al centro

I collegamenti in rame delle celle, ulteriormente migliorati, riducono la resistenza interna e prevengono le perdite di potenza. Inoltre, il rame dissipa il calore rapidamente, proteggendo le celle dai danni termici.

**TECNOLOGIA COOLPACK 2.0: durata più che doppia\* e maggiore autonomia.**

## Una concezione intelligente

Nessuna intercapedine, nessun problema. Per ottimizzare la dissipazione del calore, un'apposita pellicola in TPE chiude tutti gli spazi fra le celle ed il corpo laterale.

\* Comparazione con batteria senza tecnologia COOLPACK 2.0 Bosch.

# TECNOLOGIA DI GESTIONE DEL CALORE COOLPACK 2.0

**Il nucleo si mantiene freddo: con la tecnologia COOLPACK 2.0, le batterie durano più a lungo**



## AVANZATA GESTIONE DEL CALORE

Le temperature estremamente elevate sono dannose per le batterie. Noi facciamo in modo che le nostre batterie durino più a lungo: grazie alla rivoluzionaria tecnologia COOLPACK 2.0, le batterie ProCORE18V dissipano rapidamente il calore verso l'esterno.

## TECNOLOGIA COOLPACK 2.0

Materiali selezionati. Celle a tenuta ermetica. Saldature laser. Una combinazione che crea un capolavoro d'innovazione: Il calore viene condotto al meglio verso l'esterno, per mantenere freddo il nucleo della batteria mentre solo la superficie esterna si riscalda. Tale soluzione consente una durata più che doppia, oltre ad una maggiore autonomia.

# IL NUOVO CAMPIONE DEL MONDO DI RICARICA PER LA CLASSE DA 18 VOLT

**Ricarica la batteria ProCORE18V 4.0Ah al 50% in soli 9 minuti, in modalità Power Boost.**



\* Batteria ProCORE18V 4.0 Ah in modalità Power Boost

## ESTREMAMENTE RAPIDO

Il caricabatteria GAL 18V-160 C Professional Bosch ricarica la batteria ProCORE18V 8.0Ah all'80% in 32 minuti, oppure la batteria ProCORE18V 4.0Ah al 50% in soli 9 minuti, in modalità Power Boost.

## STRAORDINARIAMENTE INTELLIGENTE

Fornisce informazioni dettagliate sullo stato della batteria e consente l'agevole commutazione della modalità di ricarica, tramite smartphone.


## 100% DI COMPATIBILITÀ

Compatibile con tutte le batterie Bosch Professional da 18 Volt, nuove e preesistenti.

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## BATTERIE PROCORE18V E SET DI RICARICA PROCORE18V

### BATTERIA ProCORE18V 4.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 6GB
Tensione della batteria	18 V
Peso	515 G
In dotazione	
1 batteria ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Scatola in cartone	x

### BATTERIA ProCORE18V 5.5 Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 149
Tensione della batteria	18 V
Peso	955 G
In dotazione	
1 batteria ProCORE18V 5.5 Ah (1 600 A02 149)	x
Scatola in cartone	x

### BATTERIA ProCORE18V 8.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 6GK
Tensione della batteria	18 V
Peso	955 G
In dotazione	
1 batteria ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Scatola in cartone	x

### BATTERIA ProCORE18V 12.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 6GU
Tensione della batteria	18 V
Peso	1.350 G
In dotazione	
1 batteria ProCORE18V 12.0Ah (1 600 A01 6GU)	x
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah + caricabatteria GAL 18V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 U7U
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	515 g
Peso (caricabatteria)	550 g
In dotazione	
1 batteria ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 2 batterie ProCORE18V 4.0Ah + caricabatteria GAL 18V-40 Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 BA3
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	515 g
Peso (caricabatteria)	550 g
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Scatola in cartone	x

# PROFESSIONAL 18V SYSTEM

## SET DI RICARICA PROCORE18V

### SET DI RICARICA 2 x ProCORE18V 5.5 Ah + GAL1880 CV Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 14C
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	955 g
Peso (caricabatteria)	700 g
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (2 607 225 921)	x
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 1 batteria ProCORE18V 4.0Ah + 1 batteria ProCORE18V 5.5Ah + caricabatteria GAL 1880 CV Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 14A
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	515 g (4.0 Ah) - 955 g (5.5 Ah)
Peso (caricabatteria)	700 g
In dotazione	
1 batteria ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
1 batteria ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149)	x
Caricabatteria rapido GAL 1880 CV (2 607 225 921)	x
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 2 batterie ProCORE18V 8.0Ah + caricabatteria GAL 18V-160 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 T5P
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	955 g
Peso (caricabatteria)	950 g
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional (1600A02T5G)	x
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 2 batterie ProCORE18V 12.0Ah + caricabatteria GAL 18V-160 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 T5W
Tensione della batteria	18 V
Peso (batteria)	1.350 g
Peso (caricabatteria)	950 g
In dotazione	
2 batterie ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 C Professional (1600A02T5G)	x
Scatola in cartone	x



# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

La scelta perfetta per i professionisti che non vogliono rinunciare a flessibilità, prestazioni e compattezza.

## Sommario

94-95	Professional 12V System
96-97	Click&Go 12V
98-100	Trapani-avvitatori - Trapano-avvitatore Flexiclick
101-102	Cacciavite, avvitatori a massa battente
103-104	Avvitatori a massa battente - Avvitatore per cartongesso - Trapani-avvitatori con percussione Trapano ad angolo
105	Rifilatore - Utensile multifunzione
106-108	Multiutensile rotativo - Pialletto Levigatrice rotoorbitale - Seghetto alternativo Seghetto assiale - Sega circolare
109-111	Smerigliatrice angolare - Cesoie - Aspiratore Lampade
112-113	Batterie - Caricabatteria e set di ricarica



## PRESTAZIONI COMPATTE. MASSIMA LIBERTÀ.

La scelta compatta per tutte le applicazioni. Ideale per professionisti che necessitano di assoluta versatilità, compatibilità e potenza.

PROFESSIONAL  
**12V**  
SYSTEM

Il Professional 12V System offre tutte le prestazioni di cui hai bisogno in un formato pratico ed è la scelta ideale per professionisti in cerca di ulteriore versatilità, senza rinunciare alla potenza. Le batterie ad elevata capacità possono essere utilizzate insieme a un'ampia varietà di utensili di sistema professionali.

- **PRESTAZIONI COMPATTE:** utensili compatti con elevate prestazioni, leggeri e versatili, ma che forniscono massima potenza.
- **UNA BATTERIA PER TUTTI:** tutte le nostre batterie e caricabatteria sono compatibili con tutti gli utensili a batteria Bosch Professional nella classe da 12V e 10,8V prodotti a partire dal 2005.
- **MASSIMA LIBERTÀ:** scegli fra utensili singoli, batterie, caricabatteria o kit completi, per comporre il tuo sistema ideale, che risponda alle tue esigenze specifiche e per avere a disposizione sempre la batteria adatta per il tuo lavoro.



# SCEGLI LA TUA SOLUZIONE IDEALE


Bosch Professional ti offre tre semplici modi per costruire il tuo dream team.

## COMBINA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI L'UTENSILE  
CHE TI OCCORRE




SCEGLI LE BATTERIE  
E IL CARICABATTERIA



- Acquista solo ciò di cui hai bisogno.
  - Hai già le batterie?
- Amplia la tua dotazione con nuovi utensili singoli

## OPPURE SCEGLI UN KIT



- Tutti gli utensili sono disponibili come kit completo di batterie e caricabatteria.
- In una L-BOXX viene fornito un utensile, un caricabatteria, 2 batterie.

## OPPURE SCEGLI UN COMBO-KIT



- La soluzione professionale completa.
- In una borsa o in una L-BOXX per il trasporto vengono forniti più utensili, batterie, caricabatteria.
- Scopri di più su [www.bosch-professional.it](http://www.bosch-professional.it)

### TRAPANI-AVVITATORI

### AVVITATORE PER CARTONGESSO



**GSR 12V-15**  
0 601 868 10D  
(In L-BOXX 102)



**GSR 12V-35**  
0 601 9H8 001  
(In L-BOXX 102)



**GSR 12V-35 FC**  
0 601 9H3 002  
(In L-BOXX 102)



**GSR 12V-35 FC Set**  
0 601 9H3 003  
(In L-BOXX 102)



**GSR 12V-35 HX**  
0 601 9J9 102  
(In L-BOXX 102)



**GSR 12V-35 FC +  
GFA 12-H**  
0 601 9H3 00B  
(In L-BOXX 102)



**GFA 12-H**  
0 600 A02 4LN



**GTB 12V-11**  
0 601 9E4 003  
(In L-BOXX 102)

### TRAPANO AD ANGOLO

### TRAPANI CON PERCUSSIONE E CACCIAVITE

### AVVITATORI A MASSA BATTENTE

### LAMPADE



**GWB 12V-10**  
0 601 390 909  
(In L-BOXX 102)



**GSB 12V-15**  
0 601 9B6 90E  
(In L-BOXX 102)



**GSB 12V-35**  
0 601 9J9 001  
(In L-BOXX 102)



**GDR 12V-105**  
0 601 9A6 906  
(In L-BOXX 102)



**GDR 12V-110**  
0 601 9E0 003  
(In L-BOXX 102)



**GDS 12V-115**  
0 601 9E0 102  
(In L-BOXX 102)



**GLI 12V-300**  
0 601 4A1 000



**GLI 12V-330**  
0 601 4A0 000

### SEGHETTO ALTERNATIVO

### SEGA CIRCOLARE

### SEGHETTO ASSIALE

### SMERIGLIATRICI ANGOLARI



**GST 12V-70**  
0 601 5A1 002  
(In L-BOXX 102)



**GKS 12V-26**  
0 601 6A1 002  
(In L-BOXX 102)



**GSA 12V-14**  
0 601 64L 905  
(In L-BOXX 102)



**GWS 12V-76**  
0 601 9F2 003  
(In L-BOXX 102)



**NOVITÀ**  
**GWG 12V-50**  
0 601 3A7 000

### CESIOIE

### UTENSILE ROTATIVO E UTENSILE MULTI-FUNZIONE


### ASPIRATORE



**GUS 12V-300**  
0 601 9B2 905  
(In L-BOXX 102)



**GSC 12V-13**  
0 601 926 10A  
(In L-BOXX 102)



**GRO 12V-35**  
0 601 9C5 002  
(In L-BOXX 102)



**GOP 12V-28**  
0 601 8B5 002  
(In L-BOXX 102)



**GAS 12V**  
0 601 9E3 000

### RIFILATORE

### PIALLETTO

### LEVIGATRICE ORBITALE

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE

### GIACCHE TERMICHE



**GKF 12V-8**  
0 601 6B0 001  
(In L-BOXX 102)



**GHO 12V-20**  
0 601 5A7 002  
(In L-BOXX 102)



**NOVITÀ**  
**GSS 12V-13**  
0 601 9L0 000  
(In L-BOXX 102)



**GEX 12V-125**  
0 601 372 100  
(In L-BOXX 102)



**FELPA**  
**GHH 12+18V XA Basic**  
**S/M/L/XL/XXL/XXXL**  
0 618 800  
0EP/0ER/0ES/0ET/0EU/0EV



**GIACCA SOFTSHELL**  
**GHJ 12+18V Basic**  
**S/M/L/XL/XXL**  
0 618 800  
0DX/0DY/0DZ/0E0/0E1



**GILET**  
**GHV 12+18V XA Basic S/M/L**  
**XL/XXL/XXXL**  
0 618 800  
0EA/0EB/0EC/0ED/0EE/0EF

### STRUMENTI DI MISURA



**GLL 3-80 C + BM1**  
0 601 063 R03  
(In L-BOXX 102)



**GLL 3-80 CG + BM1**  
0 601 063 T03  
(In L-BOXX 102)



**GCL 2-50 C+RM2**  
0 601 066 G08  
(In L-BOXX 102)



**GCL 2-50 CG +RM2**  
0 601 066 H03  
(In L-BOXX 102)



**D-tect 120**  
0 601 081 308  
(In L-BOXX 102)



**D-tect 200**  
0 601 081 608  
(In L-BOXX 102)



**GTC 400 C**  
0 601 083 108  
(In L-BOXX 102)



**GTC 600 C**  
0 601 083 508  
(In L-BOXX 102)



**GIS 1000 C**  
0 601 083 308  
(In L-BOXX 102)



**GIC12V-5-27C**  
0 601 241 402  
(In L-BOXX 102)



**GIC 120 C**  
0 601 241 208  
(In L-BOXX 102)

### SET DI RICARICA - BATTERIE - CARICABATTERIA



**2 x 2.0Ah +  
1x GAL 12V-40**  
1 600 A01 9R8



**1x 2.0Ah + 1x 4.0Ah +  
1x GAL 12V-40**  
1 600 A01 NC9



**2x 6.0Ah +  
1x GAL 12V-40**  
1 600 A01 B20



**GBA 12V 2.0Ah**  
1 600 Z00 02X



**GBA 12V 3.0Ah**  
1 600 A00 X79



**GBA 12V 6.0Ah**  
1 600 A00 X7H



**GAL 12V-40**  
1 600 A01 9R3

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## TRAPANI-AVVITATORI

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 12V-15 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 868 10D
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min
Ø viti, max.	7 mm
Ø foro legno, max.	19 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	x
1/2 termofornato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 12V-15 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 868 10F
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 400 / 0 - 1.300 giri/min
Ø viti, max.	7 mm
Ø foro legno, max.	19 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria GAL 12V-20 Professional	x
Borsa in nylon	x

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 12V-35 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H8 001
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO-AVVITATORE GSR 12V-35 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H8 002
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK

### TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H3 000
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x
Adattatore portabit GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Portabit con attacco disassato GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	x
Testa ad angolo GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H3 001
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H3 003
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x
Adattatore portabit GFA 12-X (1 600 A00 F5J)	x
Portabit con attacco disassato GFA 12-E (1 600 A00 F5L)	x
Testa ad angolo GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H3 00B
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x
Impugnatura supplementare	x
Limitatore di profondità	x
Adattatore martello perforatore GFA 12-H (1 600 A02 4LN)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## TRAPANO AVVITATORE FLEXICLICK

### TRAPANO-AVVITATORE FLEXICLICK GSR 12V-35 FC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H3 002
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
Mandrino autoserrante GFA 12-B (1 600 A00 F5H)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TESTA AD ANGOLO FLEXICLICK GFA 12-W - Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 F5K
In dotazione	
Scatola di cartone	-

### MANDRINO AUTOSERRANTE FLEXICLICK GFA 12-B - Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 F5H
In dotazione	
In scatola di cartone	-

### PORTABIT CON ATTACCO DISASSATO FLEXICLICK GFA 12-E - Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 F5L
In dotazione	
Scatola di cartone	-

### PORTABIT FLEXICLICK GFA 12-X - Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 F5J
In dotazione	
Scatola di cartone	-

### MANDRINO PER PUNTE SDS PLUS GFA 12-H PROFESSIONAL

NUOVO!



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 4LN
Potenza del colpo	max 0,9 J
Ø foro nel calcestruzzo con punte per martelli	10mm
In dotazione	
Impugnatura supplementare	x
Boccola di profondità (1 613 001 009)	x
Scatola di cartone	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## CACCIAVITI, AVVITATORI A MASSA BATTENTE

### CACCIAVITE GSR 12V-35 HX Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J9 100
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	35/20/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
1 clip da cintura, 1 portabit, 4 clip colorate	x
1/2 termoformato per L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2WY)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WX)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### CACCIAVITE GSR 12V-35 HX Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J9 102
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	35/20/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
1 clip da cintura, 1 portabit, 4 clip colorate	x
1/2 termoformato per L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2WY)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WX)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### CACCIAVITE Bosch GO Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9H2 101
In dotazione	
1 bit di avvitamento PH2 (2 608 521 M11)	x
Adattatore USB (2 609 120 713)	x
Cavo micro-USB (1 607 000 CG9)	x
L-BOXX Mini (1 605 438 1GK)	x
Set di bit, 25 pz.	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 12V-110 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E0 005
Tensione della batteria	12 V
Coppia, max.	110 Nm
Ø viti	M 4 - M 12
Numero di giri a vuoto (1ª livello)	0-1.200 giri/min
Numero di colpi	0-3.100 colpi/min
Portautensili	1/4"
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Inserito per L-BOXX, accessori	x
Inserito per L-BOXX, utensile	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 12V-110 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E0 003
Tensione della batteria	12 V
Coppia, max.	110 Nm
Ø viti	M 4 – M 12
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.200 giri/min
Numero di colpi	0-3.100 colpi/min
Portautensili	1/4"
In dotazione	
... 003	
Inserito per L-BOXX, accessori	x
Inserito per L-BOXX, utensile	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 12V-105 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9A6 906
Tensione della batteria	12 V
Coppia, max.	105 Nm
Ø viti	M 4 – M 12
Numero di giri a vuoto	0-2.600 giri/min
Numero di colpi	0-3.100 colpi/min
Portautensili	1/4"
In dotazione	
1/2 Inserito per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2V8)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDR 12V-105 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9A6 977
Tensione della batteria	12 V
Coppia, max.	105 Nm
Ø viti	M 4 – M 12
Numero di giri a vuoto	0-2.600 giri/min
Numero di colpi	0-3.100 colpi/min
Portautensili	1/4"
In dotazione	
1/2 Inserito per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 12V-115 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E0 102
Tensione della batteria	12 V
Coppia, max.	115 Nm
Ø viti	M 4 – M 12
Numero di giri a vuoto	0-2.600 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.200 giri/min
Numero di colpi	0-3.100 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 3/8"
In dotazione	
Inserito per L-BOXX, accessori	x
Inserito per L-BOXX, utensile	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## AVVITATORI A MASSA BATTENTE, TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 12V-115 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E0 103
Tensione della batteria	12 V
Coppia, max.	115 Nm
Ø viti	M 4 – M 12
Numero di giri a vuoto	0-2.600 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.200 giri/min
Numero di colpi	0-3.100 colpi/min
Portautensili	Sezione quadrata esterna da 3/8"
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Inserito per L-BOXX, accessori	x
Inserito per L-BOXX, utensile	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### AVVITATORE PER CARTONGESSO GTB 12V-11 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E4 003
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio, max. (materiali duri/teneri)	11 / 3 Nm
Numero di giri a vuoto	0 – 3.000 giri/min
Ø viti, max.	4 mm
Attacco utensile	1/4" esag. univ.
Dimensioni dell'utensile (altezza)	180 mm
Peso incl. batteria	0,9 kg
In dotazione	
1 bit di avvitamento PH 2	x
1/2 inserto L-BOXX utensile (1 600 A00 3RB)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 12V-15 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9B6 90E
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 – 380 / 0 – 1.300 giri/min
Ø viti, max.	7 mm
Ø foro legno, max.	19 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
1/2 Inserito per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2UV)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori (1 600 A00 2WY)	x
Fondina (1 600 Z00 01U)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 12V-15 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9B6 90H
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	15/30/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 – 380 / 0 – 1.300 giri/min
Ø viti, max.	7 mm
Ø foro legno, max.	19 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria GAL 12V-20 Professional	x
Borsa di nylon	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## TRAPANI-AVVITATORI CON PERCUSSIONE, TRAPANO AD ANGOLO

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 12V-35 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J9 001
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
1 clip per cintura, 1 portabit	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori x (1 600 A00 2WY)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO-AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 12V-35 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9J9 000
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	20/35/- Nm
Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 460 / 0 - 1.750 giri/min
Ø viti, max.	8 mm
Ø foro legno, max.	32 mm
Ø foro muratura, max.	10 mm
Ø foro acciaio, max.	10 mm
In dotazione	
1 clip per cintura, 1 portabit	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria (1 600 A00 2V2)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori x (1 600 A00 2WY)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO AD ANGOLO GWB 12V-10 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 390 908
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	3/11/- Nm
Ø viti, max.	6 mm
Ø foro legno, max.	10 mm
In dotazione	
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W8)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori x (1 600 A00 2WY)	x
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### TRAPANO AD ANGOLO GWB 12V-10 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 390 909
Tensione della batteria	12 V
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/max.)	3/11/- Nm
Ø viti, max.	6 mm
Ø foro legno, max.	10 mm
In dotazione	
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W8)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per accessori x (1 600 A00 2WY)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## RIFILATORE, UTENSILE MULTIFUNZIONE

### RIFILATORE GKF 12V-8 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6B0 000
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	13.000 giri/min
Diametri pinza di serraggio compatibili	6 mm / 8 mm / 1/4"
Peso escl. batteria	1,1 kg
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Chiave fissa aperta da 17 mm (codice ricambio 2 609 110 438)	x
Pinza di serraggio con dado 8 mm (2 608 570 134)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### RIFILATORE GKF 12V-8 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6B0 001
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	13.000 giri/min
Diametri pinza di serraggio compatibili	6 mm / 8 mm / 1/4"
Peso escl. batteria	1,1 kg
In dotazione	
Chiave fissa aperta da 17 mm (codice ricambio 2 609 110 438)	x
Fresa a filo per laminati, 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346)	x
Fresa per arrotondare, 3 mm (2 608 628 344)	x
Pinza di serraggio da 8 mm con dado (2 608 570 134)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 12V-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8B5 002
Tensione della batteria	12 V
Numero di oscillazioni a vuoto	5.000 - 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,4 °
In dotazione	
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	-
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	-
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	-
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1 lama HCS per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	-
1 lama segmentata BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	-
1 platorello a delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	-
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-
5 fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	-
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-

### UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 12V-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8B5 006
Tensione della batteria	12 V
Numero di oscillazioni a vuoto	5.000 - 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,4 °
In dotazione	
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	x
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x
1 lama HCS per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	x
1 lama segmentata BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636)	x
1 platorello a delta Starlock AVZ 93 G (2 608 000 493)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
5 fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104)	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## MULTIUTENSILE ROTATIVO, PIALLETTO, LEVIGATRICI ORBITALI E ROTOORBITALI

### MULTIUTENSILE ROTATIVO GRO 12V-35 Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 9C5 002
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	5.000 – 35.000 giri/min
<b>In dotazione</b>	
1/2 termofornato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria (1 600 A00 2WV)	x
1/2 termofornato valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WY)	x
5 dischi da taglio 32 mm	x
Attacco alloggiamento (1 619 P11 344)	x
Chiave (2 610 930 692)	x
Mandrino di serraggio (2 610 927 731)	x
Pinza di serraggio (1 619 P11 363)	x
Valigetta accessori	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### PIALLETTO GHO 12V-20 Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 5A7 001
Numero di giri a vuoto	14.500 giri/min
Larghezza di piallatura, max.	56 mm
Profondità di battuta	0 – 17 mm
Profondità di piallatura	0 – 2 mm
<b>In dotazione</b>	
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
2 lame per pialletto, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### PIALLETTO GHO 12V-20 Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 5A7 002
Numero di giri a vuoto	14.500 giri/min
Larghezza di piallatura, max.	56 mm
Profondità di battuta	0 – 17 mm
Profondità di piallatura	0 – 2 mm
<b>In dotazione</b>	
2 lame per pialletto, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 12V-125 Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 372 100
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	6.000 – 10.000 giri/min
Numero di oscillazioni	12.000 - 20.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	2,5 mm
Diametro piatto	125 mm
<b>In dotazione</b>	
1 Foglio abrasivo C430,P120 (2608 605 643)	x
Sacchetto per la polvere (2 608 000 715))	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## LEVIGATRICI, SEGHETTO ALTERNATIVO, SEGHETTO ASSIALE

### LEVIGATRICE GSS 12V-13 Professional

NUOVA!



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 9L0 000
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	6.000 – 10.000 giri/min
Numero di oscillazioni	12.000 - 20.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	1,6 mm
Piastra di levigatura a delta con fiss. a strappo, lunghezza	125 mm
Piastra di levigatura a delta con fiss. a strappo, larghezza	100 mm
Piastra di levigatura con fiss. a strappo e fermaglio, lunghezza	100 mm
Piastra di levigatura con fiss. a strappo e fermaglio, larghezza	110 mm
<b>In dotazione</b>	
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10 (2 608 607 232)	x
Sacchetto per la polvere (2 608 000 715))	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 12V-70 Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 5A1 002
Tensione della batteria	12 V
Numero di corse a vuoto	1.500 – 2.800 corse/min
Profondità di taglio in legno	70 mm
Tagli obliqui	0-45 °
<b>In dotazione</b>	
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 560)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extra-Clean for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 663 750)	x
Inserito per L-BOXX	x
Pattino	x
Protezione antisceghe	x
Set di aspirazione	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 12V-70 Professional



<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 5A1 005
Tensione della batteria	12 V
Numero di corse a vuoto	1.500 – 2.800 corse/min
Profondità di taglio in legno	70 mm
Tagli obliqui	0-45 °
<b>In dotazione</b>	
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 560)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extraclean for Hard Wood (cod. ordinaz. per set da 3 pz.: 2 608 663 750)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Inserito per L-BOXX	x
Pattino	x
Protezione antisceghe	x
Set di aspirazione	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### SEGHETTO ASSIALE GSA 12V-14 Professional




<b>Dati tecnici</b>	
Codice articolo	0 601 64L 905
Tensione della batteria	12 V
Lunghezza corsa	14,5 mm
Profondità di taglio in legno	65 mm
Profondità di taglio in profilati e tubi metallici	50 mm
Numero di corse (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 3.000 corse/min
<b>In dotazione</b>	
1 lama per sega universale S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 657 722)	x
1 lama per sega universale S 522 EF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 657 721)	x
1/2 termofornato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2VM)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## SEGHETTO ASSIALE, SEGA CIRCOLARE

### SEGHETTO ASSIALE GSA 12V-14 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 64L 976
Tensione della batteria	12 V
Lunghezza corsa	14,5 mm
Profondità di taglio in legno	65 mm
Profondità di taglio in profilati e tubi metallici	50 mm
Numero di corse (1ª velocità/2ª velocità)	0 - 3.000 corse/min
In dotazione	
1 lama per sega universale S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 657 722)	x
1 lama per sega universale S 522 EF, Flexible for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 657 721)	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2VN)	x
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2VM)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A01 16B)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Coperchio inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 8B1)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### SEGA CIRCOLARE GKS 12V-26 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A1 002
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	1.400 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	26,5 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	17 mm
Ø lama	85 mm
Ø foro lama	15 mm
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)	x
1/2 termoformato per L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2WY)	x
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WU)	x
Adattatore di aspirazione	x
Adattatore guida parallela/binario di guida (1 619 P10 829)	x
Chiave a brugola	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SEGA CIRCOLARE GKS 12V-26 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A1 005
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	1.400 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	26,5 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	17 mm
Ø lama	85 mm
Ø foro lama	15 mm
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Standard for Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 (2 608 643 071)	x
1/2 termoformato per L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2WY)	x
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 600 A00 2WU)	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Adattatore di aspirazione	x
Adattatore guida parallela/binario di guida (1 619 P10 829)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Chiave a brugola	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x



# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## MINI-ANGOLARI

### MINI-ANGOLARE GWS 12V-76 Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9F2 00B
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	19.500 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	76 mm
Ø foro	10,0 mm
Filettatura dell'alberino	M5
In dotazione	
1 mola da taglio in metallo duro, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011)	x
1/2 inserto L-BOXX per GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
2 mole da taglio Inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 601 520)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Cuffia di protezione (2 608 000 632)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### MINI-ANGOLARE GWS 12V-76 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9F2 003
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	19.500 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	76 mm
Ø foro	10,0 mm
Filettatura dell'alberino	M5
In dotazione	
1 mola da taglio in metallo duro, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 623 011)	x
1/2 inserto L-BOXX per GWS 12V-76 (1 600 A00 F0F)	x
1/2 termoformato valigetta L-BOXX per batteria e caricabatteria	x
2 batterie GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	-
2 mole da taglio Inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 601 520)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-
Cuffia di protezione (2 608 000 632)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### MINI-ANGOLARE GWG 12V-50 S Professional



NUOVA!

Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 3A7 000
Tensione della batteria	12 V
Numero di giri a vuoto	5.000 - 15.000 giri/min
Mola da sgrosso/per troncare, Ø	76 mm
Ø Platorello	50 mm
In dotazione	
Pinza di serraggio da 6 mm con dado (2 608 570 084)	x
Chiave per dadi	x
Confezione in cartone	x



# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## CESOIE

### CESOIA GSC 12V-13 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 926 10A
Tensione della batteria	12 V
Numero di corse a vuoto	3.600 corse/min
Raggio di curvatura minimo	15 mm
In dotazione	
Chiave a brugola	x
Valigetta L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria 1 600 A00 2V0	x

### CESOIA GSC 12V-13 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 926 108
Tensione della batteria	12 V
Numero di corse a vuoto	3.600 corse/min
Raggio di curvatura minimo	15 mm
In dotazione	
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	x
Chiave a brugola	x
Valigetta L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile e caricabatteria 1 600 A00 2V0	x
2 batterie GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	x

### CESOIA GUS 12V-300 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9B2 901
Tensione della batteria	12 V
Numero di corse a vuoto	700 corse/min
In dotazione	
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per caricabatteria (1 600 A00 2VN)	x
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W3)	x
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

### CESOIA GUS 12V-300 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9B2 905
Tensione della batteria	12 V
Numero di corse a vuoto	700 corse/min
In dotazione	
1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W3)	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## ASPIRATORE, LAMPADA

### ASPIRATORE GAS 12V Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9E3 000
Tensione della batteria	12 V
Capacità del serbatoio	0,35 l
Superficie filtrante	408 cm <sup>2</sup>
Depressione max. (turbina)	45 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	15,0 l/s
In dotazione	
1 filtro pieghevole piatto (2 607 432 046)	x
Bocchetta a fessura lunga (codice ricambio 1 600 A00 2PP)	x
Scatola in cartone	x

### LAMPADA GLI 12V-300 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A1 000
Tensione della batteria	12 V
Autonomia max. 12 Volt	180 min/Ah
Peso escl. batteria	0,15 kg
Flusso luminoso	max. 300 lm
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### LAMPADA GLI 12V-330 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A0 000
Tensione della batteria	12 V
Autonomia max. 12 Volt	180 min/Ah
Peso escl. batteria	0,3 kg
Flusso luminoso	max. 300 lm
In dotazione	
Scatola in cartone	x





# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## BATTERIE, CARICABATTERIA E SET DI RICARICA

### BATTERIA GBA 12 V 2,0 Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 02X
Tensione della batteria	12 V
Peso	180 g
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 A00 02X)	x
Scatola in cartone	-

### BATTERIA GBA 12V 6.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 X7H
Tensione della batteria	12 V
Peso	385 G
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)	x
Scatola in cartone	x

### BATTERIA GBA 12V 3.0Ah Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 X79
Tensione della batteria	12 V
Peso	180 G
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79)	x
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 2 batterie GBA 12V 2.0Ah + caricabatteria GAL 12V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 9R8
Tensione della batteria	12 V
Peso (batteria)	175 g
Peso (caricabatteria)	450 g
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 2 batterie GBA 12V 6.0Ah + caricabatteria GAL 12V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 B20
Tensione della batteria	12 V
Peso (batteria)	365 g
Peso (caricabatteria)	450 g
In dotazione	
2 batterie GBA 12V 6.0Ah (1 600 A00 X7H)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Scatola in cartone	x

### SET DI RICARICA 1 x GBA 12V 2.0Ah + 1 x GBA 12V 4.0Ah + GAL 12V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 NC9
Tensione della batteria	12 V
Peso (batteria)	175 g
Peso (caricabatteria)	450 g
In dotazione	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x
1 batteria GBA 12V 4.0Ah (1 600 Z00 02Y)	x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Scatola in cartone	x

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM

## CARICABATTERIA E SET DI RICARICA

### CARICABATTERIA GAL 12V-40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 9R3
Tensione di carica batteria	10,8 - 12 V
Peso	450 g
In dotazione	
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Scatola in cartone	x

## TEMPI DI RICARICA BATTERIE DA 12V

In  
MINUTI

GBA 2.0Ah

GBA 3.0Ah

GBA 4.0Ah

GBA 6.0Ah



80%

100%

80%

100%

80%

100%

80%

100%

24

35

36

50

48

65

75

95



GAL 12V-40

# GAMMA UTENSILI A FILO

## TRAPANI CON PERCUSSIONE E TRAPANI ROTATIVI

Con il loro mix perfetto di potenza e durezza, collaudato dai professionisti, i nostri trapani con percussione e avvitatori sono concepiti per rispondere alle tue esigenze e consentirti la massima produttività nel tuo lavoro.

### Sommario

116-118	Trapani con percussione - Dispositivo di aspirazione
109-121	Trapani - Trapani ad angolo



# TRAPANI CON PERCUSSIONE



## TRAPANI CON PERCUSSIONE

I trapani con percussione Bosch Professional rispondono alle massime esigenze dei professionisti in tema di potenza, versatilità e precisione. I trapani con percussione Bosch vengono sviluppati per gli utilizzatori professionisti in conformità ai massimi requisiti di potenza e durata.



### GSB 20-2 Professional

(vedi pag. 117)

- ▶ Potente motore da 850 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro
- ▶ Funzione KickBack Control, per una maggiore protezione dell'utilizzatore
- ▶ Robusta carcassa ingranaggi in metallo, per una lunga durata

# TRAPANI CON PERCUSSIONE

## TRAPANI CON PERCUSSIONE

### TRAPANO CON PERCUSSIONE GSB 13 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 217 100
Potenza assorbita nominale	600 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 2.800 giri/min
Ø foro legno	25 mm
Ø foro acciaio	10 mm
Ø foro calcestruzzo	13 mm
In dotazione	
Limitatore di profondità 210 mm (2 603 001 019)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 149)	x

### TRAPANO CON PERCUSSIONE GSB 16 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 14E 500
Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 2.800 giri/min
Ø foro legno	30 mm
Ø foro acciaio	13 mm
Ø foro calcestruzzo	16 mm
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 605 025 190)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 149)	x
Valigetta (2 605 438 524)	x

### TRAPANO CON PERCUSSIONE GSB 19-2 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 17B 500
Potenza assorbita nominale	850 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 1.000 giri/min
Numero di giri nominale	800 / 2.060 giri/min
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	13 / 8 mm
Ø foro calcestruzzo	18 / 13 mm
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 605 025 190)	x
L-CASE	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 149)	x

### TRAPANO CON PERCUSSIONE GSB 20-2 Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 17B 400
Potenza assorbita nominale	850 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 1.000 giri/min
Numero di giri nominale	800 / 2.060 giri/min
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	13 / 8 mm
Ø foro calcestruzzo	18 / 13 mm
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 605 025 190)	x
L-CASE	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 149)	x

# TRAPANI CON PERCUSSIONE

## TRAPANI CON PERCUSSIONE, DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE

### TRAPANO CON PERCUSSIONE GSB 21-2 RCT Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 19C 700
Potenza assorbita nominale	1.300 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 900 giri/min
Numero di giri nominale	3.000 giri/min
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	16 / 10 mm
Ø foro calcestruzzo	22 / 13 mm
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 025 193)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 150)	x
Valigetta (2 605 438 524)	x

### TRAPANO CON PERCUSSIONE GSB 24-2 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 19C 801
Potenza assorbita nominale	1.100 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 900 giri/min
Numero di giri nominale	580 / 1.900 giri/min
Ø foro legno	40 / 25 mm
Ø foro acciaio	16 / 8 mm
Ø foro calcestruzzo	22 / 13 mm
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 025 193)	x
L-Case (1 600 A00 M7X)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 150)	x

### TRAPANO CON PERCUSSIONE GSB 162-2 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 18B 000
Potenza assorbita nominale	1.500 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 750 giri/min
Numero di giri nominale	555 / 1.300 giri/min
Ø foro legno	50 / 32 mm
Ø foro acciaio	20 / 14 mm
Ø foro calcestruzzo	82 / 82 mm
In dotazione	
Boccola di profondità (codice ricambio 2 600 460 045)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 608 025 205)	x
Mandrino a cremagliera 16 mm (1 608 571 057)	x

### DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE GDE 16 Cyl Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1FJ
Compatibile con	numerosi trapani battenti Bosch
Diametro del foro	max. 16 mm; con sega a tazza max. 82 mm
Profondità di foratura massima	120 mm
Peso	520 g
In dotazione	
-	-

# TRAPANI E TRAPANI AD ANGOLO



## TRAPANI E TRAPANI AD ANGOLO

I potenti trapani Bosch, dal robusto mandrino, offrono un'elevata potenza, un design compatto e la massima maneggevolezza.



### GBM 13-2 RE Professional

(vedi pag. 120)

- Potente motore da 750 Watt e coppia elevata, per un rapido avanzamento del lavoro e per eseguire nell'acciaio fori fino a 13 mm di diametro
- Struttura compatta ed ergonomica, per una grande praticità e maneggevolezza ed un lavoro preciso
- Ingranaggi a 2 velocità con rotellina di preselezione del numero di giri, per un impiego preciso e versatile

# TRAPANI

## TRAPANI

### TRAPANO GBM 6 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 472 600
Potenza assorbita nominale	350 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 4.000 giri/min
Ø foro alluminio	8 mm
Ø foro legno	15 mm
Ø foro acciaio	6,5 mm

In dotazione	
Mandrino autoserrante (codice ricambio 2 610 910 300)	x

### TRAPANO GBM 10 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 473 600
Potenza assorbita nominale	600 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 2.600 giri/min
Ø foro alluminio	10 mm
Ø foro legno	25 mm
Ø foro acciaio	10 mm

In dotazione	
Mandrino autoserrante 1 - 10 mm (codice ricambio 2 609 110 750)	x

### TRAPANO GBM 13 HRE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 049 603
Potenza assorbita nominale	550 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 550 giri/min
Ø foro alluminio	20 mm
Ø foro legno	40 mm
Ø foro acciaio	13 mm

In dotazione	
Impugnatura supplementare (1 612 025 020)	x
Mandrino a cremagliera 1,5 - 13 mm (1 608 571 062)	x

### TRAPANO GBM 13-2 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 182 002
Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 1.000 giri/min
Ø foro alluminio	20 / 12 mm
Ø foro legno	32 / 20 mm
Ø foro acciaio	13 / 8 mm

In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 605 025 190)	x
Inserto per L-BOXX	-
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino autoserrante 13 mm (2 608 572 105)	-
Mandrino autoserrante ad alta precisione, 1,5 - 13 mm (2 608 572 273)	x
Scatola in cartone	x
Valigetta L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)	-

# TRAPANI E TRAPANO AD ANGOLO

## TRAPANI, TRAPANO A COLONNA MAGNETICO, TRAPANO AD ANGOLO

### TRAPANO GBM 16-2 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 120 503
Potenza assorbita nominale	1.050 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	600 giri/min
Ø foro alluminio	20 / 13 mm
Ø foro legno	40 / 20 mm
Ø foro acciaio	16 / 8 mm

In dotazione	
Impugnatura supplementare (codice ricambio 3 602 025 021)	x
Limitatore di profondità 310 mm (1 613 001 003)	x
Mandrino a cremagliera 16 mm (2 608 571 020)	x

### TRAPANO GBM 1600 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 1B0 000
Potenza assorbita nominale	850 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	0 - 630 giri/min
Ø foro legno	40 mm
Ø foro acciaio	16 mm

In dotazione	
Chiave per mandrino (1 607 950 041)	x
Impugnatura supplementare	x
Mandrini a cremagliera 16 mm	x

### TRAPANO A COLONNA MAGNETICO GBM 50-2 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 1B4 020
Potenza assorbita nominale	1.200 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	50 - 250 giri/min
Ø foro acciaio	1,5 / 50 mm

In dotazione	
Adattatore per corona a forare (codice ricambio 1 619 PB3 771)	x
Bussola riduttrice (MT2/MT1) (codice ricambio 1 619 PB3 777)	x
Chiave a brugola 3 mm (codice ricambio 1 619 PB3 772)	x
Chiave a brugola 4 mm (codice ricambio 1 619 PB3 773)	x
Chiave a brugola 6 mm (codice ricambio 1 619 PB3 774)	x
Espulsore per punte MT2 (codice ricambio 1 619 PB3 776)	x
Fascia di sicurezza (codice ricambio 1 619 PB3 779)	x
Manovella (codice ricambio 1 619 PB3 747)	x
Punta di centraggio (codice ricambio 1 619 PB3 778)	x
Seratoio refrigerante (codice ricambio 1 619 PB3 763)	x
Supporto per seratoio refrigerante (codice ricambio 1 619 PB4 127)	x
Valigetta (codice ricambio 1 619 PB4 107)	x

### TRAPANO AD ANGOLO GWB 10 RE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 132 703
Potenza assorbita nominale	400 W
Numero di giri a vuoto, 1ª velocità	1.300 giri/min
Ø foro alluminio	12 mm
Ø foro legno	22 mm
Ø foro acciaio	10 mm

In dotazione	
Mandrino a cremagliera integrato 10 mm	x



## AVVITATORI A MASSA BATTENTE E AVVITATORI PER CARTONGESSO A FILO

Gli avvitatori a massa battente Bosch Professional sono utensili molto versatili, pensati per aiutarti ad inserire e allentare viti nel modo migliore.

### Sommario

124-125	Avvitatori per cartongesso
126	Avvitatori a massa battente
127	Miscelatori

# AVVITATORE PER CARTONGESSO



## AVVITATORI PER CARTONGESSO

Avvitamento preciso e rapido nelle costruzioni in cartongesso, anche nell'impiego continuo. Gli avvitatori con boccia di profondità Bosch offrono il massimo comfort, grazie alla forma maneggevole.

# AVVITATORE PER CARTONGESSO

## AVVITATORE PER CARTONGESSO

### CARICATORE VITI PER CARTONGESSO GMA 55 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 5GD
In dotazione	
1 bit di avvitamento PH 2	x
Scatola in cartone	x

### AVVITATORE PER CARTONGESSO GTB 6-50 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 4A2 002
Potenza assorbita nominale	650 W
Numero di giri a vuoto	0 - 5.000 giri/min
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico)	12 Nm
In dotazione	
1 bit di avvitamento PH 2	x
Sede per bit magnetica	x
Valigetta L-Case (1 605 438 1CR)	x



# AVVITATORE A MASSA BATTENTE

## AVVITATORE A MASSA BATTENTE

### AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 30 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 435 103
Potenza assorbita nominale	920 W
Numero di giri nominale	860 giri/min
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale duro)	1.000 Nm
Coppia di serraggio max. (avvitatura in materiale elastico)	500 Nm
Attacco utensile	Sezione quadrata esterna 1"
Peso	7,3 kg

In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 025 075)	x
Staffa di sospensione (codice ricambio 3 601 310 013)	x
Valigetta (codice ricambio 1 605 438 1BZ)	x

# MISCELATORI



## MISCELATORI

I potenti miscelatori Bosch consentono di miscelare al meglio materiali di viscosità diversa, come colori, vernici, calcestruzzo e malta.

### MISCELATORE GRW 12 E Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 1A7 000
Potenza assorbita nominale	1.200 W
Numero di giri a vuoto	1.000 giri/min
Coppia, max.	12,0 Nm

In dotazione	
Frustra di miscelazione, diametro 140 mm (2 607 990 023)	x

### MISCELATORE GRW 18-2 E Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 1A8 000
Potenza assorbita nominale	1.800 W
Numero di giri a vuoto	450 / 1.050 giri/min
Coppia, max.	45,0 / 19,0 Nm

In dotazione	
Frustra di miscelazione, diametro 160 mm (2 607 990 017)	x





# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI A FILO

Calcestruzzo, pietra e armature: gli utensili Bosch Professional, potenti e robusti, sono concepiti per i materiali più duri che si possono incontrare in un cantiere.

## Sommario

130-135	Martelli perforatori - Martelli demolitori
136	Sistemi di aspirazione della polvere con attacco SDS max
137-139	Martelli perforatori con attacco SDS max
140-141	Martelli demolitori - Sistema di aspirazione della polvere

# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI



## MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS PLUS / SDS MAX

Sviluppati per le applicazioni versatili in calcestruzzo, pietra, metallo e acciaio, i martelli perforatori Bosch definiscono nuovi standard in termini di potenza e robustezza.



### GBH 2-26 F Professional

(vedi pag. 132)

- ▶ Raggiunge una potenza del colpo pari a 2,7 Joule, per una foratura rapida ed elevata capacità di asportazione dello scalpello
- ▶ I componenti di alta qualità del martello perforatore garantiscono robustezza, affidabilità e lunga durata nel tempo
- ▶ La modalità di scalpellatura opzionale ed il mandrino sostituibile ne consentono l'impiego in una vasta gamma di applicazioni

# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI

## MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS PLUS

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 2-21 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 2A6 000
Potenza assorbita nominale	720 W
Potenza del colpo	2 J
Numero di giri nominale	0 - 1.200 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.800 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 21 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	14,7/11,9 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	2,5 kg
In dotazione	
Valigetta (1 619 P10 938)	x
Impugnatura supplementare (1 619 P16 286)	x
Panno per pulizia utensile (codice ricambio: 1 619 200 413)	x
Limitatore di profondità (2 603 001 009)	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 2-25 F Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 254 600
Potenza assorbita nominale	790 W
Potenza del colpo	2,5 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 25 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Portautensili	SDS plus
Peso	2,7 kg
In dotazione	
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a cremagliera 1,5 - 13 mm (1 608 571 062)	x
Panno per la macchina	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 2-26 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 2A3 000
Potenza assorbita nominale	830 W
Potenza del colpo	2,7 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	17,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	2,7 kg
In dotazione	
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Panno per la macchina	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 2-26 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 2A3 002
Potenza assorbita nominale	830 W
Potenza del colpo	2,7 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	17,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	2,7 kg
In dotazione	
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a cremagliera 1,5 - 13 mm (1 608 571 062)	x
Panno per la macchina	x

# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI

## MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS PLUS

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 2-26 F Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 2A4 000
Potenza assorbita nominale	830 W
Potenza del colpo	2,7 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 26 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	16,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	2,9 kg
In dotazione	
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Panno per la macchina	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 2-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 267 500
Potenza assorbita nominale	880 W
Potenza del colpo	3,2 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 28 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	11,5/11,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	2,9 kg
In dotazione	
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Panno per la macchina	x
Valigetta (1 619 P10 938)	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 2-28 F Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 267 600
Potenza assorbita nominale	880 W
Potenza del colpo	3,2 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 28 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	11,0/11,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	3,1 kg
In dotazione	
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 141)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Panno per la macchina	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 3-28 DFR Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 24A 000
Potenza assorbita nominale	800 W
Potenza del colpo	3,1 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 28 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	82 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	13,0/9,5 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	3,6 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (2 605 438 651)	x

# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI

## MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS PLUS, DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE CON SDS PLUS

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 3-28 DRE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 23A 000
Potenza assorbita nominale	800 W
Potenza del colpo	3,1 J
Numero di giri nominale	0 - 900 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 4.000 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 - 28 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	82 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	13,0/9,5 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	3,6 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 025 191)	x
Limitatore di profondità 210 mm (1 613 001 010)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (2 605 438 651)	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 4-32 DRE / DFR Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 332 100
Potenza assorbita nominale	900 W
Potenza del colpo	4,2 J
Numero di giri nominale	0 - 800 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 3.600 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	6 - 32 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	90 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	32 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	12,0/9,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	4,7 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 025 176)	x
Limitatore di profondità 310 mm (1 613 001 003)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	-
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (2 605 438 651)	x

## SISTEMA DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE ATTACCO SDS PLUS

### Calotta raccogli-polvere Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 F85
Compatibile con martelli perforatori da 2-4 kg da 18 V o 36 V Bosch Professional SDS plus	
Diametro del foro	5-16 mm
In dotazione	
-	-

## DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE CON SDS PLUS

### GDE 16 Plus Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 15Z
Compatibile con	Tutti i martelli SDS plus Bosch da 2 e da 3 kg con collare di fissaggio da 50 mm
Diametro del foro	max. 16 mm; con corona a forare cava max. 82 mm
Profondità di foratura massima	120 mm
Peso	520 g
In dotazione	
-	-

## MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS PLUS GBH 4-32 DFR Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 332 101
Potenza assorbita nominale	900 W
Potenza del colpo	4,2 J
Numero di giri nominale	0 - 800 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 3.600 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	6 - 32 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	90 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	32 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	12,0/9,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	4,7 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 025 176)	x
Limitatore di profondità 310 mm (1 613 001 003)	x
Mandrino a sostituzione rapida da 13 mm (2 608 572 212)	x
Mandrino autoserrante SDS plus (2 608 572 213)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (2 605 438 651)	x

# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI


## DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE CON SDS PLUS, MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS MAX

### DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE ATTACCO SDS PLUS GDE 18V-26 D Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A01 TX0 Compatibile con tutte le versioni SDS plus GBH 2-26 / GBH 2-26 F / GBH 2-28 / GBH 2-28 F
Diametro del foro	26 mm
Profondità di foratura massima	100 mm
Peso senza batteria	1.700 g
In dotazione	
Attacco di aspirazione mandrino fisso, diametro 16 mm 1 600 A01 E28	x
Attacco di aspirazione mandrino autoserrante, diametro 16 mm 1 600 A01 WOK	x
Attacco di aspirazione mandrino fisso, diametro 26 mm 1 600 A01 E29	x
Attacco di aspirazione mandrino autoserrante, diametro 26 mm 1 600 A01 WQJ	x
Prolunga 1 600 A01 E27	x
Adattatore in metallo 1 600 A01 WOP	x
Scatola di cartone	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS MAX GBH 5-40 D Professional

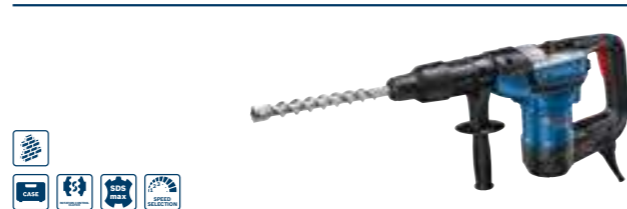


Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 269 001
Potenza assorbita nominale	1.100 W
Potenza del colpo	8,5 J
Numero di giri nominale	170 - 340 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.500 - 2.900 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 - 40 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	90 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	14,0/11,5 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	6,8 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (codice ricambio 1 605 438 1D1)	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS MAX GBH 5-40 DCE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 264 000
Potenza assorbita nominale	1.150 W
Potenza del colpo	8,8 J
Numero di giri nominale	170 - 340 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.500 - 3.050 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 - 40 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	10,5/7,5 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	6,8 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare (2 602 025 117)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (codice ricambio 1 615 438 460)	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS MAX GBH 8-45 D Professional

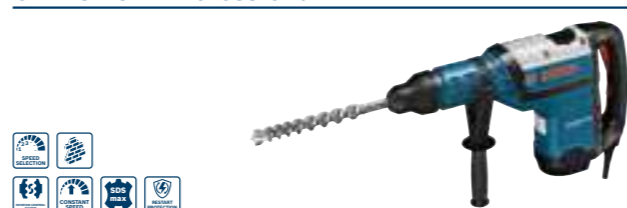


Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 265 100
Potenza assorbita nominale	1.500 W
Potenza del colpo	12,5 J
Numero di giri nominale	0 - 305 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.380 - 2.720 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 - 45 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	45 mm
Ø foro max. nel metallo	125 mm
Ø foro max. in legno	80 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	18,5/14,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	8,2 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare (codice ricambio 1 612 025 004)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (codice ricambio 1 615 438 51A)	x

# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI

## MARTELLI PERFORATORI CON ATTACCO SDS MAX

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS MAX GBH 8-45 DV Professional

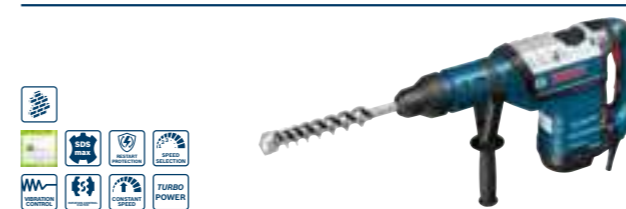


Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 265 000
Potenza assorbita nominale	1.500 W
Potenza del colpo	12,5 J
Numero di giri nominale	0 - 305 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.380 - 2.760 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 - 45 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	8,0/7,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	8,9 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare (codice ricambio 1 612 025 004)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (codice ricambio 1 615 438 51A)	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS MAX GBH 12-52 DV Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 266 000
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Potenza del colpo	19 J
Numero di giri nominale	0 - 220 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.750 - 2.150 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 - 52 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	10,0/8,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	11,9 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare (codice ricambio 1 612 025 004)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (codice ricambio 1 615 438 705)	x

### MARTELLO PERFORATORE CON ATTACCO SDS MAX GBH 12-52 D Professional

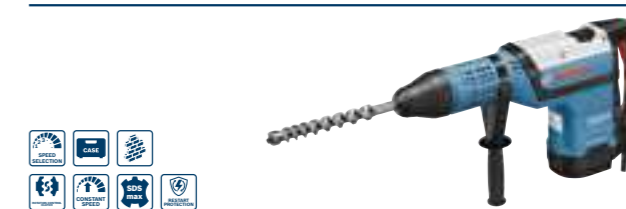

Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 266 100
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Potenza del colpo	19 J
Numero di giri nominale	0 - 220 giri/min
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.750 - 2.150 colpi/min
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	12 - 52 mm
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	20,0/15,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	11,5 kg
In dotazione	
Impugnatura supplementare (codice ricambio 1 612 025 004)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (codice ricambio 1 615 438 705)	x



# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI

## DISPOSITIVI DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE CON ATTACCO SDS MAX

DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE CON ATTACCO SDS MAX  
GDE 68 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1G7
Compatibile con	tutti gli utensili di foratura
Diametro del foro	max. 68 mm
Peso	325 g
In dotazione	-

DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE CON ATTACCO SDS MAX  
GDE 162 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1G8
Compatibile con	tutti gli utensili di foratura
Diametro del foro	max. 162 mm
Peso	500 g
In dotazione	-



## MARTELLI DEMOLITORI CON ATTACCO SDS MAX

Sviluppati per le applicazioni più impegnative di scalpellatura in calcestruzzo e pietra, i martelli demolitori Bosch definiscono nuovi standard in termini di potenza e robustezza. Per un maggiore comfort nell'impiego continuo: Vibration Control Bosch.



## GSH 5 Professional

(vedi pag. 138)



- ▶ Eccellente rapporto peso/potenza: struttura leggera e motore ad altissime prestazioni
- ▶ Design ergonomico: compattezza e sistema Vario Lock utilizzabile con una sola mano, rendono questo martello pratico anche per applicazioni a soffitto
- ▶ Estremamente affidabile: la maggiore lubrificazione e la protezione contro la polvere lo rendono un martello destinato a durare nel tempo

# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI

## MARTELLI DEMOLITORI CON ATTACCO SDS PLUS / SDS MAX

### MARTELLO DEMOLITORE CON ATTACCO SDS PLUS GSH 3 E Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 320 703
Potenza assorbita nominale	650 W
Potenza del colpo	2,6 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 - 3.500 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	17,5 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS plus
Peso	3,7 kg
In dotazione	
1 scalpello a punta, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145)	x
1 scalpello per piastrelle, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 140)	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 005)	x
Valigetta (2 605 438 482)	x

### MARTELLO DEMOLITORE CON ATTACCO SDS MAX GSH 5 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 338 700
Potenza assorbita nominale	1100 W
Potenza del colpo	7,5 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	2.900 colpi/min
Portautensili	SDS max
Peso	5,8 kg
In dotazione	
1 scalpello a punta, SDS max, 280 mm (1 618 600 023)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 142)	x

### MARTELLO DEMOLITORE CON ATTACCO SDS MAX GSH 5 CE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 321 000
Potenza assorbita nominale	1.150 W
Potenza del colpo	2 - 8,3 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.300 - 2.900 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	11,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	6,2 kg
In dotazione	
Cassetta	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 142)	x
Panno per la macchina	x
Scalpello a punta 400 mm (2 608 690 103)	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x

### MARTELLO DEMOLITORE CON ATTACCO SDS MAX GSH 7 VC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 322 000
Potenza assorbita nominale	1.500 W
Potenza del colpo	13 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	2.720 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	9,5 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	8,5 kg
In dotazione	
1 scalpello a punta, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	x
Cassetta	x
Impugnatura supplementare	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x

# MARTELLI PERFORATORI E MARTELLI DEMOLITORI

## MARTELLI DEMOLITORI CON ATTACCO SDS MAX

### MARTELLO DEMOLITORE CON ATTACCO SDS MAX GSH 11 E Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 316 703
Potenza assorbita nominale	1.500 W
Potenza del colpo	16,8 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	900 - 1.890 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	18,5 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	10,1 kg
In dotazione	
1 scalpello piatto, SDS max, RTec Sharp, 400 mm (2 608 690 124)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 076)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (2 605 438 297)	x

### MARTELLO DEMOLITORE CON ATTACCO SDS MAX GSH 11 VC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 336 000
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Potenza del colpo	23 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	900 - 1.700 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	8,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	SDS max
Peso	11,4 kg
In dotazione	
1 scalpello a punta, SDS max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	x
Impugnatura supplementare (codice ricambio 1 615 132 129)	x
Panno per la macchina	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x
Valigetta (codice ricambio 1 615 438 492)	x

### DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE GDE max Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1G9
Compatibile con	tutti i martelli perforatori e demolitori SDS max Bosch attualmente in catalogo
Peso	750 g
In dotazione	
Scatola in cartone	x



# MARTELLI DEMOLITORI



## MARTELLI DEMOLITORI

I martelli demolitori Bosch eccellono per la loro elevata capacità di asportazione. Gli avanzati sistemi di riduzione delle vibrazioni permettono una durata d'impiego prolungata e un maggior comfort di utilizzo



### GSH 27 VC Professional

(vedi pag. 141)

- ▶ 62 Joule di potenza del colpo offrono la più elevata capacità di demolizione disponibile all'interno della gamma Bosch
- ▶ Destinato a durare a lungo nel tempo e grazie ai componenti metallici estremamente robusti
- ▶ Vibration Control permette di utilizzare il martello più a lungo e in modo più confortevole

# MARTELLI DEMOLITORI

## MARTELLI DEMOLITORI

### MARTELLO DEMOLITORE GSH 16-30 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 335 100
Potenza assorbita nominale	1.750 W
Potenza del colpo	41 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.300 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	13,0 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	Esagono interno da 30 mm
Peso	16,5 kg
In dotazione	
1 scalpello a punta, attacco esagonale da 30 mm, 400 mm (2 608 690 111)	x
Impugnatura di trasporto	x
Impugnatura supplementare (codice ricambio 1 617 000 A55)	x
Panno per la macchina	x
Trolley (2 605 438 628)	x
Tubetto di grasso (codice ricambio 1 615 430 010)	x

### MARTELLO DEMOLITORE GSH 27 VC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 611 30A 000
Potenza assorbita nominale	2.000 W
Potenza del colpo	62 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	1.000 colpi/min
Valore di vibrazione (foratura/scalpellatura)	8,5 m/s <sup>2</sup>
Portautensili	Esagono interno da 28 mm
Peso	29,5 kg
In dotazione	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE DELLA POLVERE GDE hex Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1GA
Compatibile con	tutti i martelli demolitori Bosch
Peso	915 g
In dotazione	
-	-





## TECNOLOGIA AL DIAMANTE

La tecnologia al diamante Bosch Professional è studiata e per affrontare qualsiasi tipo di materiale. Potrai forare a umido o a secco, levigare o tracciare scanalature in calcestruzzo, muratura e pietra.

### Sommario

- 
- |         |  |
|---------|--|
| 144-145 | Carotatori - Supporti a colonna                            |
| 146-147 | Levigatrici per calcestruzzo<br>Fresatrici per scanalature |
-



# TECNOLOGIA AL DIAMANTE



## SISTEMI DI FORATURA AL DIAMANTE

Bosch offre: sistemi di foratura al diamante per una foratura a secco e a umido estremamente efficace, anche nella pietra e nel calcestruzzo più duri. Grazie a questa tecnologia diventa possibile eseguire lavori in assenza di vibrazioni e di polvere.



### GDB 350 WE Professional

(vedi pag. 145)

- Motore da ben 3200 Watt di potenza, ideale per lavori di sfondamento, anche su tondini in calcestruzzo armato fino a 350 mm di diametro
- Eccezionale durata nel tempo, grazie alla struttura molto robusta e agli ingranaggi con lubrificazione a bagno d'olio

# TECNOLOGIE AL DIAMANTE

## CAROTATRICI, SUPPORTI A COLONNA

### CAROTATRICE GDB 180 WE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 189 800
Potenza assorbita nominale	2.000 W
Portautensili	1 1/4" UNC
Calcestruzzo, campo possibile	180 mm
Muratura, campo possibile	180 mm
Peso	5,2 kg
In dotazione	
Adattatore di aspirazione	x
Cassetta	x
Rubinetto a sfera	x

### CAROTATRICE GDB 350 WE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 189 900
Potenza assorbita nominale	3.200 W
Portautensili	1 1/4" UNC
Calcestruzzo, campo possibile	350 mm
Peso	11,9 kg
In dotazione	
-	-

### SUPPORTO A COLONNA GCR 180 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 190 100
Ø foro	180 mm
Lunghezza utile, asse Z	455 mm
Lunghezza colonna	767 mm
Corsa di foratura	514 mm
Fissaggio, tipo	a viti
Peso	9,5 kg
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### SUPPORTO A COLONNA GCR 350 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 190 200
Ø foro	350 mm
Lunghezza utile, asse Z	550 mm
Lunghezza colonna	955 mm
Corsa di foratura	580 mm
Fissaggio, tipo	a viti
Peso	12,6 kg
In dotazione	
Adattatore per trapano carotatore GDB 350 WE	x
Scatola in cartone	x

# TECNOLOGIA AL DIAMANTE



## LEVIGATRICI PER CALCESTRUZZO, FRESATRICI PER SCANALATURE E TAGLIPIASTRELLE DIAMANTATI

Smerigliatura perfetta grazie alle smerigliatrici per calcestruzzo Bosch Professional: oltre a una vita utile dell'utensile senza precedenti grazie al sistema antipolvere brevettato.



### GBR 15 CAG Professional


(vedi pag. 147)

- Motore ad alte prestazioni da 1500 Watt, per un rapido avanzamento del lavoro anche sotto sforzo
- Impugnatura ergonomica e peso ridotto, per una maneggevolezza assoluta
- Cuffia di protezione a sezione mobile, per facilitare la levigatura vicino ai bordi

# TECNOLOGIE AL DIAMANTE

## LEVIGATRICI PER CALCESTRUZZO, FRESATRICI PER SCANALATURE

### LEVIGATRICE PER CALCESTRUZZO GBR 15 CA Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 776 000
Potenza assorbita nominale	1.500 W
Numero di giri a vuoto	9.300 giri/min
Mola a tazza, Ø	125 mm
Peso	2,6 kg
In dotazione	
3 telaietti con spazzole di ricambio (2 608 620 691)	x
Cassetta	x
Chiave a due fori piegata a gomito (3 607 950 017)	x

### LEVIGATRICE PER CALCESTRUZZO GBR 15 CAG Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 776 001
Potenza assorbita nominale	1.500 W
Numero di giri a vuoto	9.300 giri/min
Mola a tazza, Ø	125 mm
Peso	2,6 kg
In dotazione	
1 x diamond grinding head, 125 mm (2 608 601 762)	x
1/1 termofornato valigetta L-BOXX per utensile GBR 15 CAG	x
3 telaietti con spazzole di ricambio (2 608 620 692)	x
Chiave a due fori piegata a gomito (3 607 950 017)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### FRESATRICE PER SCANALATURE GNF 35 CA Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 621 703
Profondità delle scanalature regolabile	0 - 35 mm
Larghezza di taglio	3 - 39 mm
Numero di giri a vuoto	9.300 giri/min
Disco + diametro foro	150 mm
Potenza assorbita nominale	1.400 W
Potenza erogata	820 W
Peso	4,7 kg
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	316 x 346 mm
In dotazione	
3 chiavi, 4 mm (codice ricambio 3 609 202 041)	x
4 x spacer, 6 mm	x
Cassetta	x
Chiave a due fori piegata a gomito (3 607 950 017)	x
Dado cilindrico (codice ricambio 3 609 202 040)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 3 609 202 039)	x
Scalpello (codice ricambio 3 607 950 000)	x

### FRESATRICE PER SCANALATURE GNF 65 A Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 368 703
Profondità delle scanalature regolabile	20 - 65 mm
Larghezza di taglio	3 - 40 mm
Numero di giri a vuoto	5.200 giri/min
Disco + diametro foro	230 mm
Potenza assorbita nominale	2.400 W
Potenza erogata	1.670 W
Peso	8,4 kg
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	690 x 455 mm
In dotazione	
3 chiavi, 4 mm (codice ricambio 3 609 202 041)	x
4 x spacer, 6 mm	x
Cassetta	x
Chiave a due fori piegata a gomito (1 607 950 004)	x
Collettore di aspirazione (1 600 793 007)	x
Dado cilindrico (codice ricambio 3 609 202 040)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 3 609 202 039)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 075)	x
Scalpello (codice ricambio 3 607 950 000)	x



# LAVORAZIONE DEL LEGNO A FILO

Gli artigiani lo sanno bene: per lavorare con il legno, occorrono potenza e precisione. Gli utensili Bosch Professional per la lavorazione del legno sono concepiti per offrirti entrambe le cose.

## Sommario

150-152	Levigatrice a nastro - Levigatrici rotoorbitali
153-154	Levigatrici orbitali - Levigatrice per cartongesso
155-157	Fresatrice verticale - Fresatrice verticale multifunzione - Rifilatori
158	Unità regolabile per fresature - Fresatrice per tasselli piatti
159-160	Utensili multifunzione
161	Pialletti

# LAVORAZIONE DEL LEGNO



## LEVIGATRICI A NASTRO, LEVIGATRICI ROTOORBITALI E LEVIGATRICI ORBITALI

Con le levigatrici rotoorbitali Bosch Professional si ottengono i migliori risultati sulle superfici più diverse, come legno, metallo o plastica. Leggeri e maneggevoli Gli elettrodomestici per la lavorazione del legno Bosch Professional sono adatti sia per levigare sia per lucidare, persino su superfici bombate.

### GET 75-150 Professional



- Levigatrice Turbo da 150 mm con motore da 750 Watt di eccezionale potenza e rotazione diretta del platorello, per un'asportazione superiore fino al 45%
- Appoggio palmare perfettamente ergonomico e circonferenza dell'impugnatura di soli 18 cm, per un perfetto controllo sull'utensile
- Platorello a foratura multipla, per fogli abrasivi con diversi schemi di foratura e per un'aspirazione nettamente superiore

# LAVORAZIONE DEL LEGNO

## LEVIGATRICE A NASTRO, LEVIGATRICI ROTOORBITALI

### LEVIGATRICE A NASTRO GBS 75 AE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 274 708
Potenza assorbita nominale	750 W
Superficie levigatrice, larghezza	75 mm
Nastro, lunghezza	533 mm
Nastro, larghezza	75 mm
Velocità nastro	200 - 330 m/min
Peso	3,4 kg
In dotazione	
Nastro abrasivo in tessuto	x
Piastra in grafite (2 601 098 043)	x
Sacchetto raccogli-polvere (1 605 411 025)	x

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE GET 55-125 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 257 001
Potenza assorbita nominale	550 W
Numero di giri a vuoto	3.300 - 7.800 giri/min
Numero di giri platorello	200 - 480 giri/min
Ø platorello	125 mm
Diametro di orbita	3,5 mm
Numero di oscillazioni	6.600 - 15.600 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	1,75 mm
Peso	2,4 kg
In dotazione	
1 foglio abrasivo M480, Best for Wood and Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 621 146)	x
1 foglio abrasivo M480, Best for Wood and Paint, 180 (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 621 148)	x
1 foglio abrasivo M480, Best for Wood and Paint, 80 (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 621 144)	x
Anello di sicurezza per 125 mm (2 607 017 496)	x
Attacco di aspirazione per 125 mm (2 607 017 499)	x
Chiave a brugola	x
Impugnatura supplementare, incl. vite (2 607 017 500)	x
Platorello (125 mm) (2 608 601 332)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE GET 75-150 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 257 101
Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto	3.300 - 7.300 giri/min
Numero di giri platorello	290 - 640 giri/min
Ø platorello	150 mm
Diametro di orbita	4,5 mm
Numero di oscillazioni	6.600 - 14.600 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	2,25 mm
Peso	2,6 kg
In dotazione	
1 foglio abrasivo M480, Best for Wood and Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 621 164)	x
1 foglio abrasivo M480, Best for Wood and Paint, 180 (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 621 166)	x
1 foglio abrasivo M480, Best for Wood and Paint, 80 (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 621 162)	x
Anello di sicurezza per 150 mm (2 607 017 497)	x
Attacco di aspirazione per 150 mm (2 607 017 498)	x
Chiave a brugola	x
Impugnatura supplementare, incl. vite (2 607 017 500)	x
Platorello (150 mm) (2 608 601 335)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 34-125 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 372 300
Potenza assorbita nominale	340 W
Numero di giri a vuoto	4.500 - 12.000 giri/min
Ø platorello	125 mm
Diametro di orbita	5,0 mm
Numero di oscillazioni	9.000 - 24.000 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	2,50 mm
Peso	2 kg
In dotazione	
1 foglio abrasivo a foratura multipla C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 608 X75)	x
Scatola in cartone	x

# LAVORAZIONE DEL LEGNO

## LEVIGATRICI ROTOORBITALI

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 34-150 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 372 800
Potenza assorbita nominale	340 W
Numero di giri a vuoto	4.500 - 12.000 giri/min
Ø platorello	150 mm
Diametro di orbita	4,0 mm
Numero di oscillazioni	9.000 - 24.000 oscillazioni/min
Eccentricità	2,00 mm
Peso	2,1 kg

In dotazione	
1 foglio abrasivo a foratura multipla C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 608 X85)	x
Scatola in cartone	x

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 40-150 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 37B 201
Potenza assorbita nominale	400 W
Numero di giri a vuoto	5.500 - 12.000 giri/min
Ø platorello	150 mm
Diametro di orbita	4,0 mm
Numero di oscillazioni	11.000 - 24.000 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	2,00 mm
Peso	2,4 kg

In dotazione	
1 foglio abrasivo M480, Best for Wood and Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 5: 2 608 621 164)	x
Valligetta L-BOXX238N (1 600 A01 2G2)	x

### LEVIGATRICE ROTOORBITALE GEX 125-1 AE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 387 500
Potenza assorbita nominale	250 W
Numero di giri a vuoto	7.500 - 12.000 giri/min
Ø platorello	125 mm
Diametro di orbita	2,5 mm
Numero di oscillazioni	15.000 - 24.000 oscillazioni/min
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Eccentricità	1,25 mm
Peso	1,3 kg

In dotazione	
Carta abrasiva grana 80	x
Contenitore Microfilter (codice ricambio 2 609 199 133)	x



# LAVORAZIONE DEL LEGNO

## LEVIGATRICI ORBITALI

### LEVIGATRICE ORBITALE GSS 140-1 A Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 2A2 100
Potenza assorbita nominale	180 W
Numero di giri a vuoto	12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	24.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	1,6 mm
Piastra levigatrice, larghezza	113 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	101 mm
Peso	1,2 kg

In dotazione	
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 458)	x
Carta abrasiva 120 K	x
Contenitore per la polvere (2 605 411 240) incl. Microfilter (2 605 411 241)	x
Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601 446) con piastra di levigatura (2 608 601 443)	x
Piastra foracarta (2 608 190 059)	x
Scatola in cartone	x

### LEVIGATRICE ORBITALE GSS 160-1 A Multi Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 2A2 300
Potenza assorbita nominale	180 W
Numero di giri a vuoto	12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	24.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	1,6 mm
Piastra levigatrice, larghezza	100 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	150 mm
Peso	1,2 kg

In dotazione	
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 232)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 607 458)	x
1 foglio abrasivo C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 608 296)	x
Contenitore per la polvere (2 605 411 240) incl. Microfilter (2 605 411 241)	x
Giravite	x
Inserito per L-BOXX	x
Piastra di base a delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) con piastra di levigatura (2 608 601 445)	x
Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601 446) con piastra di levigatura (2 608 601 443)	x
Piastra di base da 80 x 130 mm (2 608 601 447) con piastra di levigatura (2 608 601 444)	x
Piastra foracarta (2 608 190 059)	x
Valligetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x



# LAVORAZIONE DEL LEGNO

## LEVIGATRICI ORBITALI, LEVIGATRICE PER CARTONGESSO

### LEVIGATRICE ORBITALE GSS 230 AVE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 292 801
Potenza assorbita nominale	300 W
Numero di giri a vuoto	8.000 – 11.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	16.000 – 22.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	2,4 mm
Piastra levigatrice, larghezza	92 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	182 mm
Peso	2,4 kg
In dotazione	
1 fogli abrasivi C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 605 256)	x
1 fogli abrasivi C470, Best for Wood + Paint, 180 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 605 257)	x
1 fogli abrasivi C470, Best for Wood + Paint, 80 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 605 255)	x
Impugnatura supplementare (2 602 026 175)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### LEVIGATRICE ORBITALE GSS 280 AVE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 292 901
Potenza assorbita nominale	350 W
Numero di giri a vuoto	8.000 – 11.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	16.000 – 22.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita	2,4 mm
Piastra levigatrice, larghezza	114 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	226 mm
Peso	2,7 kg
In dotazione	
1 fogli abrasivi C470, Best for Wood + Paint, 120 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 605 268)	x
1 fogli abrasivi C470, Best for Wood + Paint, 180 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 605 269)	x
1 fogli abrasivi C470, Best for Wood + Paint, 80 (disponibile separatamente in set da 10: 2 608 605 267)	x
Impugnatura supplementare (2 602 026 175)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### LEVIGATRICE PER CARTONGESSO GTR 55-225 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D4 000
Potenza assorbita nominale	550 W
Numero di giri a vuoto	340 – 910 giri/min
Diametro foglio abrasivo	225 mm
Peso	4,8 kg
In dotazione	
Cassetta	x
1 adattatore per aspirazione, Universal (1 607 000 F2K)	x
1 foglio abrasivo M480, Best for Wood + Paint, 180 (disponibile separatamente in set da 25: 2 608 900 711)	x
1 set di platorelli morbidi (di supporto e intermedio), 215 mm (2 608 000 766)	x
3 fermagli per cavo (disponibili separatamente in set da 3 (1 619 PB6 088)	x



# LAVORAZIONE DEL LEGNO



## FRESATRICI VERTICALI, RIFILATORI E FRESATRICI PER TASSELLI PIATTI

Le fresatrici verticali Bosch Professional definiscono nuovi standard di precisione e sono utensili estremamente versatili: le loro applicazioni spaziano dalla fresatura di scanalature, bordi ai lavori da banco. Sarà possibile lavorare senza problemi i materiali più diversi con il massimo comfort e la massima precisione.



### GOF 1250 LCE Professional

(vedi pag. 156)

- L'impugnatura ergonomica garantisce un eccellente controllo dell'utensile
- La regolazione di precisione brevettata con una scala da 1/10 mm e il display digitale garantiscono una regolazione ideale della profondità di foratura per una precisione ottimale
- Il sistema Spindle Lock, unico nel suo genere, consente una rapida sostituzione degli accessori

# LAVORAZIONE DEL LEGNO

## FRESATRICI VERTICALI

### FRESATRICE VERTICALE GOF 1250 CE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 626 000
Potenza assorbita nominale	1.250 W
Numero di giri a vuoto	10.000 – 24.000 giri/min
Attacco utensile	6 – 8,0 mm
massima corsa dell'accessorio per fresare	60 mm
Ø manicotto di guida	17,0 mm
Ø pinze portautensili	8,0 mm
Peso	3,6 kg
In dotazione	
Adattatore manicotto di guida (codice ricambio 2 610 991 370)	x
Chiave fissa aperta da 19 mm (codice ricambio 1 907 950 511)	x
Guida parallela con regolazione fine (2 607 001 387)	x
Pinza di serraggio da 8 mm con dado (2 608 570 102)	x

### FRESATRICE VERTICALE OFZ Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 11C
Peso	0,1 kg
In dotazione	
-	-

# LAVORAZIONE DEL LEGNO

## FRESATRICI VERTICALI MULTIFUNZIONE, RIFILATORI

### RIFILATORE GLF 55-6 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 6A0 000
Potenza assorbita nominale	550 W
Numero di giri a vuoto	33.000 giri/min
Regolazione profondità taglio	Si
Peso	1,4 kg
In dotazione	
Adattatore aspirapolvere (2 608 000 804)	x
Guida (2 608 000 332)	x
Guida parallela (2 608 000 331)	x

### RIFILATORE GKF 600 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 60A 100
Potenza assorbita nominale	600 W
Numero di giri a vuoto	33.000 giri/min
Diametri pinza di serraggio compatibili	6 mm / 8 mm
Peso	1,5 kg
In dotazione	
Chiave fissa aperta da 17 mm (codice ricambio 2 609 110 438)	x
Guida (2 608 000 332)	x
Guida parallela (2 608 000 331)	x
Pinza di serraggio da 6 mm con dado (2 608 570 133)	x
Pinza di serraggio da 8 mm con dado (2 608 570 134)	x
Valigetta (2 609 100 302)	x



### RIFILATORE GKF 1600 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1GJ
Peso	1,6 kg
In dotazione	
-	-



# LAVORAZIONE DEL LEGNO

## UNITÀ REGOLABILE PER FRESATURE, FRESATRICI PER TASSELLI PIATTI

### UNITÀ REGOLABILE PER FRESATURE TE 600 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 60A 800
Posizionamento	TE 600, la compatta unità per fresature per la GKF 600 Professional
Vantaggi per l'utilizzatore, incl. ragioni per la scelta	Con la base TE 600, il rifilatore GKF 600 si trasforma in una fresatrice ad immersione piccola e compatta

In dotazione	

### FRESATRICE PER TASSELLI PIATTI GFF 22 A Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 620 003
Potenza assorbita nominale	670 W
Numero di giri a vuoto	9.000 giri/min
Profondità di taglio, max.	22 mm
Diametro punta di fresatura	105 mm
Diametro di foratura punta di fresatura	22,0 mm

In dotazione	
1 sistema dotato di lame, 105 x 22 mm, 8 (3 608 641 013)	x
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Piastra di attacco (codice ricambio 3 609 202 397)	x
Sacchetto raccogli-polvere (3 605 411 003)	x
Valigetta (3 605 438 031)	x

# LAVORAZIONE DEL LEGNO



## UTENSILI MULTIFUNZIONE E MULTIUTENSILI ROTATIVI

Gli utensili multifunzione Bosch Professional consentono di eseguire rifiniture e riparazioni perfette. La vasta gamma di accessori offre illimitate possibilità di applicazione.



## GOP 55-36 Professional

(vedi pag. 160)



- Motore da 550 Watt ed interfaccia superiore Starlock con geometria tridimensionale ottimizzata senza gioco, per una migliore trasmissione di forza
- Lunga durata nel tempo grazie ai robusti componenti in metallo
- La funzione Snap In consente una rapida e semplice sostituzione degli accessori



# LAVORAZIONE DEL LEGNO


## UTENSILI MULTIFUNZIONE

### UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 30-28 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 237 001
Potenza assorbita nominale	300 W
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,4 °
Peso	1,5 kg
In dotazione	
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ x	
32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	

### UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 40-30 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 231 000
Potenza assorbita nominale	400 W
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,5 °
Peso	1,5 kg
In dotazione	
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ x	
32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	
Scatola in cartone	x

### UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 40-30 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 231 004
Potenza assorbita nominale	400 W
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,5 °
Peso	1,5 kg
In dotazione	
1 lama BIM per tagli dal pieno Starlock AIZ 20 x	
AB, Wood + Metal (2 608 661 640)	
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockPlus PAIZ x	
32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558)	
1 lama HCS per tagli dal pieno Starlock AIZ 32 x	
BSPC, Wood, Curved-Tec (2 608 662 360)	
Valigetta LBOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### UTENSILE MULTIFUNZIONE GOP 55-36 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 231 100
Potenza assorbita nominale	550 W
Numero di oscillazioni a vuoto	8.000 – 20.000 oscillazioni/min
Angolo di oscillazione a destra e a sinistra	1,8 °
Peso	1,6 kg
In dotazione	
1 lama BIM per tagli dal pieno StarlockMax MAII x	
32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 571)	
Scatola in cartone	x

# LAVORAZIONE DEL LEGNO

## PIALLETTI

### PIALLETTO GHO 16-82 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5A4 000
Potenza assorbita nominale	630 W
Numero di giri a vuoto	18.000 giri/min
Larghezza di piallatura	82 mm
Profondità di piallatura	1,6 mm
Profondità di battuta regolabile	9 mm
Peso	2,8 kg
In dotazione	
Chiave a brugola ap. 2,5 (codice ricambio 1 907 950 003)	x
Guida parallela	x
Sacchetto polvere in stoffa	x

### PIALLETTO GHO 26-82 D Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 5A4 300
Potenza assorbita nominale	710 W
Numero di giri a vuoto	18.000 giri/min
Larghezza di piallatura	82 mm
Profondità di piallatura	2,6 mm
Profondità di battuta regolabile	9 mm
Peso	2,8 kg
In dotazione	
Cassetta	x
Chiave a brugola ap. 2,5 (codice ricambio 1 907 950 003)	x
Guida parallela	x
Sacchetto polvere in stoffa	x



## PIALLETTI

I pialletti Bosch Professional sono particolarmente potenti e si distinguono per la loro precisione. Il sistema brevettato a una lama Woodrazor si distingue per lame estremamente affilate e sostituibili in modo pratico e veloce.

### PIALLETTO GHO 40-82 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 59A 760
Potenza assorbita nominale	850 W
Numero di giri a vuoto	14.000 giri/min
Larghezza di piallatura	82 mm
Profondità di piallatura	0 – 4 mm
Profondità di battuta regolabile	0 – 24 mm
Peso	3,2 kg
In dotazione	
1 lama per pialletto, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376)	x
Guida di profondità di battuta (1 608 132 006)	x
Guida parallela (2 607 000 102)	x
Sacchetto raccogli-polvere (2 605 411 035)	x
Valigetta (2 605 438 567)	x



## SEGHE A FILO

Gli utensili da taglio Bosch Professional ti offrono la potenza ed il controllo che ti occorrono per eseguire tagli sempre precisi, oltre ad una maneggevolezza e ad un'ergonomia ideali per lavorare in qualsiasi posizione.

### Sommario

165-166	Seghetti alternativi
167	Seghe universali e tagliagommapiuma
168-169	Seghe circolari - Seghe ad immersione
171-172	Guida parallela - Binari di guida
173-175	Kit completo di fissaggio - Morsetti di serraggio Adattatore - Adattatore per seghetto alternativo Accessori di sistema

# SEGHE



## SEGHETTI ALTERNATIVI

Bosch ha inventato il primo seghetto alternativo della storia e non ha mai smesso di migliorare costantemente il prodotto per offrire ai propri clienti. Il seghetto alternativo ideale per ogni applicazione.

# SEGHE

## SEGHETTI ALTERNATIVI

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 90 E Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 58G 000
Potenza assorbita nominale	650 W
Profondità di taglio in legno	90 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
In dotazione	
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 560)	x
Cassetta	x
Chiave a brugola ap. 5 (codice ricambio 1 907 950 006)	x
Protezione antisceghe (codice ricambio 2 601 016 065)	x
Set di aspirazione delle polveri (codice ricambio 1 619 P07 167)	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 90 BE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 58F 000
Potenza assorbita nominale	650 W
Profondità di taglio in legno	90 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
In dotazione	
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 560)	x
Cassetta	x
Chiave a brugola ap. 5 (codice ricambio 1 907 950 006)	x
Protezione antisceghe (codice ricambio 2 601 016 065)	x
Set di aspirazione delle polveri (codice ricambio 1 619 P07 167)	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 150 CE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 512 000
Potenza assorbita nominale	780 W
Profondità di taglio in legno	150 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
In dotazione	
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 633 A31)	x
Calotta di protezione (codice ricambio 2 605 510 293)	x
Cassetta	x
Pattino per scorrimento (codice ricambio 2 601 099 183)	x
Protezione antisceghe (2 601 016 093)	x
Set per aspirazione (2 605 510 294)	x
Ugello di aspirazione (codice ricambio 2 605 730 055)	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 150 BCE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 513 000
Potenza assorbita nominale	780 W
Profondità di taglio in legno	150 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
In dotazione	
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 560)	x
Calotta di protezione (codice ricambio 2 605 510 293)	x
Copertura (2 601 016 096)	x
Pattino per scorrimento (codice ricambio 2 601 099 183)	x
Ugello di aspirazione (codice ricambio 2 605 730 055)	x
Valigetta (2 605 438 686)	x

# SEGHE

## SEGHETTI ALTERNATIVI

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 160 CE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 517 000
Potenza assorbita nominale	800 W
Profondità di taglio in legno	160 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
In dotazione	
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 244 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 879)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extra-Clean for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 663 750)	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2UN)	x
Adattatore di aspirazione	x
Copertura (2 601 016 096)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 160 BCE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 518 000
Potenza assorbita nominale	800 W
Profondità di taglio in legno	160 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
In dotazione	
1 lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 633 A31)	x
1 lama per seghetto alternativo T 244 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 879)	x
1 lama per seghetto alternativo T 308 B, Extra-Clean for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 663 750)	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2UN)	x
Adattatore di aspirazione	x
Copertura (2 601 016 096)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### SEGHETTO ALTERNATIVO GST 8000 E Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 58H 000
Potenza assorbita nominale	710 W
Profondità di taglio in legno	80 mm
Profondità di taglio in alluminio	20 mm
Profondità di taglio nell'acciaio non legato	10 mm
In dotazione	
1 lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 630 560)	x
Protezione antisceghe (codice ricambio 2 601 016 065)	x



# SEGHE

## TAGLIAGOMMAPIUMA, SEGHE UNIVERSALI

### TAGLIAGOMMAPIUMA GSG 300 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 575 103
Potenza assorbita nominale	350 W
Numero di corse a vuoto	3.500 corse/min
Profondità di taglio in gommapiuma	300 mm
Peso	1,6 kg
In dotazione	
Basamento (2 608 000 908)	x
Guida per lama non inclusa	x
Lama/-e non inclusa/-e	x

### SEGA UNIVERSALE GSA 1100 E Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 64C 800
Potenza assorbita nominale	1.100 W
Profondità di taglio in legno	230 mm
Sega, lunghezza della corsa	28 mm
Peso	3,6 kg
In dotazione	
1 lama per sega universale S 123 XF, Progressor for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 416)	x
1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 403)	x
Valigetta (2 610 956 923)	x

### SEGA UNIVERSALE GSA 1300 PCE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 64E 200
Potenza assorbita nominale	1.300 W
Profondità di taglio in legno	230 mm
Sega, lunghezza della corsa	28 mm
Peso	4,1 kg
In dotazione	
1 lama per sega universale S 123 XF, Progressor for Metal (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 416)	x
1 lama per sega universale S 2345 X, Progressor for Wood (disponibile separatamente in set da 2: 2 608 654 403)	x
Cassetta	x

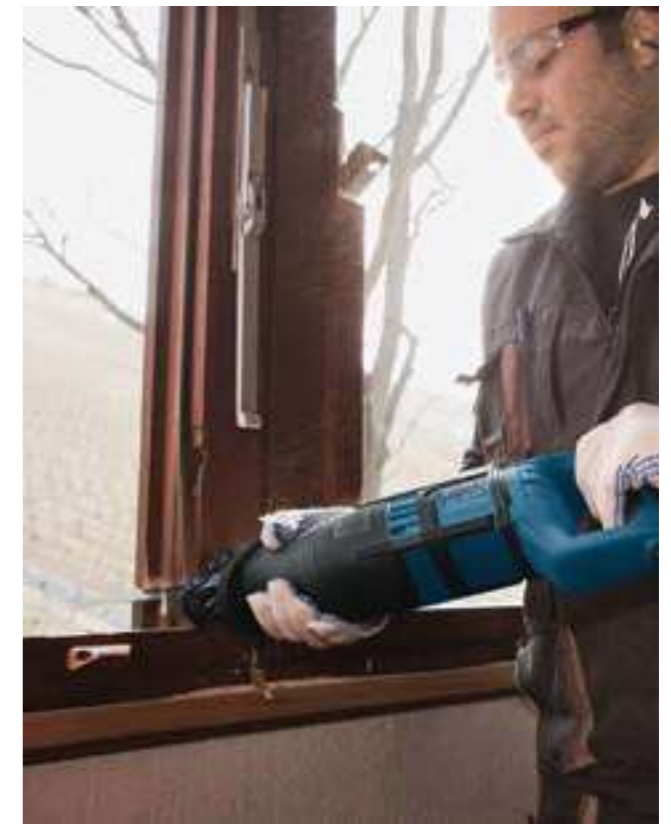

# SEGHE




## SEGHE CIRCOLARI

### SEGA CIRCOLARE GKS 55+ GCE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 682 101
Potenza assorbita nominale	1.350 W
Numero di giri a vuoto	2.100 – 4.700 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	63 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	48 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20,0 mm
Peso	3,8 kg
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Standard for Wood Speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)	x
Adattatore per vuoto	x
Esagono interno	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

### SEGA CIRCOLARE GKS 65 GCE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 668 901
Potenza assorbita nominale	1.800 W
Numero di giri a vuoto	2.300 – 5.000 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	65 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	48 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30,0 mm
Peso	5,2 kg
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)	x
Adattatore per aspiratore (codice ricambio 2 610 925 244)	x
Chiave a brugola ap. 5 (codice ricambio 1 907 950 006)	x
Valigetta L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x

# SEGHE

## SEGHE CIRCOLARI

### SEGA CIRCOLARE GKS 85 G Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 57A 901
Potenza assorbita nominale	2.200 W
Numero di giri a vuoto	5.000 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	85 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	65 mm
Ø lama	235 mm
Ø foro lama	30,0 mm
Peso	7,8 kg
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)	x
1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile (1 600 A00 2W4)	x
Adattatore per aspiratore (codice ricambio 1 619 P01 627)	x
Chiave a brugola ap. 5 (codice ricambio 1 907 950 006)	x
Valigetta L-BOXX374N (1 600 A01 2G3)	x

### SEGA CIRCOLARE GKS 165 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 676 100
Potenza assorbita nominale	1.100 W
Numero di giri a vuoto	4.900 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	66 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	47 mm
Ø lama	165 mm
Ø foro lama	20,0 mm
Peso	3,6 kg
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Standard for Wood Speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)	x
Adattatore per vuoto	x
Esagono interno	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x
Scatola in cartone	x

### SEGA CIRCOLARE GKS 190 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 623 000
Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	5.500 giri/min
Capacità di taglio max. nel legno (90°)	70 mm
Capacità di taglio max. nel legno (45°)	50 mm
Ø lama	190 mm
Ø foro lama	30,0 mm
Peso	4,2 kg
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)	x
Adattatore per aspiratore (codice ricambio 1 619 P06 204)	x
Scatola in cartone	x
Chiave a brugola ap. 5 (codice ricambio 1 907 950 006)	x
Guida parallela (1 608 190 007)	x

### SEGA AD IMMERSIONE GKT 55 GCE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 675 000
Potenza assorbita nominale	1400 W
Numero di giri a vuoto	3.600 – 6.250 giri/min
Peso	4,7 kg
Ø foro lama	20 mm
Diametro lama della sega	165 mm
Piastra di guida	310 x 240 mm
Dimensioni dell'utensile (larghezza x lunghezza x altezza)	367 x 231 mm
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384)	x

# SEGHE



## BINARI DI GUIDA E ACCESSORI DI SISTEMA

Il sistema di binari di guida consente di eseguire velocemente tagli rettilinei assolutamente precisi. L'elemento di giunzione VEL consente di collegare in modo preciso, stabile e veloce binari di lunghezze diverse. La guida angolare WAN aiuta ad orientare con precisione i binari di guida sul pezzo in lavorazione.



## FSN OFA 32 KIT 800 Professional

(vedi pag. 173)

- ▶ Varie opzioni di fresatura e di taglio, per un impiego estremamente versatile
- ▶ Precisione, qualità e piena compatibilità
- ▶ Impiego versatile, grazie alla spaziatura dei fori da 32 mm

# SEGHE

## GUIDA PARALLELA, BINARI DI GUIDA

### GUIDA PARALLELA Guida parallela per seghe ad immersione Bosch Professional Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 00X
In dotazione	-

### BINARIO DI GUIDA FSN 800 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 005
Dimensioni (lunghezza)	800 mm
In dotazione	-

### BINARIO DI GUIDA FSN 1100 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 006
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	1100 mm
In dotazione	-

### BINARIO DI GUIDA FSN 1600 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 00F
Dimensioni (lunghezza)	1600 mm
In dotazione	-

# SEGHE

## BINARI DI GUIDA

### BINARIO DI GUIDA FSN 2100 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 007
Dimensioni (lunghezza)	2100 mm
In dotazione	
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

### BINARIO DI GUIDA FSN 3100 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 008
Dimensioni (lunghezza)	3100 mm
In dotazione	
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

### BINARIO DI GUIDA FSN RA 32 800 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 03V
Dimensioni (lunghezza)	800 mm
In dotazione	
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

### BINARIO DI GUIDA FSN RA 32 1600 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 03W
Dimensioni (lunghezza)	1600 mm
In dotazione	
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

# SEGHE

## KIT COMPLETO DI FISSAGGIO, MORSETTI DI SERRAGGIO, ADATTATORE, ADATTATORE PER SEGhetto ALTERNATIVO

### KIT COMPLETO DI BINARIO DI GUIDA E SISTEMA DI FISSAGGIO FSN OFA 32 KIT 800 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1T8
In dotazione	
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

### MORSETTI DI SERRAGGIO FSN KZW Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1F8
In dotazione	
Coppia di morsetti FSN KZW (1 600 A00 1F8)	x

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

### ADATTATORE RA 32 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 03X
Peso	0,1 kg
In dotazione	
-	-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

### ADATTATORE PER SEGhetto ALTERNATIVO KS 3000 + FSN SA Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1FT
In dotazione	
1 lama per seghetto alternativo T 344 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 633 A32)	x

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

# SEGHE

## ADATTATORE PER SEGhetto ALTERNATIVO, ACCESSORI DI SISTEMA

### ADATTATORE PER SEGhetto ALTERNATIVO FSN SA Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 1FS

In dotazione	
1 lama per seghetto alternativo T 344 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in set da 3: 2 608 633 A32)	

### PROTEZIONE ANTICONTRACCOLPI FSN RS Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 00M

In dotazione	
-	

### ADATTATORE BINARI PER FRESATRICI FSN OFA Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 00G

In dotazione	
-	

### BARRA COLLEGAMENTO BINARI FSN VEL Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 009

In dotazione	
-	

# SEGHE

## ADATTATORE PER SEGhetto ALTERNATIVO, ACCESSORI DI SISTEMA

### BINARIO CON SQUADRA REGOLABILE FSN WAN Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 00A

In dotazione	
-	

### COPERTURE DI PLASTICA FSN KK Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 00C

In dotazione	
-	

### NASTRO PARASCHEGGE FSN SS Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 00D

In dotazione	
-	

### NASTRO ANTISCIVOLO ADESIVO FSN HB Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 Z00 00E

In dotazione	
-	

### BORSA PORTABINARI FSN BAG Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 610 Z00 020

Dimensioni (lunghezza)	
	1.650 mm

In dotazione	
-	







## TRONCATRICI A FILO

Le troncatrici Bosch Professional abbinano potenza e precisione ad una struttura compatta e maneggevole, offrendoti la possibilità di lavorare su ogni tipo di legno.

### Sommario

178-181	Troncatrici radiali - Troncatrici combinate Banchi sega - Tavoli per banchi sega
182	Banchi portatroncatrici - Troncatrici combinate Troncatrice a secco

# TRONCATRICI

## TRONCATRICI RADIALI

### TRONCATRICE RADIALE GCM 800 SJ Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B19 000
Diametro lama della sega	216 mm
Impostazione angolatura	47 ° L / 47 ° R
Posizione inclinata	45 ° L / 0 ° R
Capacità di taglio 0°	70 x 270 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	70 x 190 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	48 x 270 mm
Potenza assorbita nominale	1400 W
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 216 x x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)	
Chiave a brugola	x

### TRONCATRICE RADIALE GCM 8 SJL Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B19 100
Diametro lama della sega	216 mm
Impostazione angolatura	52 ° L / 60 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 2 ° R
Capacità di taglio 0°	70 x 312 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	70 x 214 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	48 x 312 mm
Potenza assorbita nominale	1600 W
In dotazione	
Morsetto (1 609 B04 224)	x

### TRONCATRICE RADIALE GCM 8 SDE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B19 200
Diametro lama della sega	216 mm
Impostazione angolatura	52 ° L / 60 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 47 ° R
Capacità di taglio 0°	70 x 312 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	70 x 214 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	48 x 312 mm
Potenza assorbita nominale	1600 W
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Expert for Wood, 216 x x 30 x 2,4 mm, 48 (2 608 642 497)	
Morsetto (1 609 B04 224)	x

### TRONCATRICE RADIALE GCM 12 SDE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B23 100
Diametro lama della sega	305 mm
Impostazione angolatura	52 ° L / 60 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 47 ° R
Capacità di taglio 0°	85 x 370 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	85 x 250 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	60 x 360 mm
Potenza assorbita nominale	1800 W
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Expert for Wood, 305 x x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)	

# TRONCATRICI

## TRONCATRICI RADIALI

### TRONCATRICE RADIALE GCM 305-216 D Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B49 000
Diametro lama della sega	216 mm
Ø foro lama	30 mm
Impostazione angolatura	48 ° L / 48 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 47 ° R
Capacità di taglio 0°	66 x 305 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	42 x 215 mm
Potenza assorbita nominale	1200 W
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 216 x x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)	
2x piano di appoggio (1609B07675)	x
Sacchetto raccogli-polvere (2608000841)	x

### TRONCATRICE RADIALE GCM 305-254 D Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B49 100
Diametro lama della sega	254 mm
Ø foro lama	30 mm
Impostazione angolatura	48 ° L / 48 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 47 ° R
Capacità di taglio 0°	90 x 305 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	55 x 215 mm
Potenza assorbita nominale	1500 W
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 216 x x 30 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 431)	
2x piano di appoggio (1609B07675)	x
Sacchetto raccogli-polvere (2608000841)	x



# TRONCATRICI

## TRONCATRICI RADIALI, TRONCATRICI COMBinate, BANCHI SEGA

### TRONCATRICE RADIALE GCM 12 GDL Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B23 600
Diametro lama della sega	305 mm
Impostazione angolarità	52 ° L / 60 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 47 ° R
Capacità di taglio 0°	104 x 341 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	104 x 240 mm
Capacità di taglio 45° inclinato	51 x 341 mm
Potenza assorbita nominale	2000 W

In dotazione	
1 lama per sega circolare, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531)	x
Esagono interno (codice ricambio 1 609 B00 256)	x
Piastra d'appoggio (codice ricambio 1 609 B02 375)	x
Pinza di serraggio (codice ricambio 1 609 B02 585)	x

### TRONCATRICE COMBINATA GTM 12 JL Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B15 001
Diametro lama della sega	305 mm
Ø foro lama	30 mm
Impostazione angolarità	48 ° L / 48 ° R
Posizione inclinata	47 ° L / 2 ° R
Capacità di taglio 0°	95 x 150 mm
Capacità di taglio 45° obliquo	95 x 90 mm
Potenza assorbita nominale	1800 W

In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40 (2 608 640 440)	x
Piano scorrevole (1 619 P04 042)	x

### BANCO SEGA GTS 10 J Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B30 500
Diametro lama della sega	254 mm
Ø foro lama	30 mm
Posizione inclinata	47 ° L / 2 ° R
Dimensione del tavolo	642 x 634 mm
Peso	27,0 kg

In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)	x
Adattatore di aspirazione (2 610 015 509)	x
Guida angolare (2 610 015 507)	x
Guida parallela (2 610 016 853)	x
Piano scorrevole (2 610 015 022)	x

### BANCO SEGA GTS 10 XC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B30 400
Diametro lama della sega	254 mm
Ø foro lama	30 mm
Posizione inclinata	47 ° L / 1 ° R
Dimensione del tavolo	640 x 705 mm
Peso	35,0 kg

In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 254 x 2,8/1,8 x 30 mm, 24 (2 608 838 412)	x
Adattatore di aspirazione (2 610 015 509)	x
Guida angolare (2 610 015 508)	x
Guida parallela (2 610 016 851)	x
Piano scorrevole (2 610 015 022)	x
Vano per riporre la lama aggiuntiva	x

# TRONCATRICI

## BANCHI SEGA, TAVOLO PER BANCHI SEGA

### BANCO SEGA GTS 635-216 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B42 000
Diametro lama della sega	216 mm
Ø foro lama	30 mm
Posizione inclinata	45 ° L / 0 ° R
Dimensione del tavolo	500 x 658 mm
Peso	22 kg

In dotazione	
1 lama per sega circolare, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410)	x
Scatola in cartone	x


### TAVOLO PER BANCO SEGA GTA 60 W Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B12 000
Lunghezza banco da lavoro	1.220 mm
Altezza banco portatroncatrice	622 mm
Adatta per	GTS 10, GTS 10 XC, GTS 10 J Professional

In dotazione	
-	-

### TAVOLO PER BANCO SEGA GTA 560 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B22 700
Lunghezza banco da lavoro	682 mm
Altezza banco portatroncatrice	564 mm
Adatta per	GTS 635-216 Professional
Peso con/senza accessori	6,0 / 6,0 kg

In dotazione	
Scatola in cartone	x

### TAVOLO PER BANCO SEGA GTA 600 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B22 001
Lunghezza banco da lavoro	520 mm
Altezza banco portatroncatrice	602 mm
Adatta per	GTS 10 J Professional
Peso con/senza accessori	6,3 kg

In dotazione	
-	-

# TRONCATRICI

## BANCHI PORTATRONCATRICE PER TRONCATRICI E TRONCATRICI COMBIMATE, TRONCATRICI A SECCO

### BANCO PORTATRONCATRICE PER TRONCATRICI E TRONCATRICI COMBIMATE GTA 2500 W Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B12 100
Lunghezza banco da lavoro	1.044 mm
Lungo banco da lavoro con prolunga	2.504 mm
Altezza banco portatroncatrice	947 mm
Peso con/senza accessori	34,8 kg
In dotazione	
Supporto utensile (2 610 948 622)	x

### BANCO PORTATRONCATRICE PER TRONCATRICI E TRONCATRICI COMBIMATE GTA 3800 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B24 000
Lunghezza banco da lavoro	1.578 mm
Lungo banco da lavoro con prolunga	3.877 mm
Altezza banco portatroncatrice	824 mm
Peso con/senza accessori	22,3 / 18,9 kg
In dotazione	
Chiave per dadi (1 609 B01 937)	x
Supporti per pezzi in lavorazione con rulli ed arresto longitudinale (1 609 B01 850)	x
Supporto utensile (2 610 948 622)	x

### TAVOLO PER BANCO SEGA GTA 6000 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B24 100
Lunghezza banco da lavoro	750 mm
Altezza banco portatroncatrice	602 mm
Adatta per	GTS 10 XC Professional
In dotazione	
-	-

### TRONCATRICE A SECCO GCD 12 JL Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 B28 000
Numero di giri a vuoto	1.500 giri/min
Capacità di taglio rettangolo 0°	158 x 80 mm
Capacità di taglio rettangolo, smusso a 45°	85 x 85 mm
Capacità di taglio quadrato 0°	100 x 100 mm
Capacità di taglio quadrato, smusso a 45°	85 x 85 mm
Capacità di taglio profilo a L 0°	110 x 110 mm
Capacità di taglio profilo a L, smusso a 45°	85 x 85 mm
Peso	20,0 kg
In dotazione	
1 lama per sega circolare, Expert for Steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60 (2 608 643 060)	x



# NOTE





# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO A FILO

Per lavorare con il metallo, occorrono utensili robusti e affidabili. Bosch Professional ha sviluppato una gamma di smerigliatrici con caratteristiche di versatilità e resistenza per soddisfare al massimo le esigenze di chi opera nel settore metallurgico.

## Sommario

186-187	Sistema X-LOCK
188-189	Smerigliatrici angolari grandi
190-197	Cuffie di aspirazione per smerigliatrici angolari di grandi dimensioni - Minismerigliatrici angolari
198	Cuffie di aspirazione per smerigliatrici angolari di piccole dimensioni
199-202	Smerigliatrici assiali - Lucidatrici
203-204	Cesoie - Roditrici - Troncatrici



## UN SEMPLICE CLIC.

Sostituire gli accessori non è mai stato così rapido.

# X-LOCK

X-LOCK è un rivoluzionario sistema per smerigliatrici angolari di Bosch Professional che rende possibile sostituire gli accessori con un semplice clic. Rapido, affidabile, non necessita di attrezzi e con numerosi marchi di altri produttori, diventerà rapidamente il nuovo standard del mercato.

La novità mondiale Bosch Professional: l'innovativo sistema per sostituire accessori per smerigliatrici angolari con un semplice clic.

### X-TRA RIVOLUZIONARIO

- ▶ **X-TRA PRATICO:**  
Sostituzione disco in 3 secondi - senza attrezzi supplementari.
- ▶ **X-TRA COMPLETO:**  
Ampia selezione di smerigliatrici angolari con oltre 150 accessori.
- ▶ **X-TRA AFFIDABILE:**  
Un semplice clic conferma che l'accessorio è fissato in sicurezza.
- ▶ **X-TRA COMPATIBILE:**  
Oltre 40 produttori di accessori si sono già uniti al nuovo standard del mercato.

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO



## SMERIGLIATRICI ANGOLARI GRANDI

Gli elettroutensili Bosch Professional per la lavorazione del metallo garantiscono la massima potenza – anche nelle applicazioni più impegnative, come la finitura di superfici o il taglio di materiali pesanti.

### GWS 30-230 B Professional

(vedi pag. 190)



- ▶ Lavoro più rapido e asportazione ai massimi livelli, grazie al motore brushless da 2800 W
- ▶ Minore usura e tempi di fermo ridotti al minimo, grazie alla concezione senza spazzole
- ▶ Funzione KickBack Control, freno, funzione Vibration Control e sistema di ammortizzazione delle vibrazioni migliorato, per una maggiore protezione dell'utilizzatore

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI GRANDI

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GRANDE GWS 22-180 J Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8C0 300
Potenza assorbita nominale	2.200 W
Numero di giri a vuoto	8.500 giri/min
Ø mole	180 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	5,3 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Copertura di protezione (1 619 P15 622)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 001)	x
Scatola di cartone	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GRANDE GWS 22-230 J Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8C1 300
Potenza assorbita nominale	2.200 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	5,5 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Impugnatura supplementare (2 608 900 001)	x
Copertura di protezione (1 619 P15 668)	x
Scatola di cartone	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GRANDE GWS 22-230 J Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8C1 301
Potenza assorbita nominale	2.200 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	5,5 kg
In dotazione	
1 disco diamantato, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065)	x
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Impugnatura supplementare (2 608 900 001)	x
Copertura di protezione (1 619 P15 668)	x
Scatola di cartone	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GRANDE GWS 22-230 P Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8C1 105
Potenza assorbita nominale	2.400 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore PROtection
Peso	5,8 kg
In dotazione	
Dado di serraggio (1 603 345 043)	x
Chiave a due fori (1 607 950 061)	x
Copertura di protezione (1 619 P15 622)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 030)	x
Flangia di serraggio (2 605 703 014)	x
Scatola di cartone	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI GRANDI

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GRANDE GWS 24-230 JZ Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8C3 300
Potenza assorbita nominale	2.400 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	5,8 kg
In dotazione	
Dado di serraggio (1 603 345 043)	x
Chiave a due fori (1 607 950 061)	x
Copertura di protezione (1 619 P15 622)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 030)	x
Flangia di serraggio (2 605 703 014)	x
Scatola di cartone	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GRANDE GWS 24-230 LVI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 893 F00
Potenza assorbita nominale	2.400 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	5,5 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Cuffia di protezione a regolazione rapida (2 605 510 281)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 181)	x
Interruttore Tri-Control	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GRANDE GWS 30-180 B Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8G0 000
Potenza assorbita nominale	2.800 W
Numero di giri a vuoto	8.500 giri/min
Ø mole	180 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	5,7 kg
In dotazione	
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Cuffia di protezione a regolazione rapida (2 605 510 280)	x
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 001)	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GRANDE GWS 24-230 PZ Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8C3 400
Potenza assorbita nominale	2.400 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	5,9 kg
In dotazione	
Dado di serraggio (1 603 345 043)	x
Chiave a due fori (1 607 950 061)	x
Copertura di protezione (1 619 P15 622)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 030)	x
Flangia di serraggio (2 605 703 014)	x
Scatola in cartone	x

### SMERIGLIATRICE ANGOLARE GRANDE GWS 30-230 B Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 8G1 000
Potenza assorbita nominale	2.800 W
Numero di giri a vuoto	6.500 giri/min
Ø mole	230 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	5,9 kg
In dotazione	
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Cuffia di protezione a regolazione rapida (2 605 510 280)	x
Chiave a due fori (1 607 950 048)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 001)	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI DI GRANDI DIMENSIONI, MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI DI GRANDI DIMENSIONI GDE 230 FC-S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 3DL
Compatibile con	GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
Peso	2100 g
In dotazione	
-	-

### GDE 230 FC-T Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 3DM
Compatibile con	GWS22-230/LV/LVI/LVI (utensile singolo), GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI (utensile singolo)
Peso	2100 g
In dotazione	
-	-

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 7-115 E Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 388 203
Potenza assorbita nominale	720 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Ø mole	115 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	1,9 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (codice ricambio 1 607 950 060)	x
Cuffia di protezione (1 619 P06 547)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 7-115 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 388 106
Potenza assorbita nominale	720 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Ø mole	115 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	1,9 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 619 P06 547)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare (1 602 025 024)	x
Tensione 240 V	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 880 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 396 00A
Potenza assorbita nominale	880 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	1,9 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (codice ricambio 1 619 P08 927)	x
Cuffia di protezione (1 619 P07 183)	x
Dado di serraggio (codice ricambio 1 603 345 043)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare (codice ricambio 2 602 025 067)	x
Scatola in cartone	x



# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 9-115 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 396 103
Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Ø mole	115 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	1,9 kg
In dotazione	
Cassetta	x
Chiave per dadi	x
Cuffia di protezione aperta	x
Impugnatura supplementare	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 9-115 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7B1 000
Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Ø mole	115 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,1 kg
In dotazione	
Cuffia di protezione (2 608 000 677)	x
Impugnatura supplementare (codice ricambio 2 602 025 067)	x
Valigetta (1 619 P06 556)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 9-125 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 396 104
Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	1,9 kg
In dotazione	
Chiave a due fori	x
Cuffia di protezione aperta	x
Dado di serraggio	x
Flangia	x
Impugnatura supplementare	x
Scatola in cartone	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 9-125 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7B2 000
Potenza assorbita nominale	900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.000 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,1 kg
In dotazione	
Cuffia di protezione (2 608 000 678)	x
Impugnatura supplementare (codice ricambio 2 602 025 067)	x
Scatola in cartone	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 12-125



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 3A6 101
Potenza assorbita nominale	1.200 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Ø mole	115 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,3 kg
In dotazione	
Cuffia di protezione (1 605 510 364)	x
kit di serraggio	x
Impugnatura supplementare Standard	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 12-125



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 3A6 106
Potenza assorbita nominale	1.200 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Ø mole	125 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,5 kg
In dotazione	
Protezione disco in plastica (2 608 000 757)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 14-125 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D0 000
Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Scatola in cartone	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto plastica (2 608 000 757)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 14-125 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D0 100
Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Scatola in cartone	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto plastica (2 608 000 757)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 14-125 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7B7 000
Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	11.000 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,3 kg
In dotazione	
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Impugnatura supplementare (codice ricambio 2 602 025 067)	x
Scatola in cartone	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 14-125 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D2 100
Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto plastica (2 608 000 757)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Scatola di cartone	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 17-125 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D0 200
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Filtro antipolvere (2 607 432 053)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Scatola in cartone	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, metallo (2 608 000 756)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 17-125 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D0 300
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Filtro antipolvere (2 607 432 053)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Scatola in cartone	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, metallo (2 608 000 756)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 17-125 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D2 300
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Filtro antipolvere (2 607 432 053)	x
Scatola in cartone	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto metallo (2 608 000 756)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 17-125 TS Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D0 400
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Numero di giri a vuoto	2.400 - 9.700 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Filtro antipolvere (2 607 432 053)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Scatola in cartone	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, metallo (2 608 000 756)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 17-125 PS Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D1 300
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore PROtection
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Filtro antipolvere (2 607 432 053)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Scatola in cartone	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, metallo (2 608 000 756)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 17-125 INOX Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D0 500
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Numero di giri a vuoto	1.900 - 7.800 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Cuffia di protezione antitaglio con clip a scatto, metallo (2 608 000 756)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Filtro antipolvere (2 607 432 053)	x
Scatola in cartone	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 17-150 S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7D0 600
Potenza assorbita nominale	1.700 W
Numero di giri a vuoto	2.400 - 9.700 giri/min
Ø mole	150 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,2 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Flangia di serraggio (1 605 703 099)	x
Filtro antipolvere (2 607 432 053)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Scatola in cartone	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 608 900 000)	x
Cuffia di protezione antigancio con clip a scatto, metallo (2 608 000 756)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18-125 SL Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7A3 200
Potenza assorbita nominale	1.800 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 12.000 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,5 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18-125 PL INOX



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7A4 100
Potenza assorbita nominale	1.800 W
Numero di giri a vuoto	8.100 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore PROtection
Peso	2,5 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 18-150 L Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7A5 000
Potenza assorbita nominale	1.800 W
Numero di giri a vuoto	10.000 giri/min
Ø mole	150 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Peso	2,6 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 366)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 19-125 CI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 79N 002
Potenza assorbita nominale	1.900 W
Numero di giri a vuoto	11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,4 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Filtro antipolvere (2 608 000 695)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 19-125 CIST Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 79S 002
Potenza assorbita nominale	1.900 W
Numero di giri a vuoto	7.800 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,5 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Filtro antipolvere (2 608 000 695)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 19-125 CIE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 79P 002
Potenza assorbita nominale	1.900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,4 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Filtro antipolvere (2 608 000 695)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWX 19-125 S Professional

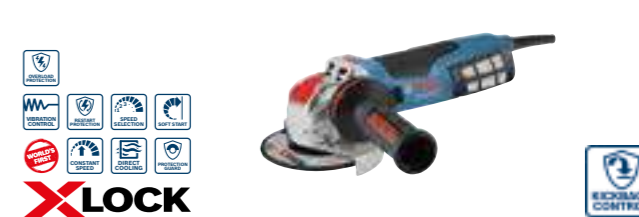

Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 7C8 002
Potenza assorbita nominale	1.900 W
Numero di giri a vuoto	2.800 - 11.500 giri/min
Ø mole	125 mm
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,5 kg
In dotazione	
Cuffia di protezione (1 605 510 365)	x
Filtro antipolvere (2 608 000 695)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x
Scatola in cartone	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI, CUFFIE DI ASPIRAZIONE PER MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI

### MINISMERIGLIATRICE ANGOLARE GWS 19-150 CI Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 79R 002
Potenza assorbita nominale	1.900 W
Numero di giri a vuoto	9.700 giri/min
Ø mole	150 mm
Filettatura dell'alberino	M14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	2,4 kg
In dotazione	
Chiave a due fori (1 607 950 043)	x
Cuffia di protezione (1 605 510 366)	x
Dado di serraggio (1 603 340 040)	x
Filtro antipolvere (2 608 000 695)	x
Flangia di serraggio (codice ricambio 2 605 703 014)	x
Impugnatura supplementare Vibration Control (2 602 025 171)	x

### CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI DI PICCOLE DIMENSIONI GDE 125 EA-S Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 3DH
Compatibile con	GWS 600 - GWS 880; GWS 6-125; GWS 7-125; GWS 18V-125 LI
Peso	300 g
In dotazione	
-	-

### CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI DI PICCOLE DIMENSIONI GDE 125 EA-T Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 3DJ
Compatibile con	GWX ...-125; GWX 18V ... (Ø 125 mm); GWS 9-125; GWS 11-125 - GWS 19-125; GWS 1000 - GWS 1400; GWS 18V-10 (Ø 125 mm); GWS 18V-15 (Ø 125 mm); GWS 18V-125
Peso	300 g
In dotazione	
-	-

### CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI DI PICCOLE DIMENSIONI GDE 115/125 FC-T Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 3DK
Compatibile con	GWX...-115; GWX...-125; GWX 18V ... (Ø 115/125 mm); GWS 11-125 - GWS 19-125; GWS 1000 - GWS 1400; GWS 18V-10 (Ø 115/125 mm); GWS 18V-15 (Ø 125 mm); GWS 18V-115; GWS 18V-125
Peso	700 g
In dotazione	
-	-

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO



## SMERIGLIATRICI ASSIALI E LUCIDATRICI

Le smerigliatrici assiali Bosch Professional garantiscono risultati precisi e massima versatilità, permettendo di lavorare in modo agevole anche in punti di difficile accesso.

## GGG 30 LS Professional

(vedi pag. 200)

**Potente, pratica, sicura: la smerigliatrice dritta ad alte prestazioni Ideale per applicazioni gravose su metallo e intagli su pietra, anche in spazi ristretti**



- ▶ Rapida sostituzione degli accessori grazie alla comoda funzione di bloccaggio dell'alberino
- ▶ Utensile ergonomico con potenza di smerigliatura da 750 watt
- ▶ Estremamente sicuro con KickBack Control, avviamento graduale e protezione contro il riavvio accidentale
- ▶ Versatile, grazie alla selezione di velocità e all'alberino portamola di forma lunga e sottile

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## SMERIGLIATRICI ASSIALI

### SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS 28 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 220 000
Potenza assorbita nominale	600 W
Numero di giri a vuoto	30.000 giri/min
Portautensili	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	1,4 kg
In dotazione	
2 chiavi fisse SW WAF 19 (codice ricambio 3 607 950 024)	x
Pinza di serraggio 6 mm (2 608 570 084)	x

### SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS 28 CE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 220 100
Potenza assorbita nominale	650 W
Numero di giri a vuoto	10.000 - 30.000 giri/min
Portautensili	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	1,4 kg
In dotazione	
2 chiavi fisse SW WAF 19 (codice ricambio 3 607 950 024)	x
Pinza di serraggio 6 mm (2 608 570 084)	x

### SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS 30 LS Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 285 020
Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto	7.000 - 33.000 giri/min
Pinze disponibili	3, 6, 8 mm - 1/8", 1/4"
Max. diametro mola	50 mm
Max. diametro pinza	8 mm
In dotazione	
Chiave da 17 mm	x
Dado bloccaggio	x
Pinza di serraggio 6 mm (2 608 570 084)	x

### SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS 8 SH Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 214 300
Potenza assorbita nominale	1.200 W
Numero di giri a vuoto	8.000 giri/min
Portautensili	Ø 20 mm/alberino M 14
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	4,4 kg
In dotazione	
Chiave a brugola ap. 6 (codice ricambio 1 907 950 007)	x
Chiave a due fori (1 607 950 061)	x
Cuffia di protezione (codice ricambio 3 605 510 014)	x
Dado di serraggio rapido SDS per mole coniche (3 603 301 011)	x
Dado rotondo (3 603 345 014)	x
Flangia di serraggio, diametro 65 mm (1 605 703 065)	x
Spina di supporto (1 603 101 017)	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## SMERIGLIATRICI ASSIALI

### SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS 8 CE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 222 100
Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto	2.500 - 8.000 giri/min
Portautensili	Pinze di serraggio fino a 8 mm Ø
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	1,7 kg
In dotazione	
Chiave da 13 mm (codice ricambio 3 607 950 025)	x
Chiave da 19 mm (codice ricambio 3 607 950 024)	x
Pinza di serraggio 6 mm (2 608 570 084)	x

### SMERIGLIATRICE ASSIALE GGS 18 H Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 209 200
Potenza assorbita nominale	1.050 W
Numero di giri a vuoto	18.000 giri/min
Portautensili	Pinze di serraggio fino a 10 mm Ø
Interruttore	Interruttore di blocco
Peso	3,0 kg
In dotazione	
Chiave ap. 14 (1 607 950 511)	x
Chiave fissa aperta da KW 22 (codice ricambio 1 607 950 505)	x
Pinza con dado di serraggio da 8 mm (1 608 570 041)	x



# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## SMERIGLIATRICI DA BANCO, LUCIDATRICE

### SMERIGLIATRICE DA BANCO GBG 35-15 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 27A 300
Mola, Ø	150 mm
Numero di giri a vuoto	3000 giri/min
Spessore disco	20 mm
Foro del disco	20 mm
Grana	24, 60
Potenza assorbita nominale	350 W
Peso	10 kg
In dotazione	
Disco abrasivo normale grana 24	x
Disco abrasivo normale grana 60	x

### SMERIGLIATRICE DA BANCO GBG 60-20 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 27A 400
Mola, Ø	200 mm
Numero di giri a vuoto	3600 giri/min
Spessore disco	25 mm
Foro del disco	32 mm
Grana	24, 60
Potenza assorbita nominale	600 W
Peso	15 kg
In dotazione	
Disco abrasivo normale grana 24	x
Disco abrasivo normale grana 60	x

### LUCIDATRICE GPO 14 CE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 389 000
Potenza assorbita nominale	1.400 W
Numero di giri a vuoto	750 - 3.000 giri/min
Filettatura dell'alberino	M14
Mola a tazza, Ø	180 mm
Platorello in gomma, diametro	180 mm
Spazzola a tazza, Ø	100 mm
Mola a tazza, Ø	180 mm
Tampone in spugna, Ø	160 mm
Spazzola piana, Ø	175 mm
Peso	2,5 kg
In dotazione	
Impugnatura a D (codice ricambio 1 619 P07 563)	x
Impugnatura supplementare (codice ricambio 2 602 025 067)	x

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO



## CESOIE, RODITRICI E TRONCATRICI

La potenza e la maneggevolezza degli elettroutensili Bosch Professional per la lavorazione del metallo consentono di eseguire tagli curvi e rettilinei estremamente precisi su lamiere e pannelli in acciaio.

### GSC 75-16 Professional

(vedi pag. 205)



- Potente motore da 750 Watt, consente di tagliare qualsiasi tipo di metallo
- Ergonomicità e maneggevolezza, grazie alla ridotta circonferenza dell'impugnatura
- La struttura della testa rende la cesoia particolarmente adatta per i tagli curvi

# SMERIGLIATRICI ANGOLARI E LAVORAZIONE DEL METALLO

## CESOIA, RODITRICI

### CESOIA GSC 75-16 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 500 500
Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di corse a vuoto	5.200 corse/min
Numero di corse, carico	4.000 corse/min
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,2 mm
Peso	1,7 kg
In dotazione	
1 lama superiore ed inferiore per cesoia per lamiera (2 608 635 243)	x
Chiave a brugola ap. 3 (codice ricambio 1 907 950 004)	x

### RODITRICE GNA 75-16 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 529 400
Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di corse a vuoto	2.600 corse/min
Numero di corse, carico	2.100 corse/min
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2 mm
Larghezza della traccia di taglio	5 mm
Peso	1,8 kg
In dotazione	
Matrice (2 608 639 900)	x
Punzone (2 608 639 013)	x

### RODITRICE GNA 2,0 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 530 103
Potenza assorbita nominale	500 W
Numero di corse a vuoto	2.400 corse/min
Numero di corse, carico	1.500 corse/min
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,5 mm
Larghezza della traccia di taglio	6 mm
Peso	2,0 kg
In dotazione	
Chiave a brugola ap. 2,5 (codice ricambio 1 907 950 003)	x
Matrice (2 608 639 900)	x
Punzone (2 608 639 013)	x

### RODITRICE GNA 3,5 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 533 103
Potenza assorbita nominale	620 W
Numero di corse a vuoto	1.000 corse/min
Numero di corse, carico	670 corse/min
Capacità di taglio nell'acciaio (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	3,5 mm
Capacità di taglio nell'alluminio (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	4,0 mm
Larghezza della traccia di taglio	6 mm
Peso	3,5 kg
In dotazione	
Asta di fissaggio (2 607 001 190)	x
Chiave esagonale ap. 4 (1 907 950 005)	x
Impugnatura supplementare (2 602 025 075)	x
Matrice (2 608 639 026)	x
Punzone (2 608 639 025)	x

## NOTE





## ASPIRATORI, PISTOLE INCOLLATRICI E TERMO- SOFFIATORI A FILO

Noi di Bosch Professional sappiamo bene quanto un cantiere in ordine sia importante per la salute e la sicurezza. Con i nostri aspiratori, potrai mantenere il cantiere sempre pulito. Con le nostre pistole incollatrici e i nostri termosoffiatori disporrai di una precisione ineguagliabile.

### Sommario

208-209	Aspiratori a umido / a secco
210	Azionamento automatico per sistema di aspirazione
211	Termosoffiatori



# ASPIRATORI

## ASPIRATORI A UMIDO / A SECCO

### ASPIRATORE A UMIDO / A SECCO GAS 20 L SFC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 97B 100
Potenza assorbita nominale max.	1.200 W
Depressione max. (turbina)	215 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	62 l/s
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	L
Volume serbatoio lordo	19 l
In dotazione	
1 filtro pieghettato (2 607 432 024)	x
2 tubi di aspirazione polvere lunghi 0,5 m, diametro 35 mm (2 607 002 631)	x
Adattatore universale per elettrodomestici (2 607 002 632)	x
Bocchetta a fessura lunga, diametro 35 mm (2 607 000 165)	x
Bocchetta per particelle di grosse dimensioni, diametro 35 mm (2 607 000 170)	x
Raccordo per regolazione dell'aria (2 607 002 630)	x
Sacco di smaltimento per polvere (2 605 411 231)	x
Tubo flessibile universale da 3 m, Ø 38 mm (1 600 A00 0JF)	x

### ASPIRATORE A UMIDO / A SECCO GAS 35 H AFC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C3 600
Potenza assorbita nominale max.	1.200 W
Depressione max. (turbina)	254 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	74 l/s
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	H
Volume serbatoio lordo	35 l
In dotazione	
1 filtro pieghettato piatto in poliestere (2 607 432 034)	x
3 tubi di aspirazione con rivestimento al cromo da 0,35 m, diametro 35 mm (2 608 000 575)	x
Bocchetta a fessura lunga, diametro 35 mm (2 607 000 165)	x
Raccordo (2 608 000 573)	x
Sacchetto per lo smaltimento (2 607 432 043)	x
Set bocchette per pavimenti, diametro 35 mm (1 609 390 478)	x
Tubo flessibile 5 m, Ø 35 mm con bussola portautensile (2 608 000 565)	x

# ASPIRATORI, PISTOLA INCOLLATRICE

## ASPIRATORI A UMIDO / A SECCO

### ASPIRATORE A UMIDO / A SECCO GAS 35 M AFC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C3 100
Potenza assorbita nominale max.	1.380 W
Depressione max. (turbina)	254 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	74 l/s
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	M
Volume serbatoio lordo	35 l
In dotazione	
1 filtro pieghettato piatto in poliestere (2 607 432 034)	x
3 tubi di aspirazione con rivestimento al cromo da 0,35 m, diametro 35 mm (2 608 000 575)	x
Bocchetta a fessura lunga, diametro 35 mm (2 607 000 165)	x
Raccordo (2 608 000 573)	x
Sacchetto per lo smaltimento (2 607 432 043)	x
Set bocchette per pavimenti, diametro 35 mm (1 609 390 478)	x
Tubo flessibile antistatico da 5 m, diametro 35 mm, con bussola portautensile (2 608 000 566)	x

### ASPIRATORE A UMIDO / A SECCO GAS 55 M AFC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C3 300
Potenza assorbita nominale max.	1.380 W
Depressione max. (turbina)	254 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	74 l/s
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	M
Volume serbatoio lordo	55 l
In dotazione	
1 filtro pieghettato piatto in poliestere (2 607 432 034)	x
3 tubi di aspirazione con rivestimento al cromo da 0,35 m, diametro 35 mm (2 608 000 575)	x
Bocchetta a fessura lunga, diametro 35 mm (2 607 000 165)	x
Raccordo (2 608 000 573)	x
Sacchetto per lo smaltimento (2 607 432 043)	x
Set bocchette per pavimenti, diametro 35 mm (1 609 390 478)	x
Tubo flessibile antistatico da 5 m, diametro 35 mm, con bussola portautensile (2 608 000 566)	x

### ASPIRATORE A UMIDO / A SECCO GAS 35 L SFC+ Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C3 000
Potenza assorbita nominale max.	1.380 W
Depressione max. (turbina)	254 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	74 l/s
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	L
Volume serbatoio lordo	35 l
In dotazione	
1 filtro pieghettato piatto in cellulosa (2 607 432 033)	x
3 tubi di aspirazione con rivestimento al cromo da 0,35 m, diametro 35 mm (2 608 000 575)	x
Bocchetta a fessura lunga, diametro 35 mm (2 607 000 165)	x
Raccordo (2 608 000 573)	x
Sacchetto per lo smaltimento (2 607 432 043)	x
Set bocchette per pavimenti, diametro 35 mm (1 609 390 478)	x
SFC+ modulo SFC	x
Tubo flessibile 3 m, Ø 35 mm con bussola portautensile (2 608 000 569)	x

### ASPIRATORE A UMIDO / A SECCO GAS 35 L AFC Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 9C3 200
Potenza assorbita nominale max.	1.380 W
Depressione max. (turbina)	254 mbar
Velocità max. del flusso d'aria (turbina)	74 l/s
Classe di polveri aspiratore a umido/a secco	L
Volume serbatoio lordo	35 l
In dotazione	
1 filtro pieghettato piatto in cellulosa (2 607 432 033)	x
3 tubi di aspirazione con rivestimento al cromo da 0,35 m, diametro 35 mm (2 608 000 575)	x
Bocchetta a fessura lunga, diametro 35 mm (2 607 000 165)	x
Raccordo (2 608 000 573)	x
Sacchetto per lo smaltimento (2 607 432 043)	x
Set bocchette per pavimenti, diametro 35 mm (1 609 390 478)	x
Tubo flessibile 5 m, Ø 35 mm con bussola portautensile (2 608 000 565)	x

### PISTOLA INCOLLATRICE GKP 200 CE Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 950 703
Potenza assorbita nominale	500 W
Prestazioni di incollatura	30 g/min
Tempo di riscaldamento	4 min.
Peso	0,4 kg
In dotazione	
8 stick di colla a fusione, 200 mm (disponibile separatamente in set da 11: 1 609 201 396)	x
Bocchetta a fessura larga (codice ricambio 1 609 202 555)	x
Cavo asportabile da 3,5 m	x
Ugello extra-lungo (codice ricambio 1 609 202 428)	x
Ugello universale (codice ricambio 1 609 201 241)	x
Valigetta (2 605 438 278)	x



# SISTEMA AUTO-START WIRELESS PER ASPIRATORI

## AZIONAMENTO AUTOMATICO PER SISTEMA DI ASPIRAZIONE

### AUTO-START WIRELESS SYSTEM GCA 30-42 + GCT 30-42



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 GF1
Grado protezione	IP54
Peso	0,7 kg
In dotazione	
3 fascette in gomma	x
Scatola in cartone	x

### AUTO-START WIRELESS SYSTEM GCT 30-42



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 GG1
Grado protezione	IP54
Peso	0,3 kg
In dotazione	
3 fascette in gomma	x
Scatola in cartone	x

Sistema wireless di avviamento automatico dell'aspiratore. Quando l'utensile a batteria viene azionato/spento, l'aspiratore si avvia/spegne automaticamente, in modo simultaneo. Non occorre quindi avviare manualmente l'aspiratore, per un massimo comfort di Lavoro e risparmio di tempo. Compatibile con tutti gli utensili a batteria predisposti per aspirazione della polvere, anche di altri marchi.



#### - FUNZIONAMENTO:

Quando l'utensile viene azionato o spento, l'aspiratore parte automaticamente o si arresta

#### - COMPATIBILITA':

garantita con molti degli elettro-utensili e aspiratori a filo Bosch Professional e di altri marchi

#### - TECNOLOGIA: connessione

Bluetooth e azionamento tramite rilevamento delle vibrazioni

# TERMOSOFFIATORI

## TERMOSOFFIATORI

### TERMOSOFFIATORE GHG 20-60 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 2A6 400
Potenza assorbita nominale	2.000 W
Temperatura di lavoro	50 – 630 °C
Flusso d'aria	150 – 500 l/min
Peso	0,6 kg
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### TERMOSOFFIATORE GHG 20-63 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 2A6 200
Potenza assorbita nominale	2.000 W
Temperatura di lavoro	50 – 630 °C
Flusso d'aria	150 – 500 l/min
Peso	0,7 kg
In dotazione	
Scatola in cartone	x

### TERMOSOFFIATORE GHG 23-66 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 2A6 300
Potenza assorbita nominale	2.300 W
Temperatura di lavoro	50 – 650 °C
Flusso d'aria	150 – 500 l/min
Peso	0,7 kg
In dotazione	
Bocchetta piatta 50 mm (1 609 201 795)	x
Bocchetta protettiva per vetro 75 mm (1 609 390 452)	x
Cassetta	x

### TERMOSOFFIATORE GHG 23-66 Kit Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 2A6 301
Potenza assorbita nominale	2.300 W
Temperatura di lavoro	50 – 650 °C
Flusso d'aria	150 – 500 l/min
Peso	0,7 kg
In dotazione	
Bocchetta di riduzione, 9 mm (1 609 201 797)	x
Bocchetta piatta 50 mm (1 609 201 795)	x
Bocchetta protettiva per vetro 75 mm (1 609 390 452)	x
Bocchetta riflettente, 32 x 33 mm (1 609 390 453)	x
Cassetta	x
Piedino di saldatura, 10 mm (1 609 201 798)	x

# STRUMENTI DI MISURA

In un progetto di edilizia, ogni singolo dettaglio va considerato con esattezza sin dall'inizio. Con gli strumenti di misura digitali Bosch Professional, potrai misurare, allineare e rilevare con precisione assoluta.

## Sommario

214-215	Informazioni sulla Linea Strumenti di Misura
216	Termocamera
217	Thermo detector
218	Telecamere da ispezione e Wallscanner
219	Rilevatore di metalli
220-222	Distanziometri laser
223-224	Misuratori stradali - Goniometri - Inclinatori
225-233	Livelle laser rotanti - Livelle laser combinate Livelle laser a linee - Livelle laser a punti Livelli ottici
234-242	Accessori



## UPGRADE YOURSELF.

Connetti il tuo smartphone o tablet alla nuovissima generazione di strumenti di misura Bosch Professional.

Scarica le nostre APP:



Trasferisci i risultati delle misurazioni al tuo dispositivo smart e gestisci facilmente documentazione, pianificazione e preparazione di preventivi.

Controlla da remoto la tua livella laser ed evita movimenti superflui e imprecisioni causati dal contatto con l'utensile.

► **DOCUMENTAZIONE:**

i nostri misuratori laser e i rilevatori termici inviano dati al tuo smartphone o tablet, dove puoi usare l'app Measure On per documentare. Ciò permette di risparmiare tempo e rende il tuo lavoro più efficiente.

► **PREPARAZIONE DI PREVENTIVI:**

grazie all'app Measure On puoi convertire le tue misurazioni in documenti PDF, che poi puoi inviare direttamente dallo smartphone o dal tablet.

► **CONTROLLO:**

tramite l'app Levelling Remote di Bosch, è possibile regolare rapidamente e in modo preciso le nostre livelle laser combi e a linee dal tuo smartphone, anche da molto lontano.

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM STRUMENTI DI MISURA

# PROFESSIONAL 12V SYSTEM STRUMENTI DI MISURA

TERMOCAMERE, WALLSCANNER E TELECAMERE DA ISPEZIONE



## APPLICAZIONI DI RILEVAMENTO

Soluzioni per il rilevamento di oggetti e prodotti per il rilevamento della temperatura. Riconoscerete i problemi e potrete trarre le giuste conclusioni in ogni situazione.

### THERMO DETECTOR GIS 1000 C Professional



Dati tecnici			
Codice articolo	0 601 083 ...		
Campo di misura	-40 °C ... +1000 °C		
Precisione di misurazione IR	±1,0 °C* (*plus use-dependent deviation)		
Precisione di misurazione umidità relativa dell'aria	± 2 %		
Ottica (rapporto distanza di misurazione : spot di misurazione)	50:1		
Risoluzione	0,1 °C		
Diode laser	Classe laser 2, 635 nm		
Memoria immagini (numero immagini)	>200		
Tipo di memoria	Memoria interna		
Trasmissione dati	MicroUSB; Bluetooth™; Bluetooth™ Smart		
Peso	0,6 kg		
In dotazione			
	... 300	... 301	... 308
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-	x	-
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	-	-
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x	-	-
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	x	-
Cavo micro-USB (2 609 120 670)	x	x	x
Inserto per L-BOXX, accessori	-	x	x
Inserto per L-BOXX, utensile	-	x	x
Scheda Quickstart	x	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-	x	x

### TERMOCAMERA GTC 400 C Professional



Dati tecnici			
Codice articolo	0 601 083 ...		
Campo di misura	Da -10 °C a +400 °C		
Precisione di misurazione IR	±3,0 °C* (*La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)		
Risoluzione	0,1 °C		
Alimentazione e autonomia	4 pile da 1,5 V LR6 (AA) 1 batteria GBA 12V 1 batteria GBA 10.8V		
Memoria immagini (numero immagini)	500		
Tipo di memoria	Memoria interna		
Trasmissione dati	MicroUSB; Wi-Fi		
Peso	0,5 kg		
In dotazione			
	... 101	... 108	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x	-	
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x	-	
Cavo micro-USB (2 609 120 670)	x	x	
Cinturino di trasporto	x	x	
Inserto per L-BOXX, accessori	x	x	
Inserto per L-BOXX, utensile	x	x	
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	

### TERMOCAMERA GTC 600 C Professional




Dati tecnici			
Codice articolo	0 601 083 ...		
Campo di misura	Da -10 °C a +600 °C		
Precisione di misurazione IR	±2,0 °C* (*La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)		
Risoluzione	0,1 °C		
Alimentazione e autonomia GBA 12V 2.0Ah	6 ore		
Memoria immagini (numero immagini)	600		
Tipo di memoria	Memoria interna		
Trasmissione dati	Wi-Fi, USB-C*		
Peso	0,6 kg		
In dotazione			
	... 508	... 500	
Cavo USB-C™ (1 600 A01 L6H)	x	x	
Inserto per L-BOXX, utensile	x	x	
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x	
Inserto per valigetta L-BOXX per accessori	x	x	
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	-	x	
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-	x	



# PROFESSIONAL 12V SYSTEM STRUMENTI DI MISURA

## TELECAMERA DA ISPEZIONE E WALLSCANNER D-TECT

### WALLSCANNER D-TECT 200 C Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 081 ...
Tensione della batteria	12
Strumenti radar Bosch	si
Oggetti rilevabili	Metalli magnetici (ad esempio ferro), Metalli non magnetici (ad esempio rame), Cavi sotto tensione, Cavi non sotto tensione, Tubi in plastica vuoti, Tubi di plastica riempiti con acqua, Sottostrutture in legno
Profondità di rilevamento max	200 mm
Profondità di rilevamento, calcestruzzo asciutto, max.	200 mm
Profondità di rilevamento, calcestruzzo ad inizio indurimento, max.	60 mm
Profondità di rilevamento, altri tipi di pareti, max.	80 mm
Profondità di rilevamento, sottostrutture in legno, max.	38 mm
Precisione*	± 5 mm* (* La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Viste	Vista oggetto, Vista dettaglio, Vista segnale 2D, Vista segnale
Tipi di muri	Mattone/Universale, Calcestruzzo, Cartongesso, Riscaldamento a superficie, Calcestruzzo nelle prime fasi di indurimento, Carotaggio orizzontale laterizio, Mattone a fori verticali
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 5X
Documentazione tramite	USB-C, Scheda SD
Aggiornabile	si
Identificazione del materiale	Cavi sotto tensione, Metallo magnetico, Metallo non magnetico, Materiale non metallico
Alimentazione	Batteria al litio da 12 V, 4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA), 4 pile da 1,2 V HR06 (AA)
Peso, ca.**	0,7 kg
Funzione supplementare	Localizzazione di perdite, misurazione di distanze
In dotazione	... 600 ... 608 ... 601
Cavo USB-C	x x x
Cinturino di trasporto	x x x
Adattatore batteria (1600A017HF/1600A017HH)	x - -
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x - -
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional	- - x
1 batteria GBA 12V 2.0Ah	- - x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	- x x
Bustina	x - -

### TELECAMERA DA ISPEZIONE GIC 12V-4-23 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 241 500
Tensione della batteria	12 V
Formato display	4,3 "
Risoluzione display	800 x 480 px
Diametro testa telecamera	8,3 mm
Lunghezza del cavo della telecamera	150 cm
In dotazione	
Cavo USB-C™	x
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Cavo telecamera per GIC, diametro 8,3 mm, lunghezza 1,5 m (1 600 A02 R6M)	x
Gancio, magnete, specchio	x

### WALLSCANNER D-TECT 120 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 081 ...
Oggetti rilevabili	Metalli magnetici (ad esempio ferro); Metalli non magnetici (ad esempio rame); Cavi sotto tensione; Cavi non sotto tensione; Tubi di plastica riempiti con acqua; Sottostrutture in legno
Profondità di rilevamento max	120 mm
Funzione supplementare	Dual Power (10,8 V / 4 batterie da 1,5 V LR6 AA); Center Finder con indicatore di direzione degli oggetti
In dotazione	... 300 ... 301 ... 308
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	- x -
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x - -
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x - -
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- x -
Scheda Quickstart	x x x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	- x x

### TELECAMERA DA ISPEZIONE GIC 12V-5-27 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 241 ...
Tensione della batteria	12 V
Formato display	5 "
Risoluzione display	1.280 x 720 px
Diametro testa telecamera	8,3 mm
Lunghezza del cavo della telecamera	150 cm
In dotazione	... 400 ... 402 ... 401
Cavo USB-C™	x x x
Scheda micro-SD, 32 GB	x x x
Cavo telecamera per GIC, diametro 8,3 mm, lunghezza 1,5 m (1 600 A02 R6M)	x x x
Cavo telecamera per GIC, diametro 8,3 mm, lunghezza 1,5 m (1 600 A02 R6M)	x x x
Gancio, magnete, specchio	x x x
Adattatore batteria (1600A017HF/1600A017HH)	x x x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x x x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	- x x
Caricabatteria rapido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - x
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	- - x

# STRUMENTI DI MISURA




## APPLICAZIONI DI RILEVAMENTO

La sicurezza sempre in primo piano: Con i rilevatori professionali Bosch, localizzerete metalli ferrosi e non ferrosi, cavi di alimentazione, sottostrutture in legno e persino tubi in plastica con la massima affidabilità e sicurezza.

### RILEVATORE DI METALLI GMS 120 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 081 000
Oggetti rilevabili	Metalli magnetici (ad esempio ferro); Metalli non magnetici (ad esempio rame); Cavi sotto tensione; Sottostrutture in legno
Profondità di rilevamento max	120 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
1 batteria (blocco) da 9 V (6LR61)	x
Cinturino di trasporto	x
Custodia protettiva	x

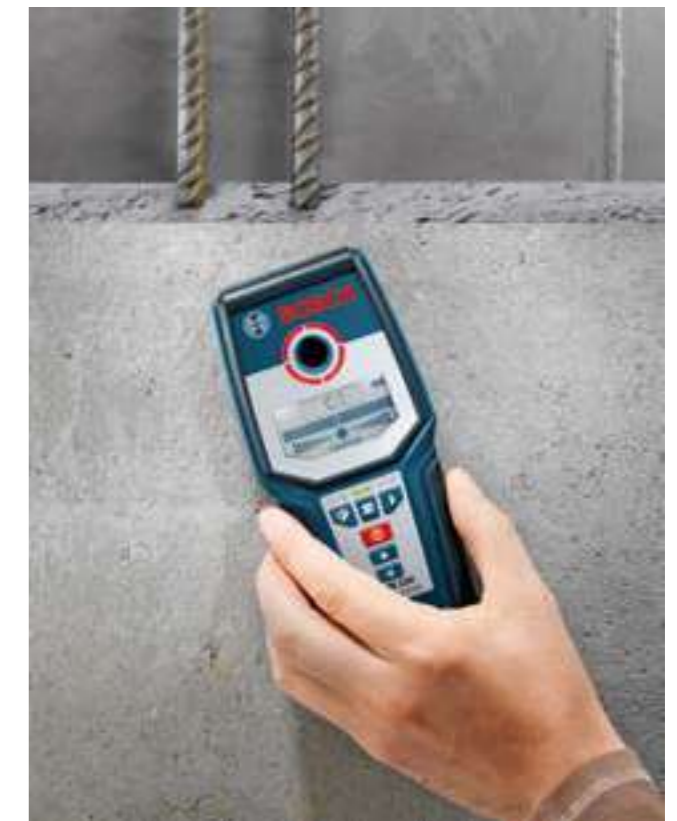

# STRUMENTI DI MISURA



## APPLICAZIONI DI MISURAZIONE

Gli strumenti di misura laser Bosch sono ideali per tutti gli utenti professionisti che desiderano prendere velocemente le misure esatte: dotati di tecnologia laser di ultima generazione, gli strumenti di misura Bosch offrono risultati di massima precisione e affidabilità.



## GLM 50-27 C Professional


(vedi pag. 221)

- ▶ Trasferimento e documentazione dati rapidi ed efficienti, grazie alla data<sup>®</sup>Bluetooth Connectivity e all'app MeasureON
- ▶ Ampia gamma di funzionalità, incluso sensore d'inclinazione a 360°
- ▶ Facile da usare, grazie alla pratica interfaccia di comando e al display a colori illuminato ed orientabile

# STRUMENTI DI MISURA


## DISTANZIOMETRI LASER

### DISTANZIOMETRO LASER GLM 40 Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 072 900
Precisione di misura, tipica	± 1,5 mm (più scostamento in base al tipo di impiego)
Campo di misura	0,15 - 40,00 m
Misurazione integrata delle inclinazioni	-
Numero di valori memorizzati	10
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Campo di misura	0,15 - 40,00 m
Unità di misura	m/cm, ft/inch
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x
Certificato del costruttore	x
Custodia protettiva	x

### DISTANZIOMETRO LASER GLM 50-22 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 072 S00
Precisione di misura, tipica	± 1,5 mm (la precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Campo di misura	0,05 - 50,00 m
Numero di valori memorizzati	10
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Unità di misura	m/cm, ft/inch
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 65
In dotazione	
Tracolla	x
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x

### DISTANZIOMETRO LASER GLM 50-25 G Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 072 V00
Precisione di misura, tipica	± 1,5 mm (la precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Campo di misura	0,05 - 50,00 m
Numero di valori memorizzati	10
Diodo laser	515 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Unità di misura	m/cm, ft/inch
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 65
In dotazione	
Tracolla	x
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x

### DISTANZIOMETRO LASER GLM 50-27 C



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 072 T00
Diodo laser	635 nm, < 1 mW
Campo di misura	0,05 - 50,00 m
Classe laser	2
Precisione di misura, tipica	± 1,5 mm (la precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)
Campo di misurazione inclinazione	0-360° (4x 90°)
Tempo di misura tipico	< 0,5 s
Tempo di misura max.	4 s
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Spegnimento automatico	5 min.
Peso, ca.	0,2 kg
Unità di misura	m/cm/mm/piedi/pollici/piedi-pollici
Numero di valori memorizzati	30
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP65
Filettatura treppiede	1/4"
Trasmissione dati	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Colore laser	Rosso
In dotazione	
Custodia protettiva	x
Tracolla	x
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x

# STRUMENTI DI MISURA

## DISTANZIOMETRI LASER

### DISTANZIOMETRO LASER GLM 50-27 CG



Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 072 ...	0 601 072 ...
Diode laser	515 nm, < 1 mW	515 nm, < 1 mW
Campo di misura	0,05 – 50,00 m	0,05 – 50,00 m
Classe laser	2	2
Precisione di misura, tipica (la precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Campo di misurazione inclinazione	0-360° (4x 90°)	0-360° (4x 90°)
Tempo di misura tipico	< 0,5 s	< 0,5 s
Tempo di misura max.	4 s	4 s
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Spegnimento automatico	5 min.	5 min.
Peso, ca.	0,2 kg	0,2 kg
Unità di misura	m/cm/mm/piedi/pollici/piedi-pollici	m/cm/mm/piedi/pollici/piedi-pollici
Numero di valori memorizzati	30	30
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP65	IP65
Filettatura treppiede	1/4"	1/4"
Trasmissione dati	Bluetooth™ 4.2 Low Energy	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Colore laser	Verde	Verde
In dotazione		
...	U00	... U01
Custodia protettiva	x	x
Tracolla	x	x
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	-
BA 3.7V 1.0Ah A e cavo USB-C™ 1 608 M00 C43	-	x

### DISTANZIOMETRO LASER GLM 100-25 C Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 072 Y00
Precisione di misura, tipica (La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)	± 1,5 mm
Campo di misura	0,08 – 100,00 m
Misurazione integrata delle inclinazioni	x
Numero di valori memorizzati	50
Diode laser	650 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Unità di misura	m/cm/mm/piedi/pollici/piedi-pollici
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
3 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Tracolla	x
Custodia protettiva	x

### BATTERIA AL LITIO PER GLM 50-27 C e GLM 50-27 CG



Dati tecnici	
Codice articolo	1 608 M00 C43
Batteria al litio	3,7 V
Campo di misura	0,05 – 80,00 m
Cavo USB	Tipo C
Tensione di ricarica	5,0 V
Capacità	1,0 Ah
In dotazione	
Cavo USB-C	x

### DISTANZIOMETRO LASER GLM 150-27 C Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 072 Z00
Precisione di misura, tipica (La precisione dello strumento dipende dalle condizioni d'uso)	± 1,5 mm
Campo di misura	0,08 – 150,00 m
Misurazione integrata delle inclinazioni	x
Numero di valori memorizzati	50
Diode laser	650 nm, < 1 mW
Classe laser	2
Unità di misura	m/cm/mm/piedi/pollici/piedi-pollici
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
Cavo micro-USB (2 609 120 670)	x
Tracolla	x
Custodia protettiva	x

# STRUMENTI DI MISURA

## MISURATORE STRADALE, GONIOMETRI

### MISURATORE STRADALE GWM 32 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 074 000
Max. valore misurato	9999,9 m
Precisione di misurazione	± 1 dm/100 m
Diametro ruota (circonferenza)	318,5 mm (1 m)
Manico	Impugnatura telescopica
Materiale	Alluminio
Peso	1,4 kg
In dotazione	
Custodia protettiva	x

### GONIOMETRO GAM 220 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 076 500
Precisione di misurazione, angolo	± 0,1°
Precisione di misura, bolle	± 0,05°
Campo di misura	0 – 220°
Funzione di calcolo	-
Funzione di memorizzazione	-
Precisione dell'angolo calcolato	± 0,1°
Lunghezza braccio	40 cm
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x

### MISURATORE STRADALE GWM 40 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 074 100
Max. valore misurato	9999,99 m
Precisione di misurazione	± 5 cm/100 m
Diametro ruota (circonferenza)	389,1 mm (1,22 m)
Manico	chiudibile
Materiale	Acciaio
Peso	3,3 kg
In dotazione	
Custodia protettiva	x

### GONIOMETRO GAM 220 MF Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 076 600
Precisione di misurazione, angolo	± 0,1°
Precisione di misura, bolle	± 0,05°
Campo di misura	0 – 220°
Funzione di calcolo	x
Funzione di memorizzazione	x
Precisione dell'angolo calcolato	± 0,1°
Lunghezza braccio	40 cm
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Prolunga laterale	x



# STRUMENTI DI MISURA

## GONIOMETRO, INCLINOMETRI

### GONIOMETRO GAM 270 MFL Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 076 400
Precisione di misurazione, angolo	± 0,1°
Campo di misura	0-270°
Funzione di calcolo	x
Funzione di memorizzazione	x
Lunghezza braccio	60 cm
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Prolunga laterale	x

### INCLINOMETRO GIM 60 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 076 700
Lunghezza	60 cm
Campo di misura	0 – 360° (4 x 90°)
Precisione di misura dell'elettronica 0°/90°	± 0,05°
Precisione di misura dell'elettronica per 1 – 89°	± 0,2°
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x

### INCLINOMETRO GIM 60 L Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 076 900
Lunghezza	60 cm
Raggio d'azione (laser)	30 m
Campo di misura	0 – 360° (4 x 90°)
Precisione di misura dell'elettronica 0°/90°	± 0,05°
Precisione di misura dell'elettronica per 1 – 89°	± 0,1°
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x
Custodia protettiva	x

### INCLINOMETRO GIM 120 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 076 800
Lunghezza	120 cm
Campo di misura	0 – 360° (4 x 90°)
Precisione di misura dell'elettronica 0°/90°	± 0,05°
Precisione di misura dell'elettronica per 1 – 89°	± 0,2°
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x

# STRUMENTI DI MISURA



## APPLICAZIONI DI LIVELLAMENTO

Estremamente versatile: proietta precise linee laser e pratici fili a piombo. Le livelle laser multifunzione consentono di svolgere i più comuni compiti di livellamento e trasferimento con un solo strumento. Grazie alla semplicità d'uso, i laser autolivellanti si possono allineare con semplicità e precisione e consentono risultati di grande esattezza.



## GRL 600 CHV Professional

(vedi pag. 226)

- ▶ Lavoro molto versatile anche in caso di intemperie, grazie alla resistente struttura, alla protezione antiurto e al grado di protezione IP68 contro polvere ed acqua
- ▶ Impiego intuitivo, grazie allo schermo ed all'accesso all'app Levelling Remote, che visualizza tutte le funzioni, inclusa quella di doppia pendenza, facendo risparmiare tempo
- ▶ Elevata autonomia, sia con la batteria da 18 Volt, sia con pile a stilo alcaline (adattatore compreso in dotazione)

# STRUMENTI DI MISURA

## LIVELLE LASER ROTANTI

### LIVELLA LASER ROTANTE GRL 600 CHV Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 061 F00
Precisione di livellamento elettronico	± 1,5 mm su 30 m in orizzontale; ± 3,0 mm su 30 m in verticale
Portata con ricevitore	Fino a 600 m (Diametro)
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 68
Velocità di rotazione	150/300/600 giri/min
Colore del raggio laser	rosso
Connettività Bluetooth	x
In dotazione	
1 batteria ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
4 batterie da 1,5 V LR20 (D)	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Adattatore batteria BA 1 Professional	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Cassetta	x
Occhiali per raggio laser (rosso) (codice ricambio 1 608 M00 05B)	x
Pannello di mira per laser	x
Ricevitore laser LR 60 Professional (0 601 069 P00)	x
Supporto da parete WM 6 Professional	x
Supporto per ricevitore RB 60 Professional	x
Telecomando RC 6 Professional	x

### LIVELLA LASER ROTANTE GRL 600 CHV Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 061 F01
Precisione di livellamento elettronico	± 1,5 mm su 30 m in orizzontale; ± 3,0 mm su 30 m in verticale
Portata con ricevitore	Fino a 600 m (Diametro)
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 68
Velocità di rotazione	150/300/600 giri/min
Colore del raggio laser	rosso
Connettività Bluetooth	x
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR20 (D)	x
Adattatore batteria BA 1 Professional	x
Ricevitore laser LR 60 Professional (0 601 069 P00)	x
Supporto per ricevitore RB 60 Professional	x
Valigetta L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3)	x
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x



# STRUMENTI DI MISURA

## LIVELLE LASER ROTANTI

### LIVELLA LASER ROTANTE GRL 650 CHVG Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 061 V00
Precisione di livellamento elettronico	± 1,5 mm su 30 m in orizzontale; ± 3,0 mm su 30 m in verticale
Portata con ricevitore	Fino a 650 m (Diametro)
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 68
Velocità di rotazione	150/300/600 giri/min
Colore del raggio laser	verde
In dotazione	
Ricevitore laser LR 65 G Professional (0 601 069 T00)	x
Adattatore batteria BA 1 Professional	x
4 batterie da 1,5 V LR20 (D)	x
Supporto per ricevitore RB 60 Professional	x
Occhiali per raggio laser (verde) (1 608 M00 05J)	x
Supporto da parete WM 6 Professional	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Cassetta	x
1 batteria ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)	x
Telecomando RC 6 Professional	x
Caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	x
Pannello di mira per laser	x
Connettività Bluetooth	x

### LIVELLA LASER ROTANTE GRL 650 CHVG Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 061 V01
Precisione di livellamento elettronico	± 1,5 mm su 30 m in orizzontale; ± 3,0 mm su 30 m in verticale
Portata con ricevitore	Fino a 650 m (Diametro)
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 68
Velocità di rotazione	150/300/600 giri/min
Colore del raggio laser	verde
In dotazione	
Ricevitore laser LR 65 G Professional (0 601 069 T00)	x
Adattatore batteria BA 1 Professional	x
4 batterie da 1,5 V LR20 (D)	x
Supporto per ricevitore RB 60 Professional	x
Valigetta L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3)	x
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Connettività Bluetooth	x



# STRUMENTI DI MISURA


## LIVELLE LASER A LINEE E COMBinate

### LIVELLA LASER COMBINATA GCL 2-50 C Professional




Dati tecnici			
Codice articolo	0 601 066 ...		
Proiezione	2 linee / 2 punti		
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m		
Portata	20 m		
Campo di autolivellamento	± 4°		
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54		
Connettività Bluetooth	x		
In dotazione	... G00	... G02	... G03
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-	-	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	x	-
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x	x	-
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	-	x
Custodia protettiva	x	x	x
GCL 2-50 C/CG inserto 1 (1 608 M00 C1T)	x	x	x
GCL 2-50 C/CG inserto 2 (1 608 M00 C1U)	-	-	x
Pannello di mira per laser	x	x	x
Supporto da parete BM 3 Professional (0 601 015 D00)	-	-	x
Supporto rotante RM 2 Professional (0 601 092 700)	x	x	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-	-	x

### LIVELLA LASER A LINEE GCL 3-80 C Professional

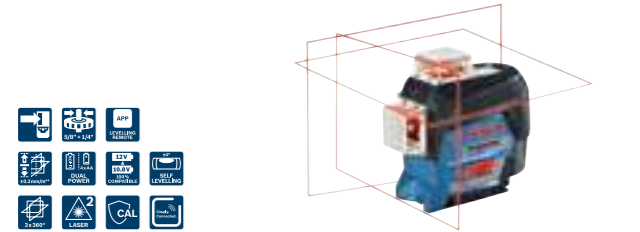


Dati tecnici				
Codice articolo	0 601 063 ...			
Proiezione	3 linee a 360°			
Precisione di livellamento elettronico	± 0,2 mm/m/** (* Per i quattro punti d'intersezione orizzontali; ** Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)			
Campo di autolivellamento	± 4°			
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54*** (***) Eccetto batteria al litio e adattatore per pile alcaline AA1)			
Connettività Bluetooth	x			
In dotazione	...R00	...R01	...R02	...R05
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	-	-	x	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	x	-	-
Adattatore batteria alcalina AA1 (1 608 M00 C1B)	x	x	-	-
Bustina	x	x	x	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	-	-	x	x
Pannello di mira per laser	x	x	x	x
Ricevitore laser LR 7 Professional (0 601 069 J00)	-	-	-	x
Supporto per ricevitore laser LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	-	-	-	x
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A01)	-	-	x	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x	-	-
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	-	-	x	x

### LIVELLA LASER A LINEE GCL 3-80 C Professional

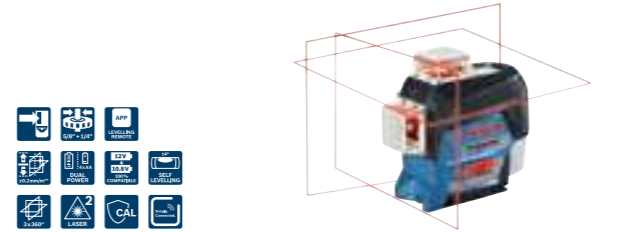

Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 063 R03
Proiezione	3 linee a 360°
Precisione di livellamento elettronico	± 0,2 mm/m/** (* Per i quattro punti d'intersezione orizzontali; ** Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54*** (***) Eccetto batteria al litio e adattatore per pile alcaline AA1)
Connettività Bluetooth	x
In dotazione	
Bustina	x
Pannello di mira per laser	x
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### LIVELLA LASER A LINEE GCL 3-80 CG Professional

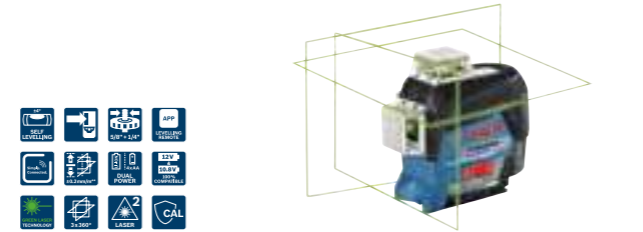

Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 063 ...	
Proiezione	3 linee a 360°	
Precisione di livellamento elettronico	± 0,2 mm/m/** (* Per i quattro punti d'intersezione orizzontali; ** Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)	
Campo di autolivellamento	± 4°	
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54*** (***) Eccetto batteria al litio e adattatore per pile alcaline AA1)	
Connettività Bluetooth	x	
In dotazione	... T00	... T03
1 batteria GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	x	-
Bustina	x	x
Caricabatteria rapido GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	x	-
Pannello di mira per laser	x	x
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A01)	x	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x	x

# STRUMENTI DI MISURA

## LIVELLE LASER A PUNTI, LIVELLE LASER COMBinate

### LIVELLA LASER A PUNTI GPL 3 Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 066 100
Proiezione	3 punti
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Portata	30 m
Campo di autolivellamento	± 5° asse longitudinale, ± 3° asse trasversale
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 5X
In dotazione	
3 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Supporto multifunzione (codice ricambio 1 618 C00 465)	x

### LIVELLA LASER A PUNTI GPL 5 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 066 200
Proiezione	5 punti
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m
Portata	30 m
Campo di autolivellamento	± 5° asse longitudinale, ± 3° asse trasversale
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 5X
In dotazione	
3 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Supporto multifunzione (codice ricambio 1 618 C00 465)	x

### LIVELLA LASER COMBINATA GCL 25 Professional

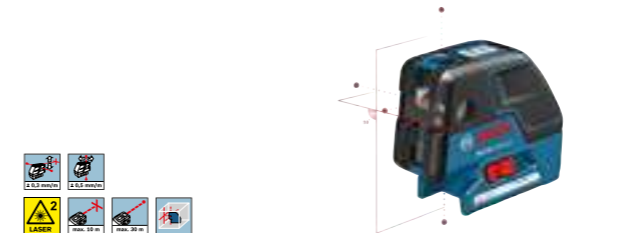

Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 066 ...	
Proiezione	2 linee / 5 punti	
Campo di autolivellamento	± 4°	
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54	
In dotazione	... B00	... B01
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	x
Custodia protettiva	x	x
Inserto per L-BOXX, utensile	x	x
Pannello di mira per laser	x	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	x

### LIVELLA LASER COMBINATA GCL 2-15 Professional




Dati tecnici				
Codice articolo	0 601 066 ...			
Proiezione	2 linee / 2 punti			
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m* (* Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)			
Portata	up to 15 m			
Campo di autolivellamento	± 4°			
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54			
In dotazione	0 601 066 E00	0 601 066 E02	0 615 994 0FV	
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 608 M00 C1S)	x	x	x	
3 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x	x	x	
Custodia protettiva	x	-	x	
Fermaglio da soffitto	-	x	-	
Pannello di mira per laser	x	x	x	
Supporto rotante RM 1 Professional (0 601 092 600)	x	x	x	
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	-	-	x	
Valigetta (1 608 M00 C1R)	-	x	-	

# STRUMENTI DI MISURA

## LIVELLE LASER COMBIMATE, LIVELLE LASER A LINEE

### LIVELLA LASER COMBINATA GCL 2-15 G Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 066 J00
Proiezione	2 linee / 2 punti
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m* (* Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)
Portata	up to 15 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
1/2 termoformato per L-BOXX per utensile (1 608 M00 C15)	x
3 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Cassetta	x
Pannello di mira per laser	x
Supporto rotante RM 1 Professional (0 601 092 600)	x

### LIVELLA LASER COMBINATA GCL 2-50 G Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 066 ...
Proiezione	2 linee / 2 punti
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m* (* Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)
Portata	up to 15 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 64
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Bustina	x
Cassetta	x
Fermaglio da soffitto DK 10 Professional	x
Pannello di mira per laser	x
Supporto rotante RM 10 Professional (0 601 092 A00)	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	x

### LIVELLA LASER A LINEE GLL 3-50 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 063 ...
Proiezione	3 linee
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m* (* Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)
Raggio d'azione senza ricevitore	10 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
1 batteria (blocco) da 9 V (6LR61)	x
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Inserto per L-BOXX, utensile	x
Pannello di mira per laser	x
Ricevitore laser LR 2 Professional (0 601 069 100)	x
Supporto universale BM 1 Professional (0 601 015 A00)	x
Valigetta L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)	x

### LIVELLA LASER A LINEE GLL 3-80 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 063 S00
Proiezione	3 linee a 360°
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m** (* Per i quattro punti d'intersezione orizzontali; ** Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)
Raggio d'azione senza ricevitore	up to 30 m
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Bustina	x
Cassetta	x
Pannello di mira per laser	x

# STRUMENTI DI MISURA

## LIVELLE LASER A LINEE, LIVELLA LASER PER PIASTRELLE

### LIVELLA LASER A LINEE GLL 3-80 G Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 063 Y00
Proiezione	3 linee a 360°
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m** (* Per i quattro punti d'intersezione orizzontali; ** Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)
Campo di autolivellamento	± 4°
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Bustina	x
Cassetta	x
Pannello di mira per laser	x

### LIVELLA LASER A LINEE GLL 2-15 G Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 063 ...
Proiezione	2 linee
Precisione di livellamento elettronico	± 0,3 mm/m* (* Esclusa deviazione causata dall'utilizzatore)
Campo di autolivellamento	± 4°
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 64
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Bustina	x
Cassetta	x
Pannello di mira per laser	x
Supporto universale LB 10	x
Supporto universale LB 10 e fermaglio da soffitto DK 10 Professional (0 601 092 C00)	x
Treppiede BT 150 Professional (0 601 096 B00)	x

### LIVELLA LASER PER PIASTRELLE GTL 3 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 015 200
Proiezione	3 linee
Precisione angolare (angolo 0 - 90°)	± 0,2 mm/m
Raggio d'azione con piastra di riscontro	20 m
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
In dotazione	
4 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Pannello di mira per laser	x
Piatto di allineamento	x



# STRUMENTI DI MISURA

## LIVELLE LASER ROTANTI, LIVELLI OTTICI

### LIVELLA LASER ROTANTE GRL 300 HV Professional




Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 061 ...	
Precisione di livellamento elettronico	± 3,0 mm su 30 m	
Portata con ricevitore	300 m (Diameter)	
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54	
Velocità di rotazione	150, 300, 600 giri/min	
Colore del raggio laser	rosso	
In dotazione	0 601 061 501	0 615 994 03Y
1 batteria (blocco) da 9 V (6LR61)	x	x
1 batteria da 1,5 V LR6 (AA)	x	x
2 batterie da 1,5 V LR20 (D)	x	x
Asta metrica GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Cassetta	x	x
Compartimento batteria (codice ricambio 1 608 M00 05D)	x	x
Occhiali per raggio laser (rosso) (codice ricambio 1 608 M00 05B)	x	x
Pannello di mira per laser (rosso) (codice ricambio 1 608 M00 05C)	x	x
Ricevitore laser LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x
Set caricabatteria con adattatore (codice ricambio 1 600 A00 1W3)	x	x
Supporto disponibile anche separatamente come accessorio (codice ricambio 1 608 M00 70F)	x	x
Supporto universale WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x
Telecomando RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x
Treppiede BT 300 HD Professional (0 601 091 400)	-	x

### LIVELLA LASER ROTANTE GRL 400 H Professional




Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 061 ...	
Precisione di livellamento elettronico	± 2,4 mm su 30 m	
Portata con ricevitore	400 m (Diameter)	
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 56	
Velocità di rotazione	600 giri/min	
Colore del raggio laser	rosso	
In dotazione	0 601 061 800	0 615 994 03U
1 batteria (blocco) da 9 V (6LR61)	x	x
2 batterie da 1,5 V LR20 (D)	x	x
Asta metrica GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	x
Caricabatteria con adattatore	x	x
Cassetta	-	x
Ricevitore laser LR 1 Professional (0 601 015 400)	x	x
Treppiede BT 170 HD Professional (0 601 091 300)	-	x
Valigetta (codice ricambio 1 608 M00 05F)	x	-
Vano batteria (1 609 203 M02)	x	x

### LIVELLA LASER ROTANTE GRL 300 HVG Professional



Dati tecnici			
Codice articolo	0 601 061 ...		
Precisione di livellamento elettronico	± 3,0 mm su 30 m		
Portata con ricevitore	300 m (Diameter)		
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54		
Velocità di rotazione	150, 300, 600 giri/min		
Colore del raggio laser	verde		
In dotazione	0 601 061 700	0 601 061 701	0 615 994 04B
1 batteria (blocco) da 9 V (6LR61)	-	x	x
1 batteria da 1,5 V LR6 (AA)	x	x	x
2 batterie da 1,5 V LR20 (D)	x	x	x
Asta metrica GR 240 Professional (0 601 094 100)	-	-	x
Caricabatteria con adattatore	-	-	x
Compartimento batteria (codice ricambio 1 608 M00 05D)	x	x	-
Occhiali per raggio laser (verde) (codice ricambio 1 608 M00 05J)	-	x	-
Pannello di mira per laser (blu) (codice ricambio 1 608 M00 05K)	-	x	-
Ricevitore laser LR 1G Professional (0 601 069 700)	-	x	x
Set caricabatteria con adattatore (codice ricambio 1 608 M00 05E)	-	x	-
Supporto disponibile anche separatamente come accessorio (codice ricambio 1 608 M00 05A)	-	x	-
Supporto universale WM 4 Professional (0 601 092 400)	x	x	x
Telecomando RC1 Professional (0 601 069 900)	x	x	x
Treppiede BT 300 HD Professional (0 601 091 400)	-	-	x
Valigetta (codice ricambio 1 608 M00 05F)	x	x	x
Vano batteria	-	-	x

### LIVELLO OTTICO GOL 20 D Professional




Dati tecnici			
Codice articolo	0 601 068 ...		
Precisione di livellamento elettronico	± 3,0 mm su 30 m		
Unità di misura	360 gradi		
Ingrandimento	20 x		
Portata	up to 60 m		
In dotazione	... 400	... 402	
Asta metrica GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x	
Cassetta	-	x	
Chiave a brugola	x	-	
Filo a piombo	x	x	
Perno di regolazione	x	x	
Protezione lente	x	x	
Treppiede BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x	
Valigetta per il trasporto (1 600 A00 0LF)	x	-	

# STRUMENTI DI MISURA

## LIVELLI OTTICI

### LIVELLO OTTICO GOL 20 G Professional




Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 068 ...	
Precisione di livellamento elettronico	± 3,0 mm su 30 m	
Unità di misura	400 gon	
Ingrandimento	20 x	
Portata	up to 60 m	
In dotazione	... 401	... 403
Asta metrica GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Chiave a brugola	x	x
Filo a piombo	x	x
Perno di regolazione	x	x
Protezione lente	x	-
Treppiede BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Valigetta per il trasporto (1 600 A00 0LF)	x	x

### LIVELLO OTTICO GOL 32 D Professional



Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 068 ...	
Precisione di livellamento elettronico	± 1 mm su 30 m	
Unità di misura	360 gradi	
Ingrandimento	32 x	
Portata	120 m	
In dotazione	... 500	... 502
Asta metrica GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Chiave a brugola	x	x
Filo a piombo	x	x
Perno di regolazione	x	x
Protezione lente	x	x
Treppiede BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Valigetta per il trasporto (1 600 A00 0LF)	x	-

### LIVELLO OTTICO GOL 26 D Professional



Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 068 ...	
Precisione di livellamento elettronico	± 1,6 mm su 30 m	
Unità di misura	360 gradi	
Ingrandimento	26 x	
Portata	up to 100 m	
In dotazione	... 000	... 002
Asta metrica GR 500 Professional (0 601 094 300)	-	x
Cassetta	-	x
Chiave a brugola	x	x
Filo a piombo	x	x
Perno di regolazione	x	x
Protezione lente	x	x
Treppiede BT 160 Professional (0 601 091 200)	-	x
Valigetta per il trasporto (1 600 A00 0LF)	x	-

### LIVELLO OTTICO GOL 32 G Professional



Dati tecnici		
Codice articolo	0 601 068 501	
Precisione di livellamento elettronico	± 1 mm su 30 m	
Unità di misura	400 gon	
Ingrandimento	32 x	
Portata	120 m	
In dotazione		
Chiave a brugola	x	
Filo a piombo	x	
Perno di regolazione	x	
Protezione lente	x	
Valigetta per il trasporto (1 600 A00 0LF)	x	

# STRUMENTI DI MISURA



## ACCESSORI

I treppiedi Bosch, testati nell'uso pratico, si possono regolare in modo preciso e affidabile all'altezza di lavoro necessaria. I treppiedi Bosch sono assolutamente stabili su ogni fondo. Strutture robuste e leggere in alluminio, che consentono un trasporto maneggevole.



### BT 150 Professional

(vedi pag. 237)

- ▶ Robusta struttura in alluminio
- ▶ Per altezze di lavoro da 55 a 157 cm
- ▶ Funzionalità e precisione grazie alla bolla

# STRUMENTI DI MISURA

## RICEVITORI LASER

### RICEVITORE LASER LR 1 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 015 400
Portata	0 - 200 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 65
Alimentazione	1 batteria da 9 V 6LR61
Adatta per	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional
In dotazione	
1 batteria (blocco) da 9 V (6LR61)	x
Supporto (1 608 M00 70F)	x

### RICEVITORE LASER LR 1G Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 069 700
Portata	0 - 150 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 65
Alimentazione	1 batteria da 9 V 6LR61
Adatta per	GRL 300 HVG Professional
In dotazione	
1 batteria (blocco) da 9 V (6LR61)	x

### RICEVITORE LASER LR 2 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 069 100
Portata	5 - 50 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Alimentazione	1 batteria da 9 V 6LR61
Adatta per	GLL 2-50, GLL 3-50
In dotazione	
1 batteria (blocco) da 9 V (6LR61)	x

### RICEVITORE LASER LR 6 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 069 H00
Portata	5 - 50 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Alimentazione	2 x LR03 da 1,5 V (AAA)
Adatta per	GCL 2-50 C, GLL 3-80, GLL 3-80 C
In dotazione	
2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x

# STRUMENTI DI MISURA

## RICEVITORI LASER, TELECOMANDI

### RICEVITORE LASER LR 7 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 069 J00
Portata	5 - 50 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Adatta per	GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
In dotazione	
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Custodia protettiva	x
Supporto per ricevitore laser LR 6/7 (1 608 M00 C1L)	x

### RICEVITORE LASER LR 60 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 069 P00
Portata	0 - 300 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	±0.5 mm/± 10 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 67
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Adatta per	GRL 600 CHV
In dotazione	
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Supporto per ricevitore RB 60 Professional	x

### TELECOMANDO RC 1 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 069 900
Portata	30 m
Alimentazione	1 LR6 1,5 V (AA)
Adatta per	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional
In dotazione	
1 batteria da 1,5 V LR6 (AA)	x

### TELECOMANDO RC 2 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 069 C00
Portata	20 m
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 5X
Alimentazione	3 x LR03 da 1,5 V (AAA)
Adatta per	GSL 2 Professional
In dotazione	
3 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x

### RICEVITORE LASER LR65 G Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 069 T00
Portata	0 - 325 m
Precisione di misurazione (fine/grezza)	±0.5 mm/± 10 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 67
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Adatta per	GRL 650 CHVG
In dotazione	
2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)	x
Supporto per ricevitore RB 60 Professional	x

# STRUMENTI DI MISURA

## TREPPIEDI

### TREPPIEDE BT 150 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 096 B00
Altezza di lavoro	55 - 157 cm
Peso, ca.	1,3 kg
Filettatura treppiede	1/4"
Adatta per	GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional
In dotazione	
-	-

### TREPPIEDE BT 160 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 091 200
Altezza di lavoro	97 - 160 cm
Peso, ca.	4,1 kg
Filettatura treppiede	5/8"
Adatta per	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
In dotazione	
-	-

### TREPPIEDE BT 170 HD Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 091 300
Altezza di lavoro	107 - 165 cm
Peso, ca.	5,5 kg
Filettatura treppiede	5/8"
Adatta per	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
In dotazione	
-	-

### TREPPIEDE BT 300 HD Professional




Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 091 400
Altezza di lavoro	122 - 295 cm
Peso, ca.	7,2 kg
Filettatura treppiede	5/8"
Adatta per	GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32 G/D Professional
In dotazione	
-	-

# STRUMENTI DI MISURA

## TREPIEDE, ASTE METRICHE, ASTA TELESCOPICA

### TREPIEDE BT 250 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 096 A00
Altezza di lavoro	97,5 – 250 cm
Peso, ca.	3,4 kg
Filettatura treppiede	1/4"
Adatta per	GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L Professional

In dotazione	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### ASTA METRICA GR 500 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 094 300
Lunghezza	5,0 m
Sezioni	5
Unità di misura	m/cm
Adatta per	GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, GOL 32G/D Professional

In dotazione	
Bolla	x
Custodia protettiva	x
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### ASTA METRICA GR 240 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 094 100
Lunghezza	2,4 m
Sezioni	2
Unità di misura	m/cm
Adatta per	GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D Professional

In dotazione	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### ASTA TELESCOPICA BT 350 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 015 B00
Peso, ca.	2,5 kg
Altezza di lavoro	140 – 350 cm
Adatta per	GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional

In dotazione	
Staffa di metallo (codice ricambio 1 619 P04 420)	x
Supporto (codice ricambio 1 619 P04 421)	x
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

# STRUMENTI DI MISURA

## STAFFE E SUPPORTI

### STAFFA E SUPPORTO RM 1 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 092 600
Adatta per	GCL 2-15
In dotazione	

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### STAFFA E SUPPORTO RM 3 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 092 800
Attacco filettato	1/4"
Dispositivo di serraggio	Dispositivo di serraggio Quick-Release
Dimensioni dell'utensile (altezza)	120 mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	135 mm
Peso, ca.	0,500 kg
In dotazione	
3 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)	x
Fermaglio da soffitto	x
Insero per L-BOXX	x
Supporto	x
Telecomando RC2 Professional (0 601 069 C00)	x

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### STAFFA E SUPPORTO RM 2 Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 092 700
Dimensioni dell'utensile (altezza)	113 mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	150 mm
In dotazione	

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### STAFFA E SUPPORTO RM 10 Professional



NUOVO!

Dati tecnici	
Codice articolo	0 601 092 A00
Adatta per	1/4"
Attacco filettato	
Dispositivo di serraggio	
Colore	
Dimensioni dell'utensile (altezza)	mm
Dimensioni dell'utensile (lunghezza)	mm
Peso, ca.	kg
In dotazione	

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-





# STRUMENTI DI MISURA

## ACCESSORI, ACCESSORI PER TELECAMERE DA ISPEZIONE GIC 12V

### ACCESSORIO

Valigetta per il trasporto di GRL 600/650



Dati tecnici	
Codice articolo	1 608 M00 C54
Adatta per	GRL 600 CHV GRL 650 CHVG
In dotazione	
-	

### ACCESSORIO

Valigetta per GLL 3-80



Dati tecnici	
Codice articolo	1 608 M00 C1Y
Adatta per	GLL 3-80
In dotazione	
-	

### ACCESSORIO

Valigette Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A00 0LF
Adatta per	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GOL 32 D/G Professional
In dotazione	
-	

### ACCESSORIO PER TELECAMERA DA ISPEZIONE

Testa telecamera da 8,3 mm (150 cm) Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 R6M
Diametro testa telecamera	3,8 mm
Lunghezza del cavo della telecamera	150 cm
In dotazione	
-	

### ACCESSORIO PER TELECAMERA DA ISPEZIONE

Testa telecamera da 8,3 mm (350 cm) Professional



Dati tecnici	
Codice articolo	1 600 A02 R6P
Diametro testa telecamera	3,8 mm
Lunghezza del cavo della telecamera	350 cm
In dotazione	
-	

## PARTNER UNIVERSALI PER LE BATTERIE



**Tanti marchi. Tanti utensili.  
Un solo sistema a batteria.**

Professional 18V System - Powered by Bosch

**ABBIAMO APERTO IL NOSTRO SISTEMA PROFESSIONALE 18V IN MODO CHE I PROFESSIONISTI POSSANO UTILIZZARE LE NOSTRE BATTERIE ANCHE CON GLI UTENSILI DI ALTRI MARCHI PROFESSIONALI.**

Con **80 milioni** di batterie già vendute, stiamo aprendo la strada al futuro della batteria universale. Più compatibilità, più libertà.

... e molti altri partner in arrivo.



Scopri di più: <https://youtu.be/qf4sL8SiP-s>



**Robert Bosch Società Unipersonale**  
**Divisione Elettrotensili**

Via M.A. Colonna, 35

20149 Milano

Italia

[www.bosch-professional.com/it/it](http://www.bosch-professional.com/it/it)



Bosch Elettrotensili Professional e Accessori



Bosch Elettrotensili Professional Italia



[boschprofessionaleurope](https://www.instagram.com/boschprofessionaleurope)

**Numero Verde: 800-017330**

**Hot-line tecnica: 02-36962314**

