HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Catalogo Generale
2021



ACCESSORI HiKOKI
da pagina 122
PROGRAMMA CARAT
da pagina 280

L'innovazione non si ferma mai

Sin dal 1948 progettiamo e sviluppiamo utensili elettrici ad alte prestazioni. Per oltre 70 anni i nostri ingegneri giapponesi hanno utilizzato le loro conoscenze tecnologiche, le competenze e l'esperienza per migliorare costantemente i nostri elettroutensili. Guidati dai principi progettuali giapponesi, ogni elemento dei nostri prodotti viene scelto per migliorare le prestazioni, l'equilibrio, la versatilità, la longevità ed il controllo. E' l'attenzione ai dettagli che garantisce al professionista la finitura di ogni singolo lavoro nel modo più semplice possibile. Questo è ciò che ci guida e ci tiene un passo avanti.

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Il catalogo HiKOKI offre la soluzione professionale perfetta per le esigenze applicative di tutti i professionisti.

HiKOKI: l'innovazione non si ferma mai.



La nostra gamma.
Tutto il necessario per rendere il tuo lavoro più professionale, più sicuro e confortevole.

Informazioni generali 10

Tecnologie innovative 18

Utensili cordless 36 V

Trapano avvitatore 36 V 40
Trapano avvitatore con percussione 36 V 40
Avvitatori a impulsi 36 V 41
Martello tassellatore 36 V 42
Martello combinato 36 V 42
Smerigliatrici 36 V 43
Taglia e piega tondini 36 V 44
Vibratore per cemento 36 V 44
Sega da banco 36 V 45
Sega circolare per metallo 36 V 45
Sega circolare 36 V 46
Segaccio universale 36 V 46
Seghetti alternativi 36 V 47
Troncatrice radiale 36 V 48
Aspiratore 36 V 48
Tosasiepi 36 V 49
Soffiatore 36 V 49
Motosega 36 V 49

Utensili cordless 18 V

Trapani avvitatori 18 V 51
Trapano angolare 18 V 52
Avvitatore per cartongesso 18 V 52
Trapani avvitatori con percussione 18 V 52
Comparazione trapani avvitatori con percuss. 54
Avvitatori a impulsi 18 V 57
Smerigliatrici 18 V 60
Tassellatori 18 V 63
Seghe circolari 18 V 65
Seghetto alternativo 18 V 65
Segaccio diritto 18 V 66
Segacci universali 18 V 66
Sega a nastro 18 V / 14,4 V 67
Pialla 18 V 67
Batti-chiodi palmare 18 V 68
Graffatrice 18 V 68
Spillatrice 18 V 68
Groppinatrice 18 V 69
Chiodatrice 18 V 69
Taglia barre filettate 18 V 69
Utensile multifunzione 18 V 70
Mini aspirapolvere 18 V 70
Cesoia 18 V / 14,4 V 71
Roditrice 18 V / 14,4 V 71

Utensili cordless 3,6 V - 12 V Peak

Cacciavite 3,6 V 73
Utensile multifunzione 12 V Peak 73
Segaccio diritto 12 V Peak 73
Trapani avvitatori 12 V Peak 74
Trapani avvitatori con percussione 12 V Peak 74
Avvitatori a impulsi 12 V Peak 74

Trapani. Foratura e miscelazione

Trapani con percussione 77
Trapani rotativi 79
Trapano angolare 80
Trapano miscelatore 80
Miscelatori 81

Martelli elettropneumatici. Foratura calcestruzzo e demolizione

Tassellatori 83
Martelli combinati 86
Martello scalpellatore 88
Martelli demolitori 88

Avvitatori

Avvitatori per cartongesso 92
Avvitatori a impulsi 93

Utensili per la lavorazione di metallo e muratura

Smerigliatrici assiali 95
Smerigliatrici angolari Ø 115 mm 96
Smerigliatrici angolari Ø 125 mm 98
Smerigliatrici angolari Ø 150 mm 100
Smerigliatrici angolari Ø 230 mm 100
Troncatore Ø 230 mm 101
Levigatrici lucidatrici 102
Cesoia 103
Roditrice 103
Troncatrice veloce Ø 355 mm 103

Lavorazione e finitura di legno, laminati metallici ed altri materiali

Levigatrici rotoorbitali 105
Levigatrici orbitali 106
Levigatrici a nastro 107
Seghetti alternativi 108
Pialla 110
Segacci universali 110
Fresatrici verticali 112
Seghe circolari 112
Troncatrici radiali 114
Utensile multifunzione 115
Termosoffiatori 115

Aspirazione

Aspiratori 117

Utensili pneumatici

Chiodatrice a bobina 121
Groppinatrice 121
Fissatrice 121

PROGRAMMA ACCESSORI da pagina: 122

PROGRAMMA CARAT da pagina: 280

Programma elettroutensili. Alfanumerico.

C

C12RSH2 114
C18DBAL 65
C18DSL 65
C3606DA 46
C3610DRA 48
C3610DRJ (X) 45
C7BUM 113
C7MFA 112
C7U3 113
C8FSE 114
C9U3 113
CB18DBL 67
CC14SF 103
CD3605DA 45
CE16SA 103
CE18DSL 71
CH3656DA 49
CJ160V 109
CJ160VA 109
CJ18DSL 65
CJ36DA 47
CJ36DB 47
CJ90VAST 108
CJ90VST 108
CL18DSL 69
CM9SR 101
CN16SA 103
CN18DSL 71
CR12DA 73
CR13V2 110
CR13VBY 111
CR13VEY 110
CR18DA 66
CR18DBL 66
CR18DSL 66
CR36DA 46
CS3630DA 49
CV12DA 73
CV18DBL 70
CV350V KIT 115

D

D10VC3 79
D10YB 80
D13 80
D13VG 79
D13VL 80
D6SH 79
DB3DL2 73
DH18DBL 63
DH18DSL 63
DH24PG2 83
DH24PH2 83
DH26PB2 83
DH26PC2 84
DH28PBY2 84
DH28PC 85
DH28PCY2 84
DH28PEC 85
DH28PMY2 85
DH30PC2 86
DH36DMA 42
DH36DPA 42
DH40MC 86
DH40MEY 86
DH45ME 87
DH52MEY 87
DN18DSL 52
DS12DA 75
DS12DD 74
DS18DBL2 51
DS18DD 51
DS18DJL 51
DS36DA 40
DV12DA 75
DV12DD 74
DV16V 77
DV18DBL2 53
DV18DBSL 53
DV18DD 52
DV18V 77
DV20VD 78
DV22V 78
DV36DA 40

F

FCJ65V3 108

G

G12SA4 (S) 97
G12SN2 (S) 96
G12SR4 (S) 96
G12STA (S) 96
G12SW (S) 97
G13SB4 (S) 99
G13SE3 (S) 98
G13SW (S) 98
G13VE 99
G13YG 99
G15VA 100

G18DBBAL 61
G18DBBVL 61
G18DBL 61
G18DSL 60
G23MR 101
G23ST 100
G23SW2 100
G23UDY2 101
G3613DA 43
G3613DB 43
G3623DA 43
GP2S2 95
GP3V 95
GP5V 95

H

H25PV 88
H41MB2 88
H41ME 88
H45MEY 89
H60MC 89
H60MEY 90
H65SB3 90
H70SA 91
H90SG 91

M

M12VE 112
M8SA2 112

N

N18DSL 68
N5008AC2 121
NH18DSL 68
NP18DSAL 68
NR1890DBCL 69
NT1850DBSL 69
NT50AE2 121
NV90AG 121

P

P18DSL 67
P20SF 110

R

R18DSL 70
RB36DA 49
RH600T 115
RH650V 115
RP250YDL 117
RP300YDL 117
RP350YDH 119
RP350YDM 118
RP350YE 118
RP3608DA 48

S

S18SB 102
SAT180 102
SB10V2 107
SB8V2 107
SP18VA 102
SV12SD 107
SV12SG 106
SV12SH 106
SV12V 106
SV13YA 105
SV13YB 105
SV15YC 105

U

UM12VST2 81
UM16VST2 81
UM22VYST 81
UV3628DA 44

V

VB3616DA 44

W

W6V4 92
W6VM 93
WF18DSL 52
WH12DA 75
WH12DD 74
WH18DBDL2 57
WH18DBSL 58
WH18DD 58
WH18DJL 58
WH36DB 41
WR16SE 93
WR18DBDL2 59
WR18DJL 59
WR18DSDL 59
WR22SE 93
WR25SE 93
WR36DA 41
WR36DB 41

Programma accessori

Accessori per avvitare


Inserti di nuova generazione per avvitatori ad impulsi 127


Inserti per avvitatori e accessori per l'avvitatura 128


Bussole esagonali per avvitatori ad impulsi 130


Kit inserti e bussole 134

Accessori per trapani


Programma mandrini 138


Punte per muratura
codolo cilindrico 142


Punte multimateriale e speciali
codolo cilindrico 143


Punte a lancia per vetro e ceramica
codolo cilindrico 144


Punte per legno
codolo cilindrico 145


Punte per metallo
codolo cilindrico 148


Fruste e accessori per miscelatori 153


Programma frese
· *Seghe a tazza bimetalliche HSS*
· *Seghe a tazza bimetalliche Co 8%*
· *Frese a gradino*
· *Frese a tazza in acciaio HSS*
· *Frese dritte weldon 19 mm*
· *Punzoni manuali*
154

Accessori per martelli


Foretti per tagliare tondini di ferro SDS-plus 167


Punte SDS-plus 2T e 4T 168


Adattatori SDS-plus ed estrattore polveri 174


Punte SDS-max 4T 175


Punte 4T con aspirazione SDS-plus ed SDS-max 178


Punte a fioretto SDS-max 180


Corone al Widia Sistema conico K 1:8 181


Sistema modulare filettato "Sistema Versio" 182


Connettore SDS-max 183


Programma scalpelli 184

Accessori per le lavorazioni metalliche


Mole da taglio e sbavatura 192


Dischi abrasivi lamellari, decapaggio e satinatura 193


Accessori per smerigliatrici 194


Spazzole con protezione 196


Accessori per lucidare 198

Accessori per utensile multifunzione


Programma Multifunzione 200

Accessori per seghetti alternativi e segacci universali


Lame per seghetti alternativi e segacci universali 212

Accessori per la lavorazione del legno



Carte abrasive per levigatrici 228


Lame e mini coltelli per pialle 230


Frese per legno 231

Accessori per troncatrici e seghe circolari


Lame per troncatrici e seghe circolari 234


Guide a rotaia e stazione di lavoro 238

Accessori per l'aspirazione


Adattatori per aspirazione 240


Sacchi raccoglipolvere e raccordi per elettroutensili 241


Accessori per aspiratori 242

Accessori per utensili pneumatici


Chiodi 249

Groppini e micropin 250



Punti leggeri e punti metallici 251


Accessori per la manutenzione di utensili pneumatici 253

Vario


Accessori per prodotti specifici 254


Programma giardinaggio 256


Valigette e alloggiamenti 258

Batterie, caricabatterie ed accessori cordless


Batterie, caricatterie e adattatore AC/DC 262


Torce, lampade da lavoro e treppiede 272


Radio cordless da cantiere 274



Spazzole carbone 276


Grasso per martelli 278



Indice alfanumerico 412

Informazioni generali.

Utili da sapere per scegliere meglio.



- Mandrino autoserrante
- Funzione di rotazione con percussione
- Velocità costante sotto carico controllata elettronicamente
- Avviamento progressivo
- Blocco albero per una rapida sostituzione dell'utensile
- Frizione di sicurezza
- Sistema di estrazione delle polveri
- Impugnatura antivibrante
- Frizione per la regolazione della coppia di serraggio
- Verso di rotazione reversibile
- Cambio meccanico a due velocità
- Velocità variabile
- Geometria di taglio orbitale
- Freno motore elettrico
- Marcatore laser
- Protezione Zero Voltage Restart Protection
- Modalità automatica
- Sistema soffiante
- Protezione anti-contraccolpo (Kick-back Protection System)
- Valigetta
- Valigetta impilabile stackable

Un nuovo marchio, le stesse elevate performance.



Tokyo, Shinagawa Tower
Quartier generale mondiale
Koki Holdings Co.,Ltd.

Hitachi Italia

è ora

HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Dal 1° ottobre 2018 Hitachi Koki è diventata KOKI Holdings, un grande gruppo industriale mondiale specializzato e concentrato nella progettazione, produzione e commercializzazione di utensili elettrici ad alte prestazioni, i quali sono costruiti con l'obbiettivo di soddisfare appieno le esigenze del professionista e sono il risultato finale di una grande esperienza e di una notevole abilità tecnica acquisita nel corso degli anni. I prodotti HiKOKI sono caratterizzati dalle loro eccellenti prestazioni, il loro design basato sul concetto di sicurezza e la loro lunga durata nel tempo.

Sviluppiamo tecnologie innovative dal 1948

HiKOKI aderisce a Epta

Epta è un'associazione fondata nel 1984 che rappresenta gli interessi dei produttori di elettroutensili.
I principali obiettivi sono: preservare una sana e libera concorrenza, assicurare fra i suoi membri uno scambio veloce delle informazioni economiche, tecniche ed ambientali, incoraggiare la cooperazione con le varie Autorità Europee ed altre entità allo scopo di rappresentare e promuovere gli interessi dei suoi membri e negoziare accordi volontari.

Siamo associati al consorzio Cobat

Dal 2019 è operativa la fusione tra Ecoelit e Cobat RAEE, il consorzio specializzato nella raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il fine è quello di mettere in sinergia i processi di raccolta, trattamento e gestione dei rifiuti di: apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di pile ed accumulatori esausti. Grazie alla fusione, Cobat si è allargata anche alla gestione del fine vita degli elettroutensili, permettendo di affrontare al meglio le future sfide del mercato.

Servizio furgone dimostrativo

Il nostro team di tecnici specializzati è a disposizione per incontrarti in cantiere o in officina per farti provare i nostri prodotti ed individuare con te quello giusto per il tuo lavoro.
Ogni furgone HiKOKI è attrezzato con l'intera gamma, comprese le ultimissime novità. Individueremo le giuste soluzioni così da affrontare i lavori più gravosi, nel tempo più breve, col massimo comfort, in totale sicurezza, senza mai rimanere a piedi.
Infine, il nostro rivenditore professionale di zona preparerà l'offerta commerciale e di servizi perfetta per te.



#DiventaFollowerHiKOKI

Iscriviti sui nostri Social Network per essere sempre informato su tutte le nostre novità:

Facebook Twitter Instagram Pinterest Linkedin You-Tube

Scopri i prodotti CARAT

Carat è un'azienda che da molti anni fa parte del nostro gruppo e che si è fatta apprezzare in tutto il mondo come specialista del taglio diamantato. Che tu sia idraulico, elettricista, installatore, muratore o specialista della demolizione, con Carat ed HiKOKI affronterai il tuo lavoro con precisione, qualità, velocità e professionalità.
La gamma Carat è composta di: dischi diamantati, platorelli, corone diamantate, sistemi di carotaggio, macchine per il taglio diamanto e per la lavorazione di superfici.

Da pagina 280



HiKOKI service
Sempre vicini al professionista.

La nostra rete di assistenza

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali.

Sia che si tratti di un piccolo avvitatore che di un potente martello, dopo ogni riparazione tutti i prodotti vengono sottoposti a severi collaudi finali, per garantire la sicurezza ed una completa funzionalità.

E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: www.hikoki-powertools.it





Il nostro impegno in Italia

1 centro tecnico di supporto ed addestramento in Italia, che assicura qualità e velocità di riparazione alla nostra rete selezionata di assistenza.

1 magazzino ricambi in Italia, che garantisce consegne in 24 - 48 ore.

40 centri di assistenza Master che oltre alla riparazione provvedono anche alla presa diretta dei prodotti in garanzia da riparare, presso il rivenditore.

100 e oltre, centri assistenza che assicurano una copertura capillare in tutto il territorio nazionale.

Qualità immutata.
Garanzia raddoppiata!



Con la nostra pluriennale esperienza nel settore professionale, noi di HiKOKI vogliamo dimostrarti l'affidabilità e la qualità dei nostri prodotti estendendo il periodo di garanzia previsto dalla legge, previa registrazione degli acquisti sul nostro sito web.

Servizio assistenza

Per qualsiasi evenienza puoi contattare il nostro Team di esperti al numero: 0444 548156

Condizioni

Per usufruire dell'estensione di garanzia dovrai presentare al centro assistenza autorizzato il certificato di estensione stampato durante la registrazione, assieme ad un documento che attesti l'acquisto del prodotto, riportante la data di acquisto ed il numero di matricola (obbligatorio). L'estensione di garanzia si riterrà valida solo per le macchine correttamente manutenzionate.

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettroutensile e di ogni batteria Multi Volt o 14,4 V - 18 V (da 4 - 5 - 6 Ah) hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) in un'apposita area del nostro sito web. Inoltre se il prodotto è dotato di motore AC Brushless ti regaliamo 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

3 ANNI DI GARANZIA ELETTROUTENSILI E BATTERIE

5 ANNI DI GARANZIA MOTORE AC BRUSHLESS

Chiedi al tuo rivenditore l'estensione PREMIUM

I nostri rivenditori qualificati oltre a consigliarti l'elettroutensile più adatto alle tue esigenze ti offriranno un servizio esclusivo di estensione della garanzia (entro 1 mese dall'acquisto) portandola a 4 anni per gli elettroutensili e le batterie Multi Volt o 14,4 V - 18 V (da 4 - 5 - 6 Ah). Inoltre se il prodotto è dotato di motore AC Brushless avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

4 ANNI DI GARANZIA ELETTROUTENSILI E BATTERIE

5 ANNI DI GARANZIA MOTORE AC BRUSHLESS

Dai un'occhiata ai video HiKOKI

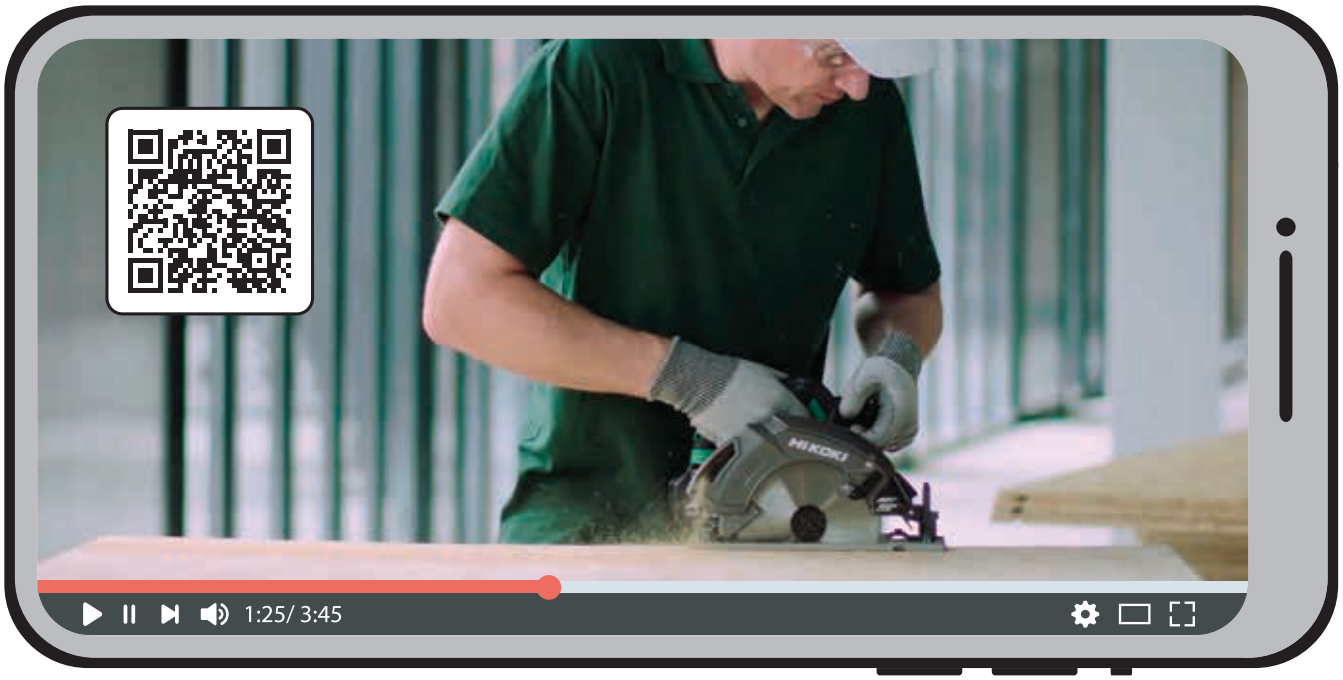
Scansiona i QR code con il tuo smartphone.

Per presentarti al meglio i nostri prodotti, abbiamo realizzato una serie di video che illustrano la gamma dei nostri utensili, le nostre tecnologie ed il valore del nostro marchio.

Per vederli è sufficiente scansionare i QR code con il tuo smartphone o in alternativa puoi vederli collegandoti direttamente al nostro canale You-Tube.




· L'innovazione non si ferma mai.



· Noi siamo HiKOKI



· Serie 36 V Multi Volt




· Serie 12 V Peak Brushless



· Una batteria, infinite combinazioni



· Adattatore ET36A per serie 36 V



· Avvitatore ad impulsi WH36DB 36 V



· Smerigliatrice e segaccio 36 V



· Taglia-piega tondini VB3616DA 36 V



· Troncatrice C3610DRA 36 V



· Taglia barre filettate CL18DSL 18 V



· La Tecnologia AC Brushless (a filo)



· Trapano avvitatore DV36DA 36 V



· Martello combinato DH36DMA 36 V



· Serie seghetti alternativi 36 V



· Sega per metallo CD3605DA 36 V



· Tosasiepi CH3656DA 36 V



· Chiodatrici cordless 18 V Brushless



· Tassellatore AC Brushless DH28PEC

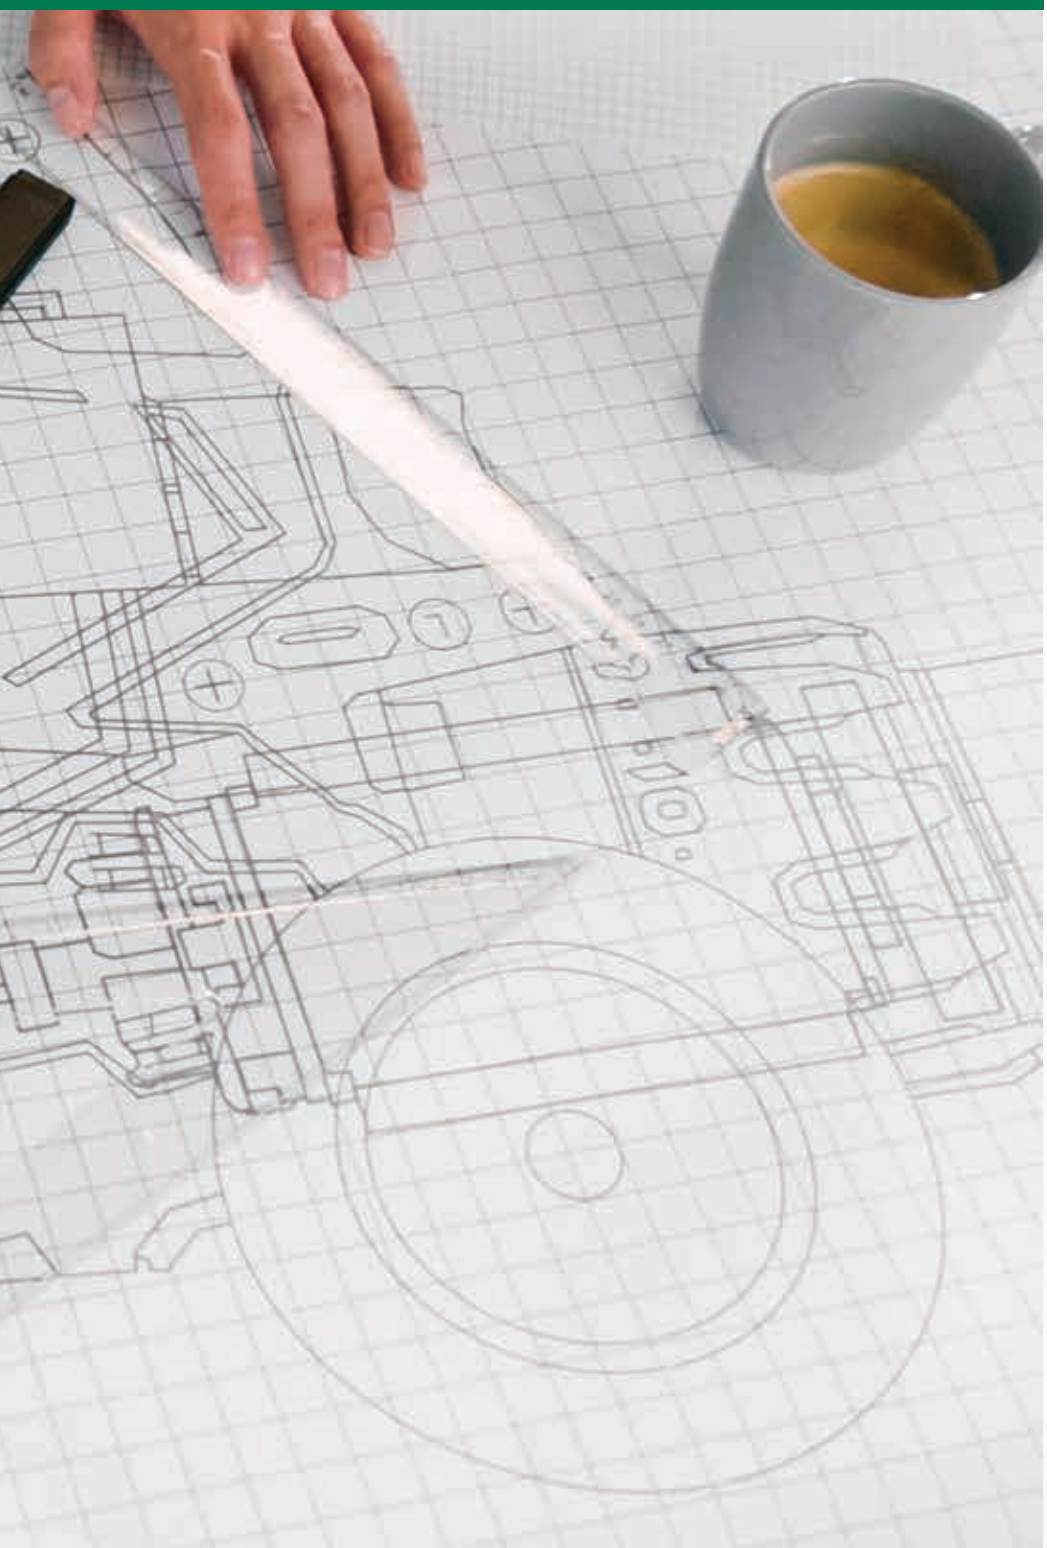


Tecnologie innovative

Qualità giapponese dal 1948



Siamo convinti che un elettroutensile non si giudichi solo dal suo aspetto esteriore. E' la tecnologia al suo interno che fa la differenza. I nostri prodotti incorporano un'impareggiabile know-how tecnologico, che può contare su oltre 2.500 brevetti e comprovata qualità sul campo acquisita in oltre 70 anni di esperienza.



MULTI VOLT

Una batteria per due voltaggi 36 / 18 V

BRUSHLESS Brushless Motor

Motore Brushless, senza spazzole

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

Interrompe la rotazione in caso di un bloccaggio improvviso

TRIPLE HAMMER

Meccanismo a triplo battente, che riduce le vibrazioni

IP56

Garantisce protezione da ambienti polverosi e getti d'acqua

AHB ALUMINIUM HOUSING BODY

Resistente corpo motore in alluminio

UVP USER VIBRATION PROTECTION

Tecnologia anti-vibrazioni

LVH LOW VIBRATION HANDLE

Impugnatura ammortizzata

Motore DC Brushless HiKOKI

Compatto e potente.

Per ottenere prodotti sempre più compatti e performanti abbiamo realizzato una gamma di motori elettrici di tipo Brushless (senza spazzole). La tecnologia Brushless di HiKOKI aumenta il rendimento complessivo fino al 50% permettendo di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria.

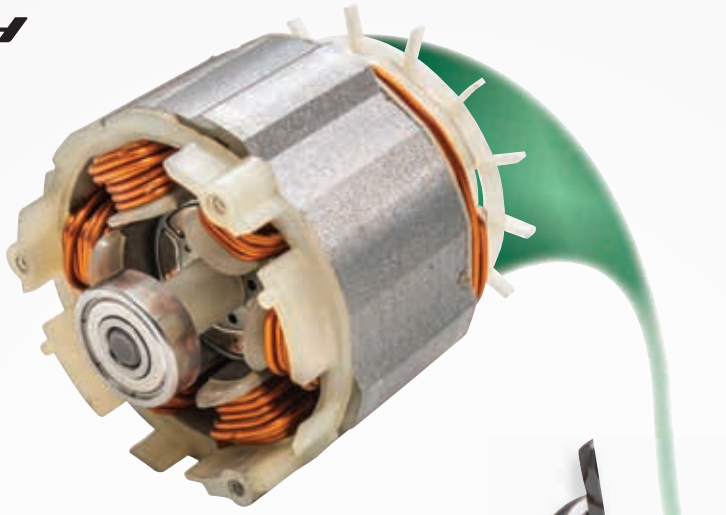
BRUSH LESS
Brushless Motor

Rispetto ai motori elettrici di tipo tradizionale, nel motore Brushless non sono presenti le spazzole, che sono soggette ad usura, vanno sostituite frequentemente e producono attrito con l'indotto, aumentando la temperatura d'esercizio e riducendo le prestazioni della macchina.



Fino al **50% in più di lavoro** con ogni carica della batteria.

BRUSH LESS
Brushless Motor





- Non essendoci le spazzole non è necessaria alcuna manutenzione ordinaria
- Gestione elettronica di tutte le funzioni
- Elevata vita dell'utensile
- Vita dell'interruttore praticamente infinita e maggior precisione alle basse velocità

Gestione elettronica

La gestione completamente elettronica di tutte le funzioni assicura una maggior affidabilità, inoltre l'interruttore è molto più preciso alle basse velocità ed è praticamente esente da guasti perchè soggetto solo ad una minima corrente che pilota il microcomputer. All'aumentare della pressione sull'interruttore la velocità di rotazione aumenta con estrema precisione, garantendo un controllo assoluto della coppia trasmessa. Inoltre l'interruttore è azionabile esercitando appena metà forza rispetto ad un interruttore di tipo tradizionale.



BRUSH LESS
Brushless Motor

Motore a filo Brushless HiKOKI

Prestazioni sempre al Top!

Il professionista non deve più preoccuparsi di perdere tensione e potenza quando utilizza una prolunga. La nostra serie di prodotti dotati di motori AC Brushless è dotata di un circuito di controllo elettronico che assicura una potenza continua e costante. Con l'innovativo motore AC Brushless potrai sperimentare più potenza e meno consumo energetico. Una vasta gamma di elettroutensili sono dotati di questa tecnologia che offre un livello completamente nuovo di prestazioni e durata.

Abbiamo ridisegnato ed anche eliminato alcuni importanti elementi di usura, il che significa utensili più compatti e più leggeri, i quali avendo meno usura necessitano di meno manutenzione. Questo contribuisce a far durare più a lungo il motore e a farlo funzionare in modo molto più efficiente, rispetto ai tradizionali motori a spazzole.

Pionieri della tecnologia **Brushless a filo.**

· **Mantiene le prestazioni anche in caso di cadute di tensione**
Garantisce minime perdite di potenza anche nel caso di connessioni molto lunghe.

· **Durata dell'utensile molto estesa**
Rispetto ai motori elettrici tradizionali il motore Brushless non ha le spazzole, le quali danno luogo a scintille e producono attrito con l'indotto aumentando la temperatura e riducendo le prestazioni della macchina.

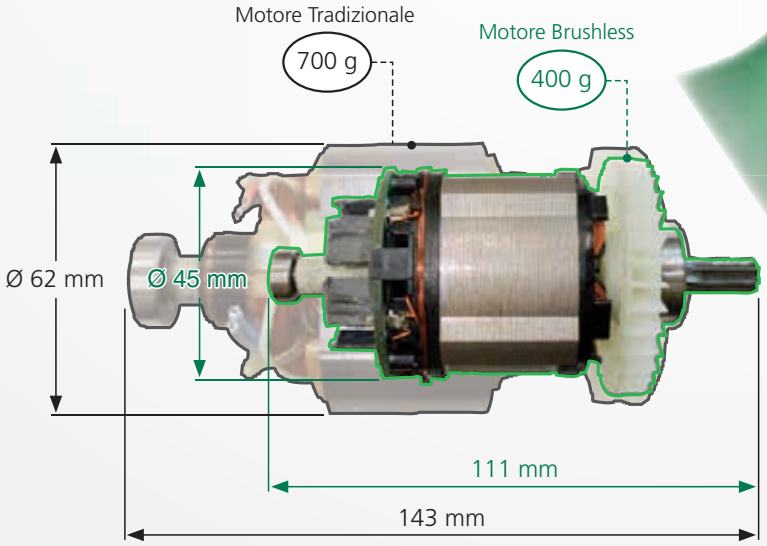
· **Compatibile con i generatori**
Il compatto ed efficiente circuito ad inverter permette l'alimentazione anche da generatori di corrente non stabilizzati.

· **5 anni di garanzia sul motore elettrico AC Brushless**

+40% performance di demolizione
*rispetto al modello DH40MRY



Martello combinato DH40MEY



5 ANNI DI GARANZIA MOTORE AC BRUSHLESS

40% più leggero
20% più compatto

Le nostre batterie al litio

A parità di dimensioni le nostre batterie a ioni di litio presentano una densità energetica superiore rispetto alle batterie tradizionali al Ni-Cd e Ni-MH, non risentono dell'effetto memoria, sono dotate di uno speciale circuito elettronico che le protegge monitorando il comportamento di ogni singola cella ed assicurano elevate autonomie di lavoro, con capacità energetiche fino a 6 Ah. La vita di servizio di ogni batteria è tre volte più estesa rispetto a quella delle tradizionali batterie Ni-Cd e Ni-MH (1.500 cicli di carica e scarica in condizioni reali, ampiamente verificati).

Eco-compatibili

Le nostre batterie al litio sono ecocompatibili perchè hanno un ridotto impatto ambientale e sono completamente riciclabili al termine della loro vita di servizio.

Batterie sempre protette

Il circuito elettronico di protezione presente nelle nostre batterie al litio è un dispositivo di controllo che vigila sul livello della tensione di ogni singola cella, mantenendola sempre all'interno di una determinata gamma di valori.

In questo modo si previene l'insorgere di problemi alla batteria e se ne aumenta di molto la vita utile nel tempo, arrivando all'incredibile traguardo di ben 1.500 cicli completi di carica e scarica in condizioni reali (ampiamente verificati).





Sistema originale Multiplex Protection certificato da PSE (Product Safety Electrical appliance and material law).

Protezione anti-cortocircuito

Le nostre batterie al litio sono protette da un dispositivo che protegge la batteria da cortocircuito.

Protezione in fase di carica

Quando la batteria è in carica, se la tensione di una singola cella raggiunge la soglia limite questa viene immediatamente scollegata dal circuito di alimentazione, prevenendo danni alla cella e lasciando che le altre celle si carichino completamente.

Protezione in fase di scarica

Durante la fase di scarica se in una singola cella il valore della tensione raggiunge la soglia limite inferiore allora la cella in questione viene scollegata dal circuito, salvaguardandola.



Protezione contro il sovraccarico

Se la corrente di scarica durante un utilizzo molto gravoso supera un limite prefissato dal circuito elettronico presente all'interno della batteria, l'erogazione della corrente stessa si interrompe salvaguardando così sia la batteria che l'utensile da eventuali danni conseguenti irreparabili.

Il giusto taglio di energia

I nostri utensili cordless sfruttano 4 piattaforme energetiche: Multi Volt - 18 V - 12 V Peak - 3,6 V.

Gli utensili della linea "base" (solo corpo macchina) sono forniti senza batteria e caricabatteria. Sono ideali per tutti coloro che hanno già un utensile con batterie compatibili.

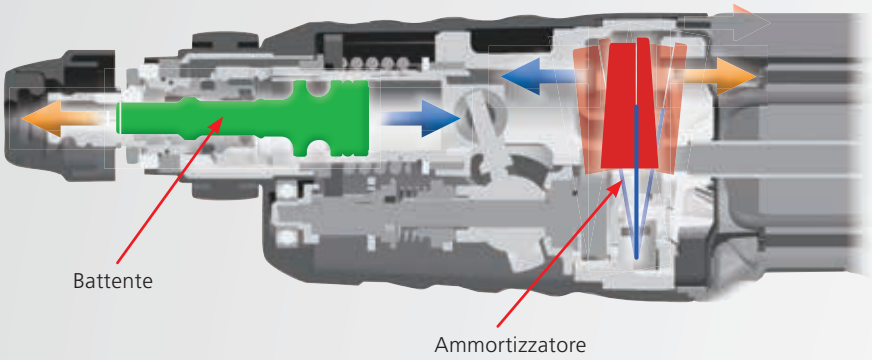


Il sistema antivibrante UVP

Per soddisfare l'esigenza di prodotti sempre più performanti e confortevoli abbiamo realizzato una gamma di elettroutensili dotati del sistema antivibrazioni UVP (User Vibration Protection).
Questa tecnologia riduce le vibrazioni generate dalla macchina senza intaccarne le prestazioni.

UVP nei martelli tassellatori

Il sistema produce una riduzione delle vibrazioni per effetto della risonanza tra la frequenza caratteristica degli organi meccanici del martello tassellatore e quella dell'ammortizzatore dinamico.
In questo modo le vibrazioni vengono smorzate fino al 33% senza intaccare le prestazioni della macchina.



UVP nei martelli combinati e demolitori

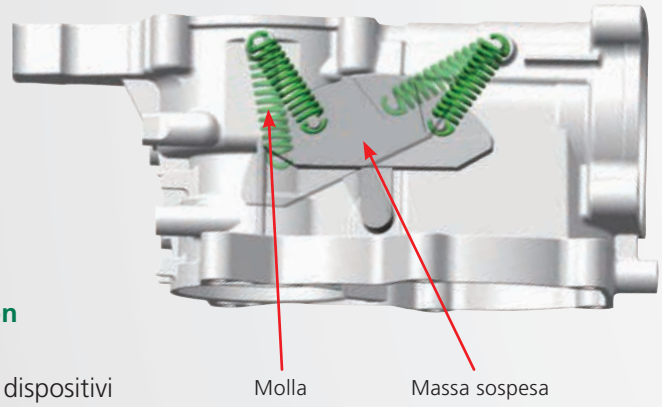
I nostri martelli di ultima generazione sono tutti dotati di sistemi atti alla riduzione delle vibrazioni.

LVH LOW VIBRATION HANDLE

· **LVH Low Vibration Handle**
in questi prodotti le vibrazioni vengono assorbite da speciali impugnature ammortizzate.


UVP USER VIBRATION PROTECTION

· **UVP User Vibration Protection**
oltre all'azione dell'impugnatura ammortizzata sono presenti dei dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni.




UVP nel martello H90SG

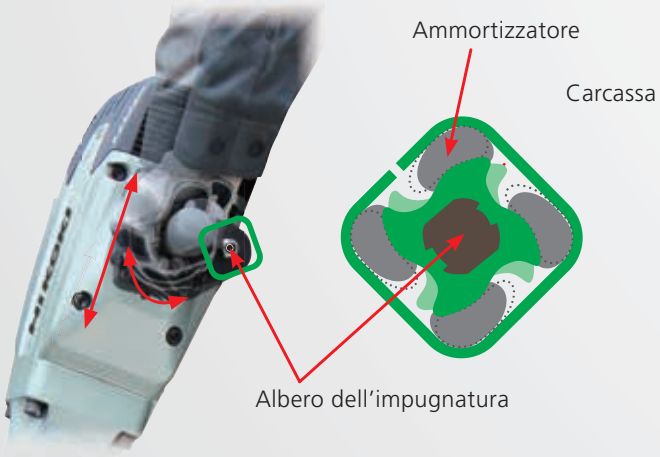Le vibrazioni vengono assorbite da un dispositivo in cui la carcassa è fissata al corpo macchina, mentre l'albero è solidale all'impugnatura. L'azione di 4 ammortizzatori mantiene l'albero in sospensione elastica lasciandolo libero di ruotare attorno al proprio asse. Quando il martello è in azione l'albero tenderebbe a ruotare spinto dalle vibrazioni ma gli ammortizzatori ne smorzano il movimento deformandosi e comprimendosi, assorbendo così le vibrazioni dell'impugnatura.



UVP nei segacci universali CR36DA e CR13VEY

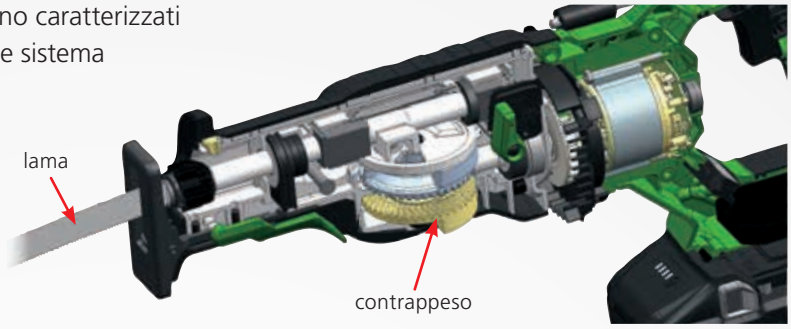
I nostri segacci universali CR36DA e CR13VEY sono caratterizzati da ridottissimi livelli di vibrazioni grazie all'efficace sistema anti-vibrazioni UVP. Meno vibrazioni rendono il prodotto più facile da controllare e più confortevole da usare. Le vibrazioni vengono significativamente smorzate dagli ingranaggi del contrappeso superiore ed inferiore, i quali ruotano in direzioni opposte per bilanciare l'inerzia.





UVP on-line

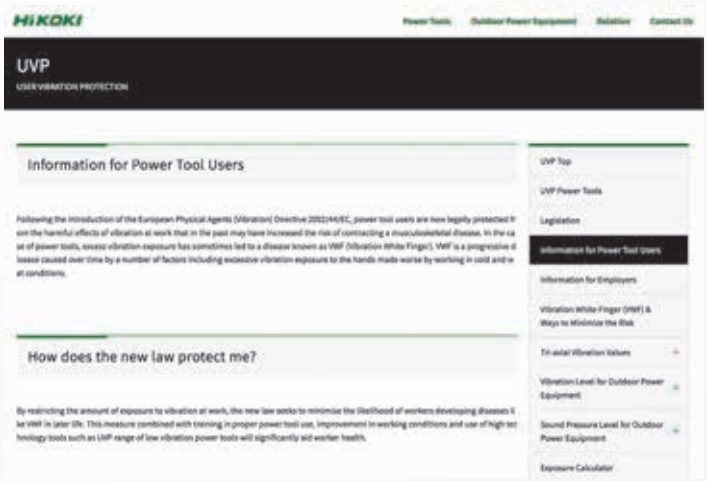Il progetto UVP è la prova concreta dell'impegno di HiKOKI nell'innovazione e nella ricerca per costruire utensili elettrici con un sempre minor impatto sull'operatore. A disposizione di tutti gli utilizzatori abbiamo realizzato un sito web nel quale sono raccolte tutte le informazioni relative alle vibrazioni, come i valori delle vibrazioni generate dai nostri prodotti e tutta la relativa legislazione. Un'apposita sezione permette di calcolare l'esposizione alle vibrazioni durante l'utilizzo dei nostri prodotti.
https://www.hikoki-powertools.com/lowvibration/



Valori dell'energia per singolo colpo

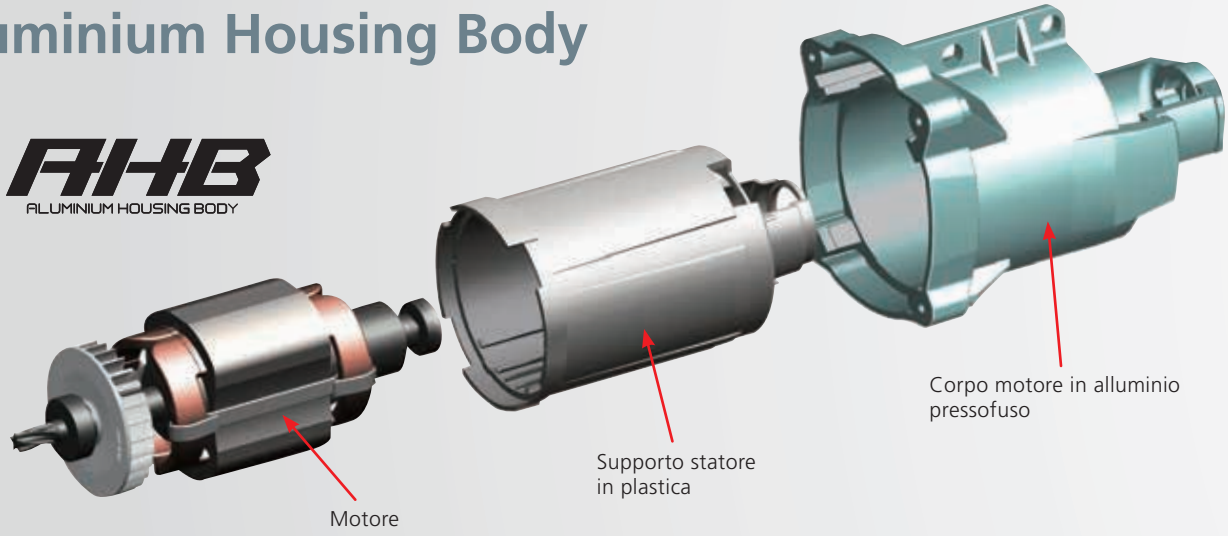
I valori dell'energia per singolo colpo espressa in Joule (J) sono conformi alla più recente direttiva internazionale "EPTA-Procedure 05". Questa nuova normativa prevede la misurazione dell'energia trasmessa allo scalpello.

Protezione RFC
Reactive Force Control

La nuova protezione RFC (Reactive Force Control) si avvale di un sofisticato sensore interno che controlla continuamente la forza del motore e nel caso di un bloccaggio improvviso, interviene tempestivamente interrompendo la rotazione, prima che il braccio dell'operatore possa piegarsi pericolosamente. Questa tecnologia è applicata ai nostri migliori trapani avvitatori e martelli tassellatori.



Costruzione AHB
Aluminium Housing Body



Nei prodotti contrassegnati dalla sigla AHB (Aluminium Housing Body) la costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, ed è composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica. Questo rende l'alloggiamento molto più rigido, migliorando notevolmente la durata nel tempo.

Certificazione IP56

L'International Protection (IP) è uno standard sviluppato dalla International Electrotechnical Commission (IEC) per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e corpi estranei.
Il grado di protezione IP56 assicura un perfetto funzionamento anche in ambienti molto polverosi e sotto getti d'acqua diretti.



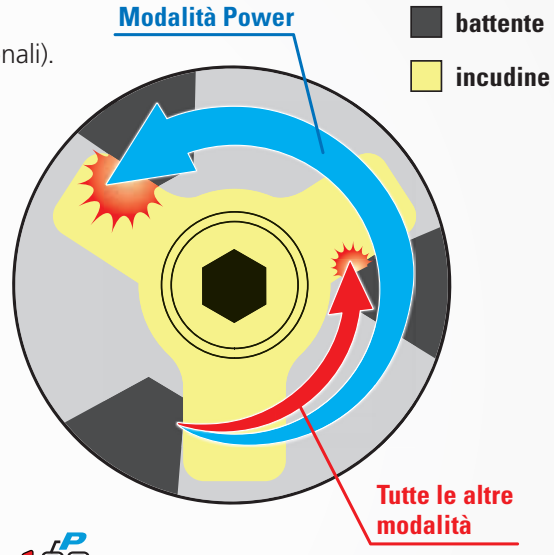
Meccanismo a triplo battente

Tecnologia originale.



TRIPLE HAMMER

Il sistema a triplo battente (Triple Hammer) riduce le vibrazioni effettuando fino a 3 impatti per ogni rotazione (anziché i 2 convenzionali). Tramite un pratico selettore è possibile regolare il comportamento della macchina scegliendo tra 4 modalità elettroniche di lavoro, a seconda della tipologia di lavoro che si deve svolgere.





Modalità Soft e Normal

3 impatti per rotazione

Battute ottimizzate per assicurare ridotte vibrazioni e ridurre la possibilità che l'inserto slitti sulla testa della vite. Queste modalità sono ideali per l'avvitatura leggera, con viti di piccole dimensioni.



Modalità Power

1,5 impatti per rotazione

Riduce da 3 ad 1,5 gli impatti per singola rotazione, aumentando così la velocità d'impatto e di conseguenza la forza generata durante l'avvitatura. Specifica per carichi importanti, come l'avvitatura di viti o bulloni di grandi dimensioni.

Modalità viti autoperforanti

1,5 impatti per rotazione

L'avviamento della rotazione è progressivo, riducendo la possibilità di danneggiare la vite. La velocità di rotazione diminuisce un attimo prima di completare il serraggio.

Trapani avvitatori Serie 12 V Peak

Ultra compatti, e leggeri, ma potenti.

12V PEAK

La piattaforma 12 V è progettata per l'installatore che ha bisogno di attrezzi confortevoli, piccoli e leggeri, per lavorazioni ripetitive che richiedono precisione, velocità ed accesso a spazi molto ristretti. Installatori residenziali (come: elettricisti, parquettisti, cartongessisti, falegnami, montatori di mobili) e assemblatori industriali troveranno in questi prodotti la risposta migliore ai loro bisogni. La nostra gamma di trapani avvitatori è disponibile sia nella versione con **motore tradizionale** che nella versione con **motore Brushless** (senza spazzole). Inoltre puoi scegliere tra la **versione "BASE"** (solo corpo macchina) o la **versione completa** con 2 batterie e caricabatteria in dotazione.

Trapani avvitatori



DS12DA
12 V - 2,5 Ah
Motore Tradizionale



DS12DD
12 V - 4 Ah
Motore Brushless
BRUSHLESS Brushless Motor



Trapani avvitatori con percussione



DV12DA
12 V - 2,5 Ah
Motore Tradizionale



DS12DD
12 V - 4 Ah
Motore Brushless
BRUSHLESS Brushless Motor



Avvitatore ad impulsi attacco 1/4" esagonale



WH12DA
12 V - 2,5 Ah
Motore Tradizionale



WH12DD
12 V - 4 Ah
Motore Brushless
BRUSHLESS Brushless Motor



Batterie ad alte prestazioni.

Compatte e tecnologicamente evolute!

Le batterie 12 V Peak sono molto più compatte e leggere di quelle della precedente generazione (10,8 V) e garantiscono un'elevata potenza, fino a 430 W.

Questo incredibile risultato è stato reso possibile dalle particolari celle che si trovano all'interno della batteria, le quali sono le stesse utilizzate nella tecnologia Multi Volt, progettate per appllicazioni gravose.

La batteria da 12 V Peak di HiKOKI utilizza solo 3 celle, ciò favorisce la loro forma compatta ed assicura la massima leggerezza.



12V PEAK



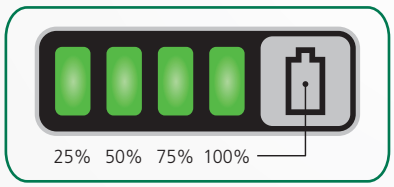
BSL1240M 4 Ah
BSL1225M 2,5 Ah

10,8 V

BCL1015 1,5 Ah
BCL1030C 3 Ah

18 V

BSL1850 5 Ah





Un pratico display posizionato sulla parte anteriore delle nuove batterie 12 V peak permette di tenere sempre sotto controllo il livello della carica residua della batteria.



BSL1240M
12 V Peak - 4 Ah


· Tempo di ricarica 60 minuti
· Peso 330 g

BSL1225M
12 V Peak - 2,5 Ah

· Tempo di ricarica 37 minuti
· Peso 220 g

Serie Multi Volt

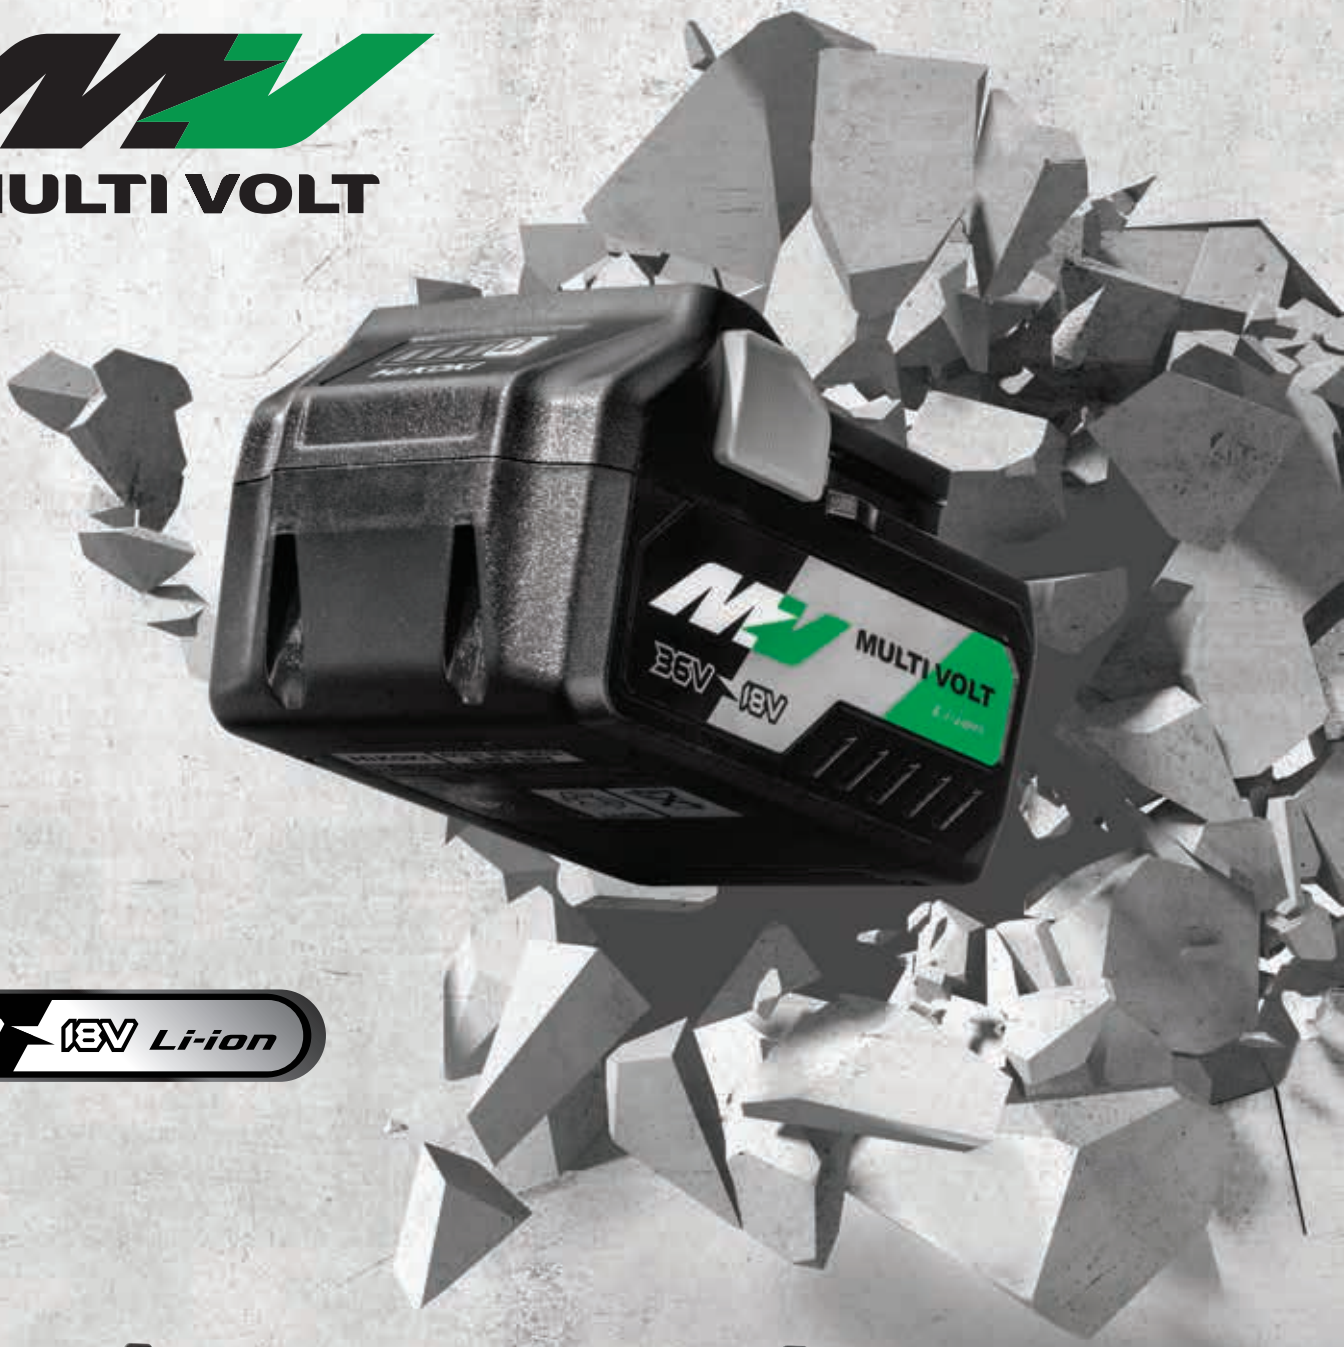MULTI VOLT



36V 18V Li-ion





Una batteria



MULTI VOLT

Due voltaggi

La potenza di un utensile a filo.

La libertà della batteria.



L'evoluzione delle batterie al litio HiKOKI permette oggi di affrontare delle lavorazioni che realizzavi esclusivamente con utensili a filo perchè troppo gravose ed ad eccessivo consumo di energia.

L'elemento chiave della nostra piattaforma da 36 V sono le nuove batterie al litio a doppia tensione, le quali si commutano automaticamente da 36 V a 18 V a seconda dell'utensile HiKOKI su cui vengono innestate.

La potenza erogata dalla batteria rimane la stessa, indifferentemente dalla tensione del prodotto ma con gli utensili Multi Volt (36 V) l'assorbimento di corrente si dimezza, disperdendo molta meno energia in calore, così da aumentare al massimo le performance, l'autonomia e la vita di servizio dell'elettroutensile.

Le batterie Multi Volt sebbene siano molto più potenti delle 18 V, hanno le stesse dimensioni e sono dotate di un pratico display frontale che indica la carica residua.

MULTI VOLT

Il miglior rapporto tra peso e potenza.

Una batteria, due voltaggi.

Le batterie Multi Volt sono compatibili con oltre 60 utensili da 18 V e da 36 V.



Quando inserisci una batteria Multi Volt nel tuo elettroutensile da 18 V la batteria intelligente funzionerà a 18 V e ti darà un'incredibile autonomia di lavoro. Se devi fare un lavoro gravoso che di solito eri obbligato a svolgere con un utensile a filo (ad esempio un martello combinato da 40 mm) la stessa batteria intelligente funzionerà anche sull'elettroutensile Multi Volt 36 V, permettendoti di superare le potenze erogate da un utensile a filo, con la libertà della batteria.

36 V
Multi Volt





18 V
HiKOKI

BSL36A18



MULTI VOLT



BSL36B18

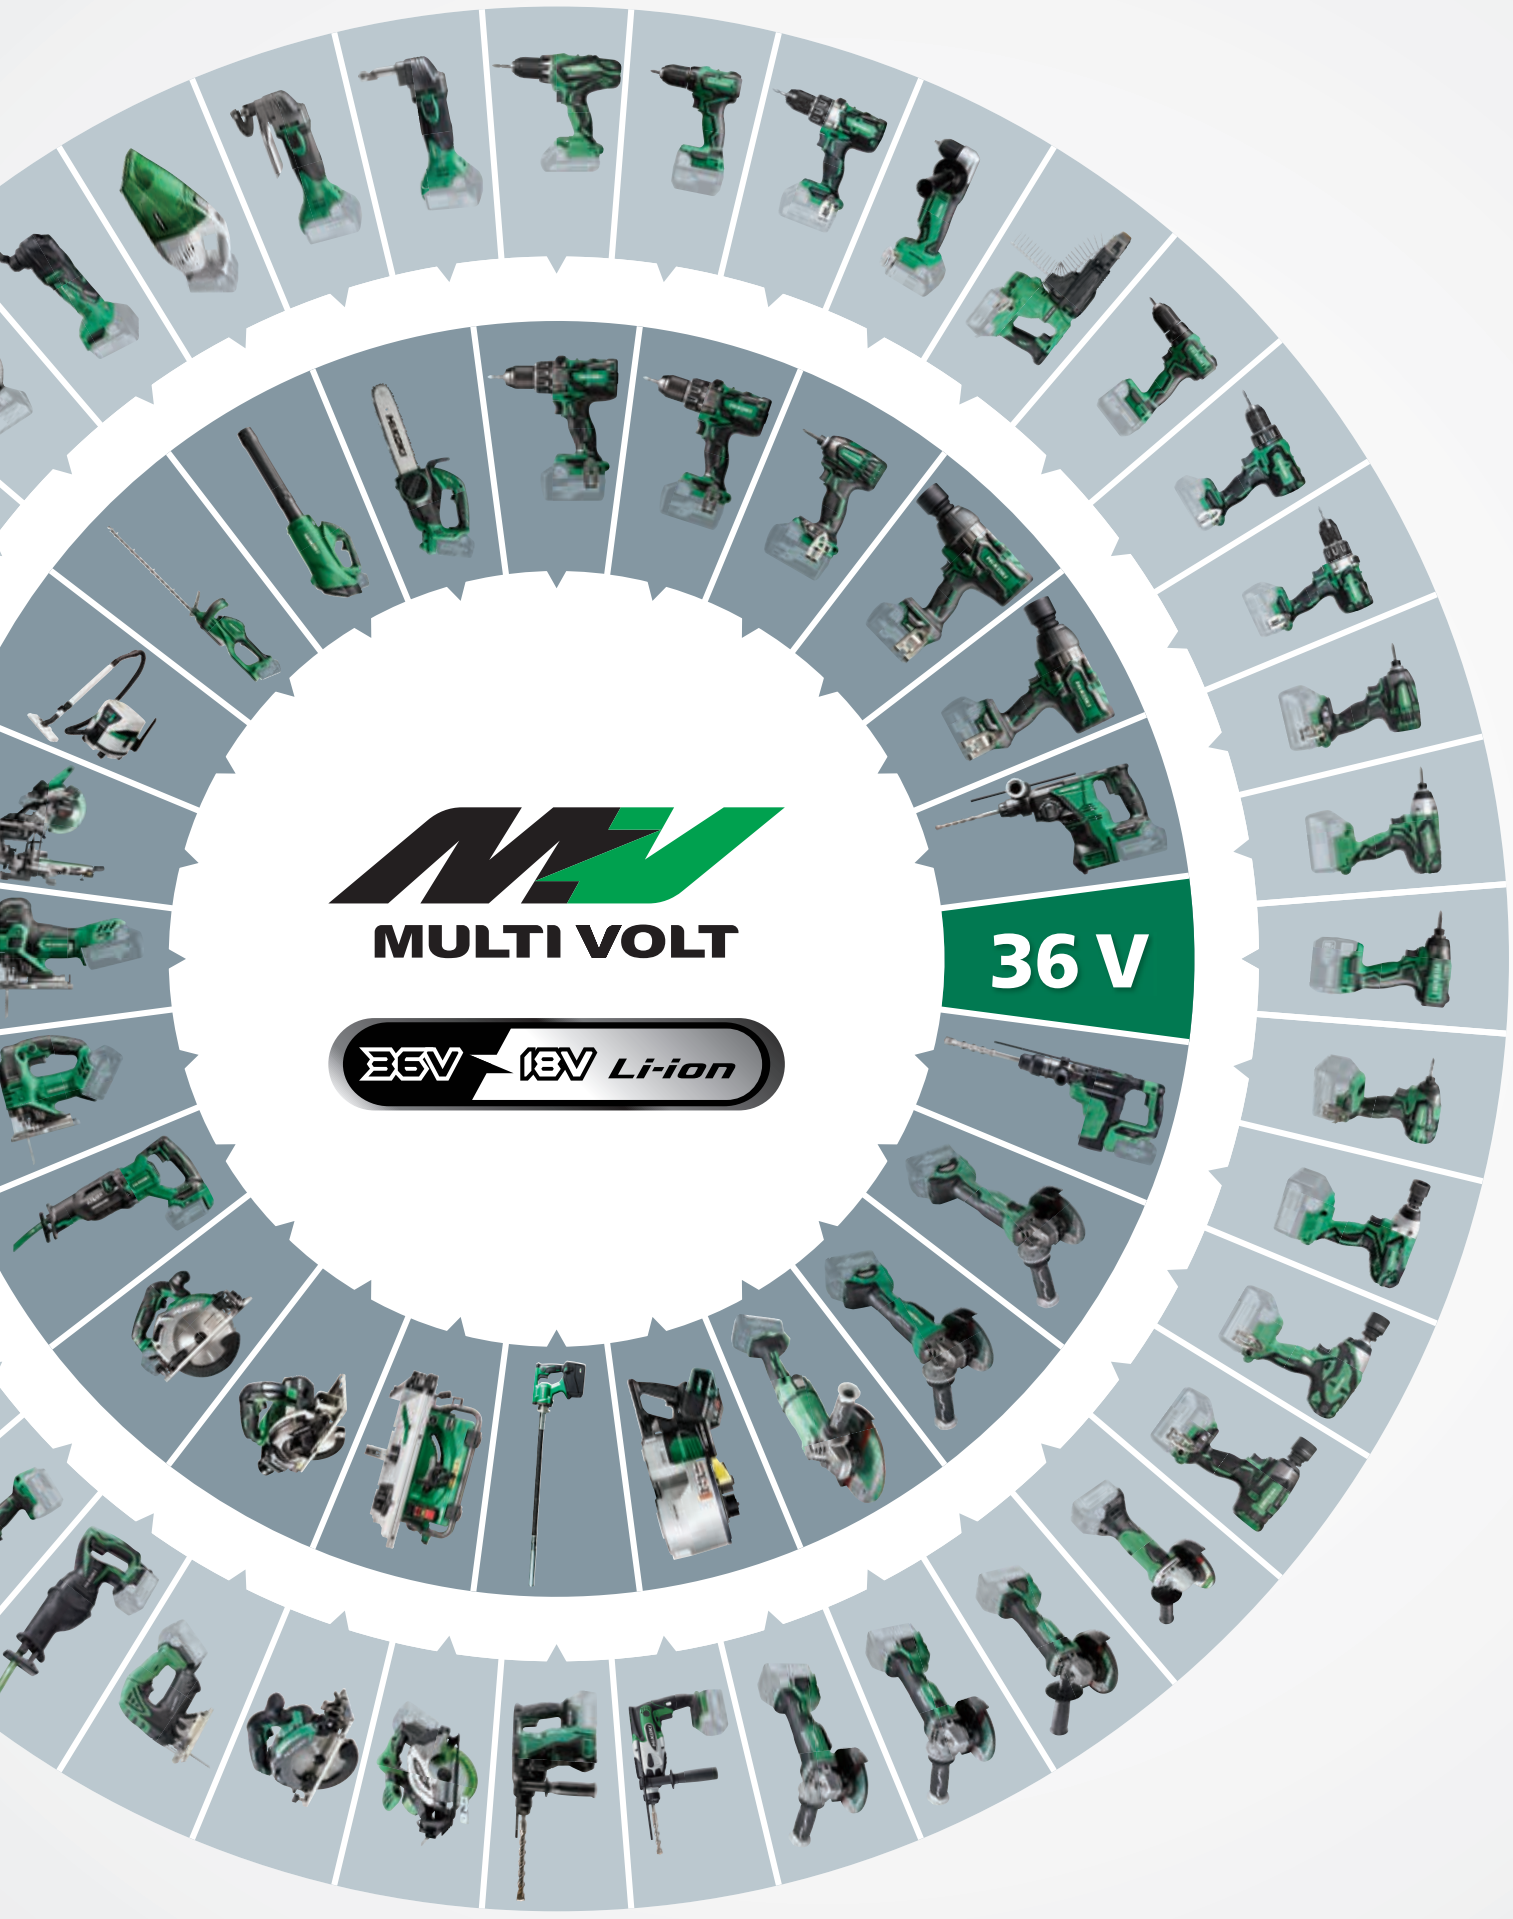
Serie UC36**
36 V - 14,4 V



*la batteria BSL36B18 non è compatibile con l'UC36YRSL



Serie UC18**
18 V - 14,4 V


MULTI VOLT
36 V
36V 18V Li-ion

La potenza di un utensile a filo.

La libertà della batteria.

1.080 W

36 V - 2,5 Ah
18 V - 5 Ah

BSL36A18 il doppio di potenza erogata!

(rispetto le batterie BSL1850 - BSL1860)

Ha lo **stesso peso** e le **stesse dimensioni** delle attuali batterie da 18 V (BSL1860 - BSL1850) ma assicura il doppio di potenza erogata ed è compatibile sia con i prodotti da 36 V che tutti quelli da 18 V.

Potenza	1.080 W
Tempo di ricarica	32 minuti (UC18YSL3)
Tipo di cella	Ø 18 x 65 mm (2,5 Ah)
Peso	0,7 kg
Codice articolo	HTA371750


1.440 W

36 V - 4 Ah
18 V - 8 Ah

BSL36B18 incredibile potenza erogata!


E' ideale per tutti i professionisti che svolgono applicazioni molto gravose (come la demolizione, l'avvitatura di grossi tirafondi e le forature di grande diametro) in quanto eroga una **potenza quasi tripla** rispetto alle batterie da 18 V ed è compatibile sia con i prodotti da 36 V che tutti gli HiKOKI da 18 V.

Potenza	1.440 W
Tempo di ricarica	52 minuti (UC18YSL3)
Tipo di cella	Ø 21 x 70 mm (4 Ah)
Peso	0,97 kg
Codice articolo	HTA372120

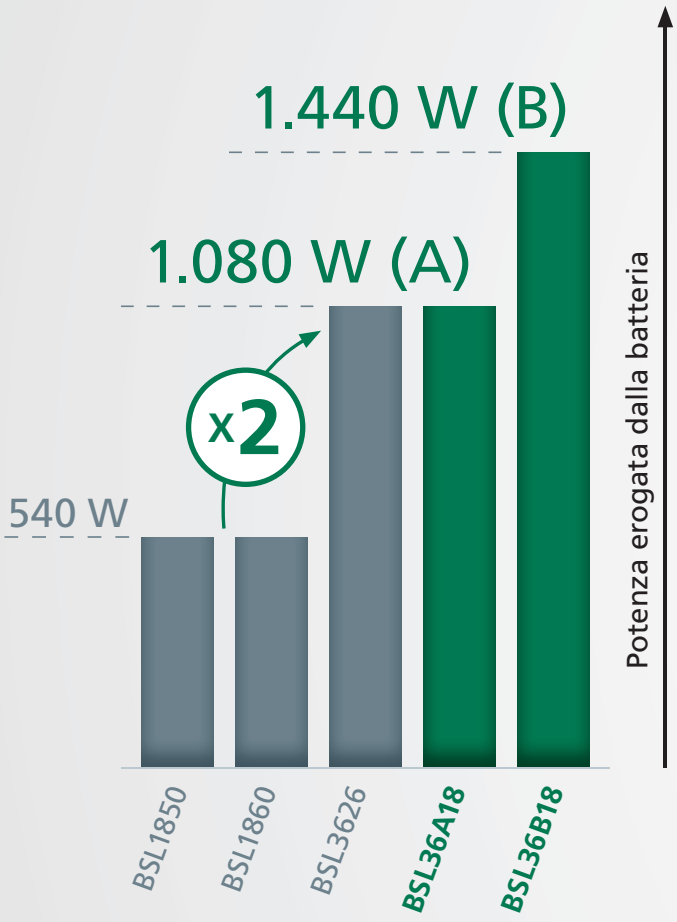

Il motore da 36 V consuma meno energia ed è più potente del 18 V.

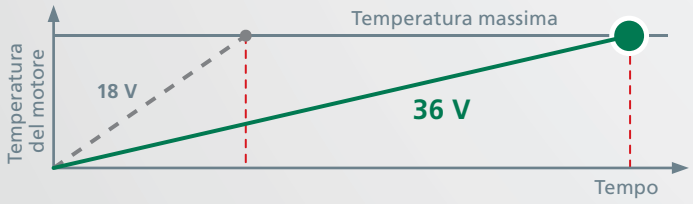A parità di lavoro, i motori da 36 V **si surriscaldano molto meno** rispetto ai motori da 18 V, garantendo minori consumi di energia e quindi più lavoro con ogni carica. La maggiore resistenza al sovraccarico durante le applicazioni gravose, ti permette di lavorare più a lungo, senza interruzioni e salvaguardando la vita dell'utensile.



Aumento della temperatura del motore durante un lavoro a carico costante.

Stesse dimensioni, maggiori prestazioni.

La batteria BSL36A18 ha lo stesso identico peso e le stesse dimensioni delle attuali batterie da 18 V (BSL1860 e BSL1850) ma assicura il doppio di potenza erogata.
E' compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V.



BSL36A18 - Peso 0,7 kg



BSL1850 - Peso 0,7 kg

Ricarica rapida

Le batterie della serie Multi Volt BSL36A18 e BSL36B18 si ricaricano con incredibile rapidità grazie al caricabatteria UC18YSL3.

14,4 V / 18 V			Multi Volt 36 V / 18 V	
1,5 Ah	**3 Ah**	**5 Ah**	**BSL36A18**	**BSL36B18**
15 min.	20 min.	32 min.	32 min.	52 min.

Puoi scegliere tra 3 tipi di alimentazione: a batteria, a filo, con lo zaino.



Batterie Multi Volt

BSL36A18 / BSL36B18



Una batteria, due voltaggi:
36 V - 18 V.

Sistema ibrido

Adattatore ET36A



Trasforma il tuo utensile a batteria in un utensile a filo.

Zaino batteria

BL36200



Lavori tutto il giorno, ricarichi la notte.

Serie 36 V Multi Volt



La potenza di un utensile a filo.

La libertà della batteria.



36 V



MULTI VOLT


DS36DA (BASE)

Trapano avvitatore Brushless 36 V



Coppia 138 Nm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Coppia massima 138 Nm
- Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
- Carter ingranaggi in alluminio
- Sorgente luminosa a led
- Lunga impugnatura laterale
- Mandrino a ghiera singola in metallo
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: adatto per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a Ø 12 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Può forare fino a 102 mm nel legno e 16 mm nell'acciaio dolce e metalli vari.

In dotazione: impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura acciaio / metallo / legno	Ø 16 / Ø 16 / Ø 102 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo DS36DAW2	Codice EAN 4966376311484


DV36DA (BASE)

Trapano avvitatore Brushless 36 V
con percussione



Coppia 138 Nm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Con percussione
- Elevate prestazioni
- Coppia massima 138 Nm
- Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
- Carter ingranaggi in alluminio
- Sorgente luminosa a led
- Lunga impugnatura laterale
- Mandrino a ghiera singola in metallo
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: adatto per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a Ø 12 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Può forare fino a 102 mm nel legno, 20 mm nel laterizio e 16 mm nell'acciaio dolce e metalli vari.

In dotazione: impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura laterizio / acciaio / legno	Ø 20 / Ø 16 / Ø 102 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 31.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo DV36DAW2	Codice EAN 4966376313310



WH36DB (BASE)


Avvitatore a impulsi Brushless 36 V

TRIPLE HAMMER

Meccanismo a triplo battente.

Coppia 210 Nm





- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Tecnologia Triple Hammer
- 4 modalità di lavoro
- Elevate prestazioni
- Attacco 1/4" esagonale
- Coppia massima 210 Nm
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)

Applicazioni: ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10 mm, bulloni standard da M5~M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3,5~6.0 mm

In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	210 Nm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo WH36DBW2	Codice EAN 4966376321568


Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft (Triple Hammer)	0 - 900 giri/min	0 - 1.900 n°/min
Normal (Triple Hammer)	0 - 2.900 giri/min	0 - 4.000 n°/min
Power (P)	0 - 2.900 giri/min	0 - 4.000 n°/min
Autoperforanti (S)	0 - 2.900 giri/min	0 - 2.100 n°/min

WR36DB (BASE)

Avvitatore a impulsi Brushless 36 V

Coppia 1.050 Nm





- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Attacco 1/2" quadro
- Coppia massima 1.050 Nm
- 4 modalità di lavoro
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)

Applicazioni: ideale nel serrare bulloni standard da M12~M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M24.

In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M12 ~ M30 / M10 ~ M24
Attacco portautensili	1/2" quadro con anello di tenuta
Coppia di serraggio massima	1.050 Nm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo WR36DBW2	Codice EAN 4966376323791


Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low 1	0 - 600 giri/min	0 - 1.200 n°/min
Low 2	0 - 900 giri/min	0 - 1.800 n°/min
Medium	0 - 1.200 giri/min	0 - 2.300 n°/min
High	0 - 1.500 giri/min	0 - 2.800 n°/min

WR36DA (BASE)

Avvitatore a impulsi Brushless 36 V

Coppia 1.100 Nm





- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Attacco 3/4" quadro
- Coppia massima 1.100 Nm
- 4 modalità di lavoro
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)

Applicazioni: ideale nel serrare bulloni standard da M12~M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M24.

In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M12 ~ M30 / M10 ~ M24
Attacco portautensili	3/4" quadro con anello di tenuta
Coppia di serraggio massima	1.100 Nm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	3,7 kg
Codice articolo WR36DAW2	Codice EAN 4966376323609

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low 1	0 - 600 giri/min	0 - 1.200 n°/min
Low 2	0 - 900 giri/min	0 - 1.800 n°/min
Medium	0 - 1.200 giri/min	0 - 2.300 n°/min
High	0 - 1.500 giri/min	0 - 2.900 n°/min


DH36DPA

Martello tassellatore SDS-plus Brushless 36 V



3 Joule di energia per singolo colpo

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
- Attacco SDS-plus
- 3 Joule di energia per singolo colpo
- 3 modalità di lavoro
- 2 batterie Multi Volt BSL36B18



Applicazioni: potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 28 mm nel calcestruzzo (50 mm con punta a corona), 32 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio.
Ideale con l'apposito estrattore polveri codice HTA402933.

In dotazione: n° 2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta stackable.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Foratura calcestruzzo con corona	Ø 50 mm
Attacco	SDS-plus
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA) / 3 modalità di lavoro
Dati tipici batteria	36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah
Tempo di ricarica	52 minuti
Peso	4,2 kg
Codice articolo DH36DPAWV	Codice EAN 4966376307906

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)

Codice articolo DH36DPAW2	Codice EAN 4966376307869


DH36DMA

Martello combinato SDS-max Brushless 36 V



7,1 Joule di energia per singolo colpo

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
- Impugnatura LVH
- Attacco SDS-max
- 7,1 Joule di energia per singolo colpo
- 2 batterie Multi Volt BSL36B18



Applicazioni: potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo 40 mm nel calcestruzzo (105 mm con punta a corona).

In dotazione: n° 2 batterie BSL36B18, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 105 mm
Foratura calcestruzzo con corona	Ø 40 mm
Attacco	SDS-max
Velocità a vuoto	260 ~ 590 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.420 ~ 2.860 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Dati tipici batteria	36 V - 4 Ah / 18 V - 8 Ah
Tempo di ricarica	52 minuti
Peso	7,9 kg
Codice articolo DH36DMAWA	Codice EAN 4966376307739

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina)

Codice articolo DH36DMAW2	Codice EAN 4966376307722




G3613DA (BASE)
Smerigliatrice Brushless 36 V



Interruttore laterale

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Ø disco 125 mm
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale
- Protezione anti-contraccolpo e protezione anti-sovraccarico
- Avviamento progressivo
- Velocità variabile e modalità automatica
- Ridotta circonferenza dell'impugnatura
- Protezione da acqua e polveri, con filtri removibili
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio, sbavatura leggera e pesante, finiture varie.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta stackable.


Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.000 - 9.500 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	146 mm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	2,8 kg
Codice articolo G3613DAW2	Codice EAN 4966376314980

G3613DB (BASE)
Smerigliatrice Brushless 36 V



Interruttore a paletta

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Ø disco 125 mm
- Interruttore a paletta
- Impugnatura laterale antivibrante
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale
- Protezione anti-contraccolpo e protezione anti-sovraccarico
- Avviamento progressivo
- Velocità variabile e modalità automatica
- Ridotta circonferenza dell'impugnatura
- Protezione da acqua e polveri, con filtri removibili
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio, sbavatura leggera e pesante, finiture varie.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta stackable.


Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	3.000 - 9.500 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	146 mm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	2,8 kg
Codice articolo G3613DBW2	Codice EAN 4966376315048

G3623DA (BASE)
Smerigliatrice Brushless 36 V



Ø disco 230 mm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Ø disco 230 mm
- Impugnatura laterale antivibrante
- Protezione disco regolabile senza utensili
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Protezione anti-contraccolpo e protezione anti-sovraccarico
- Avviamento progressivo
- Modalità automatica
- Ridotta circonferenza dell'impugnatura
- Protezione da acqua e polveri, con filtri removibili
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio, lavorazione di materiali edili vari e metallo, sbavatura pesante.

In dotazione: chiave disco, impugnatura laterale antivibrante, chiave esagonale, valigetta.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	5.300 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 3.200 giri/min con carico 5.300 giri/min
Circonferenza impugnatura	148 mm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	4,9 kg
Codice articolo G3623DAW4	Codice EAN 4966376326570

VB3616DA (BASE)

Taglia e piega tondini Brushless 36 V

NEW








La prima al mondo a batteria!

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Frizione di sicurezza meccanica
- Sistema di sicurezza anti-inceppamento del tondino
- Azionamento meccanico motorizzato a camme ed ingranaggi
- Taglia e piega tondini fino a Ø 16 mm
- Può tagliare contemporaneamente 2 tondini Ø 10 mm
- Può piegare contemporaneamente 2 tondini Ø 13 mm
- Può piegare contemporaneamente 3 tondini Ø 10 mm
- Un selettore permette di impostare facilmente l'angolo di piega
- L'interruttore permette la regolazione manuale dell'angolo di piega
- La modalità di rotazione inversa facilita la rimozione del tondino
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: indicata per lavori di costruzione esterna e fondamenta.

In dotazione: valigetta.

Capacità massima di taglio / piega	tondini Ø 16 mm
Velocità per tagliare	2,6 s
Velocità per piegare a 180°	3,8 s
Angolo di piega	0 - 180°
Taglia contemporaneamente	2 x Ø 10 mm
Piega contemporaneamente	3 x Ø 10 mm - 2 x Ø 13 mm
N° di tagli per carica	130 x Ø 16 mm (con BSL36A18)
N° di pieghe a 90° per carica	310 x Ø 13 mm (con BSL36A18)
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	18,6 kg
Codice articolo VB3616DAW2	Codice EAN 4966376331857

UV3628DA (BASE)

Vibratore per cemento Brushless 36 V

NEW








Cover protettiva della batteria

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Batteria, interruttore e blocco dell'interruttore protetti dall'ingresso di cemento
- Il design delle prese d'aria evita l'adesione del cemento
- Cambio digitale a 2 velocità: Normal (N) / Power (P)
- Controllo costante della velocità
- Ottimamente bilanciato
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: perfetto nella preparazione di cemento e calcestruzzo vibrato.

In dotazione: asta vibrante Ø 28 mm.

Tipo di vibratore	ad albero flessibile
Diametro asta	28 mm
Profondità di lavoro massima	824 mm
Velocità a vuoto	12.000 (N) / 15.200 (P) cicli/min
Capacità di lavoro con velocità (N)	18 m³ - 60 minuti (BSL36B18)
Capacità di lavoro con velocità (P)	13 m³ - 45 minuti (BSL36B18)
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36B18)	4,2 kg
Codice articolo UV3628DAW4	Codice EAN 4966376333011

C3610DRJ (X) (BASE)

Sega da banco Brushless 36 V

NEW




Ø disco 255 mm



Piano di lavoro estensilbile

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Disco Ø 255 mm (10")
- Velocità costante a 5.000 giri/min
- Avviamento progressivo
- Freno motore elettronico
- Regolazioni di taglio facili e precise
- Pulsante di accensione con protezione multipla
- Protezione anti-sovraccarico con spegnimento automatico
- Fermi dentati anti-rimbalzo dei residui di taglio
- Piano di lavoro estensibile in larghezza e profondità: fino a 880 mm a destra della lama e 150 mm frontalmente
- Con una carica della batteria BSL36B18 taglia: 98 m lineari di truciolato da 13 mm di spessore 23 m lineari di legno di pino da 50 mm di spessore
- Possibilità di collegare la macchina ad un aspiratore esterno
- Versione base (solo corpo macchina)



ACCESSORIO NON IN DOTAZIONE



Carrello per trasportare C3610DRJ (X)
dotato di gambe d'appoggio richiudibili.
Codice articolo: HTA3765110



Applicazioni: taglio di pannelli, assi di legno, fogli di alluminio e lastre in: cartongesso, fibrocemento e MDF (Medium Density Fiberboard) con i dischi specifici per ogni materiale.
E' possibile collegare la macchina ad un aspiratore esterno.

In dotazione: 2 chiavi per lama, 2 chiavi a brugola, lama Ø 255 mm (40 denti - spessore 1,6 mm), leva spingi-pezzo, protezione lama, fermi dentati anti-rimbalzo.

Ø lama	255 mm
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Inclinazione lama	0 ~ 45° a sinistra
Angolazione appoggio materiale	0 ~ 60° a destra e sinistra
Profondità massima di taglio	79 mm a 0° / 57 mm a 45°
Larghezza massima di taglio	880 mm a dx / 440 mm a sx
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36B18)	30,5 kg (EPTA)
Codice articolo C3610DRJW4	Codice EAN 4966376334506


CD3605DA (BASE)

Sega circolare per metallo Brushless 36 V

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Disco Ø 125 mm, in posizione destra
- Elevata profondità di taglio: 46 mm
- Modalità automatica che in base al carico di lavoro commuta automaticamente dalla modalità Silent alla modalità Power
- Raccolta trucioli metallici integrata e sistema soffiante sulla linea di taglio
- Piano base in acciaio inox
- Avviamento progressivo
- Freno motore elettronico
- Protezione da sovraccarico
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



Ø disco 125 mm



Applicazioni: taglio di profilati metallici e pannelli sandwich.

In dotazione: lama, chiave, valigetta stackable.

Ø lama	125 mm (28 denti)
Profondità massima di taglio	46 mm
Velocità a vuoto	3.600 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	silent mode 2.400 giri/min power mode 3.600 giri/min
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	2,8 kg
Codice articolo CD3605DAW2	Codice EAN 4966376328383


C3606DA (BASE)

Sega circolare Brushless 36 V



Ø lama 165 mm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Lama Ø 165 mm, in posizione destra
- Elevata profondità di taglio: 66 mm
- Regolatore scorrevole della profondità
- Modalità automatica che in base al carico di lavoro commuta automaticamente dalla modalità Silent alla modalità Power
- Sistema soffiante sulla linea di taglio
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio di vari tipi di legname.

In dotazione: chiave esagonale, guida parallela, disco Ø 165 mm x 1,6 mm con 24 denti, valigetta stackable.

Ø lama	165 mm
Profondità massima di taglio	66 mm a 90° / 45 mm a 45°
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra
Velocità a vuoto	4.300 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	silent mode 2.000 giri/min power mode 4.300 giri/min
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	3,4 kg
Codice articolo C3606DAW2	Codice EAN 4966376302314


CR36DA (BASE)

Segaccio universale Brushless 36 V



- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Tecnologia antivibrazioni UVP
- 4 velocità
- Robusto corpo motore di tipo cilindrico
- Carter ingranaggi in robusto duralluminio
- Comodo selettore taglio dritto/orbitale
- Sistema di cambio lama senza utensili
- Regolazione base d'appoggio senza utensili
- Nuova lama curva in dotazione
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)

Sistema antivibrante UVP



Applicazioni: taglio di tubi e di profilati in acciaio e PVC (max Ø 130 mm), legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 19 mm).

In dotazione: lama curva.

Capacità taglio legno / acciaio	300 / 19 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 130 mm
Lunghezza corsa lama	32 mm
Velocità a vuoto	0 - 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 corse/min
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	4,5 kg
Codice articolo CR36DAW4	Codice EAN 4966376324903



CJ36DA (BASE)

Seghetto alternativo Brushless 36 V

NEW


MULTI VOLT

BRUSHLESS Brushless Motor

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni e ridotte vibrazioni
- 4 regolazioni dell'oscillazione lama
- Interruttore con blocco in posizione ON
- Sistema cambio lama senza utensili in duralluminio
- Velocità variabile e costante sotto carico
- Modalità automatica che adatta la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto o sotto carico
- Carter ingranaggi in duralluminio
- Base in duralluminio con piastra inferiore in acciaio
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



Taglio a geometria orbitale



VELOCITÀ COSTANTE

Z|V R|P

A

ST

Applicazioni: taglio di vari tipi di legno (fino a 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio inox (fino a 3,2 mm), acciaio dolce, alluminio e rame (fino a 10 mm).

In dotazione: adattatore aspirazione, paraschegge, protezione, valigetta stackable.

Capacità taglio legno	160 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Capacità taglio acciaio inox	3,2 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Velocità a vuoto (5 regolazioni)	800 ~ 3.500 corse/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 1.400 giri/min con carico 3.500 giri/min
Lunghezza corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo CJ36DAW2	Codice EAN 4966376331116

CJ36DB (BASE)

Seghetto alternativo Brushless 36 V

NEW


MULTI VOLT

BRUSHLESS Brushless Motor

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni e ridotte vibrazioni
- 4 regolazioni dell'oscillazione lama
- Sistema cambio lama senza utensili in duralluminio
- Doppio interruttore, su entrambi i lati
- Velocità variabile e costante sotto carico
- Modalità automatica che adatta la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto o sotto carico
- Carter ingranaggi in duralluminio
- Base in duralluminio con piastra inferiore in acciaio
- Sorgente luminosa a led con comando di accensione manuale
- Versione base (solo corpo macchina)



Taglio a geometria orbitale



VELOCITÀ COSTANTE

Z|V R|P

A

ST

Applicazioni: taglio di vari tipi di legno (fino a 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio inox (fino a 3,2 mm), acciaio dolce, alluminio e rame (fino a 10 mm).

In dotazione: adattatore aspirazione, paraschegge, protezione, valigetta stackable.

Capacità taglio legno	160 mm
Capacità taglio acciaio	10 mm
Capacità taglio acciaio inox	3,2 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Velocità a vuoto (5 regolazioni)	800 ~ 3.500 corse/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 1.400 giri/min con carico 3.500 giri/min
Lunghezza corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	2,7 kg
Codice articolo CJ36DBW2	Codice EAN 4966376331161






C3610DRA (BASE)

Troncatrice radiale Brushless 36 V



Ø lama 255 mm

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Ø lama 255 mm
- Compatto sistema radiale
- Elevato numero di tagli per carica
- Marcatore laser
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



Lama	Angolo piano base	Capacità massima di taglio
0°	0°	292 (b) x 89 (h) mm
0°	45° dx / sx	204 (b) x 89 (h) mm
45° sinistra	0°	292 (b) x 45 (h) mm
45° destra	0°	292 (b) x 25 (h) mm
45° sinistra	45° dx / sx	204 (b) x 45 (h) mm
45° destra	45° dx / sx	204 (b) x 25 (h) mm

Applicazioni: taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.

In dotazione: sacchetto raccoglipolvere, chiave 10 mm, lama, morsetto, supporto.

Ø lama	255 mm
Velocità a vuoto	4.000 giri/min
Inclinazione lama	a destra 0 ~ 60° / a sinistra 0 ~ 55 mm
Angolazione piano base	0 ~ 48° a destra ed a sinistra
Fermi predefiniti piano base	0° - 15° - 22,5° - 31,6° - 45°
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	20,6 kg
Codice articolo C3610DRAW4	Codice EAN 4966376324408


RP3608DA (BASE)

Aspiratore Brushless 36 V - Classe L



Pratico e compatto

- 36 V Multi Volt
- Motore Brushless
- Filtraggio in classe L (EN 60335-2-69)
- Prestazioni paragonabili ad un aspiratore a filo
- Elevata autonomia per carica
- Sistema soffiante per la pulizia del filtro
- Dispositivo "acqua-stop" a galleggiante
- Tubo aspirante telescopico
- Display stato batterie
- Ruote posteriori fisse, con blocco
- Regolazione digitale della potenza aspirante
- Alloggio per 2 batterie (in parallelo), ma funziona anche con una sola
- Alloggio esterno per stoccaggio accessori e batterie (opzionale)
- Versione base (solo corpo macchina)





Applicazioni: aspirazione di residui di lavorazioni, pulizia degli ambienti lavorativi e aspirazione di liquidi. Il filtraggio in classe L assicura la raccolta di particelle da 0,2 µm a 2 µm, fino al 99%.


In dotazione: tubo corrugato, tubo telescopico, spazzola pavimento, bocchetta piatta, 10 sacchetti in polietilene.

Potenza aspirante	turbo 300 / standard 80 / eco 25 W
Portata d'aria max	turbo 3,5 / standard 2,4 / eco 1,6 m³/min
Depressione max	turbo 20,1 / standard 8 / eco 4,2 kPa
Autonomia (BSL36B18)	turbo 14 / standard 52 / eco 120 minuti
Capacità secco	8 litri
Capacità liquidi	6 litri
Materiale contenitore	resina plastica
Diametro interno tubo corrugato	38 mm
Lunghezza tubo corrugato	1,5 m
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36B18)	10,9 kg
Codice articolo RP3608DAW4	Codice EAN 4966376324668

CH3656DA (BASE)
Tosasiepi 36 V



· 36 V Multi Volt
· Elevate prestazioni
· Elevato lavoro per carica (oltre 1 ora di autonomia con BSL36A18)
· Lama doppia, a doppio taglio (forgiata a 3 taglienti)
· 4 velocità elettroniche
· Carter inferiore in alluminio
· Larga impugnatura superiore
· Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: manutenzione di siepi.


In dotazione: fodero coprilama.

Lunghezza lama	620 mm
Lunghezza effettiva	560 mm
Velocità	1.000 ~ 1.500 corse/min
Passo dente	35 mm
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	4,1 kg
Codice articolo CH3656DAW4	Codice EAN 4966376303502

RB36DA (BASE)
Soffiatore Brushless 36 V



· 36 V Multi Volt
· Motore Brushless
· Elevate prestazioni, pari a quelle di un prodotto con motore a scoppio
· Elevato lavoro per carica
· Ventola assiale che garantisce un elevato volume d'aria
· 4 velocità elettroniche + modalità turbo
· Compatto e bilanciato
· Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: pulizia di spazi aperti come parchi, giardini, impianti sportivi.


In dotazione: tubo dritto.

Volume d'aria	680 m³/ora
↳ modalità turbo	800 m³/ora
Velocità d'uscita aria	45 m/s
↳ modalità turbo	53 m/s
Velocità ventola motore	0 ~ 20.500 / 24.000 giri/min
Autonomia di lavoro	9,5 minuti in turbo mode
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	3,5 kg
Codice articolo RB36DAW4	Codice EAN 4966376317523

CS3630DA (BASE)
Motosega 36 V



· 36 V Multi Volt
· Elevate prestazioni
· Elevato lavoro per carica
· Regolazione tensione catena senza utensili
· Flusso olio catena regolabile
· Sorgente luminiosa a led
· Rampone frontale in acciaio
· Freno di sicurezza inerziale + freno meccanico + microswitch
· Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio, potatura / sramatura di piccoli alberi e taglio di legname vario.

In dotazione: olio catena (120 cc), copribarra, lima, chiave esagonale.

Lunghezza barra	300 mm (12")
Velocità catena	8,3 m/s
Tipo di barra	a rocchetto
Tipo di catena	91PX45E (Oregon)
Passo catena	3/8" (9,25 mm)
Batterie compatibili	Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	4,3 kg
Codice articolo CS3630DAW4	Codice EAN 4966376305414

Trapani avvitatori cordless 18 V




DS18DJL
Trapano avvitatore 18 V



Coppia 53 Nm

- 18 V - 2,5 Ah
- Compatto e leggero
- Coppia massima 53 Nm
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino a ghiera singola





Applicazioni: leggero e pratico da usare per svitare e avvitare viti e dadi fino Ø 6,8 x 50 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino ad un massimo di 38 mm nel legno e di 13 mm nell'acciaio.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1825, caricabatteria UC18YKSL , inserto, valigetta.

Foratura acciaio / alluminio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 38 mm
Apertura mandrino e attacco	2 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 450 / 1.250 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 20 Nm / rigido 53 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 6 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 2,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,7 kg
Codice articolo DS18DJLWF	Codice EAN 4966376310852

DS18DD
Trapano avvitatore Brushless 18 V

NEW


BRUSHLESS Brushless Motor

DISPONIBILE NEL CORSO DEL 2021



Coppia 55 Nm

- 18 V - 3 Ah
- Motore Brushless
- Design ergonomico
- Estremamente compatto e leggero
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino a ghiera singola fino a 13 mm





Applicazioni: leggero e pratico da usare per svitare e avvitare viti e dadi fino Ø 6 x 75 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino ad un massimo di 36 mm nel legno e di 13 mm nell'acciaio.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), inserto, valigetta stackable.

Foratura acciaio / legno	Ø 13 / Ø 36 mm
Apertura mandrino e attacco	2 ~ 13 mm - 3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 440 / 1.700 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 26 Nm / rigido 55 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 3 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	45 minuti
Peso	1,2 kg
Codice articolo DS18DDWQ	Codice EAN 4966376334582

DS18DBL2
Trapano avvitatore Brushless 18 V


BRUSHLESS Brushless Motor

RFC



Coppia 136 Nm

- 18 V - 5 Ah
- Motore Brushless
- Elevate prestazioni
- Coppia massima 136 Nm
- Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
- Carter ingranaggi in alluminio
- Sorgente luminosa a led
- Lunga impugnatura laterale
- Display autonomia residua batteria
- Mandrino a ghiera singola in metallo





Applicazioni: per super professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a Ø 10 x 90 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 76 mm nel legno e 13 mm nell'acciaio dolce.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), impugnatura laterale, inserto, valigetta stackable.

Foratura acciaio / alluminio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 76 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 62 Nm / rigido 136 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	2,5 kg
Codice articolo DS18DBL2WP	Codice EAN 4966376310265
Disponibile anche nella versione: BASE (solo corpo macchina e valigetta stackable)	
Codice articolo DS18DBL2W2	Codice EAN 4966376310241


DN18DSL (BASE)

Trapano angolare 18 V



Compatto

· 18 V
· Interruttore a paletta
· Variazione elettronica della velocità
· Freno motore elettrico
· Testa ribassata particolarmente compatta
· Mandrino autoserrante a ghiera singola
· Display autonomia residua batteria
· Sorgente luminosa a led
· Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: pratico da usare negli spazi ristretti, dove gli altri non arrivano. Ottimo per forare acciaio e legno. Adatto a svitare ed avvitare viti da legno fino a Ø 5,1 x 38 mm.

In dotazione: impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura acciaio / legno	Ø 10 / Ø 28 mm
Apertura mandrino e attacco	1 ~ 10 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 1.800 giri/min
Coppia di serraggio massima	12,5 Nm
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,9 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo DN18DSLL2	Codice EAN 4966376308491


WF18DSL (BASE)

Avvitatore per cartongesso 18 V



Leggero e veloce

· 18 V
· Frizione a dischi, silenziosa e graduale
· Selezione misura vite e profondità
· Display autonomia residua batteria
· Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: specifico per cartongessisti, permette un'esecuzione velocissima di inserimento viti nel materiale. Adatto anche al fissaggio di pannelli di legno, con le apposite viti.

In dotazione: n° 2 rondelle protezione frontale, n° 2 inserti, valigetta stackable.

Attacco portautensile	1/4" esagonale innesto rapido
Diametro massimo viti	4 mm
Lunghezza viti	25 ~ 41 mm
Velocità a vuoto	4.200 giri/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	2,1 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo WF18DSLSTK2	Codice EAN -

DV18DD

Trapano avvitatore Brushless 18 V
con percussione

NEW

BRUSH LESS Brushless Motor

DISPONIBILE NEL CORSO DEL 2021




Coppia 55 Nm

· 18 V - 5 Ah
· Nuove batterie, più compatte
· Motore Brushless
· Design ergonomico
· Estremamente compatto e leggero
· Sorgente luminosa a led
· Mandrino a ghiera singola fino a 13 mm

Disponibile anche nella versione: con 2 BATTERIE 3 Ah

Codice articolo DV18DDWQ	Codice EAN 4966376334743



Applicazioni: leggero e pratico, da usare per svitare ed avvitare vari tipi di viti fino a Ø 6 x 75 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 36 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio e 13 mm nel mattone e laterizio.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), inserto, valigetta stackable.

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 36 mm
Apertura mandrino e attacco	2 ~ 13 mm - 3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 440 / 1.700 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 6.600 / 25.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 26 Nm / rigido 55 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,4 kg
Codice articolo DV18DDWP	Codice EAN 4966376334643

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)

Codice articolo DV18DDW2	Codice EAN 4966376334612


DV18DBSL

Trapano avvitatore Brushless 18 V
con percussione



Coppia 70 Nm

· 18 V - 3 Ah
· Motore Brushless
· Coppia massima 70 Nm
· Sorgente luminosa a led
· Display autonomia residua batteria
· Mandrino a ghiera singola in metallo



Applicazioni: per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti fino a Ø 8 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 50 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio, 16 mm nel cemento e 13 mm nel mattone e laterizio.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), inserto, valigetta stackable.

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 400 / 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 27.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
Coppia di serraggio con frizione	1 ~ 4,5 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 3 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	45 minuti
Peso	1,7 kg
Codice articolo DV18DBSLWQ	Codice EAN 4966376312481

Disponibile anche nella versione: con 2 BATTERIE 5 Ah

Codice articolo DV18DBSLWF	Codice EAN 4966376326419

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)

Codice articolo DV18DBSLW6	Codice EAN 4966376326358


DV18DBL2

Trapano avvitatore Brushless 18 V
con percussione



Coppia 136 Nm

· 18 V - 5 Ah
· Motore Brushless
· Elevate prestazioni
· Coppia massima 136 Nm
· Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
· Carter ingranaggi in alluminio
· Sorgente luminosa a led
· Lunga impugnatura laterale
· Display autonomia residua batteria
· Mandrino a ghiera singola in metallo



Applicazioni: per super professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a Ø 10 x 90 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 76 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio dolce e 16 mm nel cemento e nel mattone.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), impugnatura laterale, inserto, valigetta stackable.

Foratura mattone / acciaio / legno	Ø 16 / Ø 13 / Ø 76 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 500 / 2.100 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 31.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 62 Nm / rigido 136 Nm
Coppia di serraggio con frizione	2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	2,5 kg
Codice articolo DV18DBL2WP	Codice EAN 4966376312290

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)

Codice articolo DV18DBL2W2	Codice EAN 4966376312269

Motore Brushless

Compatto e potente.

Senza spazzole



Rispetto ai motori elettrici di tipo tradizionale, nel motore Brushless non sono presenti le spazzole, che sono soggette ad usura, vanno sostituite frequentemente e producono attrito con l'indotto, aumentando la temperatura d'esercizio e riducendo le prestazioni della macchina. Inoltre il motore Brushless consuma meno energia dei motori tradizionali, permettendo fino al 50% di lavoro in più per ogni carica della batteria.

Comparazione trapani avvitatori con percussione

Prestazioni: coppia di serraggio (Nm)



Compatto e leggero. Ideale per installatori residenziali ed assemblatori industriali.



Più compatto, più leggero e più potente.

BRUSHLESS Brushless Motor



Applicazioni medio-leggere, estremamente compatto e leggero.

BRUSHLESS Brushless Motor

	PIATTAFORMA 12 V		PIATTAFORMA 18 V
	DV12DA 2,5 Ah	**DV12DD** 4 Ah	**DV18DD** 3 Ah / 5 Ah
· Tipologia di motore:	tradizionale (con spazzole)	Brushless (senza spazzole)	Brushless (senza spazzole)
· Foratura: mattone / acciaio / legno	Ø 8 / Ø 10 / Ø 29 mm	Ø 8 / Ø 10 / Ø 29 mm	Ø 13 / Ø 13 / Ø 36 mm
· Apertura mandrino:	0,8 ~ 10 mm	0,8 ~ 10 mm	2 ~ 13 mm
· Velocità a vuoto:	0 ~ 350 / 1.400 giri/min	0 ~ 440 / 1.700 giri/min	0 ~ 440 / 1.700 giri/min
· Percussioni a vuoto:	0 ~ 21.000 n°/min	0 ~ 25.500 n°/min	0 ~ 25.500 n°/min
· Coppia di serraggio giunto:	elastico 15 Nm / rigido 38 Nm	elastico 17 Nm / rigido 40 Nm	elastico 26 Nm / rigido 55 Nm
· Coppia di serraggio con frizione:	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni	0,5 ~ 5 Nm - 20 posizioni	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
· Batteria al litio:	12 V - 2,5 Ah	12 V - 4 Ah	18 V - 3 Ah / 5 Ah
· Tempo di ricarica:	37 minuti	60 minuti	45 minuti / 75 minuti
· Peso:	1,2 kg	1,2 kg	1,1 kg / 1,4 kg
· Codice articolo:	DV12DAWF	DV12DDWH	DV18DDWQ / DV18DDWP
· In dotazione:	n° 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta	n° 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable	n° 2 batterie BSL1830 / BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, inserto, valigetta stackable



Applicazioni medio-pesanti, in cui è necessaria una macchina compatta e maneggevole.

BRUSHLESS Brushless Motor



Per applicazioni pesanti ed intensive, in cui serve avere una macchina relativamente compatta e leggera, dalle massime prestazioni.

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

BRUSHLESS Brushless Motor



Simile alla precedente, ma con motore 36 V. Garantisce un'elevatissima autonomia di lavoro per singola carica ed è capace di affrontare le applicazioni più estreme.

Le batterie Multi Volt sono compatibili sia con i prodotti da 36 V che con quelli da 18 V.

MULTI VOLT

RFC REACTIVE FORCE CONTROL

BRUSHLESS Brushless Motor

PIATTAFORMA 18 V

DV18DBSL 3 Ah / 5 Ah

Brushless (senza spazzole)
Ø 13 / Ø 13 / Ø 50 mm
1,5 ~ 13 mm
0 ~ 400 / 1.800 giri/min
0 ~ 27.000 n°/min
elastico 40 Nm / rigido 70 Nm
1 ~ 4,5 Nm - 22 posizioni
18 V - 3 Ah / 5 Ah
45 minuti / 75 minuti
1,7 kg / 2 kg
DV18DBSLWQ / DV18DBSLWF
n° 2 batterie BSL1830C / BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, inserto, valigetta stackable

DV18DBL2 5 Ah

Brushless (senza spazzole)
Ø 16 / Ø 13 / Ø 76 mm
1,5 ~ 13 mm
0 ~ 500 / 2.100 giri/min
0 ~ 31.500 n°/min
elastico 62 Nm / rigido 136 Nm
2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
18 V - 5 Ah
75 minuti
2,5 kg
DV18DBL2WP
n° 2 batterie BSL1850, inserto, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable

36 V MULTI VOLT

DV36DA VERSIONE BASE MULTI VOLT

Brushless (senza spazzole)
Ø 20 / Ø 16 / Ø 102 mm
1,5 ~ 13 mm
0 ~ 500 / 2.100 giri/min
0 ~ 31.500 n°/min
elastico 64 Nm / rigido 138 Nm
2 ~ 8 Nm - 22 posizioni
36 V Multi Volt
32 min (con BSL36A18)
2,7 kg (con BSL36A18)
DV36DAW2
impugnatura laterale, valigetta stackable

Avvitatori ad impulsi cordless 18 V



WH18DBDL2

Avvitatore a impulsi Brushless 18 V


BRUSHLESS Brushless Motor

TRIPLE HAMMER

IP56

Coppia 207 Nm





- 18 V - 5 Ah
- Motore Brushless
- Attacco 1/4" esagonale
- Coppia massima 207 Nm
- Tecnologia Triple Hammer
- 4 modalità di lavoro
- IP56 protetto da polveri e schizzi d'acqua
- Sorgente luminosa a led

Applicazioni: ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10 mm, bulloni standard (M5~M18), bulloni ad alta resistenza da (M5~M14). Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3,5~6 mm.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M18 / M5 ~ M14
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	207 Nm
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,6 kg
Codice articolo WH18DBDL2WP	Codice EAN 4966376320899

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft	0 - 900 giri/min	0 - 1.900 n°/min (3 x giro)
Normal	0 - 2.900 giri/min	0 - 4.000 n°/min (3 x giro)
Power (P)	0 - 2.900 giri/min	0 - 4.000 n°/min (1,5 x giro)
Autoperforanti (S)	0 - 2.900 giri/min	0 - 2.100 n°/min (1,5 x giro)

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)

Codice articolo WH18DBDL2W2	Codice EAN 4966376320851

Meccanismo a triplo battente

Tecnologia originale HiKOKI



Il sistema a triplo battente (Triple Hammer) riduce le vibrazioni effettuando fino a 3 impatti per ogni rotazione (anziché i 2 convenzionali). Tramite un pratico selettore è possibile regolare il comportamento della macchina scegliendo tra 4 modalità elettroniche di lavoro, a seconda della tipologia di lavoro che si deve svolgere.

Modalità Soft e Normal



3 impatti per rotazione

Battute ottimizzate per assicurare ridotte vibrazioni e ridurre la possibilità che l'inserto slitti sulla testa della vite. Per l'avvitatura leggera, con viti di piccole dimensioni.

Modalità Power



1,5 impatti per rotazione

Riduce da 3 ad 1,5 gli impatti per singola rotazione, aumentando così la velocità d'impatto e di conseguenza la forza generata durante l'avvitatura. Per carichi importanti, come l'avvitatura di viti o bulloni di grandi dimensioni.

Modalità viti autoperforanti



1,5 impatti per rotazione

L'avviamento della rotazione è progressivo, riducendo la possibilità di danneggiare la vite. La velocità di rotazione diminuisce un attimo prima di completare il serraggio.




WH18DJL (BASE)
Avvitatore a impulsi 18 V



Coppia 145 Nm

· 18 V
· Attacco 1/4" esagonale
· Coppia massima 145 Nm
· Compatto e leggero
· Sorgente luminosa a led
· Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4~M8), bulloni standard (M6~M14), bulloni ad alta resistenza (M6~M12).

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M6 ~ M14 / M6 ~ M12
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	145 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 3.200 n°/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,6 kg
Codice articolo WH18DJLSTK1	Codice EAN -

WH18DD (BASE)
Avvitatore a impulsi Brushless 18 V

NEW


BRUSHLESS Brushless Motor

DISPONIBILE NEL CORSO DEL 2021



Coppia 140 Nm

· 18 V
· Motore Brushless
· Attacco 1/4" esagonale
· Coppia massima 140 Nm
· Estremamente compatto, leggero e veloce
· Sorgente luminosa a led
· Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4~M8), bulloni standard (M5~M14), bulloni ad alta resistenza (M5~M12). Perfetto con viti autoperforanti Ø 3,5 - 5 mm.

In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M14 / M5 ~ M12
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	140 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 3.200 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 4.000 n°/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,3 kg
Codice articolo WH18DDW2	Codice EAN 4966376334681

WH18DBSL (BASE)
Avvitatore a impulsi Brushless 18 V


NEW

BRUSHLESS Brushless Motor



Coppia 172 Nm

· 18 V
· Motore Brushless
· Attacco 1/4" esagonale
· Coppia massima 172 Nm
· Compatto, leggero, potente e veloce
· Sorgente luminosa a led
· Display autonomia residua batteria
· Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4~M8), bulloni standard (M5~M16), bulloni ad alta resistenza (M5~M12). Perfetto con viti autoperforanti Ø 3,5 - 5 mm.

In dotazione: valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M16 / M5 ~ M12
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	172 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 3.100 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 3.400 n°/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,6 kg
Codice articolo WH18DBSLW2	Codice EAN 4966376336944


WR18DJL (BASE)
Avvitatore a impulsi 18 V

NEW



Coppia 220 Nm

· 18 V
· Attacco 1/2" quadro
· Coppia massima 220 Nm
· Compatto e leggero
· Sorgente luminosa a led
· Versione base (solo corpo macchina)



In dotazione: valigetta stackable.

Applicazioni: ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M16) e bulloni ad alta resistenza (M8~M14).


Avvitamento bulloni / alta resistenza	M10 ~ M16 / M8 ~ M14
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	220 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 3.200 n°/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,6 kg
Codice articolo WR18DJLW2	Codice EAN 4966376337231

WR18DSDL (BASE)
Avvitatore a impulsi 18 V



Coppia 255 Nm

· 18 V
· Attacco 1/2" quadro
· Coppia massima 255 Nm
· Save-mode che limita coppia e velocità per usi leggeri
· Sorgente luminosa a led
· Versione base (solo corpo macchina)



In dotazione: valigetta stackable.

Applicazioni: ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M18) e bulloni ad alta resistenza (M8~M14).

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M10 ~ M18 / M8 ~ M14
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	255 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.000 / 2.600 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 2.400 / 3.200 n°/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,7 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo WR18DSDLSTK1	Codice EAN -

WR18DBDL2
Avvitatore a impulsi Brushless 18 V


BRUSHLESS Brushless Motor

IP56



Coppia 305 Nm

· 18 V - 5 Ah
· Motore Brushless
· Attacco 1/2" quadro
· Coppia massima 305 Nm
· 4 modalità di lavoro
· IP56 protetto da polveri e schizzi d'acqua
· Sorgente luminosa a led
· Display autonomia residua batteria



Applicazioni: ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M20) e bulloni ad alta resistenza (M10~M16).

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M10 ~ M20 / M10 ~ M16
Attacco portautensili	1/2" quadro
Coppia di serraggio massima	305 Nm
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	1,8 kg
Codice articolo WR18DBDL2WP	Codice EAN 4966376322763

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Low	0 - 1.000 giri/min	0 - 1.200 n°/min
Medium	0 - 2.000 giri/min	0 - 2.500 n°/min
High	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.600 n°/min
Single (S)	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.600 n°/min

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)

Codice articolo WR18DBDL2W2	Codice EAN 4966376322718


Smerigliatrici cordless 18 V

G18DSL (BASE)

Smerigliatrice 18 V



- 18 V
- Ø disco 115 mm
- Display autonomia residua batteria
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio e sbavatura.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale, valigetta stackable.


Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	9.100 giri/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,8 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo G18DSLL3	Codice EAN 4966376314737

G18DBL
Smerigliatrice Brushless 18 V



Motore Brushless

- 18 V - 5 Ah
- Motore Brushless
- Ø disco 125 mm
- Avviamento progressivo
- Modalità automatica che adatta la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto o sotto carico
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Filtri laterali anti-polvere facili da pulire
- Display autonomia residua batteria



Applicazioni: taglio e sbavatura.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	9.000 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.000 giri/min
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Circonferenza impugnatura	152 mm
Peso	2,3 kg
Codice articolo G18DBLWS	Codice EAN 4966376314300

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)


Codice articolo G18DBLSTK2	Codice EAN -

G18DBBVL
Smerigliatrice Brushless 18 V



Motore Brushless e freno motore elettrico

- 18 V - 5 Ah
- Motore Brushless
- Ø disco 125 mm
- Freno motore elettrico
- Avviamento progressivo
- Velocità variabile e costante sotto carico
- Modalità automatica che adatta la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto o sotto carico
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Impugnatura laterale antivibrante
- Filtri laterali anti-polvere facili da pulire
- Display autonomia residua batteria



Applicazioni: taglio, sbavatura leggera e pesante, finitura.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	4.700 ~ 9.000 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.000 giri/min
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Circonferenza impugnatura	152 mm
Peso	2,7 kg
Codice articolo G18DBBVLWQ	Codice EAN 4966376314157

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)


Codice articolo G18DBBVLW2	Codice EAN 4966376314126

G18DBBAL (BASE)
Smerigliatrice Brushless 18 V



Motore Brushless, freno motore elettrico e interruttore a paletta

- 18 V
- Motore Brushless
- Ø disco 125 mm
- Freno motore elettrico
- Avviamento progressivo
- Modalità automatica che adatta la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto o sotto carico
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Impugnatura laterale antivibrante
- Filtri laterali anti-polvere facili da pulire
- Display autonomia residua batteria
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: finitura, sbavatura leggera e pesante.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Velocità a vuoto	9.000 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto 5.500 giri/min con carico 9.000 giri/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Circonferenza impugnatura	152 mm
Peso (con batteria 5 Ah)	2,7 kg
Codice articolo G18DBBALW2	Codice EAN 4966376314034

Tassellatori cordless 18 V




DH18DSL

Tassellatore SDS-plus 18 V



1,2 Joule di energia per singolo colpo

· 18 V - 5 Ah
· Attacco SDS-plus
· 1,2 Joule di energia per singolo colpo
· 2 modalità di lavoro
· Save-mode che limita coppia e velocità per usi leggeri
· Display autonomia residua batteria
· Sorgente luminosa a led





Applicazioni: praticissimo da usare per qualsiasi tipo di foro grazie al dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo di 18 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio e 16 mm nel calcestruzzo.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18FSL (autoventilato), delimitatore, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 16 / Ø 13 / Ø 18 mm
Attacco	SDS-plus
Velocità a vuoto	0 ~ 750 / 1.500 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.100 / 6.200 colpi/min
Energia per singolo colpo	1,2 J (EPTA) / 2 modalità di lavoro
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	2,2 kg
Spazzole carbone	standard 999100
Codice articolo DH18DSLWP	Codice EAN 4966376306985

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)

Codice articolo DH18DSLL2	Codice EAN 4966376306893

DH18DBL

Tassellatore SDS-plus Brushless 18 V


BRUSHLESS Brushless Motor

RFC



2,2 Joule di energia per singolo colpo

· 18 V - 5 Ah
· Motore Brushless
· Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
· Attacco SDS-plus
· 2,2 Joule di energia per singolo colpo
· 3 modalità di lavoro
· Save-mode che limita coppia e velocità per usi leggeri
· Display autonomia residua batteria
· Sorgente luminosa a led





Applicazioni: potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo di 27 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio e 26 mm nel calcestruzzo o 50 mm con punta corona. Ideale con l'apposito estrattore polveri codice HTA402933.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL (autoventilato), delimitatore, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 27 mm
Foratura calcestruzzo con corona	Ø 50 mm
Attacco	SDS-plus
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,2 J (EPTA) / 3 modalità di lavoro
Dati tipici batteria slide	18 V - 5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	75 minuti
Peso	3,7 kg
Codice articolo DH18DBLWP	Codice EAN 4966376306541

Disponibile anche nella versione: BASE
(solo corpo macchina e valigetta stackable)

Codice articolo DH18DBLW2	Codice EAN 4966376306510

Altri utensili cordless




C18DSL (BASE)
Sega circolare 18 V

Ø lama 165 mm



- 18 V
- Lama in posizione sinistra
- Display autonomia residua batteria
- Sistema soffiante sulla linea di taglio
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)





Applicazioni: taglio di vari tipi di legno.

In dotazione: lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable.

Ø lama	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	57 mm
Profondità massima di taglio a 45°	40 mm
Velocità lama a vuoto	3.400 giri/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	3,2 kg
Codice articolo C18DSLSTK4	Codice EAN -


C18DBAL (BASE)
Sega circolare Brushless 18 V

BRUSH LESS Brushless Motor

Motore Brushless



- 18 V
- Motore Brushless
- Lama in posizione destra
- Elevata profondità di taglio: 66 mm
- Modalità automatica che adatta automaticamente la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto, o sotto carico
- Display autonomia residua batteria
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)





Applicazioni: adatta a tagliare vari tipi di legno.

In dotazione: lama a 24 denti, chiave a brugola, guida parallela, valigetta stackable.


Ø lama	165 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	45 mm
Velocità lama a vuoto	4.100 giri/min
↳ modalità automatica (auto mode)	silent mode: 2.500 giri/min full mode: 4.100 giri/min
Inclinazione lama	45° a destra / 5° a sinistra
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	3,2 kg
Codice articolo C18DBALW2	Codice EAN 4966376301744

CJ18DSL (BASE)
Seghetto alternativo 18 V

Taglio a geometria orbitale



- 18 V
- Velocità variabile
- 4 regolazioni dell'oscillazione lama
- Cambio lama senza utensili
- Sistema soffiante sulla linea di taglio
- Sorgente luminosa a led
- Display autonomia residua batteria
- Versione base (solo corpo macchina)





Applicazioni: taglio di vari tipi di legno (fino a 135 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (fino a 10 mm), alluminio e rame.

In dotazione: lama, valigetta stackable.

Capacità taglio legno / acciaio	135 / 10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.400 corse/min
Lunghezza corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	2,4 kg
Codice articolo CJ18DSLL2	Codice EAN 4966376304004

CR18DA (BASE)
Segaccio diritto 18 V


Compatto, maneggevole e leggero

NEW



DISPONIBILE NEL CORSO DEL 2021

- 18 V
- Compatto, maneggevole e leggero
- Ottimamente bilanciato
- Velocità variabile
- Rapido cambio lama senza utensili
- Può utilizzare sia le lame per seghetto alternativo che per seghetto frontale
- Piedino di basamento regolabile in 4 posizioni
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio di tubi e di profilati in metallo / acciaio dolce e PVC (max Ø 50 mm), legname vario (max 50 mm), piastre in metallo / acciaio dolce (max 12 mm).

In dotazione: 2 lame, valigetta stackable.


Capacità taglio legno / metallo	50 / 12 mm
Capacità taglio tubi acciaio / PVC	Ø 50 mm
Lunghezza corsa lama	13 mm
Velocità a vuoto	0-3.200 corse/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,7 kg
Codice articolo CR18DAW2	Codice EAN 4966376337217

CR18DSL (BASE)
Segaccio universale 18 V



Design ergonomico

- 18 V
- Velocità variabile
- Cambio lama senza utensili
- Display autonomia residua batteria
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio di tubi e di profilati in acciaio (max Ø 90 mm), legname vario (max 90 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 10 mm).

In dotazione: valigetta grande.

Capacità taglio legno / acciaio	90 / 10 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 90 mm
Lunghezza corsa lama	28 mm
Velocità a vuoto	0 - 2.100 corse/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	3,4 kg
Spazzole carbone	standard 999068
Codice articolo CR18DSLPLG	Codice EAN -

CR18DBL (BASE)
Segaccio universale Brushless 18 V


BRUSHLESS Brushless Motor

LVH



Motore Brushless

- 18 V
- Motore Brushless
- Impugnatura LVH anti-vibrazioni
- Velocità variabile
- Modalità automatica che adatta la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto o sotto carico
- Sorgente luminosa a led
- Rapido cambio lama senza utensili
- Display autonomia residua batteria
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio di tubi e di profilati in acciaio (max Ø 130 mm), legname vario (max 120 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 19 mm).

In dotazione: lama, valigetta grande.

Capacità taglio legno / metallo	120 / 19 mm
Capacità taglio tubi acciaio	Ø 130 mm
Lunghezza corsa lama	32 mm
Velocità a vuoto (3 selezioni digitali)	0-1.600 / 2.300 / 2.500 corse/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 1.600 giri/min con carico: 2.500 giri/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	3,4 kg
Codice articolo CR18DBLPLG	Codice EAN -

CB18DBL (BASE)

Sega a nastro Brushless 18 V / 14,4 V

NEW






Motore Brushless

Applicazioni: taglio di tubi metallici (max Ø 83 mm) e staffe / profilati in metallo (max 80 x 80 mm).

In dotazione: impugnatura laterale, nastro sega (18 TPI), chiave a brugola, valigetta grande.

- Versatile: 18 V / 14,4 V
- Motore Brushless
- Ottimamente bilanciata
- Velocità variabile con controllo in retroazione
- Modalità automatica che adatta la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto o sotto carico
- Interruttore con blocco di sicurezza a destra ed a sinistra
- Piastra guida taglio regolabile
- Impugnatura laterale
- Display autonomia residua batteria
- Sorgente luminosa a led
- Vita di servizio del nastro sega prolungata grazie alle pulegge ben dimensionate
- Versione base (solo corpo macchina)



Capacità max di taglio tubi metallici	Ø 83 mm
Capacità max taglio profilati	80 x 80 mm
Velocità a vuoto (5 selezioni digitali)	1,3 - 3,2 m/s (80 - 195 m/min)
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 2 m/s (120 m/min) con carico: 3,2 m/s (195 m/min)
Dimensioni nastro sega	900 x 12,5 x 0,5 mm
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt / 14,4 V
Peso (con batteria 18 V - 5 Ah)	3,6 kg
Codice articolo CB18DBLPLG	Codice EAN -

P18DSL (BASE)

Pialla 18 V


Base in alluminio



Applicazioni: piallatura di tavole e pannelli vari in legno.

In dotazione: chiave, guida dritta, calibro per montaggio lame, valigetta stackable.

- 18 V
- Pratico pomello per la regolazione della profondità
- Base in alluminio con smussatura a "V" sulla parte inferiore
- Display autonomia residua batteria
- Versione base (solo corpo macchina)




Larghezza di taglio	82 mm
Profondità massima di taglio	2 mm
Battuta	9 mm
Velocità a vuoto	16.000 giri/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	3,3 kg
Spazzole carbone	standard 999017
Codice articolo P18DSLW2	Codice EAN 4966376251537

NH18DSL (BASE)
Batti-chiodi palmare 18 V


NEW





Compatta, leggera e maneggevole

- 18 V
- Testa battente molto compatta per lavorare anche in spazi ristretti
- Alloggio chiodo magnetico
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



ST

Dimensioni chiodi

Diametro della testa	D	4,4 ~ 8,7 mm
Lunghezza del chiodo	L	25 ~ 90 mm
Diametro del gambo	d	1,7 ~ 4,1 mm


Applicazioni: sostituisce egregiamente il martello manuale nell'infissione di chiodi in genere, rendendo l'operazione veloce, comoda e sicura.

In dotazione: occhiali protettivi, valigetta stackable.

Velocità di battuta	4.000 colpi/min
Velocità operativa singolo chiodo	~ 1,5 secondi
Interasse testa battente	17 mm
Capacità di lavoro per carica	900 chiodi (con batteria 5 Ah)
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,5 kg
Codice articolo NH18DSLSTK1	Codice EAN -

N18DSL (BASE)
Graffatrice 18 V


NEW





Compatta e maneggevole

- 18 V
- Spara graffe
- Dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto per non danneggiare le superfici in lavorazione
- Regolazione fine della profondità di sparo
- Spara circa 9.000 graffe con la carica di una batteria (5 Ah)
- Versione base (solo corpo macchina)



ST

Dimensione graffe

Dimensione	A	12 mm
Dimensione	B	0,5 mm
Dimensione	C	0,7 mm
Dimensione	L	6 ~ 13 mm

Applicazioni: ideale per lavori di coperture impermeabilizzanti, tappezzeria, ed assemblaggio di mobili.

In dotazione: valigetta stackable.


Trasmissione	a molla precaricata
Capacità di carico	150 graffe
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,8 kg
Codice articolo N18DSALSTK1	Codice EAN -

NP18DSAL (BASE)
Spillatrice 18 V


NEW

Spilli 23 Gauge





- 18 V
- Dispositivo anti-inceppamento spillo (stop a 20 spilli rimanenti nel caricatore)
- Dispositivo originale di riduzione del contraccolpo
- Dispositivo di sparo servo-assistito che evita i colpi a vuoto per non danneggiare le superfici in lavorazione
- Regolazione fine della profondità di sparo
- Sorgente luminosa a led
- Spara circa 4.000 spilli con la carica di una batteria (5 Ah)
- Display autonomia residua batteria
- Versione base (solo corpo macchina)



ST

Dimensioni spilli 23 gauge

Lunghezza	L	16 ~ 35 mm
Ø spillo	A	0,6 mm


Applicazioni: ideale per fissaggi su cornici, telai, porte, finestre e su finiture di pregio in genere.

In dotazione: chiave a brugola M4, occhiali protettivi, protezione naso, valigetta stackable.

Trasmissione a molla precaricata con riduzione ingranaggi	
Velocità operativa	2,5 spilli/secondo
Capacità di carico	100 spilli in striscia di carta
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	2,2 kg
Codice articolo NP18DSALSTK1	Codice EAN -


NT1850DBSL (BASE)
Groppinatrice Brushless 18 V

Groppini 18 Gauge





- 18 V
- Motore Brushless
- Ridotto costo d'esercizio
- Sistema di sparo a camera d'aria precompressa
- Salubre, ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpo
- Funziona anche a ridotte temperature ed a quote elevate
- Selezione elettronica modalità di sparo: singolo / sequenziale
- Display autonomia residua batteria
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: ideale per applicazione di chiodi per finiture attorno a porte, finestre, telai e rivestimenti in perline di legno.

In dotazione: occhiali protettivi, protezione naso, valigetta stackable.


Trasmissione	camera d'aria precompressa
Velocità operativa	3 groppini/secondo
Capacità di carico	100 groppini
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	3,6 kg
Codice articolo NT1850DBSLSTK4	Codice EAN -

Groppini 18 gauge

Lunghezza	L	16 ~ 50 mm
Testa del groppino	A	1,9 mm
Dimensione gambo	B	1 mm
Altezza testa	C	1,1 mm
Dimensione gambo	D	1 ~ 1,25 mm


NR1890DBCL (BASE)
Chiodatrice Brushless 18 V

Chiodi a mezza testa inclinati a 35°





- 18 V
- Motore Brushless
- Ridotto costo d'esercizio
- Sistema di sparo a camera d'aria precompressa
- Salubre, ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpo
- Funziona anche a ridotte temperature ed a quote elevate
- Selezione elettronica modalità di sparo: singolo / sequenziale
- Display autonomia residua batteria
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: ideale per lavori nel settore edile, come rivestimento pareti, copertura di tetti, sotto pavimentazioni. Costruzione di case mobili e modulari, preparazione di casse in legno e bancali, operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

In dotazione: 2 chiavi a brugola (M4 e M5), occhiali protettivi.

Trasmissione	camera d'aria precompressa
Velocità operativa	1,5 ~ 2 chiodi/secondo
Potenza di sparo	120 J
Capacità di carico	47 chiodi
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	4,8 kg
Codice articolo NR1890DBCLSTK4	Codice EAN -

Chiodi a mezza testa su striscia in carta, inclinata a 35°

Diametro della testa	D	6,8 ~ 7,7 mm
Lunghezza del chiodo	L	50 ~ 90 mm
Diametro del gambo	d	2,9 ~ 3,3 mm


CL18DSL (BASE)
Taglia barre filettate 18 V

NEW



- 18 V
- Leggera, solo 3,2 kg
- Taglia barre filettate da M6 a M10
- Azione di reversibilità con funzione di anti-inceppamento
- Taglia fino a 1.200 barre filettate con batteria 5 Ah
- Display autonomia residua batteria
- Versione base (solo corpo macchina)

Tagli veloci e precisi in soli 2 secondi



Applicazioni: taglia barre filettate usate in idraulica, impianti di condizionamento e d'illuminazione.

In dotazione: chiave a brugola, coltelli M8 e filiera M8, valigetta stackable.


Capacità di taglio	M6 - M8 - M10 - W3/8 - W5/16
Velocità di taglio	2,3 s
Velocità a vuoto	30 tagli /min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	3,4 kg
Codice articolo CL18DSLSTK2	Codice EAN -

CV18DBL (BASE)

Utensile multifunzione Brushless 18 V



- 18 V
- Motore Brushless
- N° 8 accessori in dotazione
- Regolazione accessorio a 360°
- Velocità variabile e costante sotto carico
- Modalità automatica che adatta la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto o sotto carico
- Display autonomia residua batteria
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: può essere utilizzato per una moltitudine di lavorazioni a seconda dell'accessorio usato. Indispensabile all'artigiano in genere, pittore, falegname, tappezziere ecc.

In dotazione: platorello (MU93D), n° 2 lame (MD28PB e MW85S), n° 5 carte abrasive, valigetta stackable.

Attacco portautensile	OIS 12
Angolo di oscillazione	3,2 gradi
Velocità di oscillazione	6.000 ~ 20.000 n°/min (5 reg.)
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 15.000 n°/min con carico: 20.000 n°/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	2 kg
Codice articolo CV18DBLW2	Codice EAN 4966376305858




R18DSL (BASE)

Mini aspirapolvere 18 V



- 18 V
- n° 3 accessori in dotazione
- Contenitore polveri semi-trasparente per monitorare la capacità residua
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: pulizia fine di interni di automobili, luoghi di lavoro, aspirazione di piccole quantità di sostanze liquide.

In dotazione: spazzola, spazzola per liquidi, bocchetta stretta.


Applicazioni aspirazione	polvere e liquidi
Flusso aspirante massimo	0,7 m^3/min
Pressione aspirante massima	4 kPa
Capacità	670 ml
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt
Peso (con batteria 5 Ah)	1,5 kg
Codice articolo R18DSLW4	Codice EAN 4966376317349

CE18DSL (BASE)
Cesoia 18 V / 14,4 V



Raggio minimo 25 mm

- Versatile: 18 V / 14,4 V
- Elevata precisione
- Placchette intercambiabili
- Testa in robusto metallo brunito
- Display autonomia residua batteria
- Sorgente luminosa a led
- Con la carica di una batteria 5 Ah taglia 92 m di lamiera spessa 1,6 mm ed alla velocità di 5 m/min
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio di lamiere d'acciaio, lamiere d'ottone, lamiere di rame, lamiere d'alluminio e lamiere d'acciaio inox. Inoltre può tagliare anche pelle e legno truciolato.

In dotazione: chiave esagonale, spessimetro, valigetta stackable.


Capacità taglio lamiere: acciaio 1,6 mm / inox 1,2 mm / alluminio 2,3 mm	
Raggio minimo di taglio	25 mm
Velocità a vuoto	5.300 corse/min
Velocità a pieno carico	2.900 corse/min
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt / 14,4 V
Peso (con batteria 18 V - 5 Ah)	2,2 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo CE18DSLSTK1	Codice EAN -

CN18DSL (BASE)
Roditrice 18 V / 14,4 V



Raggio minimo 40 mm


- Versatile: 18 V / 14,4 V
- Elevata precisione
- Placchette intercambiabili
- Testa in robusto metallo brunito
- Display autonomia residua batteria
- Sorgente luminosa a led
- Con la carica di una batteria 5 Ah taglia 24 m di lamiera spessa 1,6 mm ed alla velocità di 1,8 m/min
- Adatta anche per lamiere grecate, grazie al punzone orientabile in 3 posizioni
- Versione base (solo corpo macchina)



Applicazioni: taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

In dotazione: 2 chiavi esagonali, valigetta stackable.

Capacità taglio lamiere: acciaio 1,6 mm / inox 1,2 mm / alluminio 2,3 mm	
Raggio minimo di taglio	40 mm
Velocità a vuoto	2.500 corse/min
Larghezza scanalatura	5 mm
Batterie compatibili	18 V / Multi Volt / 14,4 V
Peso (con batteria 18 V - 5 Ah)	2,1 kg
Spazzole carbone	standard 999054
Codice articolo CN18DSLSTK1	Codice EAN -

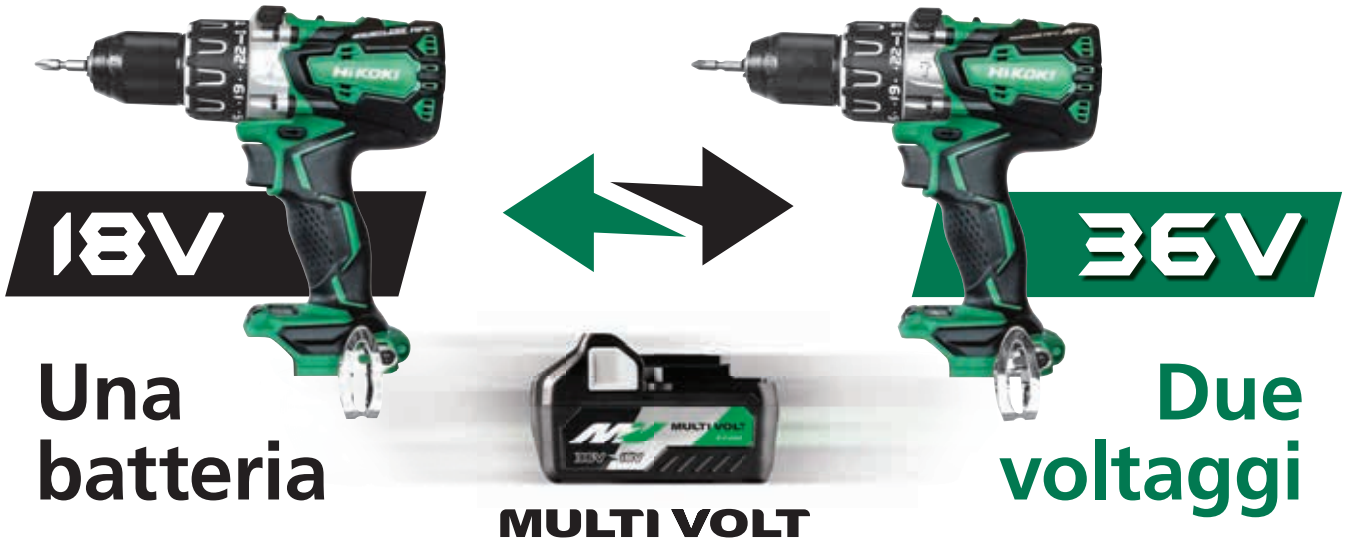

Serie cordless

3,6 V - 12 V Peak




DB3DL2
Cacciavite 3,6 V



Coppia 5 Nm

- 3,6 V - 1,5 Ah
- Attacco 1/4" esagonale
- Compatto e leggero
- Convertibile in due posizioni
- Coppia massima 5 Nm
- Sorgente luminosa a led



Applicazioni: ottimo per hobbisti e per utilizzi lavorativi leggeri. Leggerissimo e molto pratico da usare per svitare ed avvitare viti sino Ø 3,8 x 38 mm nel legno e viti metriche standard M5. Capacità di foratura fino ad un massimo di 5 mm nell'acciaio.

In dotazione: n° 2 batterie EBM315, caricabatteria UC3SFL, inserto, valigetta.

Foratura acciaio	Ø 5 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Velocità a vuoto	200 / 600 giri/min
Coppia di serraggio trapano	5 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,3 ~ 2,9 Nm - 21 posizioni
Dati tipici batteria a penna	3,6 V - 1,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	30 minuti
Peso	0,45 kg
Codice articolo DB3DL2WC	Codice EAN 4966376306206

CV12DA (BASE)
Utensile multifunzione 12 V Peak


NEW

12V PEAK



Oscillazione 3,2°

- 12 V Peak
- Leggero, compatto e maneggevole
- Avviamento progressivo
- Velocità variabile, 6 regolazioni
- Regolazione accessorio a 360°
- Indicatore sovraccarico
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



ACCESSORIO NON IN DOTAZIONE



Kit 6 lame per multifunzione
codice articolo HTA782794

Applicazioni: può essere utilizzato per una moltitudine di lavorazioni a seconda dell'accessorio usato. Indispensabile all'artigiano in genere, pittore, falegname, tappezziere ecc.

In dotazione: chiave a brugola.

Attacco portautensile	OIS 12
Angolo di oscillazione	3,2 gradi
Velocità di oscillazione (6 step)	6.000 ~ 20.000 n°/min
Batterie compatibili	12 V
Peso (con batteria 2,5 Ah)	1,2 kg
Codice articolo CV12DAW4	Codice EAN 4966376332595

CR12DA (BASE)
Segaccio diritto 12 V Peak


NEW

12V PEAK



Compatto, maneggevole e leggero

- 12 V Peak
- Compatto, maneggevole e leggero
- Ottimamente bilanciato
- Velocità variabile
- Rapido cambio lama senza utensili
- Può utilizzare sia le lame per seghetto alternativo che per seghetto frontale
- Piedino di basamento regolabile in 4 posizioni
- Sorgente luminosa a led
- Versione base (solo corpo macchina)



DISPONIBILE NEL CORSO DEL 2021

Applicazioni: taglio di tubi e di profilati in metallo / acciaio dolce e PVC (max Ø 50 mm), legname vario (max 50 mm), lamiera in metallo / acciaio dolce (max 12 mm).

In dotazione: 2 lame, valigetta stackable.

Capacità taglio legno / metallo	50 / 12 mm
Capacità taglio tubi acciaio / PVC	Ø 50 mm
Lunghezza corsa lama	13 mm
Velocità a vuoto	0-3.200 corse/min
Batterie compatibili	12 V
Peso (con batteria 2,5 Ah)	1,4 kg
Codice articolo CR12DAW4	Codice EAN 4966376334339

DS12DD


Trapano avvitatore Brushless 12 V Peak

12V PEAK BRUSHLESS Brushless Motor

Coppia 40 Nm



- 12 V Peak - 4 Ah
- Motore Brushless
- Il più compatto e veloce della sua classe
- Leggero e maneggevole
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Coppia massima 40 Nm
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino a ghiera singola





Applicazioni: foratura di legno, plastica, alluminio e metalli vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable.

Foratura alluminio / metallo / legno	Ø 12 / Ø 10 / Ø 29 mm
Apertura mandrino e attacco	0,8 ~ 10 mm - 3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 440 / 1.700 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 17 Nm / rigido 40 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,5 ~ 5 Nm - 20 posizioni
Dati tipici batteria slide	12 V - 4 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	60 minuti
Peso (EPTA)	1,1 kg
Codice articolo DS12DDWH	Codice EAN 4966376325368

Disponibile anche nella versione: BASE (solo corpo macchina)

Codice articolo DS12DDW4	Codice EAN 4966376325351

DV12DD


Trapano avvitatore Brushless 12 V Peak
con percussione

12V PEAK BRUSHLESS Brushless Motor

Coppia 40 Nm



- 12 V Peak - 4 Ah
- Con percussione
- Motore Brushless
- Il più compatto e veloce della sua classe
- Leggero e maneggevole
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Coppia massima 40 Nm
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino a ghiera singola





Applicazioni: foratura di legno, plastica, alluminio e metalli vari. Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizio vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable.

Foratura alluminio / metallo / legno	Ø 12 / Ø 10 / Ø 29 mm
Foratura laterizio	Ø 8 mm
Apertura mandrino e attacco	0,8 ~ 10 mm - 3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 440 / 1.700 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 25.500 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 17 Nm / rigido 40 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,5 ~ 5 Nm - 20 posizioni
Dati tipici batteria slide	12 V - 4 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	60 minuti
Peso (EPTA)	1,2 kg
Codice articolo DV12DDWH	Codice EAN 4966376325597

Disponibile anche nella versione: BASE (solo corpo macchina)

Codice articolo DV12DDW4	Codice EAN 4966376325580

WH12DD


Avvitatore ad impulsi Brushless 12 V Peak

12V PEAK BRUSHLESS Brushless Motor

Coppia 135 Nm



- 12 V Peak - 2,5 Ah
- Motore Brushless
- Attacco 1/4" esagonale
- 2 + 1 velocità digitali
- Assicura la più elevata autonomia per carica, performance ed affidabilità della sua classe
- Compatto, leggero e maneggevole
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Coppia massima 135 Nm
- Sorgente luminosa a led





Applicazioni: ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 8 mm, bulloni standard da M5~M14 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M12. Perfetto con viti autoperforanti Ø 3,5~5 mm.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta stackable.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M14 / M5 ~ M12
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	135 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 3.200 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 4.000 n°/min
Dati tipici batteria slide	12 V - 4 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	60 minuti
Peso (EPTA)	1,1 kg
Codice articolo WH12DDWH	Codice EAN 4966376325481

Disponibile anche nella versione: BASE (solo corpo macchina)

Codice articolo WH12DDW4	Codice EAN 4966376325474


DS12DA
Trapano avvitatore 12 V Peak

12V PEAK



Coppia 38 Nm

- 12 V Peak - 2,5 Ah
- Compatto e veloce
- Leggero e maneggevole
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Coppia massima 38 Nm
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino a ghiera singola





Applicazioni: foratura di legno, plastica, alluminio e metalli vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta.

Foratura alluminio / metallo / legno	Ø 12 / Ø 10 / Ø 29 mm
Apertura mandrino e attacco	0,8 ~ 10 mm - 3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 350 / 1.400 giri/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 15 Nm / rigido 38 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
Dati tipici batteria slide	12 V - 2,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	37 minuti
Peso (EPTA)	1,1 kg
Codice articolo DS12DAWF	Codice EAN 4966376329540

Disponibile anche nella versione: BASE (solo corpo macchina)

Codice articolo DS12DAW4	Codice EAN 4966376329526


DV12DA
Trapano avvitatore 12 V Peak
con percussione

12V PEAK



Coppia 38 Nm

- 12 V Peak - 2,5 Ah
- Con percussione
- Compatto e veloce
- Leggero e maneggevole
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Coppia massima 38 Nm
- Sorgente luminosa a led
- Mandrino a ghiera singola





Applicazioni: foratura di legno, plastica, alluminio e metalli vari. Foratura di mattoni, pannelli di cemento, laterizio vari. Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta.

Foratura alluminio / metallo / legno	Ø 12 / Ø 10 / Ø 29 mm
Foratura laterizio	Ø 8 mm
Apertura mandrino e attacco	0,8 ~ 10 mm - 3/8" x 24 UNF
Velocità a vuoto	0 ~ 350 / 1.400 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 21.000 n°/min
Coppia di serraggio giunto	elastico 15 Nm / rigido 38 Nm
Coppia di serraggio con frizione	0,6 ~ 4 Nm - 20 posizioni
Dati tipici batteria slide	12 V - 2,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	37 minuti
Peso (EPTA)	1,2 kg
Codice articolo DV12DAWF	Codice EAN 4966376329724

Disponibile anche nella versione: BASE (solo corpo macchina)

Codice articolo DV12DAW4	Codice EAN 4966376329717


WH12DA
Avvitatore ad impulsi 12 V Peak

12V PEAK



Coppia 110 Nm

- 12 V Peak - 2,5 Ah
- Attacco 1/4" esagonale
- Compatto e veloce
- Leggero e maneggevole
- Ottimo rapporto peso/potenza
- Coppia massima 110 Nm
- Sorgente luminosa a led





Applicazioni: ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 8 mm, bulloni standard da M5~M12 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M10.

In dotazione: n° 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL, inserto, valigetta.

Avvitamento bulloni / alta resistenza	M5 ~ M12 / M5 ~ M10
Avvitamento viti da legno	M4 ~ M8
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia di serraggio massima	110 Nm
Velocità a vuoto	0 ~ 2.700 giri/min
Impulsi a pieno carico	0 ~ 3.200 n°/min
Dati tipici batteria slide	12 V - 2,5 Ah - batteria al litio
Tempo di ricarica	37 minuti
Peso (EPTA)	1,1 kg
Codice articolo WH12DAWF	Codice EAN 4966376329977

Disponibile anche nella versione: BASE (solo corpo macchina)

Codice articolo WH12DAW4	Codice EAN 4966376329960

Trapani

Foratura e miscelazione




DV16V

Trapano con percussione 590 W



Potenza 590 W





· Con percussione
· Compatto e leggero
· Solo 27 mm tra l'asse della punta e la parte superiore della carcassa

Applicazioni: ottimo per forare acciaio, legno e plastica senza percussione; cemento, mattoni, piastrelle di ceramica, marmo, granito ed altre pietre con percussione.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.


Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 16 / Ø 13 / Ø 25 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	590 W
Velocità a vuoto	0 ~ 2.900 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 46.400 colpi/min
Coppia massima	13 Nm
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DV16VWU	Codice EAN 4966376286416

DV18V

Trapano con percussione 2 velocità 690 W



Potenza 690 W





· Con percussione
· Due velocità meccaniche
· Solo 23,5 mm tra l'asse della punta e la parte superiore della carcassa

Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 18 mm. Azione solo rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 13 mm), nel legno e nella plastica (fino a 40 mm).

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 18 / Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	690 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.000 / 3.000 giri/min
Velocità a vuoto (inversa)	0 ~ 600 / 1.800 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 13.000 / 39.000 colpi/min
Coppia massima	53 Nm
Peso	2 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DV18VWU	Codice EAN 4966376287185



DV20VD


Trapano con percussione 2 velocità 860 W

AHB



Potenza 860 W

- Con percussione
- Frizione di sicurezza
- Cambio meccanico a due velocità
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- Portaspazzole rotante che raddoppia la vita delle spazzole
- Solo 26 mm tra l'asse della punta e la parte superiore della carcassa





Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 20 mm. Azione solo rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 13 mm), nel legno e nella plastica (fino a 40 mm).

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 20 / Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	860 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 14.300 / 39.000 colpi/min
Coppia massima	66 Nm
Peso	3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo DV20VDWV	Codice EAN 4966376287550

DV22V


Trapano con percussione 2 velocità 1.120 W

AHB



Potenza 1.120 W

- Con percussione
- Frizione di sicurezza
- Cambio meccanico a due velocità
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- Portaspazzole rotante che raddoppia la vita delle spazzole
- Solo 26 mm tra l'asse della punta e la parte superiore della carcassa





Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 22 mm. Azione solo rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 16 mm), nel legno e nella plastica (fino a 40 mm).


In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 22 / Ø 16 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	1.120 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
Percussioni a vuoto	0 ~ 14.300 / 39.000 colpi/min
Coppia massima	74 Nm
Peso	3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo DV22VW4	Codice EAN 4966376287666

Costruzione AHB

Aluminium Housing Body

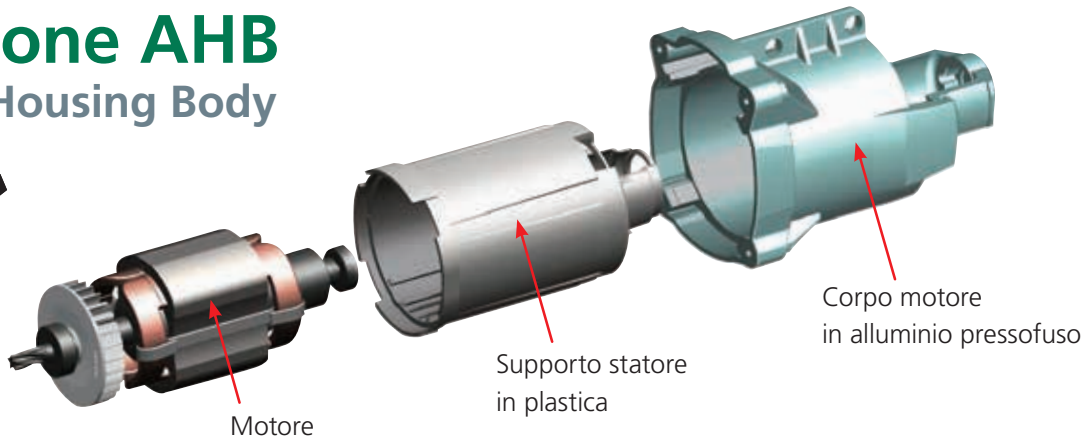AHB
ALUMINIUM HOUSING BODY




Nei prodotti contrassegnati dalla sigla AHB (Aluminium Housing Body) la costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, ed è composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica. Questo rende l'alloggiamento molto più rigido, migliorando notevolmente la durata nel tempo.

D6SH
Trapano rotativo 240 W



Compatto e leggero



· Compatto e leggero
· Motore ad elevatissimo numero di giri
· Mandrino autoserrante Ø 6,5 mm


Applicazioni: adatto per forare fino ad un massimo di 6,5 mm nell'acciaio e 9 mm nel legno. Ideale per lattonieri grazie al peso ridotto e all'elevato numero di giri.

Foratura acciaio / legno	Ø 6,5 / Ø 9 mm
Apertura mandrino e attacco	1 ~ 6,5 mm - 3/8" x 24 UNF
Potenza assorbita	240 W
Velocità a vuoto	4.500 giri/min
Peso	0,9 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo D6SHUC	Codice EAN 4966376271504

D10VC3
Trapano rotativo 600 W



Potenza 600 W



· Compatto e leggero
· Solo 26 mm tra l'asse della punta e la parte superiore della carcassa


Applicazioni: pratico e maneggevole grazie alle ridotte dimensioni, indicato per lavori di lattoneria e carpenteria leggera. Adatto per forare fino a 10 mm nell'acciaio, 32 mm nel legno con punta piatta e 25 mm con fresa a tazza.

Foratura acciaio	Ø 10 mm
Foratura legno con punta piatta	Ø 32 mm
Foratura legno con fresa a tazza	Ø 25 mm
Apertura mandrino e attacco	1,0 ~ 10 mm - 3/8" x 24 UNF
Potenza assorbita	600 W
Velocità a vuoto	0 ~ 2.500 giri/min
Peso	1,4 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo D10VC3WC	Codice EAN 4966376270118

D13VG
Trapano rotativo 710 W



Elevata coppia di serraggio 79 Nm



· Elevata coppia di serraggio 79 Nm
· Scatola ingranaggi in alluminio
· Solo 23,5 mm tra l'asse della punta e la parte superiore della carcassa

Applicazioni: l'elevatissima coppia (79 Nm) lo rende ideale per lavori di carpenteria, anche pesante, e per l'avvitatura di tirafondi su travi. Adatto per forare fino ad un massimo di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.

In dotazione: impugnatura laterale, distanziale per impugnatura, valigetta.

Foratura acciaio / legno	Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	710 W
Velocità a vuoto	0 ~ 600 giri/min
Coppia massima	79 Nm
Peso	2,1 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo D13VGWU	Codice EAN 4966376271023

D13VL


Trapano rotativo 2 velocità 860 W

AHB



Potenza 860 W

· Frizione di sicurezza
· Cambio meccanico a due velocità
· Resistente corpo motore in alluminio AHB
· Portaspazzole rotante che raddoppia la vita delle spazzole
· Solo 26 mm tra l'asse della punta e la parte superiore della carcassa





Applicazioni: ottimo per lavori gravosi, è in grado di forare fino a un massimo di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.

In dotazione: impugnatura laterale, limitatore di profondità.

Foratura acciaio / legno	Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	860 W
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 / 3.000 giri/min
Peso	3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo D13VLWD	Codice EAN 4966376271290


D10YB

Trapano angolare 500 W



Potenza 500 W

· Compatto e leggero
· Mandrino a cremagliera Ø 10 mm
· Solo 22,5 mm tra l'asse della punta e la parte superiore della carcassa





Applicazioni: le dimensioni compatte permettono di poter forare anche in punti altrimenti inaccessibili. Pratico e leggero, ideale per lavori di lattoneria.

In dotazione: chiave mandrino, impugnatura laterale.

Foratura acciaio / legno	Ø 10 / Ø 22 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 10 mm - 3/8" x 24 UNF
Altezza testa	83 mm
Potenza assorbita	500 W
Velocità a vuoto	500 ~ 2.300 giri/min
Coppia massima	12 Nm
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone standard 999021	autobloccanti 999070
Codice articolo D10YBL1	Codice EAN 4966376270569


D13

Trapano miscelatore 720 W



Potenza 720 W

· Motore a basso regime di giri
· Mandrino a cremagliera Ø 13 mm
· Pratica impugnatura posteriore a "D"



Applicazioni: ottimo per miscelare colle, vernici e malta. Adatto per forare fino a un massimo di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.

In dotazione: chiave mandrino, n° 2 impugnature.

Foratura acciaio / legno	Ø 13 / Ø 40 mm
Apertura mandrino e attacco	1,5 ~ 13 mm - 1/2" x 20 UNF
Potenza assorbita	720 W
Velocità a vuoto	550 giri/min
Peso	3 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo D13WA	Codice EAN 4966376270743

UM12VST2
Miscelatore 1.200 W



Potenza 1.200 W

- Avviamento progressivo
- Cambio meccanico a due velocità
- Velocità variabile fino ad un bassissimo numero di giri
- Controllo della velocità in retroazione, per sostenere le variazioni di carico
- Protezione termica
- Corpo macchina compatto
- Larghe impugnature laterali
- Protezione da urti accidentali integrata nelle impugnature

UM16VST2
Miscelatore 1.600 W



Potenza 1.600 W

- Avviamento progressivo
- Cambio meccanico a due velocità
- Velocità variabile fino ad un bassissimo numero di giri
- Controllo della velocità in retroazione, per sostenere le variazioni di carico
- Protezione termica
- Corpo macchina compatto
- Larghe impugnature laterali
- Protezione da urti accidentali integrata nelle impugnature

UM22VYST
Miscelatore 1.800 W



Potenza 1.800 W

- Potente motore 1.800 W
- Avviamento progressivo
- Cambio meccanico a due velocità
- Velocità variabile fino ad un bassissimo numero di giri
- Controllo della velocità in retroazione, per sostenere le variazioni di carico
- Protezione termica
- Corpo macchina compatto
- Larghe impugnature laterali
- Protezione da urti accidentali integrata nelle impugnature
- In dotazione n° 2 fruste Ø 135 mm

Applicazioni: ottimi per miscelare colle, vernici e malta.

In dotazione:	frusta Ø 120 mm.	frusta Ø 160 mm, estensione.	n° 2 fruste Ø 135 mm.
Diametro massimo frusta	120 mm	160 mm	220 mm
Attacco frusta	M14	M14	M27
Potenza assorbita	1.200 W	1.600 W	1.800 W
Velocità a vuoto	150 ~ 300 / 300 ~ 650 giri/min	150 ~ 300 / 300 ~ 650 giri/min	150 ~ 300 / 300 ~ 650 giri/min
Peso	5,4 kg	5,7 kg	6,4 kg
Spazzole carbone	standard 333631	standard 333631	standard 335072
Codice articolo	UM12VST2UA EAN 4966376330737	UM16VST2UA EAN 4966376330775	UM22VYSTUA EAN 4966376330812

Martelli elettropneumatici

foratura calcestruzzo e demolizione




DH24PG2

Tassellatore SDS-plus 24 mm, 2 modalità



2,7 Joule di energia per singolo colpo

· 730 W di potenza
· 2 modalità di lavoro
· 2,7 J di energia per singolo colpo (EPTA)
· Leggero e compatto, solo 349 mm di lunghezza
· Elevata affidabilità e resistenza
· Frizione di sicurezza
· Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
· Sistema di regolazione della pressione nella camera pneumatica



Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 24 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	730 W / 2 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH24PG2WS	Codice EAN 4966376327003


DH24PH2

Tassellatore SDS-plus 24 mm, 3 modalità



2,7 Joule di energia per singolo colpo

· 730 W di potenza
· 3 modalità di lavoro
· 2,7 J di energia per singolo colpo (EPTA)
· Leggero e compatto, solo 349 mm di lunghezza
· Frizione di sicurezza
· Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
· Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
· Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
· Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura leggera.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 24 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	730 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,7 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH24PH2WS	Codice EAN 4966376327133


DH26PB2

Tassellatore SDS-plus 26 mm, 2 modalità



2,9 Joule di energia per singolo colpo

· 830 W di potenza
· 2 modalità di lavoro
· 2,9 J di energia per singolo colpo (EPTA)
· Leggero e compatto, solo 349 mm di lunghezza
· Frizione di sicurezza
· Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
· Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
· Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica



Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	830 W / 2 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,9 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH26PB2W1	Codice EAN 4966376327249


DH26PC2

Tassellatore SDS-plus 26 mm, 3 modalità



2,9 Joule di energia per singolo colpo

- 830 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 2,9 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 349 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 26 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	830 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,9 J (EPTA)
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH26PC2W1	Codice EAN 4966376327386

DH28PBY2


Tassellatore SDS-plus 28 mm, 2 modalità



UVP USER VIBRATION PROTECTION

3 Joule di energia per singolo colpo

- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 850 W di potenza
- 2 modalità di lavoro
- 3 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 360 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica



Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W / 2 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Peso	2,9 kg
Vibrazioni massime	11,5 m/s² triassiali (EN 60745)
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH28PBY2W1	Codice EAN 4966376327492

DH28PCY2


Tassellatore SDS-plus 28 mm, 3 modalità



UVP USER VIBRATION PROTECTION

3 Joule di energia per singolo colpo

- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 850 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Leggero e compatto, solo 360 mm di lunghezza
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta stackable.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Peso	2,9 kg
Vibrazioni max perforazione	11,5 m/s² triassiali (EN 60745)
Vibrazioni max demolizione	10,5 m/s² triassiali (EN 60745)
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH28PCY2W1	Codice EAN 4966376327638

DH28PMY2


Tassellatore SDS-plus 28 mm, 3 modalità



Doppio attacco: SDS-plus / mandrino autoserrante

3 Joule di energia per singolo colpo

- Dispositivo di sgancio rapido del mandrino
- SDS-plus / mandrino autoserrante
- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 850 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura e scrostatura.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus + mandrino Ø 13 mm
Potenza assorbita	850 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.100 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3 J (EPTA)
Peso	3,2 kg
Vibrazioni max perforazione	11,5 m/s² triassiali (EN 60745)
Vibrazioni max demolizione	10,5 m/s² triassiali (EN 60745)
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo DH28PMY2WS	Codice EAN 4966376327768


DH28PEC

Tassellatore Brushless SDS-plus 28 mm, 3 modalità



- Motore AC Brushless
- Funzione "Auto-Stop": memorizza il tempo impiegato per fare il primo foro ed i successivi sono gestiti automaticamente dal dispositivo
- Selettore 2 velocità elettroniche (normal / low)
- Controllo elettronico in retroazione: mantiene costante la velocità
- Sistema di sicurezza RFC: blocca la rotazione se la punta si impiglia
- Tecnologia UVP: riduce significativamente le vibrazioni
- 900 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Avviamento progressivo in modalità "low"
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Cuscinetto (anziché bronzina) sul secondo albero
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata

3,2 Joule di energia per singolo colpo



Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola percussione: scanalatura, scalpellatura e scrostatura.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 50 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	900 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 950 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.300 colpi/min
Energia per singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Peso	3 kg
Vibrazioni max vibrazioni	10,7 m/s² triassiali (EN 60745)
Codice articolo DH28PECWS	Codice EAN 4966376327690


DH28PC

Tassellatore SDS-plus 28 mm, 3 modalità



3,2 Joule di energia per singolo colpo

- 720 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø massimo consigliato corone 80 mm). Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (28 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di sola percussione: scalpellatura e scrostatura leggera.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 80 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 28 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	720 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 1.050 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 4.000 colpi/min
Energia per singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Peso	3,5 kg
Spazzole carbone	standard 999004
Codice articolo DH28PCWS	Codice EAN 4966376283996


DH30PC2

Tassellatore SDS-plus 30 mm



3,2 Joule di energia per singolo colpo

- 850 W di potenza
- 3 modalità di lavoro
- 3,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Frizione di sicurezza
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: perforazione mattoni e calcestruzzo. Frantumazione di cemento, scalpellatura e scrostatura.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 90 mm
Foratura calcestruzzo / acciaio / legno	Ø 30 / Ø 13 / Ø 32 mm
Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	850 W / 3 modalità di lavoro
Velocità a vuoto	0 ~ 850 giri/min
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.700 colpi/min
Energia per singolo colpo	3,2 J (EPTA)
Peso	4,3 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo DH30PC2WS	Codice EAN 4966376284498


DH40MC

Martello combinato SDS-max
40 mm - 7,1 Joule



7,1 Joule di energia per singolo colpo

- 1.100 W di potenza
- 7,1 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Frizione di sicurezza
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: apertura di fori nel cemento armato (max 40 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, scalpellatura e scrostatura.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 105 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.100 W
Velocità a vuoto	620 giri/min
Percussioni a pieno carico	2.800 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Peso	7,1 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo DH40MCWS	Codice EAN 4966376284658


DH40MEY

Martello combinato SDS-max
Brushless - 40 mm - 8,7 Joule



8,7 Joule di energia per singolo colpo

- Motore AC Brushless
- Tecnologia antivibrazioni UVP
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- Selezione elettronica 4 velocità
- 1.150 W di potenza
- 8,7 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Frizione di sicurezza
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: apertura di fori nel cemento armato (max 40 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, scalpellatura e scrostatura.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 105 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.150 W
Velocità a vuoto	250 - 330 - 410 - 500 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.430 - 1.900 - 2.370 - 2.850 colpi/min
Energia per singolo colpo	8,7 J (EPTA)
Peso	7,5 kg
Vibrazioni massime in perforazione	8 m/s² triassiali (EN 60745)
Vibrazioni massime in scalpellatura	7,3 m/s² triassiali (EN 60745)
Codice articolo DH40MEYWS	Codice EAN 4966376284733


DH45ME

Martello combinato SDS-max
Brushless - 45 mm - 12,2 Joule



12,2 Joule di energia per singolo colpo

- Motore AC Brushless
- Impugnatura laterale anti-vibrazioni LVH
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- Selezione elettronica 4 velocità
- Pulsante che attiva la funzione di demolizione continua
- 1.500 W di potenza
- 12,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Frizione di sicurezza
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 125 mm). Frantumazione di cemento, scalpellatura e scrostatura.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 125 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 45 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	120 - 180 - 240 - 310 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.200 - 1.700 - 2.300 - 2.950 colpi/min
Energia per singolo colpo	12,2 J (EPTA)
Peso	9 kg
Codice articolo DH45MEWS	Codice EAN 4966376284900


DH52MEY

Martello combinato SDS-max
Brushless - 52 mm - 18,8 Joule



18,8 Joule di energia per singolo colpo

- Motore AC Brushless
- Tecnologia antivibrazioni UVP
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- Selezione elettronica 4 velocità
- Pulsante che attiva la funzione di demolizione continua
- 1.500 W di potenza
- 18,8 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Frizione di sicurezza
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: apertura di fori nel cemento armato (max 52 mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona max 160 mm). Frantumazione di cemento, scalpellatura e scrostatura.

In dotazione: limitatore di profondità, impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Foratura con punta corona	Ø 160 mm
Foratura calcestruzzo	Ø 52 mm
Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	110 ~ 280 giri/min
Percussioni a pieno carico	1.000 ~ 2.400 colpi/min
Energia per singolo colpo	18,8 J (EPTA)
Peso	11,5 kg
Vibrazioni massime in perforazione	9,8 m/s^2 triassiali (EN 60745)
Vibrazioni massime in scalpellatura	9,7 m/s^2 triassiali (EN 60745)
Codice articolo DH52MEYWS	Codice EAN 4966376285327

Il sistema antivibrante UVP

Per soddisfare l'esigenza di prodotti sempre più performanti e confortevoli abbiamo realizzato una gamma di elettroutensili dotati del sistema antivibrazioni UVP (User Vibration Protection).

Questa tecnologia riduce le vibrazioni generate dalla macchina senza intaccarne le prestazioni.




H25PV

Scalpellatore SDS-plus 3 kg
500 W - 2,2 Joule



2,2 Joule di energia per singolo colpo

- Scalpellatore pratico e leggero
- 500 W di potenza
- 2,2 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: ottimo per lavori di piccola scanalatura e di stonacatura grazie alla sua leggerezza e facilità d'uso.

In dotazione: valigetta.

Attacco	SDS-plus
Potenza assorbita	500 W
Percussioni a pieno carico	0 ~ 3.200 colpi/min
Energia per singolo colpo	2,2 J (EPTA)
Peso	3,5 kg
Spazzole carbone	standard 999056
Codice articolo H25PVWS	Codice EAN 4966376287680

H41ME


Martello demolitore Brushless SDS-max 5 kg
1.050 W - 7,1 Joule

BRUSHLESS Brushless Motor LVH



7,1 Joule di energia per singolo colpo

- Motore AC Brushless
- Il più leggero e compatto della sua classe
- Il motore AC Brushless assicura una battuta costante
- Impugnatura laterale anti-vibrazioni LVH
- 1.050 W di potenza
- 7,1 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- 4 regolazioni della velocità di battuta selezionabili con comando digitale
- Avviamento progressivo controllato
- Copertura cannone e corpo motore in resina
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: ideale per lavori di demolizione e scrostatura a parete, la frantumazione di cemento armato, scanalatura ed infissione di pali.

In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.050 W
Percussioni a pieno carico	1.500 ~ 2.870 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Vibrazioni massime	8,1 m/s² triassiali (EN 60745)
Peso	5 kg
Codice articolo H41MEWS	Codice EAN 4966376267996

H41MB2


Martello demolitore SDS-max 5,2 kg
950 W - 7,1 Joule

LVH



7,1 Joule di energia per singolo colpo

- Impugnatura laterale anti-vibrazioni LVH
- 950 W di potenza
- 7,1 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: ideale per lavori di demolizione e scrostatura a parete, la frantumazione di cemento armato, scanalatura ed infissione di pali.

In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	950 W
Percussioni a pieno carico	3.000 colpi/min
Energia per singolo colpo	7,1 J (EPTA)
Vibrazioni massime	9 m/s² triassiali (EN 60745)
Peso	5,2 kg
Codice articolo H41MB2WS	Codice EAN 4966376267811


H60MC

Martello demolitore SDS-max 10,2 kg
1.250 W - 14 Joule



14 Joule di energia per singolo colpo

- 1.250 W di potenza
- 14 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Frizione di sicurezza
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: ideale per la demolizione e la frantumazione di cemento armato, scanalatura ed infissione di pali.

In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.250 W
Percussioni a pieno carico	1.600 colpi/min
Energia per singolo colpo	14 J (EPTA)
Peso	10,2 kg
Spazzole carbone standard 999044	autobloccanti 999074
Codice articolo H60MCWS	Codice EAN 4966376288472

H45MEY


Martello demolitore Brushless SDS-max 7,3 kg
1.150 W - 10,1 Joule

BRUSHLESS Brushless Motor UVP AHB



10,1 Joule di energia per singolo colpo

- Motore AC Brushless
- Tecnologia antivibrazioni UVP
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- Selezione elettronica 4 velocità
- 1.150 W di potenza
- 10,1 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Frizione di sicurezza
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Applicazioni: indicato per lavori a parete di demolizione, infissione di pali, scanalature o per scrostare intonaci.

In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.150 W
Percussioni a pieno carico	1.430 ~ 2.850 colpi/min
Energia per singolo colpo	10,1 J (EPTA)
Vibrazioni massime	8 m/s² triassiali (EN 60745)
Peso	7,3 kg
Codice articolo H45MEYWT	Codice EAN 4966376288212

Motore AC Brushless

Massime prestazioni.

BRUSHLESS Brushless Motor

5 ANNI DI GARANZIA MOTORE AC BRUSHLESS

Il motore Brushless (senza spazzole) è dotato di un circuito di controllo che assicura una battuta continua e costante, inoltre mantiene le prestazioni anche in caso di cadute di tensione, ed è compatibile con i generatori di corrente non stabilizzati. Richiedendo al tuo rivenditore l'estensione Premium, avrai diritto a 5 anni di garanzia sulle componenti del motore AC Brushless.



H60MEY

Martello demolitore Brushless SDS-max 12,2 kg
1.500 W - 18 Joule




18 Joule di energia per singolo colpo



Applicazioni: ideale per la demolizione e la frantumazione di cemento armato, scanalatura ed infissione di pali.

In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

- Motore AC Brushless
- Tecnologia antivibrazioni UVP
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- Selezione elettronica 4 velocità
- 1.500 W di potenza
- 18 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Frizione di sicurezza
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni
- Sistema "Vario-Lock" per ruotare lo scalpello nella posizione desiderata



Attacco	SDS-max
Potenza assorbita	1.500 W
Percussioni a pieno carico	1.500 ~ 2.100 colpi/min
Energia per singolo colpo	18 J (EPTA)
Vibrazioni massime	11 m/s² triassiali (EN 60745)
Peso	12,2 kg
Codice articolo H60MEYWT	Codice EAN 4966376288717

H65SB3

Martello demolitore 18 kg
1.340 W - 37,4 Joule



37,4 Joule di energia per singolo colpo



Applicazioni: ideale nella demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.

In dotazione: scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

- Tecnologia antivibrazioni UVP
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- 1.340 W di potenza
- 37,4 J di energia per singolo colpo (EPTA)
- Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto
- Pratico interruttore dalle generose dimensioni

Attacco	esagonale 30 mm
Potenza assorbita	1.340 W
Percussioni a pieno carico	1.400 colpi/min
Energia per singolo colpo	37,4 J (EPTA)
Peso	18 kg
Vibrazioni massime	15,5 m/s² triassiali (EN 60745)
Spazzole carbone	autobloccanti 999086
Codice articolo H65SB3WT	Codice EAN 4966376288854

H70SA

Martello demolitore 17 kg
1.240 W - 23,1 Joule



23,1 Joule di energia per singolo colpo

· 1.240 W di potenza
· 23,1 J di energia per singolo colpo (EPTA)
· Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto

Applicazioni: indicato per lavori a pavimento e stradali, nella demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.

In dotazione: scalpello, chiave M4, chiave M8.

Attacco	esagonale 30 mm
Potenza assorbita	1.240 W
Percussioni a pieno carico	1.400 colpi/min
Energia per singolo colpo	23,1 J (EPTA)
Peso	17 kg
Spazzole carbone	autobloccanti 999074
Codice articolo H70SALA	Codice EAN 4966376288960

H90SG

Martello demolitore 32 kg
2.000 W - 57,7 Joule

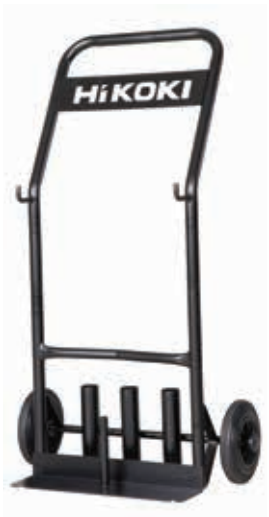
UVP
AHB



57,7 Joule di energia per singolo colpo



ACCESSORIO NON IN DOTAZIONE



Carrello per trasporto H90SG
codice articolo HTA712690

· Tecnologia antivibrazioni UVP
· Resistente corpo motore in alluminio AHB
· 2.000 W di potenza
· 57,7 J di energia per singolo colpo (EPTA)
· Efficace meccanismo di prevenzione dei colpi a vuoto

Applicazioni: indicato per lavori a pavimento e stradali, nella grossa demolizione e frantumazione di cemento armato, infissione di pali, compattazione e scavo con gli appositi accessori.

In dotazione: chiave M6.

Attacco	esagonale 28,5 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Percussioni a pieno carico	1.000 colpi/min
Energia per singolo colpo	57,7 J (EPTA)
Peso	32 kg
Vibrazioni massime	7,7 m/s² (triassiali) EN 60745
Spazzole carbone	autobloccanti 999074
Codice articolo H90SGWA	Codice EAN 4966376289127

Avvitatori


W6V4

Avvitatore per cartongesso



Velocità 4.500 giri/min

- Velocità fino a 4.500 giri/min
- Potenza 620 W
- Scatola ingranaggi in alluminio
- Ghiera di regolazione della profondità dell'avvitatura
- Compatto e leggero



Applicazioni: per fissare viti per pareti in cartongesso, viti da legno e viti autofilettanti.

In dotazione: puntale, portainserti magnetico, inserto.

Viti autoperforanti / per cartongesso	Ø 6 / Ø 6 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale
Potenza assorbita	620 W
Velocità a vuoto	0 ~ 4.500 giri/min
Peso	1,4 kg
Livello rumorosità	76 dB (A)
Spazzole carbone	autobloccanti 999091
Codice articolo W6V4LA	Codice EAN 4966376280452


W6VM

Avvitatore per cartongesso



Velocità 6.000 giri/min

- Velocità fino a 6.000 giri/min
- Potenza 620 W
- Scatola ingranaggi in alluminio
- Ghiera di regolazione della profondità dell'avvitatura
- Compatto e leggero





Applicazioni: per fissare viti per pareti in cartongesso, viti da legno e viti autofilettanti.

In dotazione: puntale, portainserti magnetico, inserto.

Viti autoperforanti / per cartongesso	Ø 6 / Ø 6 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale
Potenza assorbita	620 W
Velocità a vuoto	0 ~ 6.000 giri/min
Peso	1,4 kg
Livello rumorosità	76 dB (A)
Spazzole carbone	autobloccanti 999091
Codice articolo W6VMWA	Codice EAN 4966376280780

WR16SE


Avvitatore a impulsi Brushless

BRUSH LESS Brushless Motor

Coppia 360 Nm

- Motore AC Brushless
- Coppia di serraggio 360 Nm
- Potenza 370 W
- 4 regolazioni della velocità e della coppia
- Avviamento progressivo
- Freno motore elettrico
- Compatto e leggero







Applicazioni: serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione di macchinari.

In dotazione: valigetta.

Bulloni alta tensione / normali	M12 ~ M16 / M12 ~ M22
Attacco bussola	1/2" quadro
Potenza assorbita	370 W
Coppia di serraggio	200 / 250 / 300 / 360 Nm
Velocità a vuoto	1.100 / 1.300 / 1.400 / 1.600 giri/min
Impulsi a pieno carico	1.300 / 1.500 / 1.700 / 1.900 n°/min
Peso	2,5 kg
Codice articolo WR16SEWJ	Codice EAN 4966376289936

WR22SE

Avvitatore a impulsi Brushless

BRUSH LESS Brushless Motor

AHB

Coppia 620 Nm

- Motore AC Brushless
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- Coppia di serraggio 620 Nm
- Potenza 800 W
- Avviamento progressivo
- Interruttore a bilanciere





Applicazioni: serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione di macchinari.

In dotazione: impugnatura laterale, valigetta.

Bulloni alta tensione / normali	M16 ~ M22 / M14 ~ M24
Attacco bussola	3/4" quadro
Coppia di serraggio	620 Nm
Potenza assorbita	800 W
Velocità a vuoto	1.400 giri/min
Impulsi a pieno carico	2.000 n°/min
Peso	4,6 kg
Codice articolo WR22SEWA	Codice EAN 4966376290116

WR25SE

Avvitatore a impulsi Brushless

BRUSH LESS Brushless Motor

AHB

Coppia 1.000 Nm

- Motore AC Brushless
- Resistente corpo motore in alluminio AHB
- Coppia di serraggio 1.000 Nm
- Potenza 900 W
- Avviamento progressivo
- Interruttore a bilanciere





Applicazioni: serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e dadi. Ideale per il montaggio di ruote di camion e per la costruzione di macchinari.

In dotazione: impugnatura laterale, valigetta.

Bulloni alta tensione / normali	M22 ~ M24 / M22 ~ M30
Attacco bussola	1" quadro
Coppia di serraggio	1.000 Nm
Potenza assorbita	900 W
Velocità a vuoto	1.100 giri/min
Impulsi a pieno carico	1.500 n°/min
Peso	7,7 kg
Codice articolo WR25SEWA	Codice EAN 4966376290307

Utensili per la lavorazione di metallo e muratura




GP2S2

Smerigliatrice assiale



Potenza 520 W

· Mola Ø 25 mm
· Potenza 520 W
· Velocità 29.000 giri/min
· Precisa, minimo gioco assiale
· Maneggevole, ridotta circonferenza dell'impugnatura



Applicazioni: rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici.

In dotazione: 2 chiavi, impugnatura laterale.

Ø massimo della mola	25 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	520 W
Velocità a vuoto	29.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	200 mm
Peso	1,7 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo GP2S2UT	Codice EAN 4966376277629


GP3V

Smerigliatrice assiale



Potenza 760 W

· Ø mola 25 mm
· Potenza 760 W
· Velocità variabile, fino a 29.000 giri/min
· Avviamento progressivo
· Precisa, minimo gioco assiale
· Maneggevole, ridotta circonferenza dell'impugnatura (200 mm)





Applicazioni: rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine.

In dotazione: 2 chiavi, impugnatura laterale.

Ø massimo della mola	25 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	760 W
Velocità a vuoto	7.000 ~ 29.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	200 mm
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo GP3VWA	Codice EAN 4966376277704


GP5V

Smerigliatrice assiale



Potenza 760 W

· Ø mola 50 mm
· Potenza 760 W
· Velocità variabile, fino a 8.300 giri/min
· Avviamento progressivo
· Precisa, minimo gioco assiale
· Maneggevole, ridotta circonferenza dell'impugnatura (200 mm)





Applicazioni: rifinitura di stampi per presse, materiali pressofusi e matrici, rettifiche interne di utensili e parti di macchine.

In dotazione: 2 chiavi, impugnatura laterale.

Ø massimo della mola	50 mm
Capacità mandrino	6 mm
Potenza assorbita	760 W
Velocità a vuoto	2.000 ~ 8.300 giri/min
Circonferenza impugnatura	200 mm
Peso	1,9 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo GP5VWA	Codice EAN 4966376277759




G12STA (S)

Smerigliatrice 600 W, Ø 115 mm

Potenza 600 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 600 W
- Interruttore laterale
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: efficace nei piccoli lavori di artigianato, ideale per lavori di rifinitura e sbavatura.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	600 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone	standard 999067
Codice articolo G12STAYG	Codice EAN 4966376273201


G12SR4 (S)

Smerigliatrice 730 W, Ø 115 mm

Potenza 730 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 730 W
- Interruttore laterale
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: ideale nei piccoli lavori di artigianato.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	730 W
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso	1,8 kg
Spazzole carbone	standard 999067
Codice articolo G12SR4YG	Codice EAN 4966376273034

Disponibile anche nella versione: CON VALIGETTA E DISCO

Accessori in dotazione: chiave, impugnatura laterale, disco diamantato, valigetta.

Codice articolo G12SR4Y3	Codice EAN 4966376273027


G12SN2 (S)

Smerigliatrice 900 W, Ø 115 mm

Potenza 900 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 900 W
- Interruttore laterale
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: ideale nei piccoli lavori di artigianato.

In dotazione: disco diamantato, chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	900 W
Velocità a vuoto	10.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	197 mm
Peso	2 kg
Spazzole carbone	standard 999067
Codice articolo G12SN2YV	Codice EAN 4966376272761

G12SW (S)


Smerigliatrice 1.200 W, Ø 115 mm

LVH

Potenza 1.200 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 1.200 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- 2 dischi in dotazione (abrasivo e diamantato)
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: disco abrasivo, disco diamantato, chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	202 mm
Peso	2,3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G12SWYW	Codice EAN 4966376273478

G12SA4 (S)

Smerigliatrice 1.400 W, Ø 115 mm


NEW

LVH

Potenza 1.400 W



- Disco Ø 115 mm
- Potenza 1.400 W
- Interruttore laterale a slitta
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Impugnatura laterale antivibrante LVH
- Protezione disco regolabile senza utensili
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Protezione interna anti-cortocircuito



Applicazioni: taglio di laterizio, metallo, sbafatura e finitura.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta.

Ø del disco	115 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	203 mm
Peso	2,4 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G12SA4Y1	Codice EAN 4966376331413



G13SW (S)


Smerigliatrice 1.200 W, Ø 125 mm

LVH



Potenza 1.200 W

- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.200 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- 2 dischi in dotazione (abrasivo e diamantato)
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente





Applicazioni: ottima nei lavori di rifinitura e sbavatura nel settore artigianale.

In dotazione: disco abrasivo, disco diamantato, chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.200 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	202 mm
Peso	2,3 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G13SWYM	Codice EAN 4966376274925

G13SE3 (S)


Smerigliatrice 1.400 W, Ø 125 mm

NEW



Potenza 1.400 W

- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.400 W
- Interruttore a paletta con blocco di sicurezza
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Protezione interna anti-cortocircuito





Applicazioni: ottima per lavori impegnativi in carpenteria metallica, sbavatura e finitura.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	167 mm
Peso (EPTA)	2,5 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G13SE3YH	Codice EAN 4966376331512



G13SB4 (S)

Smerigliatrice 1.400 W, Ø 125 mm


NEW

LVH



Potenza 1.400 W

- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.400 W
- Interruttore laterale a slitta
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Impugnatura laterale antivibrante LVH
- Protezione disco regolabile senza utensili
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Protezione interna anti-cortocircuito



Applicazioni: taglio di laterizio, metallo, sbafatura e finitura.

In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale antivibrante, valigetta.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.400 W
Velocità a vuoto	11.500 giri/min
Circonferenza impugnatura	203 mm
Peso	2,4 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G13SB4Y2	Codice EAN 4966376331369

G13VE

Smerigliatrice Brushless 1.320 W, Ø 125 mm


BRUSHLESS Brushless Motor

LVH



Potenza 1.320 W

- Motore AC Brushless 30% più leggero, 40% più compatto
- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.320 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- Velocità regolabile in 6 step
- Protezione anti-contraccolpo
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Ghiera di serraggio disco azionabile senza utensili grazie ad un pulsante
- Presa sicura, circonferenza del corpo macchina incredibilmente ridotta
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Ideale per la lavorazione del marmo, ed è possibile regolare la velocità di rotazione in base all'applicazione che si deve svolgere.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Velocità	Velocità a vuoto	Applicazione consigliata
n° 1	2.800 giri/min	lucidatura, finitura
n° 2	3.700 giri/min	rimozione di pittura, vernice, di ruggine e di sbavature
n° 3	5.500 giri/min	
n° 4	7.500 giri/min	
n° 5	9.000 giri/min	smerigliatura
n° 6	10.000 giri/min	smerigliatura pesante e taglio

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.320 W
Velocità a vuoto	2.800 ~ 10.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	176 mm
Peso	1,8 kg
Codice articolo G13VEWQ	Codice EAN 4966376275021

G13YG


Smerigliatrice 1.700 W, Ø 125 mm

UVP



Potenza 1.700 W

- Tecnologia antivibrazioni UVP
- Disco Ø 125 mm
- Potenza 1.700 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Frizione meccanica di sicurezza, riduce i contraccolpi in caso di bloccaggio del disco
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Ghiera di serraggio disco azionabile senza utensili grazie ad un pulsante
- Presa sicura, ridotta circonferenza del corpo macchina
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente
- Lunghezza cavo 4 metri



Applicazioni: ottima per applicazioni professionali / industriali di taglio, finitura, smerigliatura leggera e pesante.

In dotazione: impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	125 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.700 W
Velocità a vuoto	11.000 giri/min
Livello vibrazioni a vuoto	4 m/s² (triassiali)
Circonferenza impugnatura	208 mm
Peso	2,7 kg
Spazzole carbone	autobloccanti 372939
Codice articolo G13YGWQ	Codice EAN 4966376275113

G15VA


Smerigliatrice 1.500 W, Ø 150 mm

LVH



Potenza 1.500 W

- Disco Ø 150 mm
- Potenza 1.500 W
- Interruttore laterale
- Impugnatura laterale antivibrante
- Protezione anti-contraccolpo
- Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
- Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
- Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente





Velocità	Applicazione consigliata
n° 1	lucidatura, finitura
n° 2	rimozione di pittura, vernice, di ruggine e di sbavature
n° 3	
n° 4	
n° 5	smerigliatura
n° 6	smerigliatura pesante e taglio

Applicazioni: ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Perfetta per l'utilizzo con dischi lamellari.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	150 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.500 W
Velocità a vuoto	2.300 ~ 9.000 giri/min
Circonferenza impugnatura	220 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999088	autobloccanti 999076
Codice articolo G15VAWK	Codice EAN 4966376275243


G23ST

Smerigliatrice 2.000 W, Ø 230 mm



Potenza 2.000 W

- Disco Ø 230 mm
- Potenza 2.000 W
- Elevata resistenza al sovraccarico





Applicazioni: taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	5,2 kg
Spazzole carbone standard 999059	autobloccanti 999093
Codice articolo G23STWA	Codice EAN 4966376276752


G23SW2

Smerigliatrice 2.200 W, Ø 230 mm



Potenza 2.200 W

- Disco Ø 230 mm
- Potenza 2.200 W
- Elevata resistenza al sovraccarico





Applicazioni: taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.200 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	5,3 kg
Spazzole carbone standard 999059	autobloccanti 999093
Codice articolo G23SW2WA	Codice EAN 4966376277032

G23MR
Smerigliatrice 2.400 W, Ø 230 mm


LVH

Potenza 2.400 W

Carcassa in alluminio



· Disco Ø 230 mm
· Potenza 2.400 W
· Robusta carcassa in alluminio
· Impugnatura laterale antivibrante
· Elevata resistenza al sovraccarico
· Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili



Applicazioni: taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.

Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.400 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	6,8 kg
Spazzole carbone standard 999061	autobloccanti 999089
Codice articolo G23MRWD	Codice EAN 4966376276110


G23UDY2
Smerigliatrice 2.600 W, Ø 230 mm

UVP

Potenza 2.600 W



· Tecnologia antivibrazioni UVP
· Disco Ø 230 mm
· Potenza 2.600 W
· Innovativo statore: più leggero e compatto
· Speciale coppia conica, rumorosità -60% (89 dB)
· Impugnatura laterale antivibrante
· Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
· Elevata resistenza al sovraccarico
· Protezione disco a sgancio rapido, regolabile senza utensili
· Protezione ZVRP che evita la ripartenza accidentale in seguito ad un'interruzione di corrente



Applicazioni: adatta per lavori di carpenteria ed edilizia, taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e molatura.

In dotazione: chiave, impugnatura laterale antivibrante.


Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	2.600 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	6,3 kg
Vibrazioni massime (EN 60745)	4,9 m/s² (triassiali)
Spazzole carbone standard 999061	autobloccanti 999089
Codice articolo G23UDY2WK	Codice EAN 4966376325894

CM9SR
Troncatore 2.000 W, Ø 230 mm

Potenza 2.000 W



· Disco Ø 230 mm
· Potenza 2.000 W
· Larga impugnatura a "D"
· Profondità di taglio fino a 60 mm
· Stabile, larga base d'appoggio 80 mm



Applicazioni: taglio o tracciamento su cemento, mattone, pietra e tegole.

In dotazione: chiave, impugnatura ad U, raccordo aspirazione, valigetta.


Ø del disco	230 mm
Ø foro del disco	22,2 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Profondità massima di taglio	60 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	6.600 giri/min
Peso	7,7 kg
Spazzole carbone standard 999044	autobloccanti 999074
Codice articolo CM9SRWS	Codice EAN 4966376282098

S18SB
Levigatrice lucidatrice



Potenza 750 W

· Potenza 705 W
· Platorello Ø 180 mm
· Interruttore con blocco per funzionamento continuo
· Impugnatura laterale





Applicazioni: levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate. Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.

In dotazione: carta abrasiva, platorello, chiave, impugnatura laterale.


Diametro platorello	180 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	4.500 giri/min
Peso	2 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo S18SBWA	Codice EAN 4966376278725

SAT180
Levigatrice lucidatrice



Potenza 750 W

· Potenza 750 W
· Platorello Ø 180 mm
· 2 velocità: 1.900 / 3.400 giri/min
· Interruttore con blocco per funzionamento continuo
· Impugnatura laterale





Applicazioni: particolarmente indicata per lavori di carrozzeria e falegnameria. Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate. Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.

In dotazione: cuffia in lana d'agnello, platorello, chiavi, impugnatura laterale.


Diametro platorello	180 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	750 W
Velocità a vuoto	1.900 / 3.400 giri/min
Peso	2,9 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo SAT180L1	Codice EAN 4966376278862

SP18VA
Levigatrice lucidatrice



Potenza 1.250 W

· Potenza 1.250 W
· Platorello Ø 180 mm
· Velocità variabile con regolatore di giri e blocco per funzionamento continuo
· Avviamento progressivo, senza sbilanciamenti
· Pratica impugnatura ad anello, per assicurare una presa sicura in ogni condizione





Applicazioni: particolarmente indicata per lavori di carrozzeria e falegnameria. Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate. Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.

In dotazione: disco abrasivo, cuffia in lana d'agnello, platorello, chiavi, impugnatura ad anello.


Diametro platorello	180 mm
Attacco alberino filettato	M14 x 2
Potenza assorbita	1.250 W
Velocità a vuoto	600 ~ 3.400 giri/min
Peso	2,9 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo SP18VAUA	Codice EAN 4966376279241

CE16SA
Cesoia

Potenza 400 W



· Potenza 400 W
· Velocità di taglio 6,3 m/min
· Placchette intercambiabili ed orientabili su 8 lati
· Presa sicura, circonferenza del corpo macchina incredibilmente ridotta



Applicazioni: taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

In dotazione: chiave esagonale, spessimetro.


Capacità di taglio lamiere acciaio	1,6 mm
Capacità di taglio lamiere acciaio inox	1,2 mm
Capacità di taglio lamiere alluminio	2,3 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	4.700 corse/min
Velocità a pieno carico	2.900 corse/min
Lunghezza corsa	2 mm
Peso	1,7 kg
Spazzole carbone standard 999021	autobloccanti 999070
Codice articolo CE16SAUA	Codice EAN 4966376269778

CN16SA
Roditrice

Potenza 400 W



· Potenza 400 W
· Velocità di taglio 1,8 m/min
· Adatta anche per lamiere grecate, grazie al punzone orientabile in 3 posizioni
· Presa sicura, circonferenza del corpo macchina incredibilmente ridotta



Applicazioni: taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm, lamiera in alluminio 2,3 mm.

In dotazione: 2 chiavi esagonali.


Capacità di taglio lamiere acciaio	1,6 mm
Capacità di taglio lamiere acciaio inox	1,2 mm
Capacità di taglio lamiere alluminio	2,3 mm
Raggio minimo di taglio	40 mm
Larghezza scanalatura	5 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	2.300 corse/min
Velocità a pieno carico	1.490 corse/min
Peso	1,6 kg
Spazzole carbone standard 999021	autobloccanti 999070
Codice articolo CN16SAUA	Codice EAN 4966376269969

CC14SF
Troncatrice veloce Ø 355 mm

Potenza 2.000 W



· Disco Ø 355 mm
· Potenza 2.000 W
· Struttura interamente in metallo brunito



BLOCCO ALBERO

Applicazioni: taglio di tubi e profilati in acciaio di varie misure.

In dotazione: disco, chiave.

Taglio massimo tubi / tondini acciaio	Ø 120 / Ø 65 mm
Profilati rettangolari acciaio	130 x 115 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	195 x 100 (h) mm
Profilati rettangolari acciaio	235 x 70 (h) mm
Ø del disco	355 mm
Ø foro del disco	25,4 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto / periferica	3.800 giri/min / 4.240 m/min
Angolo di taglio	0 ~ 45° a destra
Peso	16,5 kg
Spazzole carbone standard 999044	autobloccanti 999074
Codice articolo CC14SFWA	Codice EAN 4966376281404



Lavorazione e finitura di legno, laminati metallici ed altri materiali


SV13YA

Levigatrice rotoorbitale Ø 125 mm, velocità variabile

Potenza 230 W



- Potenza 230 W
- Platorello circolare in velcro Ø 125 mm
- Velocità variabile con controllo in retroazione
- Il platorello forato ed il sacco raccoglipolvere assicurano di lavorare con precisione e pulizia



Applicazioni: ottima per levigatura e sverniciatura su vari tipi di legno e metalli.

In dotazione: carta abrasiva, sacco raccoglipolvere, valigetta.

Diametro platorello	125 mm
Potenza assorbita	230 W
Velocità alberino	7.000 ~ 12.000 giri/min
Diametro orbita	3,2 mm
Peso	1,4 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV13YAWB	Codice EAN 4966376279920


SV13YB

Levigatrice rotoorbitale Ø 125 mm

Potenza 230 W



- Potenza 230 W
- Platorello circolare in velcro Ø 125 mm
- Il platorello forato ed il sacco raccoglipolvere assicurano di lavorare con precisione e pulizia



Applicazioni: ottima per levigatura e sverniciatura su vari tipi di legno e metalli.

In dotazione: carta abrasiva, sacco raccoglipolvere.

Diametro platorello	125 mm
Potenza assorbita	230 W
Velocità alberino	12.000 giri/min
Diametro orbita	3,2 mm
Peso	1,4 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV13YBWB	Codice EAN 4966376280117


SV15YC

Levigatrice rotoorbitale Ø 150 mm, velocità variabile

Potenza 350 W



- Potenza 350 W
- Platorello circolare in velcro Ø 150 mm
- Velocità variabile con controllo in retroazione
- 2 regolazioni dell'orbita 2,8 mm / 6,2 mm
- Pulsante "Turbo Boost" per selezionare immediatamente la velocità massima
- Cuscinetti con parapolvere e carter cuscinetti in robusto duralluminio
- Impugnatura frontale removibile senza utensili
- Il platorello forato ed il sacco raccoglipolvere assicurano di lavorare con precisione e pulizia



Applicazioni: ottima per levigatura, finitura e sverniciatura di superfici in legno e metallo in genere, ideale per carrozzerie.

In dotazione: carta abrasiva, sacco raccoglipolvere, impugnatura frontale, chiave.

Diametro platorello	150 mm
Potenza assorbita	350 W
Velocità alberino	4.200 ~ 11.000 giri/min
Diametro orbita (2 step)	2,8 / 6,2 mm
Vibrazioni a pieno carico	9 m/s^2
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone	standard 371859
Codice articolo SV15YCWB	Codice EAN 4966376280162


SV12SG

Levigatrice orbitale
platorello 110 x 100 mm

Potenza 200 W



· Potenza 200 W
· Platorello rettangolare con attacco carta a pinza
· Il platorello forato ed il sacco raccoglipolvere assicurano di lavorare con precisione e pulizia



Applicazioni: levigatura di rifinimento per lavori di falegnameria. Smerigliatura di superfici varie, in legno o metalliche.

In dotazione: carta abrasiva, sacco raccoglipolvere.

Dimensioni carta abrasiva	114 x 140 mm
Dimensioni platorello	110 x 100 mm
Potenza assorbita	200 W
Velocità orbitale a vuoto	14.000 giri/min
Diametro orbita	1,5 mm
Peso	1,1 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV12SGWA	Codice EAN 4966376279630


SV12SH

Levigatrice orbitale
platorello 110 x 100 mm + delta

Potenza 200 W



· Potenza 200 W
· Platorello rettangolare con attacco in velcro
· Platorello a delta con attacco in velcro, per lavorare anche negli angoli
· La carta abrasiva può essere montata su entrambe le superfici del platorello a delta
· Il platorello forato ed il sacco raccoglipolvere assicurano di lavorare con precisione e pulizia



Applicazioni: levigatura di rifinimento per lavori di falegnameria. Smerigliatura di superfici varie raggiungibili solo con un platorello a delta.

In dotazione: carta abrasiva rettangolare, carta abrasiva triangolare, sacco raccoglipolvere.

Dimensioni carta a delta	96 x 96 x 96 mm
Dimensioni carta rettangolare	110 x 100 mm
Potenza assorbita	200 W
Velocità orbitale a vuoto	14.000 giri/min
Diametro orbita	1,5 mm
Peso	1,2 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV12SHWB	Codice EAN 4966376279753


SV12V

Levigatrice orbitale
platorello 114 x 228 mm
velocità variabile

Potenza 300 W



· Potenza 300 W
· Velocità variabile con controllo in retroazione
· Sistema di trasmissione diretta, miglior bilanciamento e minore rumorosità
· Il platorello forato ed il sacco raccoglipolvere assicurano di lavorare con precisione e pulizia



Applicazioni: lucidatura di superfici in legno, levigatura di superfici in legno o acciaio.

In dotazione: carta abrasiva, sacco raccoglipolvere.

Dimensioni carta abrasiva	114 x 280 mm
Dimensioni platorello	114 x 228 mm
Potenza assorbita	300 W
Velocità orbitale a vuoto	4.000 ~ 10.000 giri/min
Diametro orbita	2,4 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV12VUA	Codice EAN 4966376279784


SV12SD

Levigatrice orbitale
platorello 114 x 228 mm

Potenza 300 W



- Potenza 300 W
- Sistema di trasmissione diretta, miglior bilanciamento e minore rumorosità
- Il platorello forato ed il sacco raccoglipolvere assicurano di lavorare con precisione e pulizia



Applicazioni: lucidatura di superfici in legno, levigatura di superfici in legno o acciaio.

In dotazione: carta abrasiva, sacco raccoglipolvere.

Dimensioni carta abrasiva	114 x 280 mm
Dimensioni platorello	114 x 228 mm
Potenza assorbita	300 W
Velocità orbitale a vuoto	10.000 giri/min
Diametro orbita	2,4 mm
Peso	2,8 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo SV12SDUB	Codice EAN 4966376279401


SB8V2

Levigatrice a nastro
76 x 533 mm

Potenza 1.020 W



- Potenza 1.020 W
- Dimensioni nastro: 76 x 533 mm
- Velocità variabile
- E' possibile eseguire lavori a filo di angoli
- La vita della cinghia è doppia rispetto quelle tradizionali
- Finestra di ispezione per controllare la posizione del nastro
- L'aspirazione assicura di lavorare con precisione e pulizia



Applicazioni: smerigliatura e lisciatura di rifinimento di manufatti in legno e di superfici metalliche. Levigatura di base e di superfici varie in legno o ricoperte di metallo. Rimozione di strati di vecchia pittura o vernice.

In dotazione: nastro abrasivo, sacco raccoglipolvere.

Dimensioni nastro	76 x 533 mm
Potenza assorbita	1.020 W
Velocità nastro	250 ~ 450 m/min
Peso	4,3 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo SB8V2WA	Codice EAN 4966376296798


SB10V2

Levigatrice a nastro
100 x 610 mm

Potenza 1.020 W



- Potenza 1.020 W
- Dimensioni nastro: 100 x 610 mm
- Velocità variabile
- E' possibile eseguire lavori a filo di angoli
- La vita della cinghia è doppia rispetto quelle tradizionali
- Finestra di ispezione per controllare la posizione del nastro
- L'aspirazione assicura di lavorare con precisione e pulizia



Applicazioni: smerigliatura e lisciatura di rifinimento di manufatti in legno e di superfici metalliche. Levigatura di base e di superfici varie in legno o ricoperte di metallo. Rimozione di strati di vecchia pittura o vernice.

In dotazione: nastro abrasivo, sacco raccoglipolvere.

Dimensioni nastro	100 x 610 mm
Potenza assorbita	1.020 W
Velocità nastro	240 ~ 420 m/min
Peso	5,2 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo SB10V2WA	Codice EAN 4966376296613


FCJ65V3

Seghetto alternativo 65 mm

Potenza 400 W



- Potenza 400 W
- Compatto e leggero
- Interruttore con regolatore della velocità variabile
- Basamento in acciaio temprato



Applicazioni: utilizzo semi-professionale, per l'hobbista esigente. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (massimo 6 mm), alluminio e rame.

In dotazione: lama, chiave, paraschegge.

Capacità taglio legno / acciaio	65 / 6 mm
Potenza assorbita	400 W
Velocità a vuoto	0 ~ 3.000 corse/min
Corsa lama	18 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo FCJ65V3LA	Codice EAN 4966376298037


CJ90VAST

Seghetto alternativo 90 mm

Potenza 705 W



- Potenza 705 W
- Cambio lama senza utensili
- Sistema di taglio a geometria orbiatale, 4 regolazioni
- Velocità variabile
- Interruttore a slitta
- Protezione frontale e basamento in duralluminio



Applicazioni: taglio di vari tipi di legno (massimo 90 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (massimo 8 mm), alluminio e rame.

In dotazione: lama, chiave a brugola, valigetta.

Capacità taglio legno / acciaio	90 / 8 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	850 ~ 3.000 corse/min
Corsa lama	20 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	2,2 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo CJ90VASTWA	Codice EAN 4966376294022


CJ90VST

Seghetto alternativo 90 mm

Potenza 705 W



- Potenza 705 W
- Cambio lama senza utensili
- Sistema di taglio a geometria orbiatale, 4 regolazioni
- Velocità variabile
- Interruttore con blocco per funzionamento continuo
- Protezione frontale e basamento in duralluminio



Applicazioni: taglio di vari tipi di legno (max 90 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (massimo 8 mm), alluminio e rame.

In dotazione: lama, chiave a brugola, valigetta.

Capacità taglio legno / acciaio	90 / 8 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	705 W
Velocità a vuoto	850 ~ 3.000 corse/min
Corsa lama	20 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	2,2 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo CJ90VSTWA	Codice EAN 4966376294237


CJ160V

Seghetto alternativo 160 mm



Potenza 800 W

- Potenza 800 W
- Modalità automatica che adatta automaticamente la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto, o sotto carico
- Cambio lama senza utensili
- Sistema di taglio a geometria orbiatale, 4 regolazioni
- Sorgente luminosa a led
- Velocità variabile con controllo in retroazione
- Interruttore con blocco per funzionamento continuo
- Carter ingranaggi in alluminio
- Base in alluminio con rivestimento in teflon, per la massima scorrevolezza





Applicazioni: taglio di vari tipi di legno (max 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

In dotazione: 2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base per tagli curvi, valigetta stackable.

Capacità taglio legno / acciaio	160 / 10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	800 W
Velocità a vuoto	800 ~ 2.800 corse/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 1.400 corse/min con carico: 2.800 corse/min
Corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo CJ160VW1	Codice EAN 4966376293902

CJ160VA

Seghetto alternativo 160 mm



Potenza 800 W

- Potenza 800 W
- Modalità automatica che adatta automaticamente la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto, o sotto carico
- Cambio lama senza utensili
- Sistema di taglio a geometria orbiatale, 4 regolazioni
- Sorgente luminosa a led
- Velocità variabile con controllo in retroazione
- Interruttore laterale
- Carter ingranaggi in alluminio
- Base in alluminio con rivestimento in teflon, per la massima scorrevolezza





Applicazioni: taglio di vari tipi di legno (max 160 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

In dotazione: 2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base per tagli curvi, valigetta stackable.

Capacità taglio legno / acciaio	160 / 10 mm
Raggio minimo di taglio	25 mm
Potenza assorbita	800 W
Velocità a vuoto	800 ~ 2.800 corse/min
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 1.400 corse/min con carico: 2.800 corse/min
Corsa lama	26 mm
Angolo di taglio massimo	45° (a destra e sinistra)
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone standard 999041	autobloccanti 999072
Codice articolo CJ160VAW1	Codice EAN 4966376293940




P20SF
Pialla

Potenza 620 W



· Potenza 620 W
· Compatta e leggera
· Interruttore con blocco per funzionamento continuo
· Pratico selettore che permette di impostare la profondità di passata
· Il cavo di alimentazione può essere orientato in base alle necessità



Applicazioni: piallatura di tavole e pannelli vari in legno.

In dotazione: chiave, guida dritta, calibro per montaggio lame.


Larghezza di taglio	82 mm
Profondità massima di taglio	2,6 mm
Battuta	9 mm
Potenza assorbita	620 W
Velocità a vuoto	17.000 giri/min
Peso	2,5 kg
Spazzole carbone standard 999021	autobloccanti 999070
Codice articolo P20SFWA	Codice EAN 4966376296088

CR13V2
Segaccio universale



Potenza 1.010 W

· Potenza 1.010 W
· Cambio lama senza utensili
· Lama installabile in entrambi i versi di taglio
· Piedino di basamento regolabile
· Velocità variabile



Applicazioni: taglio di tubi e profilati d'acciaio (max 130 mm), di legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).

In dotazione: lama, chiave, valigetta.


Capacità taglio legno / acciaio	300 / 19 mm
Ø taglio tubi acciaio	130 mm
Potenza assorbita	1.010 W
Velocità a vuoto	0 ~ 2.800 corse/min
Corsa lama	29 mm
Peso	3,2 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo CR13V2WS	Codice EAN 4966376282357

CR13VEY
Segaccio universale Brushless



· Motore AC Brushless
· Tecnologia antivibrazioni UVP
con sistema a doppio contrappeso rotante
· Il più leggero della sua classe
· Potenza 1.100 W
· Pratico selettore taglio dritto od orbitale
· 5 regolazioni elettroniche della velocità
· Scatola ingranaggi in robusto duralluminio
· Cambio lama senza utensili
· Lama installabile in entrambi i versi di taglio
· Piedino di basamento regolabile in 3 posizioni tramite pratico pulsante
· Nuova lama curva in dotazione

Potenza 1.100 W



Applicazioni: taglio tubi, profilati d'acciaio e PVC (max Ø 130 mm), legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).

In dotazione: lama, valigetta.


Capacità taglio legno / acciaio	300 / 19 mm
Ø taglio tubi acciaio	130 mm
Potenza assorbita	1.100 W
Velocità a vuoto	0 - 1.200 - 1.700 - 2.000 - 2.500 -3.000 corse/min
Corsa lama	32 mm
Lunghezza cavo di alimentazione	2,5 m
Vibrazioni a vuoto	impugnatura frontale 13,2 m/s^2
Vibrazioni a vuoto	impugnatura posteriore 18,8 m/s^2
Peso	3,9 kg
Codice articolo CR13VEYWS	Codice EAN 4966376325085

CR13VBY
Segaccio universale



Potenza 1.150 W

- Tecnologia antivibrazioni UVP con sistema a doppio contrappeso rotante
- Design ergonomico e confortevole in ogni posizione di lavoro
- Potenza 1.150 W
- Pratico selettore taglio dritto od orbitale
- Cambio lama senza utensili
- Lama installabile in entrambi i versi di taglio
- Piedino di basamento regolabile in 3 posizioni tramite pratico pulsante



Applicazioni: taglio tubi, profilati d'acciaio e PVC (max Ø 130 mm), legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).

In dotazione: lama, valigetta.

Capacità taglio legno / acciaio	300 / 19 mm
Ø taglio tubi acciaio	130 mm
Potenza assorbita	1.150 W
Velocità a vuoto	0 ~ 3.000 corse/min
Corsa lama	32 mm
Vibrazioni a vuoto	7,2 m/s² triassiali
Peso	4,4 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo CR13VBYWS	Codice EAN 4966376282494




M8SA2
Fresatrice verticale

Potenza 900 W



- Potenza 900 W
- Mandrino Ø 8 mm
- Profondità di taglio regolabile con precisione
- Accurata regolazione del valore zero
- Interruttore a cursore



Applicazioni: scanalature, smussature, finestrature, rifilature, sagomature e tagli di vario tipo.

In dotazione: chiave, guida diritta, guida per sagomatura.


Capacità mandrino	8 mm
Corsa utile	60 mm
Potenza assorbita	900 W
Velocità	25.000 giri/min
Peso	3,5 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo M8SA2LA	Codice EAN 4966376295470

M12VE
Fresatrice verticale

Potenza 2.000 W



- Potenza 2.000 W
- Mandrino Ø 12 mm
- Profondità di taglio regolabile con precisione
- Accurata regolazione del valore zero
- Interruttore a cursore
- Avviamento progressivo
- Velocità variabile e costante sotto carico
- Impugnature laterali regolabili in 3 posizioni




Applicazioni: scanalature, smussature, finestrature, rifilature, sagomature e tagli di vario tipo.

In dotazione: chiave, guida diritta, guida per sagomatura, mandrino Ø 12 mm, 2 viti a galletto (M6 x 15 mm).


Capacità mandrino	12 mm
Corsa utile	65 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità a vuoto	8.000 ~ 22.000 giri/min
Altezza (minima / massima)	235 ~ 300 mm
Peso	5,3 kg
Spazzole carbone standard 999038	autobloccanti 999071
Codice articolo M12VEUT	Codice EAN 4966376295395

C7MFA
Sega circolare Ø 190 mm

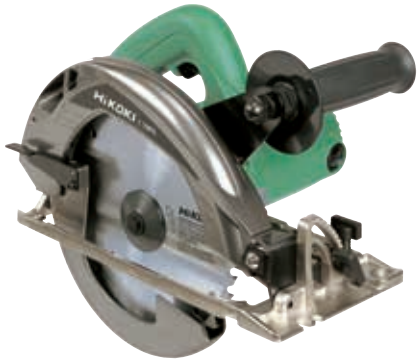Potenza 1.010 W



- Potenza 1.010 W
- Ø disco 190 mm
- Inclinabile fino a 45°
- Base d'appoggio in duralluminio



Applicazioni: particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 68 mm a 90° e di 46 mm a 45°.

In dotazione: lama al widia Ø 190 mm con 40 denti, chiave, guida dritta.

Ø lama	190 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità massima di taglio a 90°	68 mm
Profondità massima di taglio a 45°	46 mm
Potenza assorbita	1.010 W
Velocità lama a vuoto	5.500 giri/min
Peso	3,6 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo C7MFALA	Codice EAN 4966376292035


C7BUM

Sega circolare Ø 190 mm

Potenza 1.300 W



- Potenza 1.300 W
- Ø disco 190 mm
- Inclinabile fino a 45°
- Precisa, l'angolo di taglio viene fissato da 2 pomelli separati
- Base d'appoggio in alluminio pressofuso placcato al nichel
- Progettata per essere utilizzata senza alcun adattatore sull'apposito binario, con un sistema fine di regolazione del parallellismo
- Robusto carter lama in alluminio
- Leggero carter ingranaggi in lega di magnesio
- Dotata di un coltello guida lama
- Lunghezza cavo di alimentazione 4 m
- Un ritentore permette di posizionare il cavo a piacere



Applicazioni: particolarmente adatta al lavoro di falegnameria professionale, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 48 mm a 45 gradi.

In dotazione: lama al widia Ø 190 mm, chiave esagonale, guida dritta, raccordo di aspirazione, galletti di fissaggio, valigetta stackable.

Ø lama	190 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	48 mm
Potenza assorbita	1.300 W
Velocità lama a vuoto	5.800 giri/min
Peso	5,2 kg
Spazzole carbone	standard 999056
Codice articolo C7BUMW1	Codice EAN 4966376291823


C7U3

Sega circolare Ø 190 mm

Potenza 1.300 W



- Potenza 1.300 W
- Ø disco 190 mm
- Inclinabile fino a 45°
- Precisa, l'angolo di taglio viene fissato da 2 pomelli separati
- Base d'appoggio in alluminio placcato al nichel
- Robusto carter lama in alluminio
- Sistema soffiante sulla linea di taglio
- Leggero carter ingranaggi in lega di magnesio
- Dotata di un coltello guida lama
- Lunghezza cavo di alimentazione 4 m
- Un ritentore permette di orientare a piacere l'uscita del cavo



Applicazioni: particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 48 mm a 45 gradi.

In dotazione: lama al widia Ø 190 mm, chiave esagonale, guida dritta, raccordo di aspirazione, galletti di fissaggio, valigetta stackable.

Ø lama	190 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità massima di taglio a 90°	66 mm
Profondità massima di taglio a 45°	48 mm
Potenza assorbita	1.300 W
Velocità lama a vuoto	5.800 giri/min
Peso	4,7 kg
Spazzole carbone standard 999043	autobloccanti 999073
Codice articolo C7U3W1	Codice EAN 4966376292707


C9U3

Sega circolare Ø 235 mm

Potenza 2.000 W



- Potenza 2.000 W
- Ø disco 235 mm
- Inclinabile fino a 45°
- Precisa, l'angolo di taglio viene fissato da 2 pomelli separati
- Base d'appoggio in alluminio placcato al nichel
- Robusto carter lama in alluminio
- Sistema soffiante sulla linea di taglio
- Leggero carter ingranaggi in lega di magnesio
- Dotata di un coltello guida lama
- Lunghezza cavo di alimentazione 4 m
- Un ritentore permette di orientare a piacere l'uscita del cavo



Applicazioni: particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, grossa carpenteria e taglio travi. Taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 86 mm a 90 gradi e di 65 mm a 45 gradi.

In dotazione: lama al widia Ø 235 mm, chiave esagonale, guida dritta, raccordo di aspirazione, galletti di fissaggio, impugnatura ausiliaria valigetta.


Ø lama	235 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Profondità massima di taglio a 90°	86 mm
Profondità massima di taglio a 45°	65 mm
Potenza assorbita	2.000 W
Velocità lama a vuoto	5.200 giri/min
Peso	7,2 kg
Spazzole carbone standard 999038	autobloccanti 999071
Codice articolo C9U3WB	Codice EAN 4966376293520

C8FSE

Troncatrice radiale Ø 216 mm




Potenza 1.050 W



Inclinazione lama	0°	0°	45° (sx)
Angolo piano base	0°	45° (sx / dx)	0°
Larghezza max (mm)	312 x 65 (h)	220 x 65 (h)	312 x 45 (h)
Altezza max (mm)	262 x 75 (h)	185 x 75 (h)	252 x 50 (h)

· Potenza 1.050 W
· Ø disco 216 mm
· Sistema di taglio radiale, che permette lo scorrimento della lama
· Freno motore elettrico
· Aspirazione trucioli integrata
· Larga base d'appoggio e guide di grandi dimensioni



Applicazioni: taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.

In dotazione: lama al widia Ø 216 mm, chiave 10 mm, morsetto, supporto, sacco raccoglipolvere.


Ø lama	216 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Inclinazione lama	sx 0 ~ 48° - dx 0 ~ 5°
Angolatura piano base	sx 0 ~ 45° - dx 0 ~ 57°
Fermi piano base	0 - 15 - 22,5 - 31,6 - 45°
Potenza assorbita	1.050 W
Velocità lama a vuoto	5.500 giri/min
Peso	14 kg
Spazzole carbone	standard 999001
Codice articolo C8FSEUA	Codice EAN 4966376293186

C12RSH2

Troncatrice radiale Ø 305 mm




Potenza 1.520 W



Lama	Angolo piano base	Capacità massima di taglio
0°	0°	312 (b) x 105 (h) mm
0°	0°	260 (b) x 120 (h) mm *
0°	45° dx / sx	220 (b) x 105 (h) mm
45° sx	0°	312 (b) x 68 (h) mm
45° dx	0°	312 (b) x 43 (h) mm
45° sx	45° sx	220 (b) x 68 (h) mm
45° sx	31° dx	265 (b) x 68 (h) mm
45° dx	45° dx	220 (b) x 43 (h) mm
45° dx	31° sx	265 (b) x 43 (h) mm

* aggiungendo un supporto dello spessore di 25 mm è possibile incrementare la profondità di taglio fino a: 260 (b) x 120 (h) mm.

· Potenza 1.520 W
· Ø disco 305 mm
· Innovativo sistema di taglio radiale, che permette alla lama di scorrere di ben 89 cm, anche quando la macchina è posizionata a filo di una parete
· Freno motore elettrico
· Marcatore laser
· Aspirazione trucioli integrata
· Larga base d'appoggio e guide di grandi dimensioni



Applicazioni: taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.

In dotazione: lama al widia Ø 305 mm, chiave 10 mm, morsetto, supporto, sacco raccoglipolvere.

Ø lama	305 mm
Ø foro interno lama	30 mm
Inclinazione lama	sx 0 ~ 45 - dx 0 ~ 45°
Angolatura piano base	sx 0 ~ 45° - dx 0 ~ 57°
Larghezza piano base	630 mm
Fermi piano base	0 - 15 - 22,5 - 31,6 - 45°
Potenza assorbita	1.520 W
Velocità lama a vuoto	4.000 giri/min
Potenza laser a diodo	Po < 1 mW (Class 1M)
Lunghezza d'onda laser	lambda = 400 - 700 nm
Peso	27 kg
Spazzole carbone	standard 999065
Codice articolo C12RSH2WA	Codice EAN 4966376291199


CV350V KIT

Utensile multifunzione
con kit 43 accessori



· AC (230 V)
· N° 43 accessori in dotazione
· Avviamento progressivo
· Regolazione accessorio a 360°
· Velocità variabile e costante sotto carico
· Modalità automatica che adatta la velocità valutando se la macchina lavora a vuoto o sotto carico
· Sorgente luminosa a led

Oscillazione 3,2°



Applicazioni: può essere utilizzato per una moltitudine di lavorazioni a seconda dell'accessorio usato. Indispensabile all'artigiano in genere, pittore, falegname, tappezziere ecc.

In dotazione: n° 43 accessori assortiti, valigetta stackable.

Accessori in dotazione:
Box contenente n° 8 accessori OIS12 + n° 35 accessori STARLOCK

Attacco portautensile	OIS 12
Angolo di oscillazione	3,2 gradi
Potenza assorbita	350 W
Velocità di oscillazione	6.000 ~ 20.000 n°/min (5reg.)
↳ modalità automatica (auto mode)	a vuoto: 15.000 n°/min con carico: 20.000 n°/min
Peso	1,5 kg
Spazzole carbone	standard 999005
Codice articolo	CV350VK

N° 43 accessori in dotazione



Box n° 8 accessori con attacco OIS12:
· lama (MD28PB)
· lama circolare (MW85S)
· platorello in velcro (MU93D)
· n° 5 carte abrasive assortite

N° 35 accessori con attacco STARLOCK:
· n° 3 lame (MSM10PB, MSU52PK, MSW32PCJ)
· n° 2 lame circolari (MSD85SB, MSA85SH),
· n° 10 carte abrasive (HTA753402) grana 60,
· n° 10 carte abrasive (HTA753403) grana 80,
· n° 10 carte abrasive (HTA753404) grana 100.

Disponibile anche nella versione: con 8 accessori in dotazione

Accessori in dotazione: n° 2 lame (MD28PB e MW85S), platorello (MU93D), n° 5 carte abrasive assortite, valigetta stackable

Codice articolo CV350VW1	Codice EAN 4966376294671




RH600T

Termosoffiatore



Potenza 2.000 W

· Potenza 2.000 W
· 2 regolazioni della velocità e portata del flusso d'aria
· Pratico gancio in metallo
· 5 accessori in dotazione



Applicazioni: utile e pratico per operazioni di formatura, termorestrizione, rimozione pitture, saldatura ed indurimento.

In dotazione: ugello tondo, ugello piatto, ugello curvo, ugello con protezione vetro, raschietto, valigetta.

Potenza assorbita	2.000 W
Capacità flusso d'aria	0,25 / 0,5 m³/min
Temperatura flusso d'aria	450 / 600 °C
Flusso di raffreddamento veloce	50 °C
Peso	0,6 kg
Codice articolo RH600TLA	Codice EAN 4966376278435


RH650V

Termosoffiatore



Potenza 2.000 W

· Potenza 2.000 W
· Display digitale LCD
· 5 regolazioni del flusso d'aria
· Regolazione digitale della temperatura
· Protezione contro surriscalamento
· 5 accessori in dotazione



Applicazioni: professionale per operazioni di formatura, termorestrizione, rimozione pitture, saldatura ed indurimento.

In dotazione: ugello tondo, ugello piatto, ugello curvo, ugello con protezione vetro, raschietto, valigetta.

Potenza assorbita	2.000 W
Capacità flusso d'aria	0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni)
Temperatura flusso d'aria	50 ~ 650 °C (step di 10 °C)
Peso	0,8 kg
Codice articolo RH650VLA	Codice EAN 4966376278596

Aspirazione




RP250YDL

Aspiratore classe L, 25 litri

Potenza 1.000 W





- Potenza 1.000 W
- Filtraggio in classe L (EN 60335-2-69)
- Contenitore in materiale plastico 25 litri di capacità
- Presa comandata per utensili elettrici fino a 2.600 W
- Possibilità di aspirare liquidi, con stop automatico al livello massimo
- Sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale
- Dispone di un uscita soffiante per trasformarlo in soffiatore
- Filtro principale a cartuccia
- Possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta per la raccolta delle polveri fini
- Lunghezza cavo di alimentazione 7,5 m
- Ricca varietà di accessori in dotazione

Applicazioni: ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettroutensili durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di ambienti privati ed ambienti di lavoro. Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua rovesciata nei pavimenti, svuotamento termosifoni... ecc. Il filtraggio in classe L assicura la raccolta di particelle da 0,2 µm a 2 µm, fino al 99%.

In dotazione: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 m che include pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, attacco, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.


Potenza assorbita	1.000 W
Depressione massima	21 kPa
Portata aria massima	3,6 m³/min
Capacità aspirazione residuo secco	21 litri
Capacità aspirazione liquidi	18 litri
Contenitore	materiale plastico
Presa automatica	fino a 2.600 W
Peso (EPTA)	7,8 kg
Codice articolo RP250YDLWA	Codice EAN 4966376280964

RP300YDL

Aspiratore classe L, 30 litri

Potenza 1.000 W





- Potenza 1.000 W
- Filtraggio in classe L (EN 60335-2-69)
- Contenitore in acciaio inox 30 litri di capacità
- Presa comandata per utensili elettrici fino a 2.600 W
- Possibilità di aspirare liquidi, con stop automatico al livello massimo
- Sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale
- Dispone di un uscita soffiante per trasformarlo in soffiatore
- Filtro principale a cartuccia
- Possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta per la raccolta delle polveri fini
- Lunghezza cavo di alimentazione 7,5 m
- Ricca varietà di accessori in dotazione

Applicazioni: ottimo per l'aspirazione delle polveri prodotte dagli elettroutensili durante la smerigliatura, il taglio o la foratura. Indicati per la pulizia di ambienti privati ed ambienti di lavoro. Ideale per l'aspirazione di liquidi come: acqua rovesciata nei pavimenti, svuotamento termosifoni... ecc. Il filtraggio in classe L assicura la raccolta di particelle da 0,2 µm a 2 µm, fino al 99%.

In dotazione: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 m che include pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, attacco, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.


Potenza assorbita	1.000 W
Depressione massima	21 kPa
Portata aria massima	3,6 m³/min
Capacità aspirazione residuo secco	26 litri
Capacità aspirazione liquidi	23 litri
Contenitore	acciaio inox
Presa automatica	fino a 2.600 W
Peso (EPTA)	9,2 kg
Codice articolo RP300YDLWA	Codice EAN 4966376281053

RP350YE

Aspiratore classe L, 35 litri

Potenza 1.140 W





- Potenza 1.140 W
- Filtraggio in classe L (EN 60335-2-69)
- Contenitore in acciaio inox 35 litri di capacità
- Presa comandata per utensili elettrici fino a 2.400 W
- Possibilità di aspirare liquidi, con stop automatico al livello massimo
- Filtro principale in panno
- Possibilità di inserire un'ulteriore filtro in carta per la raccolta delle polveri fini
- Il tubo ed il serbatoio sono trattati per evitare l'accumulo di carica elettrostatica
- Lunghezza cavo di alimentazione 8 m
- Ricca varietà di accessori in dotazione

Applicazioni: pulizie generiche in ambienti lavorativi od altri. Raccolta di polveri da smerigliatura, foratura e/o taglio tramite l'uso di utensili elettrici in comoda modalità automatica. Aspirazione di liquidi come acqua rovesciata sul pavimento, svuotamento termosifoni... ecc. Il filtraggio in classe L assicura la raccolta di particelle da 0,2 µm a 2 µm, fino al 99%.

In dotazione: tubo corrugato Ø 38 mm x 3 m, tubo principale, tubo prolunga, spazzola a 2 posizioni, spazzola per liquidi, pennello, bocchetta, impugnatura, adattatore, boccola.


Potenza assorbita	1.140 W
Depressione massima	22 kPa
Portata aria massima	3,5 m³/min
Capacità aspirazione residuo secco	35 litri
Capacità aspirazione liquidi	30 litri
Presa automatica	fino a 2.400 W
Peso	9,7 kg
Spazzole carbone	standard 339161
Codice articolo RP350YEWA	Codice EAN 4966376281114

RP350YDM

Aspiratore classe M, 35 litri

Potenza 1.200 W





- Potenza 1.200 W
- Filtraggio in classe M (EN 60335-2-69)
- Efficace sistema elettromagnetico di pulizia del filtro "iPulse"
- Contenitore in resina plastica 35 litri di capacità
- Presa comandata per utensili elettrici fino a 2.000 W
- Possibilità di aspirare liquidi, con dispositivo "acqua stop" a sensori elettrici
- Grandi ruote posteriori, per un elevata stabilità
- Gancio superiore per avvolgere il filo di alimentazione ed il tubo corrugato

Applicazioni: per l'aspirazione di residui di lavorazioni, pulizia degli ambienti lavorativi ed aspirazione di liquidi. Ideale in cantiere. Il filtraggio in classe M assicura la raccolta di particelle da 0,2 µm a 2 µm, fino al 99,9%.

In dotazione: tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, n° 2 prolunghe HTA782252 ed una spazzola a 2 posizioni HTA782261.

Potenza assorbita	1.200 W
Depressione massima	25 kPa
Portata aria massima	3,6 m³/min
Capacità aspirazione residuo secco	25 litri
Capacità aspirazione liquidi	22 litri
Tubo corrugato	Ø 35 mm x 5 m
Presa automatica	fino a 2.000 W
Peso (EPTA)	15,7 kg
Codice articolo RP350YDMWA	Codice EAN 4966376281077

RP350YDH

Aspiratore classe H, 35 litri

Potenza 1.200 W






Applicazioni: per l'aspirazione di residui di lavorazioni, pulizia degli ambienti lavorativi ed aspirazione di liquidi. Ideale in cantiere. Il filtraggio in classe H assicura la raccolta di particelle da 0,2 µm a 2 µm, fino al 99,995%.

In dotazione: tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, n° 2 prolunghe HTA782252 ed una spazzola a 2 posizioni HTA782261.

- Potenza 1.200 W
- Filtraggio in classe H (EN 60335-2-69)
- Efficace sistema elettromagnetico di pulizia del filtro "iPulse"
- Contenitore in resina plastica 35 litri di capacità
- Presa comandata per utensili elettrici fino a 2.000 W
- Possibilità di aspirare liquidi, con dispositivo "acqua stop" a sensori elettrici
- Grandi ruote posteriori, per un elevata stabilità
- Gancio superiore per avvolgere il filo di alimentazione ed il tubo corrugato



Potenza assorbita	1.200 W
Depressione massima	25 kPa
Portata aria massima	3,6 m³/min
Capacità aspirazione residuo secco	25 litri
Capacità aspirazione liquidi	22 litri
Tubo corrugato	Ø 35 mm x 5 m
Presa automatica	fino a 2.000 W
Peso (EPTA)	15,7 kg
Codice articolo RP350YDHWA	Codice EAN 4966376281060

Focus sulle classi di filtraggio

Tutti i nostri aspiratori rispondono alla normativa Europea EN60335-2-69, offrendo elevati standard di sicurezza e tutela dell'ambiente. La normativa suddivide gli aspiratori in base alla capacità di filtraggio.

- **Classe L polvere a rischio moderato.**
  Il filtro trattiene il 99% di polvere, con grana delle particelle da 0,2 a 2 µm.

- **Classe M polvere a rischio medio.**
  Il filtro trattiene il 99,9% di polvere, con grana delle particelle da 0,2 a 2 µm.


- **Classe H polvere a rischio elevato.**
  Il filtro trattiene il 99,995% di polvere, con grana delle particelle da 0,2 a 2 µm.
  Incluse polveri cancerogene e polveri contaminate con agenti cancerogeni e/o patogeni.

Utensili pneumatici




NV90AG
Chiodatrice a bobina

2 tipoligie di sparo





- Chiodatrice a bobina convessa potente e leggera
- Spara chiodi elettrosaldati inclinati a 16°
- Profondità di sparo regolabile senza utensili
- 2 tipologie di sparo: contatto singolo / sequenziale



Applicazioni: Ideale per lavori nel settore dell'edilizia, come rivestimento pareti, copertura di tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari; preparazione di casse in legno e bancali; operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

In dotazione: occhiali protettivi.


Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Velocità	3 chiodi/secondo
Entrata aria	passo NPT 3/8"
Capacità di carico	200 ~ 300 chiodi
Peso	3,5 kg
Codice articolo NV90AGL4	Codice EAN 4966376297399


Dimensioni chiodi elettrosaldati inclinati a 16°

Diametro della testa	D	6 ~ 7,2 mm
Lunghezza del chiodo	L	45 ~ 90 mm
Diametro del gambo	d	2,5 ~ 3,3 mm

NT50AE2
Groppinatrice


Leggera: solo 1 kg







- Groppinatrice potente e leggera, solo 1 kg
- Spara groppini fini, misura GF18
- Profondità di sparo regolabile senza utensili
- 2 tipologie di sparo: contatto singolo / sequenziale
- Dispositivo di rimozione rapida dei groppini inceppati
- Valvola di scarico orientabile di 360°
- Solo 7 mm tra l'asse del puntale e la parte superiore della carcassa



Applicazioni: ideale per applicazione di chiodi per finiture attorno a porte, finestre, telai e rivestimenti in perline di legno.

In dotazione: protezione naso, occhiali protettivi, valigetta.


Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Consumo aria a 7 bar	0,8 litri/sparo
Velocità	3 groppini/secondo
Entrata aria	passo NPT 1/4"
Capacità di carico	100 groppini
Peso	1 kg
Codice articolo NT50AE2L2	Codice EAN 4966376297160

Dimensioni groppini 18 Gauge

Lunghezza	L	16 ~ 50 mm
Testa del groppino	A	1,9 mm
Dimensione gambo	B	1 mm
Altezza testa	C	1,1 mm
Dimensione gambo	D	1 ~ 1,25 mm


N5008AC2
Fissatrice

Spara punti metallici





- Spara punti metallici
- Leggera, solo 2 kg e ben bilanciata
- Tramite una vite è possibile regolare la profondità di sparo
- Dispositivo di rimozione rapida dei punti inceppati
- Cilindro dotato di doppia valvola di scarico



Applicazioni: molto versatile e ottima per assemblaggio pallets, casse in legno, mobili. Inoltre per posatura guaine e coperture per tetti, controsoffitti.

In dotazione: occhiali protettivi, oliatore.

Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Velocità	3 punti/secondo
Entrata aria	passo NPT 3/8"
Capacità di carico	157 punti
Peso	2 kg
Codice articolo N5008AC2L3	Codice EAN 4966376296989

Dimensioni punti misura 16 - 7/16" crown

Dimensione	A	7,85 mm
Dimensione	B	1,45 mm
Dimensione	C	1,61 mm
Dimensione	L	25 ~ 50 mm

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



Programma accessori


HiKOKI
HiKOKI
HiKOKI

Indice accessori

Accessori per avvitare


Inserti di nuova generazione per avvitatori ad impulsi 127


Inserti per avvitatori e accessori per l'avvitatura 128


Bussole esagonali per avvitatori ad impulsi 130


Kit inserti e bussole 134

Accessori per trapani


Programma mandrini 138


Punte per muratura
codolo cilindrico 142


Punte multimateriale e speciali
codolo cilindrico 143


Punte a lancia per vetro e ceramica
codolo cilindrico 144


Punte per legno
codolo cilindrico 145


Punte per metallo
codolo cilindrico 148


Fruste e accessori per miscelatori 153


Programma frese
· *Seghe a tazza bimetalliche HSS*
· *Seghe a tazza bimetalliche Co 8%*
· *Frese a gradino*
· *Frese a tazza in acciaio HSS*
· *Frese dritte weldon 19 mm*
· *Punzoni manuali* 154

Accessori per martelli


Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro 167


Punte SDS-plus 2T e 4T 168


Adattatori SDS-plus ed estrattore polveri 174


Punte SDS-max 4T 175


Punte 4T con aspirazione SDS-plus ed SDS-max 178


Punte a fioretto SDS-max 180


Corone al Widia Sistema conico K 1:8 181


Sistema modulare filettato "Sistema Versio" 182


Connettore SDS-max 183


Programma scalpelli 184

Accessori per le lavorazioni metalliche


Mole da taglio e sbavatura 192


Dischi abrasivi lamellari, decapaggio e satinatura 193


Accessori per smerigliatrici 194


Spazzole con protezione 196


Accessori per lucidare 198

Accessori per utensile multifunzione


Programma multifunzione 200

Accessori per seghetti alternativi e segacci universali


Lame per seghetti alternativi e segacci universali 212

Accessori per la lavorazione del legno



Carte abrasive per levigatrici 228


Lame e mini coltelli per pialle 230


Frese per legno 231

Accessori per troncatrici e seghe circolari


Lame per troncatrici e seghe circolari 234


Guide a rotaia e stazione di lavoro 238

Accessori per l'aspirazione


Adattatori per aspirazione 240


Sacchi raccoglipolvere e raccordi per elettroutensili 241


Accessori per aspiratori 242

Accessori per utensili pneumatici


Chiodi 249

Groppini e micropin 250



Punti leggeri e punti metallici 251


Accessori per la manutenzione di utensili pneumatici 253

Vario


Accessori per prodotti specifici 254


Programma giardinaggio 256


Valigette e alloggiamenti 258

Batterie, caricabatterie ed accessori cordless


Batterie, caricatterie e adattatore AC/DC 262


Torce, lampade da lavoro e treppiede 272


Radio cordless da cantiere 274



Spazzole carbone 276


Grasso per martelli 278



Indice alfanumerico 412

Programma avvitatura

Il programma avvitatura HiKOKI comprende una gamma completa di accessori di alta qualità indispensabili per eseguire serraggi duraturi e precisi.

Inserti per avvitatori

Gamma di inserti professionali con attacco esagonale 1/4" ideali sia per avvitatori ad impulsi che per trapani avvitatori con mandrino. Questi accessori permettono di avvitare:

- viti croce Phillips
- viti croce Pozidriv
- viti esagonali a brugola
- viti croce Torx
- viti croce Torx di sicurezza
- viti a testa esagonale (disponibili anche bussole con snodo)
- viti con testa Tri-Wing





Gli inserti per viti croce Phillips e Pozidriv sono disponibili anche nella versione con speciale **rivestimento in nitruro di titanio**, ideale per avere una presa migliore sulla testa della vite, evitando scivolamenti e garantendo una maggior resistenza all'usura.



Inserti per avvitatori ad impulsi

Gamma di inserti professionali con attacco esagonale 1/4" studiati e progettati per avvitatori ad impulsi.



Bussole per avvitatori ad impulsi

Vasta gamma di bussole esagonali di alta qualità con attacco: 1/4"esagonale - 1/2" quadro 3/4" quadro - 1" quadro. Queste bussole sono studiate per assicurare una presa ottimale durante il serraggio.



Kit inserti e bussole

Vasta scelta di kit di inserti e bussole professionali specifici per installatori.







Inserto di nuova generazione per avvitatori ad impulsi



Il continuo sviluppo degli avvitatori ad impulsi con coppie di serraggio sempre più performanti, hanno portato all'esigenza di realizzare inserti resistenti a sollecitazioni molto intense.
Una vite deve sopportare un elevata torsione una sola volta quando viene avvitata, mentre un inserto deve sopportare questo stress numerose volte durante la sua vita. HiKOKI ha sviluppato una serie di inserti specifici per avvitatori ad impulsi tali da essere in grado di resistere all'elevata torsione ed ai numerosi impulsi che riceve dall'avvitatore. Durante l'avvitatura la zona di torsione flette, garantendo un corretto trasferimento della coppia per il serraggio della vite.

Caratteristiche principali:

- speciale trattamento termico, che conferisce un elevato indurimento dell'inserto.
- lo speciale design fornisce una lunga durata nel tempo.
- costruzione in acciaio armonico con caratteristiche di elasticità ma anche di robustezza, per assorbire parte della torsione a cui è sottoposto l'inserto.

Immagine	Descrizione		Misura (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
INSERTI CROCE POZIDRIV							
	n° 3 inserti	per avvitatori ad impulso	PZ 1	38	HTA751176	8717574034554	10,60
	n° 3 inserti		PZ 2		HTA751177	8717574034561	10,60
	n° 3 inserti		PZ 3		HTA751178	8717574034578	10,60
INSERTI CROCE PHILLIPS							
	n° 3 inserti	per avvitatori ad impulso	PH 1	38	HTA751171	8717574034523	10,60
	n° 3 inserti		PH 2		HTA751172	8717574034530	10,60
	n° 3 inserti		PH 3		HTA751173	8717574034547	10,60
INSERTI CROCE TORX							
	n° 3 inserti	per avvitatori ad impulso	T 15	38	HTA751181	8717574034585	10,60
	n° 3 inserti		T 20		HTA751182	8717574034592	10,60
	n° 3 inserti		T 25		HTA751183	8717574034608	10,60
	n° 3 inserti		T 30		HTA751184	8717574034615	10,60
	n° 3 inserti		T 40		HTA751185	8717574034622	10,60

KIT INSERTI PER AVVITATORI AD IMPULSI				
	confezione composta da 21 articoli con lunghezza 38 mm n° 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm n° 5 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 n° 5 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 n° 10 inserti Torx: T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40	HTA751190	8717574034639	69,00

Immagine	Descrizione		Misura (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
INSERTI CROCE POZIDRIV - ATTACCO ESAGONALE 1/4"							
	n° 25 inserti		PZ 1	25	HTA752276	8717472810236	13,70
	n° 25 inserti		PZ 2		HTA752277	8717472810243	13,70
	n° 25 inserti		PZ 3		HTA752278	8717472810250	13,70
	n° 3 inserti	rivestimento in nitruro di titanio	PZ 1		HTA752280	8717472810274	6,90
	n° 3 inserti		PZ 2		HTA752281	8717472810281	6,90
	n° 3 inserti		PZ 3		HTA752282	8717472810298	6,90
	n° 3 inserti		PZ 1	50	HTA752285	8717472810328	8,50
	n° 3 inserti		PZ 2		HTA752286	8717472810335	8,50
	n° 3 inserti		PZ 3		HTA752287	8717472810342	8,50
	n° 2 inserti	Ø 3,75 mm per WF18DSL	PZ 2	136,6	HTA752379	8717574001211	15,80
	n° 2 inserti		PZ 2	152	HTA752289	8717472810366	14,80
INSERTI CROCE PHILLIPS - ATTACCO ESAGONALE 1/4"							
	n° 25 inserti		PH 1	25	HTA752256	8717472810052	13,70
	n° 25 inserti		PH 2		HTA752257	8717472810069	13,70
	n° 25 inserti		PH 3		HTA752258	8717472810076	13,70
	n° 3 inserti	rivestimento in nitruro di titanio	PH 1		HTA752260	8717472810090	6,90
	n° 3 inserti		PH 2		HTA752261	8717472810106	6,90
	n° 3 inserti		PH 3		HTA752262	8717472810113	6,90
	n° 3 inserti		PH 1	50	HTA752263	8717472810120	8,50
	n° 3 inserti		PH 2		HTA752264	8717472810137	8,50
	n° 3 inserti		PH 3		HTA752265	8717472810144	8,50
	n° 2 inserti		PH 2	109	HTA752266	8717472810151	12,70
	n° 2 inserti	Ø 3,75 mm per WF18DSL	PH 2	136,6	HTA752376	8717574001204	15,80
	n° 2 inserti		PH 2	152	HTA752267	8717472810168	14,80
INSERTI CROCE TORX - ATTACCO ESAGONALE 1/4"							
	n° 3 inserti		T 4	25	HTA752301	8717472810434	4,80
	n° 3 inserti		T 5		HTA752302	8717472810441	4,80
	n° 3 inserti		T 7		HTA752304	8717472810465	4,80
	n° 3 inserti		T 8		HTA752305	8717472810472	4,80
	n° 3 inserti		T 9		HTA752306	8717472810489	4,80
	n° 3 inserti		T 10		HTA752307	8717472810496	4,80
	n° 3 inserti		T 15		HTA752308	8717472810502	4,80
	n° 3 inserti		T 20		HTA752309	8717472810519	4,80
	n° 3 inserti		T 25		HTA752310	8717472810526	4,80
	n° 3 inserti		T 27		HTA752311	8717472810533	4,80
	n° 3 inserti		T 30		HTA752312	8717472810540	4,80
	n° 3 inserti		T 40		HTA752313	8717472810557	4,80
	n° 3 inserti		T 10	50	HTA752318	8717472810601	10,00
	n° 3 inserti		T 15		HTA752319	8717472810618	10,00
	n° 3 inserti		T 20		HTA752320	8717472810625	10,00
	n° 3 inserti		T 25		HTA752321	8717472810632	10,00
	n° 3 inserti		T 30		HTA752323	8717472810656	10,00
	n° 3 inserti		T 40		HTA752324	8717472810663	10,00
SET N° 2 INSERTI DOPPI A CROCE - ESAGONO 1/4"							
	solo per trapani con mandrini autoserranti		PH2 - PH2	150	HTA752386	8717472811080	10,60

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
RINVIO ANGOLARE A 360°				
	rinvio angolare a 360° con impugnatura attacco esagonale 1/4"	HTA40018011	4250155823597	45,00

Immagine	Descrizione		Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CHIAVE A CRICCHETTO					
	95	cricchetto a mano da 60 denti adatto per inserti con attacco 1/4"	HTA752240	8717574049916	13,20

Immagine	Attacco (mm)	Lunghezza (mm)	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PORTAINSERTI MAGNETICI - ESAGONALE 1/4"						
	esagonale 1/4"	41	ideale per W6VM - W6V4 - W6VB3 completo di inserto PZ 2	HTA752398	8717472814098	9,00
		60	portainserti magnetico	HTA752394	8717472811134	5,80
			specifico per cartongesso con anello regolabile di profondità	HTA752390	8717574009996	13,20
			innesto di tipo rapido	HTA752396	8717472811158	14,80
			adattatore magnetico dotato di magnete con elevata forza di attrazione	HTA750345	8717574043716	10,60
		75	ideale per W6VM - W6V4 - W6VB3	HTA752391	8717472811103	11,10
ADATTATORI MAGNETICI PER INSERTI						
	SDS-plus	75	adattatore da attacco SDS-plus ad esagonale 1/4"	HTA752389	8717574017403	12,70
	quadro 1/2"	50	adattatore da attacco quadro 1/2" ad esagonale 1/4"	HTA751875	8717154655018	8,50

ACCESSORI PER AVVITATORI PROFESSIONALI

PUNTALI PER AVVITATORI PROFESSIONALI				
	puntale corto per avvitatori W6VM - W6V4 - W6VB3 (da abbinare al portainserti codice HTA752398)	HTA323352	4966375331629	2,70
	puntale lungo per avvitatori W6VM - W6V4 - W6VB3 (da abbinare al portainserti codice HTA752391)	HTA323351	4966375331612	3,70

Bussole esagonali per avvitatori ad impulsi



Le bussole HiKOKI sono fabbricate in acciaio al Cromo e Molibdeno seguendo gli standard DIN 3121 e DIN 3129. Oltre all'elevata qualità costruttiva, queste bussole hanno una geometria studiata per garantire una presa ottimale durante il serraggio ed una riduzione delle vibrazioni.



ACCESSORI PER BUSSOLE

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ADATTATORI E PROLUNGHE				
	adattatore da attacco esagonale 1/4" ad attacco quadro 1/4" lunghezza 65 mm	HTA751971	8717154656008	5,30
	adattatore da attacco esagonale 1/4" ad attacco quadro 1/2" lunghezza 72 mm	HTA751973	8717154656022	5,80
	adattatore magnetico da attacco quadro 1/2" ad esagonale 1/4" lunghezza 50 mm	HTA751875	8717154655018	8,50
	prolunga attacco quadro 1/2" lunghezza 50 mm	HTA751869	8717154654950	7,40
	prolunga attacco quadro 1/2" lunghezza 125 mm	HTA751870	8717154654967	9,00

BUSSOLE ESAGONALI ATTACCO ESAGONALE 1/4"

Immagine	Attacco (mm)	Lunghezza (mm)	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
BUSSOLE PER VITI A TESTA ESAGONALE						
	esagono 8	45	con magnete permanente	HTA752354	8717472810854	9,00
	esagono 10			HTA752356	8717472810878	9,00
	esagono 12			HTA752358	8717472810892	9,00
	esagono 13			HTA752359	8717472810908	9,00
	esagono 17			HTA752360	8717472810915	11,60

BUSSOLE ESAGONALI ATTACCO QUADRO 1/2”

Immagine	Misura (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
BUSSOLE PER VITI A TESTA ESAGONALE					
	esagono 8	38	HTA751801	8717154654516	4,30
	esagono 10		HTA751802	8717154654523	4,30
	esagono 11		HTA751803	8717154654530	4,30
	esagono 12		HTA751804	8717154654547	4,30
	esagono 13		HTA751805	8717154654554	4,30
	esagono 14		HTA751806	8717154654561	4,30
	esagono 15		HTA751807	8717154654578	4,80
	esagono 16		HTA751808	8717154654585	4,80
	esagono 17		HTA751809	8717154654592	4,80
	esagono 18		HTA751810	8717154654608	4,80
	esagono 19		HTA751811	8717154654615	4,80
	esagono 20		HTA751812	8717154654622	4,80
	esagono 21		HTA751813	8717154654639	4,80
	esagono 22		HTA751814	8717154654646	6,40
	esagono 24		HTA751816	8717154654660	6,40
	esagono 27		HTA751819	8717154654691	7,90
	esagono 30		HTA751822	8717154654721	8,50
	esagono 32		HTA751823	8717154654738	9,00
	esagono 10	78	HTA751881	8717154655070	7,40
	esagono 13		HTA751884	8717154655100	7,40
	esagono 17	85	HTA751833	8717154655346	9,50
	esagono 19		HTA751835	8717154655360	9,50
	esagono 20		HTA751836	8717154655377	9,50
	esagono 21		HTA751837	8717154655384	9,50
	esagono 22		HTA751838	8717154655391	10,00
	esagono 24		HTA751840	8717154655414	11,10
	esagono 27		HTA751843	8717154655445	13,20
	esagono 30		HTA751846	8717154655476	15,30
	esagono 32		HTA751847	8717154655483	16,40

KIT DI FISSAGGIO PER BUSSOLE				
	set n° 3 anelli elastici Ø 19 mm + perni Ø 3 mm x 20 mm per bussole attacco quadro 1/2” da Ø 8 mm a Ø 14 mm	HTA751876	8717154655025	2,70
	set n° 3 anelli elastici Ø 24 mm + perni Ø 3 mm x 25 mm per bussole attacco quadro 1/2” da Ø 15 mm a Ø 32 mm	HTA751877	8717154655032	3,20

GIUNTO CARDANICO PER BUSSOLE				
	giunto cardanico da 1/2” lunghezza 65 mm	HTA751873	8717154654998	11,60

BUSSOLE ESAGONALI ATTACCO QUADRO 3/4”

Immagine	Misura (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
BUSSOLE PER VITI A TESTA ESAGONALE					
	esagono 17	51	HTA751901	8717154655506	10,60
	esagono 19		HTA751903	8717154655520	10,60
	esagono 21		HTA751904	8717154655537	10,60
	esagono 22		HTA751905	8717154655544	10,60
	esagono 24		HTA751907	8717154655568	10,60
	esagono 27	54	HTA751910	8717154655599	10,60
	esagono 30		HTA751913	8717154655629	10,60
	esagono 32	57	HTA751914	8717154655636	11,60
	esagono 36		HTA751917	8717154655667	14,30
	esagono 38		HTA751918	8717154655674	15,30
	esagono 41		HTA751919	8717154655681	17,90
	esagono 46	62	HTA751920	8717154655698	25,30
	esagono 50		HTA751921	8717154655704	27,40
PERNO E ANELLO DI FISSAGGIO PER BUSSOLE					
	set n° 3 anelli elastici Ø 36 mm + perni Ø 4 mm x 35 mm per bussole attacco quadro 3/4”		HTA751948	8717154655971	3,20
PROLUNGA PER BUSSOLE					
	prolunga attacco quadro 3/4” - lunghezza 150 mm		HTA751943	8717154655926	26,90
ADATTATORE PER BUSSOLE					
	adattatore da attacco quadro 3/4” ad attacco quadro 1/2” lunghezza 70 cm		HTA751947	8717154655964	13,70



BUSSOLE ESAGONALI ATTACCO QUADRO 1"

Immagine	Misura (mm)	Lunghezza (mm)	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
BUSSOLE PER VITI A TESTA ESAGONALE						
	esagono 24	58	compatibile con il kit di fissaggio Ø 43 mm	HTA751451	8717574049008	17,90
	esagono 27			HTA751452	8717574049015	17,90
	esagono 30	60		HTA751453	8717574049022	17,90
	esagono 32			HTA751454	8717574049039	17,90
	esagono 33	62		HTA751455	8717574049046	20,00
	esagono 34		compatibile con il kit di fissaggio Ø 46 mm	HTA751456	8717574049053	20,00
	esagono 36			HTA751457	8717574049060	21,10
	esagono 38			HTA751458	8717574049077	22,70
	esagono 41			HTA751459	8717574049084	26,40
	esagono 46	64		HTA751460	8717574049091	29,50
	esagono 24	90	compatibile con il kit di fissaggio Ø 43 mm	HTA751461	8717574049107	23,20
	esagono 27			HTA751462	8717574049114	23,20
	esagono 30			HTA751463	8717574049121	23,20
	esagono 32			HTA751464	8717574049138	23,20
	esagono 33			HTA751465	8717574049145	24,30
	esagono 34		compatibile con il kit di fissaggio Ø 46 mm	HTA751466	8717574049152	25,30
	esagono 36			HTA751467	8717574049169	25,30
	esagono 38	92		HTA751468	8717574049176	27,50
	esagono 41			HTA751469	8717574049183	31,50
	esagono 46			HTA751470	8717574049190	36,90
KIT DI FISSAGGIO PER BUSSOLE						
	set n° 3 anelli elastici Ø 43 mm + perni Ø 5 mm x 43 mm per bussole attacco quadro 1"			HTA751474	8717574049237	9,50
	set n° 3 anelli elastici Ø 46 mm + perni Ø 5 mm x 46 mm per bussole attacco quadro 1"			HTA751475	8717574049244	9,50
PROLUNGA PER BUSSOLE						
	prolunga attacco quadro 1" lunghezza 200 mm compatibile con il kit di fissaggio Ø 43 mm			HTA751471	8717574049206	36,90
GIUNTO CARDANICO PER BUSSOLE						
	giunto cardanico da 1" lunghezza 110 mm compatibile con il kit di fissaggio Ø 46 mm			HTA751472	8717574049213	62,20
ADATTATORE PER BUSSOLE						
	adattatore da attacco quadro 1" ad attacco quadro 3/4" compatibile con il kit di fissaggio Ø 43 mm			HTA751473	8717574049220	27,40

Kit inserti e bussole

Il programma inserti HiKOKI, offre una vasta scelta di kit inserti e bussole professionali specifici per installatori.

Un assortimento completo degli inserti più utilizzati, pensati per l'utilizzatore che vuole avere tutto a portata di mano. Per assicurare la massima praticità alcuni dei kit riprendono il design delle valigette stackable, garantedo in questo modo la possibilità di poterle impilare.



Le confezioni dei nostri kit inserti si trasformano in pratici espositori da banco.



Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CONFEZIONI STACKABLE COMPOSTA DA N° 23 ARTICOLI				
	confezione stackable composta da 23 articoli n° 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm n° 4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 n° 4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 n° 1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 n° 1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 n° 3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 n° 7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) - T 30 (2 pz) - T 40 n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30	HTA40030021	4250155823870	15,90 /cad.
ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 16 pezzi, che diventa un espositore da banco.				
CONFEZIONI STACKABLE COMPOSTA DA N° 31 ARTICOLI				
	confezione stackable composta da 31 articoli n° 1 impugnatura portainserti n° 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 n° 3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 n° 5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 n° 3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 n° 3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 n° 4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 n° 3 inserti Torq-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 n° 6 inserti Torx di sicurezza (50 mm): TR 10 - TR 15 - TR 20 TR 25 - TR 27 - TR 30	HTA40030023	4250155823894	24,80 /cad.
ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 8 pezzi, che diventa un espositore da banco.				

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)

CONFEZIONI STACKABLE COMPOSTA DA N° 13 ARTICOLI



confezione composta da 13 articoli per avvitatura manuale

n° 1 cricchetto a mano lunghezza 20 cm

n° 1 adattatore con attacco metrico ed imperiale lunghezza 75 mm

n° 11 bussole con attacco 1/2”

METRICO	IMPERIALE
Ø 10 mm	3/8"
Ø 11 mm	7/16"
Ø 12 mm	15/32"
Ø 13 mm	1/2"
Ø 14 mm	9/16"
Ø 15 mm	19/32"
Ø 16 mm	5/8"
Ø 17 mm	11/16"
Ø 18 mm	23/32"
Ø 19 mm	3/4"
Ø 21 mm	13/16"

HTA40030033 | 4250155823993 | 75,80 /cad.

ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 4 pezzi, che diventa un espositore da banco.

CONFEZIONI STACKABLE COMPOSTA DA N° 29 ARTICOLI



confezione composta da 29 articoli per trapani

n° 5 svasatori Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm
n° 16 punte per metallo in HSS codolo cilindrico:
Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
n° 8 punte per legno codolo cilindrico:
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm

HTA40030031 | 4250155823979 | 75,80 /cad.

ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 4 pezzi, che diventa un espositore da banco.

CONFEZIONI COMPOSTA DA N° 11 ARTICOLI



confezione composta da 11 articoli con lunghezza 25 mm

n° 1 portainserti magnetico lunghezza 50 mm
n° 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3
n° 3 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
n° 3 inserti Torx: T 20 - T 25 - T 30
n° 1 inserto Robertson 2

HTA4100311 | 8717574061420 | 8,50

ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 24 pezzi, che diventa un espositore da banco.

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CONFEZIONI COMPOSTA DA N° 41 ARTICOLI				
	confezione composta da 41 articoli con lunghezza 25 mm n° 1 portainserti magnetico tipo rapido lunghezza 75 mm n° 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/2" n° 1 adattatore da attacco quadro 1/2" a esagonale 1/4" n° 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 n° 3 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 n° 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm n° 4 inserti esagono: 3 - 4 - 5 - 6 n° 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 n° 7 inserti Torx: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 n° 7 inserti Torx di sicurezza: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 TR 27 - TR 30 - TR 40	HTA752500	8717154654158	57,90
KIT INSERTI PER AVVITATORI AD IMPULSI				
	confezione composta da 21 articoli con lunghezza 38 mm n° 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm n° 5 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 n° 5 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 n° 10 inserti Torx: T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40	HTA751190	8717574034639	69,00
CONFEZIONI COMPOSTA DA N° 18 ARTICOLI				
	confezione composta da 18 articoli con lunghezza 75 mm n° 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 n° 3 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 n° 3 inserti esagono: 3 - 4 - 5 n° 2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm n° 7 inserti Torx: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40	HTA750361	8717574033359	21,00 /cad.
ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 6 pezzi, che diventa un espositore da banco.				
CONFEZIONI COMPOSTA DA N° 24 ARTICOLI				
	confezione composta da 24 articoli con lunghezza 25 mm n° 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm n° 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4" n° 1 chiave a cricchetto con attacco esagonale 1/4" n° 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 n° 3 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 n° 3 inserti esagono: 3 - 4 - 5 n° 6 inserti Torx: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40 n° 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13	HTA750362	8717574033366	24,30 /cad.
ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 12 pezzi, che diventa un espositore da banco.				

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CONFEZIONI COMPOSTA DA N° 32 ARTICOLI				
	confezione composta da 32 articoli con lunghezza 25 mm n° 1 portainserti magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm n° 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" a quadro 1/4" n° 4 inserti a croce Phillips: PH 1 - 2 x PH 2 - PH 3 n° 4 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - 2 x PZ 2 - PZ 3 n° 4 inserti a taglio: 3,5 mm - 4,5 mm - 5,5 mm - 6,5 mm n° 4 inserti esagono: 3 - 4 - 5 - 6 n° 7 inserti Torx: T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 n° 7 inserti Torx di sicurezza: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 TR 27 - TR 30 - TR 40	HTA750363	8717574033373	16,90 /cad.
ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 12 pezzi, che diventa un espositore da banco.				
CONFEZIONI COMPOSTA DA N° 60 ARTICOLI				
	confezione composta da 60 articoli con lunghezza 25 mm n° 1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm n° 1 portainserti magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm n° 9 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 (3 per tipo) n° 9 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (3 per tipo) n° 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm n° 8 inserti esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) n° 20 inserti Torx: 3 x T 10 - 3 x T 15 - 3 x T 20 - 3 x T 25 2 x T 27 - 3 x T 30 - 3 x T 40 n° 6 inserti Torx di sicurezza: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 TR 30 - TR 40	HTA750364	8717574033380	31,60 /cad.
ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 6 pezzi, che diventa un espositore da banco.				
CONFEZIONI COMPOSTA DA N° 50 ARTICOLI				
	confezione composta da 50 articoli con lunghezza 25 mm n° 1 svasatore Ø 12,4 mm n° 1 portainserti magnetico attacco rapido lunghezza 60 mm n° 1 adattatore da attacco esagonale 1/4" n° 4 punte per legno con attacco esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm n° 4 punte per metallo con attacco esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm n° 6 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 (2 per tipo) n° 6 inserti a croce Pozidriv: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 (2 per tipo) n° 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm n° 4 inserti esagono: 3 - 4 - 5 - 6 n° 13 inserti Torx: 2 x T 10 - 2 x T 15 - 2 x T 20 - 2 x T 25 1 x T 27 - 2 x T 30 - 2 x T 40 n° 6 inserti Torx di sicurezza: TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 TR 30 - TR 40	HTA750365	8717574042306	32,70 /cad.
ATTENZIONE: acquisto minimo confezione da 8 pezzi, che diventa un espositore da banco.				

Programma mandrini



HiKOKI propone una gamma completa di mandrini d'elevata qualità per garantire una corretta trasmissione dell'energia dal trapano all'utensile ed un serraggio ottimale in tutto il range di lavoro. La nostra gamma di mandrini si suddivide in autoserranti e a cremagliera, possono essere utilizzati sulla maggior parte dei trapani elettrici e trapani cordless, soddisfando tutte le esigenze degli utilizzatori professionali.



Mandrini autoserranti

I mandrini autoserranti sono campioni in praticità e versatilità d'uso, in quanto permettono la sostituzione dell'utensile senza l'uso di chiavi. I modelli dalle prestazioni più elevate sono costruiti interamente in metallo per resistere alle sollecitazione più gravose e garantire la massima affidabilità nel tempo.



Mandrini autoserranti da officina

Questi particolari mandrini autoserranti dotati di attacco filettato o attacco conico sono indicati per trapani senza percussione e senza rotazione inversa. La robusta struttura con ghiera doppia in metallo, permette l'utilizzo anche in applicazioni gravose.



Mandrini a cremagliera

I nostri mandrini a cremagliera sono adatti ad ogni tipo di lavoro, costruiti interamente in metallo sono campioni in robustezza e durata nel tempo. Il serraggio è sempre sicuro e garantito per mezzo dell'apposita chiave in dotazione.

TOP 3 selezione dei nostri migliori mandrini



Codice: HFAM707070

RIVOLUZIONARIO

Il serraggio cresce automaticamente all'aumentare della pressione esercitata, per garantire una chiusura ottimale in tutte le condizioni di lavoro.



Codice: HFAM231220

IL PIU' VENDUTO

Modello reversibile con ghiera doppia in metallo, utilizzabile con percussione.



Codice: HFAM13SDS

ATTACCO SDS-PLUS

Modello dotato di attacco SDS-plus ideale per tassellatori e martelli combinati leggeri. Ghiera doppia in plastica, utilizzabile solo con rotazione.



Immagine	Capacità (Ø mm)	Attacco	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
MANDRINI AUTOSERRANTI						
	0,5 - 10	1/2" x 20 foro vite sx	reversibile, ghiera singola in plastica adatto ad utensili con sistema di blocco dell'albero	HFAM862152	3537598621708	25,30
	1,5 - 13	1/2" x 20 foro vite sx	reversibile, ghiera singola in plastica utilizzabile con percussione adatto ad utensili con sistema di blocco dell'albero	HFAM767580	3537598421711	31,60
	1,5 - 13	1/2" x 20 foro vite sx	reversibile, ghiera singola in metallo utilizzabile con percussione adatto ad utensili con sistema di blocco dell'albero **(solo per DV18DBSL)**	HTA335961	4549115044753	37,90
	1,5 - 13	1/2" x 20 foro vite sx	reversibile, ghiera singola in metallo utilizzabile con percussione adatto ad utensili con sistema di blocco dell'albero	HFAM131220	8717472813916	39,00
	0 - 13	1/2" x 20	reversibile, ghiera singola in metallo utilizzabile con percussione sistema di bloccaggio a molla della coppia di serraggio	HFAM707070	3537597421071	63,20
	1 - 10	1/2" x 20 foro vite sx	reversibile, ghiera doppia in plastica utilizzabile con percussione	HFAM101220	3537598421650	24,30
	1,5 - 13	1/2" x 20 foro vite sx	reversibile, ghiera doppia in metallo utilizzabile con percussione	HFAM231220	8717472813930	36,90
	1,5 - 13	1/2" x 20 foro vite sx SDS-plus	reversibile, ghiera doppia in plastica con adattatore per attacco SDS-plus utilizzabile solo con rotazione senza percussione	HFAM13SDS	3537598481630	31,60
	1,5 - 13	1/2" x 20 foro vite sx	reversibile, ghiera doppia in plastica utilizzabile con percussione	HFAM767692	8717472813909	31,60
	1 - 10	3/8" x 24 foro vite sx	reversibile, **ghiera doppia** in plastica	HFAM103824	3537598420653	24,30
	0,5 - 10		reversibile, **ghiera singola** in plastica (per utensili con sistema di blocco albero)	HTA337390	4549115076662	8,60
	0,5 - 10	esagonale 1/4"	reversibile, ghiera doppia in plastica con adattatore esagonale 1/4"	HFAM100024	3537598490656	29,50
	0,8 - 6,5	3/8 x 24 foro vite sx	reversibile, ghiera doppia in metallo	HTA321712	4966375134541	73,70



Immagine	Capacità (Ø mm)	Attacco	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
MANDRINI A CREMAGLIERA						
	1,5 - 13	1/2" x 20 foro vite sx	reversibile, ghiera in metallo utilizzabile con percussione in dotazione chiave S2A	HFAM130020	3537597621457	14,80
	1 - 13	5/8" x 16	ghiera in metallo in dotazione chiave S3 (adatto per essere montato nei modelli DC120V - DC120VA)	HTA321816	4966375134794	84,30
CHIAVI PER MANDRINI A CREMAGLIERA						
	chiave modello S2A (adatta per il modello D13)			HFAM205989	4019208056821	5,30
	chiave modello S3			HTA930515	4966375124382	8,50
	chiave modello 13G			HTA930733	4966375124405	10,60
	chiave modello TL2			HTA319070	4966375298304	8,50
	chiave modello 6,5G			HTA930119	4966375115816	8,50
ACCESSORI PER MANDRINI						
	adattatore da attacco SDS-plus a filettatura 1/2" x 20 mm con vite sinistra in dotazione			HFAM744085	8717154656039	8,50
	vite sinistra M6 x 25 mm per mandrini reversibili			HTA744087	8717574004540	1,70

Mandrini autoserranti da officina

Linea di mandrini autoserranti di tipo professionale ideali per macchine utensili e per utilizzi gravosi, grazie alla robusta struttura con ghiera doppia in metallo. Questa serie è indicata per trapani senza percussione e senza rotazione inversa.

Legenda: D = diametro esterno L = ingombro minimo L1 = ingombro massimo



Immagine	Capacità (Ø mm)	Attacco	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Peso (g)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
 **attacco filettato**	0,5 - 10	1/2" x 20	36	65	74	340	HFAM05101220	3537597321623	42,20
	0,5 - 13		40	79	89	500	HFAM131320	3537597321647	50,60
	0,5 - 16		46	90	102	740	HFAM051620	3537597321661	69,50
	0,5 - 10	3/8" x 24	36	65	74	340	HFAM05103824	3537597320626	42,20
	0,5 - 13		40	79	89	500	HFAM131324	3537597320640	50,60
 **attacco conico**	0,5 - 10	cono B12	36	74	83	380	HFAMB120510	3537597300628	42,20
	0,5 - 10	cono B16	36	74	83	380	HFAMB160510	3537597301625	42,20
	0,5 - 13		40	87	96	560	HFAMB160513	3537597301649	50,60
	0,5 - 16		46	96	108	790	HFAMB160516	3537597300666	69,50
	0,5 - 16	cono B18	46	96	108	790	HFAMB180518	3537597301663	69,50

Punte elicoidali per muratura

Indicate per forare cemento e mattoni.

Le punte cilindriche HiKOKI possono essere montate sui trapani con percussione meccanica per forare su materiali edili. Sono realizzate per garantire le massime prestazioni e sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE ELICOIDALI A 2 TAGLIENTI - CODOLO CILINDRICO						
	3	70	40	HTA780851	8717574021707	2,20
	4	85	50	HTA780852	8717574021714	2,20
	5	85	50	HTA780853	8717574021721	2,20
	6	100	60	HTA780857	8717574021769	2,20
		150	90	HTA780858	8717574021776	4,00
	7	100	60	HTA780864	8717574021837	2,70
	8	120	80	HTA780866	8717574021851	3,00
		200	150	HTA780867	8717574021868	4,30
		400	350	HTA780868	8717574021875	9,50
	9	120	80	HTA780870	8717574021899	3,00
	10	120	80	HTA780871	8717574021905	3,20
		200	150	HTA780872	8717574021912	4,80
		400	350	HTA780873	8717574021929	10,60
	12	150	90	HTA780875	8717574021943	4,30
		200	150	HTA780876	8717574021950	6,90
		400	350	HTA780877	8717574021967	10,60
	13	150	90	HTA780879	8717574021981	6,90
	14	150	90	HTA780880	8717574021998	6,90
		400	350	HTA780882	8717574022018	12,20
	15	160	100	HTA780884	8717574022032	9,50
	16	160	100	HTA780885	8717574022049	9,50
		400	350	HTA780886	8717574022056	14,80
	18	160	100	HTA780888	8717574022070	12,20
	20	160	100	HTA780891	8717574022094	14,80

ATTENZIONE: le punte da Ø 12 mm a Ø 18 mm hanno il codolo ridotto Ø 10 mm, mentre la punta Ø 20 mm ha il codolo ridotto da Ø 13 mm.

CONFEZIONI PUNTE ASSORTITE - CODOLO CILINDRICO				
	confezione con n° 5 punte assortite per edilizia a 2 taglienti: Ø 4 x 85 mm - Ø 5 x 85 mm - Ø 6 x 100 mm - Ø 8 x 120 mm Ø 10 x 120 mm	HTA780898	8717574022131	11,60
	confezione n° 8 punte assortite per edilizia a 2 taglienti: Ø 3 x 70 mm - Ø 4 x 85 mm - Ø 5 x 85 mm - Ø 6 x 100 mm Ø 7 x 100 mm - Ø 8 x 120 mm - Ø 9 x 120 mm - Ø 10 x 120 mm	HTA780899	8717574022148	16,90

Punte elicoidali multimateriale

Indicate per forare la maggior parte dei materiali: calcestruzzo, muratura, mattone, materiali leggeri da costruzione, materiali stratificati, ceramica, piastrelle, legno, plastica, lamiere metalliche e alluminio.

- utilizzabili con rotazione e percussione
- ideali per installatori e serramentisti

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE ELICOIDALI MULTIMATERIALE - CODOLO CILINDRICO						
	3	70	35	HFA031030	7019674031039	1,40
	4	75	40	HFA031040	7019674031046	1,50
	5	85	50	HFA031050	7019674031053	1,60
	6	100	58	HFA031060	7019674031060	1,70
		200	135	HFA032060	7019674032067	3,70
	7	100	58	HFA031070	7019674031077	2,20
	8	120	70	HFA031080	7019674031084	2,50
		200	135	HFA032080	7019674032081	4,30
	9	120	70	HFA031090	7019674031091	3,00
	10	120	70	HFA031100	7019674031107	3,20
		200	135	HFA032010	7019674032104	5,30
	11	150	85	HFA031110	7019674031114	4,00
	12	150	85	HFA031120	7019674031121	5,10
		200	135	HFA032012	7019674032128	6,40
	13	150	85	HFA031130	7019674031138	5,30
	14	150	85	HFA031140	7019674031145	5,80
	15	160	95	HFA031150	7019674031152	6,40
	16	160	95	HFA031160	7019674031169	6,90
	18	160	95	HFA031180	7019674031183	9,20
	20	160	95	HFA031200	7019674031206	11,60


Punte elicoidali speciali

Punta unica, con angolo asimmetrico delle placchette in carburo di tungsteno concepite per la foratura di porcellanati, ceramiche dure, graniti, klinker.

- utilizzabili con sola rotazione e con la presenza costante di acqua.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE ELICOIDALI SPECIALI - CODOLO CILINDRICO						
	3	60	32	HFA030060	7019677000032	3,30
	4	75	43	HFA040075	7019677000049	3,50
	5	85	50	HFA050085	7019677000056	3,90
	6	100	60	HFA060100	7019677000063	4,80
	7	100	62	HFA070100	7019677000070	5,40
	8	120	80	HFA080120	7019677000087	5,90
	9	120	82	HFA090120	7019677000094	6,90
	10	120	82	HFA0100120	7019677000100	7,90
	12	150	101	HFA0120150	7019677000124	11,10
	13	150	92	HFA0130150	7019677000131	11,60

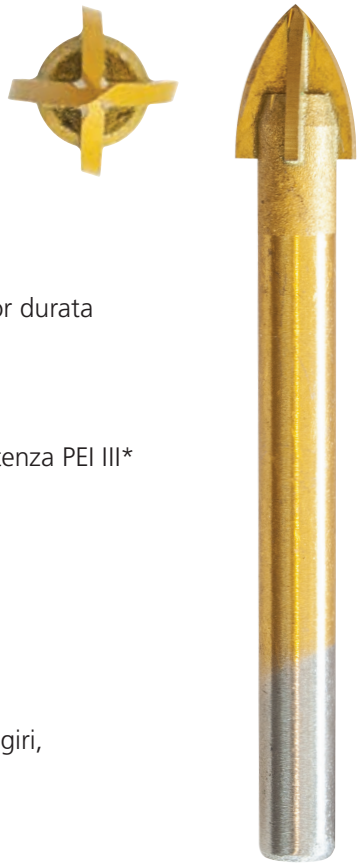Punte a lancia per vetro e ceramica



Scheda tecnica:

- Placchette in carburo di tungsteno (K10) a 4 taglienti
- Rivestimento in titanio, per una maggiore velocità di lavorazione ed una maggior durata
- Codolo cilindrico
- Utilizzare in **presenza d'acqua**
- Possono essere utilizzata anche con velocità elevate
- Possono essere utilizzate anche per forare il gres porcellanato, fino ad una resistenza PEI III*

Modalità di utilizzo:

- Utilizzare con la modalità solo rotazione **(no percussione)**
- Durante la lavorazione esercitare una leggera pressione
- Raffreddare costantemente la punta con acqua
- Non appena la punta incide il materiale, diminuire la pressione
- Durante la foratura mantenere un elevato numero di giri
- Una volta completata la foratura, estrarre la punta senza diminuire il numero di giri, onde evitare di rovinare il materiale con i taglienti.

***nota:**
In base allo standard UNI EN ISO 10545-7 la resistenza all'abrasione del gres viene definita dalle seguenti classi: Classe PEI 0, I, II, III, IV, V, in ordine crescente di resistenza. Le nostre punte a lancia possono essere utilizzate nel gres fino al grado massimo di PEI III, che comprende tutte le piastrelle comunemente utilizzate nei rivestimenti delle abitazioni private.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Numero di taglienti	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE A LANCIA PER VETRO E CERAMICA - CODOLO CILINDRICO						
	3	62	4	HKA362000	7019673551330	3,20
	4	65	4	HKA465000	7019673551347	3,20
	5	67	4	HKA567000	7019673551354	3,20
	6	72	4	HKA672000	7019673551361	4,30
	8	77	4	HKA877000	7019673551378	5,30
	10	82	4	HKA108200	7019673551385	6,50
	12	82	4	HKA128700	7019673551392	7,40


ACCESSORIO PER FORETTI DIAMANTATI E PUNTE A LANCIA				
	guida con fissaggio a ventosa e serbatoio d'acqua per foretti diamantati Ø 5 - Ø 6 - Ø 8 - Ø 10 mm e punte a lancia da Ø 5 mm fino a Ø 12 mm. **ATTENZIONE:** la guida può essere utilizzata con: · Punte a lancia · Foretti diamantati con codolo esagonale · Foretti diamantati con cera refrigerante	HFA900510	8019674568107	7,50

Punte elicoidali per legno



Indicate per forare mensole e travi in legno.

Serie di punte da Ø 3 mm a Ø 30 mm con lunghezze fino a 250 mm. La costruzione in acciaio al cromo vanadio (100Cr6) assicura un'ottima resistenza e durata nel tempo. Il centraggio del foro avviene con rapidità e precisione grazie alla speciale fresatura. I due taglienti laterali garantiscono un'elevata velocità di perforazione.

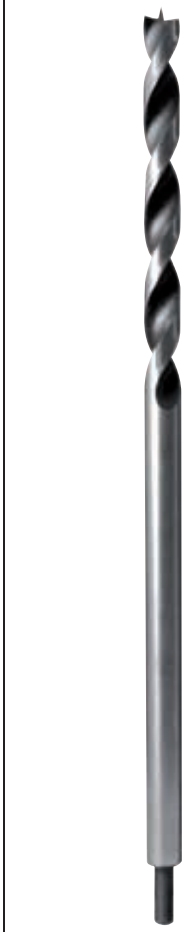Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO - CODOLO CILINDRICO						
	3	61	32	HTA781901	8717574029697	0,50
	4	75	45	HTA781902	8717574029703	0,50
	5	86	50	HTA781903	8717574029710	0,70
	6	92	55	HTA781904	8717574029727	0,90
		250	140	HTA781931	8717574029918	2,70
	7	109	75	HTA781905	8717574029734	0,90
	8	117	75	HTA781906	8717574029741	0,90
		250	140	HTA781932	8717574029925	3,70
	9	125	80	HTA781907	8717574029758	0,90
	10	133	85	HTA781908	8717574029765	0,90
		250	140	HTA781933	8717574029932	4,30
	12	150	95	HTA781910	8717574029789	2,70
		250	140	HTA781934	8717574029949	5,30
	13	150	95	HTA781911	8717574029796	3,20
	14	150	100	HTA781912	8717574029802	3,20
		250	140	HTA781935	8717574029956	6,40
	16	160	105	HTA781914	8717574029826	3,70
		250	140	HTA781936	8717574029963	7,40
	18	180	120	HTA781915	8717574029833	5,80
		250	140	HTA781937	8717574029970	9,50
	20	180	120	HTA781916	8717574029840	7,40
		250	140	HTA781938	8717574029987	10,60
	22	180	120	HTA781917	8717574029857	9,00
	24	200	140	HTA781918	8717574029864	9,50
	26	200	140	HTA781920	8717574029888	10,60
	28	200	140	HTA781921	8717574029895	12,70
	30	200	140	HTA781922	8717574029901	14,30

Punte specifiche per travi
(LEWIS)



Serie di punte da Ø 6 mm fino a Ø 25 mm con lunghezze da 230 a 460 mm, adatte alla foratura di travi in legno. La costruzione in acciaio al cromo vanadio (100Cr6) assicura un'ottima resistenza e durata nel tempo, il particolare disegno della spirale garantisce una rapida estrazione dei trucioli. Un semplice e preciso centraggio del foro è garantito dalla specifica punta di centraggio a vite. Ideali per l'utilizzo con tutti i trapani con mandrino Ø 13 mm, per garantire un completo trasferimento dell'energia dal trapano alla punta il codolo ha una forma esagonale.
Durante la foratura utilizzare solo la rotazione, non la percussione.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE PER TRAVI IN LEGNO - CODOLO ESAGONALE						
	6	230	150	HTA781801	8717574027785	6,40
	8	230	150	HTA781803	8717574027808	6,90
		320	240	HTA781832	8717574028065	8,50
		460	380	HTA781853	8717574028256	10,60
	10	230	150	HTA781805	8717574027822	7,90
		320	240	HTA781833	8717574028072	9,50
		460	380	HTA781855	8717574028270	11,10
	12	230	150	HTA781807	8717574027846	9,50
		320	240	HTA781835	8717574028096	10,60
		460	380	HTA781857	8717574028294	13,70
	14	230	150	HTA781809	8717574027860	9,50
		320	240	HTA781837	8717574028119	10,60
		460	380	HTA781859	8717574028317	15,80
	15	320	240	HTA781838	8717574028126	13,70
		460	380	HTA781860	8717574028324	17,40
	16	230	150	HTA781811	8717574027884	10,60
		320	240	HTA781839	8717574028133	13,70
		460	380	HTA781861	8717574028331	17,40
	18	230	150	HTA781813	8717574027907	12,20
		320	240	HTA781840	8717574028140	15,80
		460	380	HTA781863	8717574028355	20,00
	20	230	150	HTA781815	8717574027921	13,70
		320	240	HTA781841	8717574028157	17,40
		460	380	HTA781865	8717574028379	22,20
	22	320	240	HTA781842	8717574028164	20,00
		460	380	HTA781867	8717574028393	23,70
	24	320	240	HTA781843	8717574028171	22,20
		460	380	HTA781869	8717574028416	27,40
	25	460	380	HTA781870	8717574028423	29,50

Punte per casseforme e l'installazione



Indicate per forare travi, tubi, pannelli, tavolati, casseforme, lastre in legno; sono anche adatte per lavori di carpenteria e per forare metalli dolci. Serie di punte da Ø 8 mm a Ø 25 mm con lunghezza fino a 600 mm. La costruzione in acciaio cromo vanadio (100Cr6) assicura un'ottima resistenza e durata nel tempo.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE PER CASSEFORME E TAVOLATI ANGOLO 90° - CODOLO CILINDRICO						
	8,0	400	100	HFA08400CT	8019673615086	8,50
		600		HFA08600CT	8019673616083	10,00
	10,0	400		HFA10400CT	8019673615109	10,00
		600		HFA10600CT	8019673616106	11,10
	12,0	400		HFA12400CT	8019673615123	11,10
		600		HFA12600CT	8019673616120	12,70
	14,0	400		HFA14400CT	8019673615147	12,70
		600		HFA14600CT	8019673616144	13,70
	16,0	400		HFA16400CT	8019673615161	13,70
		600		HFA16600CT	8019673616168	15,80
	18,0	400		HFA18400CT	8019673615185	15,80
		600		HFA18600CT	8019673616182	19,00
	20,0	400		HFA20400CT	8019673615208	21,10
		600		HFA20600CT	8019673616205	23,70
	22,0	400		HFA22400CT	8019673615222	25,30
		600		HFA22600CT	8019673616229	28,50
	24,0	400		HFA24400CT	8019673615246	28,50
		600		HFA24600CT	8019673616243	31,60
	25,0	400		HFA25400CT	8019673615253	31,60
		600		HFA25600CT	8019673616250	33,70

Programma punte per metallo



Le punte per metallo si suddividono in due principali tipologie costruttive:

Punte in HSS-R
ottenute tramite una laminazione a caldo e successivamente ritorte per darle la forma finale. Queste punte sono generalmente più economiche e adatte per lavorazioni hobbistiche.

Punte in HSS-G
ottenute fresando la punta dal pieno. Questo permette di avere una punta che risulta non solo qualitativamente più performante ma anche più longeva nelle applicazioni gravose.

L'intera gamma di punte per metallo HiKOKI è costituita di sole punte HSS-G, altamente resistenti e che rispettano i più alti standard qualitativi. Risultano pertanto adatte per i professionisti più esigenti e si suddividono in 3 macro famiglie:

- **Punte HSS-G** per applicazioni non particolarmente gravose
  Indicate per forare acciai, materiali ferrosi, materiali compositi e leghe.



- **Punte HiRED Tungsteno HSS-G** per applicazioni gravose.
  Simili come caratteristiche a quelle al cobalto ma grazie alla maggior percentuale di tungsteno sono più elastiche e meno fragili. Ideali per gli installatori. Indicate per forare acciai inossidabili, hardox, alluminio leghe pesanti e plastica.



- **Punte HSS-G Cobalto 5%** per applicazioni molto gravose.
  Altamente resistenti specifiche per forare acciai inossidabili, acciai trattati e leghe pesanti.
  Ideali per le officine, industrie e carpenterie.



ATTACCO 1/4" ESAGONALE

Indicate per forare acciai legati, metalli, ghisa e grafite.

Serie di punte fresate ed interamente rettificate da Ø 3 mm a Ø 8 mm con attacco esagonale 1/4".
La testa autocentrante permette di forare con precisione e rapidità.

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CONFEZIONE PUNTE IN HSS-G - ESAGONALE 1/4"				
	confezione n° 5 punte assortite in HSS-G con attacco 1/4" esagonale Ø 3,0 x 76 mm Ø 4,0 x 90 mm Ø 5,0 x 101 mm Ø 6,0 x 108 mm Ø 8,0 x 117 mm	HTA780465	8717574006926	37,90

CODOLO CILINDRICO

CONFEZIONI PUNTE IN HSS-G - CODOLO CILINDRICO				
	confezione in metallo n° 19 punte assortite in HSS-G con codolo cilindrico Ø 1,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 5,0 mm | Ø 7,0 mm | Ø 9,0 mm Ø 1,5 mm | Ø 3,5 mm | Ø 5,5 mm | Ø 7,5 mm | Ø 9,5 mm Ø 2,0 mm | Ø 4,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm Ø 2,5 mm | Ø 4,5 mm | Ø 6,5 mm | Ø 8,5 mm	HTA190000	8019673511197	32,00
	confezione in metallo n° 25 punte assortite in HSS-G con codolo cilindrico Ø 1,0 mm | Ø 3,5 mm | Ø 6,0 mm | Ø 8,5 mm | Ø 11,0 mm Ø 1,5 mm | Ø 4,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 9,0 mm | Ø 11,5 mm Ø 2,0 mm | Ø 4,5 mm | Ø 7,0 mm | Ø 9,5 mm | Ø 12,0 mm Ø 2,5 mm | Ø 5,0 mm | Ø 7,5 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm Ø 3,0 mm | Ø 5,5 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,5 mm | Ø 13,0 mm	HTA250000	8019673511258	65,00
	confezione in metallo n° 19 punte assortite in HSS-G Co 5% con codolo cilindrico Ø 1,0 mm | Ø 3,0 mm | Ø 5,0 mm | Ø 7,0 mm | Ø 9,0 mm Ø 1,5 mm | Ø 3,5 mm | Ø 5,5 mm | Ø 7,5 mm | Ø 9,5 mm Ø 2,0 mm | Ø 4,0 mm | Ø 6,0 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,0 mm Ø 2,5 mm | Ø 4,5 mm | Ø 6,5 mm | Ø 8,5 mm	HTA190005	8019673571115	71,60
	confezione in metallo n° 25 punte assortite in HSS-G Co 5% con codolo cilindrico Ø 1,0 mm | Ø 3,5 mm | Ø 6,0 mm | Ø 8,5 mm | Ø 11,0 mm Ø 1,5 mm | Ø 4,0 mm | Ø 6,5 mm | Ø 9,0 mm | Ø 11,5 mm Ø 2,0 mm | Ø 4,5 mm | Ø 7,0 mm | Ø 9,5 mm | Ø 12,0 mm Ø 2,5 mm | Ø 5,0 mm | Ø 7,5 mm | Ø 10,0 mm | Ø 12,5 mm Ø 3,0 mm | Ø 5,5 mm | Ø 8,0 mm | Ø 10,5 mm | Ø 13,0 mm	HTA250005	8019673571122	155,80

Punte HSS-G per metallo

Indicate per forare acciai, materiali ferrosi, materiali compositi e leghe.

Costruzione in acciaio HSS 9341(W9) durezza 64 HRC.
Affilatura speciale autocentrante Split-Point, ideale per i trapani dotati di mandrino Ø 13 mm.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SET N° 10 PUNTE ELICOIDALI IN HSS-G - CODOLO CILINDRICO						
	1,00	34	12	HFA010012	8019673500016	5,10
	1,50	40	18	HFA015018	8019673501501	5,80
	1,75	46	22	HFA017522	8019673501754	6,20
	2,00	49	24	HFA020024	8019673500023	6,20
	2,25	53	27	HFA022527	8019673502256	7,00
	2,50	57	30	HFA025030	8019673502508	7,00
	2,75	61	33	HFA027533	8019673502751	8,20
	3,00	61	33	HFA030033	8019673500030	8,20
	3,25	65	36	HFA032536	8019673503253	9,90
	3,50	70	39	HFA035039	8019673503505	9,90
	3,75	70	39	HFA037539	8019673503758	10,60
	4,00	75	43	HFA040043	8019673500047	10,60
	4,25	75	43	HFA042543	8019673504250	11,60
	4,50	80	47	HFA045047	8019673504502	11,60
	4,75	80	47	HFA047547	8019673504755	13,70
	5,00	86	52	HFA050052	8019673500054	13,70
	5,25	86	52	HFA052552	8019673505257	16,40
	5,50	93	57	HFA055057	8019673505509	16,40
	5,75	93	57	HFA057557	8019673505752	17,90
	6,00	93	57	HFA060057	8019673500061	18,50
	6,25	101	63	HFA062563	8019673506254	19,50
	6,50	101	63	HFA065063	8019673506506	19,50
	6,75	109	69	HFA067569	8019673506759	23,80
	7,00	109	69	HFA070069	8019673500078	23,80
	7,25	109	69	HFA072569	8019673507251	30,00
	7,50	109	69	HFA075069	8019673507503	31,10
	7,75	117	75	HFA077575	8019673507756	31,60
	8,00	117	75	HFA080075	8019673500085	31,60
	8,25	117	75	HFA082575	8019673508258	35,40
	8,50	117	75	HFA085075	8019673508500	35,40
	8,75	125	81	HFA087581	8019673508753	35,40
	9,00	125	81	HFA090081	8019673500092	38,40
	9,50	125	81	HFA095081	8019673509507	44,30
	10,00	133	87	HFA100087	8019673500108	49,50
	10,50	133	87	HFA105087	8019673510503	56,40
	11,00	142	94	HFA110094	8019673500115	61,90
	11,50	142	94	HFA115094	8019673511500	65,30
	12,00	151	101	HFA120101	8019673500122	73,00
	12,50	151	101	HFA125101	8019673512507	77,90
	13,00	151	101	HFA130101	8019673500139	84,00

ATTENZIONE:
Set di n°10 punte per ogni codice

Punte tungsteno HSS-G M2

Punte per metallo HSS-G M2 DIN 338 rinforzate al tungsteno.
Il tungsteno permette di forare materiali duri ma rispetto alle punte al cobalto sono più elastiche e meno fragili: ideali per l'utilizzo in installazione su acciai legati, ghise, tutti i metalli e grafite.

Scheda tecnica:

- Eccellente resa sui materiali più resistenti ***(R=< 950N/mm2, durezza 64-65 HRC)***.
- Perfetta centratura anche nei materiali più duri ***(angolo di spoglia 130°, split point DIN 1412C)***.
- Codolo con fresature laterali, per garantire una presa ed un serraggio maggiore delle griffe del mandrino durante la lavorazione sui materiali più resistenti ***(a partire da Ø 5 mm)***.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SET N° 10 PUNTE ELICOIDALI TUNGSTENO IN HSS-G - CODOLO CILINDRICO						
	1,00	34	12	HKA100034	7019873540103	6,40
	1,50	40	18	HKA150040	7019873540158	7,40
	1,75	46	22	HKA175046	7019673540174	7,90
	2,00	49	24	HKA200049	7019673540204	7,90
	2,25	53	27	HKA225053	7019673540228	9,00
	2,50	57	30	HKA250057	7019673540259	9,00
	2,75	61	33	HKA275061	7019673540273	10,00
	3,00	61	33	HKA300061	7019673540303	10,00
	3,25	65	36	HKA325065	7019673540327	12,70
	3,50	70	39	HKA350070	7019673540358	12,70
	3,75	70	39	HKA375070	7019673540372	13,70
	4,00	75	43	HKA400075	7019673540402	14,80
	4,25	75	43	HKA425075	7019673540426	15,80
	4,50	80	47	HKA450080	7019673540457	15,80
	4,75	80	47	HKA475080	7019673540471	17,90
	5,00	86	52	HKA500086	7019673540501	19,00
	5,25	86	52	HKA525086	7019673540525	23,20
	5,50	93	57	HKA550093	7019673540556	23,20
	5,75	93	57	HKA575093	7019673540570	25,30
	6,00	93	57	HKA600093	7019873540608	25,30
	6,25	101	63	HKA625101	7019673540624	29,50
	6,50	101	63	HKA650101	7019673540655	29,50
	6,75	109	69	HKA675109	7019673540679	36,90
	7,00	109	69	HKA700109	7019673540709	36,90
	7,25	109	69	HKA725109	7019673540723	40,00
	7,50	109	69	HKA750109	7019673540754	40,00
	7,75	117	75	HKA775117	7019673540778	43,20
	8,00	117	75	HKA800117	7019673540808	43,20
	8,25	117	75	HKA825117	7019673540822	53,70
	8,50	117	75	HKA850117	7019673540853	53,70
	8,75	125	81	HKA875125	7019673540877	57,90
	9,00	125	81	HKA900125	7019673540907	57,90
	9,50	125	81	HKA950125	7019673540952	66,40
	10,00	133	87	HKA100133	7019673541003	67,40
	10,50	133	87	HKA105133	7019673541058	84,30
	11,00	142	94	HKA110142	7019673541102	97,90
	11,50	142	94	HKA115142	7019673541157	105,30
	12,00	151	101	HKA120151	7019673541201	115,80
	12,50	151	101	HKA125151	7019673541256	126,40
	13,00	151	101	HKA130151	7019673541300	136,90

ATTENZIONE:
Set di n°10 punte per ogni codice

Punte HSS-G cobalto 5%

Indicate per forare acciai inossidabili, acciai trattati, leghe pesanti.


Costruzione in acciaio HSS-G Cobalto 5% AISI M 35 durezza 65 HRC.
Affilatura speciale autocentrante Split-Point 135° DIN 1412-C, fresata dal pieno con affilatura a spoglia conica e rettifica. Superficie con trattamento termico per massima durata.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SET N° 10 PUNTE ELICOIDALI IN HSS Co 5% - CODOLO CILINDRICO						
	1,00	34	12	HFA0120010	8019672570102	9,50
	1,50	40	18	HFA0180015	8019672570157	10,00
	1,75	46	22	HFA0220175	8019672570171	11,10
	2,00	49	24	HFA0240200	8019672570201	11,10
	2,25	53	27	HFA0270225	8019672570225	12,70
	2,50	57	30	HFA0300250	8019672570256	12,70
	2,75	61	33	HFA0330275	8019672570270	13,70
	3,00	61	33	HFA0330300	8019672570300	13,70
	3,25	65	36	HFA0360325	8019672570324	18,50
	3,50	70	39	HFA0390350	8019672570355	18,50
	3,75	70	39	HFA0390375	8019672570379	20,00
	4,00	75	43	HFA0430400	8019672570409	20,00
	4,25	75	43	HFA0430425	8019672570423	21,10
	4,50	80	47	HFA0470450	8019672570454	21,10
	4,75	80	47	HFA0470475	8019672570478	25,30
	5,00	86	52	HFA0520500	8019672570507	25,30
	5,25	86	52	HFA0520525	8019672570522	30,00
	5,50	93	57	HFA0570550	8019672570553	30,00
	5,75	93	57	HFA0570575	8019672570576	31,60
	6,00	93	57	HFA0570600	8019672570606	31,60
	6,25	101	63	HFA0630625	8019672570629	38,50
	6,50	101	63	HFA0630650	8019672570652	38,50
	6,75	109	69	HFA0690675	8019672570675	48,50
	7,00	109	69	HFA0690700	8019672570706	48,50
	7,25	109	69	HFA0690725	8019672570728	53,70
	7,50	109	69	HFA0690750	8019672570751	53,70
	7,75	117	75	HFA0750775	8019672570773	63,20
	8,00	117	75	HFA0750800	8019672570805	63,20
	8,25	117	75	HFA0750825	8019672570829	71,60
	8,50	117	75	HFA0750850	8019672570859	71,60
	8,75	125	81	HFA0810875	8019672570872	83,20
	9,00	125	81	HFA0810900	8019672570904	83,20
	9,50	125	81	HFA0810950	8019672570959	92,20
	10,00	133	87	HFA0870100	8019672571009	104,30
	10,50	133	87	HFA0870105	8019672571055	118,50
	11,00	142	94	HFA0940110	8019672571107	139,00
	11,50	142	94	HFA0940115	8019672571154	151,60
	12,00	151	101	HFA1010120	8019672571207	170,60
	12,50	151	101	HFA1010125	8019672571252	186,40
	13,00	151	101	HFA1010130	8019672571306	202,70

ATTENZIONE:
Set di n°10 punte per ogni codice

Fruste per miscelatori

Immagine	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Gambo	Adatta per	Volume lavoro	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
FRUSTE GAMBO ESAGONALE PER TRAPANI CON MANDRINO - D13								
	85	400	esagonale 8 mm	colle per piastrelle e malta pronta	da 5 kg a 10 kg	HTA754701	8717574034936	8,50
	60	400	esagonale 8 mm	miscelare vernici, pitture, lacche a base di acqua	da 0 kg a 5 kg	HTA754711	8717574034943	8,50
	80	400	esagonale 8 mm		da 5 kg a 10 kg	HTA754712	8717574034950	9,00
	100	590	esagonale 10 mm		da 10 kg a 25 kg	HTA754713	8717574034967	13,70
	70	400	esagonale 8 mm	miscelare materiali resinosi, massetto, coprifughe	da 0 kg a 7 kg	HTA754721	8717574034974	10,00
	90	400	esagonale 8 mm		da 5 kg a 10 kg	HTA754722	8717574034981	11,30
	120	590	esagonale 10 mm		da 10 kg a 25 kg	HTA754723	8717574035766	24,00

Immagine	Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Adatta per	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
FRUSTE ATTACCO FILETTATO M14 - UM12VST2 - UM16VST2						
	120	600	materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	HTA333603	4966375879503	14,80
	160	600	materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	HTA333639	4966375879534	17,90
 NEW	160	590	materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	HTA754734	8717574035032	45,00
SET 2 FRUSTE ATTACCO FILETTATO M27 - UM22VYST						
	135	600	colle, vernici, cemento fresco	HTA375615	4549115217959	74,00

ACCESSORI PER MISCELATORI				
	adattatore da filetto passo 1/2" x 20 mm ad attacco filettato M14	HTA754740	8717574035773	14,80
	estensore lunghezza 180 mm attacco filettato M14	HTA754745	8717574035889	14,80

Programma frese

Gamma di frese estremamente robuste e di lunga durata. Tutte le nostre frese consentono un taglio netto e veloce in tutti i tipi di materiale: inox, ghisa, alluminio, rame, legno, cartongesso e plastica. I denti sono resistenti al calore e all'usura. Mettiamo a disposizione un'ampia gamma di diametri e ti offriamo la fresa più adatta alle tue esigenze:



Seghe a tazza Bimetalliche in HSS (colore verde)
Indicate per forare plastica, cartongesso, legno, travi, compensato e profilati.



Seghe a tazza Bimetalliche al cobalto 8% (colore nero) HiRED
Per lavori più gravosi indicate per forare acciaio, alluminio, rame, plastica, legno.



Frese a gradino
Per eseguire con rapidità fori di diversi diametri su tubi e lamiere sottili.
Sono adatte a forare materiali plastici, poliestere, acciaio ed acciaio inossidabile.



Frese a tazza in acciaio HSS
Indicate per forare lamiere in acciaio, ferro, leghe leggere, metalli, plastica dura.



Frese dritte per acciaio attacco Weldon 19 mm (per trapano a colonna)
Indicate per forare acciaio, acciai legati, staffe, tubi, lamierini, ghisa, metalli ferrosi e non ferrosi.



Punzone manuale
Indicato per fori precisi su lamiere sottili
(anche inox, con spessore massimo 1,2 mm)





Seghe a tazza bimetalliche in HSS

Indicate per forare plastica, cartongesso, legno, travi, compensato e profilati.

Permettono di effettuare fori da Ø 14 mm a Ø 152 mm. Il sistema è adatto ai trapani dotati di mandrino Ø 13 mm attraverso l'apposito albero con punta pilota.

Immagine	Ø tazze (mm)	Gambo	Ø gambo (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ALBERI COMPLETI DI PUNTA PILOTA PER SEGHE A TAZZA							
	14 - 30	cilindrico	Ø 6,5	105	HTA752181	8717154656947	4,80
		esagonale	8,25	95	HTA752182	8717154656954	5,30
			11,0	95	HTA752183	8717154656961	5,30
		SDS-plus		128	HTA752184	8717154656978	10,60
	32 - 38	esagonale	11,0	103	HTA752185	8717154656985	5,30
	40 - 152		8,25	115	HTA752186	8717154656992	10,60
			11,0	115	HTA752187	8717154657005	10,60
			16,00	113	HTA752188	8717154657012	12,20
		SDS-plus		140	HTA752189	8717154657029	13,20

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE PILOTA PER SEGHE A TAZZA						
	6,5	80	40	HTA752192	8717154657050	2,20
		105	40	HTA752193	8717154657067	2,20

ACCESSORI PER SEGHE A TAZZA				
	adattatore per albero HTA752181 permette di montare seghe a tazza fino Ø 51 mm	HTA752191	8717154657043	3,70
	prolunga con codolo esagonale 11 mm lunghezza 300 mm	HTA752190	8717154657036	7,40

Immagine	Diametro (mm)	Per punta pilota (codice)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS					
	14	HTA752181 HTA752182 HTA752183 HTA752184	HTA752101	8717154656282	4,80
	16		HTA752102	8717154656299	4,80
	17		HTA752103	8717154656305	5,30
	19		HTA752104	8717154656312	5,80
	20		HTA752105	8717154656329	5,80
	21		HTA752106	8717154656336	5,80
	22		HTA752107	8717154656343	6,40
	24		HTA752108	8717154656350	6,40
	25		HTA752109	8717154656367	6,90
	27		HTA752110	8717154656374	7,40
	29		HTA752112	8717154656398	7,40
	30		HTA752113	8717154656404	7,40
	32	HTA752185	HTA752114	8717154656411	7,90
	33		HTA752115	8717154656428	7,90
	35		HTA752116	8717154656435	7,90
	38		HTA752118	8717154656459	9,00
	40	HTA752186 HTA752187 HTA752188 HTA752189	HTA752119	8717154656466	9,00
	41		HTA752120	8717154656473	9,50
	43		HTA752121	8717154656480	9,50
	44		HTA752122	8717154656497	9,50
	46		HTA752123	8717154656503	10,00
	48		HTA752124	8717154656510	10,00
	51		HTA752125	8717154656527	10,60
	54		HTA752127	8717154656541	11,60
	57		HTA752129	8717154656565	12,20
	60		HTA752131	8717154656589	12,70
	64		HTA752132	8717154656596	12,70
	65		HTA752133	8717154656602	13,20
	67		HTA752134	8717154656619	14,30
	68		HTA752135	8717154656626	14,30
	70		HTA752136	8717154656633	14,80
	73		HTA752137	8717154656640	15,30
	76		HTA752138	8717154656657	15,80
	79		HTA752139	8717154656664	16,40
	83		HTA752140	8717154656671	17,40
	89		HTA752142	8717154656695	19,00
	92		HTA752143	8717154656701	19,50
	95		HTA752144	8717154656718	20,00
	102		HTA752146	8717154656732	21,10
	105		HTA752147	8717154656749	22,20
	108		HTA752148	8717154656756	22,70
	114		HTA752150	8717154656770	24,80
	121		HTA752151	8717154656787	25,80
	127		HTA752152	8717154656794	27,90
	133		HTA752153	8717154656800	28,50
	140		HTA752154	8717154656817	30,60
	152		HTA752156	8717154656831	33,20

ATTENZIONE:
La profondità di taglio delle seghe a tazza bimetalliche è di 38 mm

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
KIT SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS				
	kit seghe a tazza bimetalliche in valigetta ideale per elettricisti comprensivo di: n° 6 seghe a tazza bimetalliche: Ø 22 mm | Ø 35 mm | Ø 68 mm Ø 29 mm | Ø 44 mm | Ø 82 mm n° 2 alberi completi di punta pilota HTA752182 - HTA752187 n° 1 adattatore	HTA752175	8717574000719	80,00
	kit seghe a tazza bimetalliche in valigetta ideale per installatori comprensivo di: n° 13 seghe a tazza bimetalliche: Ø 19 mm | Ø 32 mm | Ø 57 mm Ø 20 mm | Ø 35 mm | Ø 68 mm Ø 22 mm | Ø 38 mm | Ø 82 mm Ø 25 mm | Ø 44 mm Ø 29 mm | Ø 51 mm n° 2 alberi completi di punta pilota HTA752182 - HTA752187 n° 1 adattatore	HTA752177	8717574000733	136,90
	kit seghe a tazza bimetalliche in valigetta ideale per idraulici comprensivo di: n° 6 seghe a tazza bimetalliche: Ø 19 mm | Ø 29 mm | Ø 44 mm Ø 22 mm | Ø 38 mm | Ø 57 mm n° 2 alberi completi di punta pilota HTA752182 - HTA752187 n° 1 adattatore	HTA752171	8717154656909	75,80

HiRED ACCESSORIES

NUOVA GAMMA

Gli accessori ***HiKOKI HiRED*** racchiudono la migliore innovazione HiKOKI.
Vi permetteranno di svolgere il vostro lavoro in tempi rapidi,
con la massima perfezione e hanno una durata molto elevata.

LA NUOVA GAMMA HiRED SI COMPONE DI:

- Seghe a tazza bimetalliche in HSS e cobalto 8%
- Punte HSS-G M2 Tungsteno



Seghe a tazza bimetalliche in HSS e cobalto 8%

Adatte per forare legno, plastica, cartongesso, acciaio, alluminio, rame.
Profondità di foratura: fino a 3 mm su laminati metallici e 30 mm su plastica e legno.

Scheda tecnica:

- studio goemetrico della disposizione dei denti (durezza 64 - 65 HRC) per evitare il falso dente in corrispondenza della saldatura.
- affilatura: dentatura variabile con angolo positivo Z 4-6
- fondelli delle tazze saldati prima della tempra per assicurare una perfetta rotondità



Modalità di utilizzo:
Durante la foratura, rispettare le seguenti velocità:

Diametro (mm)	Cartongesso (giri/min)	Plastica (giri/min)	Legno (giri/min)	Alluminio (giri/min)	Acciaio (giri/min)	Laminati metallici (giri/min)
14 - 17	900	650	900	825	550	730
19 - 24	670	500	670	635	400	560
25 - 32	510	350	510	450	300	400
33 - 38	390	300	390	375	250	330
40 - 44	320	250	320	305	210	270
46 - 51	280	220	280	270	180	240
52 - 57	250	200	250	240	160	210
59 - 64	230	170	230	220	140	190
65 - 70	200	150	200	195	130	170
73 - 79	180	130	180	170	115	150
83 - 89	160	120	160	150	100	130
92 - 98	140	100	140	135	90	120
102 - 108	130	90	130	120	80	110
111 - 121	120	80	120	105	75	100
127 - 140	100	70	100	85	60	85
146 - 152	95	65	95	75	55	75

Immagine	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E COBALTO 8%						
	14	40	HTA752181 HTA752182 HTA752183 HTA752184	HKA014008	7019673551408	5,50
	16	40		HKA016008	7019673551415	6,20
	17	40		HKA017008	7019673551422	6,60
	19	40		HKA019008	7019673551439	7,20
	20	40		HKA020008	7019673551446	7,50
	21	40		HKA021008	7019673551453	7,80
	22	40		HKA022008	7019673551460	8,20
	24	40		HKA024008	7019673551477	8,90
	25	40		HKA025008	7019673551484	9,20
	27	40		HKA027008	7019673551491	9,80
	29	40		HKA029008	7019673551507	10,30
	30	40	HTA752185	HKA030008	7019673551514	10,50
	32	40		HKA032008	7019673551521	10,90
	33	40		HKA033008	7019673551538	11,80
	34	40		HKA034008	7019673551545	12,00
	35	40		HKA035008	7019673551552	12,20
	37	40		HKA037008	7019673551569	12,70
	38	40		HKA038008	7019673551576	13,00
	40	40	HTA752186 HTA752187 HTA752188 HTA752189	HKA040008	7019673551583	13,60
	41	40		HKA041008	7019673551590	13,80
	43	40		HKA043008	7019673551606	14,60
	44	40		HKA044008	7019673551613	14,80
	46	40		HKA046008	7019673551620	15,60
	48	40		HKA048008	7019673551637	16,30
	51	40		HKA051008	7019673551644	17,10
	52	40		HKA052008	7019673551651	17,40
	54	40		HKA054008	7019673551668	17,90
	57	40		HKA057008	7019673551675	19,00
	59	40		HKA059008	7019673551682	19,70
	60	40		HKA060008	7019673551699	19,90
	64	40		HKA064008	7019673551705	20,90
	65	40		HKA065008	7019673551712	21,50
	67	40		HKA067008	7019673551729	22,00
	68	40		HKA068008	7019673551736	22,40
	70	40		HKA070008	7019673551743	23,10
	73	40		HKA073008	7019673551750	23,90
	76	40		HKA076008	7019673551767	24,80
	79	40		HKA079008	7019673551774	25,80
	83	40		HKA083008	7019673551781	26,90
	86	40		HKA086008	7019673551798	27,90
	89	40		HKA089008	7019673551804	29,00
	92	40		HKA092008	7019673551811	30,00
	95	40		HKA095008	7019673551828	31,30
	98	40		HKA098008	7019673551835	32,20
	102	40		HKA102008	7019673551842	33,70
	105	40		HKA105008	7019673551859	34,60
	108	40		HKA108008	7019673551866	35,50
	111	40		HKA111008	7019673551873	36,50
	114	40		HKA114008	7019673551880	37,50
	121	40		HKA121008	7019673551897	39,70
	127	40		HKA127008	7019673551903	41,70
	140	40		HKA140008	7019673551910	45,80
HiRED	146	40		HKA146008	7019673551927	47,90
	152	40		HKA152008	7019673551934	49,70

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
KIT SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E COBALTO 8%				
	kit seghe a tazza bimetalliche cobalto 8% ideale per elettricisti, comprensivo di: n° 6 seghe a tazza bimetalliche: Ø 22 mm | Ø 35 mm | Ø 51 mm Ø 30 mm | Ø 44 mm | Ø 64 mm n° 2 alberi completi di punta pilota HTA752181 - HTA752187 n° 1 adattatore HTA752191	HKAE022064	7019673551941	105,00
	kit seghe a tazza bimetalliche cobalto 8% ideale per installatori, comprensivo di: n° 9 seghe a tazza bimetalliche: Ø 19 mm | Ø 35 mm | Ø 51 mm Ø 22 mm | Ø 38 mm | Ø 57 mm Ø 29 mm | Ø 44 mm | Ø 64 mm n° 2 alberi completi di punta pilota HTA752181 - HTA752187 n° 1 adattatore HTA752191 n° 1 punta pilota HTA752193 lunghezza 105 mm	HKAI019064	7019673551958	142,00
	kit seghe a tazza bimetalliche cobalto 8% ideale per idraulici, comprensivo di: n° 6 seghe a tazza bimetalliche: Ø 19 mm | Ø 29 mm | Ø 44 mm Ø 22 mm | Ø 38 mm | Ø 57 mm n° 2 alberi completi di punta pilota HTA752181 - HTA752187 n° 1 adattatore HTA752191	HKAP019057	7019673551965	100,00

Frese a gradino

Le frese a gradino HiKOKI sono appositamente progettate per eseguire con rapidità fori dal diametro importante su tubi e lamiere sottili e sono adatte a forare materiali plastici, poliestere, acciaio ed acciaio inossidabile.
Il diametro di foratura di ogni gradino è marchiato a laser nella spirale, in modo da rimanere sempre visibili anche dopo un utilizzo prolungato.
Il gambo con fresature laterali assicura una presa ottimale, assicurando la massima trasmissione della coppia.



Le frese a gradino con il rivestimento in **TiAlN** (Nitruro di titanio ed alluminio) possono forare anche l'acciaio inossidabile. Tale rivestimento riduce la temperatura durante la foratura, prolungando la durata dell'utensile e permette anche forature a secco (senza refrigerante).

La nostra gamma di frese a gradino è composta solo da frese dotate di scanalatura elicoidale che riduce lo sforzo durante la lavorazione, assicurando fori precisi e senza sbavature. Inoltre il profilo della punta permette di incidere direttamente anche i materiali più duri, senza necessità di preforo.

Immagine	Diametro (mm)	Ø gambo (mm)	Altezza gradino (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
FRESE A GRADINO A SPIRALE IN HSS TiAlN						
 NEW	4 - 12	6	5	HTA780101	8717574055573	49,00
	4 - 20	8	4	HTA780102	8717574055580	59,00
	6 - 30	10	4	HTA780103	8717574055597	99,00
KIT 3 FRESE A GRADINO A SPIRALE IN HSS TiAlN						
 NEW	4 - 12	6	5	HTA780104	8717574055603	199,00
	4 - 20	8	4			
	6 - 30	10	4			
FRESE A GRADINO A SPIRALE IN HSS						
 NEW	4 - 12	6	5	HTA780106	8717574055610	39,00
	4 - 20	8	4	HTA780107	8717574055627	49,00
	6 - 30	10	4	HTA780108	8717574055634	89,00
KIT 3 FRESE A GRADINO A SPIRALE IN HSS						
 NEW	4 - 12	6	5	HTA780109	8717574055641	169,00
	4 - 20	8	4			
	6 - 30	10	4			

Frese a tazza in acciaio HSS

Indicate per forare lamiere in acciaio, ferro, leghe leggere, metalli, plastica dura.

Scheda tecnica:

- Frese a tazza in acciaio HSS DM05, durezza HRC 64.
- Elevata capacità e precisione nella foratura, ben 7 / 8 mm di profondità.
- I denti sono riaffilabili e con scarico laterale per facilitare l'espulsione dei detriti.
- La molla d'espulsione è in dotazione dal diametro 16 mm.
- Dal diametro 10 mm al diametro 15 mm il gambo è un pezzo unico con la fresa.
- Confezione in plastica resistente.

Immagine	Diametro (mm)	Ø gambo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
FRESE A TAZZA IN ACCIAIO HSS - RETTIFICATE COMPLETE DI GAMBI E PUNTE PILOTA					
	10	8	HFA500010	7019673550104	9,00
	11	8	HFA500011	7019673550111	9,50
	12	8	HFA500012	7019670550121	10,30
	13	8	HFA500013	7019673550135	11,10
	14	8	HFA500014	7019673550142	11,90
	15	8	HFA500015	7019673550159	12,30
	16	10	HFA500016	7019673550166	13,10
	17	10	HFA500017	7019673550173	13,30
	18	10	HFA500018	7019673550180	13,70
	19	10	HFA500019	7019673550197	14,50
	20	10	HFA550020	7019673550203	15,00
	21	10	HFA550021	7019673550210	15,80
	22	10	HFA550022	7019673550227	16,20
	23	10	HFA550023	7019673550234	16,90
	24	10	HFA550024	7019673550241	17,70
	25	10	HFA550025	7019673550258	18,30
	26	10	HFA550026	7019673550265	19,00
	27	10	HFA550027	7019673550272	19,70
	28	10	HFA550028	7019673550289	20,50
	29	10	HFA550029	7019673550296	21,30
	30	10	HFA550030	7019673550302	21,80
	31	10	HFA550031	7019673550319	22,70
	32	10	HFA550032	7019673550326	23,20
	33	10	HFA550033	7019673550333	24,00
	34	10	HFA550034	7019673550340	24,80
	35	10	HFA550035	7019673550357	25,50
	36	10	HFA550036	7019673550364	26,40
	37	10	HFA550037	7019673550371	27,00
	38	10	HFA550038	7019673550388	27,70
	39	10	HFA550039	7019673550395	28,80

Immagine	Diametro (mm)	Ø gambo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
FRESE A TAZZA IN ACCIAIO HSS - RETTIFICATE COMPLETE DI GAMBI E PUNTE PILOTA					
	40	10	HFA550040	7019673553402	29,30
	41	10	HFA550041	7019673550418	30,30
	42	10	HFA550042	7019673550425	30,60
	43	10	HFA550043	7019673550432	31,60
	44	10	HFA550044	7019673550449	32,00
	45	10	HFA550045	7019673550456	33,10
	46	10	HFA550046	7019673550463	34,30
	47	10	HFA550047	7019673550470	34,80
	48	10	HFA550048	7019673550487	35,80
	49	10	HFA550049	7019673550494	36,60
	50	10	HFA550050	7019673550500	38,70
	51	10	HFA550051	7019673550517	39,70
	52	10	HFA550052	7019673550524	40,60
	53	10	HFA550053	7019673550531	41,60
	54	10	HFA550054	7019673550548	42,70
	55	10	HFA550055	7019673550555	43,60
	56	10	HFA550056	7019673550562	45,10
	57	10	HFA550057	7019673550579	46,20
	58	10	HFA550058	7019673550586	46,90
	59	10	HFA550059	7019673550593	47,90
	60	10	HFA550060	7019673550609	48,50
	62	10	HFA550062	7019673550623	52,70
	65	10	HFA550065	7019673550654	54,60
	68	10	HFA550068	7019673550685	57,70
	70	10	HFA550070	7019673550708	59,50
	75	10	HFA550075	7019673550753	63,70
	80	10	HFA550080	7019673550807	68,30
	85	10	HFA550085	7019673550852	75,80
	90	10	HFA550090	7019673550906	79,00
	95	10	HFA550095	7019673550951	84,30
	100	10	HFA550100	7019673551002	89,50
	105	10	HFA550105	7019673551057	93,70
	110	10	HFA550110	7019673551101	97,90
	120	10	HFA550120	7019673551200	115,80

Frese dritte per acciaio attacco Weldon 19 mm
per trapano a colonna

Le frese dritte HiKOKI sono progettate con una geometria dei denti che assicurano le massime performance durante la lavorazione riducendo in questo modo lo sforzo della macchina. La costruzione con una base di acciaio in HSS di altissima qualità le rende ideali per forare su diversi tipi di acciaio: staffe, tubi, lamierini, ghisa, metalli ferrosi e non ferrosi.

Immagine	Ø fresa (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
FRESE DRITTE PER ACCIAIO - ATTACCO WELDON 19 mm						
	12	65	30	HTA754401	8717574030884	28,50
	13	65	30	HTA754402	8717574030891	28,50
	14	65	30	HTA754403	8717574030907	28,50
		90	55	HTA754503	8717574031812	37,90
	15	65	30	HTA754404	8717574030914	30,00
		90	55	HTA754504	8717574031829	40,60
	16	65	30	HTA754405	8717574030921	30,00
		90	55	HTA754505	8717574031836	40,60
	17	65	30	HTA754406	8717574030938	30,00
		90	55	HTA754506	8717574031843	40,60
	18	65	30	HTA754407	8717574030945	30,00
		90	55	HTA754507	8717574031850	40,60
	19	65	30	HTA754408	8717574030952	30,00
		90	55	HTA754508	8717574031867	40,60
	20	65	30	HTA754409	8717574030969	35,80
		90	55	HTA754509	8717574031874	47,50
	21	65	30	HTA754410	8717574030976	36,50
		90	55	HTA754510	8717574031881	49,50
	22	65	30	HTA754411	8717574030983	37,90
		90	55	HTA754511	8717574031898	51,50
	23	65	30	HTA754413	8717574031003	39,00
		90	55	HTA754512	8717574031904	54,80
	24	65	30	HTA754414	8717574031010	40,60
		90	55	HTA754513	8717574031911	56,90
	25	65	30	HTA754415	8717574031027	42,20
		90	55	HTA754514	8717574031928	59,00
	26	65	30	HTA754417	8717574031041	44,80
		90	55	HTA754515	8717574031935	62,70
	27	65	30	HTA754418	8717574031058	46,50
		90	55	HTA754516	8717574031942	65,80
	28	65	30	HTA754419	8717574031065	49,50
		90	55	HTA754517	8717574031959	69,50
	29	90	55	HTA754518	8717574031966	71,60
	30	65	30	HTA754421	8717574031089	52,70
		90	55	HTA754519	8717574031973	73,70
	32	90	55	HTA754521	8717574031997	82,20

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE DI CENTRAGGIO - ATTACCO WELDON				
	punta di centraggio per frese con lunghezza 65 mm	HTA754495	8717574032772	11,00
	punta di centraggio per frese con lunghezza 90 mm	HTA754594	8717574032789	13,20
ADATTATORE PER MANDRINO - ATTACCO WELDON				
	adattatore mandrino da attacco Weldon ad attacco 1/2" x 20 mm	HTA712080	8717472819697	74,30

Punzoni manuali

Per realizzare fori precisi e puliti su lamiere in acciaio, in acciaio inox, rame, alluminio, plastica e vetroresina.
Ideale per chi ha necessità di forare: quadri elettrici, lavelli, piani cottura e vasche in acciaio inox.
La capacità massima di taglio è di 2 mm su acciaio e 1,2 mm su acciaio inox.
E' richiesto un preforo Ø 11 mm per le frese fino a Ø 25,4 mm, mentre le frese più grandi richiedono un preforo Ø 12 mm.

Modalità d'utilizzo:

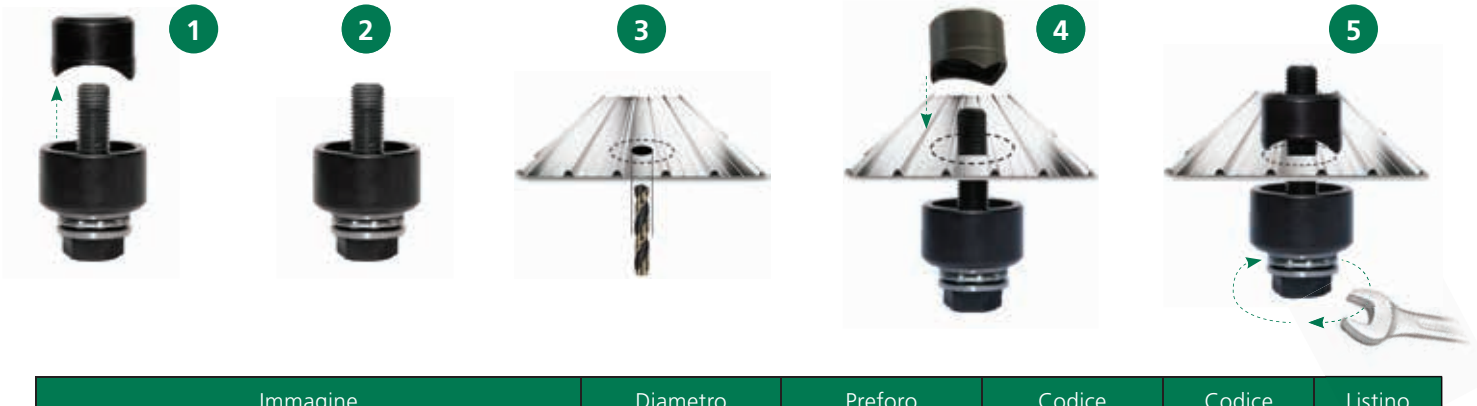


Immagine	Diametro (mm)	Preforo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNZONI MANUALI					
	16,5	11	HKA6001650	7019676016508	36,90
	20,4		HKA6002040	7019676020406	40,00
	22,5		HKA6002250	7019676022509	42,20
	25,0		HKA6002500	7019676025005	46,40
	25,4		HKA6002540	7019676025401	48,50
	28,3	12	HKA6002830	7019676028303	50,60
	30,0		HKA6003000	7019676030009	51,60
	32,0		HKA6003200	7019676032003	53,70
	32,5		HKA6003250	7019676032508	57,90
	35,0		HKA6003500	7019676035004	59,00
	37,0		HKA6003700	7019676037008	63,20
	40,5		HKA6004050	7019676040503	73,70



Programma punte SDS-plus e SDS-max

Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

SDS-plus

Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro
Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

Punte SDS-plus 2 T
Tra le più veloci nel mercato durante la foratura,
ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Punte SDS-plus 4 T
Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore,
ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-plus 4T con aspirazione
Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti,
ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Corone al widia
Corone ad alta capacità di foratura,
ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)



SDS-max

Punte SDS-max 4T
Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio
le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni
più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-max 4T con aspirazione
Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti,
ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Punte a fioretto SDS-max
Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni
nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Corone al widia
Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare
e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.



Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:
La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.

® certificate dall'ente internazionale PGM

Foretti per tagliare tondini di ferro SDS-plus



Specifiche per il taglio di tondini di ferro, non adatte a forare direttamente il cemento.

Scheda tecnica:

- Attacco SDS-plus
- Elevata velocità di foratura e lunga resistenza
- Denti in carburo di tungsteno (K15), saldati singolarmente per una lunga durata
- Si ricorda che la foratura delle barre di rinforzo deve essere effettuata previa autorizzazione del progettista

Modalità di utilizzo:

- Il foretto si innesta direttamente sul tassellatore, in **funzione solo rotazione**
- Forare le barre di rinforzo facendo una leggera e costante pressione
- Mantenere sempre l'utensile perpendicolare alle barre da forare
- Non inclinare l'utensile elettrico ed il foretto durante l'utilizzo
- Vi accorgerete di forare le barre quando vedrete della polvere ferrosa fuoriuscire assieme alla polvere del cemento
- Si è finito di forare le barre quando aumenterà la velocità di foratura dell'utensile elettrico
- Rimuovere i residui ferrosi delle barre dal corpo dell'utensile attraverso l'apposito foro laterale posto vicino alla testa dell'utensile








Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Numero di denti	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
FORETTI PER TAGLARE TONDINI DI FERRO - ATTACCO SDS-PLUS						
SDS plus 	10	300	4	HKA10300FT4	7019673551224	35,80
	12	300	4	HKA12300FT4	7019673551231	39,00
	14	300	4	HKA14300FT4	7019673551248	42,80
	16	300	6	HKA16300FT4	7019673551255	49,50
	20	300	6	HKA20300FT4	7019673551262	56,00
	22	300	8	HKA22300FT4	7019673551279	63,20
	26	300	8	HKA26300FT4	7019673551286	68,00
	28	300	10	HKA28300FT4	7019673551293	74,40
	32	300	10	HKA32300FT4	7019673551309	84,20
	36	300	10	HKA36300FT4	7019673551316	89,40
	38	300	10	HKA38300FT4	7019673551323	94,50

Punte SDS-plus 2T



Indicate per forare cemento, mattoni e pietra.

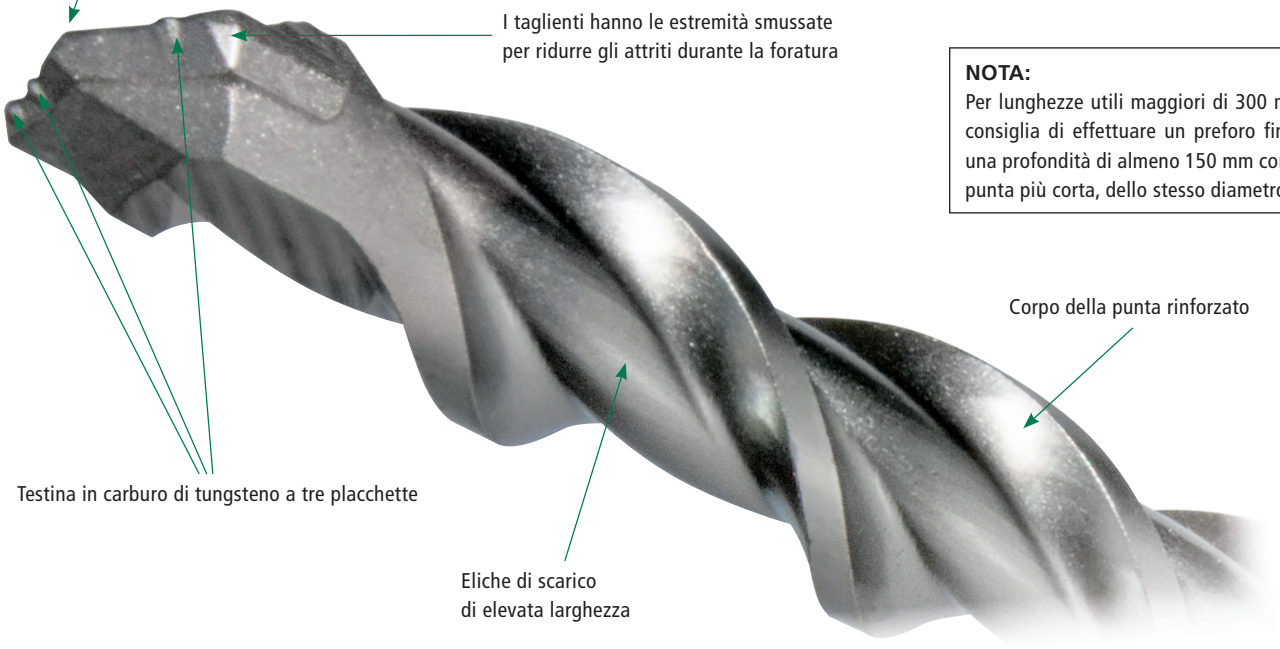La nuova punta SDS-plus 2 taglienti è completamente rinnovata e soddisfa i più elevati standard di qualità e prestazioni. Il particolare design con elica a doppia spirale garantisce ridotte vibrazioni, un maggiore trasferimento dell'energia dalla macchina alla punta e permette un'efficace asportazione dei residui aumentando la velocità di foratura.
La nuova punta a due taglienti è dotata di una placchetta in carburo di tungsteno con un puntale che consente di centrare rapidamente il foro. Alle estremità sono state aggiunte tre placchette minori che consentono una maggiore efficienza ed una elevata velocità di foratura. **I miglioramenti tecnici adottati consentono una velocità di foratura del 12% maggiore rispetto alle punte SDS-plus della precedente generazione.**




certificate dall'ente internazionale PGM

NOTA:
Per lunghezze utili maggiori di 300 mm si consiglia di effettuare un preforo fino ad una profondità di almeno 150 mm con una punta più corta, dello stesso diametro.

Nella parte anteriore della punta:
la struttura presenta una spalla stretta assicurando eliche di scarico molto larghe, per facilitare l'espulsione dei detriti.

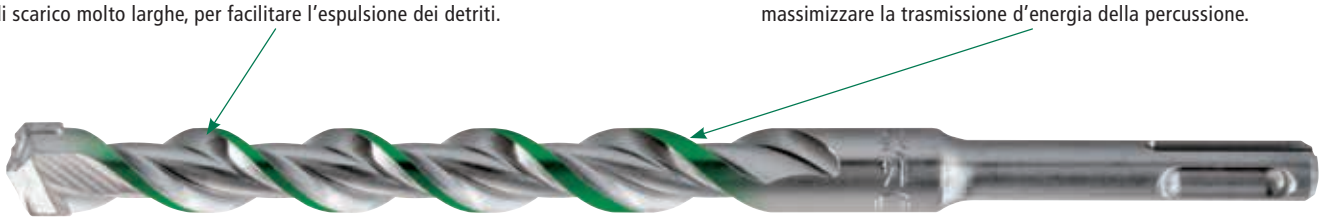Nella parte posteriore della punta:
la struttura presenta una spalla molto larga per massimizzare la trasmissione d'energia della percussione.



CASSETTA METALLICA n° 7 PUNTE PER EDILIZIA A 2 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-PLUS

 NEW	5	110	50	HTA782535	8717574067545	30,00
	6	110	50			
		160	100			
	8	110	50			
		160	100			
	10	160	100			
	12	160	100			

PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 2 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-PLUS





2T



4	110	50	HTA782401	8717574045116	3,20
	160	50	HTA782402	8717574045123	4,30
5	110	50	HTA782404	8717574045147	3,00
	160	100	HTA782406	8717574045161	3,80
	210	150	HTA782407	8717574045178	5,30
5,5	110	50	HTA782410	8717574045208	3,60
	160	100	HTA782411	8717574045215	4,30
	210	150	HTA782412	8717574045222	5,30
	260	200	HTA782413	8717574045239	7,40
6	110	50	HTA782415	8717574045253	2,60
	160	100	HTA782416	8717574045260	2,60
	210	150	HTA782417	8717574045277	5,70
	260	200	HTA782418	8717574045284	6,60
	310	250	HTA782419	8717574045291	9,50
	460	400	HTA782421	8717574045314	13,70
6,5	110	50	HTA782422	8717574045321	3,60
	160	100	HTA782423	8717574045338	3,80
7	110	50	HTA782429	8717574045390	3,60
	160	100	HTA782430	8717574045406	3,80
8	110	50	HTA782432	8717574045420	3,10
	160	100	HTA782433	8717574045437	3,00
	210	150	HTA782434	8717574045444	3,70
	260	200	HTA782435	8717574045451	5,10
	310	250	HTA782436	8717574045468	8,00
	460	400	HTA782438	8717574045482	13,70
	600	550	HTA782439	8717574045499	16,90
	1000	950	HTA782440	8717574045505	35,80
9	160	100	HTA782441	8717574045512	5,30
	210	150	HTA782442	8717574045529	5,50
10	110	50	HTA782444	8717574045543	3,60
	160	100	HTA782445	8717574045550	3,70
	210	150	HTA782446	8717574045567	4,50
	260	200	HTA782447	8717574045574	5,30
	310	250	HTA782448	8717574045581	8,30
	450	400	HTA782450	8717574045604	12,50
	600	550	HTA782451	8717574045611	16,90
	800	750	HTA782452	8717574045628	34,80
	1.000	950	HTA782453	8717574045635	48,50
11	160	100	HTA782454	8717574045642	5,70
	260	200	HTA782456	8717574045666	8,30
12	160	100	HTA782458	8717574045680	4,40
	210	150	HTA782459	8717574045697	5,80
	260	200	HTA782460	8717574045703	7,20
	310	250	HTA782461	8717574045710	9,50
	450	400	HTA782463	8717574045734	13,30
	600	550	HTA782464	8717574045741	18,60
	800	750	HTA782465	8717574045758	45,30
	1.000	950	HTA782466	8717574045765	54,80
13	160	100	HTA782467	8717574045772	6,40
	260	200	HTA782469	8717574045796	10,20
	310	250	HTA782470	8717574045802	11,60

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 2 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-PLUS						
 	14	160	100	HTA782471	8717574045819	6,80
		210	150	HTA782472	8717574045826	7,40
		260	200	HTA782473	8717574045833	9,10
		310	250	HTA782474	8717574045840	10,60
		450	400	HTA782475	8717574045857	14,20
		600	550	HTA782476	8717574045864	22,80
		800	750	HTA782477	8717574045871	45,30
		1.000	950	HTA782478	8717574045888	56,90
	15	160	100	HTA782479	8717574045895	8,00
		210	150	HTA782480	8717574045901	10,20
		260	200	HTA782481	8717574045918	10,60
	16	160	100	HTA782483	8717574045932	8,90
		210	150	HTA782484	8717574045949	9,70
		260	200	HTA782485	8717574045956	13,20
		310	250	HTA782486	8717574045963	14,80
		450	400	HTA782487	8717574045970	19,40
		600	550	HTA782488	8717574045987	20,90
		800	750	HTA782489	8717574045994	36,50
		1.000	950	HTA782490	8717574046007	63,20
	18	200	150	HTA782492	8717574046021	15,40
		250	200	HTA782493	8717574046038	20,00
		300	250	HTA782494	8717574046045	21,10
		450	400	HTA782495	8717574046052	22,20
		600	550	HTA782496	8717574046069	29,50
		1.000	950	HTA782497	8717574046076	71,60
	20	200	150	HTA782500	8717574046106	19,40
		250	200	HTA782501	8717574046113	22,70
		300	250	HTA782502	8717574046120	23,20
		450	400	HTA782503	8717574046137	23,80
		600	550	HTA782504	8717574046144	30,60
		1.000	950	HTA782505	8717574046151	77,90
	22	250	200	HTA782506	8717574046168	27,00
		300	250	HTA782507	8717574046175	27,90
		450	400	HTA782508	8717574046182	28,90
		600	550	HTA782509	8717574046199	45,50
		1.000	950	HTA782510	8717574046205	84,30
	24	250	200	HTA782513	8717574046236	28,50
		300	250	HTA782514	8717574046243	29,50
		450	400	HTA782515	8717574046250	34,80
	25	250	200	HTA782516	8717574046267	29,90
		450	400	HTA782518	8717574046281	37,90
		600	550	HTA782519	8717574046298	63,20
		1.000	950	HTA782520	8717574046304	100,00
	26	250	200	HTA782521	8717574046311	40,00
		450	400	HTA782522	8717574046328	47,40

Punte SDS-plus 4T

con innovative placchette ad elevate prestazioni

Queste punte sono indicate per forare tutti i materiali
da costruzione, ideali per il professionista più esigente.



La nuova gamma è caratterizzata da una speciale geometria dell'elica
e da 3 tipologie di placchette che variano all'aumentare del diametro della punta.

DETTAGLIO DELLE PLACCHETTE		
Ø 5 ~ 10 mm	Ø 11 ~ 16 mm	Ø 18 ~ 30 mm
		



Le punte per edilizia di nuova generazione con attacco SDS-plus sono estremamente robuste ed uniscono l'innovativa geometria della testa con la nuova elica per garantire la massima qualità senza nessun compromesso. Questo si riflette in una lunga vita di servizio della punta, nella precisione dei fori e nella massima trasmissione dell'energia, specie nelle condizioni più gravose. La particolare geometria della punta, caratterizzata dall'alternanza di una spirale stretta e di una spirale larga, permette di rimuovere velocemente la polvere e di ridurre le vibrazioni. Queste punte sono idonee ad eseguire numerosi fori, con un elevato grado di precisione e sono certificate dall'ente internazionale PGM.

NOTA:
Per lunghezze utili maggiori di 300 mm si consiglia di effettuare un preforo fino ad una profondità di almeno 150 mm con una punta più corta, dello stesso diametro.

certificate dall'ente internazionale PGM

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
KIT n° 4 PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-PLUS						
	6	165	100	HTA783390	8717574057515	31,60
	8					
	10					
	12					
PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-PLUS						
SDS plus  4T 	5	115	50	HTA783201	8717574056112	5,50
		165	100	HTA783202	8717574056129	6,40
		215	150	HTA783203	8717574056136	10,00
		265	200	HTA783204	8717574056143	10,60
	6	115	50	HTA783208	8717574056181	5,90
		165	100	HTA783209	8717574056198	6,00
		215	150	HTA783210	8717574056204	7,60
		265	200	HTA783211	8717574056211	9,50
		315	250	HTA783212	8717574056228	13,70
	6,5	165	100	HTA783214	8717574056242	8,00
		215	150	HTA783215	8717574056259	10,60
		265	200	HTA783216	8717574056266	13,20
		315	250	HTA783217	8717574056273	15,10
	7	165	100	HTA783219	8717574056297	8,00
	8	115	50	HTA783221	8717574056310	6,80
		165	100	HTA783222	8717574056327	6,80
		215	150	HTA783223	8717574056334	7,60
		265	200	HTA783224	8717574056341	9,50
		315	250	HTA783225	8717574056358	13,10
		465	400	HTA783227	8717574056372	22,20
		605	540	HTA783228	8717574056389	26,40
	9	165	100	HTA783229	8717574056396	7,20
		265	200	HTA783230	8717574056402	9,30
	10	115	50	HTA783231	8717574056419	7,20
		165	100	HTA783232	8717574056426	7,40
		215	150	HTA783233	8717574056433	8,50
		265	200	HTA783234	8717574056440	9,90
		315	250	HTA783235	8717574056457	12,00
		455	390	HTA783237	8717574056471	21,10
		600	540	HTA783238	8717574056488	27,40
		1.000	940	HTA783239	8717574056495	68,50

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-PLUS						
	11	160	110	HTA752732	8717574030495	9,00
		210	160	HTA752733	8717574030501	10,60
		260	210	HTA752734	8717574030518	12,70
		310	260	HTA752735	8717574030525	17,90
	12	160	110	HTA752772	8717574010251	8,00
		210	160	HTA752773	8717574010268	9,90
		260	210	HTA752774	8717574010275	11,30
		310	260	HTA752775	8717574010282	15,40
		450	400	HTA752776	8717574010299	23,20
		600	550	HTA752743	8717574023893	35,80
		1.000	950	HTA752788	8717574017533	73,70
	13	160	110	HTA752736	8717574033762	11,10
		210	160	HTA752737	8717574033779	17,90
		260	210	HTA752738	8717574033786	20,00
		310	260	HTA752739	8717574033793	21,60
	14	160	110	HTA752777	8717574010305	12,00
		210	160	HTA752778	8717574010312	15,20
		260	210	HTA752785	8717574013214	17,30
		310	260	HTA752779	8717574010329	19,20
		450	400	HTA752780	8717574010336	23,80
		600	550	HTA752744	8717574023909	37,90
		1.000	950	HTA752789	8717574017540	73,70
	16	160	110	HTA752791	8717574017557	19,00
		210	160	HTA752792	8717574017564	21,10
		260	210	HTA752793	8717574017571	23,80
		310	260	HTA752794	8717574017588	25,30
		450	400	HTA752795	8717574017595	31,60
		600	550	HTA752797	8717574023954	41,50
		1.000	950	HTA752796	8717574017601	86,40
PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-PLUS						
	18	250	200	HTA783273	8717574056839	39,00
		450	400	HTA783274	8717574056846	45,30
	20	250	200	HTA783275	8717574056853	41,50
		450	400	HTA783276	8717574056860	43,80
	22	250	200	HTA783277	8717574056877	45,30
		450	400	HTA783278	8717574056884	60,00
	24	450	400	HTA783280	8717574056907	64,30
	25	450	400	HTA783282	8717574056921	65,70
	28	450	400	HTA783285	8717574056952	71,00
	30	450	400	HTA783287	8717574056976	75,40

Accessori per martelli

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ADATTATORI CON USCITA SDS-PLUS				
	adattatore da attacco SDS-max ad attacco SDS-plus	HTA751006	8717154652772	63,70
	adattatore da attacco mille righe ad attacco SDS-plus	HTA750200	8717154651539	65,80
ESTRATTORE POLVERE PER TASSELLATORI DH18DBL - DH36DBL - DH36DBQL				
	estrattore polvere per tassellatori DH18DBL - DH36DBL - DH36DPA	HTA402933	4549115139091	189,50
	estrattore polvere per tassellatori DH36DBQL	HTA402934	4549115139107	189,50
Filtro dell'aria ad alta efficienza HEPA Compatibile con punte: Ø 4,3 ~ 20 mm e lunghezza 50 ~ 100 mm				



Punte SDS-max 4T



Indicate per forare cemento, mattoni e pietra.

Le punte di nuova generazione SDS-max 4 taglienti sono state completamente ridisegnate, progettate per il professionista più esigente ed assicurano le massime performance durante la perforazione. Il particolare design dell'elica permette un'efficace asportazione dei residui aumentando la velocità di foratura.

certificate dall'ente internazionale PGM

La speciale struttura della testa al carburo garantisce il massimo sostegno durante la percussione ed un ottimale assorbimento dell'energia rilasciata durante la perforazione.

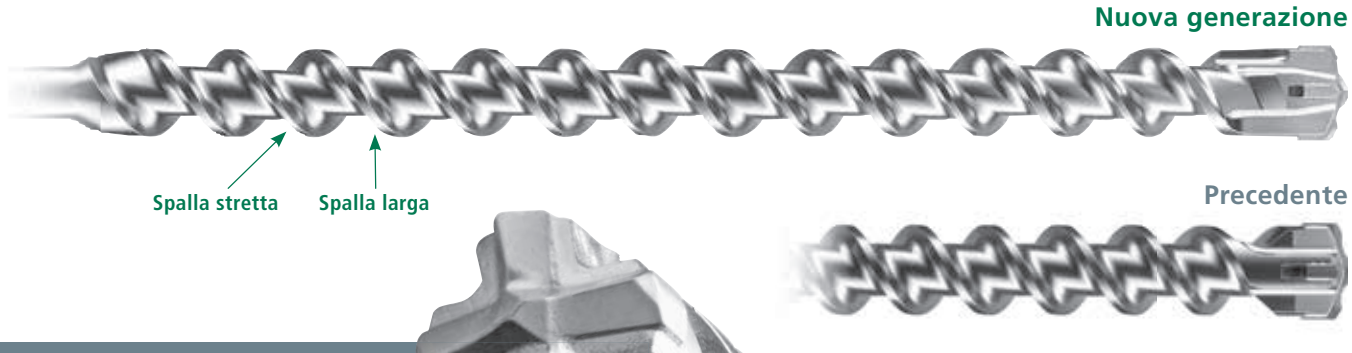


Nuovo design della testa

· Testa in carburo di tungsteno
· Struttura della testa simmetrica con 4 eliche di scarico a 90°
· Placchette in metallo duro con una speciale geometria di taglio
· Marcatori di usura posti alle estremità del tagliente principale
· I taglienti hanno le estremità smussate per ridurre gli attriti durante la foratura
· Le saldature di elevata qualità garantiscono la massima tenuta della placchetta
· Le placchette sono in metallo duro, per garantire la massima resistenza e durata

Nuovo design dell'elica

L'innovativa struttura della punta presenta un design alternato dell'elica. La spalla stretta assicura una facile l'espulsione dei detriti, diminuendo l'attrito e aumentando la velocità di foratura, mentre la spalla più larga dà maggiore solidità al corpo della punta, migliorando la resistenza e riducendo di molto le possibilità di rottura. Inoltre l'elica di scarico rinforzata trasferisce la massima energia ai taglienti limitando le vibrazioni.



Le punte SDS-max 4T con diametro Ø 12 ~ 15 mm hanno mantenuto il precedente design della testa.



NOTA:
Per lunghezze utili maggiori di 300 mm si consiglia di effettuare un preforo fino ad una profondità di almeno 150 mm con una punta più corta, dello stesso diametro.

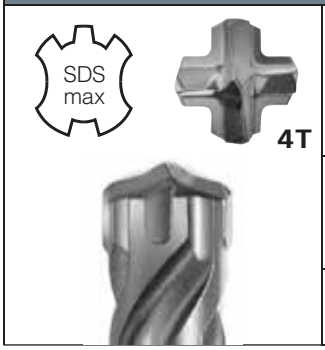
Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-MAX						
	12	340	200	HTA754363	8717574049602	40,00
		540	400	HTA754364	8717574049619	46,40
		740	600	HTA754365	8717574049626	62,70
		940	800	HTA754366	8717574049633	74,80
	14	340	200	HTA754367	8717574049640	42,20
		540	400	HTA754368	8717574049657	52,70
		940	800	HTA754398	8717475058925	96,90
	15	340	200	HTA754369	8717574049664	45,30
		540	400	HTA754370	8717574049671	54,80


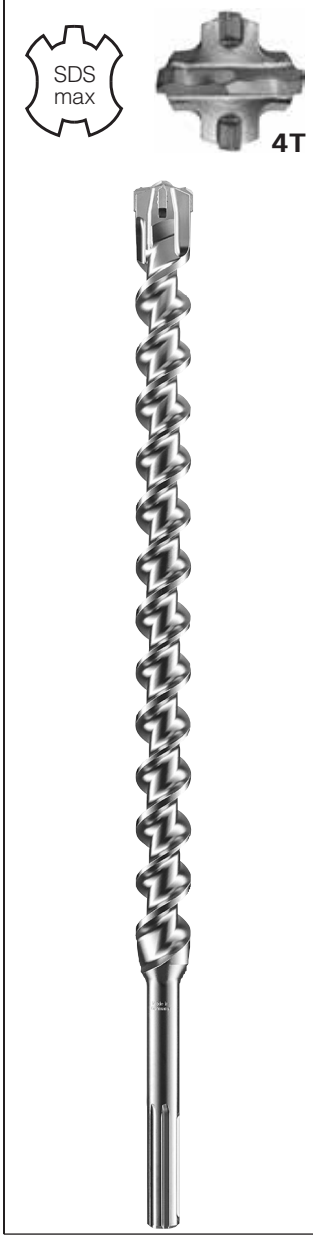
Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-MAX						
	16	340	200	HTA754301	8717574026443	45,30
		540	400	HTA754302	8717574026450	50,60
		740	600	HTA754353	8717574029178	64,30
		940	800	HTA754303	8717574026467	75,80
		1.320	1.200	HTA754304	8717574026474	189,50
	18	340	200	HTA754305	8717574026481	46,40
		540	400	HTA754306	8717574026498	54,20
		740	600	HTA754354	8717574029185	70,60
		940	800	HTA754307	8717574026504	79,00
		1.320	1.200	HTA754308	8717574026511	189,50
	20	320	200	HTA754309	8717574026528	46,40
		520	400	HTA754310	8717574026535	55,80
		720	600	HTA754355	8717574029192	73,70
		920	800	HTA754311	8717574026542	75,80
		1.320	1.200	HTA754312	8717574026559	195,80
	22	320	200	HTA754313	8717574026566	50,60
		520	400	HTA754314	8717574026573	55,80
		720	600	HTA754356	8717574029208	73,70
		920	800	HTA754315	8717574026580	80,00
		1.320	1.200	HTA754316	8717574026597	207,40
	24	320	200	HTA754317	8717574026603	59,00
		520	400	HTA754318	8717574026610	67,40
	25	320	200	HTA754319	8717574026627	55,80
		520	400	HTA754320	8717574026634	67,40
		720	600	HTA754357	8717574029215	89,50
		920	800	HTA754321	8717574026641	98,60
		1.320	1.200	HTA754322	8717574026658	210,60
	26	540	400	HTA754323	8717574026665	80,00
	28	370	250	HTA754324	8717574026672	67,40
		570	450	HTA754325	8717574026689	73,70
		670	550	HTA754326	8717574026696	99,00
		920	800	HTA754327	8717574026702	130,60
		1.320	1.200	HTA754328	8717574026719	216,90

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-MAX						
	30	370	250	HTA754329	8717574026726	68,50
		570	450	HTA754330	8717574026733	88,50
		720	600	HTA754358	8717574029222	117,90
		920	800	HTA754331	8717574026740	130,60
	32	370	250	HTA754332	8717574026757	71,60
		570	450	HTA754333	8717574026764	88,50
		720	600	HTA754359	8717574029239	120,00
		920	800	HTA754334	8717574026771	126,40
		1.320	1.200	HTA754335	8717574026788	221,10
	35	370	250	HTA754336	8717574026795	90,20
		570	450	HTA754337	8717574026801	96,90
		670	550	HTA754338	8717574026818	126,40
		920	800	HTA754339	8717574026825	175,80
		1.320	1.200	HTA754360	8717574029246	242,20
	38	570	450	HTA754344	8717574026870	119,20
		720	600	HTA754361	8717574029253	157,90
	40	570	450	HTA754346	8717574026894	143,20
		720	600	HTA754362	8717574029260	189,50
		920	800	HTA754347	8717574026900	192,70
		1.320	1.200	HTA754348	8717574026917	263,20
	45	570	450	HTA754349	8717574026924	191,60
	50	570	450	HTA754351	8717574026948	246,40
	52	570	450	HTA754352	8717574026955	248,50



Punte 4T con aspirazione

Precisione e pulizia ad ogni foro

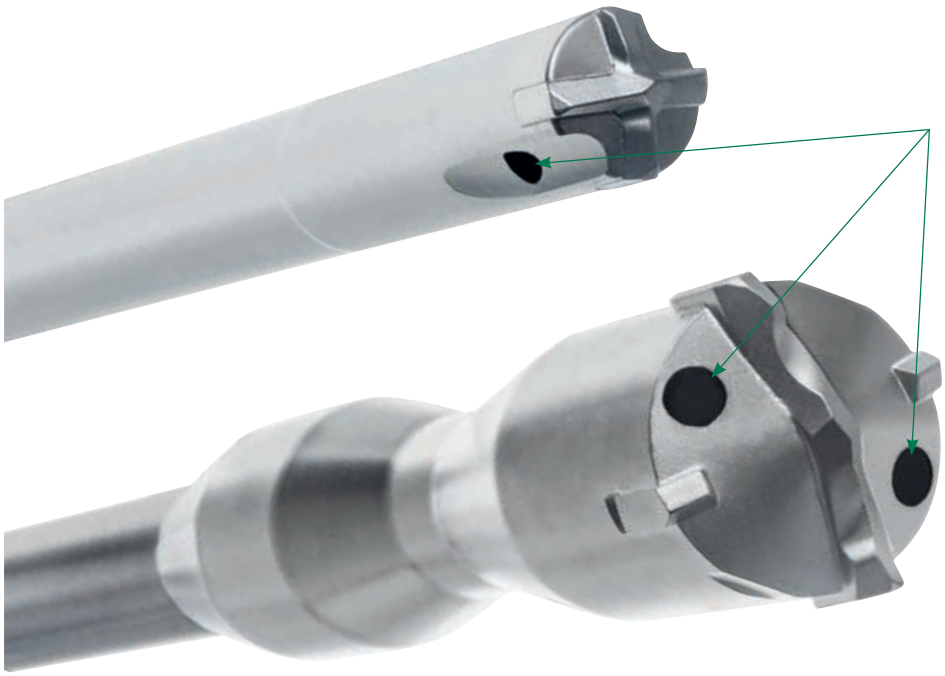


Indicate per forare cemento, mattoni e pietra.

Queste innovative punte sono ideali per forare in luoghi dove si richiede la massima pulizia, grazie a due fori posti nella testa che permettono di incanalare ad un aspiratore esterno la polvere generata durante la foratura, grazie all'adattatore in dotazione. La testa forata svolge anche il compito di raffreddare la testa della punta, che è a contatto con il materiale da costruzione, garantendo una maggiore durata.


Il particolare design delle placchette della testa evitano che la punta possa incastrarsi durante la foratura su cemento armato.

Queste nuove punte sono ottime per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche nei vari usi rivolti nel settore edile. Sono idonee ad eseguire numerosi fori con un elevato grado di precisione e sono certificate dall'ente internazionale PGM.



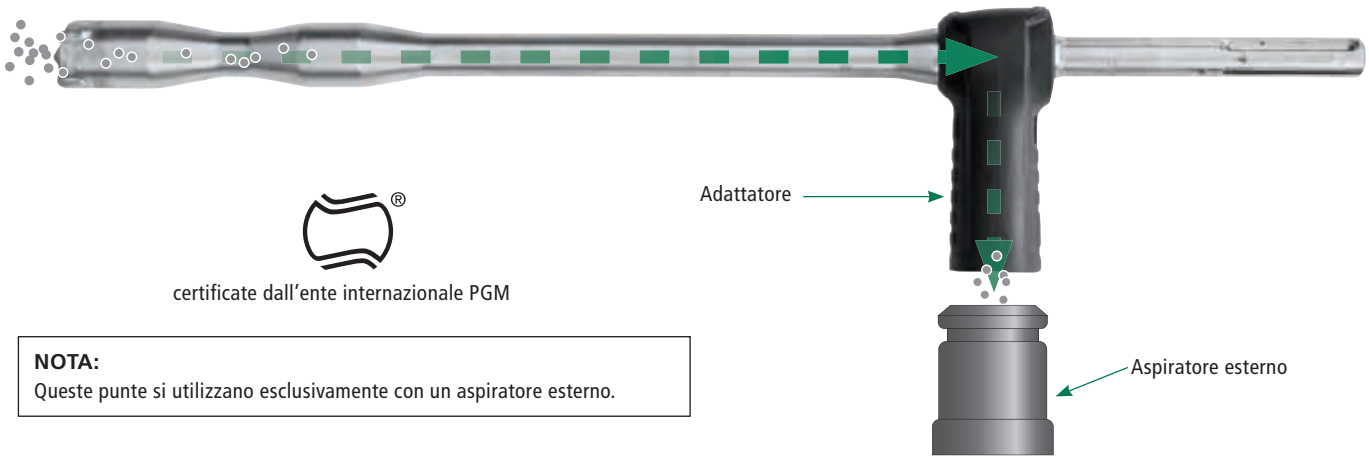La polvere viene incanalata nei fori e trasmessa ad un aspiratore esterno tramite l'adattatore in dotazione.





certificate dall'ente internazionale PGM

NOTA:
Queste punte si utilizzano esclusivamente con un aspiratore esterno.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE 4 TAGLIENTI CON ASPIRAZIONE - ATTACCO SDS-PLUS						
	12	325	200	HTA783401	8717574057607	83,20
	14	360	240	HTA783402	8717574057614	87,90
	16	360	240	HTA783403	8717574057621	92,70
	18	360	240	HTA783404	8717574057638	111,10

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE 4 TAGLIENTI CON ASPIRAZIONE - ATTACCO SDS-MAX						
	16	600	400	HTA783411	8717574057645	193,70
	18	600	400	HTA783412	8717574057652	201,60
	20	600	400	HTA783413	8717574057669	209,50
	22	600	400	HTA783414	8717574057676	212,70
	24	600	400	HTA783415	8717574057683	226,40
	25	600	400	HTA783416	8717574057690	219,00
	28	600	400	HTA783417	8717574057706	261,60
		900	700	HTA783418	8717574057713	364,30
	30	600	400	HTA783419	8717574057720	264,30
		900	700	HTA783420	8717574057737	377,90
	32	600	400	HTA783421	8717574057744	273,70
		900	700	HTA783422	8717574057751	396,90
	35	600	400	HTA783423	8717574057768	283,20
		900	700	HTA783424	8717574057775	407,40

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ADATTATORI PE L'ASPIRAZIONE DELLE POLVERI				
	adattatore per le punte con attacco SDS-plus	HTA783428	8717574058208	16,90
	adattatore per le punte con attacco SDS-max	HTA783429	8717574058215	17,90

Punte a fioretto SDS-max



Indicate per forare cemento, mattoni e pietra.

Le punte a fioretto monoblocco HiKOKI assicurano elevate prestazioni nella foratura del cemento armato, una maggiore precisione ed una notevole resistenza alla rottura. Rispetto al modello precedente presentano una speciale geometria delle placchette in metallo duro (carburo di tungsteno) e dei denti a forma di tetto, che permettono una veloce perforazione progressiva. Inoltre la particolare elica di scarico evita eventuali inceppamenti con i tondini durante la foratura su cemento armato.


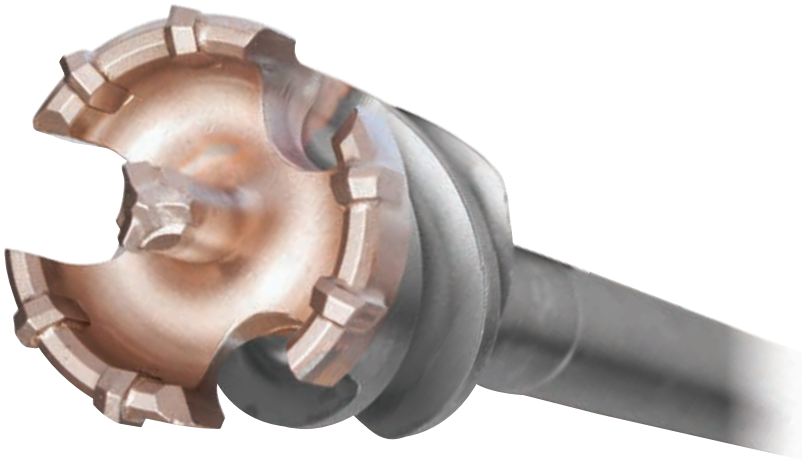


Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE A FIORETTO AL WIDIA MONOBLOCCO - ATTACCO SDS-MAX					
 	40	550	HTA751691	8717574055153	189,50
	45	550	HTA751692	8717574055160	194,80
		990	HTA751693	8717574055177	219,00
	55	550	HTA751694	8717574055184	223,20
		990	HTA751695	8717574055191	239,00
	65	550	HTA751696	8717574055207	239,00
		990	HTA751697	8717574055214	271,60
	80	550	HTA751698	8717574055221	267,40
		990	HTA751699	8717574055238	334,80

Corone al Widia
Sistema Conico K 1:8



Indicato per forare cemento, mattoni e pietra.

Sistema per forare cemento, mattoni e pietra con corone da Ø 40 mm a Ø 125 mm.
I codoli sono dotati di foro per facilitare la rimozione della punta di centraggio.
Il sistema è applicabile ai martelli elettropneumatici dotati di attacco SDS-max
e ai martelli tassellatori SDS-plus che però possono montare corone fino a Ø 50 mm.

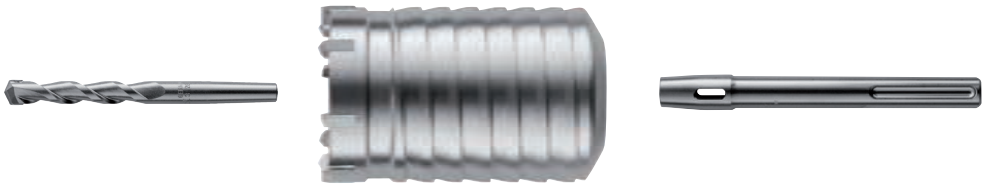


Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CORONE AL WIDIA - ATTACCO CONICO K 1:8					
	40	100	HTA750960	8717472816252	104,30
	50		HTA750961	8717472816269	108,50
	60		HTA751058	8717574023541	122,20
	65		HTA750962	8717472816276	126,40
	80		HTA750963	8717472816283	148,50
	90		HTA750964	8717472816290	169,50
	100		HTA750965	8717472816306	189,50
	125		HTA750966	8717472816313	252,70

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ACCESSORI PER CORONE AL WIDIA - ATTACCO CONICO K 1:8				
	punta di centraggio Ø 12 mm - lunghezza 134 mm	HFA777777	8019673191337	8,30
	espulsore	HTA750974	8717472816399	10,40

Immagine	Descrizione	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CODOLI PER CORONE AL WIDIA - ATTACCO CONICO K 1:8					
	codolo per attacco SDS-plus	115	HTA751029	8717472816405	46,40
	codoli per attacco SDS-max con scanalatura laterale per espulsore	180	HTA750968	8717472816337	52,70
		450	HTA750969	8717472816344	61,10
	codoli per attacco SDS-max senza scanalatura laterale per espulsore	600	HTA3100600		79,00
		1.000	HTA3101000		89,00

Sistema modulare filettato "Sistema Versio"



Indicato per forare cemento, mattoni e pietra.

Sistema modulare con punte a fioretto, capacità di foratura da Ø 35 mm a Ø 80 mm.
Sistema modulare con corone al widia, capacità di foratura da Ø 50 mm a Ø125 mm.
Il sistema è applicabile ai martelli combinati dotati di attacco SDS-max.

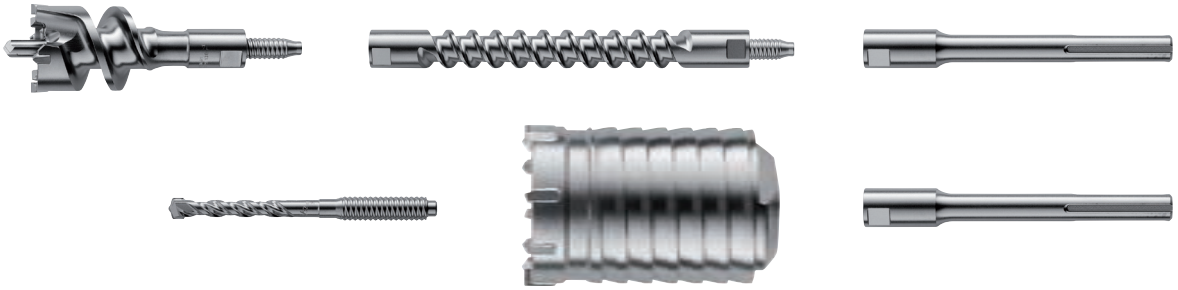


Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTE A FIORETTO AL WIDIA MONOBLOCCO - ATTACCO FILETTATO					
	35	150	HTA744120	8717574014266	142,20
	40		HTA744121	8717472816429	150,60
	45		HTA744122	8717472816436	172,70
	50		HTA744119	8717574014273	206,40
	55		HTA744123	8717472816443	214,80
	68		HTA744124	8717472816450	229,50
	80		HTA744125	8717472816467	282,20
	estensione Ø 25 mm - lunghezza 280 mm		HTA744129	8717472816474	97,90
CORONE AL WIDIA - ATTACCO FILETTATO					
	50	100	HTA760086	8717472816511	137,90
	68		HTA760087	8717472816528	151,60
	80		HTA760088	8717472816535	173,70
	90		HTA760071	8717472816542	202,20
	100		HTA760072	8717472816559	203,20
	125		HTA760073	8717472816566	277,90
	punta di centraggio Ø 12 mm - lunghezza 155 mm		HTA760074	8717472816573	22,20
CODOLO PER CORONA AL WIDIA E RACCORDO FILETTATO					
	adattatore per attacco SDS-max - lunghezza 195 mm		HTA760085	8717472816498	63,20
	raccordo filettato per corona al widia		HTA744130	8717472816481	13,70

Connettore SDS-max

Innovativo sistema di prolunga brevettato che consente un sicuro collegamento tra il martello e l'utensile, permettendo l'apertura di fori passanti di elevata profondità.

Il connettore SDS-max a differenza dei sistemi convenzionali offre molteplici vantaggi:

- con solo due "click" l'accessorio è pronto a forare
- alle estremità due attacchi SDS-max forniscono un sicuro e pratico collegamento tra il martello perforatore e l'accessorio di foratura
- a differenza dei sistemi tradizionali non fa perdere energia
- massima solidità: il connettore adattatore non ha punti deboli, le rotture da sforzo eccessivo nella zona di aggancio non sono possibili
- con solo due accessori si raggiunge la lunghezza desiderata
- il connettore non è compatibile con le punte di diametro inferiore a 35 mm

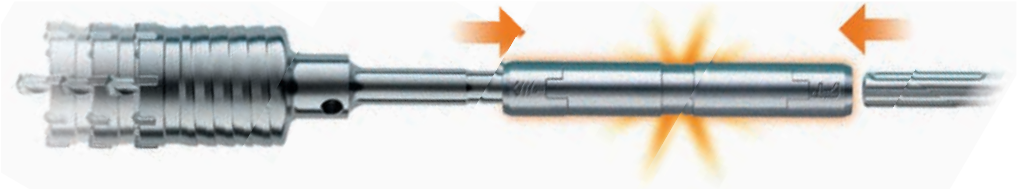


Immagine	Descrizione	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CONNETTORE - ATTACCO SDS-MAX					
	connettore con doppio attacco SDS-max **(per punte a partire da Ø 35 mm)**	190	HTA751686	8717472818102	245,30
PROLUNGHE PER CONNETTORE - ATTACCO SDS-MAX					
	prolunga per connettore con doppio attacco SDS-max	320	HTA751675	8717472817990	33,70
		750	HTA751676	8717472818003	42,20
		1.100	HTA751677	8717472818010	55,80





Programma scalpelli

- SDS-plus
- SDS-max
- Esagonale

TABELLA APPLICATIVA GENERALE PER SCALPELLI

SDS-PLUS
Per tutti i martelli tassellatori e scalpellatori

SDS-MAX	
HiKOKI	DH38MS - DH40MC - DH40MEY - DH45ME - DH52MEY H41MB - H45MRY - H45MEY - H60MC - H60MRV - H60MEY
BOSCH	GBH5-40DCE - GBH8-45D - GBH8-45DV - GBH11DE - GBH12-52D - GBH12-52DV - GBH18V-45C - GBH5-40D - GSH388 - GSH5CE - GSH7VC - GSH11VC - GSH11E - GSH5
DE WALT	DCH481N - DCH481X2 - D25481K - D25810K - DCH733N DCH733X2 - D25733K - D25604K - DCH773N - DCH773Y2 D25614K - D25832K - DCH614N - DCH614X2 - D25899K D25902K - D25951K
MAKITA	HM0870C - HM0870CV - HM0871C - HM0871CV - HM1111C HM1111CV - HM1213C - HM1213CV HM1214C - HM1214CV HR3541FCX - HR4001C - HR4003C - HR4013C - HR4013CV HR4501C - HR4511C - HR4511CV - HR5212C - HR5212CV
MILWAUKEE	K950 - K900 - K750S - K700 - K545S - K540S - K500T - K500S K850 - K1000S - M18FHM - M18CHM
METABO	KHE5-40 - KHE56 - KHE76 - KHE96 - MHE5 - MHE96 MHEV5BL MHEV11BL - KHEV5-40BL - KHEV8-45BL - KHEV 11-52BL

17 ESAGONO 17 mm S.C.	
HiKOKI	H41SC
MAKITA	HM0810T

21 ESAGONO 21 mm	
HiKOKI	H55SA
DE WALT	D25941KQS

28 ESAGONO 28 mm	
HiKOKI	H90SE - H90SG
DE WALT	D25981K
BOSCH	GSH 16-28 - GSH 27VC
MAKITA	HM1812
MILWAUKEE	K11528H - K2000H - K2500H

30 ESAGONO 30 mm	
HiKOKI	H65SB2 - H65SB3 - H70SA
BOSCH	GSH 16-30
DE WALT	D25961K
MAKITA	HM1317C - HM1400
MILWAUKEE	K1530H

32 ESAGONO 32 mm	
HiKOKI	H90SC

Scalpelli ad alta demolizione
Serie CP-plus e CP-max

La nuova serie di scalpelli con attacco SDS-plus e SDS-max presenta un design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità, senza tempi morti, assicurando quindi maggior lavoro in minor tempo. La particolare forma della serie CP-MAX riduce l'attrito, previene l'inceppamento dello scalpello e incrementa la durata della vita di servizio dello scalpello fino al 170% rispetto alla serie standard, mentre la serie CP-PLUS arriva fino al 200% in più.

SERIE STANDARD SDS-PLUS



SERIE STANDARD SDS-MAX



NUOVA SERIE CP-PLUS



NUOVA SERIE CP-MAX







Immagine	Tipologia	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SCALPELLI ATTACCO SDS-PLUS						
  						
	scalpello a punta	-	250	HTA751131	8717574057782	11,60
	scalpello piatto	20	250	HTA751132	8717574057799	11,60
SCALPELLI ATTACCO SDS-MAX						
  						
	scalpello a punta	-	400	HTA751221	8717574057805	19,00
	scalpello piatto	20	400	HTA751222	8717574057812	20,00

Immagine	Tipologia	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SCALPELLI - ATTACCO SDS-PLUS						
						
	scalpello a punta	-	250	HTA751590K	4034379000190	7,20
	scalpello piatto	20	250	HTA751591K	4034379000206	7,20
	scalpello a spatola	40	250	HTA751592K	4034379000213	13,20
	scalpello a spatola bombato	40	250	HTA751597K	4034379003405	17,40
	scalpello inclinato	40	250	HTA751595K	4034379000237	15,80
	scalpello per piastrelle	50	250	HTA751596K	4034379003399	18,50
	scalpello extra piatto	75	165	HTA751593K	4034379000084	17,40
	sgorbia	22	250	HTA751594K	4034379000220	18,50

Spatola NEW

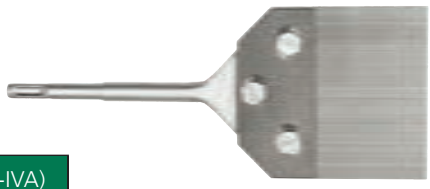Indicata per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla, altri materiali d'incollaggio.



Larghezza: 100 mm
Lunghezza: 250 mm

Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
HTA751135	4034379004952	145,00



Ricambi per spatola

Spatola + piastra di fissaggio + n° 3 dadi e bulloni



Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
HTA751136	4034379004969	49,00


Immagine	Tipologia	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SCALPELLI - ATTACCO SDS-MAX						
						
	scalpello a punta	-	280	HTA750990K	4034379000022	9,00
			400	HTA750991K	4034379000039	10,00
			600	HTA750992K	4034379000046	15,30
	scalpello piatto	25	280	HTA750993K	4034379000053	9,00
			400	HTA750994K	4034379000060	10,00
			600	HTA750995K	4034379000077	15,30
	scalpello a spatola	50	300	HTA751028K	4034379000442	19,70
			400	HTA750997K	4034379000091	20,80
	scalpello a spatola bombato	50	380	HTA751004K	4034379003429	24,30
	scalpello a spatola	80	300	HTA750998K	4034379000107	24,30
		115	350	HTA750999K	4034379000114	52,20
	scalpello per piastrelle	50	380	HTA751000K	4034379003436	26,90
	scalpello inclinato	50	400	HTA751005K	4034379000121	25,30
		80	300	HTA751037K	4034379000138	26,40
	scalpello per fessure	8	300	HTA751002K	4034379000145	25,30
	scalpello a denti	32	300	HTA751001K	4034379000152	28,50
	sgorbia per cotto	32	300	HTA751007K	4034379000169	27,90
	vanghetta per asfalto	90	400	HTA751009K	4034379000176	84,30
	vanghetta a punta	110	400	HTA751008K	4034379000183	84,30






Immagine	Tipologia	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SCALPELLI - ESAGONO 17 mm SENZA COLLARE						
						
	scalpello a punta	-	280	HTA751500K	4034379000244	12,70
			450	HTA751501K	4034379000251	15,30
	scalpello piatto	25	280	HTA751502K	4034379000268	12,70
			450	HTA751503K	4034379000275	15,30
	scalpello a spatola	50	280	HTA751504K	4034379000282	20,00
			450	HTA751505K	4034379000299	26,40
SCALPELLI - ESAGONO 21 mm						
						
	scalpello a punta	-	380	HTA751532K	4034379000367	14,80
			450	HTA751533K	4034379000374	15,30
	scalpello piatto	25	380	HTA751535K	4034379000381	14,80
			450	HTA751536K	4034379000398	15,30
	scalpello a spatola	50	380	HTA751537K	4034379000404	24,80
SCALPELLI - ESAGONO 28 mm CON COLLARE						
						
	scalpello a punta	-	550	HTA751571	8717472818539	47,40
	scalpello piatto	35	550	HTA751572	8717472818546	49,50
	scalpello a spatola	76	500	HTA751573	8717472818553	73,70

Immagine	Tipologia	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SCALPELLI - ESAGONO 30 mm						
						30
	scalpello a punta	-	400	HTA751543K	4034379000411	27,40
	scalpello piatto	32	400	HTA751544K	4034379000428	27,40
	scalpello a spatola	100	400	HTA751545K	4034379000435	41,10
	vanghetta a punta per H70SA	135	450	HTA751541	8717154653663	121,10
	vanghetta a punta per H65SB3	135	450	HTA751542	8717154653670	131,60
	scalpello per asfalto	90	400	HTA22609500K	4034379003467	92,20
	pestello	120 x 120	-	HTA751528K	4034379003474	75,80
	codolo per pestello	-	250	HTA751546K	4034379000459	24,30
SCALPELLI - ESAGONO 32 mm CON COLLARE						
						32
	scalpello a punta	-	550	HTA751582	8717472818584	47,40
	scalpello piatto	35	550	HTA751583	8717472818591	49,50
	scalpello a spatola	76	550	HTA751584	8717472818607	73,70

Programma lavorazioni metalliche

tagliare, sbavare spazzolare e lucidare.



Mole da taglio e sbavatura

La gamma delle mole HiKOKI è prodotta secondo i più alti standard di mercato, tanto da riportare il marchio OSA (Organizzazione per la Sicurezza degli Abrasivi), riconosciuto in tutto il mondo.

Vantaggi e Performance:
· maggior ritenuta del grano abrasivo durante la lavorazione,
· maggior resistenza della resina al degrado termico
· elevata precisione di taglio *(mantiene il taglio senza deformarsi)*
· taglio freddo *(ridotto riscaldamento del materiale e minori scarti dovuti a bruciature)*
· taglio veloce e senza sforzo *(il disco taglia senza bisogno di pressione)*
· elevato comfort *(basse vibrazioni e ridotti fumi di combustione)*

Consigli d'uso:
· Utilizzare con macchine di media potenza (700 W - 1.200 W)

Tutti gli spessori delle nostre mole:

- 1,0 mm - Ø 115 e 125 mm
- 1,6 mm - Ø 115 e 125 mm
- 1,9 mm - Ø 230 mm
- 2,5 mm - Ø 115 e 125 mm
- 2,6 mm - Ø 350 mm
- 3,0 mm - Ø 230 mm
- 4,5 mm - Ø 350 mm
- 6,0 mm - Ø 115, 125 e 230 mm

Dischi abrasivi lamellari

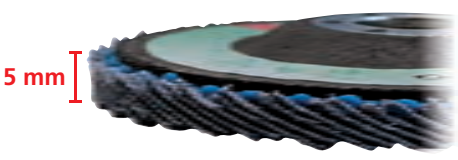
Zirconio Premium R842



I dischi lamellari HiKOKI da sempre molto apprezzati dai professionisti sono stati ulteriormente migliorati:

- la nuova tela R842 si presenta più spessa e dotata di una nuova resina che garantisce un miglior supporto alla nuova grana allo Zirconio Premium.
- alta densità delle lamelle
- configurazione del disco a doppia lamella
- supporto in fibra di vetro ecocompatibile
- nuovi additivi che consentono un taglio più freddo ed una migliore velocità di taglio su acciaio inox

Questi dischi di nuova generazione, sono particolarmente indicati per lavori di rimozione di ruggine e vernici su superfici in legno, stucchi e plastiche. La nuova formula garantisce una maggiore resa su acciaio e acciaio inox, grazie anche al ridotto surriscaldamento del materiale su cui si sta lavorando, evitando così bruciature e scarti.



Spazzole con protezione

- Serie High Speed -





Per garantire le soluzioni migliori per ogni applicazione, HiKOKI offre una linea di spazzole d'elevata qualità che permettono una corretta ed uniforme pulizia della superficie lavorata. Disponiamo di tre tipi di spazzole a tazza, coniche, circolari. Le spazzole a tazza e coniche sono dotate di gonnelle di protezione in gomma, che proteggono da un eventuale distacco di fili e da residui di spazzolatura e allo stesso tempo permettono all'utilizzatore di vedere la zona di lavoro. La flessibilità del materiale di protezione permette l'utilizzo sia in zone aperte che di difficile accesso. Le gonnelle che compongono la protezione facilitano la presa della spazzola e proteggono le mani.

FILO A TREFOLO DA 12 FILI



Filo ad elevate prestazioni in acciaio ottonato che garantisce una protezione anticorrosiva, composto da trefoli di 12 fili ondulati da Ø 0,23 mm cadauno.
Questo filo garantisce un rendimento del 50% maggiore rispetto al normale filo ondulato in acciaio ottonato, garantendo un elevato grado di resistenza allo sforzo. Il filo a cavo fornisce una maggiore flessibilità e si adatta meglio su superfici irregolari inoltre riduce (ed in alcuni casi elimina) le rotture conseguenti ad affaticamento del filo.
Resistenza alla trazione 230 - 250 kgs/mm^2
Contenuto carbonio 0,75%
Lavori di pulizia semplici o di media intensità, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, pulizia di tavole per casseforme e facciate, sverniciatura.

FILO ONDULATO



Filo ad elevata resistenza e flessibilità in acciaio ottonato da Ø 0,30 mm che garantisce una protezione anticorrosiva. Il filo ondulato si adatta meglio su superfici irregolari, assicurando una finitura più fine e regolare.
Resistenza alla trazione 230 - 250 kgs/mm^2
Contenuto carbonio 0,75%
Lavori di pulizia semplici o di media intensità, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, pulizia di tavole per casseforme e facciate, sverniciatura.

FILO A MAZZETTI RITORTI



Filo in acciaio grigio da Ø 0,50 mm, la soluzione ottimale per applicazioni gravose, hanno una maggiore durata ed una capacità di asportazione superiore, il risultato finale sarà più ruvido e grossolano. Questo tipo di filo non è adatto per superfici in acciaio inossidabile.
Resistenza alla trazione 180 - 200 kgs/mm^2
Contenuto carbonio 0,50 - 0,60%
Lavori di pulizia intensa su superfici metalliche, quali rimozione di ruggine spessa, asportazione di tinte, vernici e residui saldatura.

Accessori per lucidare





Rimozione di graffi e segni?
HiKOKI offre una gamma di accessori specifici per la levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate (indicati per lavori di carrozzeria), levigatura di superfici laccate, lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite e smerigliatura preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.

Mole da taglio e sbavatura



Mole da taglio piane per smerigliatrici Ø 115 e Ø 125 mm
specifiche per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R

Ø disco (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
115	1,0	22,23	HTA782308	8717574050202	15,50
125	1,0	22,23	HTA782309	8717574055146	16,00
ATTENZIONE: box metallico con n° 10 mole					



Mole da taglio piane per smerigliatrici Ø 115 Ø 125 e Ø 230 mm
specifiche per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio,
acciai non legati e acciaio inox.

A60R Ø 115 Ø 125

A46R Ø 230

Ø disco (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
115	1,0	22,23	HTA782306	8717574043099	1,30
115	1,6	22,23	HTA782316	8717574043167	1,40
125	1,0	22,23	HTA782307	8717574043105	1,40
125	1,6	22,23	HTA782317	8717574043174	1,60
230	1,9	22,23	HTA782319	8717574050196	3,50
ATTENZIONE: acquisto minimo 25 pezzi per singola referenza					



Mole da taglio a centro depresso per smerigliatrici Ø 115 e Ø 230 mm
specifiche per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio e acciai non legati.

A24R

Ø disco (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
115	2,5	22,23	HTA752521	8717472814395	1,50
230	3,0	22,23	HTA752525	8717472814470	3,00
ATTENZIONE: acquisto minimo 25 pezzi per singola referenza					



Mole da taglio a centro depresso per smerigliatrici Ø 115 e Ø 230 mm
specifiche per il taglio di materiali edili, mattone e pietra.

C30N

Ø disco (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
115	2,5	22,23	HTA4100211	8717574060447	1,50
125	2,5	22,23	HTA4100212	8717574060454	1,60
230	3,0	22,23	HTA4100215	8717574060478	3,00
ATTENZIONE: acquisto minimo 25 pezzi per singola referenza					



Mole per sbavare a centro depresso per smerigliatrici Ø 115 Ø 125 e Ø 230 mm
specifiche per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio e acciai non legati.

A24R

Ø disco (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
115	6,0	22,23	HTA4100221	8717574060492	2,10
125	6,0	22,23	HTA4100222	8717574060508	2,20
230	6,0	22,23	HTA4100225	8717574060539	5,30
ATTENZIONE: acquisto minimo 10 pezzi per singola referenza					



Mola da taglio piana per troncatrice veloce Ø 350 mm (CC14SF)
specifica per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio e acciai non legati.

A36S

Ø disco (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
350	2,6	25,4	HTA4100242	8717574060607	9,50
ATTENZIONE: acquisto minimo 10 pezzi per singola referenza					



Mola da taglio per mototroncatore Ø 350 mm (CM75EBP)
specifica per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio e acciai non legati.

A30P

Ø disco (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
350	4,5	20,0	HTA4100248	8717574060638	12,70
ATTENZIONE: acquisto minimo 10 pezzi per singola referenza					

Dischi abrasivi lamellari



Disco lamellare con tela R842, particolarmente indicati per lavori di rimozione di ruggine e vernici su superfici in legno, stucchi e plastiche, ottima resa su acciaio e acciaio inox.

R842

Ø disco (mm)	Grana (finezza)	Ø foro (mm)	n° lamelle	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
115	40	22,23	72	HTA04011522	3157625780507	2,80
115	60	22,23	80	HTA06011522	3157625780514	2,80
115	80	22,23	80	HTA08011522	3157625780484	2,80
115	100	22,23	90	HTA10011522	3157625780521	2,80
115	120	22,23	90	HTA12011522	3157625780491	2,80
ATTENZIONE: acquisto minimo 10 pezzi per singola referenza						

Dischi per decapaggio e satinatura



Caratteristiche: disco per il decapaggio in tessuto non tessuto con struttura in rete. Garantisce un lavoro ottimale di pulitura ed una lunga durata nelle operazioni di sverniciatura e decapaggio (pulizia di saldature, ossidazioni e corrosioni, rimozione di piccole bave e realizzazione di piccoli smussi). Il supporto è in fibra di vetro. Ideale su superfici di acciaio, acciaio inox, alluminio.

Attacco (mm)	Diametro (mm)	Spessore del disco (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
M14	115	12	HFA115122DEC	3157629691427	13,80
ATTENZIONE: acquisto minimo 5 pezzi					



Caratteristiche: disco per la satinatura in tessuto non tessuto compresso con grana agglomerata da un legante vetroso. Garantisce una finitura satinata, brillante ed omogenea. Il supporto è in fibra di vetro. Ideale su superfici di acciaio ed acciaio inox.

Attacco (mm)	Diametro (mm)	Spessore del disco (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
M14	115	12	HFA115122SAT	3157629691434	19,00
ATTENZIONE: acquisto minimo 5 pezzi					

ACCESSORI PER SMERIGLIATRICI

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ACCESSORI PER SMERIGLIATRICI				
	cuffia chiusa per taglio metallo per smerigliatrici Ø 115 mm	HTA332785	4966375867272	11,60
	cuffia chiusa per taglio metallo per smerigliatrici Ø 125 mm	HTA332789	4966375867319	16,90
	cuffia chiusa per taglio metallo per smerigliatrici Ø 230 mm	HTA332797	4966375867395	35,80
	cuffia aspirazione polveri per smerigliatrici Ø 115 - 125 mm da utilizzare assieme all'adattatore HTA320994 **IN ESAURIMENTO**	HTA328740	4966375678076	96,90
	adattatore per cuffia aspirazione da Ø 115 - 125 mm da 32 mm a 45 mm	HTA320994	4966375312918	3,20
	cuffia aspirazione polveri per smerigliatrici Ø 230 mm e macchina da taglio CM9SR	HTA328744	4966375677598	242,20
	impugnatura a "D"	HTA323993	4966375603368	89,50
GHIERE PER SMERIGLIATRICI				
	ghiera porta disco per smerigliatrici: G18DBBVL - G18DBBAL - G3613DA - G3613DB	HTA371677	4549115156296	5,50
	ghiera porta disco per smerigliatrici Ø 115 - Ø 125 mm	HTA376202	4549115227088	4,40
	ghiera porta disco per smerigliatrici Ø 180 - Ø 230 mm	HTA937907Z	4966375447481	7,90
	ghiera stringi disco per smerigliatrici Ø 115 - Ø 125 mm	HTA339579	4549115112254	4,40
	ghiera stringi disco per smerigliatrici Ø 180 - Ø 230 mm	HTA373779	4549115188860	4,40
	ghiera super washer per smerigliatrici Ø 115 - Ø 125 mm	HTA310338	4966375119586	23,70
	ghiera super washer per smerigliatrici Ø 180 - Ø 230 mm	HTA310337	4966375119579	23,70
	ghiera per platorello Ø 115 mm - Ø 125 mm	HTA937826Z	4966375447276	9,50
	ghiera per platorello Ø 180 mm (per SAT180)	HTA953246Z	4966375468646	6,90
IMPUGNATURE ANTIVIBRANTI PER SMERIGLIATRICI				
	impugnatura antivibrante per smerigliatrici attacco M10 per smerigliatrici Ø 150 mm	HTA711281	8717574052381	20,60
	impugnatura antivibrante per smerigliatrici attacco M14 per smerigliatrici Ø 180 mm	HTA711282	8717574052398	20,60

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CHIAVI PER GHIERE SMERIGLIATRICI				
	chiave per ghiere porta disco Ø 115 - 125 mm	HTA873929	4966375127888	4,30
	chiave per ghiere porta disco Ø 180 - 230 mm	HTA936638	4966375128144	7,40
	chiave per ghiere stringi disco Ø 115 - 125 mm	HTA711271	8717574050431	3,90
	chiave per ghiere stringi disco Ø 180 - 230 mm	HTA711272	8717574050448	5,20
GRASSO PER INGRANAGGI				
	grasso al litio per ingranaggi ad alta velocità (100 g)	HTA714833	8717574050257	6,90
ACCESSORI PER SMERIGLIATRICE ASSIALE - GP10DL				
	confezione composta da 200 articoli n° 10 cilindri per levigare n° 1 disco in panno n° 6 feltri per lucidare n° 1 punta portafeltri n° 6 punte in HSS 2 per tipo: 2 x 1,6 - 2 x 2,4 - 2 x 3,2 mm n° 2 gambi portacilindri n° 9 dischi da taglio diamantati n° 3 dischi da taglio in HSS n° 6 mole all'ossido di alluminio con gambo n° 4 mole all'ossido di alluminio n° 4 mole al carburo di silicio con gambo n° 4 mole al carburo di silicio n° 3 spazzole in nylon n° 3 spazzole in acciaio n° 3 spazzole in ottone n° 1 confezione di pasta per lucidare n° 66 dischi da taglio n° 52 dischi abrasivi n° 4 mandrini cromati n° 4 mandrini n° 5 dischi da taglio in fibra di vetro n° 1 chiave n° 1 mola lamellare n° 1 pietra pomice	HTA753948	8717574023015	22,20
FILTRO ANTIPOLVERE PER SMERIGLIATRICI				
	filtro antipolvere per i modelli: G13BA - G13YG - G13BY	HTA750449	8717574058710	13,70

Spazzole con protezione

INFORMAZIONI GENERALI E SUGGERIMENTI D'USO

- Un filo più corto rende la spazzola più rigida e di conseguenza la capacità di asportazione è maggiore, mentre un filo più lungo rende la spazzola più flessibile ottenendo una spazzolatura più uniforme.
- La spazzolatura deve essere eseguita con la parte finale del filo, una pressione eccessiva provoca la piegatura dei fili, aumentando considerevolmente lo sforzo della spazzola e riducendo sensibilmente la sua durata.
- Da usare su smerigliatrici angolari fino a 1.500 W di potenza e non oltre 15.000 giri/min.
- L'attacco delle nostre spazzole è M14 a stella.



SPAZZOLE A TAZZA



Caratteristiche: spazzola a tazza con gonnelle di protezione in gomma, composta da trefoli di 12 fili intrecciati con Ø 0,23 mm cadauno in acciaio ottonato che garantisce una protezione anticorrosiva. Peso 330 g.

Applicazioni: adatta per rimuovere ruggine, vernici, ossidazioni, incrostazioni, pulizia di pezzi di fusione (stampi) trattamento di superfici metalliche, plastica, legno. Ideale per costruzioni navali e termo idraulica.

Attacco (mm)	Diametro (mm)	Altezza filo (mm)	filo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
M14	75	22	0,23	HFA075023C	8421370259171	17,90



Caratteristiche: spazzola a tazza con gonnelle di protezione in gomma, composta da fili ondulati in acciaio ottonato da Ø 0,30 mm che garantisce una protezione anticorrosiva. Peso 320 g.

Applicazioni: adatta per rimuovere ruggine, vernici, ossidazioni, incrostazioni, pulizia di pezzi di fusione (stampi) trattamento di superfici metalliche, plastica, legno. Ideale per costruzioni navali e termo idraulica.

Attacco (mm)	Diametro (mm)	Altezza filo (mm)	filo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
M14	75	22	0,30	HFA075030	8421370259195	14,30



Caratteristiche: spazzola a tazza con gonnelle di protezione in gomma, composta da mazzetti ritorti in acciaio grigio da Ø 0,50 mm. Peso 300 g.

Applicazioni: adatta per pulire superfici metalliche e asportare vernici, pitture, e residui di saldatura.
Ideale per costruzioni navali.

Attacco (mm)	Diametro (mm)	Altezza filo (mm)	filo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
M14	65	20	0,50	HFA065050	8421370259188	16,90

SPAZZOLE CONICHE



Caratteristiche: spazzola conica con gonnelle di protezione in gomma, composta da filo ondulato in acciaio ottonato da Ø 0,30 mm che garantisce una protezione anticorrosiva. Peso 250 g.

Applicazioni: adatta per rimuovere ruggine, vernici, ossidazioni, incrostazioni, pulizia di pezzi di fusione (stampi) trattamento di superfici metalliche, plastica, legno. Ideale per costruzioni navali e termo idraulica.

Attacco (mm)	Diametro (mm)	Altezza filo (mm)	filo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
M14	100	24	0,30	HFA010030	8421370259218	15,30



Caratteristiche: spazzola conica con gonnelle di protezione in gomma, composta da mazzetti ritorti in acciaio grigio da Ø 0,50 mm. Peso 330 g.

Applicazioni: adatta per pulire superfici metalliche e asportare vernici, pitture, e residui di saldatura. Ideale per costruzioni navali.

Attacco (mm)	Diametro (mm)	Altezza filo (mm)	filo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
M14	100	22	0,50	HFA010050	8421370259225	16,90

SPAZZOLE CIRCOLARI



Caratteristiche: spazzola circolare composta da fili ondulati in acciaio ottonato da Ø 0,30 mm che garantisce una protezione anticorrosiva. Peso 300 g.

Applicazioni: adatta per rimuovere ruggine, vernici, ossidazioni, incrostazioni, pulizia di pezzi di fusione (stampi) trattamento di superfici metalliche, plastica, legno. Ideale per costruzioni navali e termo idraulica.

Attacco (mm)	Diametro (mm)	Altezza filo (mm)	filo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
M14	115	25	0,30	HFA115030	8421370259249	13,20



Caratteristiche: spazzola circolare composta da mazzetti ritorti in acciaio grigio da Ø 0,50 mm. Peso 290 g.

Applicazioni: adatta per pulire superfici metalliche e asportare vernici, pitture, e residui di saldatura.
Ideale per costruzioni navali.

Attacco (mm)	Diametro (mm)	Altezza filo (mm)	filo (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
M14	115	26	0,50	HFA115050	8421370259256	16,90



Accessori per lucidare

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SPUGNA E CUFFIA IN LANA D'AGNELLO PER LUCIDATRICI				
	spugna per lucidatrici attacco filettato M14 x 2 platorello Ø 150 mm	HTA010448	8717574017779	13,20
	cuffia in lana d'agnello universale per lucidatrici con platorello Ø 180 mm	HTA753822	8717574042535	24,30
PLATORELLI PER SMERIGLIATRICI E LUCIDATRICI				
 NEW	platorello Ø 115 mm di elevata elasticità con ghiera filettata M14 (ghiera stringi disco in dotazione) ideale per lucidatrici e smerigliatrici	HTA753806	8717574002393	9,00
	platorello Ø 180 mm di elevata elasticità con ghiera filettata M14 (ghiera stringi disco in dotazione) ideale per lucidatrici e smerigliatrici	HTA753809	8717574002416	13,20
	platorello Ø 125 mm di ridotta elasticità con ghiera filettata M14 (ghiera stringi disco in dotazione) ideale per lucidatrici e smerigliatrici	HTA753802	8717574002362	10,00
	platorello Ø 180 mm di ridotta elasticità con ghiera filettata M14 (ghiera stringi disco in dotazione) ideale per lucidatrici e smerigliatrici	HTA753804	8717574002386	13,20
	platorello Ø 180 mm con ghiera filettata M14 montato di serie sui modelli di lucidatrici SAT180, SP18V, S18SB struttura di elevata rigidità (ghiera stringi disco HTA953246Z non in dotazione)	HTA953247Z	4966375468653	29,00
	platorello forato Ø 125 mm con velcro - RIGIDO per levigatrici SV13YA e SV13YB	HTA753811	8717574033403	18,50
	platorello forato Ø 125 mm con velcro - MORBIDO per levigatrici SV13YA e SV13YB	HTA753812	8717574033410	10,60
	platorello forato Ø 150 mm con velcro - 6 FORI per levigatrice SV15YC	HTA753852	8717574058239	25,30
	platorello forato Ø 150 mm con velcro - 15 FORI per levigatrice SV15YC **nuovo pad dotato di 6 fori principali, 8 fori secondari e 36 piccole perforazioni.**	HTA753853	8717574062144	25,30

Immagine	Dimensioni (mm)	Grana (finezza)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
FOGLI ABRASIVI IN FIBRA PER LEVIGATRICI E SMERIGLIATRICI SPECIFICI PER METALLO					
	Ø 115	24	HTA753172	8717472812674	0,90
		36	HTA753173	8717472812681	0,90
		60	HTA753176	8717472812698	0,80
		80	HTA753177	8717472812704	0,80
		120	HTA753179	8717472812711	0,80
	Ø 125	24	HTA753182	8717472812728	1,00
		36	HTA753183	8717472812735	1,00
		60	HTA753186	8717472812742	0,90
		80	HTA753187	8717472812759	0,90
		120	HTA753189	8717472812766	0,90
	Ø 180	24	HTA753192	8717472812773	1,50
		36	HTA753193	8717472812780	1,50
		60	HTA753196	8717472812797	1,30
		80	HTA753197	8717472812803	1,30
		120	HTA753199	8717472812810	1,30
ATTENZIONE: acquisto minimo 25 pezzi per singola referenza					
FOGLI ABRASIVI IN FIBRA PER LEVIGATRICI E SMERIGLIATRICI SPECIFICI PER ACCIAIO INOX					
	Ø 115	24	HTA753502	8717574002201	1,00
		36	HTA753503	8717574002218	1,00
		60	HTA753506	8717574002225	0,90
		80	HTA753507	8717574002232	0,90
		120	HTA753509	8717574002249	0,90
	Ø 125	24	HTA753512	8717574002256	1,30
		36	HTA753513	8717574002263	1,10
		60	HTA753516	8717574002270	1,00
		80	HTA753517	8717574002287	1,00
		120	HTA753519	8717574002294	1,00
	Ø 180	24	HTA753522	8717574002300	2,00
		36	HTA753523	8717574002317	1,80
		60	HTA753526	8717574002324	1,60
		80	HTA753527	8717574002331	1,60
		120	HTA753529	8717574002348	1,60
ATTENZIONE: acquisto minimo 25 pezzi per singola referenza					
GHIERA STRINGI DISCO PER LUCIDATRICI					
	ghiera stringi disco per platorello da Ø 180 mm per lucidatrici SAT180 e SP18V (già presente di serie nella macchina)		HTA953246Z	4966375468646	6,90
CUFFIA PARAPOLVERE					
	cuffia parapolvere per FSV13Y		HTA308514	4966375214786	15,80




Programma Multifunzione

Offriamo una gamma completa di accessori a corredo degli utensili multifunzione ad oscillazione, che permettono di svolgere numerose tipologie di lavorazione su svariati materiali. Ogni applicazione ha la sua lama ottimale. La massima praticità è garantita dal cambio lama senza utensili che vi permetterà di passare da un lavoro all'altro nella massima rapidità. L'accessorio viene fissato alla macchina tramite al nuovo attacco STARLOCK, che tiene saldamente attaccato l'accessorio alla macchina così da consentire il massimo trasferimento di potenza durante la fase di lavoro. Inoltre è possibile ruotare l'accessorio di 360° ad intervalli regolari di 30°. E' bene ricordare che il nuovo attacco STARLOCK è perfettamente compatibile con tutti gli utensili multifunzione (anche di altri produttori) dotati del precedente attacco OIS12. La nostra gamma si compone di 34 differenti accessori confezionati in blister singoli, più 5 modelli fra i più venduti in confezioni multipack da 5 pezzi. Il colore presente nell'attacco di ogni accessorio identifica il materiale per cui è indicato, inoltre la sigla del prodotto è composta da una combinazione di lettere e numeri che rappresenta le caratteristiche principali, secondo il seguente schema:

Lettera identificativa	Attacco	Materiale di applicazione	Dimensioni	Forma della lama	Materiale lama	Configurazione bordo
M	S	A = Abrasivi D = Legno + Metallo I = Inox M = Metallo U = Multi-Materiale W = Legno	Espresse in mm	C = Circolare D = Delta S = Segmentata P = Taglio a filo	B = BiM (bimetallico) D = Diamantato H = Rivestimento carburo di tunghsteno K = Coltello	C = Convesso F = Liscio R = Rigido S = Dentellato T = Spesso X = 3 dimensioni

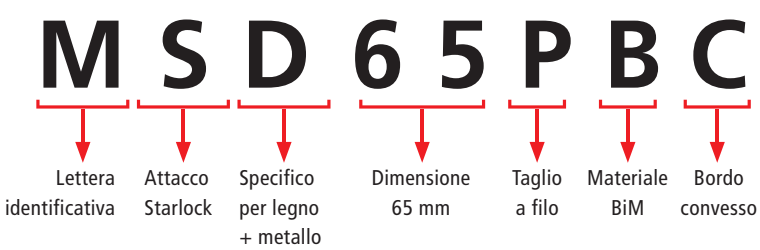Esempio:



L’utensile giusto per ogni lavorazione

A seconda della dimensione del pezzo da tagliare è possibile scegliere l’accessorio ideale con una gamma che parte da larghezza di 10 mm fino ad arrivare a 100 mm. Offriamo una gamma di accessori specifici per ogni tipologia di materiale.

INOX	La configurazione TC-strip permette di utilizzare queste lame su lamiere in inox, viti e chiodi temprati fino ad un massimo di 50HRC.
METALLO	Le lame BiM (Bi-Metal) sono lame per il taglio di metalli morbidi e non ferrosi.
LEGNO + METALLO	Sono lame BiM (Bi-Metal) che hanno una dentatura più grande, che permette di tagliare velocemente legno con chiodi o eventuali viti incastrate al suo interno.
LEGNO	I denti grossi e affilati danno risultati ottimali per il taglio del legno. Consigliamo di utilizzare una lama BiM per il taglio di legno duro.
MULTI MATERIALE	Queste lame sono eccellenti per vari tipi di materiali isolanti, in quanto godono di un’ulteriore rivestimento in nitrato di titanio che garantisce una lunga durata nel tempo. Sono ideali per il taglio di materiali abrasivi come pannelli in fibra, cemento legato e cartongesso.
ABRASIVI	Indicati per metalli duri e granulosi con vari livelli di ruvidità, per fughe sulla parete e sul pavimento e rimozione di malta o piastrelle adesive.

Materiale di costruzione delle lame

A seconda dell’applicazione in cui vengono utilizzate, le lame si differenziano per il loro materiale di costruzione. Di seguito le sigle dei materiali e le loro caratteristiche:

HM/TC (Hard Metal) denti in metallo duro con rivestimento in acciaio legato con carburi di tungsteno, che garantisce una lunga vita di servizio anche lavorando materiali particolarmente duri ed abrasivi.

HCS (High Carbon Steel) acciaio al carbonio ad alta densità indicato per lavorazioni su materiali morbidi.

HSS (High Speed Steel) acciaio rapido temprato per lavorazioni su materiali duri.

BiM (Bi-Metal) lega bimetallica che garantisce maggior flessibilità, durata e resistenza alle sollecitazioni. Durano il doppio rispetto le lame in HSS e fino a 10 volte in più rispetto le lame in HCS.

BiM TIN lega bimetallica con rivestimento in nitruro di titanio che aumenta del 30% la durata nel tempo.





Accessori per utensile multifunzione

Legenda:
● = specifico per
○ = adatto anche per

		Tipo di attacco	Dimensioni accessorio (mm) Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Passo dente	Materiale	Acciaio inox	Acciaio temprato	Metalli	Metalli non ferrosi	Telai metallici	Legno con chiodi	Legno	Pannelli di legno
INOX	MSI20PH (AIZ20AT)	Starlock	20	40	1	1,1	HM/TC	●	●	●	●	○			
	MSI32PH (AIZ32AT)	Starlock	32	40	1	1,1	HM/TC	●	●	●	●	○			
METALLO	MSM10PB (AIZ10AB)	Starlock	10	20	0,7	1,3	BiM			●	●	●			
	MSM20PB (AIZ20AB)	Starlock	20	20	0,7	1,3	BiM			●	●	●			
	MSM32PB (AIZ32AB)	Starlock	32	50	0,7	1,3	BiM			●	●				
LEGNO + METALLO	MSD10PB	Starlock	10	30	0,6	1,4	BiM						●	●	
	MSD20PB (AIZ20AB)	Starlock	20	42	0,6	1,4	BiM						●	●	
	MSD32PBC (AIZ32APB)	Starlock	32	50	0,6	1,3	BiM				○	○	●	●	○
	MSD65PBC (AII65APB)	Starlock	65	40	0,6	1,3	BiM						●	●	○
	MSD85SB (ACZ85EB)	Starlock	Ø 85	21	0,9	1,4	BiM				○	○	●	○	○
	MSD100SB (ACZ100BB)	Starlock	Ø 100	27	0,9	1,7	BiM						○	●	○
LEGNO	MSW32PC (AIZ32EPC)	Starlock	32	50	0,6	1,4	HCS							●	●
	MSW32PCJ (AIZ32BSPC)	Starlock	32	50	0,6	1,8	HCS								●
	MSW32PBCJ (AIZ32BSPB)	Starlock	32	50	0,6	1,8	BiM								●
	MSW65PC (AII65APC)	Starlock	65	40	0,6	1,3	HCS								●
	MSW65PCJ (AII65BSPC)	Starlock	65	40	0,6	1,8	HCS								●
	MSW65PBCJ (AII65BSPB)	Starlock	65	40	0,6	1,8	BiM								●
	MSW85S (ACZ85EC)	Starlock	Ø 85	21	0,6	1,4	HCS							●	●
ABRASIVI	MSA32PH (AIZ32RT5)	Starlock	32	30	2	grana 50	HM/TC								
	MSA32FHT (AVZ32RT4)	Starlock	32	54	1	grana 40	HM/TC								
	MSA32FH (AVZ32RT10)	Starlock	32	53	0,9	grana 100	HM/TC								
	MSA70SH (ACZ70RT5)	Starlock	Ø 70	11	1,5	grana 50	HM/TC								
	MSA85SH (ACZ85RT3)	Starlock	Ø 85	21	2	grana 30	HM/TC								
	MSA85SD (ACZ85RD4)	Starlock	Ø 85	13	1,8	diamantato									
	MSA78DH (AVZ78RT2)	Starlock	78 x 78	-	-	grana 20	HM/TC								
	MSA70DHX (AVZ70RT4)	Starlock	Ø 70	13	2	grana 40	HM/TC								
MULTI-MATERIALE	MSU52PKR (ATZ52SC)	Starlock	52	26	0,8	-	HCS								
	MSU52PK (ATZ52SFC)	Starlock	52	45	0,4	-	HCS								
	MSU28PK (AIZ28SC)	Starlock	28	50	1	-	HCS								
	MSU32PKX (ASZ32SC)	Starlock	24	11	1,2	-	HCS								
	MSU85SBF (ACZ85EIB)	Starlock	Ø 85	21	0,9	1,5	BiM TIN				●	●			
	MSU100SKS (ACZ100SWB)	Starlock	Ø 100	27	0,7	-	BiM								
	MSU85C	Starlock	Ø 85	20	0,5	1,4	HSS				●	●			
	MSU93D (AVI93G)	Starlock	93 x 93	-	10	-	Velcro								

Pannelli sandwich	Laminati	Legno duro	Taglio piastrelle	Rettifica	Taglio fughe	Poroton	Limatura	Plastica	Fibre di vetro	Sagomatura legno	Levigatura dettagli ornamentali	Vernici	Tappeti	Materiali isolanti	Pelle	Gomma	Silicone / stucco	Residui morbidi	Residui duri
																			
								○	●										
								○	●										
								○	○										
								○	○										
								○	○										
●								●											
●								●											
●	○	○						●											
●	○	○						●											
●	●	○						●											
●	●							●											
●																			
●	●																		
●	●	●																	
●	●																		
○	●	●																	
●	●																		
					> 2,0	●	●		●										
								●		●	●	●							
								●		●	●	●							
			●		> 2,0	●		●											
				●															
			●		> 2,0	●		●	●										
				●		●				●									
				●	●	●													
																			●
																	●	●	
														●			●		
													●		●				
●	●																		
													●	●		●			
●	●								●										

Accessori per utensile multifunzione

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **INOX** MSI20PH (AIZ20AT)	n° 1 pezzo	20 mm	40 mm	1 mm	HTA782701	8717574051339	20,30
	24 TPI 1,1 mm Passo dente HM/TC Materiale Hard Metal Tunghsten Carbide Centro depresso STAINLESS INOX Acciaio inox 40 - 50 HRC Acciaio temprato METAL Metalli Cu Ni Ms Zn ALU Metalli non ferrosi FIBERGLASS Fibre di vetro						
ATTACCO STARLOCK **INOX** MSI32PH (AIZ32AT)	n° 1 pezzo	32 mm	40 mm	1 mm	HTA782702	8717574051346	25,50
	24 TPI 1,1 mm Passo dente HM/TC Materiale Hard Metal Tunghsten Carbide Centro depresso STAINLESS INOX Acciaio inox 40 - 50 HRC Acciaio temprato METAL Metalli Cu Ni Ms Zn ALU Metalli non ferrosi FIBERGLASS Fibre di vetro						
ATTACCO STARLOCK **METALLO** MSM10PB (AIZ10AB)	n° 1 pezzo	10 mm	20 mm	0,7 mm	HTA782711	8717574051377	8,50
	20 TPI 1,3 mm Passo dente Bi-Metal Materiale Lega Bi-Metal Centro depresso METAL Metalli Cu Ni Ms Zn ALU Metalli non ferrosi Telai metallici						
ATTACCO STARLOCK **METALLO** MSM20PB (AIZ20AB)	n° 1 accessorio	20 mm	20 mm	0,7 mm	HTA782712	8717574051384	8,50
	kit n° 5 accessori				HTA782713	8717574051391	33,20
	20 TPI 1,3 mm Passo dente Bi-Metal Materiale Lega Bi-Metal Centro depresso METAL Metalli Cu Ni Ms Zn ALU Metalli non ferrosi Telai metallici						
ATTACCO STARLOCK **METALLO** MSM32PB (AIZ32AB)	n° 1 accessorio	32 mm	50 mm	0,7 mm	HTA782714	8717574051407	14,30
	kit n° 5 accessori				HTA782715	8717574051414	61,10
	20 TPI 1,3 mm Passo dente Bi-Metal Materiale Lega Bi-Metal Centro depresso METAL Metalli Cu Ni Ms Zn ALU Metalli non ferrosi Telai metallici						

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **LEGNO + METALLO** **MSD10PB**	n° 1 accessorio	10 mm	30 mm	0,6 mm	HTA782719	8717574055085	8,50



18 TPI 1,4 mm Passo dente
Materiale Lega Bi-Metal
Centro depresso
Legno con chiodi
Legno
Sandwich
epoxy Plastica

ATTACCO STARLOCK **LEGNO + METALLO** **MSD20PB** (AIZ20AB)	n° 1 pezzo	20 mm	42 mm	0,6 mm	HTA782720	8717574055092	9,50



18 TPI 1,4 mm Passo dente
Materiale Lega Bi-Metal
Centro depresso
Legno con chiodi
Legno
Sandwich
epoxy Plastica

ATTACCO STARLOCK **LEGNO + METALLO** **MSD32PBC** (AIZ32APB)	n° 1 accessorio	32 mm	50 mm	0,6 mm	HTA782721	8717574051421	14,80
	kit n° 5 accessori				HTA782722	8717574051438	61,10



20 TPI 1,3 mm Passo dente
Materiale Lega Bi-Metal
Centro depresso
PRECISE Elevata precisione
Legno con chiodi
Legno
Sandwich
epoxy Plastica

ATTACCO STARLOCK **LEGNO + METALLO** **MSD65PBC** (AII65APB)	n° 1 accessorio	65 mm	40 mm	0,6 mm	HTA782723	8717574051445	19,50



20 TPI 1,3 mm Passo dente
Materiale Lega Bi-Metal
Centro depresso
PRECISE Elevata precisione
Legno con chiodi
Legno
Sandwich
epoxy Plastica

ATTACCO STARLOCK **LEGNO + METALLO** **MSD85SB** (ACZ85EB)	n° 1 accessorio	Ø 85 mm	21 mm	0,9 mm	HTA782724	8717574051452	19,30




18 TPI 1,4 mm Passo dente
Materiale Lega Bi-Metal
Centro depresso
Legno con chiodi
Sandwich
Laminati
epoxy Plastica

Accessori per utensile multifunzione


Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **LEGNO + METALLO** MSD100SB (ACZ100BB)	n° 1 accessorio	Ø 100 mm	27 mm	0,9 mm	HTA782725	8717574051469	25,80



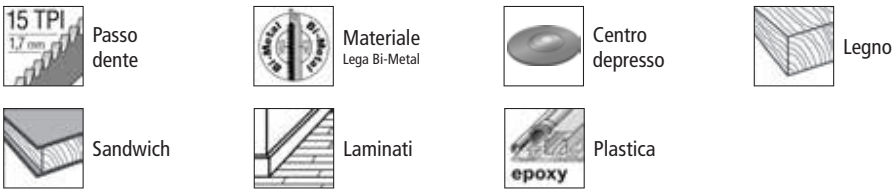


ATTACCO STARLOCK **LEGNO** MSW32PC (AIZ32EPC)	n° 1 accessorio	32 mm	50 mm	0,6 mm	HTA782733	8717574051513	13,20
	kit n° 5 accessori				HTA782734	8717574051520	44,80



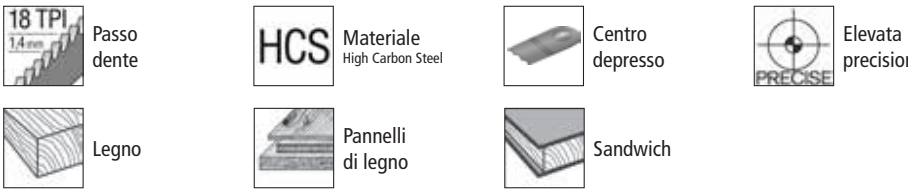


ATTACCO STARLOCK **LEGNO** MSW32PCJ (AIZ32BSPC)	n° 1 accessorio	32 mm	50 mm	0,6 mm	HTA782735	8717574051537	14,40
	kit n° 5 accessori				HTA782736	8717574051544	57,90



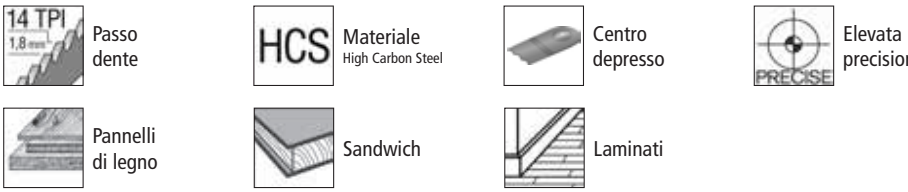


ATTACCO STARLOCK **LEGNO** MSW32PBCJ (AIZ32BSPB)	n° 1 accessorio	32 mm	50 mm	0,6 mm	HTA782737	8717574051551	15,80



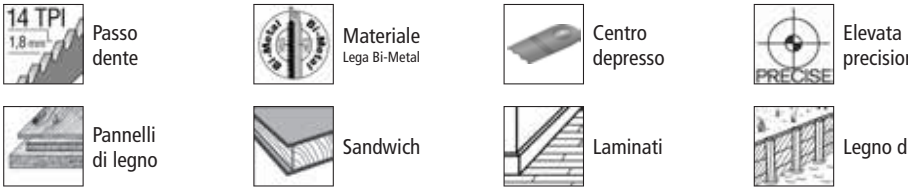

ATTACCO STARLOCK **LEGNO** MSW65PC (AII65APC)	n° 1 accessorio	65 mm	40 mm	0,6 mm	HTA782738	8717574051568	14,80



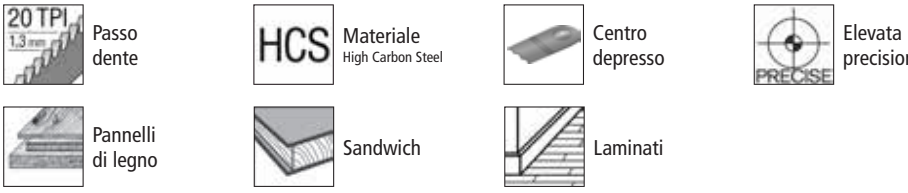

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **LEGNO** **MSW65PCJ** (AII65BSPC)	n° 1 accessorio	65 mm	40 mm	0,6 mm	HTA782739	8717574051575	15,80



14 TPI 1,8 mm — Passo dente
HCS — Materiale: High Carbon Steel
Centro depresso
PRECISE — Elevata precisione
Pannelli di legno
Sandwich
Laminati

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **LEGNO** **MSW65PBCJ** (AII65BSPB)	n° 1 accessorio	65 mm	40 mm	0,6 mm	HTA782740	8717574051582	18,50



14 TPI 1,8 mm — Passo dente
Bi-Metal — Materiale: Lega Bi-Metal
Centro depresso
PRECISE — Elevata precisione
Pannelli di legno
Sandwich
Laminati
Legno duro

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **LEGNO** **MSW85S** (ACZ85EC)	n° 1 accessorio	Ø 85 mm	21 mm	0,6 mm	HTA782741	8717574051599	15,10



18 TPI 1,4 mm — Passo dente
HCS — Materiale: High Carbon Steel
Centro depresso
Legno
Pannelli di legno



Accessori per utensile multifunzione

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **ABRASIVI** MSA32PH (AIZ32RT5)	n° 1 accessorio	32 mm	30 mm	2 mm	HTA782756	8717574051629	25,30



Grana 50 · Materiale Hard Metal Tunghsten Carbide · Centro depresso · Taglio fughe
Poroton · Limatura · Fibre di vetro

ATTENZIONE: sostituisce il codice HTA782151

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **ABRASIVI** MSA32FHT (AVZ32RT4)	n° 1 accessorio	32 mm	53 mm	1 mm	HTA782757	8717574051636	21,10



Grana 50 · Materiale Hard Metal Tunghsten Carbide · Centro depresso · Levigatura dettagli ornamentali
Sagomatura legno · Vernici · Plastica

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **ABRASIVI** MSA32FH (AVZ32RT10)	n° 1 accessorio	32 mm	30 mm	0,9 mm	HTA782758	8717574051643	21,10



Grana 50 · Materiale Hard Metal Tunghsten Carbide · Centro depresso · Levigatura dettagli ornamentali
Sagomatura legno · Vernici · Plastica

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **ABRASIVI** MSA70SH (ACZ70RT5)	n° 1 accessorio	Ø 70 mm	11 mm	1,5 mm	HTA782760	8717574051650	23,60



Grana 50 · Materiale Hard Metal Tunghsten Carbide · Centro depresso · Taglio fughe
Poroton · Fibre di vetro · Plastica

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **ABRASIVI** MSA85SH (ACZ85RT3)	n° 1 accessorio	Ø 85 mm	21 mm	2 mm	HTA782761	8717574051667	27,70



Grana 30 · Materiale Hard Metal Tunghsten Carbide · Centro depresso · Taglio fughe
Poroton · Fibre di vetro · Plastica

ATTENZIONE: sostituisce il codice HTA782155

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **ABRASIVI** MSA85SD (ACZ85RD4)	n° 1 accessorio	Ø 85 mm	13 mm	1,8 mm	HTA782762	8717574051674	47,40



Grana 40 · Elevata qualità riporto diamantato · Centro depresso · Taglio piastrelle
Taglio fughe · Poroton · Plastica · Fibre di vetro

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **ABRASIVI** MSA78DH (AVZ78RT2)	n° 1 accessorio	78 x 78 mm	-	-	HTA782763	8717574051681	25,30



Grana 30 · Materiale Hard Metal Tunghsten Carbide · Centro depresso · Rettifica
Poroton · Sagomatura legno

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **ABRASIVI** MSA70DHX (AVZ70RT4)	n° 1 accessorio	Ø 70 mm	13 mm	2 mm	HTA782764	8717574051698	42,50



Grana 40 · Materiale Hard Metal Tunghsten Carbide · Centro depresso · Rettifica
Taglio fughe · Poroton

PLATORELLO IN VELCRO E CARTE ABRASIVE

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **PLATORELLO IN VELCRO** MSU93D (AVI93G)	n° 1 accessorio	93 x 93 mm	-	10 mm	HTA782791	8717574051834	15,30



Velcro · Platorello a delta

SET N°10 CARTE ABRASIVE PREFORATE PER PLATORELLO IN VELCRO

Immagine	Tipo di attacco	Grana (finezza)	Dimensioni (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
	velcro	40	94 mm (a delta)	HTA753401	8717472811509	4,80
		60		HTA753402	8717472811516	
		80		HTA753403	8717472811523	
		100		HTA753404	8717472811530	
		120		HTA753405	8717472811547	
		150		HTA753406	8717472811554	
		180		HTA753407	8717472811561	
		240		HTA753408	8717472811578	
		320		HTA753409	8717472811585	

Accessori per utensile multifunzione

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK **MULTI-MATERIALE** MSU52PKR (ATZ52SC)	n° 1 accessorio	52 mm	26 mm	0,8 mm	HTA782781	8717574051742	9,20



20 TPI 1,3 mm Passo dente
HCS Materiale High Carbon Steel
Centro depresso
Residui duri

ATTACCO STARLOCK **MULTI-MATERIALE** MSU52PK (ATZ52SFC)	n° 1 accessorio	52 mm	45 mm	0,4 mm	HTA782782	8717574051759	9,20



Tagliente universale
HCS Materiale High Carbon Steel
Centro depresso
Lama flessibile
silicon Silicone / stucco
Residui morbidi

ATTACCO STARLOCK **MULTI-MATERIALE** MSU28PK (AIZ28SC)	n° 1 accessorio	28 mm	50 mm	1 mm	HTA782783	8717574051766	16,90



Tagliente universale
HCS Materiale High Carbon Steel
Centro depresso
Materiali isolanti
silicon Silicone / stucco

ATTENZIONE: sostituisce il codice HTA782172

ATTACCO STARLOCK **MULTI-MATERIALE** MSU32PKX (ASZ32SC)	n° 1 accessorio	24 mm	11 mm	1,2 mm	HTA782784	8717574051773	19,50



Tagliente universale
HCS Materiale High Carbon Steel
Centro depresso
Tappeti
Cartone
Pelle

ATTACCO STARLOCK **MULTI-MATERIALE** MSU85SB (ACZ85EIB)	n° 1 accessorio	Ø 85 mm	21 mm	0,9 mm	HTA782785	8717574051780	26,70



17 TPI 1,5 mm Passo dente
Materiale Lega Bi-Metal
TiN Materiale Rivestimento in nitruro di titanio
Cu Ni Ms Zn ALU Metalli non ferrosi
Telai metallici
Sandwich
Laminati

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK MULTI-MATERIALE MSU100SKS (ACZ100SWB)	n° 1 accessorio	Ø 100 mm	27 mm	0,7 mm	HTA782786	8717574051797	26,60




Tagliente ondulato


Materiale Lega Bi-Metal


Centro depresso


Tappeti


Pelle


Gomma

ATTENZIONE: sostituisce il codice HTA782175

Materiale / Modello	Quantità	Larghezza	Profondità di taglio	Spessore	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ATTACCO STARLOCK MULTI-MATERIALE MSU85C	n° 1 accessorio	Ø 85 mm	20	0,5 mm	HTA782788	8717574051810	22,20





Passo dente



Materiale High Speed Steel


Centro depresso



Metalli non ferrosi


Telai metallici


Sandwich


Laminati



Fibre di vetro

ATTENZIONE: sostituisce il codice HTA782177 - HTA782179

Kit 6 lame

STARLOCK NEW

per utensili multifunzione

Confezione 6 lame con attacco Starlock:
- n° 2 lame per legno (MSW32PCJ)
- n° 2 lame per metallo (MSM32PB)
- n° 2 lame per legno + metallo (MSD32PBC)

Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
HTA782794	8717574065466	78,50





ATTENZIONE:
La colorazione della lama venduta in questo kit è diversa rispetto a quella venduta singolarmente.

Kit 3 lame

STARLOCK NEW

per utensili multifunzione

Blister 3 lame con attacco Starlock:
- n° 1 lame per legno (MSW32PC)
- n° 1 lame per metallo (MSM32PB)
- n° 1 lame per legno + metallo (MSD32PBC)

Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
HTA782793	8717574064445	38,00

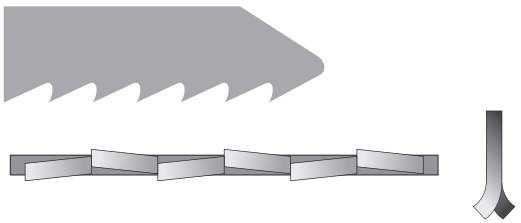





Lame per seghetti alternativi e segacci universali

HiKOKI propone una gamma completa di lame per seghetti alternativi e seghetti alternativi frontali, le quali garantiscono tagli veloci, precisi e puliti su ogni tipo di materiale. Ogni lama è specializzata nel taglio di specifici materiali, in virtù della sua geometria di taglio, del tipo di dente e dei materiali.


Geometria del dente



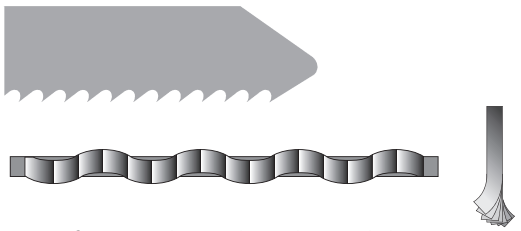
Denti fresati e linea di taglio stradata
ideale per tagli grezzi con rapido avanzamento



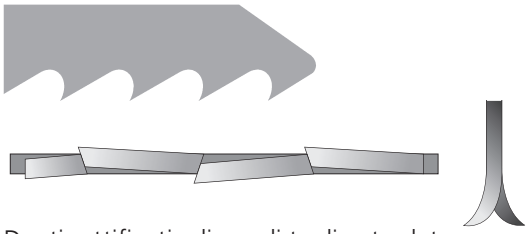Denti fresati e linea di taglio ondulata
ideale per tagli diritti e precisi



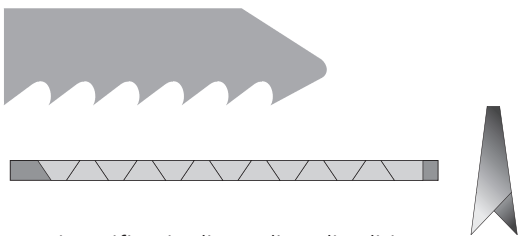Denti rettificati e linea di taglio stradata
ideale per tagli veloci nel legno



Denti rettificati e linea di taglio diritta
ideale per tagli fini e precisi





Materiali all'avanguardia

HCS (High Carbon Steel)
acciaio al carbonio ad alta densità indicato per lavorazioni su materiali morbidi.

HSS (High Speed Steel)
acciaio rapido temprato per lavorazioni su materiali duri.

BiM (Bi Metal HCS+HSS)
lega bimetallica che garantisce maggior flessibilità, durata e resistenza alle sollecitazioni.
Durano il doppio rispetto le lame in HSS e fino a 10 volte in più rispetto le lame in HCS.

HM (Hard Metal)
metallo duro speciale, specifico per lavorazioni su materiali molto duri come l'acciaio inox.

TC (Tungsten Carbide)
denti riportati in acciaio legato con carburi di tungsteno o rivestimento ai carburi, specifico per lavorazioni sui materiali più duri e abrasivi.

HAS
acciaio speciale ad elevata qualità, che rendono la lama ideale per tagliare legno con chiodi, metalli non ferrosi e mattoni forati.

INOX
ideale per ghiaccio, carne congelata e legno pieno.



La giusta lama per ogni lavorazione

Ogni lama è stata progettata per uno specifico materiale, che viene facilmente identificato dal colore dell'attacco.

Seghetti alternativi

INOX	Lama con striscia TC, consente il taglio di acciaio inossidabile, viti e chiodi temprati con durezza HRC50.
METALLO	Lama bimetallica per il taglio di metalli più morbidi e non ferrosi.
LEGNO + METALLO	Lama con denti bimetallici progressivi, per il taglio rapido di legno e chiodi.
LEGNO	Lama con denti aguzzi e affilati per risultati ottimali nel legno. Utilizzare una lama BiM per tagliare legno duro.
ABRASIVE	Lame in carburo di tungsteno per il taglio di piastrelle e lame con punte in carburo di tungsteno per il taglio di cartongesso, plastica rinforzata con fibra di vetro / pannelli epossidici e fibrocemento.

Segacci universali

INOX	La speciale configurazione dei denti consente alle lame curve di tagliare l'acciaio inossidabile senza problemi. La lama con striscia TC è ideale per profili in lamiera sottile e acciaio inossidabile.
METALLO	Lama bimetallica per il taglio di acciaio normale e metalli non ferrosi. L'impostazione dei denti 2x2 è stata ottimizzata per applicazioni intensive e pezzi spessi.
LEGNO + METALLO	Lama con denti bimetallici, per il taglio rapido di legno con viti e chiodi non temprati.
LEGNO	Lama con denti rettificati per risultati ottimali nel legno.
MURATURA	Lame con punta in metallo duro per mattoni, calcestruzzo poroso e pannelli in fibrocemento.
SPECIALE	Questa gamma è stata progettata per applicazioni di taglio specifiche. E' composta da lame per il taglio di ghisa, carne congelata, intonaco, materiali isolanti, cartone e tappeti.

Accessori per seghetti alternativi e segacci universali


LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI

LEGNO	Quantità	Codice (sigle unificate)	Codice EAN
	n° 5 lame	HTA750036 (JW10C - T101AO)	8717154659153
	n°5 lame	HTA750042 (JW30 - T119B)	8717472816122
	n° 5 lame	HTA750024 (JUW10 - U101B)	8717154654066
	n° 5 lame	HTA750037 (JW10F - T101AIF)	8717154659160
	n°5 lame	HTA750019 (JW10R - T101BR)	8717154653885
	n° 5 lame	HTA750044 (JW10 - T101B)	8717472816160
	n° 5 lame	HTA750021 (JW20 - T111C)	8717154653830
	n° 5 lame	HTA750046 (JW50 - T244D)	8717472816207
	n° 5 lame	HTA750043 (JW40 - T144D)	8717472816146
	n° 5 lame	HTA750045 (JW11 - T101D)	8717472816184
	n° 5 lame	HTA750027 (JW60 - T301CD)	8717154653908
	n° 5 lame	HTA750029 (JPW30 - T234X-P)	8717154653915
 Lama non adatta ai modelli CJ120V - CJ120VA - FCJ65V3	n° 5 lame	HTA750028 (JW40L - T344DP)	8717154653861
 Lama non marchiata HiKOKI	n° 5 lame	HTA5404155 (JUW20 - T744D)	4019379023905

Legenda simboli:




LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI

Materiale	Lunghezza totale	Altezza	Spessore	Passo dente	Tipologia di taglio	Geometria della lama	I PITTOGRAMMI INDICANO LE TIPOLOGIE DI MATERIALE E GLI SPESSORI ADATTI AD ESSERE TAGLIATI DALLA LAMA A CUI FANNO RIFERIMENTO	Listino (€ +IVA)
HCS	76,6	4,7	1,25	1,4		Denti rettificati Linea di taglio diritta		6,90
HCS	91,5	7,5	1	Progres.		Denti fresati Linea di taglio ondulata		4,80
HCS	91,5	7,2	1,25	2,5		Denti rettificati Linea di taglio diritta		6,40
BiM	100,4	7,5	1,25	1,7		Denti rettificati Linea di taglio diritta		12,70
HCS	100,4	7,2	1,5	2,5		Denti rettificati Linea di taglio diritta		6,90
HCS	100,4	7,2	1,5	2,5		Denti rettificati Linea di taglio diritta		6,40
HCS	100,4	9,5	1,25	3		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		4,30
HCS	100,4	6	1,25	Progres.		Denti rettificati Linea di taglio stradata veloce		6,40
HCS	100,4	7,2	1,25	Progres.		Denti rettificati Linea di taglio stradata veloce		5,80
HCS	100,4	7,2	1,5	Progres.		Denti rettificati Linea di taglio diritta		6,40
HCS	116,5	7,2	1,5	3		Denti rettificati Linea di taglio diritta		10,00
HCS	116,5	9,2	1,5	Progres.		Denti rettificati Linea di taglio diritta veloce		9,50
HCS	132	7,2	1,7	4		Denti rettificati Linea di taglio stradata		10,00
HCS	180	9,7	1,3	4		Denti fresati Linea di taglio stradata		21,10

Accessori per seghetti alternativi e segacci universali



LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI

LEGNO / METALLO	Quantità	Codice (sigle unificate)	Codice EAN
 Per CJ160V e CJ160VA	n° 3 lame	HTA750087 (JW80 - T1044DP)	8717574050677
	n° 5 lame	HTA750026 (JUM10 - U118A)	8717154654073
	n° 5 lame	HTA750025 (JUM11 - U118B)	8717154654080
	n° 5 lame	HTA750090 (JM12B - T121GF)	8717574050707
	n° 5 lame	HTA750091 (JM13B - T121AF)	8717574050714
	n° 5 lame	HTA750039 (JM10B - T118AF)	8717472816061
	n° 5 lame	HTA750038 (JM10 - T118A)	8717472816047
	n° 5 lame	HTA750040 (JM11 - T118B)	8717472816085
	n° 5 lame	HTA750041 (JM11B - T118BF)	8717472816108
	n° 5 lame	HTA750033 (JPM20 - T123X-P)	8717154654028
	n° 5 lame	HTA750012 (JM20 - T127D)	8717154654004
	n° 5 lame	HTA750089 (JM40B - T318AF)	8717574050691
	n° 5 lame	HTA750032 (JM41B - T318BF)	8717154654011
 Per CJ160V e CJ160VA	n° 3 lame	HTA750088 (JM80B - T1018AFP)	8717574050684

Legenda simboli:



LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI

Materiale	Lunghezza totale	Altezza	Spessore	Passo dente	Tipologia di taglio	Geometria della lama	I PITTOGRAMMI INDICANO LE TIPOLOGIE DI MATERIALE E GLI SPESSORI ADATTI AD ESSERE TAGLIATI DALLA LAMA A CUI FANNO RIFERIMENTO	Listino (€ +IVA)
HCS	250	75	1,6	4		Denti retificati Linea di taglio stradata		26,40
HSS	70	7,5	0,8	1,1		Denti fresati Linea di taglio ondulata		6,40
HSS	70	7,5	1	1,8		Denti fresati Linea di taglio ondulata		6,40
BiM	91,5	9,7	0,9	0,8		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		8,50
BiM	91,5	9,7	0,9	1,1		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		8,50
BiM	91,5	7,5	1	Progres.		Denti fresati Linea di taglio ondulata		8,50
HSS	91,5	7,5	1	Progres.		Denti fresati Linea di taglio ondulata		6,90
HSS	91,5	7,5	1	Progres.		Denti fresati Linea di taglio ondulata		6,90
BiM	91,5	7,5	1	Progres.		Denti fresati Linea di taglio ondulata		7,90
BiM	100,4	8,6	1	Progres.		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		8,50
HSS	100,4	7,5	1	3		Denti fresati Linea di taglio stradata		6,70
BiM	132	7,5	1	1,1		Denti fresati Linea di taglio ondulata		10,60
BiM	132	7,5	1	1,8		Denti fresati Linea di taglio stradata		13,70
BiM	250	16	1,6	1,1		Denti fresati Linea di taglio stradata		30,60



Plastica

Accessori per seghetti alternativi e segacci universali

LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI


LEGNO + METALLO / INOX / ABRASIVE	Quantità	Codice (sigle unificate)	Codice EAN
	n° 5 lame	HTA750031 (JPU10 - T345XF-P)	8717154653939
	n° 2 lame	HTA750011 (JM18I - T118EHM)	8717472818119
	n° 2 lame	HTA750047 (JC10 - T130RF)	8717472817938
	n° 2 lame	HTA750030 (JA10 - T141HM)	8717154653922
	n° 3 lame	HTA750085 (JA20 - T341HM)	8717574014242

Legenda simboli:




Acciaio inox | Legno grezzo | Legno da costruzione con chiodi | Piasta metallica tubi, profili | Alluminio | Piastrelle | Cartongesso (lastre) | Fibrocemento eco | Resina epossidica



LAME PER SEGHETTI ALTERNATIVI								
Materiale	Lunghezza totale	Altezza	Spessore	Passo dente	Tipologia di taglio	Geometria della lama	I PITTOGRAMMI INDICANO LE TIPOLOGIE DI MATERIALE E GLI SPESSORI ADATTI AD ESSERE TAGLIATI DALLA LAMA A CUI FANNO RIFERIMENTO	Listino (€ +IVA)
BiM	132	10	1,25	Progres.		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		14,80
HM TC	82,6	9,3	1	1,4		Denti riportati Linea di taglio lineare		22,20
HM TC	82,6	8,0	0,8	Grana 30		Grana 30 Rivestita in HM		9,50
HM TC	100,4	8,2	1,25	4		Denti riportati Linea di taglio stradata		22,20
HM TC	132	8,2	1,25	4		Denti riportati Linea di taglio stradata		42,20

Guide e piastre di protezione per seghetti alternativi

GUIDE PER SEGHETTO ALTERNATIVO					
	guida sia per taglio parallelo che per taglio circolare distanza max dal bordo 21 cm guida circolare fino a Ø 42 cm	CJ14DL -CJ18DL - CJ14DSL CJ18DSL - CJ120V - CJ120VA CJ110MV - CJ110MVA CJ160V - CJ160VA - CJ90VST CJ90VAST	HTA321593	4966375135586	29,50
	guida sia per taglio parallelo che per taglio circolare distanza max dal bordo 21 cm guida circolare fino a Ø 42 cm	FCJ65V3 - FCJ55VA - FCJ65V	HTA879391	4966375100461	10,60

PIASTRE DI PROTEZIONE PER SEGHETTO ALTERNATIVO					
	sottobase in plastica	CJ110MV - CJ110MVA CJ90VST - CJ90VAST CJ18DSL	HTA321993	4966375320517	14,80
	base per tagli curvi	CJ160V - CJ160VA	HTA339018	4549115102828	2,30
	protezione schegge	CJ65V2 - CJ65VA2 CJ120V - CJ120VA	HTA305810	4966375194088	3,20
		CJ160V - CJ160VA	HTA338997	4549115102446	1,20

Accessori per seghetti alternativi e segacci universali

LAME PER SEGHETTI FRONTALI











LEGNO LEGNO + METALLO

	Quantità	Codice (sigle unificate)	Codice EAN
	n° 5 lame	HTA752030 (RW10 - S644D)	5017658054038
	n° 5 lame	HTA752033 (RPW80 - S2345X)	5017658057626
	n° 5 lame	HTA752029 (RW60 - S1111K)	5017658054175
	n° 5 lame	HTA752032 (RW30 - S1531L)	5017658054052
	n° 5 lame	HTA752031 (RW70 - S1344D)	5017658054182
	n° 1 lama	HTA752685 (RPD33B - S956XHM)	8717574051193
	n° 1 lama	HTA752686 (RPD43B - S1156YHM)	8717574051209
	n° 5 lame	HTA752022 (RD30B - S922VF)	5017658057565
	n° 5 lame	HTA752025 (RD31B - S611DF)	5017658057596
	n° 5 lame	HTA752026 (RD32B - S711DF)	5017658057602
	n° 5 lame	HTA752024 (RPD40B - S3456XF)	5017658057589
NEW 	n° 5 lame	HTA752048 (RPD40B - S1122HF)	8717574017670
	n° 200 lame	HTA752005 (RPD40B - S1122HF)	8717574000443
	n° 3 lame	HTA752028 (RD50B - S1110DF)	5017658057619
	n° 5 lame	HTA752023 (RD70B - S1222VF)	5017658057572
	n° 5 lame	HTA752027 (RW50B - S1411DF)	5017658054076

Legenda simboli:



LAME PER SEGHETTI FRONTALI

Materiale	Lunghezza totale	Altezza	Spessore	Passo dente	Tipologia di taglio	Geometria della lama	I PITTOGRAMMI INDICANO LE TIPOLOGIE DI MATERIALE E GLI SPESSORI ADATTI AD ESSERE TAGLIATI DALLA LAMA A CUI FANNO RIFERIMENTO	Listino (€ +IVA)
HCS	150	19	1,25	4		Denti rettificati Linea di taglio stradata		12,20
HCS	200	19	1,25	Progres.		Denti rettificati Linea di taglio stradata veloce		22,20
HCS	225	19	1,25	8,5		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		16,90
HCS	240	19	1,5	5		Denti rettificati Linea di taglio stradata veloce		22,20
HCS	305	19	1,25	4		Denti rettificati Linea di taglio stradata veloce		23,20
HM TC	150	25	1,25	Progres.		Denti riportati Linea di taglio stradata		16,40
HM TC	225	25	1,25	Progres.		Denti riportati Linea di taglio stradata		22,20
BiM	150	19	0,9	1,8 ~ 2,6		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		13,70
BiM	150	19	1,25	4		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		19,50
BiM	150	19	1,25	4		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		21,10
BiM	200	19	1,25	Progres.		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		24,30
BiM	225	19	0,9	2,5		Denti fresati Linea di taglio stradata		20,00 610,00
BiM	225	22	1,6	4		Denti fresati Linea di taglio stradata		26,40
BiM	305	19	0,9	1,8 ~ 2,6		Denti fresati Linea di taglio stradata		24,30
BiM	305	19	1,25	4		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		30,00





LAME PER SEGHETTI FRONTALI

METALLO	Quantità	Codice (sigle unificate)	Codice EAN
	n° 5 lame	HTA752012 (RM34B - S922AF)	5017658057466
	n° 5 lame	HTA752013 (RM35B - S922EF)	5017658057473
	n° 5 lame	HTA752016 (RM36B - S922BF)	5017658057503
	n° 3 lame	HTA752020 (RM37B - S920CF)	5017658057541
	n° 5 lame	HTA752018 (RPM30B - S123XF)	5017658057527
	n° 5 lame	HTA752019 (RM50B - S1025VF)	5017658057534
	n° 5 lame	HTA752014 (RM42B - S1122EF)	5017658057480
	n° 3 lame	HTA752021 (RM44B - S1120CF)	5017658057558
	n° 5 lame	HTA752017 (RM43B - S1122BF)	5017658057510
	n° 25 lame	HTA752691 (RM43B - S1122BF)	8717574052404
NEW	n° 200 lame	HTA752696 (RM43B - S1122BF)	8717574066371
	n° 5 lame	HTA752676 (RCM31B)	8717574053661
	n° 5 lame	HTA752677 (RCM41B)	8717574053678
	n° 5 lame	HTA752678 (RCM32B)	8717574053685

Legenda simboli:



LAME PER SEGHETTI FRONTALI

Materiale	Lunghezza totale	Altezza	Spessore	Passo dente (TPI)	Tipologia di taglio	Geometria della lama	I PITTOGRAMMI INDICANO LE TIPOLOGIE DI MATERIALE E GLI SPESSORI ADATTI AD ESSERE TAGLIATI DALLA LAMA A CUI FANNO RIFERIMENTO	Listino (€ +IVA)
BiM	150	19	0,9	1		Denti fresati Linea di taglio ondulata		13,70
BiM	150	19	0,9	1,4		Denti fresati Linea di taglio stradata		13,70
BiM	150	19	0,9	1,8		Denti fresati Linea di taglio stradata		13,70
BiM	150	22	1,6	Progres.		Denti fresati Linea di taglio stradata		19,50
BiM	150	19	0,9	Progres.		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		19,50
BiM	200	19	1,25	1,8 - 2,6		Denti fresati Linea di taglio stradata		25,30
BiM	225	19	0,9	1,4		Denti fresati Linea di taglio stradata		19,50
BiM	225	22	1,6	Progres.		Denti fresati Linea di taglio stradata		26,40
BiM	225	19	0,9	1,8		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		19,50 86,50 595,00
BiM	150	19	0,9	1,8		Lama curva, denti fresati, linea di taglio stradata		16,90
BiM	225	19	0,9	1,8		Lama curva, denti fresati, linea di taglio stradata		22,70
BiM	150	19	0,9	1,8 - 2,6		Lama curva, denti retificati, linea di taglio stradata, veloce		16,90


Materiali non ferrosi


Profili metallici

Accessori per seghetti alternativi e segacci universali

LAME PER SEGHETTI FRONTALI

METALLO / INOX / MURATURA	Quantità	Codice (sigle unificate)	Codice EAN
	n° 5 lame	HTA752679 (RCM42B)	8717574053692
	n° 5 lame	HTA752681 (RM39B - S921GHF)	8717574051155
	n° 5 lame	HTA752682 (RM49B - S1121CHF)	8717574051162
	n° 5 lame	HTA752683 (RM38B - S921BEF)	8717574051179
	n° 5 lame	HTA752684 (RM48B - S1121BEF)	8717574051186
	n° 3 lame	HTA752043 (RCM30B)	8717574003505
	n° 3 lame	HTA752044 (RCM40B)	8717574003512
	n° 3 lame	HTA752045 (RCM50B)	8717574003529
	n° 2 lame	HTA752035 (RS10 - S518EHM)	5017658057633
	n° 1 lame	HTA752040 (RB50 - S1543HM)	8717574000122
	n° 1 lame	HTA752041 (RB70 - S1243HM)	8717574000146
	n° 1 lame	HTA752042 (RB90 - S2243HM)	8717574000160

Legenda simboli:


Spessore ridotto



Acciaio inox



Metalli


Tubi in metallo


Profili metallici


Profilati aperti



Alluminio


Legno con chiodi





Materiali non ferrosi


Lamiere preforate


Tubi sottili

LAME PER SEGHETTI FRONTALI

Materiale	Lunghezza totale	Altezza	Spessore	Passo dente	Tipologia di taglio	Geometria della lama	I PITTOGRAMMI INDICANO LE TIPOLOGIE DI MATERIALE E GLI SPESSORI ADATTI AD ESSERE TAGLIATI DALLA LAMA A CUI FANNO RIFERIMENTO	Listino (€ +IVA)
BiM	225	19	0,9	1,8 - 2,6		Lama curva, denti retificati linea di taglio stradata, veloce		22,70
BiM	150	25	1,1	2,5 - 3,2		Denti retificati Linea di taglio stradata veloce		19,00
BiM	225	25	1,1	2,5 - 3,2		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		21,10
BiM	150	25	1,1	1,4 - 1,8		Denti fresati Linea di taglio stradata		19,00
BiM	225	25	1,1	1,4 - 1,8		Denti fresati Linea di taglio stradata		21,10
BiM	150	19	0,9	1,8		Lama curva, denti fresati Linea di taglio stradata veloce		23,70
BiM	200	19	0,9	1,8		Lama curva, denti fresati Linea di taglio stradata veloce		27,40
BiM	250	19	0,9	1,8		Lama curva, denti fresati Linea di taglio stradata veloce		33,70
HM TC	115	19	1	1,4		Denti riportati Linea di taglio diritta lenta		14,80
HM TC	240	22	1,5	12,7		Denti riportati Linea di taglio diritta veloce		29,50
HM TC	305	50	1,5	12,7		Denti rettificati Linea di taglio stradata veloce		40,00
HM TC	455	50	1,5	12,7		Denti riportati Linea di taglio diritta veloce		55,80



Plastica



Fibre di vetro


Pietra calcare


Poroton



No taglio orbitale

Accessori per seghetti alternativi e segacci universali

LAME PER SEGHETTI FRONTALI

SPECIALE	Quantità	Codice (sigle unificate)	Codice EAN
	n° 5 lame	HTA752034 (RW20 - S828D)	5017658054045
	n° 2 lame	HTA752039 (RC10 - S1130riff)	5017658057671
	n° 2 lame	HTA752037 (RS70 - S1241HM)	5017658057657
	n° 2 lame	HTA752038 (RS80 - S2041HM)	5017658057664
	n° 2 lame	HTA752687 (RS72 - S1211K)	8717574051216
	n° 2 lame	HTA752688 (RS74 - S1213AWP)	8717574051223
	n° 1 lama	HTA752689 (RS84 - S2013AWP)	8717574051230

Legenda simboli:


Spessore elevato


Calcestruzzo aerato


Mattone


Tegole


Cartongesso (quadrotti)


Cartongesso (lastre)


Legno pieno


Pannelli truciolari legati con cemento



Tubi in acciaio



Fibre di vetro



Plastica



LAME PER SEGHETTI FRONTALI

Materiale	Lunghezza totale	Altezza	Spessore	Passo dente	Tipologia di taglio	Geometria della lama	I PITTOGRAMMI INDICANO LE TIPOLOGIE DI MATERIALE E GLI SPESSORI ADATTI AD ESSERE TAGLIATI DALLA LAMA A CUI FANNO RIFERIMENTO	Listino (€ +IVA)
HAS	150	19	1	4		Denti fresati Linea di taglio stradata veloce		13,70
HM TC	225	19	1,25	Grana fine		Grana 30 Rivestita in HM		22,20
HM TC	305	22	1,5	8,5		Denti riportati Linea di taglio stradata		57,90
HM TC	400	22	1,5	12,7		Denti riportati Linea di taglio diritta		66,40
INOX	305	19	1,25	8,5		Taglio veloce		13,20
HCS	305	22	1,50					35,30
HCS	400	45	1,50					33,20


Materiali isolanti


Tappeti


Cartone


Pelle


Ghiaccio


Carne


No taglio orbitale

Set 12 lame assortite per segacci universali

Comprensivo dei seguenti articoli

HTA752014 (RM42B - S1122EF)
n° 1 lama bimetallica stradata fresata ideale per il taglio di lamiere sottili, tubi e profilati metallici

HTA752019 (RM50B - S1025VF)
n° 1 lama bimetallica stradata fresata ideale per il taglio di lamiere sottili, tubi e profilati metallici

HTA752033 (RPW80 - S2345X)
n° 2 lame High Carbon Steel stradata rettificata ideale per il taglio di legno e materiale plastico

HTA752017 (RM43B - S1122BF)
n° 2 lame bimetallica stradata fresata ideale per il taglio di lamiere spesse, tubi e profilati metallici

HTA752016 (RM36B - S922BF)
n° 1 lama bimetallica stradata fresata ideale per il taglio di lamiere spesse, tubi e profilati massicci

HTA752030 (RW10 - S644D)
n° 1 lama High Carbon Steel stradata rettificata ideale per il taglio di legno e materiale plastico

HTA752018 (RPM30B - S123XF)
n° 2 lame bimetallica stradata fresata per il taglio di lamiere sottili/spesse e profilati metallici

HTA752024 (RPD40B - S3456XF)
n° 2 lame bimetallica stradata fresata ideale per il taglio di legno, metallo, plastica e vetroresina



Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
HTA752049	8717574004557	50,60

Carte abrasive per levigatrici

Per levigare tutti i tipi di legno, pannelli da costruzione, legno duro, truciolare e metallo. La grana delle nostre carte abrasive è estremamente resistente al calore e all'usura. Per un risultato eccellente e una finitura pulita, le superfici non sono mai state così lisce!











Immagine	Per modello		Tipo di attacco	Grana (finezza)	Dimensioni (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CARTA ABRASIVA PREFORATA PER LEVIGATRICI ROTO-ORBITALI								
	n° 10 carte	SV13YA SV13YB FSV13Y	velcro	40	Ø 125	HTA753101	8717154659931	5,30
	n° 10 carte			60		HTA753102	8717154659948	5,30
	n° 10 carte			80		HTA753103	8717154659955	5,10
	n° 10 carte			100		HTA753104	8717154659962	5,10
	n° 10 carte			120		HTA753105	8717154659979	5,10
	n° 10 carte			150		HTA753106	8717154659986	5,10
	n° 10 carte			180		HTA753107	8717154659993	5,10
	n° 10 carte			240		HTA753108	8717472811172	5,10
	n° 10 carte			320		HTA753109	8717472811189	5,10
	n° 10 carte			400		HTA753110	8717472811196	5,10
	n° 15 carte			kit 60 - 80 - 120		HTA753100	8717574004595	6,90
	n° 10 carte	-	velcro	40	Ø 150	HTA753111	8717472811202	6,90
	n° 10 carte			60		HTA753112	8717472811219	6,40
	n° 10 carte			80		HTA753113	8717472811226	6,00
	n° 10 carte			100		HTA753114	8717472811233	6,00
	n° 10 carte			120		HTA753115	8717472811240	6,00
	n° 10 carte			150		HTA753116	8717472811257	6,00
	n° 10 carte			180		HTA753117	8717472811264	6,00
	n° 10 carte			240		HTA753118	8717472811271	6,00
	n° 10 carte			320		HTA753119	8717472811288	6,00
CARTA ABRASIVA PREFORATA PER LEVIGATRICE ORBITALE - SV12SG								
	n° 10 carte	SV12SG	a pinza	40	114 x 140	HTA753051	8717154659665	4,80
	n° 10 carte			60		HTA753052	8717154659672	4,80
	n° 10 carte			80		HTA753053	8717154659689	4,80
	n° 10 carte			100		HTA753054	8717154659696	4,80
	n° 10 carte			120		HTA753055	8717154659702	4,80
	n° 10 carte			150		HTA753056	8717154659719	4,80
	n° 10 carte			180		HTA753057	8717154659726	4,80
	n° 10 carte			240		HTA753058	8717154659733	4,80
	n° 10 carte			320		HTA753059	8717154659740	4,80

Immagine	Per modello		Tipo di attacco	Grana (finezza)	Dimensioni (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CARTA ABRASIVA PREFORATA PER LEVIGATRICI ORBITALI - SV12V - SV12SD								
	n° 10 carte	SV12V SV12SD	a pinza	40	115 x 280	HTA753071	8717154659849	5,80
	n° 10 carte			60		HTA753072	8717154659856	5,30
	n° 10 carte			80		HTA753073	8717154659863	5,30
	n° 10 carte			100		HTA753074	8717154659870	5,30
	n° 10 carte			120		HTA753075	8717154659887	5,30
	n° 10 carte			150		HTA753076	8717154659894	5,30
	n° 10 carte			180		HTA753077	8717154659900	5,30
	n° 10 carte			240		HTA753078	8717154659917	5,30
CARTA ABRASIVA PREFORATA PER LEVIGATRICE ORBITALE - SV12SH								
	n° 10 carte	SV12SH	velcro	40	94 mm (a delta)	HTA753401	8717472811509	4,80
	n° 10 carte			60		HTA753402	8717472811516	4,80
	n° 10 carte			80		HTA753403	8717472811523	4,80
	n° 10 carte			100		HTA753404	8717472811530	4,80
	n° 10 carte			120		HTA753405	8717472811547	4,80
	n° 10 carte			150		HTA753406	8717472811554	4,80
	n° 10 carte			180		HTA753407	8717472811561	4,80
	n° 10 carte			240		HTA753408	8717472811578	4,80
	n° 10 carte			320		HTA753409	8717472811585	4,80
	n° 10 carte		velcro	40	114 x 104	HTA753041	8717154659573	4,80
	n° 10 carte			60		HTA753042	8717154659580	4,80
	n° 10 carte			80		HTA753043	8717154659597	4,80
	n° 10 carte			100		HTA753044	8717154659603	4,80
	n° 10 carte			120		HTA753045	8717154659610	4,80
	n° 10 carte			150		HTA753046	8717154659627	4,80
	n° 10 carte			180		HTA753047	8717154659634	4,80
	n° 10 carte			240		HTA753048	8717154659641	4,80
	n° 10 carte			320		HTA753049	8717154659658	4,80
CARTA ABRASIVA PER LEVIGATRICI A NASTRO								
	n° 5 carte	SB8V2 SB75	a pinza	40	76 x 533	HTA753241	8717472811974	10,00
	n° 5 carte			60		HTA753242	8717472811981	10,00
	n° 5 carte			80		HTA753243	8717472811998	9,50
	n° 5 carte			100		HTA753244	8717472812001	9,50
	n° 5 carte			120		HTA753245	8717472812018	9,50
	n° 6 carte			kit 60 - 80 - 120		HTA753240	8717574004601	11,60
	n° 5 carte	SB10V2 SB10T	a pinza	40	100 x 610	HTA753261	8717472812070	12,70
	n° 5 carte			60		HTA753262	8717472812087	12,70
	n° 5 carte			80		HTA753263	8717472812094	12,70
	n° 5 carte			100		HTA753264	8717472812100	12,20
	n° 5 carte			120		HTA753265	8717472812117	12,20
	n° 6 carte			kit 60 - 80 - 120		HTA753260	8717574004618	15,30
	n° 5 carte	SB110	a pinza	40	110 x 620	HTA753281	8717472812179	13,70
	n° 5 carte			60		HTA753282	8717472812186	13,70
	n° 5 carte			80		HTA753283	8717472812193	13,70
	n° 5 carte			100		HTA753284	8717472812209	13,70
	n° 5 carte			120		HTA753285	8717472812216	13,70

Lame e mini coltelli per pialle



Immagine	Lunghezza (mm)	Per modello	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
N°2 LAME PER PIALLE					
 NEW	82	P20SA	HTA750473	8717472818843	35,30
	82	P20SA2 - P20SF	HTA314746	4966375263876	36,50
	82	FP20SA	HTA879417	4966375100720	19,00
	92	F30A	HTA750478	8717472818881	33,70

Immagine	Quantità	Lunghezza (mm)	Per modello	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
MINI COLTELLI PER PIALLE						
	n°2 coltelli	82	P20SA2 - P20SF - P18DSL	HTA750470	8717472818812	7,50
 NEW	n° 10 coltelli	82	P20SA2 - P20SF - P18DSL	HTA750471	8717472818829	34,50
	supporto + coppia mini coltelli			HTA750472	8717472818836	28,50
	supporto per mini coltelli **ATTENZIONE:** l'articolo è classificato come ricambio			HTR314740	4966375263814	13,34

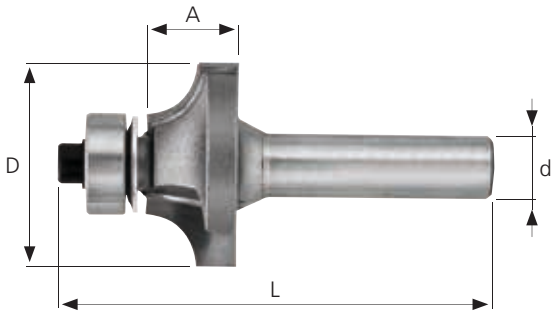
Frese per legno

Disponiamo di un ampio assortimento di frese,
ognuna delle quali è specifica per una precisa lavorazione.


Le frese HiKOKI hanno alberi Ø 6 - 8 - 12 mm.

★ 1 STELLA
buona qualità costruttiva.

★★★ 3 STELLE
eccellente qualità costruttiva.




FRESE PER SCANALATURE




Frese dritte a due taglienti adatte alla lavorazione di legno massiccio e materiali in pannelli.
Ideali per realizzare scanalature per collegamenti a chiavetta incassata e scanalature decorative. ★★★

d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	6	57	19	HTA754004	8717574013269	19,00
	10	51		HTA754007	8717574013290	23,70
	12	51		HTA754009	8717574013313	24,80
8	8	57		HTA754056	8717574013559	23,20
	10	51		HTA754059	8717574013580	23,70
	12	51		HTA754062	8717574013610	26,40
	14	70		HTA754066	8717574013658	38,50
12	10	76	32	HTA754134	8717574014112	31,10
	12	66	25	HTA754135	8717574014129	31,10
	12	73	32	HTA754136	8717574014136	31,60
	16	73		HTA754140	8717574014174	32,20
	18	73		HTA754143	8717574014204	35,30




Frese a raggio concavo adatte alla lavorazione di legno massiccio e materiali abrasivi.
Ideali per realizzare scanalature decorative e congiunzioni tramite cerniera. ★★★

d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	R (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	6,3	44	4,8	3,2	HTA754016	8717574013337	24,80
8	6,3	44	4,8	3,2	HTA754081	8717574013757	24,80



Frese per scanalature a V adatte alla lavorazione di legno massiccio e pannelli.
Ideali per la realizzazione di intagli, per l'incisione e per la realizzazione di scanalature decorative. ★★★


d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	Angolo (°)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	12,7	45	16	60	HTA754018	8717574013351	22,70
	12,7	42	12,7	90	HTA754019	8717574013368	22,70
8	12,7	47	16	60	HTA754087	8717574013818	22,70
	12,7	44	12,7	90	HTA754088	8717574013825	22,70



Frese per la realizzazione di incastri adatte alla lavorazione di legno massiccio.
Ideali per assemblare elementi di mobili e per l'inserimento di listelli di rinforzo. ★★★


d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	Angolo (°)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	12,7	45	12,7	14	HTA754020	8717574013375	22,70
8	12,7	49	12,7	14	HTA754089	8717574013832	21,10

FRESE PER SAGOMARE PROFILI




Fresa dritta per rifilo adatta alla lavorazione di legno massiccio e materiale abrasivo per pannelli.
Ideali per la fresatura a filo e la smussatura di travi, listelli e nella costruzione di mobili ed infissi.

d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	12,7	63	25,4	HTA754035	8717574013474	23,20
8	12,7	63	25,4	HTA754109	8717574014020	24,80




Frese coniche a filo per smussare adatte alla lavorazione di legno massiccio e pannelli.
Ideali per smussare gli spigoli, per la realizzazione di smussi decorativi sui mobili.

d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	Angolo (°)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	31,8	50	12,7	45	HTA754037	8717574013498	31,60
8	31,8	50	12,7	45	HTA754113	8717574014068	31,60




Frese a raggio convesso adatte alla lavorazione di legno massiccio e materiali abrasivi.
Ideali per arrotondare gli spigoli su finestre, armadi, scaffali e ripiani.

d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	R (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	22,2	49	12,7	4,8	HTA754032	8717574013443	35,80
	25,4	49	12,7	6,3	HTA754033	8717574013450	36,90
8	22,2	49	12,7	4,8	HTA754103	8717574013962	35,80
	38,1	55	19,1	12,7	HTA754107	8717574014006	44,30
12	50,8	75	25,4	19,1	HTA754149	8717574014235	62,20




Frese profilate a raggio convesso adatte alla lavorazione di legno massiccio e materiali abrasivi.
Ideali per arrotondare gli spigoli su finestre, armadi, scaffali e ripiani.

d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	R (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	22,2	49	12,7	4,8	HTA754021	8717574013382	35,80
	28,6	49	12,7	7,9	HTA754023	8717574013405	37,40
8	25,4	49	12,7	6,3	HTA754092	8717574013863	36,90
	38,1	55	19,1	12,7	HTA754095	8717574013894	46,40



Frese a raggio concavo adatte alla lavorazione di legno massiccio e materiali abrasivi.
Ideali per la profilatura di bordi, scanalature decorative e congiunzioni con profili a raggio concavo.

d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	R (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	22,2	52	14,3	6,3	HTA754017	8717574013344	37,40
8	25,4	52	14,3	7,9	HTA754085	8717574013795	37,40



Frese ad ogiva romana adatte alla lavorazione di legno massiccio e materiali abrasivi.
Ideali per la realizzazione di bordi su componenti di mobili, profili di telai e cornici.


d (Ø mm)	D (mm)	L (mm)	A (mm)	R (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
6	25,4	52	15,9	4	HTA754024	8717574013412	39,50
8	34,9	57	22,2	6,3	HTA754097	8717574013917	45,30

CONFEZIONE N° 12 FRESE ASSORTITE Ø GAMBO 8 mm

Contenuto della confezione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
fresa a raggio concavo Ø 12,7 mm - raggio 6,3 mm fresa profilata convessa con cuscinetto Ø 22 mm - raggio 6,3 mm fresa a raggio concavo con cuscinetto Ø 22 mm - raggio 6,3 mm fresa dritta per scanalature Ø 12 mm fresa per incastri a coda di rondine Ø 22 mm - angolo 14° fresa dritta per scanalature Ø 6 mm fresa conica con cuscinetto Ø 32 mm - angolo 45° fresa profilata convessa con cuscinetto Ø 28,6 mm - raggio 9,5 mm fresa dritta per rifilo con cuscinetto Ø 12,7 mm fresa conica per scanalature Ø 12,7 mm - angolo 90° fresa dritta per scanalature Ø 16 mm fresa ad ogiva romana con cuscinetto Ø 22 mm - raggi 4 mm	HTA500507	8717574003154	36,90



GUIDE PER FRESATRICI

	Guida dritta per fresatrici M8 - M8SA2	HTA971851	4966375503842	17,50
	Guida dritta per fresatrici M12V - M12V2 - M12SA - M12SA2	HTA331816	4966375832621	11,50
	Guida per bordatura per fresatrici M8 - M8SA2 - FM8	HTA971868	4966375503927	36,90
	Guida per sagomatura per fresatrici M8V2 - M8SA2 - M12SA2 - M12V2 - M12	HTA956794	4966375474906	8,50

ATTENZIONE: per un corretto uso della guida HTA956794 occorre abbinare i seguenti articoli: n° 2 barre dritte (HTA325216) + n° 1 supporto guida (HTA325217) + n° 2 galletti 6 x 15 mm (non codificato) + n° 1 galletto 6 x 10 mm (non codificato).

GUIDE PER SAGOMATURA PER FRESATRICI

	Ø 18	per fresatrici: FM8 - M8 - M8SA2 - M12SA2 M12V2 - M12 - M12VE	HTA956790	4966375115861	3,70
	Ø 20		HTA956932	4966375115878	3,70
	Ø 27		HTA956933	4966375115885	4,80
	Ø 30		HTA956934	4966375115892	4,80
	Ø 40		HTA303355	4966375182672	8,50

Immagine	Ø esterno (mm)	Ø interno (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)

RIDUZIONI MANDRINO PER FRESATRICI


	12	8	HTA956799	4966375474951	8,50
	12	6	HTA956798	4966375474944	8,50
	8	6	HTA971852	4966375503859	4,50

Lame per troncatrici e seghe circolari

Le lame HiKOKI sono state sviluppate per ottenere tagli veloci e precisi, ridurre le vibrazioni e la rumorosità. Le lame HiKOKI sono costruite con uno speciale acciaio temprato ad elevatissima resistenza e per garantire la massima precisione vengono tagliate tramite tecnologia al laser. Le geometrie dei denti sono ottimizzate per il tipo di materiale che devono tagliare. Abbiamo lame specifiche per: acciaio inox, metallo, alluminio, legno e materiali abrasivi.

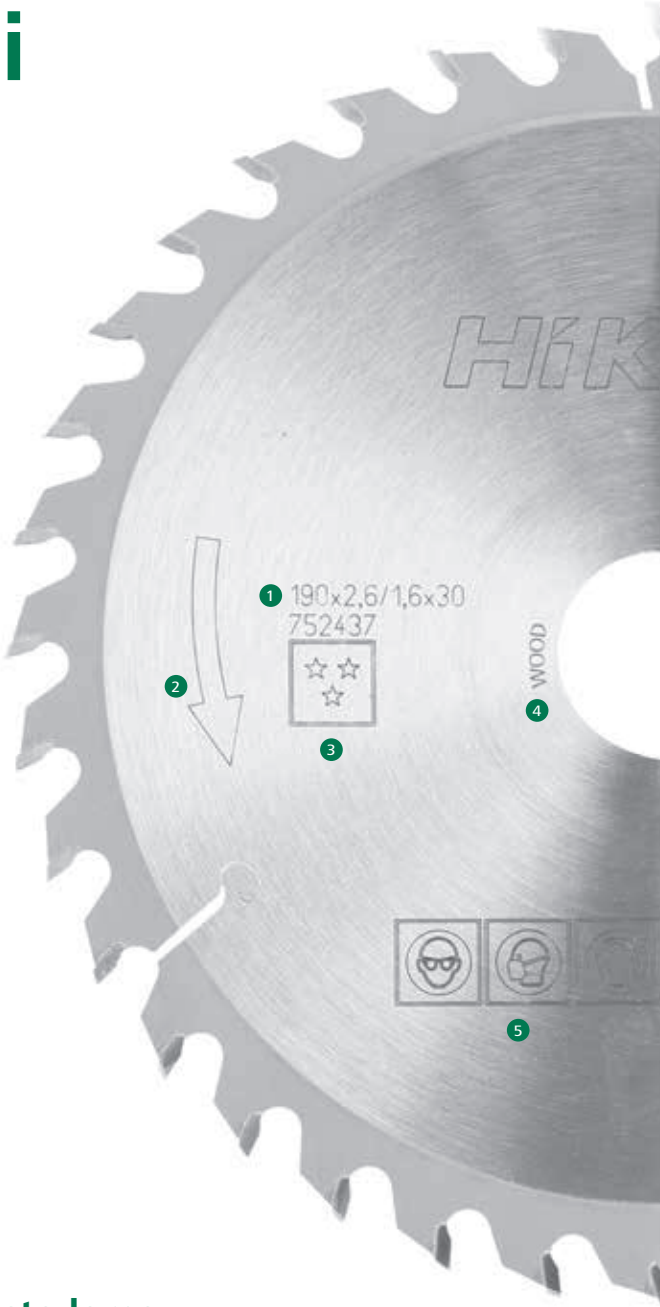Le scanalature della lama provvedono al raffreddamento, riducono le vibrazioni e la rumorosità.
Inoltre uno speciale rivestimento al titanio garantisce una lunga durata nel tempo e previene dalla ruggine.





La giusta lama per ogni lavorazione

Abbiamo selezionato una gamma di lame specifiche per ogni tipologia di materiale.

INOX	Lame specifiche per acciai: denti trapezoidali (TCG) in ceramica di alta qualità, consente il taglio di acciaio inossidabile e metallo.
METALLO	Lame specifiche per metallo: denti trapezoidali (TCG) per il taglio di tutti i tipi di metallo.
LEGNO	Lame specifiche per legno: denti alternati (ATB) adatte a tagliare legno, pannelli e materiali in fibra con tagli precisi e puliti in una sola passata.
ALLUMINIO	Lame specifiche per alluminio: Denti trapezoidali (TCG) ed un numero maggiore di denti per garantire operazioni di taglio particolarmente precise della massima qualità di alluminio e laminato.
ABRASIVE	Lame specifiche per materiali abrasivi: segmenti in diamante policristallino (PCD) per garantire una resistenza elevata agli urti e la massima durata nel taglio di materiali abrasivi.

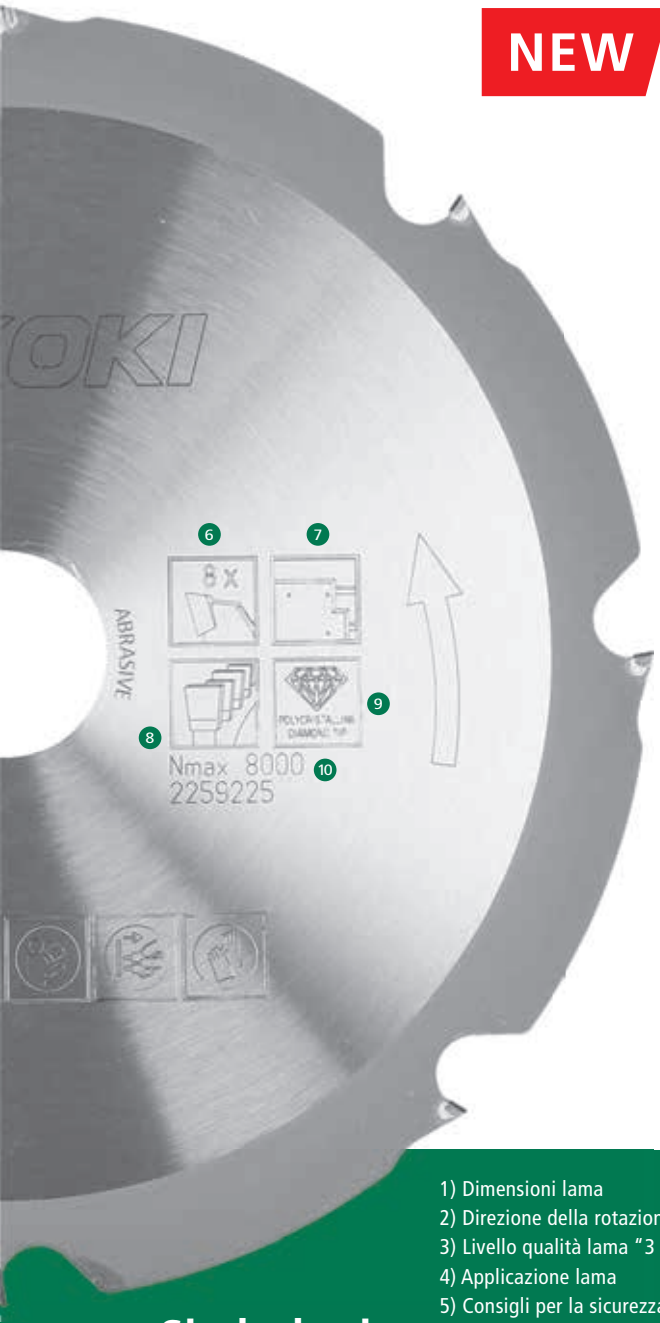
NEW

Lame per fibrocemento e cartongesso

con segmenti in PCD

segmenti in diamante policristallino

Lame in acciaio di alta qualità con segmenti in **diamante policristallino (PCD)** per una straordinaria durata di utilizzo. Lama tagliata al laser per garantire tagli ai massimi livelli, puliti e senza attrito. Queste lame sono ideali per tagliare: fibrocemento, gesso, cartongesso, Medium Density Fiber (MDF), laminati, pannelli mellaminici, truciolato, materie plastiche termoindurenti.



Simbologia delle lame HIKOKI

1) Dimensioni lama
2) Direzione della rotazione
3) Livello qualità lama "3 stelle"
4) Applicazione lama
5) Consigli per la sicurezza
6) Numero di denti
7) Lavorazione specifica
8) Geometrica del dente
9) Denti diamantati (PCD)
10) Velocità massima



Immagine	Ø (mm)	denti (n°)	Ø foro (mm)	Spessore (mm)	Per modello	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
LAME SPECIFICHE PER FIBROCEMENTO E CARTONGESSO								
NEW 	160	8	20	2,2	C18DL - C18DSL C18DBAL - C3606DA	HTA4100011	8717574061093	115,00
	190	8	30	2,2	C7U3 - C7MFA - C7BUM	HTA4100015	8717574061130	120,00
	250	16	30	2,2	C3610DRA - C3610DRJ	HTA4100018	8717574061161	190,00

Accessori per troncatrici e seghe circolari

Immagine	Ø (mm)	denti (n°)	Ø foro (mm)	Spessore (mm)	Per modello	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
LAME SPECIFICHE PER LEGNO								
	150	12	20 / 16	2,6	FC5SA1	HTA752401	8717472813077	22,20
	150	24	20 / 16	2,6		HTA752402	8717472813084	33,70
	165	18	20	1,8	NEW C18DL - C18DSL C18DBAL - C3606DA	HTA752414	8717574051872	29,50
	165	36	20	1,8		HTA752415	8717574051889	42,20
	165	18	20	2,6		HTA752480	8717574014280	27,40
	165	36	20	2,6		HTA752481	8717472813589	40,00
	165	48	20	2,6		HTA752482	8717472813596	46,40
	165	18	30 / 20	2,6	C6U2 - C6U3 - C6MFA	HTA752416	8717472813169	27,40
	165	36	30 / 20	2,6		HTA752417	8717472813176	40,00
	165	48	30 / 20	2,6		HTA752418	8717472813183	46,40
	170	36	30 / 20	2,6	PSU6	HTA752422	8717472813206	45,30
	170	48	30 / 20	2,6		HTA752423	8717472813213	51,60
	185	18	30	2,6	C7MFA - C7U2 - C7U3 C7UM - C7BUM	HTA752431	8717472813251	27,90
	185	36	30	2,6		HTA752432	8717472813268	42,20
	185	48	30	2,6		HTA752433	8717472813275	47,40
	190	18	30	2,6		HTA752436	8717472813282	31,60
	190	36	30	2,6		HTA752437	8717472813626	44,30
	190	48	30	2,6		HTA752438	8717472813299	50,00
	210	18	30	2,6	C8U	HTA752441	8717472813305	31,60
	210	36	30	2,6		HTA752442	8717472813312	45,30
	210	60	30	2,6		HTA752443	8717472813329	50,60
	235	18	30	2,6	C9U2 - C9U3	HTA752456	8717472813404	31,60
	235	36	30	2,6		HTA752457	8717472813411	45,30
	235	60	30	2,6		HTA752458	8717472813428	50,00
	255	24	30	2,4	NEW C10FSH - C10RA C3610DRA - C3610DRJ	HTA4100023	8717574065596	51,60
	255	48	30	2,4		HTA4100024	8717574065602	60,00
	255	60	30	2,4		HTA4100025	8717574065619	68,50
	305	40	30	2,8	C12LCH - C12RSH2 - C12YA	HTA752487	8717472819765	67,40
	305	60	30	2,8		HTA752488	8717472819772	73,70
	335	40	30	2,8	C13U	HTA752477	8717472813558	67,40
	335	60	30	2,8		HTA752478	8717472813565	71,60



Immagine	Ø (mm)	denti (n°)	Ø foro (mm)	Spessore (mm)	Per modello	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
LAME SPECIFICHE PER ALLUMINIO								
	125	28	20	1,5	CD3605DA NEW	HTA4100035	8717574065886	41,10
	165	42	30 / 20	2,8	C6U2 - C6U3 - C6MFA C3606DA - C18DBAL	HTA752419	8717574000405	52,70
	190	54	30	2,8	C7U2 - C7U3 - C7MFA C7UM - C7BUM	HTA752439	8717574000412	57,90
	210	54	30	2,8	C8U	HTA752444	8717574000429	64,30
	235	64	30	2,4	C9U2 - C9U3	HTA752459	8717472813435	73,70
	255	80	30	2,4	NEW C10FSH - C10RA C3610DRA - C3610DRJ	HTA4100026	8717574065831	82,20
	255	80	30	2,8		HTA752470	8717472813510	82,20
	305	96	30	2,8	C12LCH - C12RSH2 - C12YA	HTA752489	8717472819789	105,00
	335	84	30	2,5	C13U	HTA752479	8717472813572	110,00
LAME SPECIFICHE PER METALLO								
	125	28	20	1,5	NEW CD3605DA	HTA4100034	8717574065879	41,10
	185	48	20	2,0	CD7SA	HTA752434	8717574011951	54,80
LAME SPECIFICHE PER ACCIAIO INOX								
	125	28	20	1,5	NEW CD3605DA	HTA4100033	8717574065862	62,20
	185	48	20	2,0	CD7SA	HTA752435	8717574011968	79,00

Accessori per troncatrici e seghe circolari





Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
FLANGIA ADATTATORE PER SEGHE CIRCOLARI				
	flangia adattatore da Ø 30 mm a Ø 20 mm spessore da 1,4 mm	HTA752493	8717472815231	5,30
	flangia adattatore da Ø 30 mm a Ø 25 mm spessore da 1,4 mm	HTA752494	8717472815248	5,30
GUIDE A ROTAIA PER SEGHE CIRCOLARI				
	guida a rotaia completa di gommino lunghezza 800 mm - larghezza 180 mm per seghe circolari **C6U2 - C7U2 - C6U3 - C7U3**	HTA711231	8717574043747	87,50
	guida a rotaia completa di gommino lunghezza 1.400 mm - larghezza 180 mm per seghe circolari **C6U2** e **C7U2 - C6U3 - C7U3**	HTA711232	8717574043754	121,00
	guida a rotaia completa di gommino lunghezza 800 mm - larghezza 168 mm per seghe circolari **C7UM - C7BUM** Utilizzabile anche nelle seghe circolari Festools e Makita	HTA370105	4549115122055	87,40
	guida a rotaia completa di gommino lunghezza 1.400 mm - larghezza 168 mm per seghe circolari **C7UM - C7BUM** Utilizzabile anche nelle seghe circolari Festools e Makita	HTA370106	4549115122062	121,10
ACCESSORI PER GUIDE A ROTAIA				
	adattatore per guida a rotaia specifico per modelli C6U2 e C7U2	HTA317848	4966375288862	79,00
	adattatore per guida a rotaia specifico per modelli C6U3 *vendere assieme a HTR301806 e HTR947859 (2 pezzi ciascuno)	HTA330998	4966375710639	20,00
	adattatore per guida a rotaia specifico per modelli C7U3 *vendere assieme a HTR301806 e HTR947859 (2 pezzi ciascuno)	HTA331762	4966375830184	20,00
	connettore per guide a rotaia lunghezza 400 mm	HTA711239	8717574047677	36,90

PROFILI IN GOMMA PER GUIDE A ROTAIA

	profilo in gomma per guide a rotaia lunghezza 1.400 mm - larghezza 12 mm	HTA711251	8717574047301	12,90
	striscia in gomma per guida a rotaia lunghezza 1.400 mm - larghezza 12 mm - spessore 2,5 mm	HTA711252	8717574047318	7,50
	striscia in gomma per guida a rotaia lunghezza 1.400 mm - larghezza 20 mm - spessore 2,5 mm	HTA711253	8717574047325	7,90
	striscia in gomma per guida a rotaia lunghezza 1.400 mm - larghezza 20 mm - spessore 2,0 mm	HTA711254	8717574047332	12,70

ATTENZIONE: le referenze HTA711251 - HTA711252 - HTA711253 - HTA711254 possono essere utilizzati anche per la guida a rotaia lunga 800 mm.

BORSA DA TRASPORTO PER GUIDE A ROTAIA



Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
lunghezza 1.500 mm - larghezza 220 mm può contenere 2 guide più i relativi accessori.	HTA711236	8717574043556	36,90

STAZIONE DI LAVORO PER TRONCATRICI



Altezza di lavoro (cm)	Apertura massima (cm)	Peso (kg)	Per modello	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
95	250	21	C10FSH - C10FCH2 C12LCH - C12RSH C12RSH2 - C3610DRA	HTAUU610	8717574002447	285,00

Aspirazione e pulizia

Per una corretta pulizia della zona di lavoro HIKOKI offre una gamma di aspiratori professionali completi di raccordi per la connessione a tutti i nostri elettroutensili. Lavorare in modo pulito è sempre un pregio, HiKOKI dispone di una completa gamma di accessori per aspiratori.

Qualora sia necessaria la massima versatilità d'uso e gli spazi di lavoro non permettono il collegamento all'aspiratore, offriamo una gamma di sacchi raccoglipolvere specifici per i nostri elettroutensili.

Nella gamma accessoristica per gli aspiratori trovate anche i relativi filtri con classe di filtraggio (L - M - H) conformi alla normativa EN60335-2-69.





Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ADATTATORI PER ASPIRAZIONE				
	adattatore per aspirazione delle polveri, foro massimo Ø 14 mm	HTA783116	8717574051292	35,90
	adattatore per aspirazione delle polveri, da Ø 15 mm a Ø 85 mm	HTA783122	8717574058246	94,00




Immagine	Per modello	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SACCHI RACCOGLIPOLVERE PER ELETTROUTENSILI				
	SB8V2 - SB10V2 - SB10T - SB110 - SB75	HTA323011	4966375328575	21,60
	FSV13Y - SV12SD - SV12V	HTA300177	4966375165149	27,40
	DH24PD3	HTA302048	4966375173908	35,80
	SV8SA - SV13YA - SV13YB - SV12SG	HTA310339	4966375229445	11,00
	F30A - P20SA2	HTA958909Z	4966375479901	53,20
	C8FSE - C10FCH - C10FCH2 - C12LCH - P20SF	HTA322955	4966375328087	13,20
	RB40VA	HTA323587	4966375599951	13,70
RACCORDI ASPIRATORI PER ELETTROUTENSILI				
	P20SF - P18DSL	HTA334502	4966375898610	2,70
	SV12SV - SV12SD	HTA339382	4549115109827	10,60
	SV12SH - SV12SG - SV13YA - SV13YB	HTA339236	4549115107281	21,00
	C7MFA	HTA302981	4966375180319	13,20
	C7U2 - C9U2	HTA324669	4966375628361	2,70
	C6U3 - C7U3 - C9U3 - C7UM - C7BUM	HTA997247	4966375579076	6,90
	C18DSL	HTA324580	4966375621348	4,80
NEW 	C18DBAL - C3606DA	HTA339383	4549115109834	3,70
	CJ160V - CJ160VA - CJ36DA - CJ36DB	HTA370492	4549115139114	5,30
	CV350V	HTA337922	4549115088436	11,60
	CV18DBL	HTA337936	4549115108127	18,50

ACCESSORI PER ASPIRATORE RP35YE

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ACCESSORI PER ASPIRATORE RP35YE				
	n° 5 sacchi filtro in carta (accessorio opzionabile)	HTA329638	4966375687269	47,40
	impugnatura	HTA325901	4966375645566	10,60
	boccola bocchetta di aspirazione lato accessorio Ø 38 mm	HTA320986	4966375312871	10,60
	tubo corrugato Ø 32 mm lunghezza 3 metri (completo di manicotti) da utilizzare solo con l'apposito raccordo multi cono (HTA337527)	HTA328684	4966375683094	47,40
	raccordo multi cono da Ø 27 - Ø 31 - Ø 35 - Ø 38 mm	HTA337527	4549115082984	5,10
	prolunga lunghezza 44 cm	HTA320990	4966375135968	4,80
	spazzola per mobili Ø 35 mm	HTA782271	8717574044492	6,00
	supporto gancio di sostegno	HTA321067	4966375313571	3,20
	adattatore per cuffia di aspirazione da Ø 32 mm a Ø 45 mm	HTA320994	4966375312918	3,20
	lancia lunghezza 22 cm	HTA320993	4966375135999	3,20
	spazzola di aspirazione a 2 posizioni Ø 35 mm larghezza 26 cm, senza ruote	HTA782261	8717574044423	18,30
	spazzola di aspirazione Ø 35 mm larghezza 36 cm, con ruote (include set di spazzole universali e set di guarnizioni in gomma per liquidi)	HTA782262	8717574044430	37,90


ACCESSORI PER ASPIRATORI WDE1200 - WDE1300 INOX - RP3608DA

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ACCESSORI PER ASPIRATORI WDE1200 - WDE1300 INOX - RP3608DA				
	n° 5 sacchi filtro in classe M per WDE1200	HTA750442	8717574033960	16,90
	n° 5 sacchi filtro in classe M per WDE1300 INOX	HTA750447	8717574033991	19,00
	n° 5 sacchi filtro in carta per RP3608DA	HTA373627	4549115206861	20,00
	n° 10 sacchi filtro in polietilene per RP3608DA	HTA328099	4966375671268	8,50
	set filtro a cartuccia in classe L	HTA750435	8717574043570	25,80
	manicotto tubo lato aspiratore	HTA782221	8717574044188	7,60
	manicotto tubo lato accessorio Ø 35 mm	HTA782241	8717574044362	3,50
	tubo corrugato Ø 32 mm lunghezza 5 metri da acquistare insieme ai codici: HTA782221 - HTA782241	HTA782233	8717574044324	39,00
	raccordo multi cono da Ø 27 - Ø 31 - Ø 35 - Ø 38 mm	HTA337527	4549115082984	5,10
	prolunga in metallo Ø 35 mm lunghezza 50 cm	HTA782252	8717574044393	9,00
	prolunga telescopica in plastica	HTA373582	4549115190023	16,40
	spazzola per mobili Ø 35 mm	HTA782271	8717574044492	6,00
	bocchetta per tappezzeria larghezza 12 cm Ø 35 mm	HTA782272	8717574044508	4,50
	lancia lunghezza 20 cm	HTA782273	8717574044515	2,40
	impugnatura con sfiato	HTA782242	8717574044379	6,90
	spazzola di aspirazione a 2 posizioni Ø 35 mm larghezza 26 cm, senza ruote	HTA782261	8717574044423	18,30
	spazzola di aspirazione Ø 35 mm larghezza 36 cm, con ruote (include set di spazzole universali e set di guarnizioni in gomma per liquidi)	HTA782262	8717574044430	37,90
NEW 	cassetto porta accessori per RP3608DA	HTA373588	4549115190085	7,20

ACCESSORI PER ASPIRATORI RP150YB - RP250YE - RP350YE

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ACCESSORI PER ASPIRATORI RP150YB - RP250YE - RP350YE				
	n° 5 sacchi in carta per RP150YB	HTA338260	4549115093003	42,20
	n° 5 sacchi in carta per RP250YE ed RP350YE	HTA329638	4966375687269	47,40
	impugnatura con sfiato	HTA337521	4549115082922	3,20
	adattatore boccola aspirazione	HTA320994	4966375312918	3,20
	manicotto tubo lato aspiratore	HTA782221	8717574044188	7,60
	manicotto tubo lato accessorio Ø 35 mm	HTA782241	8717574044362	3,50
	tubo corrugato Ø 32 mm lunghezza 3 metri (completo di manicotti) da utilizzare solo con l'apposito raccordo multi cono (HTA337527)	HTA328684	4966375683094	47,40
	raccordo multi cono da Ø 27 - Ø 31 - Ø 35 - Ø 38 mm	HTA337527	4549115082984	5,10
	prolunga	HTA337519	4549115082908	4,80
	lancia	HTA337523	4549115082946	1,60
	gancio tubo	HTA337518	4549115082892	3,90
	gancio tubo	HTA337520	4549115082915	0,70
	spazzola per arredamento Ø 35 mm	HTA782271	8717574044492	6,00
	spazzola per liquidi larghezza 29 cm	HTA337522	4549115082939	11,60
	spazzola di aspirazione Ø 35 mm larghezza 36 cm, con ruote (include set di spazzole universali e set di guarnizioni in gomma per liquidi)	HTA782262	8717574044430	37,90

ACCESSORI PER ASPIRATORI RP250YDL - RP300YDL

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ACCESSORI PER ASPIRATORI RP250YDL - RP300YDL				
	n° 4 sacchetti in polietilene	HTA4100603	8717574061406	17,40
	n° 4 sacchetti in tessuto non tessuto filtrante	HTA4100602	8717574061390	13,20
	filtro lavabile 18,5 cm x 14 cm classe di filtraggio: M	HTA4100601	8717574061383	30,00
	adattatore	HTA372170	4549115161115	12,20
	tubo corrugato Ø 32 mm lunghezza 3,5 metri (completo di manicotti)	HTA372168	4549115161092	44,30
	prolunga in metallo Ø 35 mm lunghezza 50 cm	HTA782252	8717574044393	9,00
	lancia lunghezza 20 cm	HTA782273	8717574044515	2,40
	gancio tubo	HTA372163	4549115161047	7,10
	spazzola per arredamento Ø 35 mm	HTA782271	8717574044492	6,00
	bocchetta per tappezzeria larghezza 12 cm Ø 35 mm	HTA782272	8717574044508	4,50
	spazzola di aspirazione Ø 35 mm larghezza 36 cm, con ruote (include set di spazzole universali e set di guarnizioni in gomma per liquidi)	HTA782262	8717574044430	37,90

ACCESSORI PER ASPIRATORI RP350YDM - RP350YDH

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SACCHETTI DI RACCOLTA POLVERI				
	n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP350YDM	HTA750462	8717574050592	19,00
	n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri dimensione: 850×540 mm per: RP350YDM - RP350YDH	HTA750463	8717574050608	23,70
CARTUCCE FILTRO				
	n° 2 cartucce filtranti in cellulosa ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM	HTA370133	4549115123946	105,00
	n° 2 cartucce filtranti in poliestere ritenzione polvere: 99,9% certificato in classe M per: RP350YDM	HTA338633	4549115100299	115,00
	n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH	HTA338634	4549115100305	239,00
RACCORDO DI ASPIRAZIONE				
	raccordo di aspirazione per tubo flessibile Ø 38 mm incluso anello attacco rapido per: RP350YDM - RP350YDH	HTA40010051	4250155821029	18,50
TUBI CORRUGATI				
	lunghezza 5 metri - tubo Ø 38 mm (senza attacco rapido)	HTA782236	8717574044355	40,00

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ACCESSORI PER TUBO DI ASPIRAZIONE				
	adattatore Ø 35 mm per tubo Ø 38 mm (con attacco rapido)	HTA40010123	4250155823573	16,40
	impugnatura con sfiato aria regolabile Ø 35 mm	HTA40010111	4011240424804	15,80
PROLUNGHE				
	prolunga in metallo Ø 35 mm telescopica, con lunghezza 50 - 87 cm	HTA782251	8717574044386	21,10
	prolunga in metallo Ø 35 mm lunghezza 50 cm	HTA782252	8717574044393	9,00
ACCESSORI DI ASPIRAZIONE				
	lancia lunghezza 200 mm Ø 35 mm	HTA782273	8717574044515	2,40
	spazzola di aspirazione a 2 posizioni Ø 35 mm larghezza 26 cm, senza ruote	HTA782261	8717574044423	18,30
	spazzola per arredamento Ø 35 mm	HTA782271	8717574044492	6,00
	bocchetta per tappezzeria larghezza 12 cm Ø 35 mm	HTA782272	8717574044508	4,50
	spazzola di aspirazione Ø 35 mm larghezza 36 cm, con ruote (include set di spazzole universali e set di guarnizioni in gomma per liquidi)	HTA782262	8717574044430	37,90
	set di spazzole universali larghezza 36 cm (per HTA782262)	HTA782263	8717574044447	10,60
	set di guarnizioni in gomma per liquidi larghezza 36 cm (per HTA782262)	HTA782264	8717574044454	14,30

Chiodi

Un sistema pratico e veloce per unire due materiali è il chiodo, versatile, sicuro e duraturo nel tempo. Disponiamo di una gamma completa di chiodi con gambo da Ø 2,1 mm fino a Ø 3,1 mm per coprire una vasta gamma di applicazioni. Le lunghezze sono comprese tra 27 mm e 90 mm per offrire il chiodo giusto per ogni esigenza e garantire la massima tenuta.



chiodo liscio



chiodo elicoidale

Per l'assemblaggio di pallets, casse in legno offriamo un'ampia scelta di punti metallici.
Inoltre per ovviare al problema dell'alimentazione ad aria compressa HiKOKI offre una chiodatrice ed una groppinatrice alimentate a batteria, che sono estremamente potenti ed affidabili, per le quali è stata studiata una specifica gamma di chiodi e groppini.



Le nostre chiodatrici ad aria compressa sono dotate di attacco aria con passo 3/8" NPT.
Per connessioni con raccordi aria 3/8" gas utilizzare l'adattatore FPR1641817.

ATTENZIONE: il codice sopra riportato è classificato come ricambio.



Immagine	Quantità (chiodi)	ø gambo (mm)	Ø testa (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Chiodi per bobina	Listino (€ +IVA)
CHIODI ELETTROSALDATI LISCI 16° - NV65AH							
 chiodo liscio	n° 16.000	2,1	4,8	35	CHTE482135L		85,00
	n° 16.000			40	CHTE482140L		89,00
	n° 16.000			45	CHTE482145L		97,00
	n° 12.000			50	CHTE482150L		79,00
CHIODI ELETTROSALDATI 16° - NV65AH / NV65AC / NV83A / NV90AB2 / NV90AG							
 chiodo liscio	12.000	2,3	5,8	45	CHA2345LL1		92,50
	12.000			50	CHA2350LL		95,00
	9.000			55	CHA2355LL1		75,00
	9.000			60	CHA2360LL		79,00
CHIODI ELETTROSALDATI 16° - NV65AH / NV65AC / NV83A / NV90AB2 / NV90AG							
 chiodo liscio	n° 11.000	2,5	6,0	50	CHA2550LL	306	89,50
	n° 8.000			60	CHA2560LL	297	73,50
	n° 8.000			65	CHA2565LL	297	77,00
	n° 8.000			70	CHA2570LL *	297	80,00
 chiodo elicoidale	n° 11.000	2,5	6,0	50	CHA2550EL	306	105,00
	n° 8.000			60	CHA2560EL	297	81,00
	n° 8.000			65	CHA2565EL	297	86,50
	n° 8.000			70	CHA2570EL*	297	89,50

NOTA: *CHA2570LL - CHA2570EL questa misure di chiodi possono essere utilizzate con le macchine: NV83A - NV90AB2 - NV90AG.
NOTA: L'imballo è di 27 bobine per scatola, tranne per i codici CHA2550LL e CHA2550EL per i quali è di 36 bobine per scatola.

CHIODI ELETTROSALDATI 16° - NV83A2 / NV90AB2 / NV90AG							
 chiodo liscio	n° 7.000	2,9	6,6	60	CHA2960LL	260	78,00
	n° 7.000			65	CHA2965LL	260	83,50
	n° 7.000			70	CHA2970LL	260	84,50
	n° 4.500			75	CHA2975LL1	250	58,00
	n° 4.500			80	CHA2980LL	250	60,00
	n° 4.500			90	CHA2990LL	250	63,00
 chiodo elicoidale	n° 7.000	2,9	6,6	60	CHA2960EL	260	85,50
	n° 7.000			70	CHA2970EL	260	92,00
	n° 4.500			75	CHA2975EL	250	61,50
	n° 4.500			80	CHA2980EL1	250	65,50
	n° 4.500			90	CHA2990EL	250	69,50

NOTA: i codici CHA2975LL - CHA2980LL - CHA2990LL - CHA2975EL - CHA2980EL1 - CHA2990EL hanno imballo di 18 bobine per scatola.
NOTA: i codici CHA2960LL - CHA2965LL - CHA2970LL - CHA2960EL - CHA2970EL hanno imballo di 27 bobine per scatola.

CHIODI ELETTROSALDATI 16° - NV83A2 / NV90AB2 / NV90AG							
 chiodo liscio	n° 5.400	3,1	7,0	70	CHA3170LL		79,00
	n° 5.400			80	CHA3180LL		88,50
	n° 3.600			90	CHA3190LL		62,50

NOTA: il trattamento **MHD (Magneto Hydro Dynamics)** è una speciale tecnica di zincatura che ottimizza il rivestimento anti-ruggine, assicurando un'elevata qualità ed un minor impatto ambientale: in quanto rispetto alla tradizionale immersione a caldo non vengono usate sostanze chimiche pericolose per l'ambiente.

Immagine	Quantità (chiodi)	Trattamento	ø gambo (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CHIODI MEZZA TESTA ASSEMBLATI A STECCA 34° - NR90GC / NR90GC2 / NR1890DBCL							
 chiodo ring (anellato)	n° 3.000	nessuno	2,8	55	HTA753632	8717574059076	44,50
	n° 3.000		2,8	65	HTA753633	8717574059083	50,50
	n° 2.500		2,8	75	HTA753634	8717574059090	48,50
	n° 2.500		3,1	90	HTA753636	8717574059106	68,50
NEW  chiodo ring (anellato) con trattamento MHD	n° 3.000	MHD	2,8	55	HTA753612	8717574053135	48,00
	n° 3.000		2,8	65	HTA753613	8717574053142	54,00
	n° 2.500		2,8	75	HTA753614	8717574053159	52,00
	n° 2.500		3,1	90	HTA753616	8717574053166	73,00
NEW  chiodo liscio con trattamento MHD	n° 3.000	MHD	2,8	55	HTA4100402	8717574059601	48,00
	n° 3.000		2,8	65	HTA4100403	8717574059618	54,00
	n° 2.500		2,8	75	HTA4100404	8717574059625	52,00
	n° 2.500		3,1	90	HTA4100406	8717574059649	73,00
CHIODI ASSEMBLATI A STECCA 21° - NR90GR / NR90GR2 / NR90AE							
NEW  chiodo liscio con trattamento MHD	n° 3.000	MHD	2,8	50	HTA753621	8717574053173	37,00
	n° 3.000			55	HTA753622	8717574053180	39,00
	n° 3.000			65	HTA753623	8717574053197	45,00
	n° 2.500			75	HTA753624	8717574053203	44,00
	n° 2.500		3,1	90	HTA753626	8717574053210	59,00
GROPPINI FINI (Gauge 18) - NT50AE2 - NT1850DBSL							
NEW  groppino brad GF elettro galvanizzato	n° 5.000	Elettro galvanizzato	1,2	20	HTA750672	8717574050110	10,00
	n° 5.000			25	HTA750673	8717574050127	11,00
	n° 5.000			30	HTA750674	8717574050134	12,00
	n° 5.000			35	HTA750675	8717574050141	14,00
	n° 5.000			40	HTA750676	8717574050158	15,00
	n° 5.000			45	HTA750677	8717574050165	17,00
	n° 5.000			50	HTA750678	8717574050172	19,00
MICROPIN (Gauge 23) - NP18DSL - NP18DSAL							
NEW	n° 20.000	Elettro galvanizzato	0,64	15	HTA4100421	8717574067378	17,00
	n° 10.000			20	HTA4100422	8717574067385	11,00
	n° 10.000			25	HTA4100423	8717574067392	13,00
	n° 10.000			30	HTA4100424	8717574067408	15,00
	n° 10.000			35	HTA4100425	8717574067415	17,00


Immagine	Quantità	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTI LEGGERI - N18DSL								
	n° 10.000	11,75	0,55	0,75	8	CHT6408		6,90
	n° 10.000	11,75	0,55	0,75	10	CHT6410		7,90
	n° 10.000	11,75	0,55	0,75	12	CHT6412		9,00


Immagine	Quantità (punti)	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PUNTI METALLICI - N5008AC / N5008AC2							
 punto metallico	n° 20.000	1,6	11,25 (esterno) 7,85 (interno)	25	CHT5525		79,00
	n° 20.000			30	CHT5530		91,50
	n° 10.000			35	CHT5535		52,50
	n° 10.000			40	CHT5540		58,50
	n° 10.000			45	CHT5545		63,50
	n° 10.000			50	CHT5550		69,50

Immagine	Descrizione	Misura (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
STRISCIA ASSEMBLATA DI VITI PER CARTONGESSO - TESTA PH 2 - WF18DSL						
	n° 1.000 viti specifiche per cartongesso	Ø 3,6 mm	lunghezza 25 mm	HTA754601	8717574034646	21,00
		Ø 3,6 mm	lunghezza 35 mm	HTA754605	8717574034653	23,20
		Ø 3,9 mm	lunghezza 25 mm	HTA754611	8717574034660	21,00
		Ø 3,9 mm	lunghezza 35 mm	HTA754615	8717574034677	23,20
ATTENZIONE: ogni confezione comprende n° 20 strisce da 50 viti ciascuna.						

INSERTI CROCE PHILLIPS - ESAGONALE 1/4”							
	n° 2 inserti	Ø 3,75 mm	PH 2	136,6	HTA752376	8717574001204	15,80

Immagine	Descrizione	Misura (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
STRISCIA ASSEMBLATA DI VITI PER LEGNO - TESTA PZ 2 - WF18DSL						
	n° 1.000 viti specifiche per legno truciolato	Ø 4 mm	lunghezza 25 mm	HTA754631	8717574034721	23,20
		Ø 4 mm	lunghezza 30 mm	HTA754633	8717574034738	25,30
		Ø 4 mm	lunghezza 35 mm	HTA754635	8717574034745	27,40
		Ø 4 mm	lunghezza 40 mm	HTA754636	8717574034752	29,50
ATTENZIONE: ogni confezione comprende n° 20 strisce da 50 viti ciascuna.						

INSERTI CROCE POZIDRIV - ESAGONALE 1/4” TESTA VITE Ø 3,75							
	n° 2 inserti	Ø 3,75 mm	PZ 2	136,6	HTA752379	8717574001211	15,80

ACCESSORI PER INSTALLATORI PER CHIODATRICE MODELLO NC40G



Per semplificare il lavoro degli installatori, HiKOKI ha introdotto una nuova gamma di accessori dedicati alla chiodatrice modello NC40G. Una volta applicato l'adattatore alla chiodatrice, con un solo sparo è possibile fissare supporti e morsetti alla parete senza bisogno di un trapano avvitatore. Una grande rivoluzione sia in termini di praticità che di rapidità d'esecuzione.

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
	adattatore per chiodatrice a gas modello NC40G	HTA886989	4966375716846	5,30
	n° 100 morsetti clamp in PVC Ø 15 ~ 18 mm	HTA735604	8717574013047	31,60
	n° 50 morsetti clamp in PVC Ø 20 ~ 25 mm	HTA735605	8717574013054	36,90
	n° 100 supporti grigi per fascette	HTA735607	8717574013078	9,50
	n° 100 supporti neri per fascette	HTA735608	8717574013085	9,50
	n° 100 rondelle	HTA735609	8717574013092	9,50

ATTENZIONE: gli articoli sopra riportati sono utilizzabili esclusivamente con l'adattatore codice HTA886989

Immagine	Quantità (chiodi)	ø gambo (mm)	Ø testa (mm)	Lunghezza (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CHIODI PER CEMENTO ASSEMBLATI A STECCA - NC40G							
 n° 1.000 chiodi lisci +  n° 1 cartuccia gas	1.000 + 1 cartuccia gas	2,6	6,2	15	HTA40014406	4250155816391	136,90
	1.000 + 1 cartuccia gas			20	HTA40014401	4250155810078	136,90
	1.000 + 1 cartuccia gas			25	HTA40014402	4250155810085	136,90
	1.000 + 1 cartuccia gas			30	HTA40014403	4250155810092	136,90
	1.000 + 1 cartuccia gas			35	HTA40014404	4250155810108	136,90
	1.000 + 1 cartuccia gas			40	HTA40014405	4250155810115	136,90

ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CARTUCCE GAS (FUEL CELL)				
	n°2 cartucce gas (80 ml) per modelli NR90GC2 - NR90GR2 - NC40G	HTA753600K	8717472813695	32,70
	n°2 cartucce gas (30 ml) per modelli NT65GS - NT65GB - NT50GS	HTA753702	8717574011838	23,20

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
KIT DI MANUTENZIONE PER CHIODATRICI A GAS				
NEW 	kit di manutenzione in valigetta per chiodatrici a gas composto da: n° 1 confezione di spray sgrassatore (300 ml) n° 1 confezione di olio n° 1 chiave a brugola con esagono 4 mm n° 1 pennello n° 1 panno	HTA4100430	8717574067576	47,40

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SPRAY SGRASSATORE				
	bomboletta di spray sgrassatore (300 ml)	HTA714805	8717574001112	8,50

Accessori per prodotti specifici

In questa sezione troverai tutti gli accessori specifici per alcuni dei nostri elettroutensili.



Immagine	Descrizione	Per modello	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
RULLI DI CENTRAGGIO E STAFFA PER PIEGATURA PER VB16Y - VB3616DA					
 NEW	Rullo di centraggio Ø 38 mm e staffa per piegatura raggio 19 mm	VB16Y - VB3616DA	HTA319712	4966375303336	79,00
	Rullo di centraggio Ø 50 mm e staffa per piegatura raggio 25 mm		HTA319713	4966375303343	126,00
	Rullo di centraggio Ø 62 mm e staffa per piegatura raggio 31 mm		HTA319714	4966375303350	116,00
SET TAGLIO PER CL10D - CL10D2 - CL18DSL					
 NEW	Set taglio M6 composto da n° 2 distanziatori e n° 2 tranciatrici	CL10D CL10D2 CL18DSL	HTA308563	4966375215110	132,00
	Set taglio M8 composto da n° 2 distanziatori e n° 2 tranciatrici		HTA308564	4966375215127	132,00
	Set taglio M10 composto da n° 2 distanziatori e n° 2 tranciatrici		HTA308565	4966375215134	132,00
FILIERA PER CL10D - CL10D2 - CL18DSL					
 NEW	Filiera M6	CL10D CL10D2 CL18DSL	HTA308568	4966375215165	53,00
	Filiera M8		HTA308569	4966375215172	53,00
	Filiera M10		HTA308570	4966375215189	53,00

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PROTEZIONE NASO PER CHIODATRICI				
 NEW	protezione per non rovinare la superficie del legno chiodatrice NR1890DBCL	HTA4100400	8717574059700	10,00
 NEW	confezione da 3 pezzi protezione per non rovinare la superficie del legno chiodatrici NT1850DBSL	HTA4100410	8717574059861	8,00
CARRELLO / SUPPORTO PER C3610DRJ (X)				
 NEW	Carrello per il trasporto della sega da banco C3610DRJ (X), che all'occorrenza si trasforma in un banco da lavoro. Dimensioni carrello aperto: 1.153 x 920 x 890 mm Dimensioni carrello chiuso: 1.117 x 671 x 455 mm	HTA376510	4549115232501	150,00
LAMA PER SEGA A NASTRO PER CB18DBL				
 NEW	Lama BiM HSS per metallo Dimensioni: 900 x 13 x 0,35 mm	Passo dente: 14 mm	CB18DBL	HTA750523	8717574052473	21,00
		Passo dente: 18 mm		HTA750525	8717574052497	21,00
CARRELLO PER MARTELLO DEMOLITORE H90SG				
	Carrello per il trasporto del martello demolitore H90SG e 3 scalpelli	HTA712690	8717574026016	175,00



Programma giardinaggio

Scopri la linea 36V per la cura del tuo giardino

ATTENZIONE: gli accessori per gli utensili elettrici da giardino non seguono le condizioni commerciali standard, previste per gli altri accessori.

ACCESSORI PER TOSASIEPI 36 V

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
SOLVENTE PER RESINA SPECIFICO PER TOSASIEPI				
	Solvente per resina, specifico per tosasiepi Confezione da 12 pezzi	HGA714841	8717574033755	5,90

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORE 36 V

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
TESTINE SEMI-AUTOMATICHE "BATTI E VAI"				
	Ø 109 mm Capacità 3,5 m - Ø filo 2,4 mm Testina semi automatica M10 x 1,25 SX F	HGA781303	8717574034035	12,00
	Ø 130 mm Capacità 4 m - Ø filo 2,4 mm Testina semi automatica M10 x 1,25 SX F	HGA781307	8717574034059	14,00

ACCESSORI PER MOTOSEGA 36 V

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
PROTETTIVO BIODEGRADABILE PER CATENA PURE OIL				
	tanica da 2 litri Confezione da 6 pezzi	HGA604545	8050048148860	7,60
	tanica da 5 litri Confezione da 4 pezzi	HGA604595	8050048148877	17,10
	tanica da 20 litri	HGA602020	8050048148884	64,30
CATENA CONFEZIONATA IN BLISTER				
	Passo 3/8" LP Spessore 1,3 mm (.050") Lunghezza 30 cm n° 45 maglie	HGA781122	8717574021318	9,70
KIT BARRA E CATENA IN BLISTER				
	Passo 3/8" LP Spessore 1,3 mm (.050") Lunghezza 30 cm n° 45 maglie	HGA781232	8717574021387	20,70

Valigette e alloggiamenti


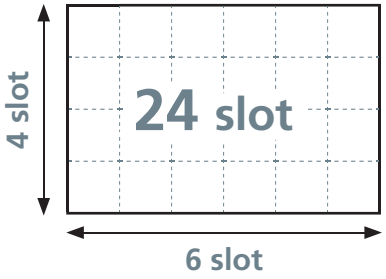


Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
 base con ruote girevoli per il trasporto delle valigette stackable	HTA402543	4549115077553	57,90
VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE I)			
 dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 10,50 cm	HTA402544	4549115077560	36,90
alloggiamento per: DH24PG/PG2 - DH24PH/PH2 - DH26PB/PB2 DH26PC/PC2 - DH28PBY/PBY2 - DH28PCY/PCY2	HTA337741	4549115083950	12,70
PORTA MINIATURE			
 alloggiamento per porta miniature per valigetta stackable **(System Case I)** 	HTA337746	4549115084537	9,50
 box rosso larhezza: 54 mm profondità: 54 mm altezza: 63 mm 	HTA711240	8717574047233	0,80
 box giallo larghezza: 108 mm profondità: 54 mm altezza: 63 mm 	HTA711241	8717574047240	1,40
 box blu larghezza: 108 mm profondità: 108 mm altezza: 63 mm 	HTA711242	8717574047257	2,50
 box verde larghezza: 162 mm profondità: 108 mm altezza: 63 mm 	HTA711243	8717574047264	3,20

Immagine	Descrizione	Codice	Listino (€ +IVA)
COMPOSIZIONI DI VALIGETTE STACKABLE CON PORTAMINIATURE			
	Composizione n° 1 Composta da: · valigetta Stackable (System Case I) · alloggiamento porta miniature · n° 6 box rossi · n° 2 box gialli · n° 2 box blu · n° 1 box verde	ORGANIZER1	61,70
	Composizione n° 2 Composta da: · valigetta Stackable (System Case I) · alloggiamento porta miniature · n° 2 box rossi · n° 4 box gialli · n° 2 box blu · n° 1 box verde	ORGANIZER2	61,70
	Composizione n° 3 Composta da: · valigetta Stackable (System Case I) · alloggiamento porta miniature · n° 8 box rossi · n° 2 box gialli · n° 2 box verdi	ORGANIZER3	61,70
	Composizione n° 4 Composta da: · valigetta Stackable (System Case I) · alloggiamento porta miniature · n° 8 box rossi · n° 4 box gialli · n° 2 box blu	ORGANIZER4	61,70

Valigette universali

Nuove valigette universali adatte per trasportare e proteggere i tuoi elettroutensili.

Valigetta universale "piccola"
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
Listino: € 20,00 +IVA

Valigetta universale "grande"
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
Listino: € 41,00 +IVA

NEW



Codice: HKA000681

Codice: HKA000351

Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE II)			
 dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 15,50 cm	HTA402545	4549115077577	39,00
alloggiamento per: CN18DSL - CE18DSL	HTA339993	4549115117464	11,60
alloggiamento per: CV350V - CV18DBL	HTA337937	4549115090927	19,00
alloggiamento per: DS14DJL - DS14DSAL - DS18DSAL - DS18DSDL - DS18DBL DS18DJL - DV18DSDL - DV18DBL - DV18DBSL - DV18DBEL - WH14DBDL WR14DBDL - WH18DSDL - WR18DSDL - WH18DBDL2 - WR18DBDL2 - WH36DB	HTA336475	4549115055056	15,80
alloggiamento per: DS18DBL2 - DV18DBL2 - DS36DA - DV36DA	HTA339776	4549115116382	12,70
alloggiamento per: DH18DSL	HTA337114	4549115072954	10,60
alloggiamento per: G18DBL - G18DBBVL	HTA338872	4549115099494	12,70
alloggiamento per: G18DSL	HTA337113	4549115072947	10,60
alloggiamento per: SV13YA	HTA337764	4549115084858	12,70
VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE II) - CON SUPPORTI IN SPUGNA			
 dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 15,50 cm con supporti in spugna sia all'interno del coperchio che nella base della valigetta	HTA402539	4549115077515	44,30
alloggiamento per: CJ110MVA - CJ160V - CJ160VA	HTA337740	4549115083943	14,80
alloggiamento per: DV20VD - DV22V	HTA338763	4549115097964	10,60
VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE III) - CON SUPPORTI IN SPUGNA			
 dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 21,50 cm con supporti in spugna sia all'interno del coperchio che nella base della valigetta	HTA402540	4549115077522	62,20
alloggiamento per: CJ18DSL (per 2 batterie e caricabatteria)	HTA337110	4549115072916	12,70
alloggiamento per: CJ18DSL (solo macchina)	HTA337111	4549115072923	11,60
alloggiamento per: G3613DA	HTA373070	4549115174467	10,60
alloggiamento per: KC18DBDL - KC18DPL	HTA339368	4549115112636	10,60
alloggiamento per: P18DSL - P20SF	HTA337742	4549115083967	26,40
alloggiamento per: WF18DSL	HTA337112	4549115072930	11,60
alloggiamento per: WR18DSHL	HTA337109	4549115072909	26,40
alloggiamento per: WR36DB - WR36DA	HTA373223	4549115181052	36,90

Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
VALIGETTA STACKABLE (SYSTEM CASE IV) - CON SUPPORTI IN SPUGNA			
 dimensioni: (L) 29,50 x (P) 39,50 x (A) 31,50 cm con supporti in spugna sia all'interno del coperchio che nella base della valigetta	HTA402541	4549115077539	71,60
alloggiamento per: C18DSL	HTA337529	4549115079540	33,70
alloggiamento per: C18DBAL - C3606DA (alloggio morbido)	HTA373138	4549115175730	54,80
alloggiamento per: C6U2 - C7U2	HTA337659	4549115081819	46,40
alloggiamento per: C6U3	HTA370590	4549115137790	52,70
alloggiamento per: C7U3	HTA370589	4549115137783	52,70
alloggiamento per: C7UM - C7BUM	HTA370588	4549115137776	49,50
alloggiamento per: C3606DA	HTA373651	4549115175730	15,80
alloggiamento per: DH18DBL	HTA370331	4549115128545	42,20
alloggiamento per: DH36DBL - DH36DBQL	HTA370330	4549115128538	45,30
alloggiamento per: DH36DPA	HTA376002	4549115223462	12,50
alloggiamento per: NR1890DBCL	HTA373001	4549115079540	26,40

VALIGETTE PER MARTELLI E SMERIGLIATRICI				
	valigetta per DH36DMA	HTA373391	4549115181069	73,70
	valigetta per DH28PC	HTA330220	4966375700791	80,60
	valigetta per DH30PC2	HTA325679	4966375650386	79,00
	valigetta per DH38MS	HTA331206	4966375715955	105,30
	valigetta per DH40MR	HTA322152	4966375321774	99,00
	valigetta per DH40MRY	HTA326489	4966375650164	99,00
	valigetta per DH40MEY / H45MEY	HTA337594	4549115082250	49,50
	valigetta per DH40MC	HTA371122	4549115146860	76,90
	valigetta per DH45ME	HTA339060	4549115104631	63,20
	valigetta per DH50MRY	HTA328921	4966375679912	99,00
	valigetta per DH52MEY	HTA339066	4549115104648	70,60
	valigetta per H25PV	HTA323090	4966375329251	66,40
	valigetta per H41MB	HTA333266	4966375871835	42,20
	valigetta per H41MB2	HTA373405	4549115181236	50,60
	valigetta per H60MC	HTA333190	4966375872917	75,80
	valigetta per H45MRY	HTA326511	4966375650874	142,20
	valigetta per H60MRV	HTA324049	4966375603634	115,80
	valigetta per H60MEY	HTA370395	4549115131194	57,90
	valigetta per H65SB2	HTA333356	4966375873891	184,30
	valigetta per H65SB3	HTA339664	4549115114210	130,60
	valigetta per tutte le smerigliatrici con disco Ø 230 mm	HTA333932	4966375886150	32,70

Batterie al litio ad innesto

3,6 V - 7,2 V - 10,8 V - 14,4 V - 18 V

Le batterie al litio HiKOKI con attacco tradizionale hanno un'elevata capacità e dispongono di un circuito di protezione che le salvaguarda, proteggendole e incrementandone la vita utile. Queste batterie sono compatibili con tutti i precedenti prodotti dotati di innesto tradizionale, permettendo all'utilizzatore di aggiornare il proprio prodotto alla tecnologia al litio.

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità (Ah)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
BATTERIA AL LITIO 3,6 V PEN-TYPE						
	EBM315	batteria al litio	1,5	HTA326299	4966375647355	28,00
BATTERIA AL LITIO 7,2 V						
	BCL715G	batteria al litio 7,2 V solo per le chiodatrici a gas	1,5	HTA370774	4549115140806	66,00
BATTERIE AL LITIO 10,8 V						
	BCL1015	batteria al litio **IN ESAURIMENTO**	1,5	HTA329371	4966375680635	64,00
	BCL1030C	batteria al litio (compatta) **IN ESAURIMENTO**	3,0	HTA371205	4549115154728	72,00
CARICABATTERIA PER BATTERIE AL LITIO DA 3,6 V						
	UC3SFL	per batterie al litio da 3,6 V pen-type		UC3SFLW0	4966376319084	41,00
CARICABATTERIA PER BATTERIE AL LITIO DA 10,8 V						
	UC10SL2	per batterie al litio da 10,8 V		UC10SL2W0	4966376317936	47,00

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità (Ah)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
BATTERIE AL LITIO 14,4 V						
	BCL1415	batteria al litio con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	1,5	HTA327729	4966375663980	78,00
	BCL1420	batteria al litio con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	2,0	HTA334422	4966375896814	95,00
	BCL1430	batteria al litio con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	3,0	HTA326824	4966375653585	118,00
BATTERIE AL LITIO 18 V						
	BCL1815	batteria al litio con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	1,5	HTA327731	4966375664000	101,00
	BCL1820	batteria al litio con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	2,0	HTA334424	4966375896838	123,00
	EBM1830	batteria al litio con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	3,0	HTA326240	4966375646570	143,00
CARICABATTERIE PER BATTERIE DA 7,2 V A 18 V						
	UC18YGL2	per batterie da 7,2 V a 18 V (litio - Ni-Cd - Ni-MH - SNi-MH)		UC18YGL2W0	4966376318407	43,00
	UC18YRL	per batterie da 7,2 V a 18 V (litio - Ni-Cd - Ni-MH - SNi-MH) dispositivo di raffreddamento della batteria ad aria forzata		UC18YRLW0	4966376318667	51,00

Compatte e tecnologicamente evolute!

Le nuove batterie 12 V Peak sono molto più compatte e leggere delle precedenti e garantiscono un'elevata potenza, fino a 430 W.

Questo incredibile risultato è stato reso possibile dalle particolari celle che si trovano all'interno della batteria, le quali sono le stesse utilizzate nella tecnologia Multi Volt, progettate per appllicazioni gravose.

La batteria da 12 V Peak di HiKOKI utilizza solo 3 celle, ciò favorisce la loro forma compatta ed assicura la massima leggerezza.



12V PEAK




BSL1240M 4 Ah **BSL1225M** 2,5 Ah

10,8 V

BCL1015 1,5 Ah **BCL1030C** 3 Ah

18 V

BSL1850 5 Ah



Un pratico display posizionato sulla parte anteriore delle nuove batterie 12 V peak permette di tenere sempre sotto controllo il livello della carica residua della batteria.









BSL1240M
12 V Peak - 4 Ah

· Tempo di ricarica 60 minuti
· Peso 330 g

BSL1225M
12 V Peak - 2,5 Ah


· Tempo di ricarica 37 minuti
· Peso 220 g

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità (Ah)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
BATTERIE AL LITIO 12 PEAK - ATTACCO SLIDE						
	BSL1225M	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	2,5	HTA374954	4549115209084	57,00
	BSL1240M	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	4,0	HTA374404	4549115202139	72,00

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità (Ah)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
BATTERIE AL LITIO 14,4 V - ATTACCO SLIDE						
 NEW	BSL1415	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	1,5	HTA329877	4966375689072	85,00
	BSL1430C	batteria al litio compatta con attacco a slitta con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	3,0	HTA339780	4549115115927	102,00
	BSL1450	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	5,0	HTA335786	4549115038806	138,00
 NEW	BSL1460	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	6,0	HTA338887	4549115099722	145,00
BATTERIE AL LITIO 18 V SLIDE						
 NEW	BSL1815	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	1,5	HTA333352	4966375873235	90,00
	BSL1830C	batteria al litio compatta con attacco a slitta con finestra di raffreddamento	3,0	HTA339783	4549115116306	115,00
	BSL1840	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	4,0	HTA334421	4966375896807	157,00
 NEW	BSL1850C	batteria al litio compatta con attacco a slitta con finestra di raffreddamento **DISPONIBILE NEL 2021**	5,0	HTA376029	4549115223684	165,00
	BSL1860	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	6,0	HTA338891	4549115099760	172,00
BATTERIA AL LITIO 36 V SLIDE						
	BSL3660	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento **IN ESAURIMENTO**	6,0	HTA339973	4549115117051	290,00

Serie Multi Volt

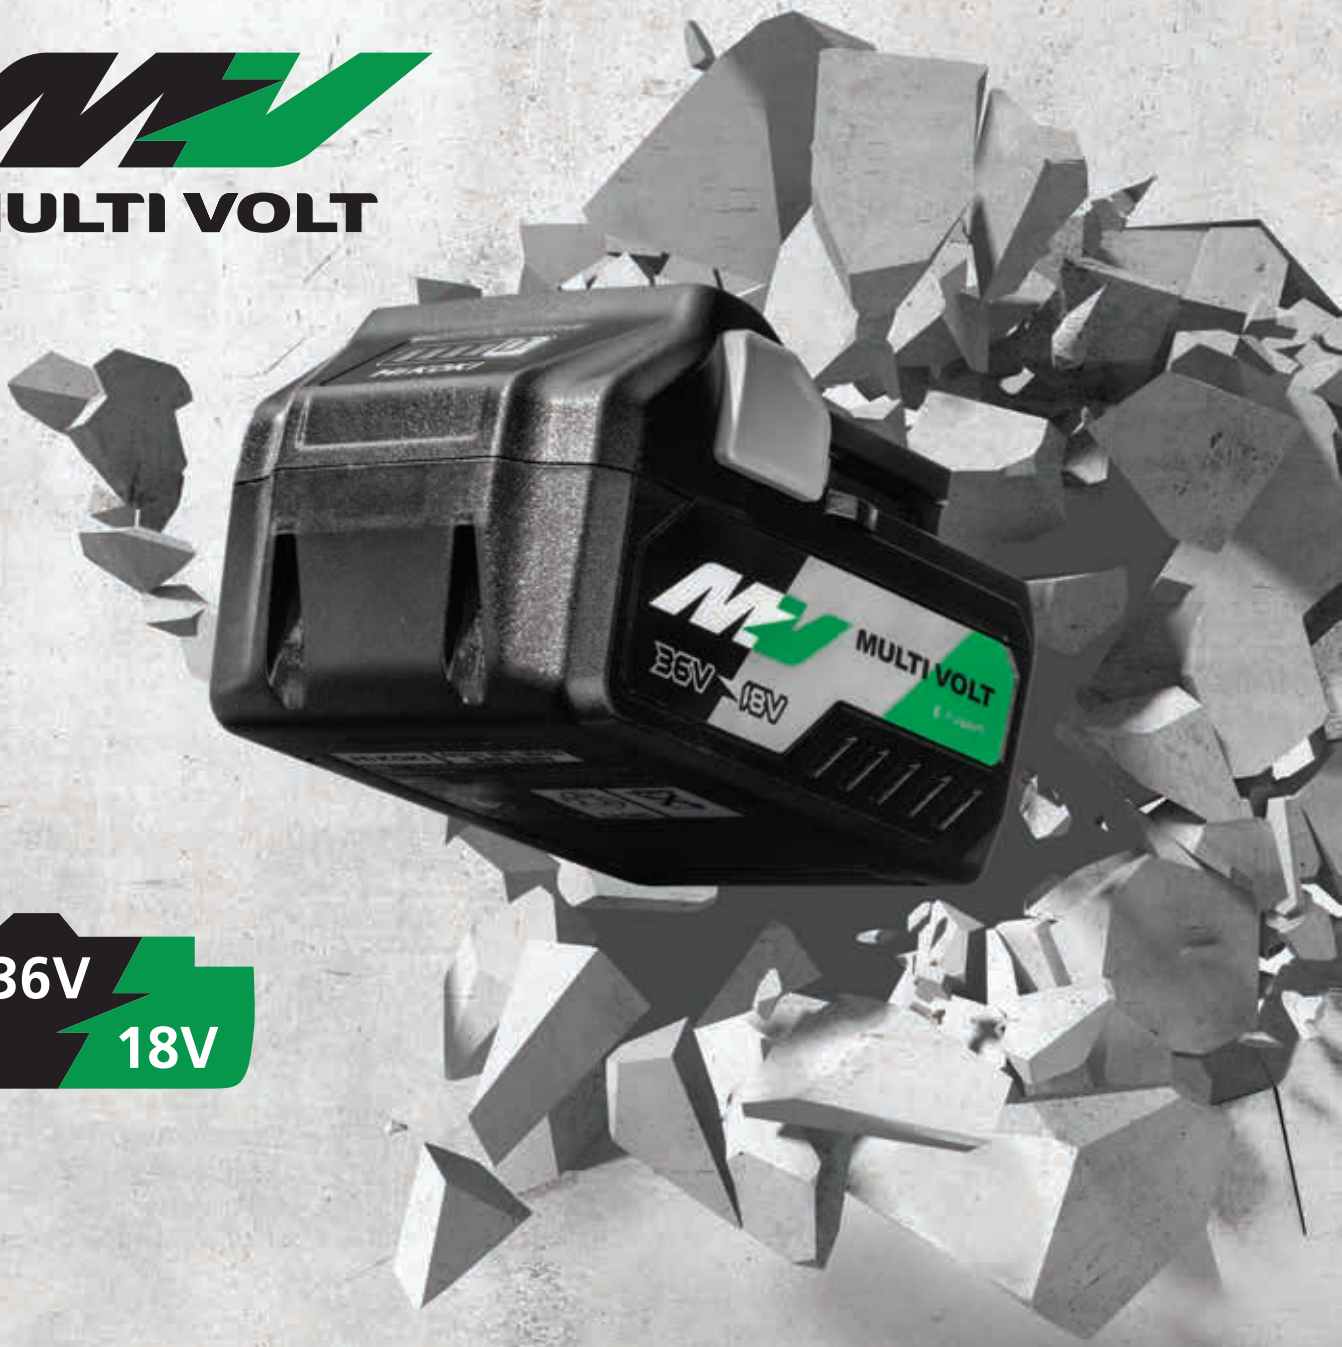MULTI VOLT



36V
18V





Una batteria



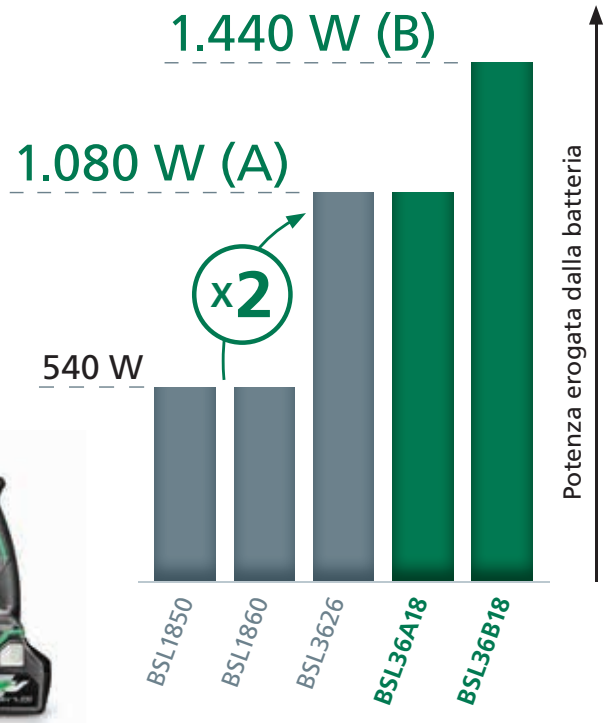
MULTI VOLT

Due voltaggi

Serie Multi Volt

La potenza di un utensile a filo. La libertà della batteria.






I prodotti 36 V Multi Volt sono dotati di speciali batterie ad elevato contenuto energetico, tali da permettere ad un utensile cordless di affrontare lavorazioni molto gravose che prima potevi realizzare esclusivamente con utensili alimentati a filo.

Siamo l'unico marchio ad offrire una batteria che si commuta automaticamente a seconda dell'utensile su cui viene innestata.
Da questo momento con una sola batteria puoi alimentare sia i tuoi utensili da 18 V che quelli da 36 V.

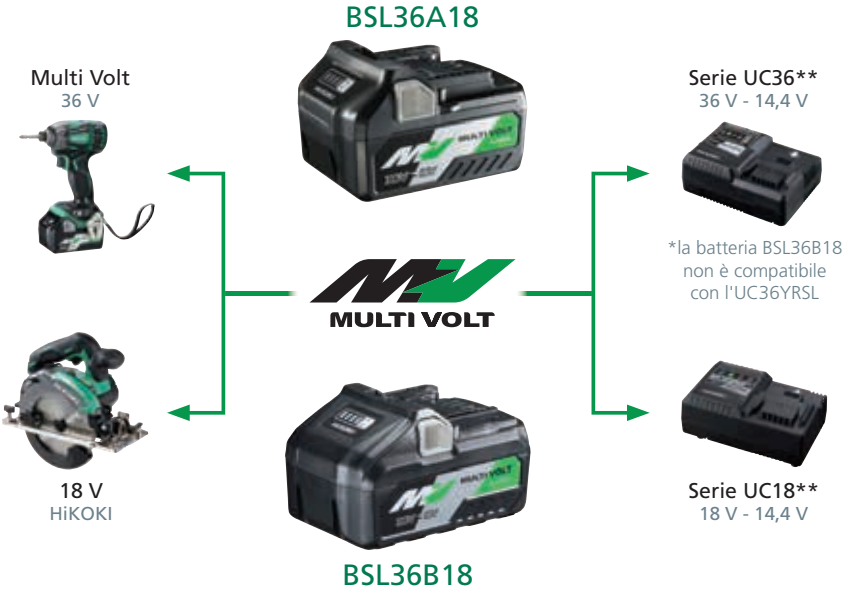Gli utensili Multi Volt hanno un assorbimento di corrente dimezzato, disperdendo molto meno energia in calore, così da aumentare al massimo le performance, l'autonomia e la vita di servizio dell'elettroutensile.



36 V - 2,5 Ah
18 V - 5 Ah
1.080 W

BSL36A18 il doppio di potenza erogata!

(rispetto le batterie BSL1850 - BSL1860)

La batteria BSL36A18 ha lo **stesso peso** e le **stesse dimensioni** delle attuali batterie da 18 V (BSL1860 - BSL1850) ma rispetto le batterie da 18 V assicura il doppio di potenza erogata, inoltre è compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V.

Potenza	1.080 W
Tempo di ricarica	32 minuti (UC18YSL3)
Tipo di cella	Ø 18 x 65 mm (2,5 Ah)
Peso	0,7 kg



36 V - 4 Ah
18 V - 8 Ah
1.440 W

BSL36B18 incredibile potenza erogata!

La batteria BSL36B18 è ideale per tutti i professionisti che svolgono applicazioni molto gravose (come la demolizione, l'avvitatura di grossi tirafondi e le forature di grande diametro) in quanto eroga una **potenza quasi tripla** rispetto alle attuali batterie da 18 V.
E' compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V HiKOKI.

Potenza	1.440 W
Tempo di ricarica	52 minuti (UC18YSL3)
Tipo di cella	Ø 21 x 70 mm (4 Ah)
Peso	0,97 kg



3 tipi di alimentazione

a batteria, a filo, con lo zaino.



BSL36A18 / BSL36B18
Batterie Multi Volt
Sono compatibili con tutta la gamma 36 V e 18 V.



ET36A
Adattatore AC / DC
Trasforma il tuo utensile a batteria in un utensile a filo.



BL36200
Zaino Batteria
Lavori tutto il giorno, ricarichi la notte



Immagine	Modello	Specifiche	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
ADATTATORE AC/DC 36 V					
 NEW	ET36A	adattatore AC (230 V) / DC (36 V) per utensili a batteria da 36 V serie Multi Volt Lunghezza cavo 6 metri	ET36AW0	4966376324538	250,00
ZAINO BATTERIA 36 V					
 NEW	BL36200	zaino batteria 36 V - 21 Ah (750 Wh) per utensili a batteria da 36 V Peso totale 7,8 kg Comprensivo sia dell'adattatore specifico per gli utensili HiKOKI 36 V Multi Volt, che quello per gli utensili Hitachi 36 V. (si ricarica in 8 ore con il caricabatteria UC36YSL, il quale non è incluso nella dotazione)	BL36200W1	4966376325788	1.125,00
	adattatore con cavo per zaino batteria BL36200 specifico per utensili HiKOKI 36 V Multi Volt		HTA373704	4549115189119	126,00
	adattatore con cavo per zaino batteria BL36200 specifico per utensili Hitachi 36 V		HTA335715	4549115033597	126,00

L'evoluzione delle batterie al litio HiKOKI permette oggi di affrontare delle lavorazioni che realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

MULTI VOLT

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
BATTERIA AL LITIO MULTI VOLT 36 V / 18 V						
	BSL36A18	potenza 1.080 W batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	2,5 Ah - 36 V 5 Ah - 18 V	HTA371750	4549115156203	143,00
	BSL36B18	potenza 1.440 W batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	4 Ah - 36 V 8 Ah - 18 V	HTA372120	4549115160651	184,00

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
KIT BATTERIA AL LITIO MULTI VOLT 36 V / 18 V						
	BSL36A18 (TW)	kit con 2 batterie BSL36A18 al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	2,5 Ah - 36 V 5 Ah - 18 V	HTA373788	4549115188488	235,00
 NEW	BSL36A18 (TW) + UC18YSL3	kit con 2 batterie BSL36A18 al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento + caricabatteria UC18YSL3	2,5 Ah - 36 V 5 Ah - 18 V	UC18YSL3WE	4966376328604	272,00
	BSL36B18 (TW)	kit con 2 batterie BSL36B18 al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	4 Ah - 36 V 8 Ah - 18 V	HTA375575	4549115217218	316,00
 NEW	BSL36B18 (TW) + UC18YSL3	kit con 2 batterie BSL36B18 al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento + caricabatteria UC18YSL3	4 Ah - 36 V 8 Ah - 18 V	UC18YSL3WF	4966376332205	362,00

Immagine	Modello	Specifiche	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
CARICABATTERIE PER BATTERIE ATTACCO SLIDE 12 V - 14,4 V - 18 V - 36 V E MULTI VOLT					
	UC12SL	per batterie da 12 V peak con attacco a slitta - carica rapida -	UC12SLW0	4966376325665	47,00
	UC18YKSL	per batterie da 14,4 V a 18 V con attacco a slitta sostituisce UC18YGSL	UC18YKSLW0	4966376318537	47,00
	UC18YFSL	per batterie da 14,4 V a 18 V con attacco a slitta dispositivo di raffreddamento della batteria ad aria forzata sostituisce UC18YRSL	UC18YFSLW0	4966376318209	47,00
	UC18YSL3	per batterie da 14,4 V a 18 V e Multi Volt con attacco a slitta - carica rapida - dispositivo di raffreddamento della batteria ad aria forzata	UC18YSL3W0	4966376318780	49,00
 	UC18YTSL	caricabatterie Multi-slot per 4 batterie per batterie da 14,4 V / 18 V e Multi Volt 36 V • 2 modalità di carica selezionabili: carica rapida (una per una) o carica simultanea • porta di ricarica per USB • presa AC (8 A): utilizzabile come prolunga • compatibile con generatori a motore • carica anche a basse temperature (da -10°) • sistema di protezione da sovraccarico • indicatore di carica ad alta visibilità **TEMPI DI RICARICA** Batterie / 6 Ah / 5 Ah / 3 Ah **1° Batteria** / 38 minuti / 32 minuti / 20 minuti **2° Batteria** / 76 minuti / 64 minuti / 40 minuti **3° Batteria** / 114 minuti / 96 minuti / 60 minuti **4° Batteria** / 152 minuti / 128 minuti / 80 minuti	UC18YTSLW0	4966376330928	214,00
	UC36YSL	per batterie da 14,4 V a 36 V e Multi Volt con attacco a slitta dispositivo di raffreddamento della batteria ad aria forzata - carica rapida - (compatibile anche con generatori di corrente) sostituisce UC36YRSL	UC36YSLW0	4966376318995	77,00

TEMPI DI RICARICA BATTERIE AL LITIO - ATTACCO TRADIZIONALE

Tensione (V)	Capacità (Ah)	Batteria	UC3SFL	UC10SL2	UC18YGL2	UC18YRL
3,6	1,5	**EBM315**	30 minuti			
7,2	1,5	**BCL715G**			30 minuti	20 minuti
10,8	1,5	**BCL1015**		30 minuti		
	3,0	**BCL1030C**		60 minuti		
14,4	1,5	**BCL1415**			40 minuti	20 minuti
	2,0	**BCL1420**			60 minuti	30 minuti
	3,0	**BCL1430**			90 minuti	45 minuti
18	1,5	**BCL1815**			40 minuti	20 minuti
	2,0	**BCL1820**			60 minuti	30 minuti
	3,0	**EBM1830**			90 minuti	45 minuti

TEMPI DI RICARICA BATTERIE AL LITIO - ATTACCO SLIDE

Tensione (V)	Capacità (Ah)	Batteria	UC12SL (carica rapida)	UC18YKSL	UC18YFSL	UC18YSL3 (carica rapida)	UC36YSL (carica rapida)
12	2,5	**BSL1225M**	37 minuti				
	4,0	**BSL1240M**	60 minuti				
14,4	1,5	**BSL1415**		40 minuti	22 minuti	15 minuti	
	3,0	**BSL1430C**		90 minuti	45 minuti	20 minuti	
	5,0	**BSL1450**		150 minuti	75 minuti	32 minuti	
	6,0	**BSL1460**		180 minuti	90 minuti	38 minuti	
18	1,5	**BSL1815**		40 minuti	22 minuti	15 minuti	
	3,0	**BSL1830C**		90 minuti	45 minuti	20 minuti	
	4,0	**BSL1840**		120 minuti	60 minuti	26 minuti	
	5,0	**BSL1850C**		150 minuti	75 minuti	32 minuti	
	6,0	**BSL1860**		180 minuti	90 minuti	38 minuti	
36	6,0	**BSL3660**					60 minuti
	21,0	**BL36200**					180 minuti
MULTI VOLT 36 / 18	2,5 / 5,0	**BSL36A18**		150 minuti	75 minuti	32 minuti	40 minuti
	4,0 / 8,0	**BSL36B18**		240 minuti	120 minuti	52 minuti	65 minuti

Immagine	Modello	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
TORCE A BATTERIA					
	UB18DEL	torcia orientabile a led compatibile con le batterie slide 14,4 V - 18 V - 36 V Multi Volt elevata luminosità a led (2.450 lx) display della carica residua peso 0,35 kg	UB18DELL0	4966376317677	33,00
	UB18DJL	torcia orientabile a led compatibile con le batterie slide 14,4 V - 18 V - 36 V Multi Volt n° 2 modalità d'illuminazione: · torcia (6.000 lx) · lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) peso 0,30 kg	UB18DJLL0	4966376317745	37,00
	UB18DGL	lampada cordless a led compatibile con le batterie slide 14,4 V - 18 V - 36 V Multi Volt elevata luminosità a led (250 lx) n° 2 regolazioni della luminosità dotata di gancio e di attacco per treppiede peso 0,74 kg	UB18DGLL0	4966376317707	68,00
	UB18DA	proiettore a led compatibile con le batterie slide 14,4 V - 18 V - 36 V Multi Volt IP 54 elevata luminosità a led (2.500 lm) n° 4 modalità d'illuminazione · Spot + Wide: lungo raggio + ampia area vicina · Spot: solo lungo raggio · Wide: solo ampia area vicina · Wide (eco): solo ampia area vicina (per lunghe ore) dotata di gancio e di attacco per treppiede peso 1,85 kg	UB18DAW4	4966376328734	128,00
ATTENZIONE: le torce non hanno in dotazione la batteria.					

RICAMBI PER TORCE A BATTERIA				
	n° 2 lampadine di ricambio per torcia UB10DL	HTR330267	4966375699248	7,70
	n° 2 lampadine di ricambio per torcia UB12D	HTR314424	4966375261520	6,43
	n° 2 lampadine di ricambio per torce UB18D e UB18DAL	HTR318767	4966375296386	7,73
	n° 2 lampadine di ricambio per torcia UB24D	HTR320546	4966375309956	8,32
	lente di ricambio per modelli UB12D - UB18D - UB24D	HTR318540	4966375294726	2,60
	lampada fluorescente per modello UB18DL	HTR323339	4966375331490	12,58
ATTENZIONE: gli articoli sopra riportati sono classificati come ricambi.				

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
TREPPIEDE				
 NEW	Treppiede per UB18DA Altezza massima: 1.600 mm Altezza minima: 560 mm	HTA375592	4549115217287	97,00

Treppiede + proiettore a led



HTA375592 + UB18DAW4

NEW



Autonomia di lavoro per carica


con batteria BSL1860 (6 Ah)

Modalità SPOT + WIDE	Modalità SPOT	Modalità WIDE	Modalità WIDE (ECO)
			
3 ore	**6 ore**	**6 ore**	**22 ore**

Più ampio e duraturo



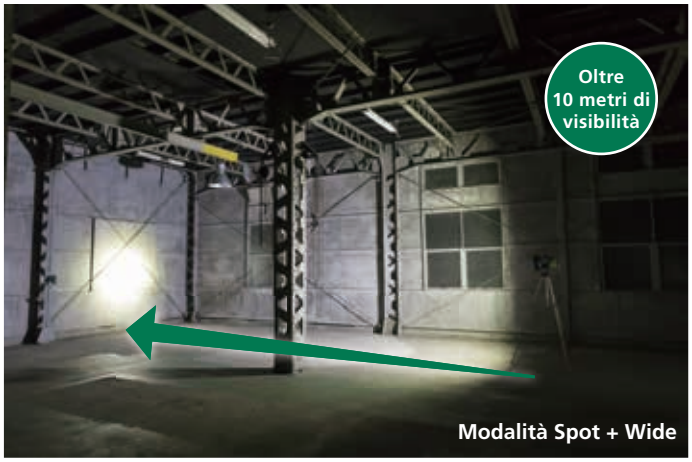Più lontano e luminoso



ALIMENTATORE PER RADIO DA CANTIERE UR18DSAL - UR18DSDL - UR18DSML

	alimentatore per radio da cantiere	HTA338412	4549115096202	19,00

UR18DSAL - RADIO CORDLESS DA CANTIERE

IP X4

protetta contro
gli spruzzi d'acqua







Resistente e potente radio cordless, compatibile con tutte le batterie al litio con attacco a slitta 14,4 V - 18 V e BSL36A18 (Multi Volt). Due diffusori Ø 90 mm assicurano un suono di qualità, potente e stereofonico. Uno sportellino permette di inserire il proprio smartphone all'interno di un vano di protezione dove sono presenti un ingresso audio ausiliario ed una pratica porta USB, che permette di ricaricare i propri dispositivi multimediali quando la radio è in funzione. Questa radio è stata progettata per resistere alle difficili condizioni che si riscontrano negli ambienti di lavoro, nei siti di produzione, in cantieri ed officine. Particolare attenzione è stata rivolta all'isolamento dei componenti interni assicurando protezione da eventuali spruzzi d'acqua (IPX4), inoltre una struttura avvolge l'unità principale salvaguardandola da eventuali urti accidentali. Questa radio è dotata di uno schermo a cristalli liquidi e riceve le frequenze AM ed FM. La radio, può essere alimentata anche tramite la rete elettrica grazie al pratico adattatore AC in dotazione.

Descrizione		Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
Banda di frequenza	AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz	UR18DSALW4	4966376319596	118,00
Altoparlante	2 x Ø 90 mm			
Ingresso ausiliario (AUX)	Ø 3,5 mm			
Potenza massima d'uscita	AC: 5 W x 2 14,4 V: 6 W x 2 18 V: 7 W x 2			
Alimentazione	batterie slide 14,4 V / 18 V / BSL36A18 (Multi Volt)			
	rete elettrica 230 V (utilizzando l'adattatore AC)			
Peso	3,4 kg (senza batteria)			
In dotazione: adattatore AC, 2 batterie AA 1,5 V, n° 2 basi d'appoggio per smartphone (micro USB / lighting Apple)				

UR18DSDL - RADIO CORDLESS DA CANTIERE

IP X4
protetta contro
gli spruzzi d'acqua

Angoli ammortizzati
in gomma





Bluetooth™

DAB+ Digital Audio Broadcasting

Resistente e potente radio cordless, compatibile con tutte le batterie al litio con attacco a slitta 14,4 V - 18 V e BSL36A18 (Multi Volt). Due diffusori Ø 90 mm assicurano un suono di qualità, potente e stereofonico. Uno sportellino permette di inserire il proprio smartphone all'interno di un vano di protezione dove sono presenti un ingresso audio ausiliario ed una pratica porta USB, che permette di ricaricare i propri dispositivi multimediali quando la radio è in funzione. Questa radio è stata progettata per resistere alle difficili condizioni che si riscontrano negli ambienti di lavoro, nei siti di produzione, in cantieri ed officine. Particolare attenzione è stata rivolta all'isolamento dei componenti interni assicurando protezione da eventuali spruzzi d'acqua (IPX4), inoltre una struttura avvolge l'unità principale salvaguardandola da eventuali urti accidentali. Questa radio è dotata di uno schermo a cristalli liquidi e riceve le frequenze DAB, DAB+, AM ed FM. Inoltre è dotata di connessione Bluetooth che permette di collegare il proprio riproduttore multimediale senza bisogno di fili. La radio, può essere alimentata anche tramite la rete elettrica grazie al pratico adattatore AC in dotazione.

Descrizione		Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
Banda di frequenza	DAB / DAB+: 174,928 di 239,200 MHz AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz	UR18DSDLW4	4966376319633	190,00
Altoparlante	2 x Ø 90 mm			
Equalizzatore	sistema di equalizzazione a 6 livelli			
Ingresso ausiliario (AUX)	Ø 3,5 mm			
Potenza massima d'uscita	AC: 5 W x 2 14,4 V: 6 W x 2 18 V: 7 W x 2			
Alimentazione	batterie slide 14,4 V / 18 V / BSL36A18 (Multi Volt)			
	rete elettrica 230 V (utilizzando l'adattatore AC)			
Input / Output	Bluetooth versione 4.0			
Peso	4 kg (senza batteria)			
In dotazione: adattatore AC, 2 batterie AA 1,5 V, n° 2 basi d'appoggio per smartphone (micro USB / lighting Apple)				

Spazzole carbone

Per modello		Standard	Autoblocc.
B	BM20Y	-	999073
C	C10FCH2	999065	-
	C10FSH	999043	999073
	C10RA	999044	999074
	C12LCH	999065	-
	C12RSH	999065	-
	C12RSH2	999065	-
	C13U	999044	999074
	C6MFA	999043	999073
	C6U	999043	999073
	C6U2	999043	999073
	C6U3	999043	999073
	C7MFA	999043	999073
	C7U	999043	999073
	C7U2	999043	999073
	C7U3	999043	999073
	C7UM	999043	999073
	C7BUM	999056	-
	C8FSE	999001	-
	C8FSHE	999001	-
	C8U	999038	999071
	C9U	999038	999071
	C9U2	999038	999071
	C9U3	999038	999071
	CC14SE	999044	999074
	CC14SF	999044	999074
	CD7SA	999056	-
	CE16SA	999021	999070
	CE18DSL	999054	-
	CG18DAL	999068	-
	CG18DL	999068	-
	CG18DSDL	999016	-
	CG36DAL	999016	-
	CG36DL	999016	-
	CJ110MV	999041	999072
	CJ110MVA	999041	999072
	CJ110VA	-	999075
	CJ120VA	999041	999072
	CJ160V	999041	999072
	CJ160VA	999041	999072
	CJ60V	999021	999070
	CJ65V2	-	999075
	CJ65VA2	-	999075
	CJ90VAST	999041	999072
	CJ90VST	999041	999072
	CM12Y	999044	999074
	CM7MR	999044	999074
	CM9SR	999044	999074
	CN16SA	999021	999070
	CN18DSL	999054	-
	CR12V	999043	999073
	CR13V2	999043	999073
	CR13VA	999043	999073
	CR13VBY	999043	999073
	CR13VC	999043	999073
	CR18DL	999068	-
	CR18DSL	999068	-
	CR18DV	999068	-
	CR24DV	999068	-
	CS35Y	999065	-
	CS36DL	999068	-
	CS40SB	999104	-
	CS40Y	999065	-


Per modello		Standard	Autoblocc.
C	CV350V	999005	-
D	D10VC2	999041	999072
	D10VC3	999041	999072
	D10VF	999041	999072
	D10VJ	999041	999072
	D10YB	999021	999070
	D13	999043	999073
	D13T2	999041	999072
	D13VB3	999041	999072
	D13VF	999041	999072
	D13VG	999041	999072
	D13VH	999041	999072
	D13VL	999088	999076
	D6SH	999041	999072
	DC120V	999043	999073
	DC120VA	999043	999073
	DH14DL	999100	-
	DH14DMR	999100	-
	DH14DSL	999100	-
	DH18DL	999100	-
	DH18DMR	999100	-
	DH18DSL	999100	-
	DH20PB	999041	999072
	DH22PB	999088	999076
	DH22PG	999041	999072
	DH22PH	999041	999072
	DH24DV	-	999090
	DH24DVA	-	999090
	DH24PB2	999088	999076
	DH24PB3	999041	999072
	DH24PC	999041	999072
	DH24PC2	999088	999076
	DH24PC3	999041	999072
	DH24PD	999041	999072
	DH24PD2	999088	999076
	DH24PD3	999041	999072
	DH24PG /2	999041	999072
	DH24PH /2	999041	999072
	DH24PM	999041	999072
	DH24VB	999041	999072
	DH25DAL	-	999090
	DH25DL	-	999090
	DH25PB	999021	999070
	DH26PB /2	999041	999072
	DH26PC /2	999041	999072
	DH28PBY /2	999041	999072
	DH28PC	999004	-
	DH28PCY /2	999041	999072
	DH28PD	999004	-
	DH28PMY /2	999041	999072
	DH30PC2	999043	999073
	DH36DAL	-	999090
	DH36DL	-	999090
	DH38MS	999043	999073
	DH38YB	999043	999073
	DH38YB1	999043	999073
	DH40FA	999043	999073
	DH40MA	999043	999073
	DH40MC	999043	999073
	DH40MR	999043	999073
	DH40MRY	999043	999073
	DH40SA	999043	999073
	DH40SR	999043	999073

Per modello		Standard	Autoblocc.
D	DH45MR	999038	999071
	DH45SA	999044	999074
	DH50MB	-	999077
	DH50MRY	999044	999074
	DH50SA	999038	999071
	DH50SA1	999038	999071
	DM20V	999041	999072
	DMT-16	999043	999073
	DN18DSL	999054	-
	DS12DM	999054	-
	DS14DAL	999054	-
	DS14DL	999054	-
	DS14DMR	999054	-
	DS14DSAL	999054	-
	DS14DSDL	999054	-
	DS14DSL	999054	-
	DS18DL	999054	-
	DS18DMR	999054	-
	DS18DSAL	999054	-
	DS18DSDL	999054	-
	DS18DSL	999054	-
	DU-10	999041	999072
	DV14DL	999054	-
	DV14DMR	999054	-
	DV14DSDL	999054	-
	DV14DSL	999054	-
	DV14V	999041	999072
	DV16V	999041	999072
	DV16VSS	999041	999072
	DV18DL	999054	-
	DV18DMR	999054	-
	DV18DSDL	999054	-
	DV18DSL	999054	-
	DV18V	999041	999072
	DV20VB	999041	999072
	DV20VB2	999041	999072
	DV20VD	999088	999076
	DV22V	999088	999076
	DV24DV	999068	-
F	FC6SB	999043	999073
	FCJ55	999041	999072
	FCJ55VA	999041	999072
	FCJ65V	999041	999072
	FCJ65V3	999041	999072
	FDV12V	999041	999072
	FDV16VB	999041	999072
	FDV16VB2	999041	999072
	FM8	999041	999072
	FP20SA	999041	999072
	FS10SA	999041	999072
	FS10SB	999041	999072
	FSV13Y	999041	999072
G	G12S2	999088	999076
	G12SA2	999088	999076
	G12SA3	999088	999076
	G12SA3 (S)	999088	999076
	G12SE	999088	999076
	G12SE2	999088	999076
	G12SG	999021	999070
	G12SN (S)	999005	-
	G12SN2	999067	-
	G12SQ	999005	-

Per modello		Standard	Autoblocc.
G	G12SQ (S)	999005	-
	G12SR2	999021	999070
	G12SR3	999005	-
	G12SR4	999067	-
	G12SR4 (S)	999067	-
	G12SS	999021	999070
	G12STA	999067	-
	G12STA (S)	999067	-
	G12SW	999088	999076
	G12SW (S)	999088	999076
	G12SA4 (S)	999088	999076
	G13BA	-	372940
	G13BY	-	372939
	G13SB2	999088	999076
	G13SB3	999088	999076
	G13SB3 (S)	999088	999076
	G13SB4 (S)	999088	999076
	G13SC2	999043	999073
	G13SD	999088	999076
	G13SE	999088	999076
	G13SE2	999088	999076
	G13SE3 (S)	999088	999076
	G13SN	999005	-
	G13SP	999088	999076
	G13SQ	999005	-
	G13SR2	999021	999070
	G13SR3	999005	-
	G13SR4	998067	-
	G13SW	999088	999076
	G13SW (S)	999088	999076
	G13V	999088	999076
	G13VA	999088	999076
	G13YC	999088	999076
	G13YD	999088	999076
	G13YG	-	372939
	G14DL	999054	-
	G14DMR	999054	-
	G14DSL	999054	-
	G15VA	999088	999076
	G15YC	999088	999076
	G18DL	999054	-
	G18DMR	999054	-
	G18DSL	999054	-
	G23MR	999061	999089
	G23SC2	999044	999074
	G23SC3	999061	-
	G23SE	999044	999074
	G23SE2	999061	-
	G23SF	999044	999074
	G23SF2	999061	-
	G23SR	999044	999074
	G23SS	999038	999071
	G23ST	999059	999093
	G23SW	999038	999071
	G23SW2	999059	999093
	G23SWU	999038	999071
	G23UB	999044	999074
	G23UB2	999061	-
	G23UBY	999061	-
	G23UDY/2	999061	999089
	GP2	999021	999070
	GP2S2	999088	999076
	GP3V	999088	999076
	GP5V	999088	999076

Per modello		Standard	Autoblocc.
H	H25PV	999056	-
	H30PV	-	999073
	H41MB	999043	999073
	H41SA	-	999073
	H41SC	-	999073
	H45MA	-	999073
	H45MR	-	999073
	H45MRY	-	999073
	H45SA	-	999073
	H45SR	-	999073
	H55SA	-	999071
	H60MA	-	999074
	H60MC	999044	999074
	H60MR	-	999074
	H60MRV	-	999074
	H65SB	-	999074
	H65SB2	-	999074
	H65SB3	-	999074
	H70SA	999044	999074
	H90SC	-	999074
	H90SE	-	999074
	H90SG	999044	999074
	HU14	-	999071
M	M12SA2	999044	999074
	M12V	999044	999074
	M12V2	999044	999074
	M12VE	999038	999071
	M6SB	999021	999070
	M8	999043	999073
	M8SA2	999043	999073
	M8V	999043	999073
P	P18DSL	999017	-
	P20SA2	999041	999072
	P20SB	999021	999070
	P20SF	999021	999070
R	RB40VA	999021	999070
	RP150YB	339161	-
	RP250YE	339161	-
	RP350YE	339161	-
	RP35YE	999102	-
S	S18SA	999043	999073
	S18SB	999043	999073
	SAT180	999043	999073
	SB10T	999043	999073
	SB10V2	999043	999073
	SB110	999038	999071
	SB75	999043	999073
	SB8V2	999043	999073
	SP18SA	999043	999073
	SP18V	999043	999073
	SP18VA	999043	999073
	SV12SA	999041	999072
	SV12SD	999041	999072
	SV12SE	999041	999072
	SV12SF	999041	999072
	SV12SG	999041	999072
	SV12SH	999041	999072
	SV12V	999041	999072
	SV13YA	999041	999072
	SV13YB	999041	999072
	SV8SA	999041	999072
	SV15YC	371859	-

Per modello		Standard	Autoblocc.
U	UM12VST2	333631	-
	UM16VST	333631	-
	UM16VST2	333631	-
	UM22VYST	335072	-
V	VB16Y	999043	999073
	VR38	999043	999073
	VTP-16A	999043	999073
	VTV-16	999043	999073
	VTV-18	999041	999072
W	W6V3	999041	999072
	W6V4	999091	-
	W6VA3	999041	999072
	W6VA4	-	999091
	W6VB2	999041	999072
	W6VB3	999091	-
	W6VE	999041	999072
	W6VF	999041	999072
	W6VM	999091	-
	WF14DSL	999054	-
	WF18DSL	999054	-
	WH10DL	999054	-
	WH12DM	999054	-
	WH12DM2	999054	-
	WH12DMR	999054	-
	WH14DL	999054	-
	WH14DM	999054	-
	WH14DMR	999054	-
	WH14DSDL	999054	-
	WH14DSL	999054	-
	WH16	999021	999070
	WH18DL	999054	-
	WH18DMR	999054	-
	WH18DSDL	999054	-
	WH18DSL	999054	-
	WH9DM	999054	-
	WH9DM2	999054	-
	WH9DMR	999054	-
	WR12DM	999054	-
	WR12DM2	999054	-
	WR12DMR	999054	-
	WR14DL	999054	-
	WR14DM	999054	-
	WR14DMR	999054	-
	WR14DSDL	999054	-
	WR16SA	999021	999070
	WR18DHL	999100	-
	WR18DL	999054	-
	WR18DMR	999054	-
	WR18DSDL	999054	-
	WR18DSHL	999100	-
	WR22SA	999043	999073
	WR9DM	999054	-
	WR9DMR	999054	-



Nota: le cifre riportate sulle spazzole carbone si riferiscono alle ultime 2 cifre del codice.

Quantità di grasso consigliata per martelli

Immagine	Descrizione	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
GRASSO PER MARTELLI				
	confezione di grasso da 30 g	HTR981840	4966375124375	6,40
	confezione di grasso da 70 g	HTR308471	4966375124368	10,40
	confezione di grasso da 500 g	HTR980927	4966375112747	49,65
ATTENZIONE: gli articoli sopra riportati sono classificati come ricambi.				
GRASSO PER MARTELLI - NUOVA SPECIFICA				
	confezione di grasso da 60 g	HTR335782	4549115039612	11,50
	confezione di grasso da 500 g	HTR335781	4549115039605	50,00
ATTENZIONE: gli articoli sopra riportati sono classificati come ricambi.				
GRASSO PER INGRANAGGI (SEP-3A)				
	confezione di grasso al litio da 100 g	HTA714833	8717574050257	6,90
	confezione di grasso da 2,5 kg	HTR930038	4966375437130	48,78
ATTENZIONE: l'articolo HTA714833 è classificato come accessorio, mentre l'articolo HTR930038 è classificato come ricambio.				

Modello	Cannone	Scatola biella	Codici confezioni	Ingranaggi	Codici confezioni
DH14DL/DSL/DH18DL/DSL	-	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930038
DH18DBL	-	60 g	HTR335781- HTR335782	-	HTA714833 - HTR930038
DH20DV	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930040
DH20PB	-	70 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930041
DH20V	30 g	7 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930042
DH22PB	-	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930043
DH22PG/PH	-	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930044
DH22VB/VD	-	70 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930045
DH22V/VA	40 g	10 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930046
DH24DV/DVA	-	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930047
DH24PB2/PC2/PD2	-	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930048
DH24PB3/PC3/PD3	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930049
DH24PB/PC/PD/VB/VD	-	70 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930050
DH24PG/PG2	-	63 g	HTR335781- HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930051
DH24PH/PH2	-	63 g	HTR335781- HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930052
DH24PM	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930053
DH25DL/DAL	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930054
DH25PB	20 g	17,5 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	60 g	HTA714833 - HTR930055
DH25V	40 g	10 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930056
DH26PB/PC/PB2/PC2	-	63 g	HTR335781- HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930057
DH28PBY/PCY/PMY	-	63 g	HTR335781- HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930058
DH28PBY2/PCY2/PMY2	-	63 g	HTR335781- HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930058
DH28PEC	-	63 g	HTR335781- HTR335782	4 g	HTA714833 - HTR930058
DH28PC/PD	5 g	25 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	15 g	HTA714833 - HTR930059
DH28Y	20 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930060
DH30PB/PC	10 g	30 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930061
DH30PC2	10 g	30 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930062
DH36DL/DAL	-	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	-	HTA714833 - HTR930063
DH36DPA	-	60	HTR335781- HTR335782	3 g	HTA714833 - HTR930063
DH36DMA	20 g	69 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	25 g	HTA714833 - HTR930038
DH38MS	10 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930064
DH38YB/YB1/YF	20 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930065
DH40FA/MA/MB/SA/YB	20 g	70 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930066
DH40MC	20 g	69 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	25 g	HTA714833 - HTR930066
DH40MEY	10 g	50 g	HTR335781- HTR335782	20 g	HTA714833 - HTR930067
DH40MR/SR	10 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930068
DH40MRY	10 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930069
DH45ME	15 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930070
DH45MR	10 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930071
DH45SA	30 g	75 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930072
DH50MB	30 g	75 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930073
DH50MRY	10 g	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930074
DH50SA/SA1/SB	60 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930075
DH52MEY	10 g	55 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930076
H25PV	-	22 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	10 g	HTA714833 - HTR930078
H30PV	-	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	50 g	HTA714833 - HTR930079
H41MB/MB2/ME	-	35 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	21 g	HTA714833 - HTR930080
H41SA/SC	-	37 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930081
H45MA	-	37 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930082
H45MEY	-	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930063
H45MR/SR	-	53 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930083
H45MRY	-	27 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	20 g	HTA714833 - HTR930084
H45SA	20 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930085
H55SA	60 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930086
H60KA/MA	-	60 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930087
H60MC	-	76 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930088
H60MR/MRV	-	80 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930089
H60MEY	-	65 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930063
H65SB	30 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930090
H65SB2/SB3	40 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930091
H70SA	30 g	40 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	80 g	HTA714833 - HTR930092
H90SA/SC/SE	70 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	100 g	HTA714833 - HTR930093
H90SG	60 g	53 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	93 g	HTA714833 - HTR930094
VR38/38Y	20 g	50 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	40 g	HTA714833 - HTR930096
VRV16	30 g	7 g	HTR981840 - HTR308471 - HTR980927	30 g	HTA714833 - HTR930097



CARAT®

SUPER-SPECIALISTA DELLA LAVORAZIONE DIAMANTATA

HIKOKI Italia è lieta di annunciare a tutti i professionisti l'arrivo di CARAT.
CARAT è un'azienda che fa parte del nostro gruppo da molti anni e che si è fatta apprezzare in tutto il mondo come specialista del taglio diamantato.
Non era presente direttamente in Italia. Ora lo è!

HIKOKI e CARAT due marchi appartenenti allo stesso gruppo, due marchi complementari.
Con CARAT e HiKOKi che tu sia idraulico, elettricista, installatore, muratore o specialista della demolizione, affronterai il tuo lavoro con precisione, qualità, velocità e professionalità.

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

ATTENZIONE:
i prodotti contrassegnati con questo simbolo sono disponibili su ordinazione, con tempi di spedizione di circa 2 / 3 settimane.

CARAT + HiKOKI
+ forti insieme in cantiere!



DISCHI DIAMANTATI

Pagina

Come scegliere il giusto disco diamantato 282

Smerigliatrice angolare - scanalatore
Universali 284
Per cemento e pietra dura 290
Per mattone ed asfalto 292

Smerigliatrce angolare
Per restauro, universale 293
Per piastrelle e pietra naturale 294
Per marmo, plastica e vetroresina 297
Per taglio tubi PVC 298

Smerigliatrice angolare - sega circolare
Per Eternit 299
Per cemento e pietra naturale 299

Mototroncatore - Taglia asfalto
Universali 300
Per restauro, universale 301
Per piastrelle 301
Per cemento e pietra dura 302
Per mattone ed asfalto 304

Segatrice da cantiere - Tagliamuro - Troncatrice
Universali 305
Per cemento e pietra dura 306
Per mattone ed asfalto 307

Segatrice a ponte - Segatrice da cantiere - Tagliapiastrelle elettrica
Per piastrelle e pietra naturale 308

QUATTRO DOMANDE CHIAVE PER SCEGLIERE IL GIUSTO DISCO DIAMANTATO:

PER QUALE MACCHINA È INDICATO?

Un pittogramma mostra su quali macchine è possibile utilizzare il disco diamantato.



IN CHE MATERIALE VIENE UTILIZZATO?

La gamma di dischi diamantati Carat ha cinque codici colore che indicano chiaramente le applicazioni per cui sono preposti:

UNIVERSALI

Dischi diamantati per tagliare una grande diversità di materiali da costruzione.



CEMENTO E PIETRA DURA

Per tutti i materiali cementizi (tranne quello fresco) e pietre dure.



MATTONI / ASFALTO

Per tutti i materiali teneri, abrasivi come mattoni, arenaria, asfalto e cemento fresco.



PIASTRELLE / PIETRA

Per tutti i tipi di pietre naturali e piastrelle, come granito, marmo e gres porcellanato.




ETERNIT® / SIDINGS® / PANNELLI IN FIBRA DI CEMENTO

Dischi diamantati per taglio di Eternit®, elementi di facciate e pannelli in fibra di cemento.



QUALITÀ DEL DISCO?

Il numero di diamanti indica la qualità del disco.
Più diamanti ci sono nella barra, più è elevata la qualità.



CON O SENZA RAFFREDDAMENTO AD ACQUA?

Questi dischi diamantati **DEVONO** essere raffreddati con acqua (non sono adatti per l'uso a secco).

Adatti per uso a secco, tuttavia questi dischi possono essere anche raffreddati ad acqua allungando la durata del diamante.

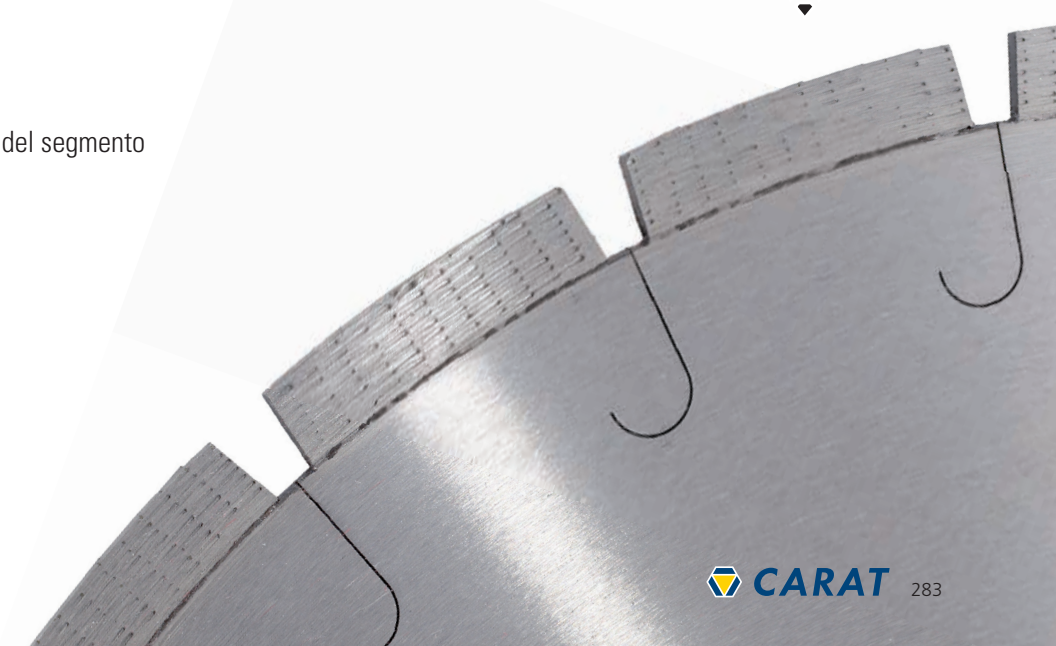
PROPIETA DEI DISCHI E DEI FORETTI DIAMANTATI

- MM — Altezza del segmento
- LASER — Saldatura al laser, garantita al 100% contro la rottura della saldatura
- DIATEX — Diatex
- TURBO-TWISTED — Segementi di tipo TT (Turbo-Twisted) per una partenza facile, veloce e precisa
- SILENT + — Tecnologia sandwich che riduce le vibrazioni e la rumorosità aumentando il rendimento
- SILENT — Silenziato
- MM — Larghezza del segmento

Cos'è Diatex?

Durante la produzione di questi segmenti i diamanti sono collocati in maniera controllata. La distanza tra ogni diamante è uguale e i diamanti sono posizionati strato per strato. Dopo aver consumato uno strato, un nuovo strato compare. Grazie a questo processo ogni grano di diamante viene utilizzato al 100% ed il disco risulta affilato per tutta la sua vita, garantendo una maggiore velocità di taglio ed una maggiore durata delle lame.

DIATEX®





UNIVERSALE ALL-ROUNDER MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Taglia qualsiasi cosa, cemento armato, tutti i tipi di pietra dura, mattoni, ceramica, acciaio, ferro ecc.






∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CEB1253010	69,00
230	22,23	CEB2303015	158,00





UNIVERSALE CE MASTER

- Taglio molto veloce su tutti i materiali
- Elevate prestazioni
- Dotato di 3 strati di diamanti ottimi per cemento e materiale in laterizio





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CEM1153000	57,00
125	22,23	CEM1253000	60,00
150	22,23	CEM1509000	82,00
180	22,23	CEM1803000	89,00
230	22,23	CEM2303000	113,00







SMERIGLIATRICE ANGOLARE
SCANALATORE A PARETE

UNIVERSALE CE CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Taglio molto veloce su tutti i materiali
- Elevate prestazioni




∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CEC1153000	53,00
125	22,23	CEC1253000	55,00
150	22,23	CEC1509000	75,00
180	22,23	CEC1803000	85,00
230	22,23	CEC2303000	105,00



UNIVERSALE CEE STANDARD

- Ottime prestazioni
- Disco diamantato semi-professionale con saldatura a laser
- Eccellente rapporto qualità-prezzo





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CEE1153010	33,00
125	22,23	CEE1253010	35,00
150	22,23	CEE1509010	39,00
180	22,23	CEE1803010	45,00
230	22,23	CEE2303010	55,00





UNIVERSALE CE STARTER

- Disco diamantato semi-professionale, taglio a secco
- Eccellente rapporto qualità-prezzo





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CES1153000	24,00
125	22,23	CES1253000	27,00
150	22,23	CES1509000	35,00
230	22,23	CES2303000	45,00



UNIVERSALE BLUE DIAMOND

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Adatto per uso a secco
- Adatto per il taglio sia di materiali duri, che medio duri





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CEBD115310	9,00
125	22,23	CEBD125310	12,00
150	22,23	CEBD150910	21,00
180	22,23	CEBD180310	23,00
230	22,23	CEBD230310	32,00







UNIVERSALE CDZS STANDARD

• Corona continua per una migliore finitura di taglio




∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CDZS115300	38,00
125	22,23	CDZS125300	42,00
150	22,23	CDZS150900	52,00
180	22,23	CDZS180300	65,00
230	22,23	CDZS230300	89,00



UNIVERSALE HTA STARTER

• Corona continua per una migliore finitura di taglio
• Prodotto marchiato HiKOKI



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	HTA752821	19,00
150	22,23	HTA752823	27,00
230	22,23	HTA752825	37,00



UNIVERSALE CEB THUNDERLINE

• Taglio molto veloce su tutti i materiali
• Eccellenti prestazioni



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CEB11530TT	55,00
125	22,23	CEB12530TT	59,00
150	22,23	CEB15090TT	79,00
180	22,23	CEB18030TT	89,00
230	22,23	CEB23030TT	115,00






SMERIGLIATRICE ANGOLARE
SCANALATORE A PARETE

Dischi diamantati dal buon rapporto qualità prezzo, disponibili in 3 livelli qualitativi: GOLD, SILVER e BRONZE

UNIVERSALE GOLD

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE






∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CEG1153010	23,00
125	22,23	CEG1253010	26,00
150	22,23	CEG1509012	34,00
180	22,23	CEG1803012	40,00
230	22,23	CEG2303012	43,00



UNIVERSALE SILVER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE






∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CESI115310	21,00
125	22,23	CESI125310	24,00
150	22,23	CESI150912	32,00
180	22,23	CESI180312	38,00
230	22,23	CESI230312	41,00



UNIVERSALE BRONZE


DISPONIBILI SU ORDINAZIONE






∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CEBR115310	19,00
125	22,23	CEBR125310	22,00
150	22,23	CEBR150910	30,00
180	22,23	CEBR180310	36,00
230	22,23	CEBR230310	39,00






UNIVERSALE CVUN DUAL PREMIUM

- Doppio uso: questi dischi permettono sia di tagliare che di smerigliare
- Adatto sia per materiali duri che morbidi
- Adatto per tutti i tipi di smerigliatrici angolari con attacco M14 per tagliare anche nei punti più difficili




∅ mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	M14	CVUN125M00	79,00
230	M14	CVUN230M00	185,00





CEMENTO CS MASTER

• Disco ad elevate prestazioni per tagli molto rapidi





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CSM1153000	59,00
125	22,23	CSM1253000	65,00
150	22,23	CSM1509000	85,00
180	22,23	CSM1803000	99,00
230	22,23	CSM2303000	139,00





CEMENTO CS CLASSIC

• Per materiali di pietra dura e molto dura come cemento, pavè e intonaci intonaco con ghiaietto





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CSC1153000	25,00
125	22,23	CSC1253000	32,00
150	22,23	CSC1509000	38,00
230	22,23	CSC2303000	65,00







CEMENTO TURBO CDT MASTER

- Disco rivoluzionario con speciali segmenti protettivi che riducono l'attrito durante il taglio, lasciando il disco più fresco e quindi più stabile





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CDTM115300	59,00
125	22,23	CDTM125300	65,00
180	22,23	CDTM180300	99,00
230	22,23	CDTM230300	139,00





CEMENTO TURBO CDTS CLASSIC

- Disco dotato di fori per aumentare il raffreddamento ed assicurare maggiore stabilità





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CDTSC11530	50,00
125	22,23	CDTSC12530	59,00
150	22,23	CDTSC15090	77,00
180	22,23	CDTSC18030	82,00
230	22,23	CDTSC23030	117,00








MATTONE / ASFALTO CA MASTER

• Disco diamantato con segmenti protettivi





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CAM1153000	45,00
125	22,23	CAM1253000	55,00
150	22,23	CAM1509000	65,00
180	22,23	CAM1803000	75,00
230	22,23	CAM2303000	99,00





MATTONE / ASFALTO CA CLASSIC

• Per materiali abrasivi, mattoni in pietra sabbiata (come silico-calcarei) e asfalto






∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CAC1153000	25,00
125	22,23	CAC1253000	32,00
150	22,23	CAC1509000	38,00
230	22,23	CAC2303000	65,00








RESTAURO UNIVERSALE

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- I denti in carburo di tugsteno (TCT) rendono questo disco ideale per operazioni di ristrutturazioni
- Taglia le radici degli alberi, sottili lastre di metallo, viti, chiodi, gomma e bitume



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CREN125300	155,00
230	22,23	CREN230300	265,00







PIASTRELLE / PIETRA CDB RACER


- Specifico per gres porcellanato, ceramica, marmo, granito ed altre pietre naturali, alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio
- Spessore del segmento 1,4 mm per Ø 115 / 125 mm
- Spessore del segmento 2 mm per Ø 230 mm



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CDB1153000	33,00
125	22,23	CDB1253000	38,00
230	22,23	CDB2303000	82,00







∅ 115 - 125 mm






∅ 230 mm





PIASTRELLE CSM MASTER

• Disco per piastrelle e pietra naturale, estremamente sottile e veloce



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CSMM115300	59,00
125	22,23	CSMM125300	65,00



PIASTRELLE CSM CLASSIC

• Adatto per piastrelle dure



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CSMC115300	36,00
125	22,23	CSMC125300	39,00



PIASTRELLE CDB STARTER

• Disco per piastrelle e piastrelle dure



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CDBS115300	26,00
125	22,23	CDBS125300	29,00





PIASTRELLE BLUE DIAMOND

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Disco per piastrelle e materiali ceramici morbidi e medi



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
110	22,23	CSMS1103BD	22,00
125	22,23	CSMS1253BD	27,00



DUAL MASTER

• Doppio uso: questi dischi permettono sia di tagliare che di smerigliare
• Ideali per lavorare piastrelle e materiali in pietra dura
• Forniti di flangia in alluminio, per lavorare a filo parete
• Adatto per tutte le smerigliatrici angolari con connettore M14





∅ mm	Connector	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	M14	CVNS125M000	69,00
230	M14	CVNS230M000	180,00











GALVANO CEPS CLASSIC

- Per taglio di marmo, plastica e vetroresina
- A settori



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CEPS115300	52,00
125	22,23	CEPS125300	55,00
150	22,23	CEPS150300	62,00
180	22,23	CEPS180300	79,00
230	22,23	CEPS230300	109,00



GALVANO CEPC CLASSIC


DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per taglio di marmo, plastica e vetroresina
- Corona continua



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CEPC115300	72,00
125	22,23	CEPC125300	79,00
180	22,23	CEPC180300	121,00
230	22,23	CEPC230300	153,00






TAGLIATUBI CVPC CLASSIC

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

• Taglia e rifila i tubi in plastica, in una sola azione





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CVPC125300	219,00











ETERNIT CDCE MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Adatto per il taglio di elementi di facciate, in fibra di cemento e Eternit®



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CDCE125300	35,00
150	20,00	CDCE150200	48,00
150	22,23	CDCE150300	48,00
150	30,00	CDCE150500	48,00
180	22,23	CDCE180300	62,00
180	30,00	CDCE180500	62,00
200	25,40	CDCE200400	75,00
200	30,00	CDCE200500	75,00
230	25,40	CDCE230400	80,00
230	30,00	CDCE230500	80,00
250	30,00	CDCE250500	89,00
300	30,00	CDCE300500	145,00



PIASTRELLE DI CEMENTO / PIETRA CDTC CLASSIC

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

• Specifico per la sega circolare TC-1800 e smerigliatrici angolari



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
180	22,23	CDTC180300	52,00





MOTOTRONCATORE TAGLIA ASFALTO

UNIVERSALE CE STARTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Eccellente rapporto qualità-prezzo



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	20,00	CES3002000	85,00
300	22,23	CES3003000	85,00
300	25,40	CES3004000	85,00
350	20,00	CES3502000	99,00
350	25,40	CES3504000	99,00
400	20,00	CES4002000	129,00
400	25,40	CES4004000	129,00



UNIVERSALE CEB THUNDERLINE

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Taglio molto veloce su tutti i materiali

• Elevate prestazioni



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	20,00	CEB30020TT	199,00
300	22,23	CEB30030TT	199,00
300	25,40	CEB30040TT	199,00
350	20,00	CEB35020TT	245,00
350	25,40	CEB35040TT	245,00
400	25,40	CEB40040TT	279,00





MOTOTRONCATORE TAGLIA ASFALTO

RESTAURO UNIVERSALE

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Con denti TCT (carburo di tugsteno) questo disco è essenziale per ogni professionista della restrutturazione
- Taglia le radici degli alberi, sottili piastre di metallo, chiodi, viti, gomma e bitume



TCT

∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	20,00	CREN300200	299,00
350	20,00	CREN350200	375,00
350	25,40	CREN350400	375,00
400	20,00	CREN400200	459,00
400	25,40	CREN400400	459,00





MOTOTRONCATORE

PIASTRELLE CSM MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Ideale per il taglio delle piastrelle di ceramica più dure



10

SILENT+

∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	20,00	CSMM300200	225,00
350	20,00	CSMM350200	259,00





CEMENTO CRB MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Disco da taglio ad elevate prestazioni
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido






∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	20,00	CRBM300200	205,00
300	22,23	CRBM300300	205,00
300	25,40	CRBM300400	205,00
350	20,00	CRBM350200	263,00
350	25,40	CRBM350400	263,00
400	20,00	CRBM400200	359,00
400	25,40	CRBM400400	359,00
450	25,40	CRBM450400	495,00
500	25,40	CRBM500400	589,00
600	25,40	CRBM600400	819,00



CEMENTO CS MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Taglio molto veloce
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	20,00	CSM3002000	175,00
300	22,23	CSM3003000	175,00
300	25,40	CSM3004000	175,00
350	20,00	CSM3502000	215,00
350	25,40	CSM3504000	215,00
400	20,00	CSM4002000	235,00
400	25,40	CSM4004000	235,00
400	25,40	CSM4004BF0	235,00





CEMENTO CS CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per materiali in pietra dura e molto dura come cemento, intonaco con ghiaietto, betonelle e mattoni da pavè
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	20,00	CSC3002000	145,00
350	20,00	CSC3502000	178,00
350	25,40	CSC3504000	178,00
400	20,00	CSC4002000	215,00
400	25,40	CSC4004000	215,00





CEMENTO CS XL CLASSIC

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Adatto anche a tagli prolungati su cemento armato
- Taglio molto veloce
- Foro interno Ø 25,40 mm, con anello riduttore a Ø 20,00 mm





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
350	25,40 / 20,00	CSCXL35042	199,00








ASFALTO CA MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Disco per asfalto ad alta qualità
- Segmenti inclinati per proteggere il corpo del disco
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	20,00	CAM3002000	355,00
300	25,40	CAM3004000	355,00
350	20,00	CAM3502000	425,00
350	25,40	CAM3504000	425,00
400	20,00	CAM4002000	530,00
400	25,40	CAM4004000	530,00
450	25,40	CAM4504000	650,00
500	25,40	CAM5004000	760,00
600	25,40	CAM6004000	1.060,00





MATTONE / ASFALTO CA CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Segmenti inclinati per proteggere il corpo del disco
- Può essere utilizzato sia a secco che ad umido





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	20,00	CAC3002000	175,00
300	22,23	CAC3003000	175,00
350	20,00	CAC3502000	190,00
350	25,40	CAC3504000	190,00
400	20,00	CAC4002000	310,00







UNIVERSALE CNE MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Molto veloce e dalle elevate prestazioni



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	25,40	CNEM300400	169,00
300	30,00	CNEM300500	169,00
350	25,40	CNEM350400	199,00
350	30,00	CNEM350500	199,00
370	30,00	CNEM370500	329,00
400	25,40	CNEM400400	325,00
450	25,40	CNEM450400	449,00
500	25,40	CNEM500400	515,00
600	25,40	CNEM600400	689,00



UNIVERSALE CNE CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Disco con segmenti seghettati per ottimizzare il primo taglio



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	25,40	CNEC300400	140,00
300	30,00	CNEC300500	140,00
350	25,40	CNEC350400	170,00
350	30,00	CNEC350500	170,00
370	30,00	CNEC370500	215,00






SEGATRICE DA CANTIERE
TAGLIAMURO - TRONCATRICE

CEMENTO CNC MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Molto veloce e dalle elevate prestazioni





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	25,40	CNCM300400	189,00
300	30,00	CNCM300500	189,00
350	25,40	CNCM350400	259,00
350	30,00	CNCM350500	259,00
370	30,00	CNCM370500	359,00
400	25,40	CNCM400400	355,00
450	25,40	CNCM450400	495,00
500	25,40	CNCM500400	545,00
600	25,40	CNCM600400	729,00






CEMENTO CNC CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Disco con segmenti seghettati per facilitare e velocizzare il primo taglio





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	25,40	CNCC300400	169,00
300	30,00	CNCC300500	169,00
350	25,40	CNCC350400	195,00
350	30,00	CNCC350500	195,00
370	30,00	CNCC370500	299,00








MATTONE / ASFALTO CNA MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Molto veloce e dalle elevate prestazioni





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	25,40	CNAM300400	225,00
300	30,00	CNAM300500	225,00
350	25,40	CNAM350400	275,00
350	30,00	CNAM350500	275,00
370	30,00	CNAM370500	389,00
400	25,40	CNAM400400	369,00
450	25,40	CNAM450400	515,00
500	25,40	CNAM500400	595,00
600	25,40	CNAM600400	879,00






MATTONE / ASFALTO CNA CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Disco con segmenti seghettati per facilitare e velocizzare il primo taglio





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	25,40	CNAC300400	175,00
300	30,00	CNAC300500	175,00
350	25,40	CNAC350400	215,00
350	30,00	CNAC350500	215,00
370	30,00	CNAC370500	289,00







SEGATRICE A PONTE
SEGATRICE DA CANTIERE
TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICA

PIASTRELLE / PIETRA CDC MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per il taglio di piastrelle molto dure come gres porcellanato, ceramica e pietre naturali come marmo, granito
- Per tagli veloci, precisi e puliti



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
150	20,00	CDCM150200	49,00
150	22,23	CDCM150300	49,00
180	22,23	CDCM180300	59,00
180	25,40	CDCM180400	59,00
200	25,40	CDCM200400	69,00
200	30,00	CDCM200500	69,00
230	25,40	CDCM230400	79,00
250	25,40	CDCM250400	89,00
300	25,40	CDCM300400	125,00
300	30,00	CDCM300500	125,00
350	25,40	CDCM350400	148,00
350	30,00	CDCM350500	148,00



PIASTRELLE CSM MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Ideale per il taglio delle piastrelle ceramiche dure, gres, ecc.



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	25,40	CSMM300400	225,00
300	30,00	CSMM300500	225,00
350	25,40	CSMM350400	249,00
350	30,00	CSMM350500	249,00





SEGATRICE A PONTE
SEGATRICE DA CANTIERE
TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICA

PIETRA NATURALE CNT CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Ideale per tutti i più comuni tipi di pietra naturale come marmo e granito






∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
250	25,40	CNTC250400	165,00
300	25,40	CNTC300400	199,00
300	30,00	CNTC300500	199,00
350	25,40	CNTC350400	225,00
350	30,00	CNTC350500	225,00



PIASTRELLE CSM CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Adatto per piastrelle ceramiche dure





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
150	22,23	CSMC150300	45,00
150	25,40	CSMC150400	45,00
180	25,40	CSMC180400	52,00
200	25,40	CSMC200400	65,00
230	25,40	CSMC230400	73,00
250	25,40	CSMC250400	79,00
300	25,40	CSMC300400	110,00
300	30,00	CSMC300500	110,00
350	25,40	CSMC350400	135,00
350	30,00	CSMC350500	135,00







DISCHI “TUCK POINT” E PLATORELLI DIAMANTATI

Pagina

Smerigliatrice angolare
Dischi diamantati "Tuck Point" 312
Disco per traccia 314
Disco per crepe 314
Dischi per traccia riscaldamento a pavimento 315

Smerigliatrice angolare - Levigatrice per cemento
Platorelli diamantati 316
Disco concavo 320

Smerigliatrice angolare - Levigatrice per cemento - Levigatrice per pavimento
Platorelli diamantati 321

SOFT JOINTS CTC MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per rimuovere fughe di cemento tenere
- Lunghi segmenti protettivi per prevenire l'usura del corpo del disco





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CTC1153000	95,00
125	22,23	CTC1253000	115,00

∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CTC1253008	125,00

SOFT JOINTS CTC CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Uso semi-professionale (in alternativa al CTC MASTER)





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CTCC115300	85,00
125	22,23	CTCC125300	99,00

SOFT JOINTS STC MASTER

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Con segmenti alternati
- Per rimuovere larghe fughe di cemento tenere





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	STC1253008	259,00

HARD JOINTS CTP MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per rimuovere fughe di cemento medio e duro
- Lunghi segmenti protettivi per prevenire l'usura del corpo del disco





∅ mm	Foro interno Ø mm	Largh. segmento mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
80	22,23	4	CTP0803000	85,00
115	22,23	6	CTP1153000	95,00
125	22,23	6	CTP1253000	115,00
180	22,23	6	CTP1803000	155,00





HARD JOINTS CTY CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per rimuovere fughe di cemento duro con smerigliatrici Ø 230 mm





∅ mm	Foro interno Ø mm	Largh. segmento mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
230	22,23	6	CTY2303006	219,00
230	22,23	8	CTY2303008	239,00






HARD JOINTS CTP CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Uso semi-professionale (in alternativa al CTP MASTER)





∅ mm	Foro interno Ø mm	Largh. segmento mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	6	CTPC115300	83,00
125	22,23	6	CTPC125300	93,00





DISCO PER TRACCIARE

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Per muri in mattone
- Larghezza traccia 19 mm

∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CTC1253019	255,00





DISCO PER CREPE CCC CLASSIC

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Adatto per fresatura di crepe
- Per cemento



∅ mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
92	M14	CCC090MC00	155,00



DISCO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO "TUCK-POINT DURO"

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Disco diamantato specifico per traccia riscaldamento a pavimento
- Vita del disco estremamente lunga





∅ mm	Foro interno Ø mm	Largh. segmento mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	11	CFH115301120	185,00
115	22,23	16	CFH115301620	225,00
115	22,23	17	CFH115301720	235,00





DISCO PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO "TUCK-POINT MORBIDO"

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Disco diamantato specifico per traccia riscaldamento a pavimento
- Vita del disco estremamente lunga





∅ mm	Foro interno Ø mm	Largh. segmento mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	16	CFJ115301610	225,00
115	22,23	17	CFJ115300010	235,00







PLATORELLO DIAMANTATO DUSTEC®

- Alta qualità, estrema durata
- Doppia fila di segmenti
- I fori nel corpo del platorello permetto un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione
- Disponibili in 2 versioni: per cemento o per mattone





CEMENTO CUBD MASTER

- Per levigare materiali molto duri, come cemento e pietra dura


∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CUBD1253C0	125,00
SU RICHIESTA 125	25.00	CUBD1259C0 (R)	125,00
SU RICHIESTA 180	22,23	CUBD1803C0 (R)	169,00





MATTONE CUBD MASTER

- Per levigare mattoni e materiali abrasivi






∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CUBD1253A0	133,00
SU RICHIESTA 180	22,23	CUBD1803A0 (R)	183,00





CEMENTO CUBC CLASSIC

- Con segmenti lunghi e corti
- Lavora velocemente con prestazioni elevate





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CUBC1253C0	115,00
SU RICHIESTA 180	22,23	CUBC1803C0 (R)	180,00







PLATORELLI ANTIVIBRANTI CUBF MASTER

- Platorello anti-vibrante
- La particolare flangia riduce le vibrazioni





∅ mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	M14	CUBF125M00	70,00

CEMENTO CUM MASTER

- Ampia superficie del segmento per una levigatura uniforme
- Alta qualità, estrema durata
- I fori nel corpo del platorello permetto un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CUM1253C00	155,00
SU RICHIESTA 180	22,23	CUM1803C00 (R)	205,00

∅ mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
SU RICHIESTA 125	M14	CUM125MC00 (R)	155,00



CEMENTO CUC MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Piccoli diametri, ideali per angoli o punti difficilmente raggiungibili





∅ mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
50	M14	CUC050M000	99,00
80	M14	CUC080M000	105,00



CEMENTO DF MASTER

- Segmenti ad elevata densità di diamante, per un lavoro veloce
- Finitura perfetta e lunga durata
- I fori nel corpo del platorello permetto un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CUDF115300 (R)	105,00
125	22,23	CUDF125300	115,00
180	22,23	CUDF180300 (R)	165,00

SU RICHIESTA

SU RICHIESTA

CEMENTO DG CLASSIC

- Singola fila di segmenti
- I fori nel corpo del platorello permetto un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione





∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
115	22,23	CUDG115300 (R)	75,00
125	22,23	CUDG125300	85,00
180	22,23	CUDG180300 (R)	109,00


SU RICHIESTA

SU RICHIESTA



CUBG STAR MASTER

- Speciale profilo del segmento
- I grandi spazi tra i segmenti garantiscono una perfetta asportazione della polvere
- Uso universale su pavimenti in cemento, granito e coperture



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CUBG1253C0	102,00
SU RICHIESTA 180	22,23	CUBG1803C0 (R)	115,00



PLATORELLO VELOCE ULTRONE CUFC MASTER

- Platorello universale per cemento e mattone, ideale per la rimozione dei residui di colla, bitume, vernice, residui di moquette e resina epossidica
- I fori nel corpo del platorello permetto un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CUFC125300	129,00
SU RICHIESTA 150	22,23	CUFC150300 (R)	185,00
SU RICHIESTA 180	22,23	CUFC180300 (R)	219,00







DISCO CONCAVO

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Universale
- Permette il taglio circolare intorno ai pozzetti



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CHS1253000	39,00
230	22,23	CHS2303000	109,00







PLATORELLI PCD MASTER

- Segmenti con diamanti di ultima generazione PCD (diamanti policristalli)
- Rimuove residui di colla, bitume, vernice, residui di moquette ed altri materiali non ferrosi
- I fori nel corpo del platorello permetto un efficiente aspirazione della polvere, quando utilizzato con cuffia d'aspirazione



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	22,23	CPCD125300	180,00
SU RICHIESTA 180	22,23	CPCD180300 (R)	289,00



PLATORELLO PER CEMENTO DURO CUBHC


DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per levigatrice per pavimento
- Attacco universale con foro interno Ø 19 mm
- 20 segmenti diamantati 40 x 10 x 10 mm



∅ mm	Foro interno Ø mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
250	19	CUBHC25000	539,00



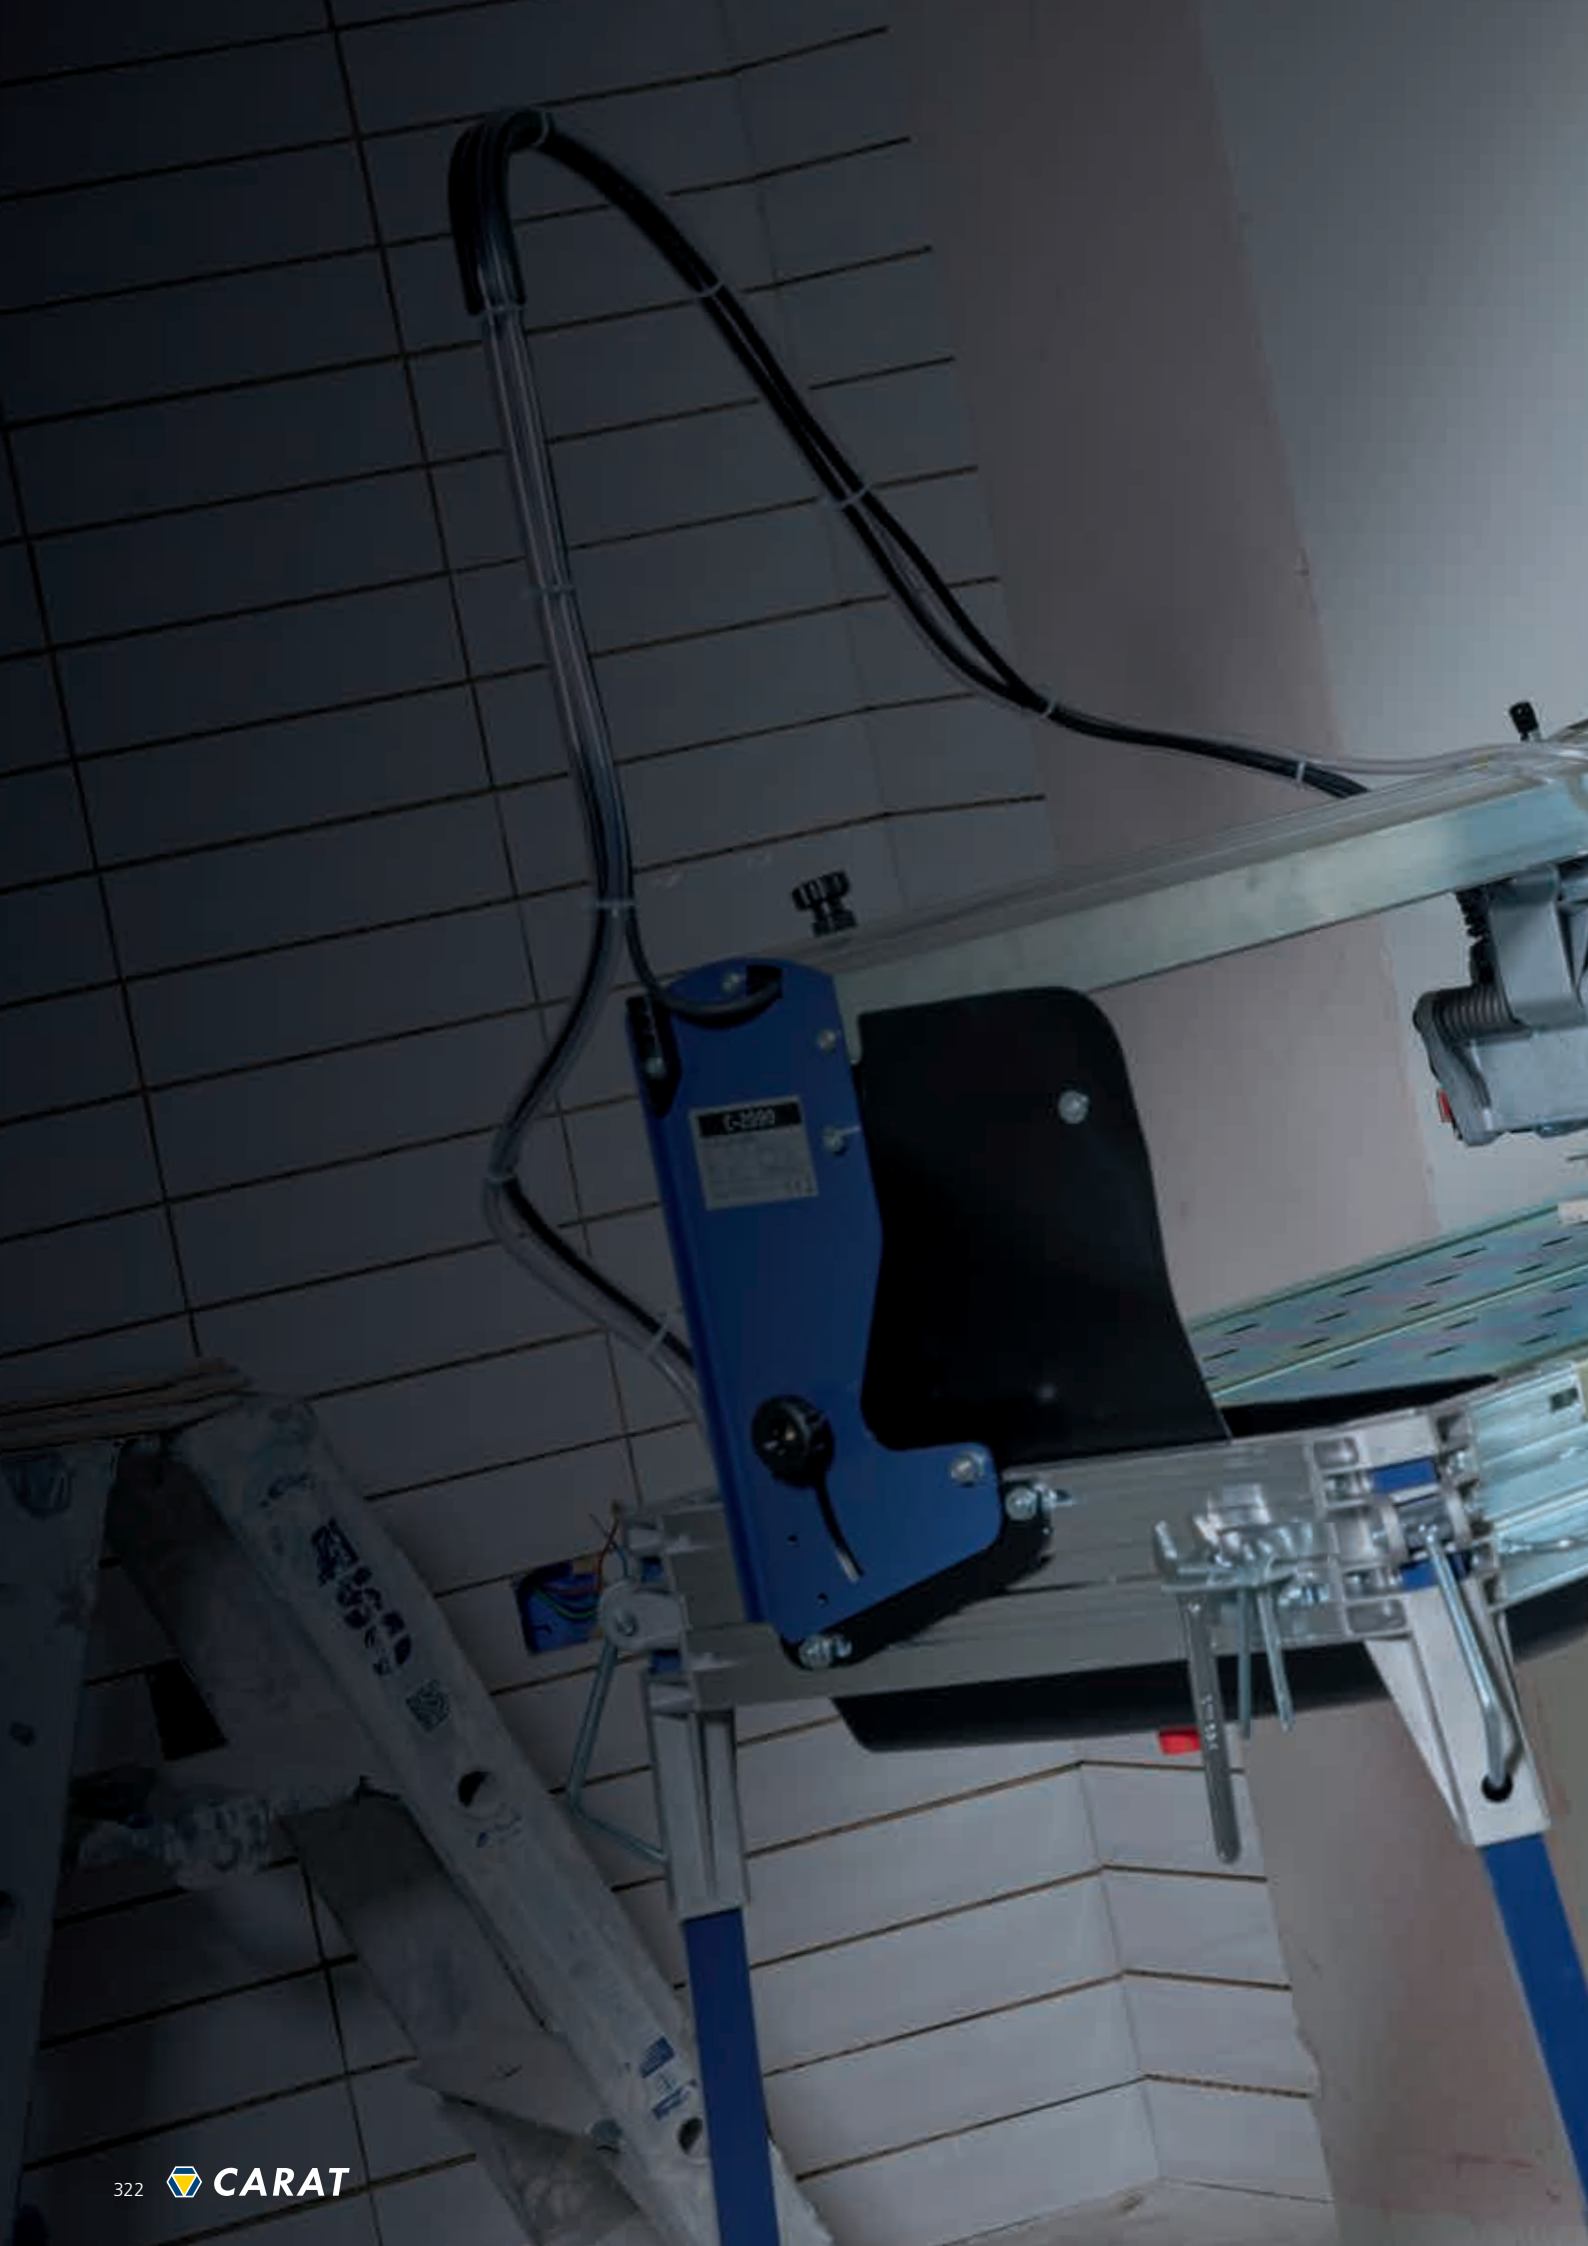



MACCHINE

Pagina

Per piastrellisti

Taglia piastrella elettrica 324
Segatrice a ponte 326
Taglia piastrelle manuali 330
Miscelatore 332

Per imprenditori edili

Segatrice da cantiere 333
Tagliamuro 339
Mototroncatore 341
Tagliamuro ad anello 342
Troncatrice 343
Scanalatori 344
Levigatrici per cemento 347
Taglia asfalto 349



Guida regolabile



Taglio inclinato



Porta cavo



Maniglia per agevolare il trasporto

MICROCOUP 180 ALU

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Tagliapiastrelle compatta
- Grande piano di lavoro in alluminio pressofuso
- In dotazione disco diamantato CSMC Ø 180 mm

Specifiche tecniche	
Potenza	750 W
∅ disco	180 x 25,40 mm
Spessore massimo del materiale	3 cm
Peso	16 kg
Codice articolo	BUJ180A000
Listino	€ 274,00 +IVA

PIASTRELLE p. 308/309





Raffreddamento ad acqua



Aspirazione polveri



Guida a rotaia con morsetti



Profondità regolabile

TC-1800

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Macchina manuale su rotaia
- Per tagli perfetti di piastrelle e piastrelle di cemento
- Interruttore differenziale (PRCD)
- Avviamento progressivo e protezione da sovraccarico
- In dotazione disco diamantato CDTC Ø 180 mm, valigetta e guida a rotaia

Specifiche tecniche	
Potenza	1.800 W
Ø disco	180 x 22,23 mm
Spessore massimo del materiale	5,5 cm
Peso	6,7 kg

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:

Macchina con 3 guide a rotaia da 40 cm e connettori	
Codice articolo	MZMB18APRO
Listino	€ 905,00 +IVA
Macchina con 1 guida a rotaia da 140 cm	
Codice articolo	MZMB18AREN
Listino	€ 884,00 +IVA

ACCESSORI

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Guida a rotaia da 40 cm	MZMBAR0400	60,00
Guida a rotaia da 140 cm	MZMBAR1400	170,00
Morsetto per guida a rotaia	MZMBAK0000	70,00
Connettore per guida a rotaia	MZMBARK000	20,00
Disco diamantato Ø 180 mm	CDTC180300	52,00

PIASTRELLE/PIETRA p. 299



Taglio per affondamento



Taglio inclinato

CARACOUP

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Macchina ad alte prestazioni per un taglio estremamente preciso
- Guida con regolazione dell'angolo
- In dotazione telaio pieghevole e disco diamantato CDCM Ø 200 mm

Specifiche tecniche	
Potenza	1.000 W
∅ disco	200 x 25,40 mm
Spessore massimo del materiale	4 cm

	Caracoup 265	Caracoup 295
Massima lunghezza di taglio	65 cm	95 cm
Dimensione max (diagonale)	42 x 42 cm	63 x 63 cm
Peso	34 kg	39 kg
Codice articolo	BUK2650000	BUK2950000
Listino	€ 1.421,00 +IVA	€ 1.684,00 +IVA

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Prolunga piano di lavoro	BUKS000000	250,00

PIASTRELLE/PIETRA p. 308/309






Lunghezza di taglio 85 cm



Guida regolabile



Taglio inclinato

MC2


DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Macchina ad alte prestazioni per un taglio estremamente preciso
- Guida con regolazione dell'angolo
- In dotazione disco diamantato CDCM Ø 200 mm

Specifiche tecniche	
Potenza	1.300 W
∅ disco	200 x 25,40 mm
Spessore massimo del materiale	4 cm
Massima lunghezza di taglio	85 cm
Dimensione max (diagonale)	60 x 60 cm
Peso	65 kg
Codice articolo	BUKMC20000
Listino	€ 1.158,00 +IVA

PIASTRELLE/PIETRA p. 308/309





Marcatore laser



Sistema di blocco delle piastrelle



Cuscinetti professionali con 8 sfere



Taglio inclinato

CARACOUP ALU

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Rivoluzionaria tagliapiastrelle con marcatore laser
- Robusta struttura in alluminio ed ABS
- Fino al 20% più leggera rispetto alle macchine convenzionali
- Dotata di una guida professionale per assicura la massima precisione
- Incluso telaio di supporto pieghevole, ruote e disco diamantato Ø 200 mm

Specifiche tecniche	
Ø disco	200 x 25,40 mm
Spessore massimo del materiale	4 cm

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Prolunga piano di lavoro	BUCCT00000	320,00
Sistema di blocco delle piastrelle	BPK4000000	290,00
Morsetto materiale 2067	BUCCTB1000	350,00
Morsetto materiale 2090	BUCCTB0000	350,00
Morsetto materiale 85 ALU	BUCCTB0850	350,00
Morsetto materiale 105 ALU	BUCCTB1050	390,00
Morsetto materiale 130 ALU	BUCCTB1300	430,00

PIASTRELLE/PIETRA p. 308/309



Caracoup	2067 ALU	2090 ALU	85 ALU	105 ALU	130 ALU
Potenza	1.000 W	1.000 W	1.400 W	1.400 W	1.400 W
Lunghezza massima di taglio	67 cm	90 cm	85 cm	105 cm	130 cm
Dimensione max (diagonale)	45 x 45 cm	62 x 62 cm	60 x 60 cm	74 x 74 cm	88 x 88 cm
Peso	40 kg	44 kg	45 kg	49 kg	54 kg
Spessore massimo del materiale	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm	4 cm
Codice articolo	BUCC2067L0	BUCC2090L0	BUCC850000	BUCC105000	BUCC130000
Listino € (+IVA)	2.263,00	2.421,00	2.526,00	2.684,00	2.947,00



Marcatore laser



Volantino manuale



Taglio inclinato



Sistema di blocco delle piastrelle

P-3500 LASER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Robusta struttura in alluminio ed ABS
- Fino al 20% più leggera rispetto alle macchine convenzionali
- Ideale per il taglio di piastrelle di pietra e di cemento
- In dotazione tavolo laterale ed estensioni per le guide di taglio

Specifiche tecniche	
Potenza	2.300 W
∅ disco	350 x 25,40 mm
Dimensioni di trasporto Larghezza x Altezza	80 x 81 cm

Accessori	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Copertura macchina P-3510	BPHOES0000	67,00
Sistema di blocco delle piastrelle	BPK4000000	290,00


UNIVERSALE p. 305
CEMENTO p. 306
MATTONE p. 307
PIASTRELLE/PIETRA p. 308/309



	P-3508	P-3510	P-3512	P-3515	P-3520
Massima lunghezza di taglio	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm
Spessore massimo del materiale	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm
Lunghezza per trasporto	160 cm	176 cm	198 cm	230 cm	275 cm
Peso	80 kg	83 kg	86 kg	92 kg	103 kg
Codice articolo	BP3508A000	BP3510A000	BP3512A000	BP3515A000	BP3520A000
Listino € (+IVA)	3.368,00	3.474,00	3.684,00	3.895,00	4.421,00



Taglio diagonale



Solida piastra in alluminio
per ridurre il peso

PROFICOUP
TAGLIAPIASTRELLE MANUALE

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Solida piastra di base in alluminio per un peso ridotto
- Guide professionali regolabili
- Taglio diagonale - veloce grazie alla forma della guida
  - doppia scala per assicurare un'elevata precisione
- Freno anti graffio e confortevole impugnatura
- Supporto a scomparsa su entrambe i lati
- Spessore massimo del materiale 15 mm

Modello	Lungh. / Diagonale cm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Proficoup 60	63 / 44 x 44	BU60600000	516,00
Proficoup 85	88 / 62 x 62	BU60850000	621,00
Proficoup 100	103 / 72 x 72	BU60100000	684,00
Proficoup 130	133 / 94 x 94	BU60130000	832,00
Proficoup rotella da taglio ∅ 15 mm		BU49100000	12,00





TAGLIAPIASTRELLE TSP-60

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Supporto extra per piastrelle di grandi dimensioni
- In valigetta di plastica
- Spessore massimo del materiale da tagliare 1,5 cm

Modello	Lungh. / Diagonale cm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
TSP-60	60 / 40 x 40	BU10600000	111,00
TSP-60 rotella da taglio ∅ 10 mm		BU49400000	7,00

TAGLIAPIASTRELLE EXCELLENT

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Taglia piastrelle con telaio pieghevole
- Con ampi supporti laterali

Modello	Lungh. / Diagonale cm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Excellent	60 / 40 x 40	BU50600000	232,00
Excellent rotella da taglio ∅ 21 mm		BU49300000	8,00







Ampia vasca di miscelazione



Può esser riempito facilmente

MISCELATORE 50 SUPER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per il mix omogeneo perfetto
- Ideale per colla per piastrelle, cemento, vernice, resina epossidica, pavimenti in ghiaia, ecc.
- La protezione termica impedisce il sovraccarico del motore
- Il miscelatore può esser trasportato facilmente anche quando la vasca è piena
- Può esser smontato in 3 pezzi in modo che il miscelatore non occupi molto spazio quando viene riposto o durante il trasportato


Specifiche tecniche	
Potenza	1.200 W
Volume vasca	65 litri
Massima capacità	50 kg
Peso	24 kg
Codice articolo	BUI005S000
Listino	€ 1.000,00 +IVA

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Vasca miscelazione 65 litri	XSM036-000	16,20







Larghezza corridoio di taglio 25 cm



Pianetto con 6 ruote



Sistema brevettato
di raffreddamento ad acqua



Altezza regolabile



Copertura macchina

S-COUP 350

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Segatrice da cantiere universale per il taglio di tutti i tipi di pietra, piastrelle in cemento, tegole ecc.
- Pianetto largo e robusto
- Robusta costruzione in acciaio verniciato a polvere

Specifiche tecniche	
Potenza	2.200 W
∅ disco	350 x 25,40 mm
Spessore massimo del materiale	11 cm
Lunghezza massima di taglio	80 cm
Massima larghezza di taglio	25 cm
Peso	67 kg
Codice articolo	BEG3500000
Listino	€ 1.579,00 +IVA

Accessori	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Copertura macchina S-coup	BTHOES0000	45,00

UNIVERSALE p. 305
CEMENTO p. 306
MATTONE p. 307
PIASTRELLE p. 308/309





Larghezza corridoio di taglio 30,4 cm



Guide regolabili



Dischi facilmente sostituibili



Regolabile a 45°



Copertura macchina

X-COUP 350

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE


- Segatrice da cantiere universale per il taglio di tutti i tipi di pietra, piastrelle in cemento, tegole ecc.
- Regolabile a 45°
- Telaio pieghevole

Specifiche tecniche	
Potenza	2.200 W
∅ disco	350 x 25,40 mm
Spessore massimo del materiale	11 cm
Spessore massimo del materiale con 2 passate	15,5 cm
Lunghezza massima di taglio	80 cm
Peso	75 kg
Codice articolo	BEX3500000
Listino	€ 1.263,00 +IVA

Accessori	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Copertura macchina X-coup	BTHOES0000	45,00

UNIVERSALE p. 305
CEMENTO p. 306
MATTONE p. 307
PIASTRELLE p. 308/309







Marcatore laser



Taglio inclinato



Larghezza corridoio di taglio 28 cm



Guide regolabili

T-3510 LASER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Rivoluzionaria segatrice da cantiere con regolazione laser
- Durevole costruzione in alluminio high-tech ed ABS con ruote per il trasporto
- Fino al 20% più leggera rispetto alle macchine convenzionali

Specifiche tecniche			
Potenza			2.300 W
∅ disco			350 x 25,40 mm
Spessore massimo del materiale			11 cm
Spessore massimo del materiale con 2 passate			13 cm
Lunghezza massima di taglio			80 cm
Peso			68 kg
Dimensioni per il trasporto L x P x H			120 x 80 x 81 cm
Codice articolo	230 V	BT3510L000	€ 2.526,00 +IVA
Codice articolo	400 V	BT3510LWSK	€ 2.684,00 +IVA

Accessori	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Copertura macchina T-3510	BTHOES0000	45,00

UNIVERSALE p. 305
CEMENTO p. 306
MATTONE p. 307
PIASTRELLE p. 308/309







Marcatore laser



Elevata profondità di taglio



Guida regolabile



Larghezza massima 55 cm

T-4010

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Robusta struttura in alluminio ed ABS
- Fino al 20% più leggera rispetto alle macchine convenzionali
- Guida con regolazione dell'angolo
- Con ruote per il trasporto e marcatore laser

Specifiche tecniche	
Potenza	2.800 W
∅ disco	400 x 25,40 mm
Spessore massimo del materiale	13,5 cm
Lunghezza massima di taglio (45 cm carrello sega)	80 cm
Peso	73 kg
Codice articolo	BT4010L000
Listino	€ 3.368,00 +IVA


Accessori	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Copertura macchina T-4010	BTHOES0000	45,00

UNIVERSALE p. 305
CEMENTO p. 306
MATTONE p. 307






Marcatore laser



Carrello sega con 6 ruote
(con cuscinetti a sfera)



Elevata profondità di taglio (T-6010)



Larghezza dal supporto motore 29 cm

T-5010 e T-6010 LASER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Macchina rivoluzionaria per taglio della pietra
- Robusta struttura in alluminio ed ABS
- Enorme risparmio di peso rispetto alle macchine convenzionali
- Disponibile in due versioni: 230 V / 400 V

Specifiche tecniche	T-5010	T-6010
Potenza (230 V)	3.500 W	3.500 W
Potenza (400 V)	4.000 W	4.000 W
∅ disco	500 x 25,40 mm	600 x 25,40 mm
Spessore max. del materiale	17 cm	22 cm
Spessore max. del materiale (2 passate)	23 cm	28 cm
Lunghezza massima di taglio	75 cm	47 cm
Peso	80 kg	80 kg
Dimensioni di trasporto L x P x H	120 x 80 x 103 cm	120 x 80 x 110 cm
Codice articolo 230 V	BT5010L230	BT6010L230
Listino	€ 3.632,00 +IVA	€ 3.737,00 +IVA
Codice articolo 400 V	BT5010L000	BT6010L000
Listino	€ 3.632,00 +IVA	€ 3.737,00 +IVA

UNIVERSALE p. 305
CEMENTO p. 306
MATTONE p. 307



T-6010




Elevata profondità di passata



Ruote per agevolare il trasporto



Marcatore laser



Pianetto con 6 ruote
(con cuscinetti a sfera)

T-7010 e P-7010 LASER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Per tagliare larghi mattoni e mattoni silico-calcarei
- Robusta struttura in alluminio ed ABS
- In dotazione guida regolabile

Technical data	T-7010	P-7010
Tensione	400 V	400 V
Potenza	4.000 W	4.000 W
Ø disco	700 x 25,40 mm	700 x 25,40 mm
Spessore massimo di taglio		
1 passata:	27 cm	27 cm
2 passate:	34 cm	34 cm
Lunghezza massima di taglio	55 cm	62 cm
Peso	95 kg	117 kg
Codice articolo	BT70100000	BP70100000
Listino	€ 4.421,00 +IVA	€ 5.053,00 +IVA

Accessori	Dimensioni	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Cemento	Ø 700 x 25,40 mm	CNC7004000	775,00
Mattone	Ø 700 x 25,40 mm	CNA7004000	875,00
Universale	Ø 700 x 25,40 mm	CNE7004000	775,00



T-7010

P-7010



Cuffia in plastica
con protezione in gomma



Interruttore differenziale (PRCD)



Semplice regolazione della profondità



Facile sostituzione del disco



Trolley per il trasporto

W-3714 DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

da usare con raffreddamento ad acqua o estrazione polveri

- Ideale per tagli puliti in muri di mattoni o di cemento
- Taglia rapidamente e con precisione millimetrica su pietra e cemento
- Cuffia in plastica: leggera ma molto resistente
- Inclusa valigetta trolley per il trasporto

Specifiche tecniche	
Potenza	2.100 W
∅ disco	370 x 30,00 mm
Massima profondità di taglio	15 cm
Peso	11,5 kg
Codice articolo	MZWB371400
Listino	€ 2.421,00 +IVA

UNIVERSALE p. 305
CEMENTO p. 306
MATTONE p. 307





Macchina su rotaia



Set completo

W-5421 MACCHINA TAGLIAMURO

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

per tagliare nel cemento fino a 21 cm

- Con interruttore differenziale (PRCD)
- In dotazione guida a rotaia, connettori, dischi Ø 350, Ø 450, Ø 540 mm e valigia per il trasporto

Specifiche tecniche	
Potenza	2.200 W
Massimo ∅ disco	540 x 30,00 mm
Spessore massimo del materiale	21 cm
Peso	4,6 kg
Codice articolo	MZW5421SET
Listino	€ 6.947,00 +IVA

Accessori per questa macchina	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Guida a rotaia 1,3 m	MZW5421130	1.900,00
Guida a rotaia 2,3 m	MZW5421230	2.300,00

Dischi per cemento	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
∅ 350 x 30,00 mm	CWB3505000	499,00
∅ 450 x 30,00 mm	CWB4505000	815,00
∅ 540 x 30,00 mm	CWB5405000	530,00





Leggera e robusta cuffia
in magnesio



Spia LED che indica quando la macchina
è in protezione per sovraccarico



Moduli di estrazione polveri

DS-3500 e DS-4000

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Protezione in magnesio leggera e robusta
- Spia LED che indica quando la macchina è in protezione per sovraccarico
- Paraspruzzi e rulli guida rimovibili senza attrezzi
- Raffreddamento ad acqua integrato
- Interruttore differenziale (PRCD)
- DS-4000 può montare una flangia per tagliare a filo muro

Specifiche tecniche	DS-3500	DS-4000
Potenza	2.800 W	3.200 W
Velocità di rotazione	4.500 giri/min	3.900 giri/min
Massimo ∅ disco	350 x 25,40 mm	400 x 25,40 mm
Max. profondità di taglio	12,5 cm	15 cm
Peso	7,9 kg	9,6 kg
Codice articolo	MZDS350000	MZDS400000
Listino	€ 1.421,00 +IVA	€ 1.895,00 +IVA

Accessori	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Pattino antipolvere DS-3500	MZDSSK3500	280,00
Pattino antipolvere DS-4000	MZDSSK4000	320,00
Coperchio con scarico DS-4000	MZDSFS4100	65,00
Kit taglio a filo DS-4000	MZDSFS4200	190,00

Lame per taglio a filo	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Cemento CS MASTER Ø400x25,40 mm	CSM4004BF0	235,00

PIASTRELLE p. 301
UNIVERSALE p. 300
CEMENTO p. 302/303
MATTONE p. 304



DS-3500



DS-4000



Profondità di taglio 22 cm



Disco ad anello facilmente sostituibile

RS-3300

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Raffreddamento ad acqua integrato
- Pomello per la regolazione della lama
- LED che indica se il carico applicato è eccessivo
- Ruote guida con 3 scanalature per un uso più preciso della macchina
- La lama può essere sostituita rapidamente, senza dover togliere la copertura protettiva

Specifiche tecniche	
Potenza	3.200 W
Velocità di rotazione	2.850 giri/min
∅ disco	330 mm
Massima profondità di taglio	22 cm
Peso	12,9 kg
Codice articolo	MZRS330000
Listino	€ 5.263,00 +IVA


Accessori	∅ mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Disco anello per abrasivo*	330	CRSA330000	395,00
Disco anello per cemento*	330	CRSC330000	395,00
Ruota di trasmissione	22	CRSDW10000	35,00



* I dischi ad anello sono sempre forniti assieme ad una ruota di trasmissione.



Robusto pianetto con cuscinetti



Setole per ridurre al minimo le polveri



Costruzione robusta e durevole

EASYCOUPNEXT 350

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- La troncatrice ideale
- Può essere utilizzata sia a secco che ad umido
- Sistema di estrazione polveri

Specifiche tecniche	
Potenza	2.200 W
∅ disco	350 x 25,40 mm
Spessore massimo del materiale	11 cm
Lunghezza massima di taglio	24 cm
Peso	38 kg
Codice articolo	BUC350N000
Listino	€ 1.684,00 +IVA

UNIVERSALE p. 305
CEMENTO p. 306
MATTONE p. 307



Larghezza di taglio regolabile



Massima profondità di taglio 2,7 cm



Sistema di estrazione delle polveri



Profondità di taglio regolabile

SL-1253 DUSTEC®

- Speciale cuffia ad elevata capacità di raccolta della polvere
- Con sistema di blocco dei dischi, per una facile sostituzione
- In dotazione valigetta di trasporto e 2 dischi diamantati universali di tipo Master ∅ 125 mm

Specifiche tecniche	
Potenza	1.700 W
∅ dischi	125 x 22,23 mm
Massima profondità di taglio	2,7 cm
Larghezza di taglio	1,3 - 4 cm
Peso	4,5 kg
Codice articolo	MZSL1253NS
Listino	€ 911,00 +IVA

UNIVERSALE p. 284-288
CEMENTO p. 290/291
MATTONE p. 292





Marcatore laser



Massima profondità di taglio



Sistema di estrazione delle polveri



Larghezza di taglio regolabile 0,7 - 5 cm
(con 2 dischi)



Larghezza di taglio fissa: 2,1 cm
(con 6 dischi)

SL-1506X DUSTEC®

- Scanalatore utilizzabile con 2 o con 6 dischi
- Con 6 dischi, non è più necessario rimuovere il materiale della traccia appena tagliata! L'utilizzo con 6 dischi è specifico per mattone ed arenaria
- Con 2 dischi è possibile tagliare sia su mattone che su cemento
- Tagli estremamente profondi, fino a 5 cm
- Massima efficienza di aspirazione polveri, grazie alla speciale cuffia integrata
- In dotazione valigetta di trasporto e 6 dischi diamantati universali di tipo Master ∅ 150 mm

Specifiche tecniche	SL-1506X
Potenza	2.000 W
Dischi ∅ 150 x 22,23 mm	6 mm
Massima profondità di taglio	5 cm
Larghezza di taglio con 2 dischi	0,7 - 5 cm
Larghezza di taglio con 6 dischi	2,1 cm (fissa)
Peso	6,5 kg
Codice articolo	MZSLB1506X
Listino	€ 1.400,00 +IVA

UNIVERSALE p. 284-288
CEMENTO p. 290/291
MATTONE p. 292






Sistema di smontaggio rapido



LED che indica quando la macchina è sovraccarica



Facile regolazione della profondità



Guida a rotaia

SL-1505 DUSTEC®

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Potente scanalatore 2.500 W
- 6 ruote per il massimo sostegno durante il taglio
- Motore dotato di protezioni avanzate, tra cui: avviamento progressivo, protezione per sovraccarico e protezione termica
- Il sistema con rotaia opzionale offre il massimo comfort durante il taglio
- Inclusa valigia trolley per il trasporto e 2 dischi diamantati tipo CE Master universali Ø 150 mm

Specifiche tecniche	
Potenza	2.500 W
∅ dischi	150 x 22,23 mm
Massima profondità di taglio	5 cm
Larghezza di taglio	0,7 – 4,7 cm
Peso	7,2 kg
Codice articolo	MZSLB1505S
Listino	€ 1.579,00 +IVA

Accessori	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Guida a rotaia 140 cm	MZSLB14000	180,00
Set di morsetti di fissaggio	MZSLB10000	370,00

UNIVERSALE p. 284-288
CEMENTO p. 290/291
MATTONE p. 292





Sistema di estrazione delle polveri



Spazzole nella cuffia



Adatta a lavorare anche a filo parete

BS-1253N DUSTEC®

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Potente motore 1.700 W
- Per la rimozione senza polvere di scorie e residui di cemento e livellamento di pavimenti e pareti
- Con sistema di blocco del platorello, per una facile sostituzione
- La rimozione di uno strato comporta una superfice ben rifinita, pronta per ulteriori lavorazioni
- In dotazione valigetta di trasporto

Specifiche tecniche	
Potenza	1.700 W
∅ platorello	125 mm
Peso	3,3 kg
Codice articolo	MZBS1253N0
Listino	€ 832,00 +IVA

	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Set di spazzole per la cuffia	XAM-6C57006C	23,00

CEMENTO p. 316-321
MATTONE p. 316





Regolatore della velocità



Lavorazione a filo parete



Carrello TwoGrip

LEVIGATRICE PER CEMENTO TWOGRIP DUSTEC®

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Velocità regolabile elettronicamente per le diverse lavorazioni
- Potente motore da 2.200 Watt
- Particolarmente silenziosa
- Protezione per sovraccarico ed avviamento progressivo
- Estrazione delle polveri molto efficace grazie all'anello di spazzole montato su una sospensione elastica
- Include confezione per il trasporto

Specifiche tecniche	TwoGrip 125	TwoGrip 180
Potenza	2.200 W	2.200 W
∅ platorello	125 x 22,23 mm	180 x 22,23 mm
Dimensioni	246 x 280 x 325 mm	246 x 280 x 325 mm
Peso	5,8 kg	5,9 kg
Codice articolo	MZBS125500	MZBS180500
Listino	€ 789,00 +IVA	€ 789,00 +IVA

CARRELLO TWOGRIP

Questo carrello semplifica il lavoro. Montando la levigatrice per cemento in questo carrello si può levigare il pavimento restando in piedi.


- Prolunga di 3 metri del cavo con interruttore e presa a parete
- Regolabile in altezza
- Ruote girevoli per un'elevata manovrabilità

Codice articolo	MZBSTRL000	€ 750,00 +IVA

CEMENTO p. 316-321
MATTONE p. 316



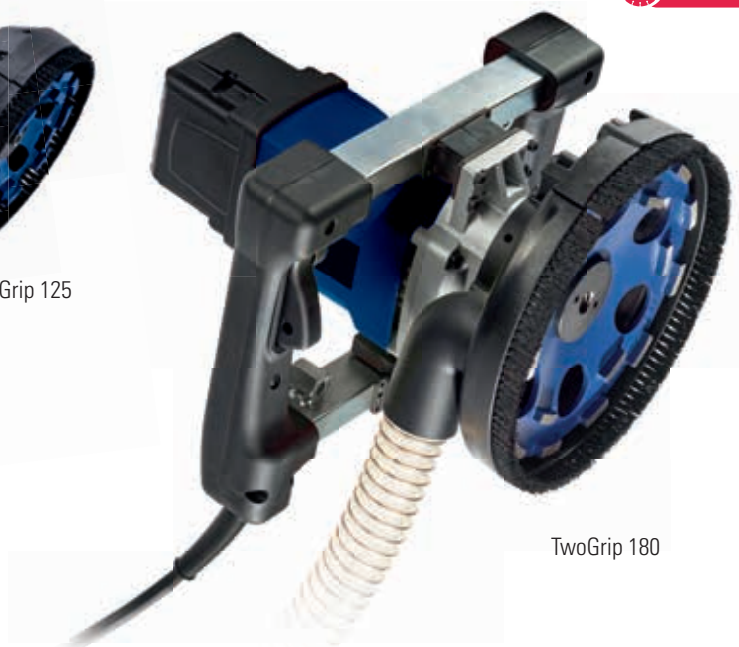TwoGrip 125



TwoGrip 180



L'impugnatura è regolabile in altezza



Serbatoio d'acqua da 20 litri, removibile

VZ-500

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE


- Il disco può esser montato sul lato destro
- Indicatore della profondità di taglio
- Filtro Cyclone, appositamente per il taglio a secco
- Cuscinetti di alta qualità
- Motore Honda GX390

Specifiche tecniche

Motore	Honda, a scoppio
Potenza	9,65 kW (13 CV)
Max. Ø del disco	500 x 25,40 mm
Massima profondità di taglio	18 cm
Peso	106 kg
Codice articolo	RVZ5000000
Listino	€ 4.526,00 +IVA

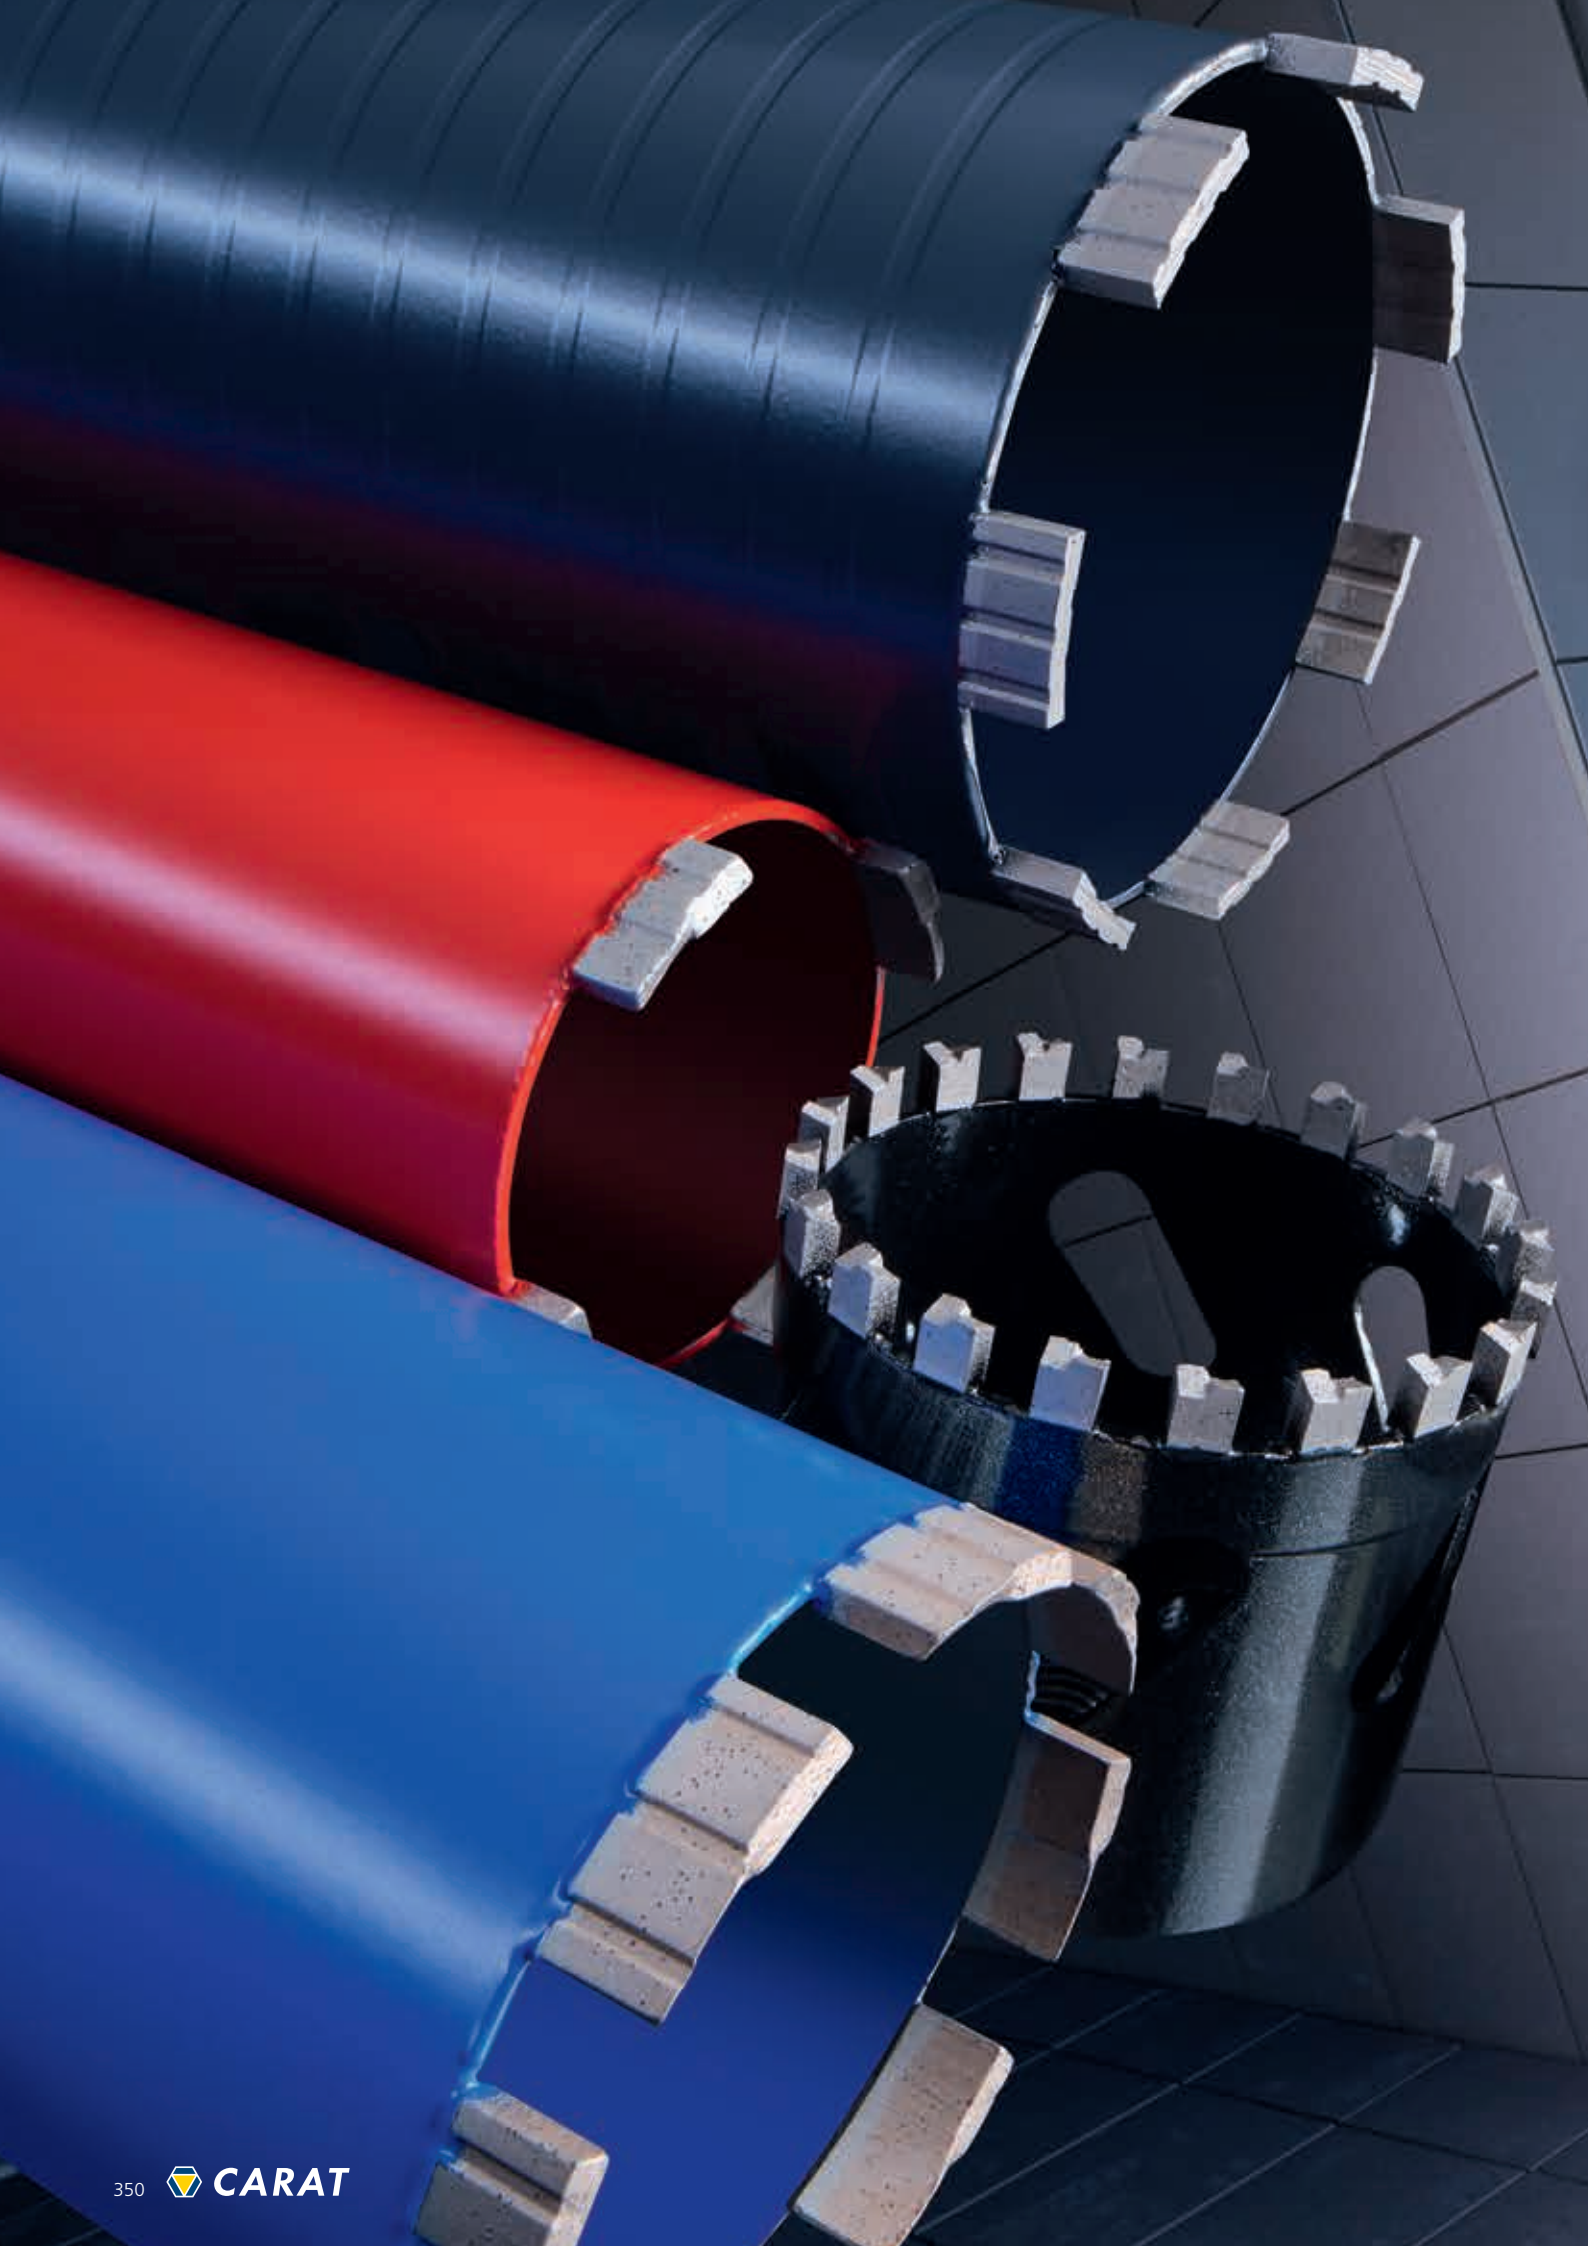CEMENTO p. 302
MATTONE p. 304







CORONE DIAMANTATE

	Pagina
Come scegliere la giusta corona diamantata	352
Corone diamantate per cemento e pietra dura	354
Adattatori per i nostri carotatori	359
Accessori per corone diamantate master e classic	360
Prolunghe	361
Altri adattatori	362
Corone diamantate per mattone e pietra abrasiva	363
Perni di centraggio	365
Corone diamantate per piastrelle e pietre	368
Foretti diamantati per piastrelle e pietre	371

LAVORAZIONE PIASTRELLE

Frese diamantate per piastrelle e pietra	374
Tamponi diamantati e lucidatura a diamante	375

Corone con attacco M30

- 1 solo attacco, per tutti i diametri
- Attacco diretto al carotatore
- Stampa UV dei dati tecnici sulla corona
- Meno peso
- Rende il tuo lavoro più veloce
- Punta di centraggio come accessorio



Due domande chiave per scegliere la giusta corona diamantata

Su che materiale va usata?

La nostra gamma è composta da 3 categorie:

Da usare con raffreddamento ad acqua
CEMENTO, MATERIALI IN PIETRA DURA

Sviluppato appositamente per forare nel cemento e cemento armato e su tutti i materiali in pietra e pietra molto dura.



Per uso a secco
CEMENTO, MATERIALI IN PIETRA DURA

Sviluppato appositamente per forare a secco nel cemento e cemento armato.




Per uso a secco
MATTONE, MATERIALI IN PIETRA ABRASIVA

Sviluppato appositamente per forare nei materiali abrasivi come mattoni ed arenaria.



Quale qualità?

Che tu scelga Carat Master o Classic sceglierai sempre una corona di ottima qualità.
Velocità di perforazione, resa… tutto è stato abbinato perfettamente



Caratteristiche dei corone diamantate

LASER — Saldatura laser: i segmenti sono saldati con sistema a laser che impedisce al 100% che la saldatura ceda.

TURBO-TWISTED — Segmenti TT: i segmenti hanno un rivoluzionario profilo seghettato. Garantiscono un rapido primo taglio nel materiale da forare.

FASTIP — Fastip

DUSTEC — Dustec® corone con fondo forato per uso con aspirazione polveri



CEMENTO LASER MASTER

• Altri diametri e lunghezze sono disponibili su richiesta






∅ mm	Lunghezza mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
14	200	EM01420050	105,00
14	300	EM01430050	110,00
16	200	EM01620050	113,00
16	300	EM01630050	115,00
18	300	EM01830050	121,00
20	300	EM02030050	124,00
22	300	EM02230050	125,00
24	300	EM02430050	130,00
25	300	EM02530050	135,00
26	300	EM02630050	138,00
28	300	EM02830050	140,00
29	300	EM02930050	142,00
31	300	EM03130050	145,00
31	400	EM03140050	150,00
36	300	EM03630050	160,00
36	400	EM03640050	165,00
41	300	EM04130050	172,00
41	400	EM04140050	175,00
46	300	EM04630050	185,00
46	400	EM04640050	190,00
51	300	EM05130050	205,00
51	400	EM05140050	210,00
51	500	EM05150050	215,00
56	300	EM05630050	216,00
56	400	EM05640050	220,00
61	300	EM06130050	225,00
61	400	EM06140050	230,00
66	300	EM06630050	235,00
66	400	EM06640050	239,00
71	300	EM07130050	242,00
71	400	EM07140050	245,00
76	300	EM07630050	255,00
76	400	EM07640050	260,00
81	300	EM08130050	275,00
81	400	EM08140050	280,00
86	300	EM08630050	290,00
86	400	EM08640050	295,00



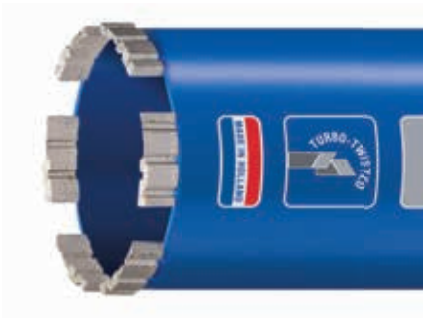CEMENTO LASER MASTER



∅ mm	Lunghezza mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
91	300	EM09130050	299,00
91	400	EM09140050	305,00
101	300	EM10130050	330,00
101	400	EM10140050	335,00
111	300	EM11130050	340,00
111	400	EM11140050	345,00
121	300	EM12130050	385,00
121	400	EM12140050	390,00
126	300	EM12630050	395,00
126	400	EM12640050	399,00
131	300	EM13130050	415,00
131	400	EM13140050	420,00
141	400	EM14140050	435,00
151	400	EM15140050	480,00
161	400	EM16140050	560,00
166	400	EM16640050	570,00
171	400	EM17140050	580,00
181	400	EM18140050	620,00
201	400	EM20140050	715,00

SET CORONE CEMENTO LASER M30 MASTER

Contenuto	
∅	31, 51, 81, 131 mm
Lunghezza	400 mm
Attacco	M30
Codice articolo	EMSET010NL
Listino	€ 1.170,00 +IVA





CEMENTO LASER CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

• Altri diametri e lunghezze sono disponibili su richiesta





∅ mm	Lunghezza mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
18	400	EC01840050	106,00
20	400	EC02040050	110,00
25	400	EC02540050	120,00
31	400	EC03140050	135,00
36	400	EC03640050	140,00
41	400	EC04140050	145,00
51	400	EC05140050	155,00
61	400	EC06140050	175,00
71	400	EC07140050	199,00
81	400	EC08140050	225,00
91	400	EC09140050	245,00
101	400	EC10140050	255,00
111	400	EC11140050	270,00
131	400	EC13140050	305,00
151	400	EC15140050	365,00
161	400	EC16140050	520,00



SET CORONE CEMENTO LASER M30 CLASSIC

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

Contenuto	
∅	31, 51, 81, 131 mm
Lunghezza	400 mm
Attacco	M30
Codice articolo	ECSET010NL
Listino	€ 920,00 +IVA





CEMENTO, ATTACCO 1”1/4



∅ mm	Lunghezza mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
220	400	EP22040020	880,00
250	400	EP25040020	925,00
275	400	EP27540020	1.035,00
300	400	EP30040020	1.180,00
350	400	EP35040020	1.360,00







CEMENTO LASER A SECCO DRY BETON

Le corone diamantate DRY BETON sono ideali per forare velocemente ed efficacemente: cemento armato, solette, calcestruzzo e prefabbricati in cemento.
Va utilizzata la micropercussione e l'aspirazione.

- La scanalatura a spirale esterna assicura un miglior scarico ed un efficace raffreddamento
- Segmenti diamantati TT (turbo segmenti con tecnologia Diatex®) per un'eccellente performance ed un ottima durata





∅ mm	Lunghezza mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
52	300	ED05230020	195,00
57	300	ED05730020	202,00
62	300	ED06230020	205,00
68	300	ED06830020	215,00
72	300	ED07230020	224,00
82	300	ED08230020	230,00
92	300	ED09230020	246,00
102	300	ED10230020	282,00
112	300	ED11230020	290,00
122	300	ED12230020	320,00
127	300	ED12730020	330,00
132	300	ED13230020	335,00
142	300	ED14230020	345,00
152	300	ED15230020	350,00
162	300	ED16230020	385,00



SET CORONE CEMENTO LASER A SECCO DRY BETON

Contenuto	
∅	52, 82, 112, 132 mm
Lunghezza	300 mm
Attacco	1"1/4
Codice articolo	EDSET04000
Listino	€ 1.099,00 +IVA





Carotatore
con attacco **1/2" G**





ES00400000

CARAT CAROTAGGIO A SECCO
ATTACCO M16



ES00500000

CARAT CAROTAGGIO A UMIDO
ATTACCO M30


Carotatore
con attacco **1"1/4**





ES00410000

CARAT CAROTAGGIO A SECCO
ATTACCO M16



ES00510000

CARAT CAROTAGGIO A UMIDO
ATTACCO M30

PROLUNGHE

- Quando si utilizzano prolunghe 1/2"G il diametro minimo del foro è 31 mm
- Quando si utilizzano prolunghe 1"1/4 il diametro minimo del foro è 51 mm
- Le prolunghe si collegano l'una con l'altra

Lunghezza mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
100	1/2"G	BC21100000	50,00
200	1/2"G	BC21200000	55,00
300	1/2"G	BC21000000	60,00
100	1"1/4	BC22010000	45,00
200	1"1/4	BC22020000	55,00
300	1"1/4	BC22000000	60,00
400	1"1/4	BC22040000	75,00





ADATTATORI FILETTATI CON VITE ESTERNA M30

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
1/2"G	ES00500000	28,00
1"1/4	ES00510000	53,00
SDS-DI	ES00560000	58,00
M16 (internal)	HDND001000	28,00




ADATTATORI FILETTATI CON VITE INTERNA M30

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
1/2"G	BC30100000	28,00
1"1/4	BC30200000	45,00
M30	BC30300000	50,00
M16 (external)	BC30400000	50,00



ADATTATTI FILETTATTI CON VITE ESTERNA M16

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
1/2"G	ES00400000	28,00
1"1/4	ES00410000	50,00
SDS-DI	ES00460000	50,00





PROLUNGHE


- Quando si utilizzano prolunghe 1/2"G il diametro minimo del foro è 31 mm
- Quando si utilizzano prolunghe 1"1/4 il diametro minimo del foro è 51 mm
- Le prolunghe si collegano l'una con l'altra



Lunghezza mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
100	1/2"G	BC21100000	50,00
200	1/2"G	BC21200000	55,00
300	1/2"G	BC21000000	60,00
100	1"1/4	BC22010000	45,00
200	1"1/4	BC22020000	55,00
300	1"1/4	BC22000000	60,00
400	1"1/4	BC22040000	75,00

PROLUNGHE per corone diamantate M30

- Quando si utilizzano prolunghe M30 il diametro minimo del foro è 41 mm
- Le prolunghe si collegano l'una con l'altra



Lunghezza mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
150	M30	BCN1505000	95,00
300	M30	BCN3005000	125,00

PROLUNGHE per corone diamantate M16

- Da usare con 5/8" x 16UNF



Lunghezza mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
200	5/8"x 16UNF	HDC0032000	82,00
300	5/8"x 16UNF	HDC0033000	92,00



Carotatore con mandrino da trapano **13 mm**



HDC2010000
(incluso centratore)

HDC0010000
(centratore non incluso)

LUNGHEZZA 150 mm — HT01500000

LUNGHEZZA 340 mm — HT03400000

Carotatore con mandrino attacco **SDS-plus**



HDC2060000
(inclusa punta di centraggio)

HDC0060000
(centratore non incluso)

LUNGHEZZA 150 mm — HT01500000

LUNGHEZZA 340 mm — HT03400000

Carotatore con attacco mandrino **5/8" x 16 UNF**



HDC2020000
(incluso centratore)

HDC0030000
(centratore non incluso)

LUNGHEZZA 150 mm — HT01500000

LUNGHEZZA 340 mm — HT03400000

PROLUNGHE per corone diamantate M16

• Da usare con 5/8" x 16UNF

Lunghezza mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
200	5/8"x 16UNF	HDC0032000	82,00
300	5/8"x 16UNF	HDC0033000	92,00





CORONA DIAMANTATA A SECCO, lunghezza 150 mm x M16

- Con segmenti Fastip
- Con gole di scarico laterali





∅ mm	Numero di segmenti	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
32	3	HDC0321504	152,00
42	3	HDC0421504	155,00
52	3	HDC0521504	158,00
62	3	HDC0621504	162,00

DUSTEC® CORONA DIAMANTATA A SECCO, lunghezza 150 mm x M16

- Con fondo forato per l'aspirazione delle polveri Dustec®
- Con segmenti TT (turbo-twisted)







∅ mm	Numero di segmenti	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
68	3	HTM0681504	208,00
72	4	HTM0721504	220,00
82	4	HTM0821504	230,00
92	4	HTM0921504	235,00
102	5	HTM1021504	245,00
112	5	HTM1121504	258,00
122	6	HTM1221504	275,00
132	6	HTM1321504	300,00
142	6	HTM1421504	315,00
152	6	HTM1521504	320,00
162	7	HTM1621504	350,00

ADATTATORE M16 per foratura a secco, lunghezza 150 mm



Per	Tipo	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
mandrino Ø 13 mm	con perno	HDC2010000	69,00
mandrino Ø 13 mm	senza perno	HDC0010000	39,00
attacco SDS-plus	con perno	HDC2060000	89,00
attacco SDS-plus	senza perno	HDC0060000	59,00
attacco 5/8"x 16UNF	con perno	HDC2020000	79,00
attacco 5/8"x 16UNF	senza perno	HDC0030000	49,00

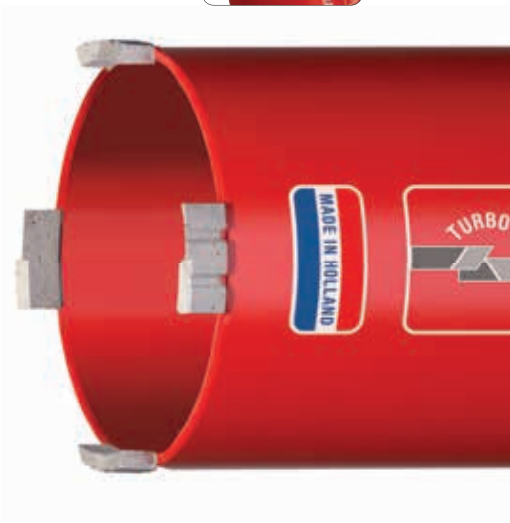


CORONE DIAMANTATE DUSTEC® A SECCO, lunghezza 340 mm x M16



- Con fondo forato per l'aspirazione delle polveri Dustec®
- Con segmenti TT (turbo-twisted)





∅ mm	Numero di segmenti	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
32	3	HTL0323404	217,00
42	3	HTL0423404	220,00
52	3	HTL0523404	225,00
62	3	HTL0623404	230,00
68	3	HTL0683404	235,00
72	4	HTL0723404	240,00
82	4	HTL0823404	250,00
92	4	HTL0923404	265,00
102	5	HTL1023404	275,00
112	5	HTL1123404	295,00
122	6	HTL1223404	315,00
132	6	HTL1323404	335,00
142	6	HTL1423404	350,00
152	6	HTL1523404	355,00
162	7	HTL1623404	415,00

MANDRINO E ADATTATORE M16 DUSTEC®



Attacco macchina	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
5/8"x 16UNF	DPB0310000	110,00
M18 x 2.5	DPB0320000	110,00
1/2"x 20UNF	DPB0330000	120,00
13 mm drill chuck	DPB0340000	189,00
SDS plus	DPB0350000	210,00
M16 x 2.0	DPB0360000	110,00
1/2"G	DPB0370000	180,00

ADATTATORI PER MANDRINO DUSTEC®



Machine connection	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Da Esagono a 5/8"x 16UNF	HTZZ020000	15,00
Da SDS-plus a 5/8"x 16UNF	HTZZ060000	25,00



PERNI DI CENTRAGGIO PER CAROTATORE A-1810

Lunghezza mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
150	HT01500000	35,00
340	HT03400000	85,00



PERNI DI CENTRAGGIO PER CAROTATORE A-2011

- Nel carotatore deve essere montato:
  o l'adattotore ES00500000 (1/2"G - M30)
  oppure l'adattatore ES00510000 (1"1/4 - M30)

Per corone lunghezza (mm)	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300	HDN0010000	79,00
400	HDN0011000	89,00



PERNI DI CENTRAGGIO PER CAROTATORE A-2225

- Perno con lunghezza 420 mm a riposo e 300 mm quando compresso

Per corone lunghezza (mm)	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
300 / 420	BCHCC11000	153,00



GUIDA PER PERNI DI CENTRAGGIO

- La guida aiuta a tenere in posizione il perno di centraggio
- Può essere montato su tutte le corone

Per corone diamantate ∅ mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
32	HDC3032000	6,00
42	HDC3042000	6,00
52	HDC3052000	6,00
62	HDC3062000	7,00
68	HDC3068000	8,00
72	HDC3072000	8,00
82	HDC3082000	9,00
92	HDC3092000	10,00
102	HDC3102000	12,00
112	HDC3112000	15,00
122	HDC3122000	16,00
132	HDC3132000	18,00
142	HDC3142000	20,00
152	HDC3152000	22,00
162	HDC3162000	24,00



KIT CORONE DIAMANTATE
per mattone e materiali in pietra abrasiva

Questo kit di 5 corone diamantate (∅ 32, 52, 82, 112 e 132 mm x M16) consente di eseguire i fori più comuni.
Può essere montato su trapani con mandrino Ø 13 mm o attacco SDS-plus (rigorosamente senza percussione).
La profondità massima di foratura 150 mm può essere estesa a 300 mm con le prolunghe presenti nel kit.
Il kit viene fornito in un pratico trolley di trasporto.

(Le corone incluse in questo kit non sono compatibili con il sistema di aspirazione Dustec®)

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Set completo	HTESET0000	590,00





CORONE DIAMANTATE
per mattone e materiali in pietra abrasiva

- Gamma sciolta delle corone diamantate contenute nel kit (HTESET0000)
- Con gole di scarico laterali
- Luneghzza 150 mm ed attacco M16



∅ mm	Numero di segmenti	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
32	3	HTE0321504	99,00
52	3	HTE0521504	115,00
82	4	HTE0821504	135,00
112	5	HTE1121504	155,00
132	6	HTE1321504	205,00

ACCESSORI

- Gamma sciolta degli accessori contenuti nel kit (HTESET0000)

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Prolunga lunghezza 245 mm da esagagono a M16	HD01000245	18,00
Prolunga lunghezza 245 mm da SDS-plus a M16	HD02600245	18,00
Adattatore da esagono a M16	HD02000000	15,00
Adattatore da SDS-plus a M16	HD02600000	25,00
Punta di centraggio lunghezza 245 mm	HD03000245	9,00



SET FORETTI DIAMANTATI

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

da usare con raffreddamento ad acqua per trapani

- Per piastrelle e pietre naturali
- Set di 6 foretti diamantati, ∅ 6 - 8 - 10 - 12 - 25 - 36 mm
  con supporto per perno di centraggio ed adattatore da esagono a 1/2" G
  e con raccordo di ingresso acqua per raffreddamento
- Fornito in valigetta di trasporto

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Set completo	ETSET04000	320,00



FORETTI DIAMANTATI 1/2" G MASTER

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

∅ mm	Profondità di foratura mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
6	60	ET00607010	32,00
8	60	ET00807010	34,00
10	60	ET01007010	34,00
12	60	ET01207010	36,00
14	60	ET01407010	38,00
15	60	ET01507010	39,00
16	60	ET01607010	42,00
18	60	ET01807010	46,00
20	60	ET02007010	49,00
25	60	ET02507010	52,00
32	60	ET03207010	58,00
36	60	ET03607010	64,00
41	60	ET04107010	71,00
51	60	ET05107010	84,00
56	60	ET05607010	79,00
61	60	ET06107010	89,00
66	60	ET06607010	93,00
72	60	ET07207010	96,00
81	60	ET08107010	99,00





SET FORETTI DIAMANTATI

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

da usare con raffreddamento ad acqua per trapani

- Per piastrelle e pietre naturali
- 4 foretti diamantati ∅ 6 - 8 - 10 - 12 mm
- Con guida di centraggio ed adattatore da esagono a 1/2" G con raccordo di ingresso acqua per raffreddamento



Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Set completo	ETCSET0100	275,00

FORETTI DIAMANTATI 1/2" G CLASSIC

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

∅ mm	Profondità di foratura mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
6	60	ETC0060000	29,00
8	60	ETC0080000	30,00
10	60	ETC0100000	30,00
12	60	ETC0120000	32,00



ACCESSORI

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Guida di centraggio inox	BCH0110000	30,00
Adattatore con raccordo acqua	BB00BK4000	85,00
Chiave a brugola	BKV4000000	10,00





SET FORETTI DIAMANTATI

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

da usare con raffreddamento ad acqua per trapani

- Per piastrelle e pietre naturali
- 10 foretti diamantati ∅ 8-18-22-25-32-35-38-50-60-73 mm
- Guida di centraggio con ventosa ∅ 4-5-6-8-10-12-14 mm
- Guide di centraggio con ventosa da ∅ 6 a 73 mm
- Serbatoio d'acqua di raffreddamento 1,25 litri
- Lima per piastrelle, per una finitura accurata



Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Set completo	ETNSET0100	349,00

FORETTI DIAMANTATI

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Foretti diamantati, confezionati in set da 2 pezzi

∅ mm	Profondità di foratura mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
6	30	ETN0060000	12,00
8	30	ETN0080000	13,00
10	30	ETN0100000	15,00
12	30	ETN0120000	17,00
18	30	ETN0180000	22,00
22	30	ETN0220000	27,00
25	30	ETN0250000	31,00
32	30	ETN0320000	37,00
35	30	ETN0350000	41,00
38	30	ETN0380000	45,00
40	30	ETN0400000	49,00
50	30	ETN0500000	55,00
60	30	ETN0600000	65,00
73	30	ETN0730000	79,00
110	30	ETN1100000	119,00



ACCESSORI

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Sistema di centratura universale con ventosa fino a ∅ 73 mm	ETNCA01000	36,00
Sistema di centratura con ventosa per: ∅ 4-5-6-8-10-12-14 mm	ETNCA02000	18,00
Sistema di raffreddamento	ETNCA03000	17,00



ETNCA01000



ETNCA02000



SET FORETTI DIAMANTATI CON CERA REFRIGERANTE

da usare a secco per trapani

- Per piastrelle e pietre naturali
- ∅ 6 - 8 - 10 - 12 mm, guida di centraggio ed aspirazione polveri
- Gambo esagonale per assicurare una presa sicura del mandrino
- Foretti con cera refrigerante
- Set fornito in valigetta



Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Set completo	ETDSET0200	220,00

FORETTI DIAMANTATI MASTER CON CERA REFRIGERANTE

- Tutti i diametri contengono la cera refrigerante

∅ mm	Profondità di foratura mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
6	30	ETD0060000	32,00
8	35	ETD0080000	32,00
10	35	ETD0100000	33,00
12	35	ETD0120000	33,00
14	35	ETD0140000	40,00
16	35	ETD0160000	44,00
18	35	ETD0180000	46,00
20	35	ETD0200000	55,00



ACCESSORI

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Guida di centraggio da Ø 5 a 12 mm in acciaio inox	BCH0410000	30,00



∅ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm



FORETTI DIAMANTATI CLASSIC

per uso a secco per trapani

- Per piastrelle e pietre naturali

∅ mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Set foretti ∅ 6 - 8 - 10 - 12 mm	ETDCSET010	125,00
Set foretti ∅ 6 - 6 - 8 - 8 mm	ETDCSET020	125,00



COOLDIP

- Immergere il foretto prima della foratura per lubrificarlo
- Immergere il foretto dopo la foratura per raffreddarlo

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Cera refrigerante COOLDIP 20 ml	ETCD20ML00	5,00
Espositore con 9 confezioni di cera refrigerante COOLDIP 20 ml	ETCDDISP09	45,00







KIT FORETTI DIAMANTATI

per uso a secco con smerigliatrici angolari

- Per piastrelle e pietre naturali
- Smerigliatrici con attacco M14
- In valigetta per un pratico trasporto



Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Set foretti diamantati Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm	EHSSET04NF	315,00
Set foretti diamantati Ø 20-27-35-55-72 mm	EHSSET02NF	350,00

FORETTI DIAMANTATI MASTER

- I foretti fino a Ø 12 mm contengono la cera refrigerante





∅ mm	Profondità di foratura mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
6	30	EHS0060706	38,00
8	30	EHS0080706	38,00
10	30	EHS0100706	40,00
12	30	EHS0120706	40,00
20	40	EHS0200706	46,00
27	40	EHS0270706	49,00
32	40	EHS0320706	52,00
35	40	EHS0350706	59,00
40	40	EHS0400706	69,00
50	40	EHS0500706	82,00
55	40	EHS0550706	92,00
60	40	EHS0600706	99,00
68	40	EHS0680706	110,00
72	40	EHS0720706	125,00
82	40	EHS0820706	130,00
92	40	EHS0920706	150,00
102	40	EHS1020706	180,00
112	40	EHS1120706	190,00
132	40	EHS1320706	240,00

FORETTI DIAMANTATI CLASSIC

per uso a secco con smerigliatrici angolari

- Per piastrelle e pietre naturali



∅ mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Set ∅ 6-8-10-12 mm	EHSCSET010	155,00
Set ∅ 6-6-8-8 mm	EHSCSET020	152,00



ALLARGA FORI DRITTO

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

per uso a secco con smerigliatrici angolari

- Frese diamantate verticali per realizzare nuovi fori od allargare esistenti, su: porcellana, ceramica, granito e marmo

∅ mm	Connection	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
5	M14	EHM0050656	29,00
10	M14	EHM0100656	33,00
20	M14	EHM0200656	43,00



SVASATORI CONICI

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

per uso a secco con smerigliatrici angolari

- Frese diamantate coniche per la realizzazione di nuovi fori od allargare esistenti, su: porcellana, ceramica, granito, e marmo

∅ mm	Attacco	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
2-38	M14	EHM0380406	46,00
20-48	M14	EHM0480406	63,00









TAMPONI MANUALI DIAMANTATI EHP

- Tamponi diamantati manuali per uso a secco o a umido
- Per lavorare angoli,bordi, piccole superfici e punti difficili da raggiungere
- Adatto per terrazzo, granito, marmo, cemento, altra pietra naturale, vetroresina e plastica
- Disponibili con grana 60 - 120 - 200 - 400

Superficie di levigatura mm	Grana	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
90 x 55	60	EHP0600000	28,00
90 x 55	120	EHP1200000	28,00
90 x 55	200	EHP2000000	28,00
90 x 55	400	EHP4000000	28,00



60



120



200



400

TAMPONI DIAMANTATI PER LUCIDATURA EGP ∅ 125 mm

- Tamponi diamantati con velcro
- Per uso a secco su superfici lisce, spigoli e bordi smussati
- Adatto per terrazzo, granito, marmo e altri tipi di pietra naturale
- Disponibili con grana 50 - 100 - 200 - 400
- Cuscinetto di supporto in gomma ∅ 125 mm con velcro e attacco M14

∅ mm	Attacco	Grana	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125		50	EGP0500000	26,00
125		100	EGP1000000	26,00
125		200	EGP2000000	26,00
125		400	EGP4000000	26,00
125	M14		EGPHLD1250	25,00



50



100



200



400



M14





CAROTATORI

	Pagina
Come scegliere il giusto carotatore	378
Carotatori manuali	379

Quattro domande chiave per scegliere il giusto carotatore

Per quali materiali è adatto?

La gamma delle corone diamantate utilizza 3 codici colore:

Mattone
da utilizzare per mattone e materiale in pietra abrasiva.

Cemento a umido
da utilizzare con raffredamento ad acqua su cemento, cemento armato e pietra dura.

Cemento a secco
Per uso a secco nel cemento e cemento armato.

Consultando la seguente tabella puoi trovare il carotatore più adatto alle tue esigenze:

Capacità di foratura (∅ mm)	Utilizzo	Modello	Vedi pagina	Potenza	N° di velocità	Ø massimo (mm) 1ª velocità	2ª velocità	3ª velocità
MURATURA A SECCO								
32 → 132	uso manuale	**A-1810**	380	1.800 W	1	Ø 132		
CEMENTO A UMIDO E MURATURA A SECCO								
14 → 70	uso manuale	**A-2011**	382	2.000 W	3		Ø 70	Ø 40
32 → 162						Ø 162	Ø 120	Ø 80
14 → 160	con supporto	**A-2011**	382	2.000 W	3	Ø 160	Ø 80	Ø 40
32 → 160						Ø 160	Ø 120	Ø 80
CEMENTO A SECCO								
52 → 72	uso manuale	**A-1825**	384	1.800 W	1	Ø 132		
52 → 132	con supporto							
52 → 72	uso manuale	**A-2225**	386	2.200 W	1	Ø 152		
52 → 152	con supporto							

Con o senza raffreddamento ad acqua?

Quali diametri ora ed in futuro?

Manuale o con supporto?
o la combinazione di entrambi?

CONTROTEC®

Controtec è una tecnologia originale di CARAT che protegge i motori dei nostri carotatori da possibili sovraccarichi elettrici e meccanici.

Vantaggi del Controtec:

- L'operatore viene avvisato quando il motore è in sovraccarico
- La frizione di sicurezza meccanica viene attivata tempestivamente.
- La coppia massima è disponibile ad ogni velocità
- Processo di perforazione più veloce ed efficiente
- Meno riparazioni e costi di manutenzioni

IL SISTEMA PERFETTO



MATTONE E MURATURA, MATERIALI IN PIETRA ABRASVA
per forare in tutti i materiali abrasivi naturali o artificiali

CEMENTO ARMATO E MATERIALI IN PIETRA DURA
forare in cemento armato e materiali in pietra dura, o molto dura

CEMENTO ARMATO e MATERIALI IN PIETRA DURA
specificamente sviluppate per forare a secco nel cemento armato

Att.ne da utilizzare con aspirazione polveri e funzione micro-percussione attiva



Sistema di aspirazione polveri Dustec®



Livella

A-1810 CAROTATORE MANUALE DUSTEC®

con sistema di aspirazione delle polveri integrato

- Dotato di tecnologia Controtec®
- Dotato di adattatore mandrino Dustec® (DPB0310000) con attacco da 5/8"x16 UNF a M16
- In dotazione valigetta per il trasporto

Specifiche tecniche	
Potenza	1.800 W
N° di velocità	1
Velocità a pieno carico	2.000 giri/min
Foratura manuale nel mattone	132 mm
Attacco macchina	5/8"x16UNF
Attacco adattatore mandrino	M16
Peso	4,5 kg
Codice articolo	AMB1810000DT
Listino	€ 774,00 +IVA

MATTONE p. 363 / 364



SCHEMA DI MONTAGGIO
CAROTATORE A-1810

USO CON ADATTATORE MANDRINO IN DOTAZIONE, PER FORARE NEL MATTONE E MATERIALI ABRASIVI **CON ASPIRAZIONE**

SISTEMA DUSTEC®

Mandrino d'aspirazione (in dotazione)



+

Corone Dustec®
Lunghezza 150 / 340 mm



+

Perno di centraggio
HT01500000 (L: 150 mm)
HT03400000 (L: 340 mm)



+

OPZIONALE:
Supporto per perno di centraggio



SISTEMA CONSIGLIATO

USO SENZA ADATTATORE MANDRINO, PER FORARE NEL MATTONE E NEI MATERIALI ABRASIVI **SENZA ASPIRAZIONE**

SISTEMA SENZA ASPIRAZIONE

Rimuovere il mandrino in dotazione



Adattatore con perno di centraggio
HDC2020000 (L: 150 mm)

+



+

Kit corone diamantate
HTESET0000 (L: 150 mm)



+

OPZIONALE:
Supporto per perno di centraggio



PER FORARE NEL MATTONE E NEI MATERIALI ABRASIVI **CON PROLUNGA** PER UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI 640 mm

SISTEMA SENZA ASPIRAZIONE

Rimuovere il mandrino in dotazione



+

Prolunga
HDC0032000
(L: 200 mm)
HDC0033000
(L: 300 mm)



+

Corone Dustec®
Lunghezza 150 / 340 mm



OPPURE:
Kit corone diamantate
HTESET0000 (L: 150 mm)

+

Perno di centraggio
HT01500000
(L: 150 mm)
HT03400000
(L: 340 mm)



+

OPZIONALE:
Supporto per perno di centraggio





Attacco macchina 1/2" G
+ adattatore 1"1/4



3 velocità



Tecnologia Controtec®

A-2011 CAROTATORE

per uso con raffredamento ad acqua o con estrazione delle polveri.

- Dotato di tecnologia Controtec®
- Con interruttore differenziale (PCRD)
- In dotazione valigetta protettiva in alluminio
- Può essere utilizzato con i supporti: S-1801, S-1803, S-1804 e S-1805 (da pagina: 390)

Specifiche tecniche	
Potenza	2.000 W
N° di velocità	3
Velcocità sotto carico	
1ª velocità	450 giri/min
2ª velocità	1.050 giri/min
3ª velocità	2.000 giri/min
Capaictà di foratura (uso manuale):	
nel cemento	70 mm
nel mattone	162 mm
Capaictà di foratura (con supporto):	
nel cemento	160 mm
nel mattone	160 mm
Attacco macchina	1/2"G + 1"1/4
Peso	6,7 kg
Codice articolo	AMB201100I
Listino	€ 1.368,00 +IVA

CEMENTO A UMIDO p. 355 / 356



SCHEMA DI MONTAGGIO
CAROTATORE A-2011

SISTEMA AD UMIDO - CEMENTO

CON CORONE **A UMIDO**, PER FORARE NEL **CEMENTO** ARMATO E MATERIALI IN PIETRA DURA

OPZIONALE:
Prolunga*

Adattatore
ES00510000

Corone
ad umido

Perno di centraggio
HDN0010000 (L: 300 mm)
HDN0011000 (L: 400 mm)

OPZIONALE:
Serbatoio da 10 litri



SISTEMA SENZA ASPIRAZIONE - MATTONE

CON CORONE A **SECCO**, PER FORARE NEL **MATTONE** E MATERIALI ABRASIVI

Adattatore
ES00410000

Corone Dustec®
Lunghezza 150 / 340 mm

OPPURE:
Kit corone diamantate
HTESET0000 (L: 150 mm)

Perno di centraggio
HT01500000 (L: 150 mm)
HT03400000 (L: 340 mm)

OPZIONALE:
Supporto
per perno
di centraggio



SISTEMA CON ASPIRAZIONE - MATTONE

USO CON **SISTEMA DUSTEC®**, PER FORARE NEL **MATTONE** E MATERIALI ABRASIVI **CON ASPIRAZIONE**

Mandrino
d'aspirazione
DPB0370000

Corone Dustec®
lunghezza 150 / 340 mm

Perno di centraggio
HT01500000 (L: 150 mm)
HT03400000 (L: 340 mm)

OPZIONALE:
Supporto
per perno
di centraggio



* Le prolunghe possono essere collegate l'una con l'altra (pagina 361).



Corone a secco per cemento



Attacco 1"1/4



Da usare sempre in
combinazione con un aspiratore

A-1825 CAROTATORE MANUALE DRY BETON

per utilizzo a SECCO nel cemento armato.

- Carotatore da utilizzare con corone a secco DRY BETON
- La micro-percussione a 28,000 colpi/min accelera la foratura nei materiali più duri e garantisce il correto drenaggio dei residui
- Connessione integrata ad aspiratore
- Protezione al sovraccarico e frizione meccanica
- Ideale per installatori che cercano un carotatore per forare a secco nel cemento e cemento armato
- Deve essere sempre utilizzato in combinazione con un aspirapolevere

Specifiche tecniche	
Potenza	1.800 W
N° di velocità	1
Velocità a pieno carico	*1.150 giri/min*
Capaictà di foratura (uso manuale):	
cemento	72 mm
muratura	152 mm
Capaictà di foratura (con supporto):	
cemento	132 mm
muratura	152 mm
Attacco	1"1/4
Peso	5,2 kg
Codice articolo	AMB1825000
Listino	€ 1.316,00 +IVA

CEMENTO A SECCO p. 358



SCHEMA DI MONTAGGIO
CAROTATORE A-1825

CORONE A SECCO NEL CEMENTO ARMATO

CORONE PER FORARE NEL **CEMENTO ARMATO A SECCO**
(necessita della micro-percussione ed aspirazione)

OPZIONALE:
Prolunga*



Corone Dry Beton



SISTEMA CONSIGLIATO

SISTEMA SENZA ASPIRAZIONE - MATTONE

CON CORONE A **SECCO**, PER FORARE NEL **MATTONE** E MATERIALI ABRASIVI
(senza micro-percussione)

Adattatore
ES00410000



Corone Dustec®
Lunghezza 150 / 340 mm



OPPURE:
Kit corone diamantate
HTESET0000 (L: 150 mm)

Perno di centraggio
HT01500000 (lungh. 150 mm)
HT03400000 (lungh. 340 mm)



OPZIONALE:
Supporto
per perno
di centraggio



SISTEMA SENZA ASPIRAZIONE - MATTONE

CON CORONE A **SECCO** E PROLUNGA, PER FORARE NEL **MATTONE** E MATERIALI ABRASIVI
(senza micro-percussione)

OPZIONALE:
Prolunga*



Adattatore
ES00410000



Corone Dustec®
Lunghezza 150 / 340 mm



OPPURE:
Kit corone diamantate
HTESET0000 (L: 150 mm)

Perno di centraggio
HT01500000 (L: 150 mm)
HT03400000 (L: 340 mm)



OPZIONALE:
Supporto
per perno
di centraggio



* Le prolunghe possono essere collegate l'una con l'altra (pagina 361).



Corone a secco per cemento



Attacco 1"1/4



Raccordo di aspirazione integrato



Da usare sempre in combinazione con un aspiratore

A-2225 CAROTATORE DRY BETON

per utilizzo a SECCO nel cemento armato.

- Adatto per forare a secco nel cemento armato con corone Dry Beton
- La micro-percussione a 28,800 colpi/min accelera la foratura nei materiali più duri e garantisce il correto drenaggio dei residui
- Con connesione integrata per aspirazione
- Protezione di sovraccarico e frizione anti-slittamento
- Ideale per installatori che cercano un carotatore per forare a secco nel cemento e cemento armato
- Deve essere sempre utilizzato in combinazione con un aspirapolevere

Specifiche tecniche	
Potenza	2.200 W
N° di velocità	1
Velocità sotto carico	880 giri/min
Capaictà di foratura (uso manuale):	
nel cemento	72 mm
nel mattone	162 mm
Capaictà di foratura (con supporto):	
nel cemento	152 mm
nel mattone	152 mm
Attacco macchina	1"1/4
Peso	5,6 kg
Codice articolo	AMB2225000
Listino	€ 1.579,00 +IVA

CEMENTO A SECCO p. 358

SCHEMA DI MONTAGGIO
CAROTATORE A-2225

CORONE A SECCO NEL CEMENTO ARMATO

CORONE PER FORARE NEL **CEMENTO ARMATO A SECCO**
(necessita della micro-percussione ed aspirazione)

OPZIONALE:
Prolunga



+

Corone Dry Beton



+

Perno di centraggio
BCHCC11000



+

OPZIONALE:
Supporto
per perno
di centraggio



SISTEMA CONSIGLIATO

SISTEMA SENZA ASPIRAZIONE - MATTONE

CON CORONE A **SECCO**, PER FORARE NEL **MATTONE** E MATERIALI ABRASIVI
(senza micro-percussione)

Adattatore
ES00410000



+

Corone Dustec®
Lunghezza 150 / 340 mm



OPPURE:
Kit corone diamantate
HTESET0000 (L: 150 mm)

+

Perno di centraggio
HT01500000 (L: 150 mm)
HT03400000 (L: 340 mm)



+

OPZIONALE:
Supporto
per perno
di centraggio



SISTEMA SENZA ASPIRAZIONE - MATTONE

CON CORONE A **SECCO** E PROLUNGA, PER FORARE NEL **MATTONE** E MATERIALI ABRASIVI
(senza micro-percussione)

OPZIONALE:
Prolunga



+

Adattatore
ES00410000



+

Corone Dustec®
Lunghezza 150 / 340 mm



OPPURE:
Kit corone diamantate
HTESET0000 (L: 150 mm)

+

Perno di centraggio
HT01500000 (L: 150 mm)
HT03400000 (L: 340 mm)



+

OPZIONALE:
Supporto
per perno
di centraggio







SUPPORTI E SISTEMI DI FORATURA

	Pagina
Supporti per carotatori manuali	390
Sistema: supporto + carotatore	394
Accessori	397



Piedini registrabili



Collare con livella



Base compatta

S-1801

SUPPORTO FISSO PER CAROTATORE

- Supporto in alluminio con bulloni di regolazione
- La leva di regolazione della profondità può essere installata su entrambi i lati
- Guida regolabile

Specifiche tecniche	
Diametro massimo di foratura	140 mm
Profondità massima del foro	450 mm
Morsetto collare carotatore	Ø 60 mm
Peso	7 kg
Codice articolo	ASB1801000
Listino	€ 849,00 +IVA






Piedini registrabili



Collare con livella



Adatto per kit a vuoto



Regolazione dell'inclianazione

S-1803

SUPPORTO INCLINABILE PER CAROTATORE

- Robusto supporto in alluminio con regolazione dell'inclinazione
- La leva di regolazione della profondità può essere installata su entrambi i lati
- Piastra base adatta sia con l'uso di clip a sgancio rapido che con set a vuoto

Specifiche tecniche	
Diametro massimo di foratura a 90°	161 mm
Diametro massimo di foratura a 45	120 mm
Profondità massima del foro	500 mm
Morsetto collare carotatore	Ø 60 mm
Peso	8,5 kg
Codice articolo	ASB1803000
Listino	€ 1.499,00 +IVA



S-1804

SUPPORTO PER CAROTATORE

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Forature sicure e veloci nei tubi di scarico
- Costruzione in alluminio con molle a pressione

Specifiche tecniche	
Diametro massimo di foratura	250 mm
Profondità massima del foro	300 mm
Morsetto collare carotatore	Ø 60 mm
Peso	6 kg
Codice articolo	ASB1804000
Listino	€ 2.599,00 +IVA





Sistema di blocco



2 ruote per il trasporto



Incluso anello di raccolta dell'acqua



Supporto orrizontale per carotatore

S-1805

SUPPORTO PER CAROTATORE

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Per forare a soffitto in modo rapido e professionale

Specifiche tecniche	
Diametro massimo di foratura	120 mm
Profondità massima del foro	400 mm
Morsetto collare carotatore	Ø 60 mm
Altezza di lavoro	da 2 a 2,9 m
Peso	32 kg
Codice articolo	ASB1805000
Listino	€ 5.499,00 +IVA

SUPPORTO ORIZZONTALE PER CAROTATORE

- Accessorio per lavorare in orizzontale con supporto S-1805

Specifiche tecniche	
Diametro massimo di foratura	200 mm
Profondità massima del foro	400 mm
Codice articolo	ASB1805HOR
Listino	€ 1.499,00 +IVA





Attacco 1"1/4



3 velocità meccaniche



Piastra base con ruote



Piedini registrabili

AS-2512

SISTEMA SUPPORTO + CAROTATORE

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Adatto per la perforazione su cemento armato con raffreddamento ad acqua
- Motore con protezione a 3 livelli contro il sovraccarico

Specifiche tecniche	
Potenza	2.500 W
Numero di velocità	3
Numero di giri sotto carico	
1ª velocità	200 giri/min
2ª velocità	400 giri/min
3ª velocità	590 giri/min
Foratura max con supporto su cemento	250 mm
Attacco macchina	1"1/4
Peso	21,5 kg
Codice articolo	ASB2512L00
Listino	€ 3.158,00 +IVA

Accessori	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Supporto	ASB2300000	1.699,00
Collare per supporto ∅ 60 mm	BSM2300000	299,00

CEMENTO A UMIDO p. 355 / 356





Tecnologia Controtec®



3 velocità meccaniche



Ruote integrate



Riduttore

AS-3312

SISTEMA SUPPORTO + CAROTATORE

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Adatto per la perforazione su cemento armato con raffreddamento ad acqua
- Motore con protezione a 3 livelli contro il sovraccarico

Specifiche tecniche	
Potenza	3.300 W
Numero di velocità	3
Numero di giri sotto carico	
1ª velocità	230 giri/min
2ª velocità	510 giri/min
3ª velocità	730 giri/min
Foratura max con supporto su cemento	350 mm
Attacco macchina	1"1/4
Peso	32 kg
Codice articolo	ASB3312000
Listino	€ 4.316,00 +IVA

Accessori	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Supporto	ASB3000000	2.599,00

CEMENTO A UMIDO p. 355 / 356





S-3010

SUPPORTO

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Per forare in modo rapido e professionale: pavimenti, pareti o soffitti
- Non è richiesto alcun tassello di ancoraggio in quanto la colonna verticale si appoggia al soffitto
- La colonna orizzontale può ruotare a 360 gradi
- La perforazione può essere eseguita in qualsiasi angolazione

Specifiche tecniche	
Diametro massimo di foratura	300 mm
Profondità massima del foro	1,5 m verticale 0,5 m orizzontale
Altezza di lavoro	da 2 a 3,5 m
Peso	46 kg
Codice articolo	ASB3010000
Listino	€ 8.599,00 +IVA



ANELLO RACCOGLI ACQUA

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

incluse 3 coperture in gomma

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Per il supporto S-1801 fino a 130mm	BSW1801000	450,00
Per i supporti S-1802 e S-1803 fino a ∅ 130 mm	BSW1802000	610,00
Per il supporto S-2300 fino a ∅ 180 mm	BSW2300000	625,00



ACCESSORI PER IL KIT A VUOTO

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

per i supporti S-1803 e S-2300

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Pompa a vuoto completa	BA04B00000	1.900,00
Connettore per il vutoo	BSV0000000	250,00
Anello di gomma per S-1803	BSV1802000	30,00
Anello di gomma per S-2300	BSV2300000	30,00



SERBATOIO ACQUA A PRESSIONE

Descrizione	Capacità, litri	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
In metallo	10	KDDW220000 (R)	485,00
In plastica	10	KDDW100000	160,00

SU RICHIESTA



ASTA VERTICALE REGOLABILE

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

per supporti S-1801, S-1802, S-1803 e S-2300

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Asta 3,1 m	BSS0000000	850,00



VARIE

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Moresetto a sgancio rapido, con dado e rondella per M12	BA03ZA0000	45,00
Mattonella abrasiva per ravvivare corone diamantate	BH00000000	30,00
SU RICHIESTA Pompa di alimentazione dell'acqua	BB05100000 (R)	199,00
SU RICHIESTA Pistra ad "U" per tubi fognari	BE12000000 (R)	275,00
Set di ancoraggi M12, completo di 50 ancore da 16 mm, morsetto a sgancio rapido e dado	BA03AK0000	199,00








CARAT



PROTEZIONE DALLA POLVERE

Pagina

Foratura
Aspirazione della polvere
e mandrino con aspirazione 402
Estrattore "doppio" polveri 403

Taglio
Cuffie con aspirazione per tagliare
con smerigliatrici angolari 404

Levigatura
Cuffie con aspirazione per levigare
con smerigliatrici angolari 405

GUIDA DI CENTRAGGIO ED ASPIRAZIONE

fino a ∅ 72 mm

- Raccoglie polvere ed acqua durante la foratura
- L'aspirazione viene fatta collegando un aspiratore esterno
- Si attacca alla parete, pavimento o soffitto
- Per forature fino a ∅ 72 mm

Descrizione	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
Guida di centraggio ed aspirazione	DPB0200000	28,00



MANDRINO E ADATTATORE DUSTEC®

- Per la raccolta della polvere durante la perforazione con corone diamantate Dustec®
- Disponibile con collegamenti per tutti i più comuni carotatori
- Può essere utilizzato con perno di centraggio

Machine connection	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
5/8"x 16 UNF	DPB0310000	110,00
M18 x 2,5	DPB0320000	110,00
1/2"x 20 UNF	DPB0330000	120,00
Mandrino Ø 13 mm	DPB0340000	189,00
SDS plus	DPB0350000	210,00
M16 x 2	DPB0360000	110,00
1/2"G	DPB0370000	180,00



DOPPIO ESTRATTORE POLVERI

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

- Raccoglie la polvere durante la foratura
- Da collegare ad un aspiratore
- Per fori fino a ∅ 82 mm

	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
	DPB0400000	99,00



SET DOPPIO ESTRATTORE POLVERI

DISPONIBILI SU ORDINAZIONE

- Questo set è costituito da:
  1) mandrino adattatore DUSTEC®
  2) doppio estrattore polveri
  3) raccordo a due vie
- Il raccordo a due vie permette di collegare all'aspiratore sia il mandrino adattatore DUSTEC® che il doppio estrattore polveri

Machine connection	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
5/8"x 16 UNF	DPB0510000	459,00
M18 x 2,5	DPB0520000	459,00
1/2"x 20 UNF	DPB0530000	459,00
Mandrino Ø 13 mm	DPB0540000	549,00
SDS plus	DPB0550000	569,00
M16 x 2	DPB0560000	459,00
1/2"G	DPB0570000	530,00







CUFFIA ANTI-POLVERE DA TAGLIO PER LAVORI LEGGERI

per smerigliatrici Ø 125 mm

- Cuffia che conferisce protezione ed aspira la polvere
- Gancio rapido per sostiuire il disco, senza rimuovere l'intera cuffia
- Ti permette di lavorare più velocemente
- Compatibile con la maggior parte delle smerigliatrici HiKOKI e dei principali marchi professionali



Ø (mm)	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	DPZ0100000	109,00

CUFFIA ANTI-POLVERE DA TAGLIO PER LAVORI GRAVOSI

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

per smerigliatrici Ø 125 mm

- Cuffia che conferisce protezione ed aspira la polvere
- Ti permette di lavorare più velocemente
- Compatibile con la maggior parte delle smerigliatrici HiKOKI e dei principali marchi professionali



Ø (mm)	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	DPZ1250000	150,00


CUFFIA ANTI-POLVERE DA TAGLIO

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm

- Cuffia che conferisce protezione ed aspira la polvere
- Cuffia universale per dischi sia da ∅ 180 che da Ø 230 mm
- Compatibile con la maggior parte delle smerigliatrici HiKOKI e dei principali marchi professionali



Specifiche tecniche	
Per smerigliatrici con disco	Ø 180 - 230 mm
Prodondità di foratura	
- con disco ∅ 180 mm	5 - 35 mm
- con disco ∅ 230 mm	5 - 60 mm
Peso	2,4 kg
Codice articolo	DPZ230NK00
Listino	€ 345,00 +IVA

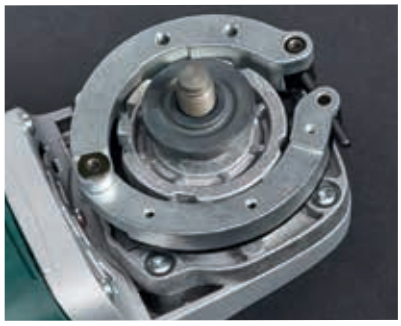

Attacco universale

CUFFIA ANTI-POLVERE PER LEVIGATURA

per smerigliatrici Ø 125 mm



- Cuffia che conferisce protezione ed aspira la polvere
- Cuffia rigida con ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- Il perimetro della cuffia è dotato di spazzole per aspirare meglio
- Possibilità di lavorare a filo muro
- Compatibile con la maggior parte delle smerigliatrici HiKOKI e dei principali marchi professionali

Ø platorello (mm)	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
125	DPSK010000	99,00

CUFFIA ANTI-POLVERE PER LEVIGATURA

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm



- Cuffia universale per platorelli fino a massimo Ø 180 mm
- Conferisce protezione ed aspira la polvere
- Il perimetro della cuffia è dotato di spazzole per aspirare meglio
- Possibilità di lavorare a filo muro
- Compatibile con la maggior parte delle smerigliatrici HiKOKI e dei principali marchi professionali

Ø platorello (mm)	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
180	DPSK180000	240,00

Codice	Listino (+IVA)	Pag.
A		
AMB1810000DT	€ 774,00	380
AMB1825000	€ 1.316,00	382
AMB201100I	€ 1.368,00	384
AMB2225000	€ 1.579,00	386
ASB1801000	€ 849,00	390
ASB1803000	€ 1.499,00	391
ASB1804000	€ 2.599,00	392
ASB1805000	€ 5.499,00	393
ASB1805HOR	€ 1.499,00	393
ASB2300000	€ 1.699,00	394
ASB2512L00	€ 3.158,00	394
ASB3000000	€ 2.599,00	395
ASB3010000	€ 8.599,00	396
ASB3312000	€ 4.316,00	395
B		
BA03AK0000	€ 199,00	398
BA03ZA0000	€ 45,00	398
BA04B00000	€ 1.900,00	397
BB00BK4000	€ 85,00	369
BB05100000	€ 199,00	398
BC21000000	€ 60,00	359
BC21000000	€ 60,00	361
BC21100000	€ 50,00	359
BC21100000	€ 50,00	361
BC21200000	€ 55,00	359
BC21200000	€ 55,00	361
BC22000000	€ 60,00	359
BC22000000	€ 60,00	361
BC22010000	€ 45,00	359
BC22010000	€ 45,00	361
BC22020000	€ 55,00	359
BC22020000	€ 55,00	361
BC22040000	€ 75,00	359
BC22040000	€ 75,00	361
BC30100000	€ 28,00	360
BC30200000	€ 45,00	360
BC30300000	€ 50,00	360
BC30400000	€ 50,00	360
BCH0110000	€ 30,00	369
BCH0410000	€ 30,00	371
BCH0410000	€ 30,00	372
BCHCC11000	€ 153,00	365
BCN1505000	€ 95,00	361
BCN3005000	€ 125,00	361
BE12000000	€ 275,00	398
BEG3500000	€ 1.579,00	333
BEX3500000	€ 1.263,00	334
BH00000000	€ 30,00	398
BKV4000000	€ 10,00	369
BP3508A000	€ 3.368,00	329
BP3510A000	€ 3.474,00	329
BP3512A000	€ 3.684,00	329
BP3515A000	€ 3.895,00	329
BP3520A000	€ 4.421,00	329
BP70100000	€ 5.053,00	338
BPHOES0000	€ 67,00	329
BPK4000000	€ 290,00	328
BPK4000000	€ 290,00	329
BSM2300000	€ 299,00	394
BSS0000000	€ 850,00	398
BSV0000000	€ 250,00	397
BSV1802000	€ 30,00	397
BSV2300000	€ 30,00	397
BSW1801000	€ 450,00	397
BSW1802000	€ 610,00	397
BSW2300000	€ 625,00	397
BT3510L000	€ 2.526,00	335
BT3510LWSK	€ 2.684,00	335
BT4010L000	€ 3.368,00	336
BT5010L000	€ 3.632,00	337
BT5010L230	€ 3.632,00	337
BT6010L000	€ 3.737,00	337
BT6010L230	€ 3.737,00	337
BT70100000	€ 4.421,00	338
BTHOES0000	€ 45,00	333
BTHOES0000	€ 45,00	334
BTHOES0000	€ 45,00	335
BTHOES0000	€ 45,00	336
BU10600000	€ 111,00	331
BU49100000	€ 12,00	330
BU49300000	€ 8,00	331
BU49400000	€ 7,00	331
BU50600000	€ 232,00	331
BU60100000	€ 684,00	330
BU60130000	€ 832,00	330
BU60600000	€ 516,00	330
BU60850000	€ 621,00	330
BUC350N000	€ 1.684,00	343
BUCC105000	€ 2.684,00	328
BUCC130000	€ 2.947,00	328
BUCC2067L0	€ 2.263,00	328
BUCC2090L0	€ 2.421,00	328
BUCC850000	€ 2.526,00	328
BUCCT00000	€ 320,00	328
BUCCTB0000	€ 350,00	328
BUCCTB0850	€ 350,00	328
BUCCTB1000	€ 350,00	328
BUCCTB1050	€ 390,00	328
BUCCTB1300	€ 430,00	328
BUI005S000	€ 1.000,00	332
BUJ180A000	€ 274,00	324
BUK2650000	€ 1.421,00	326
BUK2950000	€ 1.684,00	326
BUKMC20000	€ 1.158,00	327
BUKS000000	€ 250,00	326
C		
CAC1153000	€ 25,00	292
CAC1253000	€ 32,00	292
CAC1509000	€ 38,00	292
CAC2303000	€ 65,00	292
CAC3002000	€ 175,00	304
CAC3003000	€ 175,00	304
CAC3502000	€ 190,00	304
CAC3504000	€ 190,00	304
CAC4002000	€ 310,00	304
CAM1153000	€ 45,00	292
CAM1253000	€ 55,00	292
CAM1509000	€ 65,00	292
CAM1803000	€ 75,00	292
CAM2303000	€ 99,00	292
CAM3002000	€ 355,00	304
CAM3004000	€ 355,00	304
CAM3502000	€ 425,00	304
CAM3504000	€ 425,00	304
CAM4002000	€ 530,00	304
CAM4004000	€ 530,00	304
CAM4504000	€ 650,00	304
CAM5004000	€ 760,00	304
CAM6004000	€ 1.060,00	304
CCC090MC00	€ 155,00	314
CDB1153000	€ 33,00	294
CDB1253000	€ 38,00	294
CDB2303000	€ 82,00	294
CDBS115300	€ 26,00	295
CDBS125300	€ 29,00	295
CDCE125300	€ 35,00	299
CDCE150200	€ 48,00	299
CDCE150300	€ 48,00	299
CDCE150500	€ 48,00	299
CDCE180300	€ 62,00	299
CDCE180500	€ 62,00	299
CDCE200400	€ 75,00	299
CDCE200500	€ 75,00	299
CDCE230400	€ 80,00	299
CDCE230500	€ 80,00	299
CDCE250500	€ 89,00	299
CDCE300500	€ 145,00	299
CDCM150200	€ 49,00	308
CDCM150300	€ 49,00	308
CDCM180300	€ 59,00	308

Codice	Listino (+IVA)	Pag.
CDCM180400	€ 59,00	308
CDCM200400	€ 69,00	308
CDCM200500	€ 69,00	308
CDCM230400	€ 79,00	308
CDCM250400	€ 89,00	308
CDCM300400	€ 125,00	308
CDCM300500	€ 125,00	308
CDCM350400	€ 148,00	308
CDCM350500	€ 148,00	308
CDTC180300	€ 52,00	299
CDTC180300	€ 52,00	325
CDTM115300	€ 59,00	291
CDTM125300	€ 65,00	291
CDTM180300	€ 99,00	291
CDTM230300	€ 139,00	291
CDTSC11530	€ 50,00	291
CDTSC12530	€ 59,00	291
CDTSC15090	€ 77,00	291
CDTSC18030	€ 82,00	291
CDTSC23030	€ 117,00	291
CDZS115300	€ 38,00	287
CDZS125300	€ 42,00	287
CDZS150900	€ 52,00	287
CDZS180300	€ 65,00	287
CDZS230300	€ 89,00	287
CEB11530TT	€ 55,00	287
CEB1253010	€ 69,00	284
CEB12530TT	€ 59,00	287
CEB15090TT	€ 79,00	287
CEB18030TT	€ 89,00	287
CEB2303015	€ 158,00	284
CEB23030TT	€ 115,00	287
CEB30020TT	€ 199,00	300
CEB30030TT	€ 199,00	300
CEB30040TT	€ 199,00	300
CEB35020TT	€ 245,00	300
CEB35040TT	€ 245,00	300
CEB40040TT	€ 279,00	300
CEBD115310	€ 9,00	286
CEBD125310	€ 12,00	286
CEBD150910	€ 21,00	286
CEBD180310	€ 23,00	286
CEBD230310	€ 32,00	286
CEBR115310	€ 19,00	288
CEBR125310	€ 22,00	288
CEBR150910	€ 30,00	288
CEBR180310	€ 36,00	288
CEBR230310	€ 39,00	288
CEC1153000	€ 53,00	285
CEC1253000	€ 55,00	285
CEC1509000	€ 75,00	285

Codice	Listino (+IVA)	Pag.
CEC1803000	€ 85,00	285
CEC2303000	€ 105,00	285
CEE1153010	€ 33,00	285
CEE1253010	€ 35,00	285
CEE1509010	€ 39,00	285
CEE1803010	€ 45,00	285
CEE2303010	€ 55,00	285
CEG1153010	€ 23,00	288
CEG1253010	€ 26,00	288
CEG1509012	€ 34,00	288
CEG1803012	€ 40,00	288
CEG2303012	€ 43,00	288
CEM1153000	€ 57,00	284
CEM1253000	€ 60,00	284
CEM1509000	€ 82,00	284
CEM1803000	€ 89,00	284
CEM2303000	€ 113,00	284
CEPC115300	€ 72,00	297
CEPC125300	€ 79,00	297
CEPC180300	€ 121,00	297
CEPC230300	€ 153,00	297
CEPS115300	€ 52,00	297
CEPS125300	€ 55,00	297
CEPS150300	€ 62,00	297
CEPS180300	€ 79,00	297
CEPS230300	€ 109,00	297
CES1153000	€ 24,00	286
CES1253000	€ 27,00	286
CES1509000	€ 35,00	286
CES2303000	€ 45,00	286
CES3002000	€ 85,00	300
CES3003000	€ 85,00	300
CES3004000	€ 85,00	300
CES3502000	€ 99,00	300
CES3504000	€ 99,00	300
CES4002000	€ 129,00	300
CES4004000	€ 129,00	300
CESI115310	€ 21,00	288
CESI125310	€ 24,00	288
CESI150912	€ 32,00	288
CESI180312	€ 38,00	288
CESI230312	€ 41,00	288
CFH115301120	€ 185,00	315
CFH115301620	€ 225,00	315
CFH115301720	€ 235,00	315
CFJ115300010	€ 235,00	315
CFJ115301610	€ 225,00	315
CHS1253000	€ 39,00	320
CHS2303000	€ 109,00	320
CNA7004000	€ 875,00	338
CNAC300400	€ 175,00	307

Codice	Listino (+IVA)	Pag.
CNAC300500	€ 175,00	307
CNAC350400	€ 215,00	307
CNAC350500	€ 215,00	307
CNAC370500	€ 289,00	307
CNAM300400	€ 225,00	307
CNAM300500	€ 225,00	307
CNAM350400	€ 275,00	307
CNAM350500	€ 275,00	307
CNAM370500	€ 389,00	307
CNAM400400	€ 369,00	307
CNAM450400	€ 515,00	307
CNAM500400	€ 595,00	307
CNAM600400	€ 879,00	307
CNC7004000	€ 775,00	338
CNCC300400	€ 169,00	306
CNCC300500	€ 169,00	306
CNCC350400	€ 195,00	306
CNCC350500	€ 195,00	306
CNCC370500	€ 299,00	306
CNCM300400	€ 189,00	306
CNCM300500	€ 189,00	306
CNCM350400	€ 259,00	306
CNCM350500	€ 259,00	306
CNCM370500	€ 359,00	306
CNCM400400	€ 355,00	306
CNCM450400	€ 495,00	306
CNCM500400	€ 545,00	306
CNCM600400	€ 729,00	306
CNE7004000	€ 775,00	338
CNEC300400	€ 140,00	305
CNEC300500	€ 140,00	305
CNEC350400	€ 170,00	305
CNEC350500	€ 170,00	305
CNEC370500	€ 215,00	305
CNEM300400	€ 169,00	305
CNEM300500	€ 169,00	305
CNEM350400	€ 199,00	305
CNEM350500	€ 199,00	305
CNEM370500	€ 329,00	305
CNEM400400	€ 325,00	305
CNEM450400	€ 449,00	305
CNEM500400	€ 515,00	305
CNEM600400	€ 689,00	305
CNTC250400	€ 165,00	309
CNTC300400	€ 199,00	309
CNTC300500	€ 199,00	309
CNTC350400	€ 225,00	309
CNTC350500	€ 225,00	309
CPCD125300	€ 180,00	321
CPCD180300	€ 289,00	321
CRBM300200	€ 205,00	302

Codice	Listino (+IVA)	Pag.
CRBM300300	€ 205,00	302
CRBM300400	€ 205,00	302
CRBM350200	€ 263,00	302
CRBM350400	€ 263,00	302
CRBM400200	€ 359,00	302
CRBM400400	€ 359,00	302
CRBM450400	€ 495,00	302
CRBM500400	€ 589,00	302
CRBM600400	€ 819,00	302
CREN125300	€ 155,00	293
CREN230300	€ 265,00	293
CREN300200	€ 299,00	301
CREN350200	€ 375,00	301
CREN350400	€ 375,00	301
CREN400200	€ 459,00	301
CREN400400	€ 459,00	301
CRSA330000	€ 395,00	342
CRSC330000	€ 395,00	342
CRSDW10000	€ 35,00	342
CSC1153000	€ 25,00	290
CSC1253000	€ 32,00	290
CSC1509000	€ 38,00	290
CSC2303000	€ 65,00	290
CSC3002000	€ 145,00	303
CSC3502000	€ 178,00	303
CSC3504000	€ 178,00	303
CSC4002000	€ 215,00	303
CSC4004000	€ 215,00	303
CSCXL35042	€ 199,00	303
CSM1153000	€ 59,00	290
CSM1253000	€ 65,00	290
CSM1509000	€ 85,00	290
CSM1803000	€ 99,00	290
CSM2303000	€ 139,00	290
CSM3002000	€ 175,00	302
CSM3003000	€ 175,00	302
CSM3004000	€ 175,00	302
CSM3502000	€ 215,00	302
CSM3504000	€ 215,00	302
CSM4002000	€ 235,00	302
CSM4004000	€ 235,00	302
CSM4004BF0	€ 235,00	302
CSM4004BF0	€ 235,00	341
CSMC115300	€ 36,00	295
CSMC125300	€ 39,00	295
CSMC150300	€ 45,00	309
CSMC150400	€ 45,00	309
CSMC180400	€ 52,00	309
CSMC200400	€ 65,00	309
CSMC230400	€ 73,00	309
CSMC250400	€ 79,00	309

Codice	Listino (+IVA)	Pag.
CSMC300400	€ 110,00	309
CSMC300500	€ 110,00	309
CSMC350400	€ 135,00	309
CSMC350500	€ 135,00	309
CSMM115300	€ 59,00	295
CSMM125300	€ 65,00	295
CSMM300200	€ 225,00	301
CSMM300400	€ 225,00	308
CSMM300500	€ 225,00	308
CSMM350200	€ 259,00	301
CSMM350400	€ 249,00	308
CSMM350500	€ 249,00	308
CSMS1103BD	€ 22,00	296
CSMS1253BD	€ 27,00	296
CTC1153000	€ 95,00	312
CTC1253000	€ 115,00	312
CTC1253008	€ 125,00	312
CTC1253019	€ 255,00	314
CTCC115300	€ 85,00	312
CTCC125300	€ 99,00	312
CTP0803000	€ 85,00	313
CTP1153000	€ 95,00	313
CTP1253000	€ 115,00	313
CTP1803000	€ 155,00	313
CTPC115300	€ 83,00	313
CTPC125300	€ 93,00	313
CTY2303006	€ 219,00	313
CTY2303008	€ 239,00	313
CUBC1253C0	€ 115,00	316
CUBC1803C0	€ 180,00	316
CUBD1253A0	€ 133,00	316
CUBD1253C0	€ 125,00	316
CUBD1259C0	€ 125,00	316
CUBD1803A0	€ 183,00	316
CUBD1803C0	€ 169,00	316
CUBF125M00	€ 70,00	317
CUBG1253C0	€ 102,00	319
CUBG1803C0	€ 115,00	319
CUBHC25000	€ 539,00	321
CUC050M000	€ 99,00	317
CUC080M000	€ 105,00	317
CUDF115300	€ 105,00	318
CUDF125300	€ 115,00	318
CUDF180300	€ 165,00	318
CUDG115300	€ 75,00	318
CUDG125300	€ 85,00	318
CUDG180300	€ 109,00	318
CUFC125300	€ 129,00	319
CUFC150300	€ 185,00	319
CUFC180300	€ 219,00	319
CUM1253C00	€ 155,00	317

Codice	Listino (+IVA)	Pag.
CUM125MC00	€ 155,00	317
CUM1803C00	€ 205,00	317
CVNS125M000	€ 69,00	296
CVNS230M000	€ 180,00	296
CVPC125300	€ 219,00	298
CVUN125M00	€ 79,00	289
CVUN230M00	€ 185,00	289
CWB3505000	€ 499,00	340
CWB4505000	€ 815,00	340
CWB5405000	€ 530,00	340

D

DPB0200000	€ 28,00	402
DPB0310000	€ 110,00	364
DPB0310000	€ 110,00	402
DPB0320000	€ 110,00	364
DPB0320000	€ 110,00	402
DPB0330000	€ 120,00	364
DPB0330000	€ 120,00	402
DPB0340000	€ 189,00	364
DPB0340000	€ 189,00	402
DPB0350000	€ 210,00	364
DPB0350000	€ 210,00	402
DPB0360000	€ 110,00	364
DPB0360000	€ 110,00	402
DPB0370000	€ 180,00	364
DPB0370000	€ 180,00	402
DPB0400000	€ 99,00	403
DPB0510000	€ 459,00	403
DPB0520000	€ 459,00	403
DPB0530000	€ 459,00	403
DPB0540000	€ 549,00	403
DPB0550000	€ 569,00	403
DPB0560000	€ 459,00	403
DPB0570000	€ 530,00	403
DPSK010000	€ 99,00	405
DPSK180000	€ 240,00	405
DPZ0100000	€ 109,00	404
DPZ1250000	€ 150,00	404
DPZ230NK00	€ 345,00	404

E

EC01840050	€ 106,00	356
EC02040050	€ 110,00	356
EC02540050	€ 120,00	356
EC03140050	€ 135,00	356
EC03640050	€ 140,00	356
EC04140050	€ 145,00	356
EC05140050	€ 155,00	356
EC06140050	€ 175,00	356
EC07140050	€ 199,00	356

Codice	Listino (+IVA)	Pag.
EC08140050	€ 225,00	356
EC09140050	€ 245,00	356
EC10140050	€ 255,00	356
EC11140050	€ 270,00	356
EC13140050	€ 305,00	356
EC15140050	€ 365,00	356
EC16140050	€ 520,00	356
ECSET010NL	€ 920,00	356
ED05230020	€ 195,00	358
ED05730020	€ 202,00	358
ED06230020	€ 205,00	358
ED06830020	€ 215,00	358
ED07230020	€ 224,00	358
ED08230020	€ 230,00	358
ED09230020	€ 246,00	358
ED10230020	€ 282,00	358
ED11230020	€ 290,00	358
ED12230020	€ 320,00	358
ED12730020	€ 330,00	358
ED13230020	€ 335,00	358
ED14230020	€ 345,00	358
ED15230020	€ 350,00	358
ED16230020	€ 385,00	358
EDSET04000	€ 1.099,00	358
EGP0500000	€ 26,00	375
EGP1000000	€ 26,00	375
EGP2000000	€ 26,00	375
EGP4000000	€ 26,00	375
EGPHLD1250	€ 25,00	375
EHM0050656	€ 29,00	374
EHM0100656	€ 33,00	374
EHM0200656	€ 43,00	374
EHM0380406	€ 46,00	374
EHM0480406	€ 63,00	374
EHP0600000	€ 28,00	375
EHP1200000	€ 28,00	375
EHP2000000	€ 28,00	375
EHP4000000	€ 28,00	375
EHS0060706	€ 38,00	373
EHS0080706	€ 38,00	373
EHS0100706	€ 40,00	373
EHS0120706	€ 40,00	373
EHS0200706	€ 46,00	373
EHS0270706	€ 49,00	373
EHS0320706	€ 52,00	373
EHS0350706	€ 59,00	373
EHS0400706	€ 69,00	373
EHS0500706	€ 82,00	373
EHS0550706	€ 92,00	373
EHS0600706	€ 99,00	373
EHS0680706	€ 110,00	373
EHS0720706	€ 125,00	373
EHS0820706	€ 130,00	373
EHS0920706	€ 150,00	373
EHS1020706	€ 180,00	373
EHS1120706	€ 190,00	373
EHS1320706	€ 240,00	373
EHSCSET010	€ 155,00	373
EHSCSET020	€ 152,00	373
EHSSET02NF	€ 350,00	373
EHSSET04NF	€ 315,00	373
EM01420050	€ 105,00	354
EM01430050	€ 110,00	354
EM01620050	€ 113,00	354
EM01630050	€ 115,00	354
EM01830050	€ 121,00	354
EM02030050	€ 124,00	354
EM02230050	€ 125,00	354
EM02430050	€ 130,00	354
EM02530050	€ 135,00	354
EM02630050	€ 138,00	354
EM02830050	€ 140,00	354
EM02930050	€ 142,00	354
EM03130050	€ 145,00	354
EM03140050	€ 150,00	354
EM03630050	€ 160,00	354
EM03640050	€ 165,00	354
EM04130050	€ 172,00	354
EM04140050	€ 175,00	354
EM04630050	€ 185,00	354
EM04640050	€ 190,00	354
EM05130050	€ 205,00	354
EM05140050	€ 210,00	354
EM05150050	€ 215,00	354
EM05630050	€ 216,00	354
EM05640050	€ 220,00	354
EM06130050	€ 225,00	354
EM06140050	€ 230,00	354
EM06630050	€ 235,00	354
EM06640050	€ 239,00	354
EM07130050	€ 242,00	354
EM07140050	€ 245,00	354
EM07630050	€ 255,00	354
EM07640050	€ 260,00	354
EM08130050	€ 275,00	354
EM08140050	€ 280,00	354
EM08630050	€ 290,00	354
EM08640050	€ 295,00	354
EM09130050	€ 299,00	355
EM09140050	€ 305,00	355
EM10130050	€ 330,00	355
EM10140050	€ 335,00	355
EM11130050	€ 340,00	355
EM11140050	€ 345,00	355
EM12130050	€ 385,00	355
EM12140050	€ 390,00	355
EM12630050	€ 395,00	355
EM12640050	€ 399,00	355
EM13130050	€ 415,00	355
EM13140050	€ 420,00	355
EM14140050	€ 435,00	355
EM15140050	€ 480,00	355
EM16140050	€ 560,00	355
EM16640050	€ 570,00	355
EM17140050	€ 580,00	355
EM18140050	€ 620,00	355
EM20140050	€ 715,00	355
EMSET010NL	€ 1.170,00	355
EP22040020	€ 880,00	357
EP25040020	€ 925,00	357
EP27540020	€ 1.035,00	357
EP30040020	€ 1.180,00	357
EP35040020	€ 1.360,00	357
ES00400000	€ 28,00	360
ES00410000	€ 50,00	360
ES00460000	€ 50,00	360
ES00500000	€ 28,00	360
ES00510000	€ 53,00	360
ES00560000	€ 58,00	360
ET00607010	€ 32,00	368
ET00807010	€ 34,00	368
ET01007010	€ 34,00	368
ET01207010	€ 36,00	368
ET01407010	€ 38,00	368
ET01507010	€ 39,00	368
ET01607010	€ 42,00	368
ET01807010	€ 46,00	368
ET02007010	€ 49,00	368
ET02507010	€ 52,00	368
ET03207010	€ 58,00	368
ET03607010	€ 64,00	368
ET04107010	€ 71,00	368
ET05107010	€ 84,00	368
ET05607010	€ 79,00	368
ET06107010	€ 89,00	368
ET06607010	€ 93,00	368
ET07207010	€ 96,00	368
ET08107010	€ 99,00	368
ETC0060000	€ 29,00	369
ETC0080000	€ 30,00	369
ETC0100000	€ 30,00	369
ETC0120000	€ 32,00	369
ETCD20ML00	€ 5,00	371

Codice	Listino (+IVA)	Pag.
ETCDDISP09	€ 45,00	371
ETCSET0100	€ 275,00	369
ETD0060000	€ 32,00	371
ETD0080000	€ 32,00	371
ETD0100000	€ 33,00	371
ETD0120000	€ 33,00	371
ETD0140000	€ 40,00	371
ETD0160000	€ 44,00	371
ETD0180000	€ 46,00	371
ETD0200000	€ 55,00	371
ETDCSET010	€ 125,00	372
ETDCSET020	€ 125,00	372
ETDSET0200	€ 220,00	371
ETN0060000	€ 12,00	370
ETN0080000	€ 13,00	370
ETN0100000	€ 15,00	370
ETN0120000	€ 17,00	370
ETN0180000	€ 22,00	370
ETN0220000	€ 27,00	370
ETN0250000	€ 31,00	370
ETN0320000	€ 37,00	370
ETN0350000	€ 41,00	370
ETN0380000	€ 45,00	370
ETN0400000	€ 49,00	370
ETN0500000	€ 55,00	370
ETN0600000	€ 65,00	370
ETN0730000	€ 79,00	370
ETN1100000	€ 119,00	370
ETNCA01000	€ 36,00	370
ETNCA02000	€ 18,00	370
ETNCA03000	€ 17,00	370
ETNSET0100	€ 349,00	370
ETSET04000	€ 320,00	368

H

HD01000245	€ 18,00	367
HD02000000	€ 15,00	367
HD02600000	€ 25,00	367
HD02600245	€ 18,00	367
HD03000245	€ 9,00	367
HDC0010000	€ 39,00	363
HDC0030000	€ 49,00	363
HDC0032000	€ 82,00	361
HDC0032000	€ 82,00	362
HDC0033000	€ 92,00	361
HDC0033000	€ 92,00	362
HDC0060000	€ 59,00	363
HDC0321504	€ 152,00	363
HDC0421504	€ 155,00	363
HDC0521504	€ 158,00	363
HDC0621504	€ 162,00	363
HDC2010000	€ 69,00	363
HDC2020000	€ 79,00	363
HDC2060000	€ 89,00	363
HDC3032000	€ 6,00	365
HDC3042000	€ 6,00	365
HDC3052000	€ 6,00	365
HDC3062000	€ 7,00	365
HDC3068000	€ 8,00	365
HDC3072000	€ 8,00	365
HDC3082000	€ 9,00	365
HDC3092000	€ 10,00	365
HDC3102000	€ 12,00	365
HDC3112000	€ 15,00	365
HDC3122000	€ 16,00	365
HDC3132000	€ 18,00	365
HDC3142000	€ 20,00	365
HDC3152000	€ 22,00	365
HDC3162000	€ 24,00	365
HDN0010000	€ 79,00	365
HDN0011000	€ 89,00	365
HDND001000	€ 28,00	360
HT01500000	€ 35,00	365
HT03400000	€ 85,00	365
HTA752821	€ 19,00	287
HTA752823	€ 27,00	287
HTA752825	€ 37,00	287
HTE0321504	€ 99,00	367
HTE0521504	€ 115,00	367
HTE0821504	€ 135,00	367
HTE1121504	€ 155,00	367
HTE1321504	€ 205,00	367
HTESET0000	€ 590,00	366
HTL0323404	€ 217,00	364
HTL0423404	€ 220,00	364
HTL0523404	€ 225,00	364
HTL0623404	€ 230,00	364
HTL0683404	€ 235,00	364
HTL0723404	€ 240,00	364
HTL0823404	€ 250,00	364
HTL0923404	€ 265,00	364
HTL1023404	€ 275,00	364
HTL1123404	€ 295,00	364
HTL1223404	€ 315,00	364
HTL1323404	€ 335,00	364
HTL1423404	€ 350,00	364
HTL1523404	€ 355,00	364
HTL1623404	€ 415,00	364
HTM0681504	€ 208,00	363
HTM0721504	€ 220,00	363
HTM0821504	€ 230,00	363
HTM0921504	€ 235,00	363
HTM1021504	€ 245,00	363
HTM1121504	€ 258,00	363
HTM1221504	€ 275,00	363
HTM1321504	€ 300,00	363
HTM1421504	€ 315,00	363
HTM1521504	€ 320,00	363
HTM1621504	€ 350,00	363
HTZZ020000	€ 15,00	364
HTZZ060000	€ 25,00	364

K

KDDW100000	€ 160,00	397
KDDW220000	€ 485,00	397

M

MZBS1253N0	€ 832,00	347
MZBS125500	€ 789,00	348
MZBS180500	€ 789,00	348
MZBSTRL000	€ 750,00	348
MZDS350000	€ 1.421,00	341
MZDS400000	€ 1.895,00	341
MZDSFS4100	€ 65,00	341
MZDSFS4200	€ 190,00	341
MZDSSK3500	€ 280,00	341
MZDSSK4000	€ 320,00	341
MZMB18APRO	€ 905,00	325
MZMB18AREN	€ 884,00	325
MZMBAK0000	€ 70,00	325
MZMBAR0400	€ 60,00	325
MZMBAR1400	€ 170,00	325
MZMBARK000	€ 20,00	325
MZRS330000	€ 5.263,00	342
MZSL1253NS	€ 911,00	344
MZSLB10000	€ 370,00	346
MZSLB14000	€ 180,00	346
MZSLB1505S	€ 1.579,00	346
MZSLB1506X	€ 1.400,00	345
MZW5421130	€ 1.900,00	340
MZW5421230	€ 2.300,00	340
MZW5421SET	€ 6.947,00	340
MZWB371400	€ 2.421,00	339

R

RVZ5000000	€ 4.526,00	349

S

STC1253008	€ 259,00	312

X (RICAMBI)

XAM-6C57006C	€ 23,00	347
XSM036-000	€ 16,20	332

NOTE

Indice alfanumerico programma accessori HiKOKI

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
B			
BL36200W1	4966376325788	€ 1.125,00	268
CHA			
CHA2345LL1		€ 92,50	249
CHA2350LL		€ 95,00	249
CHA2355LL1		€ 75,00	249
CHA2360LL		€ 79,00	249
CHA2550EL		€ 105,00	249
CHA2550LL		€ 89,50	249
CHA2560EL		€ 81,00	249
CHA2560LL		€ 73,50	249
CHA2565EL		€ 86,50	249
CHA2565LL		€ 77,00	249
CHA2570EL		€ 89,50	249
CHA2570LL		€ 80,00	249
CHA2960EL		€ 85,50	249
CHA2960LL		€ 78,00	249
CHA2965LL		€ 83,50	249
CHA2970EL		€ 92,00	249
CHA2970LL		€ 84,50	249
CHA2975EL		€ 61,50	249
CHA2975LL1		€ 58,00	249
CHA2980EL1		€ 65,50	249
CHA2980LL		€ 60,00	249
CHA2990EL		€ 69,50	249
CHA2990LL		€ 63,00	249
CHA3170LL		€ 79,00	249
CHA3180LL		€ 88,50	249
CHA3190LL		€ 62,50	249
CHT			
CHT5525		€ 79,00	251
CHT5530		€ 91,50	251
CHT5535		€ 52,50	251
CHT5540		€ 58,50	251
CHT5545		€ 63,50	251
CHT5550		€ 69,50	251
CHT6408		€ 6,90	251
CHT6410		€ 7,90	251
CHT6412		€ 9,00	251
CHTE482135L		€ 85,00	249
CHTE482140L		€ 89,00	249
CHTE482145L		€ 97,00	249
CHTE482150L		€ 79,00	249
E			
ET36AW0	4966376324538	€ 250,00	268
HFA			
HFA010012	8019673500016	€ 5,10	150
HFA0100120	7019677000100	€ 7,90	143
HFA010030	8421370259218	€ 15,30	197
HFA010050	8421370259225	€ 16,90	197
HFA0120010	8019672570102	€ 9,50	152
HFA0120150	7019677000124	€ 11,10	143
HFA0130150	7019677000131	€ 11,60	143
HFA015018	8019673501501	€ 5,80	150
HFA017522	8019673501754	€ 6,20	150
HFA0180015	8019672570157	€ 10,00	152
HFA020024	8019673500023	€ 6,20	150
HFA0220175	8019672570171	€ 11,10	152
HFA022527	8019673502256	€ 7,00	150
HFA0240200	8019672570201	€ 11,10	152
HFA025030	8019673502508	€ 7,00	150
HFA0270225	8019672570225	€ 12,70	152
HFA027533	8019673502751	€ 8,20	150
HFA0300250	8019672570256	€ 12,70	152
HFA030033	8019673500030	€ 8,20	150
HFA030060	7019677000032	€ 3,30	143
HFA031030	7019674031039	€ 1,40	143
HFA031040	7019674031046	€ 1,50	143
HFA031050	7019674031053	€ 1,60	143
HFA031060	7019674031060	€ 1,70	143
HFA031070	7019674031077	€ 2,20	143
HFA031080	7019674031084	€ 2,50	143
HFA031090	7019674031091	€ 3,00	143
HFA031100	7019674031107	€ 3,20	143
HFA031110	7019674031114	€ 4,00	143
HFA031120	7019674031121	€ 5,10	143
HFA031130	7019674031138	€ 5,30	143
HFA031140	7019674031145	€ 5,80	143
HFA031150	7019674031152	€ 6,40	143
HFA031160	7019674031169	€ 6,90	143
HFA031180	7019674031183	€ 9,20	143
HFA031200	7019674031206	€ 11,60	143
HFA032010	7019674032104	€ 5,30	143
HFA032012	7019674032128	€ 6,40	143
HFA032060	7019674032067	€ 3,70	143
HFA032080	7019674032081	€ 4,30	143
HFA032536	8019673503253	€ 9,90	150
HFA0330275	8019672570270	€ 13,70	152
HFA0330300	8019672570300	€ 13,70	152
HFA035039	8019673503505	€ 9,90	150
HFA0360325	8019672570324	€ 18,50	152
HFA037539	8019673503758	€ 10,60	150
HFA0390350	8019672570355	€ 18,50	152
HFA0390375	8019672570379	€ 20,00	152
HFA040043	8019673500047	€ 10,60	150
HFA040075	7019677000049	€ 3,50	143
HFA042543	8019673504250	€ 11,60	150
HFA0430400	8019672570409	€ 20,00	152
HFA0430425	8019672570423	€ 21,10	152
HFA045047	8019673504502	€ 11,60	150
HFA0470450	8019672570454	€ 21,10	152
HFA0470475	8019672570478	€ 25,30	152
HFA047547	8019673504755	€ 13,70	150
HFA050052	8019673500054	€ 13,70	150
HFA050085	7019677000056	€ 3,90	143
HFA0520500	8019672570507	€ 25,30	152
HFA0520525	8019672570522	€ 30,00	152
HFA052552	8019673505257	€ 16,40	150
HFA055057	8019673505509	€ 16,40	150
HFA0570550	8019672570553	€ 30,00	152
HFA0570575	8019672570576	€ 31,60	152
HFA0570600	8019672570606	€ 31,60	152
HFA057557	8019673505752	€ 17,90	150
HFA060057	8019673500061	€ 18,50	150
HFA060100	7019677000063	€ 4,80	143
HFA062563	8019673506254	€ 19,50	150
HFA0630625	8019672570629	€ 38,50	152
HFA0630650	8019672570652	€ 38,50	152
HFA065050	8421370259188	€ 16,90	196
HFA065063	8019673506506	€ 19,50	150
HFA067569	8019673506759	€ 23,80	150
HFA0690675	8019672570675	€ 48,50	152
HFA0690700	8019672570706	€ 48,50	152
HFA0690725	8019672570728	€ 53,70	152
HFA0690750	8019672570751	€ 53,70	152
HFA070069	8019673500078	€ 23,80	150
HFA070100	7019677000070	€ 5,40	143
HFA072569	8019673507251	€ 30,00	150
HFA075023C	8421370259171	€ 17,90	196
HFA075030	8421370259195	€ 14,30	196
HFA075069	8019673507503	€ 31,10	150
HFA0750775	8019672570773	€ 63,20	152
HFA0750800	8019672570805	€ 63,20	152
HFA0750825	8019672570829	€ 71,60	152
HFA0750850	8019672570859	€ 71,60	152
HFA077575	8019673507756	€ 31,60	150
HFA080075	8019673500085	€ 31,60	150
HFA080120	7019677000087	€ 5,90	143
HFA0810875	8019672570872	€ 83,20	152
HFA0810900	8019672570904	€ 83,20	152
HFA0810950	8019672570959	€ 92,20	152
HFA082575	8019673508258	€ 35,40	150
HFA08400CT	8019673615086	€ 8,50	147
HFA085075	8019673508500	€ 35,40	150
HFA08600CT	8019673616083	€ 10,00	147
HFA0870100	8019672571009	€ 104,30	152
HFA0870105	8019672571055	€ 118,50	152
HFA087581	8019673508753	€ 35,40	150
HFA090081	8019673500092	€ 38,40	150
HFA090120	7019677000094	€ 6,90	143
HFA0940110	8019672571107	€ 139,00	152
HFA0940115	8019672571154	€ 151,60	152

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HFA095081	8019673509507	€ 44,30	150
HFA100087	8019673500108	€ 49,50	150
HFA1010120	8019672571207	€ 170,60	152
HFA1010125	8019672571252	€ 186,40	152
HFA1010130	8019672571306	€ 202,70	152
HFA10400CT	8019673615109	€ 10,00	147
HFA105087	8019673510503	€ 56,40	150
HFA10600CT	8019673616106	€ 11,10	147
HFA110094	8019673500115	€ 61,90	150
HFA115030	8421370259249	€ 13,20	197
HFA115050	8421370259256	€ 16,90	197
HFA115094	8019673511500	€ 65,30	150
HFA115122DEC	3157629691427	€ 13,80	193
HFA115122SAT	3157629691434	€ 19,00	193
HFA120101	8019673500122	€ 73,00	150
HFA12400CT	8019673615123	€ 11,10	147
HFA125101	8019673512507	€ 77,90	150
HFA12600CT	8019673616120	€ 12,70	147
HFA130101	8019673500139	€ 84,00	150
HFA14400CT	8019673615147	€ 12,70	147
HFA14600CT	8019673616144	€ 13,70	147
HFA16400CT	8019673615161	€ 13,70	147
HFA16600CT	8019673616168	€ 15,80	147
HFA18400CT	8019673615185	€ 15,80	147
HFA18600CT	8019673616182	€ 19,00	147
HFA20400CT	8019673615208	€ 21,10	147
HFA20600CT	8019673616205	€ 23,70	147
HFA22400CT	8019673615222	€ 25,30	147
HFA22600CT	8019673616229	€ 28,50	147
HFA24400CT	8019673615246	€ 28,50	147
HFA24600CT	8019673616243	€ 31,60	147
HFA25400CT	8019673615253	€ 31,60	147
HFA25600CT	8019673616250	€ 33,70	147
HFA500010	7019673550104	€ 9,00	162
HFA500011	7019673550111	€ 9,50	162
HFA500012	7019670550121	€ 10,30	162
HFA500013	7019673550135	€ 11,10	162
HFA500014	7019673550142	€ 11,90	162
HFA500015	7019673550159	€ 12,30	162
HFA500016	7019673550166	€ 13,10	162
HFA500017	7019673550173	€ 13,30	162
HFA500018	7019673550180	€ 13,70	162
HFA500019	7019673550197	€ 14,50	162
HFA550020	7019673550203	€ 15,00	162
HFA550021	7019673550210	€ 15,80	162
HFA550022	7019673550227	€ 16,20	162
HFA550023	7019673550234	€ 16,90	162
HFA550024	7019673550241	€ 17,70	162
HFA550025	7019673550258	€ 18,30	162
HFA550026	7019673550265	€ 19,00	162
HFA550027	7019673550272	€ 19,70	162
HFA550028	7019673550289	€ 20,50	162

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HFA550029	7019673550296	€ 21,30	162
HFA550030	7019673550302	€ 21,80	162
HFA550031	7019673550319	€ 22,70	162
HFA550032	7019673550326	€ 23,20	162
HFA550033	7019673550333	€ 24,00	162
HFA550034	7019673550340	€ 24,80	162
HFA550035	7019673550357	€ 25,50	162
HFA550036	7019673550364	€ 26,40	162
HFA550037	7019673550371	€ 27,00	162
HFA550038	7019673550388	€ 27,70	162
HFA550039	7019673550395	€ 28,80	162
HFA550040	7019673553402	€ 29,30	163
HFA550041	7019673550418	€ 30,30	163
HFA550042	7019673550425	€ 30,60	163
HFA550043	7019673550432	€ 31,60	163
HFA550044	7019673550449	€ 32,00	163
HFA550045	7019673550456	€ 33,10	163
HFA550046	7019673550463	€ 34,30	163
HFA550047	7019673550470	€ 34,80	163
HFA550048	7019673550487	€ 35,80	163
HFA550049	7019673550494	€ 36,60	163
HFA550050	7019673550500	€ 38,70	163
HFA550051	7019673550517	€ 39,70	163
HFA550052	7019673550524	€ 40,60	163
HFA550053	7019673550531	€ 41,60	163
HFA550054	7019673550548	€ 42,70	163
HFA550055	7019673550555	€ 43,60	163
HFA550056	7019673550562	€ 45,10	163
HFA550057	7019673550579	€ 46,20	163
HFA550058	7019673550586	€ 46,90	163
HFA550059	7019673550593	€ 47,90	163
HFA550060	7019673550609	€ 48,50	163
HFA550062	7019673550623	€ 52,70	163
HFA550065	7019673550654	€ 54,60	163
HFA550068	7019673550685	€ 57,70	163
HFA550070	7019673550708	€ 59,50	163
HFA550075	7019673550753	€ 63,70	163
HFA550080	7019673550807	€ 68,30	163
HFA550085	7019673550852	€ 75,80	163
HFA550090	7019673550906	€ 79,00	163
HFA550095	7019673550951	€ 84,30	163
HFA550100	7019673551002	€ 89,50	163
HFA550105	7019673551057	€ 93,70	163
HFA550110	7019673551101	€ 97,90	163
HFA550120	7019673551200	€ 115,80	163
HFA777777	8019673191337	€ 8,30	181
HFA900510	8019674568107	€ 7,50	144
HFAM05101220	3537597321623	€ 42,20	141
HFAM05103824	3537597320626	€ 42,20	141
HFAM051620	3537597321661	€ 69,50	141
HFAM100024	3537598490656	€ 29,50	140
HFAM101220	3537598421650	€ 24,30	140

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HFAM103824	3537598420653	€ 24,30	140
HFAM130020	3537597621457	€ 14,80	141
HFAM131220	8717472813916	€ 39,00	140
HFAM131320	3537597321647	€ 50,60	141
HFAM131324	3537597320640	€ 50,60	141
HFAM13SDS	3537598481630	€ 31,60	140
HFAM205989	4019208056821	€ 5,30	141
HFAM231220	8717472813930	€ 36,90	140
HFAM707070	3537597421071	€ 63,20	140
HFAM744085	8717154656039	€ 8,50	141
HFAM767580	3537598421711	€ 31,60	140
HFAM767692	8717472813909	€ 31,60	140
HFAM862152	3537598621708	€ 25,30	140
HFAMB120510	3537597300628	€ 42,20	141
HFAMB160510	3537597301625	€ 42,20	141
HFAMB160513	3537597301649	€ 50,60	141
HFAMB160516	3537597300666	€ 69,50	141
HFAMB180518	3537597301663	€ 69,50	141

HGA (GIARDINO)

HGA602020	8050048148884	€ 64,30	257
HGA604545	8050048148860	€ 7,60	257
HGA604595	8050048148877	€ 17,10	257
HGA714841	8717574033755	€ 5,90	256
HGA781122	8717574021318	€ 9,70	257
HGA781232	8717574021387	€ 20,70	257
HGA781303	8717574034035	€ 12,00	257
HGA781307	8717574034059	€ 14,00	257

HKA

HKA014008	7019673551408	€ 5,50	159
HKA016008	7019673551415	€ 6,20	159
HKA017008	7019673551422	€ 6,60	159
HKA019008	7019673551439	€ 7,20	159
HKA020008	7019673551446	€ 7,50	159
HKA021008	7019673551453	€ 7,80	159
HKA022008	7019673551460	€ 8,20	159
HKA024008	7019673551477	€ 8,90	159
HKA025008	7019673551484	€ 9,20	159
HKA027008	7019673551491	€ 9,80	159
HKA029008	7019673551507	€ 10,30	159
HKA030008	7019673551514	€ 10,50	159
HKA032008	7019673551521	€ 10,90	159
HKA033008	7019673551538	€ 11,80	159
HKA034008	7019673551545	€ 12,00	159
HKA035008	7019673551552	€ 12,20	159
HKA037008	7019673551569	€ 12,70	159
HKA038008	7019673551576	€ 13,00	159
HKA040008	7019673551583	€ 13,60	159
HKA041008	7019673551590	€ 13,80	159
HKA043008	7019673551606	€ 14,60	159
HKA044008	7019673551613	€ 14,80	159

Indice alfanumerico

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HKA046008	7019673551620	€ 15,60	159
HKA048008	7019673551637	€ 16,30	159
HKA051008	7019673551644	€ 17,10	159
HKA052008	7019673551651	€ 17,40	159
HKA054008	7019673551668	€ 17,90	159
HKA057008	7019673551675	€ 19,00	159
HKA059008	7019673551682	€ 19,70	159
HKA060008	7019673551699	€ 19,90	159
HKA064008	7019673551705	€ 20,90	159
HKA065008	7019673551712	€ 21,50	159
HKA067008	7019673551729	€ 22,00	159
HKA068008	7019673551736	€ 22,40	159
HKA070008	7019673551743	€ 23,10	159
HKA073008	7019673551750	€ 23,90	159
HKA076008	7019673551767	€ 24,80	159
HKA079008	7019673551774	€ 25,80	159
HKA083008	7019673551781	€ 26,90	159
HKA086008	7019673551798	€ 27,90	159
HKA089008	7019673551804	€ 29,00	159
HKA092008	7019673551811	€ 30,00	159
HKA095008	7019673551828	€ 31,30	159
HKA098008	7019673551835	€ 32,20	159
HKA100034	7019873540103	€ 6,40	151
HKA100133	7019673541003	€ 67,40	151
HKA102008	7019673551842	€ 33,70	159
HKA10300FT4	7019673551224	€ 35,80	167
HKA105008	7019673551859	€ 34,60	159
HKA105133	7019673541058	€ 84,30	151
HKA108008	7019673551866	€ 35,50	159
HKA108200	7019673551385	€ 6,50	144
HKA110142	7019673541102	€ 97,90	151
HKA111008	7019673551873	€ 36,50	159
HKA114008	7019673551880	€ 37,50	159
HKA115142	7019673541157	€ 105,30	151
HKA120151	7019673541201	€ 115,80	151
HKA121008	7019673551897	€ 39,70	159
HKA12300FT4	7019673551231	€ 39,00	167
HKA125151	7019673541256	€ 126,40	151
HKA127008	7019673551903	€ 41,70	159
HKA128700	7019673551392	€ 7,40	144
HKA130151	7019673541300	€ 136,90	151
HKA140008	7019673551910	€ 45,80	159
HKA14300FT4	7019673551248	€ 42,80	167
HKA146008	7019673551927	€ 47,90	159
HKA150040	7019873540158	€ 7,40	151
HKA152008	7019673551934	€ 49,70	159
HKA16300FT4	7019673551255	€ 49,50	167
HKA175046	7019673540174	€ 7,90	151
HKA200049	7019673540204	€ 7,90	151
HKA20300FT4	7019673551262	€ 56,00	167
HKA22300FT4	7019673551279	€ 63,20	167
HKA225053	7019673540228	€ 9,00	151
HKA250057	7019673540259	€ 9,00	151
HKA26300FT4	7019673551286	€ 68,00	167
HKA275061	7019673540273	€ 10,00	151
HKA28300FT4	7019673551293	€ 74,40	167
HKA300061	7019673540303	€ 10,00	151
HKA32300FT4	7019673551309	€ 84,20	167
HKA325065	7019673540327	€ 12,70	151
HKA350070	7019673540358	€ 12,70	151
HKA362000	7019673551330	€ 3,20	144
HKA36300FT4	7019673551316	€ 89,40	167
HKA375070	7019673540372	€ 13,70	151
HKA38300FT4	7019673551323	€ 94,50	167
HKA400075	7019673540402	€ 14,80	151
HKA425075	7019673540426	€ 15,80	151
HKA450080	7019673540457	€ 15,80	151
HKA465000	7019673551347	€ 3,20	144
HKA475080	7019673540471	€ 17,90	151
HKA500086	7019673540501	€ 19,00	151
HKA525086	7019673540525	€ 23,20	151
HKA550093	7019673540556	€ 23,20	151
HKA567000	7019673551354	€ 3,20	144
HKA575093	7019673540570	€ 25,30	151
HKA600093	7019873540608	€ 25,30	151
HKA6001650	7019676016508	€ 36,90	165
HKA6002040	7019676020406	€ 40,00	165
HKA6002250	7019676022509	€ 42,20	165
HKA6002500	7019676025005	€ 46,40	165
HKA6002540	7019676025401	€ 48,50	165
HKA6002830	7019676028303	€ 50,60	165
HKA6003000	7019676030009	€ 51,60	165
HKA6003200	7019676032003	€ 53,70	165
HKA6003250	7019676032508	€ 57,90	165
HKA6003500	7019676035004	€ 59,00	165
HKA6003700	7019676037008	€ 63,20	165
HKA6004050	7019676040503	€ 73,70	165
HKA625101	7019673540624	€ 29,50	151
HKA650101	7019673540655	€ 29,50	151
HKA672000	7019673551361	€ 4,30	144
HKA675109	7019673540679	€ 36,90	151
HKA700109	7019673540709	€ 36,90	151
HKA725109	7019673540723	€ 40,00	151
HKA750109	7019673540754	€ 40,00	151
HKA775117	7019673540778	€ 43,20	151
HKA800117	7019673540808	€ 43,20	151
HKA825117	7019673540822	€ 53,70	151
HKA850117	7019673540853	€ 53,70	151
HKA875125	7019673540877	€ 57,90	151
HKA877000	7019673551378	€ 5,30	144
HKA900125	7019673540907	€ 57,90	151
HKA950125	7019673540952	€ 66,40	151
HKAE022064	7019673551941	€ 105,00	160
HKAI019064	7019673551958	€ 142,00	160
HKAP019057	7019673551965	€ 100,00	160

HTA

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA010448	8717574017779	€ 13,20	198
HTA04011522	3157625780507	€ 2,80	193
HTA06011522	3157625780514	€ 2,80	193
HTA08011522	3157625780484	€ 2,80	193
HTA10011522	3157625780521	€ 2,80	193
HTA12011522	3157625780491	€ 2,80	193
HTA190000	8019673511197	€ 32,00	149
HTA190005	8019673571115	€ 71,60	149
HTA22609500K	4034379003467	€ 92,20	189
HTA250000	8019673511258	€ 65,00	149
HTA250005	8019673571122	€ 155,80	149
HTA300177	4966375165149	€ 27,40	241
HTA302048	4966375173908	€ 35,80	241
HTA302981	4966375180319	€ 13,20	241
HTA303355	4966375182672	€ 8,50	233
HTA305810	4966375194088	€ 3,20	219
HTA308514	4966375214786	€ 15,80	199
HTA308563	4966375215110	€ 132,00	254
HTA308564	4966375215127	€ 132,00	254
HTA308565	4966375215134	€ 132,00	254
HTA308568	4966375215165	€ 53,00	254
HTA308569	4966375215172	€ 53,00	254
HTA308570	4966375215189	€ 53,00	254
HTA3100600		€ 79,00	181
HTA3101000		€ 89,00	181
HTA310337	4966375119579	€ 23,70	194
HTA310338	4966375119586	€ 23,70	194
HTA310339	4966375229445	€ 11,00	241
HTA314746	4966375263876	€ 36,50	230
HTA317848	4966375288862	€ 79,00	238
HTA319070	4966375298304	€ 8,50	141
HTA319712	4966375303336	€ 79,00	254
HTA319713	4966375303343	€ 126,00	254
HTA319714	4966375303350	€ 116,00	254
HTA320986	4966375312871	€ 10,60	242
HTA320990	4966375135968	€ 4,80	242
HTA320993	4966375135999	€ 3,20	242
HTA320994	4966375312918	€ 3,20	194
HTA320994	4966375312918	€ 3,20	242
HTA320994	4966375312918	€ 3,20	244
HTA321067	4966375313571	€ 3,20	242
HTA321593	4966375135586	€ 29,50	219
HTA321712	4966375134541	€ 73,70	140
HTA321816	4966375134794	€ 84,30	141
HTA321993	4966375320517	€ 14,80	219
HTA322152	4966375321774	€ 99,00	261
HTA322955	4966375328087	€ 13,20	241
HTA323011	4966375328575	€ 21,60	241
HTA323090	4966375329251	€ 66,40	261

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA323351	4966375331612	€ 3,70	129
HTA323352	4966375331629	€ 2,70	129
HTA323587	4966375599951	€ 13,70	241
HTA323993	4966375603368	€ 89,50	194
HTA324049	4966375603634	€ 115,80	261
HTA324580	4966375621348	€ 4,80	241
HTA324669	4966375628361	€ 2,70	241
HTA325679	4966375650386	€ 79,00	261
HTA325901	4966375645566	€ 10,60	242
HTA326240	4966375646570	€ 143,00	263
HTA326299	4966375647355	€ 28,00	262
HTA326489	4966375650164	€ 99,00	261
HTA326511	4966375650874	€ 142,20	261
HTA326824	4966375653585	€ 118,00	263
HTA327729	4966375663980	€ 78,00	263
HTA327731	4966375664000	€ 101,00	263
HTA328099	4966375671268	€ 8,50	243
HTA328684	4966375683094	€ 47,40	242
HTA328684	4966375683094	€ 47,40	244
HTA328740	4966375678076	€ 96,90	194
HTA328744	4966375677598	€ 242,20	194
HTA328921	4966375679912	€ 99,00	261
HTA329371	4966375680635	€ 64,00	262
HTA329638	4966375687269	€ 47,40	242
HTA329638	4966375687269	€ 47,40	244
HTA329877	4966375689072	€ 85,00	265
HTA330220	4966375700791	€ 80,60	261
HTA330998	4966375710639	€ 20,00	238
HTA331206	4966375715955	€ 105,30	261
HTA331762	4966375830184	€ 20,00	238
HTA331816	4966375832621	€ 11,50	233
HTA332785	4966375867272	€ 11,60	194
HTA332789	4966375867319	€ 16,90	194
HTA332797	4966375867395	€ 35,80	194
HTA333190	4966375872917	€ 75,80	261
HTA333266	4966375871835	€ 42,20	261
HTA333352	4966375873235	€ 90,00	265
HTA333356	4966375873891	€ 184,30	261
HTA333603	4966375879503	€ 14,80	153
HTA333639	4966375879534	€ 17,90	153
HTA333932	4966375886150	€ 32,70	261
HTA334421	4966375896807	€ 157,00	265
HTA334422	4966375896814	€ 95,00	263
HTA334424	4966375896838	€ 123,00	263
HTA334502	4966375898610	€ 2,70	241
HTA335715	4549115033597	€ 126,00	268
HTA335786	4549115038806	€ 138,00	265
HTA335961	4549115044753	€ 37,90	140
HTA336475	4549115055056	€ 15,80	260
HTA337109	4549115072909	€ 26,40	260
HTA337110	4549115072916	€ 12,70	260
HTA337111	4549115072923	€ 11,60	260

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA337112	4549115072930	€ 11,60	260
HTA337113	4549115072947	€ 10,60	260
HTA337114	4549115072954	€ 10,60	260
HTA337390	4549115076662	€ 8,60	140
HTA337518	4549115082892	€ 3,90	244
HTA337519	4549115082908	€ 4,80	244
HTA337520	4549115082915	€ 0,70	244
HTA337521	4549115082922	€ 3,20	244
HTA337522	4549115082939	€ 11,60	244
HTA337523	4549115082946	€ 1,60	244
HTA337527	4549115082984	€ 5,10	242
HTA337527	4549115082984	€ 5,10	243
HTA337527	4549115082984	€ 5,10	244
HTA337529	4549115079540	€ 33,70	261
HTA337594	4549115082250	€ 49,50	261
HTA337659	4549115081819	€ 46,40	261
HTA337740	4549115083943	€ 14,80	260
HTA337741	4549115083950	€ 12,70	258
HTA337742	4549115083967	€ 26,40	260
HTA337746	4549115084537	€ 9,50	258
HTA337764	4549115084858	€ 12,70	260
HTA337922	4549115088436	€ 11,60	241
HTA337936	4549115108127	€ 18,50	241
HTA337937	4549115090927	€ 19,00	260
HTA338260	4549115093003	€ 42,20	244
HTA338412	4549115096202	€ 19,00	274
HTA338633	4549115100299	€ 115,00	246
HTA338634	4549115100305	€ 239,00	246
HTA338763	4549115097964	€ 10,60	260
HTA338872	4549115099494	€ 12,70	260
HTA338887	4549115099722	€ 145,00	265
HTA338891	4549115099760	€ 172,00	265
HTA338997	4549115102446	€ 1,20	219
HTA339018	4549115102828	€ 2,30	219
HTA339060	4549115104631	€ 63,20	261
HTA339066	4549115104648	€ 70,60	261
HTA339236	4549115107281	€ 21,00	241
HTA339368	4549115112636	€ 10,60	260
HTA339382	4549115109827	€ 10,60	241
HTA339383	4549115109834	€ 3,70	241
HTA339579	4549115112254	€ 4,40	194
HTA339664	4549115114210	€ 130,60	261
HTA339776	4549115116382	€ 12,70	260
HTA339780	4549115115927	€ 102,00	265
HTA339783	4549115116306	€ 115,00	265
HTA339973	4549115117051	€ 290,00	265
HTA339993	4549115117464	€ 11,60	260
HTA370105	4549115122055	€ 87,40	238
HTA370106	4549115122062	€ 121,10	238
HTA370133	4549115123946	€ 105,00	246
HTA370330	4549115128538	€ 45,30	261
HTA370331	4549115128545	€ 42,20	261

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA370395	4549115131194	€ 57,90	261
HTA370492	4549115139114	€ 5,30	241
HTA370588	4549115137776	€ 49,50	261
HTA370589	4549115137783	€ 52,70	261
HTA370590	4549115137790	€ 52,70	261
HTA370774	4549115140806	€ 66,00	262
HTA371122	4549115146860	€ 76,90	261
HTA371205	4549115154728	€ 72,00	262
HTA371677	4549115156296	€ 5,50	194
HTA371750	4549115156203	€ 143,00	269
HTA372120	4549115160651	€ 184,00	269
HTA372163	4549115161047	€ 7,10	245
HTA372168	4549115161092	€ 44,30	245
HTA372170	4549115161115	€ 12,20	245
HTA373001	4549115079540	€ 26,40	261
HTA373070	4549115174467	€ 10,60	260
HTA373138	4549115175730	€ 54,80	261
HTA373223	4549115181052	€ 36,90	260
HTA373391	4549115181069	€ 73,70	261
HTA373405	4549115181236	€ 50,60	261
HTA373582	4549115190023	€ 16,40	243
HTA373588	4549115190085	€ 7,20	243
HTA373627	4549115206861	€ 20,00	243
HTA373651	4549115175730	€ 15,80	261
HTA373704	4549115189119	€ 126,00	268
HTA373779	4549115188860	€ 4,40	194
HTA373788	4549115188488	€ 235,00	269
HTA374404	4549115202139	€ 72,00	264
HTA374954	4549115209084	€ 57,00	264
HTA375575	4549115217218	€ 316,00	269
HTA375592	4549115217287	€ 97,00	273
HTA375615	4549115217959	€ 74,00	153
HTA376002	4549115223462	€ 12,50	261
HTA376029	4549115223684	€ 165,00	265
HTA376202	4549115227088	€ 4,40	194
HTA376510	4549115232501	€ 150,00	255
HTA40010051	4250155821029	€ 18,50	246
HTA40010111	4011240424804	€ 15,80	247
HTA40010123	4250155823573	€ 16,40	247
HTA40014401	4250155810078	€ 136,90	252
HTA40014402	4250155810085	€ 136,90	252
HTA40014403	4250155810092	€ 136,90	252
HTA40014404	4250155810108	€ 136,90	252
HTA40014405	4250155810115	€ 136,90	252
HTA40014406	4250155816391	€ 136,90	252
HTA40018011	4250155823597	€ 45,00	129
HTA40030021	4250155823870	€ 15,90	134
HTA40030023	4250155823894	€ 24,80	134
HTA40030031	4250155823979	€ 75,80	135
HTA40030033	4250155823993	€ 75,80	135
HTA402539	4549115077515	€ 44,30	260
HTA402540	4549115077522	€ 62,20	260

Indice alfanumerico

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA402541	4549115077539	€ 71,60	261
HTA402543	4549115077553	€ 57,90	258
HTA402544	4549115077560	€ 36,90	258
HTA402545	4549115077577	€ 39,00	260
HTA402933	4549115139091	€ 189,50	174
HTA402934	4549115139107	€ 189,50	174
HTA4100011	8717574061093	€ 115,00	235
HTA4100015	8717574061130	€ 120,00	235
HTA4100018	8717574061161	€ 190,00	235
HTA4100023	8717574065596	€ 51,60	236
HTA4100024	8717574065602	€ 60,00	236
HTA4100025	8717574065619	€ 68,50	236
HTA4100026	8717574065831	€ 82,20	237
HTA4100033	8717574065862	€ 62,20	237
HTA4100034	8717574065879	€ 41,10	237
HTA4100035	8717574065886	€ 41,10	237
HTA4100211	8717574060447	€ 1,50	192
HTA4100212	8717574060454	€ 1,60	192
HTA4100215	8717574060478	€ 3,00	192
HTA4100221	8717574060492	€ 2,10	192
HTA4100222	8717574060508	€ 2,20	192
HTA4100225	8717574060539	€ 5,30	192
HTA4100242	8717574060607	€ 9,50	193
HTA4100248	8717574060638	€ 12,70	193
HTA4100311	8717574061420	€ 8,50	135
HTA4100400	8717574059700	€ 10,00	255
HTA4100402	8717574059601	€ 48,00	250
HTA4100403	8717574059618	€ 54,00	250
HTA4100404	8717574059625	€ 52,00	250
HTA4100406	8717574059649	€ 73,00	250
HTA4100410	8717574059861	€ 8,00	255
HTA4100421	8717574067378	€ 17,00	250
HTA4100422	8717574067385	€ 11,00	250
HTA4100423	8717574067392	€ 13,00	250
HTA4100424	8717574067408	€ 15,00	250
HTA4100425	8717574067415	€ 17,00	250
HTA4100601	8717574061383	€ 30,00	245
HTA4100602	8717574061390	€ 13,20	245
HTA4100603	8717574061406	€ 17,40	245
HTA500507	8717574003154	€ 36,90	233
HTA5404155	4019379023905	€ 21,10	214
HTA711231	8717574043747	€ 87,50	238
HTA711232	8717574043754	€ 121,00	238
HTA711236	8717574043556	€ 36,90	239
HTA711239	8717574047677	€ 36,90	238
HTA711240	8717574047233	€ 0,80	258
HTA711241	8717574047240	€ 1,40	258
HTA711242	8717574047257	€ 2,50	258
HTA711243	8717574047264	€ 3,20	258
HTA711251	8717574047301	€ 12,90	239
HTA711252	8717574047318	€ 7,50	239
HTA711253	8717574047325	€ 7,90	239
HTA711254	8717574047332	€ 12,70	239
HTA711271	8717574050431	€ 3,90	195
HTA711272	8717574050448	€ 5,20	195
HTA711281	8717574052381	€ 20,60	194
HTA711282	8717574052398	€ 20,60	194
HTA712080	8717472819697	€ 74,30	165
HTA712690	8717574026016	€ 175,00	255
HTA4100430	8717574067576	€ 47,40	253
HTA714805	8717574001112	€ 8,50	253
HTA714833	8717574050257	€ 6,90	195
HTA714833	8717574050257	€ 6,90	278
HTA735604	8717574013047	€ 31,60	252
HTA735605	8717574013054	€ 36,90	252
HTA735607	8717574013078	€ 9,50	252
HTA735608	8717574013085	€ 9,50	252
HTA735609	8717574013092	€ 9,50	252
HTA744087	8717574004540	€ 1,70	141
HTA744119	8717574014273	€ 206,40	182
HTA744120	8717574014266	€ 142,20	182
HTA744121	8717472816429	€ 150,60	182
HTA744122	8717472816436	€ 172,70	182
HTA744123	8717472816443	€ 214,80	182
HTA744124	8717472816450	€ 229,50	182
HTA744125	8717472816467	€ 282,20	182
HTA744129	8717472816474	€ 97,90	182
HTA744130	8717472816481	€ 13,70	182
HTA750011	8717472818119	€ 22,20	218
HTA750012	8717154654004	€ 6,70	216
HTA750019	8717154653885	€ 6,90	214
HTA750021	8717154653830	€ 4,30	214
HTA750024	8717154654066	€ 6,40	214
HTA750025	8717154654080	€ 6,40	216
HTA750026	8717154654073	€ 6,40	216
HTA750027	8717154653908	€ 10,00	214
HTA750028	8717154653861	€ 10,00	214
HTA750029	8717154653915	€ 9,50	214
HTA750030	8717154653922	€ 22,20	218
HTA750031	8717154653939	€ 14,80	218
HTA750032	8717154654011	€ 13,70	216
HTA750033	8717154654028	€ 8,50	216
HTA750036	8717154659153	€ 6,90	214
HTA750037	8717154659160	€ 12,70	214
HTA750038	8717472816047	€ 6,90	216
HTA750039	8717472816061	€ 8,50	216
HTA750040	8717472816085	€ 6,90	216
HTA750041	8717472816108	€ 7,90	216
HTA750042	8717472816122	€ 4,80	214
HTA750043	8717472816146	€ 5,80	214
HTA750044	8717472816160	€ 6,40	214
HTA750045	8717472816184	€ 6,40	214
HTA750046	8717472816207	€ 6,40	214
HTA750047	8717472817938	€ 9,50	218
HTA750085	8717574014242	€ 42,20	218
HTA750087	8717574050677	€ 26,40	216
HTA750088	8717574050684	€ 30,60	216
HTA750089	8717574050691	€ 10,60	216
HTA750090	8717574050707	€ 8,50	216
HTA750091	8717574050714	€ 8,50	216
HTA750200	8717154651539	€ 65,80	174
HTA750345	8717574043716	€ 10,60	129
HTA750361	8717574033359	€ 21,00	136
HTA750362	8717574033366	€ 24,30	136
HTA750363	8717574033373	€ 16,90	137
HTA750364	8717574033380	€ 31,60	137
HTA750365	8717574042306	€ 32,70	137
HTA750435	8717574043570	€ 25,80	243
HTA750442	8717574033960	€ 16,90	243
HTA750447	8717574033991	€ 19,00	243
HTA750449	8717574058710	€ 13,70	195
HTA750462	8717574050592	€ 19,00	246
HTA750463	8717574050608	€ 23,70	246
HTA750470	8717472818812	€ 7,50	230
HTA750471	8717472818829	€ 34,50	230
HTA750472	8717472818836	€ 28,50	230
HTA750473	8717472818843	€ 35,30	230
HTA750478	8717472818881	€ 33,70	230
HTA750523	8717574052473	€ 21,00	255
HTA750525	8717574052497	€ 21,00	255
HTA750672	8717574050110	€ 10,00	250
HTA750673	8717574050127	€ 11,00	250
HTA750674	8717574050134	€ 12,00	250
HTA750675	8717574050141	€ 14,00	250
HTA750676	8717574050158	€ 15,00	250
HTA750677	8717574050165	€ 17,00	250
HTA750678	8717574050172	€ 19,00	250
HTA750960	8717472816252	€ 104,30	181
HTA750961	8717472816269	€ 108,50	181
HTA750962	8717472816276	€ 126,40	181
HTA750963	8717472816283	€ 148,50	181
HTA750964	8717472816290	€ 169,50	181
HTA750965	8717472816306	€ 189,50	181
HTA750966	8717472816313	€ 252,70	181
HTA750968	8717472816337	€ 52,70	181
HTA750969	8717472816344	€ 61,10	181
HTA750974	8717472816399	€ 10,40	181
HTA750990K	4034379000022	€ 9,00	187
HTA750991K	4034379000039	€ 10,00	187
HTA750992K	4034379000046	€ 15,30	187
HTA750993K	4034379000053	€ 9,00	187
HTA750994K	4034379000060	€ 10,00	187
HTA750995K	4034379000077	€ 15,30	187
HTA750997K	4034379000091	€ 20,80	187
HTA750998K	4034379000107	€ 24,30	187
HTA750999K	4034379000114	€ 52,20	187

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA751000K	4034379003436	€ 26,90	187
HTA751001K	4034379000152	€ 28,50	187
HTA751002K	4034379000145	€ 25,30	187
HTA751004K	4034379003429	€ 24,30	187
HTA751005K	4034379000121	€ 25,30	187
HTA751006	8717154652772	€ 63,70	174
HTA751007K	4034379000169	€ 27,90	187
HTA751008K	4034379000183	€ 84,30	187
HTA751009K	4034379000176	€ 84,30	187
HTA751028K	4034379000442	€ 19,70	187
HTA751029	8717472816405	€ 46,40	181
HTA751037K	4034379000138	€ 26,40	187
HTA751058	8717574023541	€ 122,20	181
HTA751131	8717574057782	€ 11,60	185
HTA751132	8717574057799	€ 11,60	185
HTA751135	4034379004952	€ 145,00	186
HTA751136	4034379004969	€ 49,00	186
HTA751171	8717574034523	€ 10,60	127
HTA751172	8717574034530	€ 10,60	127
HTA751173	8717574034547	€ 10,60	127
HTA751176	8717574034554	€ 10,60	127
HTA751177	8717574034561	€ 10,60	127
HTA751178	8717574034578	€ 10,60	127
HTA751181	8717574034585	€ 10,60	127
HTA751182	8717574034592	€ 10,60	127
HTA751183	8717574034608	€ 10,60	127
HTA751184	8717574034615	€ 10,60	127
HTA751185	8717574034622	€ 10,60	127
HTA751190	8717574034639	€ 69,00	127
HTA751190	8717574034639	€ 69,00	136
HTA751221	8717574057805	€ 19,00	185
HTA751222	8717574057812	€ 20,00	185
HTA751451	8717574049008	€ 17,90	133
HTA751452	8717574049015	€ 17,90	133
HTA751453	8717574049022	€ 17,90	133
HTA751454	8717574049039	€ 17,90	133
HTA751455	8717574049046	€ 20,00	133
HTA751456	8717574049053	€ 20,00	133
HTA751457	8717574049060	€ 21,10	133
HTA751458	8717574049077	€ 22,70	133
HTA751459	8717574049084	€ 26,40	133
HTA751460	8717574049091	€ 29,50	133
HTA751461	8717574049107	€ 23,20	133
HTA751462	8717574049114	€ 23,20	133
HTA751463	8717574049121	€ 23,20	133
HTA751464	8717574049138	€ 23,20	133
HTA751465	8717574049145	€ 24,30	133
HTA751466	8717574049152	€ 25,30	133
HTA751467	8717574049169	€ 25,30	133
HTA751468	8717574049176	€ 27,50	133
HTA751469	8717574049183	€ 31,50	133
HTA751470	8717574049190	€ 36,90	133

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA751471	8717574049206	€ 36,90	133
HTA751472	8717574049213	€ 62,20	133
HTA751473	8717574049220	€ 27,40	133
HTA751474	8717574049237	€ 9,50	133
HTA751475	8717574049244	€ 9,50	133
HTA751500K	4034379000244	€ 12,70	188
HTA751501K	4034379000251	€ 15,30	188
HTA751502K	4034379000268	€ 12,70	188
HTA751503K	4034379000275	€ 15,30	188
HTA751504K	4034379000282	€ 20,00	188
HTA751505K	4034379000299	€ 26,40	188
HTA751528K	4034379003474	€ 75,80	189
HTA751532K	4034379000367	€ 14,80	188
HTA751533K	4034379000374	€ 15,30	188
HTA751535K	4034379000381	€ 14,80	188
HTA751536K	4034379000398	€ 15,30	188
HTA751537K	4034379000404	€ 24,80	188
HTA751541	8717154653663	€ 121,10	189
HTA751542	8717154653670	€ 131,60	189
HTA751543K	4034379000411	€ 27,40	189
HTA751544K	4034379000428	€ 27,40	189
HTA751545K	4034379000435	€ 41,10	189
HTA751546K	4034379000459	€ 24,30	189
HTA751571	8717472818539	€ 47,40	188
HTA751572	8717472818546	€ 49,50	188
HTA751573	8717472818553	€ 73,70	188
HTA751582	8717472818584	€ 47,40	189
HTA751583	8717472818591	€ 49,50	189
HTA751584	8717472818607	€ 73,70	189
HTA751590K	4034379000190	€ 7,20	186
HTA751591K	4034379000206	€ 7,20	186
HTA751592K	4034379000213	€ 13,20	186
HTA751593K	4034379000084	€ 17,40	186
HTA751594K	4034379000220	€ 18,50	186
HTA751595K	4034379000237	€ 15,80	186
HTA751596K	4034379003399	€ 18,50	186
HTA751597K	4034379003405	€ 17,40	186
HTA751675	8717472817990	€ 33,70	183
HTA751676	8717472818003	€ 42,20	183
HTA751677	8717472818010	€ 55,80	183
HTA751686	8717472818102	€ 245,30	183
HTA751691	8717574055153	€ 189,50	180
HTA751692	8717574055160	€ 194,80	180
HTA751693	8717574055177	€ 219,00	180
HTA751694	8717574055184	€ 223,20	180
HTA751695	8717574055191	€ 239,00	180
HTA751696	8717574055207	€ 239,00	180
HTA751697	8717574055214	€ 271,60	180
HTA751698	8717574055221	€ 267,40	180
HTA751699	8717574055238	€ 334,80	180
HTA751801	8717154654516	€ 4,30	131
HTA751802	8717154654523	€ 4,30	131

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA751803	8717154654530	€ 4,30	131
HTA751804	8717154654547	€ 4,30	131
HTA751805	8717154654554	€ 4,30	131
HTA751806	8717154654561	€ 4,30	131
HTA751807	8717154654578	€ 4,80	131
HTA751808	8717154654585	€ 4,80	131
HTA751809	8717154654592	€ 4,80	131
HTA751810	8717154654608	€ 4,80	131
HTA751811	8717154654615	€ 4,80	131
HTA751869	8717154654950	€ 7,40	130
HTA751870	8717154654967	€ 9,00	130
HTA751873	8717154654998	€ 11,60	131
HTA751875	8717154655018	€ 8,50	129
HTA751875	8717154655018	€ 8,50	130
HTA751876	8717154655025	€ 2,70	131
HTA751877	8717154655032	€ 3,20	131
HTA751901	8717154655506	€ 10,60	132
HTA751903	8717154655520	€ 10,60	132
HTA751904	8717154655537	€ 10,60	132
HTA751905	8717154655544	€ 10,60	132
HTA751907	8717154655568	€ 10,60	132
HTA751910	8717154655599	€ 10,60	132
HTA751913	8717154655629	€ 10,60	132
HTA751914	8717154655636	€ 11,60	132
HTA751917	8717154655667	€ 14,30	132
HTA751918	8717154655674	€ 15,30	132
HTA751919	8717154655681	€ 17,90	132
HTA751920	8717154655698	€ 25,30	132
HTA751921	8717154655704	€ 27,40	132
HTA751943	8717154655926	€ 26,90	132
HTA751947	8717154655964	€ 13,70	132
HTA751948	8717154655971	€ 3,20	132
HTA751971	8717154656008	€ 5,30	130
HTA751973	8717154656022	€ 5,80	130
HTA752005	8717574000443	€ 610,00	220
HTA752012	5017658057466	€ 13,70	222
HTA752013	5017658057473	€ 13,70	222
HTA752014	5017658057480	€ 19,50	222
HTA752016	5017658057503	€ 13,70	222
HTA752017	5017658057510	€ 19,50	222
HTA752018	5017658057527	€ 19,50	222
HTA752019	5017658057534	€ 25,30	222
HTA752020	5017658057541	€ 19,50	222
HTA752021	5017658057558	€ 26,40	222
HTA752022	5017658057565	€ 13,70	220
HTA752023	5017658057572	€ 24,30	220
HTA752024	5017658057589	€ 24,30	220
HTA752025	5017658057596	€ 19,50	220
HTA752026	5017658057602	€ 21,10	220
HTA752027	5017658054076	€ 30,00	220
HTA752028	5017658057619	€ 26,40	220
HTA752029	5017658054175	€ 16,90	220

Indice alfanumerico

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA752030	5017658054038	€ 12,20	220
HTA752031	5017658054182	€ 23,20	220
HTA752032	5017658054052	€ 22,20	220
HTA752033	5017658057626	€ 22,20	220
HTA752034	5017658054045	€ 13,70	226
HTA752035	5017658057633	€ 14,80	224
HTA752037	5017658057657	€ 57,90	226
HTA752038	5017658057664	€ 66,40	226
HTA752039	5017658057671	€ 22,20	226
HTA752040	8717574000122	€ 29,50	224
HTA752041	8717574000146	€ 40,00	224
HTA752042	8717574000160	€ 55,80	224
HTA752043	8717574003505	€ 23,70	224
HTA752044	8717574003512	€ 27,40	224
HTA752045	8717574003529	€ 33,70	224
HTA752048	8717574017670	€ 20,00	220
HTA752049	8717574004557	€ 50,60	227
HTA752101	8717154656282	€ 4,80	156
HTA752102	8717154656299	€ 4,80	156
HTA752103	8717154656305	€ 5,30	156
HTA752104	8717154656312	€ 5,80	156
HTA752105	8717154656329	€ 5,80	156
HTA752106	8717154656336	€ 5,80	156
HTA752107	8717154656343	€ 6,40	156
HTA752108	8717154656350	€ 6,40	156
HTA752109	8717154656367	€ 6,90	156
HTA752110	8717154656374	€ 7,40	156
HTA752112	8717154656398	€ 7,40	156
HTA752113	8717154656404	€ 7,40	156
HTA752114	8717154656411	€ 7,90	156
HTA752115	8717154656428	€ 7,90	156
HTA752116	8717154656435	€ 7,90	156
HTA752118	8717154656459	€ 9,00	156
HTA752119	8717154656466	€ 9,00	156
HTA752120	8717154656473	€ 9,50	156
HTA752121	8717154656480	€ 9,50	156
HTA752122	8717154656497	€ 9,50	156
HTA752123	8717154656503	€ 10,00	156
HTA752124	8717154656510	€ 10,00	156
HTA752125	8717154656527	€ 10,60	156
HTA752127	8717154656541	€ 11,60	156
HTA752129	8717154656565	€ 12,20	156
HTA752131	8717154656589	€ 12,70	156
HTA752132	8717154656596	€ 12,70	156
HTA752133	8717154656602	€ 13,20	156
HTA752134	8717154656619	€ 14,30	156
HTA752135	8717154656626	€ 14,30	156
HTA752136	8717154656633	€ 14,80	156
HTA752137	8717154656640	€ 15,30	156
HTA752138	8717154656657	€ 15,80	156
HTA752139	8717154656664	€ 16,40	156
HTA752140	8717154656671	€ 17,40	156
HTA752142	8717154656695	€ 19,00	156
HTA752143	8717154656701	€ 19,50	156
HTA752144	8717154656718	€ 20,00	156
HTA752146	8717154656732	€ 21,10	156
HTA752147	8717154656749	€ 22,20	156
HTA752148	8717154656756	€ 22,70	156
HTA752150	8717154656770	€ 24,80	156
HTA752151	8717154656787	€ 25,80	156
HTA752152	8717154656794	€ 27,90	156
HTA752153	8717154656800	€ 28,50	156
HTA752154	8717154656817	€ 30,60	156
HTA752156	8717154656831	€ 33,20	156
HTA752171	8717154656909	€ 75,80	157
HTA752175	8717574000719	€ 80,00	157
HTA752177	8717574000733	€ 136,90	157
HTA752181	8717154656947	€ 4,80	155
HTA752182	8717154656954	€ 5,30	155
HTA752183	8717154656961	€ 5,30	155
HTA752184	8717154656978	€ 10,60	155
HTA752185	8717154656985	€ 5,30	155
HTA752186	8717154656992	€ 10,60	155
HTA752187	8717154657005	€ 10,60	155
HTA752188	8717154657012	€ 12,20	155
HTA752189	8717154657029	€ 13,20	155
HTA752190	8717154657036	€ 7,40	155
HTA752191	8717154657043	€ 3,70	155
HTA752192	8717154657050	€ 2,20	155
HTA752193	8717154657067	€ 2,20	155
HTA752240	8717574049916	€ 13,20	129
HTA752256	8717472810052	€ 13,70	128
HTA752257	8717472810069	€ 13,70	128
HTA752258	8717472810076	€ 13,70	128
HTA752260	8717472810090	€ 6,90	128
HTA752261	8717472810106	€ 6,90	128
HTA752262	8717472810113	€ 6,90	128
HTA752263	8717472810120	€ 8,50	128
HTA752264	8717472810137	€ 8,50	128
HTA752265	8717472810144	€ 8,50	128
HTA752266	8717472810151	€ 12,70	128
HTA752267	8717472810168	€ 14,80	128
HTA752276	8717472810236	€ 13,70	128
HTA752277	8717472810243	€ 13,70	128
HTA752278	8717472810250	€ 13,70	128
HTA752280	8717472810274	€ 6,90	128
HTA752281	8717472810281	€ 6,90	128
HTA752282	8717472810298	€ 6,90	128
HTA752285	8717472810328	€ 8,50	128
HTA752286	8717472810335	€ 8,50	128
HTA752287	8717472810342	€ 8,50	128
HTA752289	8717472810366	€ 14,80	128
HTA752301	8717472810434	€ 4,80	128
HTA752302	8717472810441	€ 4,80	128
HTA752304	8717472810465	€ 4,80	128
HTA752305	8717472810472	€ 4,80	128
HTA752306	8717472810489	€ 4,80	128
HTA752307	8717472810496	€ 4,80	128
HTA752308	8717472810502	€ 4,80	128
HTA752309	8717472810519	€ 4,80	128
HTA752310	8717472810526	€ 4,80	128
HTA752311	8717472810533	€ 4,80	128
HTA752312	8717472810540	€ 4,80	128
HTA752313	8717472810557	€ 4,80	128
HTA752318	8717472810601	€ 10,00	128
HTA752319	8717472810618	€ 10,00	128
HTA752320	8717472810625	€ 10,00	128
HTA752321	8717472810632	€ 10,00	128
HTA752323	8717472810656	€ 10,00	128
HTA752324	8717472810663	€ 10,00	128
HTA752354	8717472810854	€ 9,00	130
HTA752356	8717472810878	€ 9,00	130
HTA752358	8717472810892	€ 9,00	130
HTA752359	8717472810908	€ 9,00	130
HTA752360	8717472810915	€ 11,60	130
HTA752376	8717574001204	€ 15,80	128
HTA752376	8717574001204	€ 15,80	251
HTA752379	8717574001211	€ 15,80	128
HTA752379	8717574001211	€ 15,80	251
HTA752386	8717472811080	€ 10,60	128
HTA752389	8717574017403	€ 12,70	129
HTA752390	8717574009996	€ 13,20	129
HTA752391	8717472811103	€ 11,10	129
HTA752394	8717472811134	€ 5,80	129
HTA752396	8717472811158	€ 14,80	129
HTA752398	8717472814098	€ 9,00	129
HTA752401	8717472813077	€ 22,20	236
HTA752402	8717472813084	€ 33,70	236
HTA752414	8717574051872	€ 29,50	236
HTA752415	8717574051889	€ 42,20	236
HTA752416	8717472813169	€ 27,40	236
HTA752417	8717472813176	€ 40,00	236
HTA752418	8717472813183	€ 46,40	236
HTA752419	8717574000405	€ 52,70	237
HTA752422	8717472813206	€ 45,30	236
HTA752423	8717472813213	€ 51,60	236
HTA752431	8717472813251	€ 27,90	236
HTA752432	8717472813268	€ 42,20	236
HTA752433	8717472813275	€ 47,40	236
HTA752434	8717574011951	€ 54,80	237
HTA752435	8717574011968	€ 79,00	237
HTA752436	8717472813282	€ 31,60	236
HTA752437	8717472813626	€ 44,30	236
HTA752438	8717472813299	€ 50,00	236
HTA752439	8717574000412	€ 57,90	237
HTA752441	8717472813305	€ 31,60	236

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA752442	8717472813312	€ 45,30	236
HTA752443	8717472813329	€ 50,60	236
HTA752444	8717574000429	€ 64,30	237
HTA752456	8717472813404	€ 31,60	236
HTA752457	8717472813411	€ 45,30	236
HTA752458	8717472813428	€ 50,00	236
HTA752459	8717472813435	€ 73,70	237
HTA752470	8717472813510	€ 82,20	237
HTA752477	8717472813558	€ 67,40	236
HTA752478	8717472813565	€ 71,60	236
HTA752479	8717472813572	€ 110,00	237
HTA752480	8717574014280	€ 27,40	236
HTA752481	8717472813589	€ 40,00	236
HTA752482	8717472813596	€ 46,40	236
HTA752487	8717472819765	€ 67,40	236
HTA752488	8717472819772	€ 73,70	236
HTA752489	8717472819789	€ 105,00	237
HTA752493	8717472815231	€ 5,30	238
HTA752494	8717472815248	€ 5,30	238
HTA752500	8717154654158	€ 57,90	136
HTA752521	8717472814395	€ 1,50	192
HTA752525	8717472814470	€ 3,00	192
HTA752676	8717574053661	€ 16,90	222
HTA752677	8717574053678	€ 22,70	222
HTA752678	8717574053685	€ 16,90	222
HTA752679	8717574053692	€ 22,70	224
HTA752681	8717574051155	€ 19,00	224
HTA752682	8717574051162	€ 21,10	224
HTA752683	8717574051179	€ 19,00	224
HTA752684	8717574051186	€ 21,10	224
HTA752685	8717574051193	€ 16,40	220
HTA752686	8717574051209	€ 22,20	220
HTA752687	8717574051216	€ 13,20	226
HTA752688	8717574051223	€ 35,30	226
HTA752689	8717574051230	€ 33,20	226
HTA752691	8717574052404	€ 86,50	222
HTA752696	8717574066371	€ 595,00	222
HTA752732	8717574030495	€ 9,00	173
HTA752733	8717574030501	€ 10,60	173
HTA752734	8717574030518	€ 12,70	173
HTA752735	8717574030525	€ 17,90	173
HTA752736	8717574033762	€ 11,10	173
HTA752737	8717574033779	€ 17,90	173
HTA752738	8717574033786	€ 20,00	173
HTA752739	8717574033793	€ 21,60	173
HTA752743	8717574023893	€ 35,80	173
HTA752744	8717574023909	€ 37,90	173
HTA752772	8717574010251	€ 8,00	173
HTA752773	8717574010268	€ 9,90	173
HTA752774	8717574010275	€ 11,30	173
HTA752775	8717574010282	€ 15,40	173
HTA752776	8717574010299	€ 23,20	173

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA752777	8717574010305	€ 12,00	173
HTA752778	8717574010312	€ 15,20	173
HTA752779	8717574010329	€ 19,20	173
HTA752780	8717574010336	€ 23,80	173
HTA752785	8717574013214	€ 17,30	173
HTA752788	8717574017533	€ 73,70	173
HTA752789	8717574017540	€ 73,70	173
HTA752791	8717574017557	€ 19,00	173
HTA752792	8717574017564	€ 21,10	173
HTA752793	8717574017571	€ 23,80	173
HTA752794	8717574017588	€ 25,30	173
HTA752795	8717574017595	€ 31,60	173
HTA752796	8717574017601	€ 86,40	173
HTA752797	8717574023954	€ 41,50	173
HTA753041	8717154659573	€ 4,80	229
HTA753042	8717154659580	€ 4,80	229
HTA753043	8717154659597	€ 4,80	229
HTA753044	8717154659603	€ 4,80	229
HTA753045	8717154659610	€ 4,80	229
HTA753046	8717154659627	€ 4,80	229
HTA753047	8717154659634	€ 4,80	229
HTA753048	8717154659641	€ 4,80	229
HTA753049	8717154659658	€ 4,80	229
HTA753051	8717154659665	€ 4,80	228
HTA753052	8717154659672	€ 4,80	228
HTA753053	8717154659689	€ 4,80	228
HTA753054	8717154659696	€ 4,80	228
HTA753055	8717154659702	€ 4,80	228
HTA753056	8717154659719	€ 4,80	228
HTA753057	8717154659726	€ 4,80	228
HTA753058	8717154659733	€ 4,80	228
HTA753059	8717154659740	€ 4,80	228
HTA753071	8717154659849	€ 5,80	229
HTA753072	8717154659856	€ 5,30	229
HTA753073	8717154659863	€ 5,30	229
HTA753074	8717154659870	€ 5,30	229
HTA753075	8717154659887	€ 5,30	229
HTA753076	8717154659894	€ 5,30	229
HTA753077	8717154659900	€ 5,30	229
HTA753078	8717154659917	€ 5,30	229
HTA753100	8717574004595	€ 6,90	228
HTA753101	8717154659931	€ 5,30	228
HTA753102	8717154659948	€ 5,30	228
HTA753103	8717154659955	€ 5,10	228
HTA753104	8717154659962	€ 5,10	228
HTA753105	8717154659979	€ 5,10	228
HTA753106	8717154659986	€ 5,10	228
HTA753107	8717154659993	€ 5,10	228
HTA753108	8717472811172	€ 5,10	228
HTA753109	8717472811189	€ 5,10	228
HTA753110	8717472811196	€ 5,10	228
HTA753111	8717472811202	€ 6,90	228

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA753112	8717472811219	€ 6,40	228
HTA753113	8717472811226	€ 6,00	228
HTA753114	8717472811233	€ 6,00	228
HTA753115	8717472811240	€ 6,00	228
HTA753116	8717472811257	€ 6,00	228
HTA753117	8717472811264	€ 6,00	228
HTA753118	8717472811271	€ 6,00	228
HTA753119	8717472811288	€ 6,00	228
HTA753172	8717472812674	€ 0,90	199
HTA753173	8717472812681	€ 0,90	199
HTA753176	8717472812698	€ 0,80	199
HTA753177	8717472812704	€ 0,80	199
HTA753179	8717472812711	€ 0,80	199
HTA753182	8717472812728	€ 1,00	199
HTA753183	8717472812735	€ 1,00	199
HTA753186	8717472812742	€ 0,90	199
HTA753187	8717472812759	€ 0,90	199
HTA753189	8717472812766	€ 0,90	199
HTA753192	8717472812773	€ 1,50	199
HTA753193	8717472812780	€ 1,50	199
HTA753196	8717472812797	€ 1,30	199
HTA753197	8717472812803	€ 1,30	199
HTA753199	8717472812810	€ 1,30	199
HTA753240	8717574004601	€ 11,60	229
HTA753241	8717472811974	€ 10,00	229
HTA753242	8717472811981	€ 10,00	229
HTA753243	8717472811998	€ 9,50	229
HTA753244	8717472812001	€ 9,50	229
HTA753245	8717472812018	€ 9,50	229
HTA753260	8717574004618	€ 15,30	229
HTA753261	8717472812070	€ 12,70	229
HTA753262	8717472812087	€ 12,70	229
HTA753263	8717472812094	€ 12,70	229
HTA753264	8717472812100	€ 12,20	229
HTA753265	8717472812117	€ 12,20	229
HTA753281	8717472812179	€ 13,70	229
HTA753282	8717472812186	€ 13,70	229
HTA753283	8717472812193	€ 13,70	229
HTA753284	8717472812209	€ 13,70	229
HTA753285	8717472812216	€ 13,70	229
HTA753401	8717472811509	€ 4,80	209
HTA753401	8717472811509	€ 4,80	229
HTA753402	8717472811516	€ 4,80	209
HTA753402	8717472811516	€ 4,80	229
HTA753403	8717472811523	€ 4,80	209
HTA753403	8717472811523	€ 4,80	229
HTA753404	8717472811530	€ 4,80	209
HTA753404	8717472811530	€ 4,80	229
HTA753405	8717472811547	€ 4,80	209
HTA753405	8717472811547	€ 4,80	229
HTA753406	8717472811554	€ 4,80	209
HTA753406	8717472811554	€ 4,80	229

Indice alfanumerico

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA753407	8717472811561	€ 4,80	209
HTA753407	8717472811561	€ 4,80	229
HTA753408	8717472811578	€ 4,80	209
HTA753408	8717472811578	€ 4,80	229
HTA753409	8717472811585	€ 4,80	209
HTA753409	8717472811585	€ 4,80	229
HTA753502	8717574002201	€ 1,00	199
HTA753503	8717574002218	€ 1,00	199
HTA753506	8717574002225	€ 0,90	199
HTA753507	8717574002232	€ 0,90	199
HTA753509	8717574002249	€ 0,90	199
HTA753512	8717574002256	€ 1,30	199
HTA753513	8717574002263	€ 1,10	199
HTA753516	8717574002270	€ 1,00	199
HTA753517	8717574002287	€ 1,00	199
HTA753519	8717574002294	€ 1,00	199
HTA753522	8717574002300	€ 2,00	199
HTA753523	8717574002317	€ 1,80	199
HTA753526	8717574002324	€ 1,60	199
HTA753527	8717574002331	€ 1,60	199
HTA753529	8717574002348	€ 1,60	199
HTA753600K	8717472813695	€ 32,70	253
HTA753612	8717574053135	€ 48,00	250
HTA753613	8717574053142	€ 54,00	250
HTA753614	8717574053159	€ 52,00	250
HTA753616	8717574053166	€ 73,00	250
HTA753621	8717574053173	€ 37,00	250
HTA753622	8717574053180	€ 39,00	250
HTA753623	8717574053197	€ 45,00	250
HTA753624	8717574053203	€ 44,00	250
HTA753626	8717574053210	€ 59,00	250
HTA753632	8717574059076	€ 44,50	250
HTA753633	8717574059083	€ 50,50	250
HTA753634	8717574059090	€ 48,50	250
HTA753636	8717574059106	€ 68,50	250
HTA753702	8717574011838	€ 23,20	253
HTA753802	8717574002362	€ 10,00	198
HTA753804	8717574002386	€ 13,20	198
HTA753806	8717574002393	€ 9,00	198
HTA753809	8717574002416	€ 13,20	198
HTA753811	8717574033403	€ 18,50	198
HTA753812	8717574033410	€ 10,60	198
HTA753822	8717574042535	€ 24,30	198
HTA753852	8717574058239	€ 25,30	198
HTA753853	8717574062144	€ 25,30	198
HTA753948	8717574023015	€ 22,20	195
HTA754004	8717574013269	€ 19,00	231
HTA754007	8717574013290	€ 23,70	231
HTA754009	8717574013313	€ 24,80	231
HTA754016	8717574013337	€ 24,80	231
HTA754017	8717574013344	€ 37,40	232
HTA754018	8717574013351	€ 22,70	231

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA754019	8717574013368	€ 22,70	231
HTA754020	8717574013375	€ 22,70	231
HTA754021	8717574013382	€ 35,80	232
HTA754023	8717574013405	€ 37,40	232
HTA754024	8717574013412	€ 39,50	232
HTA754032	8717574013443	€ 35,80	232
HTA754033	8717574013450	€ 36,90	232
HTA754035	8717574013474	€ 23,20	232
HTA754037	8717574013498	€ 31,60	232
HTA754056	8717574013559	€ 23,20	231
HTA754059	8717574013580	€ 23,70	231
HTA754062	8717574013610	€ 26,40	231
HTA754066	8717574013658	€ 38,50	231
HTA754081	8717574013757	€ 24,80	231
HTA754085	8717574013795	€ 37,40	232
HTA754087	8717574013818	€ 22,70	231
HTA754088	8717574013825	€ 22,70	231
HTA754089	8717574013832	€ 21,10	231
HTA754092	8717574013863	€ 36,90	232
HTA754095	8717574013894	€ 46,40	232
HTA754097	8717574013917	€ 45,30	232
HTA754103	8717574013962	€ 35,80	232
HTA754107	8717574014006	€ 44,30	232
HTA754109	8717574014020	€ 24,80	232
HTA754113	8717574014068	€ 31,60	232
HTA754134	8717574014112	€ 31,10	231
HTA754135	8717574014129	€ 31,10	231
HTA754136	8717574014136	€ 31,60	231
HTA754140	8717574014174	€ 32,20	231
HTA754143	8717574014204	€ 35,30	231
HTA754149	8717574014235	€ 62,20	232
HTA754301	8717574026443	€ 45,30	176
HTA754302	8717574026450	€ 50,60	176
HTA754303	8717574026467	€ 75,80	176
HTA754304	8717574026474	€ 189,50	176
HTA754305	8717574026481	€ 46,40	176
HTA754306	8717574026498	€ 54,20	176
HTA754307	8717574026504	€ 79,00	176
HTA754308	8717574026511	€ 189,50	176
HTA754309	8717574026528	€ 46,40	176
HTA754310	8717574026535	€ 55,80	176
HTA754311	8717574026542	€ 75,80	176
HTA754312	8717574026559	€ 195,80	176
HTA754313	8717574026566	€ 50,60	176
HTA754314	8717574026573	€ 55,80	176
HTA754315	8717574026580	€ 80,00	176
HTA754316	8717574026597	€ 207,40	176
HTA754317	8717574026603	€ 59,00	176
HTA754318	8717574026610	€ 67,40	176
HTA754319	8717574026627	€ 55,80	176
HTA754320	8717574026634	€ 67,40	176
HTA754321	8717574026641	€ 98,60	176

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA754322	8717574026658	€ 210,60	176
HTA754323	8717574026665	€ 80,00	176
HTA754324	8717574026672	€ 67,40	176
HTA754325	8717574026689	€ 73,70	176
HTA754326	8717574026696	€ 99,00	176
HTA754327	8717574026702	€ 130,60	176
HTA754328	8717574026719	€ 216,90	176
HTA754329	8717574026726	€ 68,50	177
HTA754330	8717574026733	€ 88,50	177
HTA754331	8717574026740	€ 130,60	177
HTA754332	8717574026757	€ 71,60	177
HTA754333	8717574026764	€ 88,50	177
HTA754334	8717574026771	€ 126,40	177
HTA754335	8717574026788	€ 221,10	177
HTA754336	8717574026795	€ 90,20	177
HTA754337	8717574026801	€ 96,90	177
HTA754338	8717574026818	€ 126,40	177
HTA754339	8717574026825	€ 175,80	177
HTA754344	8717574026870	€ 119,20	177
HTA754346	8717574026894	€ 143,20	177
HTA754347	8717574026900	€ 192,70	177
HTA754348	8717574026917	€ 263,20	177
HTA754349	8717574026924	€ 191,60	177
HTA754351	8717574026948	€ 246,40	177
HTA754352	8717574026955	€ 248,50	177
HTA754353	8717574029178	€ 64,30	176
HTA754354	8717574029185	€ 70,60	176
HTA754355	8717574029192	€ 73,70	176
HTA754356	8717574029208	€ 73,70	176
HTA754357	8717574029215	€ 89,50	176
HTA754358	8717574029222	€ 117,90	177
HTA754359	8717574029239	€ 120,00	177
HTA754360	8717574029246	€ 242,20	177
HTA754361	8717574029253	€ 157,90	177
HTA754362	8717574029260	€ 189,50	177
HTA754363	8717574049602	€ 40,00	176
HTA754364	8717574049619	€ 46,40	176
HTA754365	8717574049626	€ 62,70	176
HTA754366	8717574049633	€ 74,80	176
HTA754367	8717574049640	€ 42,20	176
HTA754368	8717574049657	€ 52,70	176
HTA754369	8717574049664	€ 45,30	176
HTA754370	8717574049671	€ 54,80	176
HTA754398	8717475058925	€ 96,90	176
HTA754401	8717574030884	€ 28,50	164
HTA754402	8717574030891	€ 28,50	164
HTA754403	8717574030907	€ 28,50	164
HTA754404	8717574030914	€ 30,00	164
HTA754405	8717574030921	€ 30,00	164
HTA754406	8717574030938	€ 30,00	164
HTA754407	8717574030945	€ 30,00	164
HTA754408	8717574030952	€ 30,00	164

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA754409	8717574030969	€ 35,80	164
HTA754410	8717574030976	€ 36,50	164
HTA754411	8717574030983	€ 37,90	164
HTA754413	8717574031003	€ 39,00	164
HTA754414	8717574031010	€ 40,60	164
HTA754415	8717574031027	€ 42,20	164
HTA754417	8717574031041	€ 44,80	164
HTA754418	8717574031058	€ 46,50	164
HTA754419	8717574031065	€ 49,50	164
HTA754421	8717574031089	€ 52,70	164
HTA754495	8717574032772	€ 11,00	165
HTA754503	8717574031812	€ 37,90	164
HTA754504	8717574031829	€ 40,60	164
HTA754505	8717574031836	€ 40,60	164
HTA754506	8717574031843	€ 40,60	164
HTA754507	8717574031850	€ 40,60	164
HTA754508	8717574031867	€ 40,60	164
HTA754509	8717574031874	€ 47,50	164
HTA754510	8717574031881	€ 49,50	164
HTA754511	8717574031898	€ 51,50	164
HTA754512	8717574031904	€ 54,80	164
HTA754513	8717574031911	€ 56,90	164
HTA754514	8717574031928	€ 59,00	164
HTA754515	8717574031935	€ 62,70	164
HTA754516	8717574031942	€ 65,80	164
HTA754517	8717574031959	€ 69,50	164
HTA754518	8717574031966	€ 71,60	164
HTA754519	8717574031973	€ 73,70	164
HTA754521	8717574031997	€ 82,20	164
HTA754594	8717574032789	€ 13,20	165
HTA754601	8717574034646	€ 21,00	251
HTA754605	8717574034653	€ 23,20	251
HTA754611	8717574034660	€ 21,00	251
HTA754615	8717574034677	€ 23,20	251
HTA754631	8717574034721	€ 23,20	251
HTA754633	8717574034738	€ 25,30	251
HTA754635	8717574034745	€ 27,40	251
HTA754636	8717574034752	€ 29,50	251
HTA754701	8717574034936	€ 8,50	153
HTA754711	8717574034943	€ 8,50	153
HTA754712	8717574034950	€ 9,00	153
HTA754713	8717574034967	€ 13,70	153
HTA754721	8717574034974	€ 10,00	153
HTA754722	8717574034981	€ 11,30	153
HTA754723	8717574035766	€ 24,00	153
HTA754734	8717574035032	€ 45,00	153
HTA754740	8717574035773	€ 14,80	153
HTA754745	8717574035889	€ 14,80	153
HTA760071	8717472816542	€ 202,20	182
HTA760072	8717472816559	€ 203,20	182
HTA760073	8717472816566	€ 277,90	182
HTA760074	8717472816573	€ 22,20	182

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA760085	8717472816498	€ 63,20	182
HTA760086	8717472816511	€ 137,90	182
HTA760087	8717472816528	€ 151,60	182
HTA760088	8717472816535	€ 173,70	182
HTA780101	8717574055573	€ 49,00	161
HTA780102	8717574055580	€ 59,00	161
HTA780103	8717574055597	€ 99,00	161
HTA780104	8717574055603	€ 199,00	161
HTA780106	8717574055610	€ 39,00	161
HTA780107	8717574055627	€ 49,00	161
HTA780108	8717574055634	€ 89,00	161
HTA780109	8717574055641	€ 169,00	161
HTA780465	8717574006926	€ 37,90	149
HTA780851	8717574021707	€ 2,20	142
HTA780852	8717574021714	€ 2,20	142
HTA780853	8717574021721	€ 2,20	142
HTA780857	8717574021769	€ 2,20	142
HTA780858	8717574021776	€ 4,00	142
HTA780864	8717574021837	€ 2,70	142
HTA780866	8717574021851	€ 3,00	142
HTA780867	8717574021868	€ 4,30	142
HTA780868	8717574021875	€ 9,50	142
HTA780870	8717574021899	€ 3,00	142
HTA780871	8717574021905	€ 3,20	142
HTA780872	8717574021912	€ 4,80	142
HTA780873	8717574021929	€ 10,60	142
HTA780875	8717574021943	€ 4,30	142
HTA780876	8717574021950	€ 6,90	142
HTA780877	8717574021967	€ 10,60	142
HTA780879	8717574021981	€ 6,90	142
HTA780880	8717574021998	€ 6,90	142
HTA780882	8717574022018	€ 12,20	142
HTA780884	8717574022032	€ 9,50	142
HTA780885	8717574022049	€ 9,50	142
HTA780886	8717574022056	€ 14,80	142
HTA780888	8717574022070	€ 12,20	142
HTA780891	8717574022094	€ 14,80	142
HTA780898	8717574022131	€ 11,60	142
HTA780899	8717574022148	€ 16,90	142
HTA781801	8717574027785	€ 6,40	146
HTA781803	8717574027808	€ 6,90	146
HTA781805	8717574027822	€ 7,90	146
HTA781807	8717574027846	€ 9,50	146
HTA781809	8717574027860	€ 9,50	146
HTA781811	8717574027884	€ 10,60	146
HTA781813	8717574027907	€ 12,20	146
HTA781815	8717574027921	€ 13,70	146
HTA781832	8717574028065	€ 8,50	146
HTA781833	8717574028072	€ 9,50	146
HTA781835	8717574028096	€ 10,60	146
HTA781837	8717574028119	€ 10,60	146
HTA781838	8717574028126	€ 13,70	146

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA781839	8717574028133	€ 13,70	146
HTA781840	8717574028140	€ 15,80	146
HTA781841	8717574028157	€ 17,40	146
HTA781842	8717574028164	€ 20,00	146
HTA781843	8717574028171	€ 22,20	146
HTA781853	8717574028256	€ 10,60	146
HTA781855	8717574028270	€ 11,10	146
HTA781857	8717574028294	€ 13,70	146
HTA781859	8717574028317	€ 15,80	146
HTA781860	8717574028324	€ 17,40	146
HTA781861	8717574028331	€ 17,40	146
HTA781863	8717574028355	€ 20,00	146
HTA781865	8717574028379	€ 22,20	146
HTA781867	8717574028393	€ 23,70	146
HTA781869	8717574028416	€ 27,40	146
HTA781870	8717574028423	€ 29,50	146
HTA781901	8717574029697	€ 0,50	145
HTA781902	8717574029703	€ 0,50	145
HTA781903	8717574029710	€ 0,70	145
HTA781904	8717574029727	€ 0,90	145
HTA781905	8717574029734	€ 0,90	145
HTA781906	8717574029741	€ 0,90	145
HTA781907	8717574029758	€ 0,90	145
HTA781908	8717574029765	€ 0,90	145
HTA781910	8717574029789	€ 2,70	145
HTA781911	8717574029796	€ 3,20	145
HTA781912	8717574029802	€ 3,20	145
HTA781914	8717574029826	€ 3,70	145
HTA781915	8717574029833	€ 5,80	145
HTA781916	8717574029840	€ 7,40	145
HTA781917	8717574029857	€ 9,00	145
HTA781918	8717574029864	€ 9,50	145
HTA781920	8717574029888	€ 10,60	145
HTA781921	8717574029895	€ 12,70	145
HTA781922	8717574029901	€ 14,30	145
HTA781931	8717574029918	€ 2,70	145
HTA781932	8717574029925	€ 3,70	145
HTA781933	8717574029932	€ 4,30	145
HTA781934	8717574029949	€ 5,30	145
HTA781935	8717574029956	€ 6,40	145
HTA781936	8717574029963	€ 7,40	145
HTA781937	8717574029970	€ 9,50	145
HTA781938	8717574029987	€ 10,60	145
HTA782221	8717574044188	€ 7,60	243
HTA782221	8717574044188	€ 7,60	244
HTA782233	8717574044324	€ 39,00	243
HTA782236	8717574044355	€ 40,00	246
HTA782241	8717574044362	€ 3,50	243
HTA782241	8717574044362	€ 3,50	244
HTA782242	8717574044379	€ 6,90	243
HTA782251	8717574044386	€ 21,10	247
HTA782252	8717574044393	€ 9,00	243

Indice alfanumerico

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA782252	8717574044393	€ 9,00	245
HTA782252	8717574044393	€ 9,00	247
HTA782261	8717574044423	€ 18,30	242
HTA782261	8717574044423	€ 18,30	243
HTA782261	8717574044423	€ 18,30	247
HTA782262	8717574044430	€ 37,90	242
HTA782262	8717574044430	€ 37,90	243
HTA782262	8717574044430	€ 37,90	244
HTA782262	8717574044430	€ 37,90	245
HTA782262	8717574044430	€ 37,90	247
HTA782263	8717574044447	€ 10,60	247
HTA782264	8717574044454	€ 14,30	247
HTA782271	8717574044492	€ 6,00	242
HTA782271	8717574044492	€ 6,00	243
HTA782271	8717574044492	€ 6,00	244
HTA782271	8717574044492	€ 6,00	245
HTA782271	8717574044492	€ 6,00	247
HTA782272	8717574044508	€ 4,50	243
HTA782272	8717574044508	€ 4,50	245
HTA782272	8717574044508	€ 4,50	247
HTA782273	8717574044515	€ 2,40	243
HTA782273	8717574044515	€ 2,40	245
HTA782273	8717574044515	€ 2,40	247
HTA782306	8717574043099	€ 1,30	192
HTA782307	8717574043105	€ 1,40	192
HTA782308	8717574050202	€ 15,50	192
HTA782309	8717574055146	€ 16,00	192
HTA782316	8717574043167	€ 1,40	192
HTA782317	8717574043174	€ 1,60	192
HTA782319	8717574050196	€ 3,50	192
HTA782401	8717574045116	€ 3,20	169
HTA782402	8717574045123	€ 4,30	169
HTA782404	8717574045147	€ 3,00	169
HTA782406	8717574045161	€ 3,80	169
HTA782407	8717574045178	€ 5,30	169
HTA782410	8717574045208	€ 3,60	169
HTA782411	8717574045215	€ 4,30	169
HTA782412	8717574045222	€ 5,30	169
HTA782413	8717574045239	€ 7,40	169
HTA782415	8717574045253	€ 2,60	169
HTA782416	8717574045260	€ 2,60	169
HTA782417	8717574045277	€ 5,70	169
HTA782418	8717574045284	€ 6,60	169
HTA782419	8717574045291	€ 9,50	169
HTA782421	8717574045314	€ 13,70	169
HTA782422	8717574045321	€ 3,60	169
HTA782423	8717574045338	€ 3,80	169
HTA782429	8717574045390	€ 3,60	169
HTA782430	8717574045406	€ 3,80	169
HTA782432	8717574045420	€ 3,10	169
HTA782433	8717574045437	€ 3,00	169
HTA782434	8717574045444	€ 3,70	169
HTA782435	8717574045451	€ 5,10	169
HTA782436	8717574045468	€ 8,00	169
HTA782438	8717574045482	€ 13,70	169
HTA782439	8717574045499	€ 16,90	169
HTA782440	8717574045505	€ 35,80	169
HTA782441	8717574045512	€ 5,30	169
HTA782442	8717574045529	€ 5,50	169
HTA782444	8717574045543	€ 3,60	169
HTA782445	8717574045550	€ 3,70	169
HTA782446	8717574045567	€ 4,50	169
HTA782447	8717574045574	€ 5,30	169
HTA782448	8717574045581	€ 8,30	169
HTA782450	8717574045604	€ 12,50	169
HTA782451	8717574045611	€ 16,90	169
HTA782452	8717574045628	€ 34,80	169
HTA782453	8717574045635	€ 48,50	169
HTA782454	8717574045642	€ 5,70	169
HTA782456	8717574045666	€ 8,30	169
HTA782458	8717574045680	€ 4,40	169
HTA782459	8717574045697	€ 5,80	169
HTA782460	8717574045703	€ 7,20	169
HTA782461	8717574045710	€ 9,50	169
HTA782463	8717574045734	€ 13,30	169
HTA782464	8717574045741	€ 18,60	169
HTA782465	8717574045758	€ 45,30	169
HTA782466	8717574045765	€ 54,80	169
HTA782467	8717574045772	€ 6,40	169
HTA782469	8717574045796	€ 10,20	169
HTA782470	8717574045802	€ 11,60	169
HTA782471	8717574045819	€ 6,80	170
HTA782472	8717574045826	€ 7,40	170
HTA782473	8717574045833	€ 9,10	170
HTA782474	8717574045840	€ 10,60	170
HTA782475	8717574045857	€ 14,20	170
HTA782476	8717574045864	€ 22,80	170
HTA782477	8717574045871	€ 45,30	170
HTA782478	8717574045888	€ 56,90	170
HTA782479	8717574045895	€ 8,00	170
HTA782480	8717574045901	€ 10,20	170
HTA782481	8717574045918	€ 10,60	170
HTA782483	8717574045932	€ 8,90	170
HTA782484	8717574045949	€ 9,70	170
HTA782485	8717574045956	€ 13,20	170
HTA782486	8717574045963	€ 14,80	170
HTA782487	8717574045970	€ 19,40	170
HTA782488	8717574045987	€ 20,90	170
HTA782489	8717574045994	€ 36,50	170
HTA782490	8717574046007	€ 63,20	170
HTA782492	8717574046021	€ 15,40	170
HTA782493	8717574046038	€ 20,00	170
HTA782494	8717574046045	€ 21,10	170
HTA782495	8717574046052	€ 22,20	170
HTA782496	8717574046069	€ 29,50	170
HTA782497	8717574046076	€ 71,60	170
HTA782500	8717574046106	€ 19,40	170
HTA782501	8717574046113	€ 22,70	170
HTA782502	8717574046120	€ 23,20	170
HTA782503	8717574046137	€ 23,80	170
HTA782504	8717574046144	€ 30,60	170
HTA782505	8717574046151	€ 77,90	170
HTA782506	8717574046168	€ 27,00	170
HTA782507	8717574046175	€ 27,90	170
HTA782508	8717574046182	€ 28,90	170
HTA782509	8717574046199	€ 45,50	170
HTA782510	8717574046205	€ 84,30	170
HTA782513	8717574046236	€ 28,50	170
HTA782514	8717574046243	€ 29,50	170
HTA782515	8717574046250	€ 34,80	170
HTA782516	8717574046267	€ 29,90	170
HTA782518	8717574046281	€ 37,90	170
HTA782519	8717574046298	€ 63,20	170
HTA782520	8717574046304	€ 100,00	170
HTA782521	8717574046311	€ 40,00	170
HTA782522	8717574046328	€ 47,40	170
HTA782535	8717574067545	€ 30,00	168
HTA782701	8717574051339	€ 20,30	204
HTA782702	8717574051346	€ 25,50	204
HTA782711	8717574051377	€ 8,50	204
HTA782712	8717574051384	€ 8,50	204
HTA782713	8717574051391	€ 33,20	204
HTA782714	8717574051407	€ 14,30	204
HTA782715	8717574051414	€ 61,10	204
HTA782719	8717574055085	€ 8,50	205
HTA782720	8717574055092	€ 9,50	205
HTA782721	8717574051421	€ 14,80	205
HTA782722	8717574051438	€ 61,10	205
HTA782723	8717574051445	€ 19,50	205
HTA782724	8717574051452	€ 19,30	205
HTA782725	8717574051469	€ 25,80	206
HTA782733	8717574051513	€ 13,20	206
HTA782734	8717574051520	€ 44,80	206
HTA782735	8717574051537	€ 14,40	206
HTA782736	8717574051544	€ 57,90	206
HTA782737	8717574051551	€ 15,80	206
HTA782738	8717574051568	€ 14,80	206
HTA782739	8717574051575	€ 15,80	207
HTA782740	8717574051582	€ 18,50	207
HTA782741	8717574051599	€ 15,10	207
HTA782756	8717574051629	€ 25,30	208
HTA782757	8717574051636	€ 21,10	208
HTA782758	8717574051643	€ 21,10	208
HTA782760	8717574051650	€ 23,60	208
HTA782761	8717574051667	€ 27,70	208
HTA782762	8717574051674	€ 47,40	209

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA782763	8717574051681	€ 25,30	209
HTA782764	8717574051698	€ 42,50	209
HTA782781	8717574051742	€ 9,20	210
HTA782782	8717574051759	€ 9,20	210
HTA782783	8717574051766	€ 16,90	210
HTA782784	8717574051773	€ 19,50	210
HTA782785	8717574051780	€ 26,70	210
HTA782786	8717574051797	€ 26,60	211
HTA782788	8717574051810	€ 22,20	211
HTA782791	8717574051834	€ 15,30	209
HTA782793	8717574064445	€ 38,00	211
HTA782794	8717574065466	€ 78,50	211
HTA783116	8717574051292	€ 35,90	240
HTA783122	8717574058246	€ 94,00	240
HTA783201	8717574056112	€ 5,50	172
HTA783202	8717574056129	€ 6,40	172
HTA783203	8717574056136	€ 10,00	172
HTA783204	8717574056143	€ 10,60	172
HTA783208	8717574056181	€ 5,90	172
HTA783209	8717574056198	€ 6,00	172
HTA783210	8717574056204	€ 7,60	172
HTA783211	8717574056211	€ 9,50	172
HTA783212	8717574056228	€ 13,70	172
HTA783214	8717574056242	€ 8,00	172
HTA783215	8717574056259	€ 10,60	172
HTA783216	8717574056266	€ 13,20	172
HTA783217	8717574056273	€ 15,10	172
HTA783219	8717574056297	€ 8,00	172
HTA783221	8717574056310	€ 6,80	172
HTA783222	8717574056327	€ 6,80	172
HTA783223	8717574056334	€ 7,60	172
HTA783224	8717574056341	€ 9,50	172
HTA783225	8717574056358	€ 13,10	172
HTA783227	8717574056372	€ 22,20	172
HTA783228	8717574056389	€ 26,40	172
HTA783229	8717574056396	€ 7,20	172
HTA783230	8717574056402	€ 9,30	172
HTA783231	8717574056419	€ 7,20	172
HTA783232	8717574056426	€ 7,40	172
HTA783233	8717574056433	€ 8,50	172
HTA783234	8717574056440	€ 9,90	172
HTA783235	8717574056457	€ 12,00	172
HTA783237	8717574056471	€ 21,10	172
HTA783238	8717574056488	€ 27,40	172
HTA783239	8717574056495	€ 68,50	172
HTA783273	8717574056839	€ 39,00	173
HTA783274	8717574056846	€ 45,30	173
HTA783275	8717574056853	€ 41,50	173
HTA783276	8717574056860	€ 43,80	173
HTA783277	8717574056877	€ 45,30	173
HTA783278	8717574056884	€ 60,00	173
HTA783280	8717574056907	€ 64,30	173

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
HTA783282	8717574056921	€ 65,70	173
HTA783285	8717574056952	€ 71,00	173
HTA783287	8717574056976	€ 75,40	173
HTA783390	8717574057515	€ 31,60	172
HTA783401	8717574057607	€ 83,20	179
HTA783402	8717574057614	€ 87,90	179
HTA783403	8717574057621	€ 92,70	179
HTA783404	8717574057638	€ 111,10	179
HTA783411	8717574057645	€ 193,70	179
HTA783412	8717574057652	€ 201,60	179
HTA783413	8717574057669	€ 209,50	179
HTA783414	8717574057676	€ 212,70	179
HTA783415	8717574057683	€ 226,40	179
HTA783416	8717574057690	€ 219,00	179
HTA783417	8717574057706	€ 261,60	179
HTA783418	8717574057713	€ 364,30	179
HTA783419	8717574057720	€ 264,30	179
HTA783420	8717574057737	€ 377,90	179
HTA783421	8717574057744	€ 273,70	179
HTA783422	8717574057751	€ 396,90	179
HTA783423	8717574057768	€ 283,20	179
HTA783424	8717574057775	€ 407,40	179
HTA783428	8717574058208	€ 16,90	179
HTA783429	8717574058215	€ 17,90	179
HTA873929	4966375127888	€ 4,30	195
HTA879391	4966375100461	€ 10,60	219
HTA879417	4966375100720	€ 19,00	230
HTA886989	4966375716846	€ 5,30	252
HTA930119	4966375115816	€ 8,50	141
HTA930515	4966375124382	€ 8,50	141
HTA930733	4966375124405	€ 10,60	141
HTA936638	4966375128144	€ 7,40	195
HTA937826Z	4966375447276	€ 9,50	194
HTA937907Z	4966375447481	€ 7,90	194
HTA953246Z	4966375468646	€ 6,90	194
HTA953246Z	4966375468646	€ 6,90	199
HTA953247Z	4966375468653	€ 29,00	198
HTA956790	4966375115861	€ 3,70	233
HTA956794	4966375474906	€ 8,50	233
HTA956798	4966375474944	€ 8,50	233
HTA956799	4966375474951	€ 8,50	233
HTA956932	4966375115878	€ 3,70	233
HTA956933	4966375115885	€ 4,80	233
HTA956934	4966375115892	€ 4,80	233
HTA958909Z	4966375479901	€ 53,20	241
HTA971851	4966375503842	€ 17,50	233
HTA971852	4966375503859	€ 4,50	233
HTA971868	4966375503927	€ 36,90	233
HTA997247	4966375579076	€ 6,90	241
HTAUU610	8717574002447	€ 285,00	239

Codice	EAN	Listino (+IVA)	Pag.
O (ORGANIZER)			
ORGANIZER1		€ 61,70	259
ORGANIZER2		€ 61,70	259
ORGANIZER3		€ 61,70	259
ORGANIZER4		€ 61,70	259
UB			
UB18DAW4	4966376328734	€ 128,00	272
UB18DELL0	4966376317677	€ 33,00	272
UB18DGLL0	4966376317707	€ 68,00	272
UB18DJLL0	4966376317745	€ 37,00	272
UC			
UC10SL2W0	4966376317936	€ 47,00	262
UC12SLW0	4966376325665	€ 47,00	270
UC18YFSLW0	4966376318209	€ 47,00	270
UC18YGL2W0	4966376318407	€ 43,00	263
UC18YKSLW0	4966376318537	€ 47,00	270
UC18YRLW0	4966376318667	€ 51,00	263
UC18YSL3W0	4966376318780	€ 49,00	270
UC18YSL3WE	4966376328604	€ 272,00	269
UC18YSL3WF	4966376332205	€ 362,00	269
UC18YTSLW0	4966376330928	€ 214,00	270
UC36YSLW0	4966376318995	€ 77,00	270
UC3SFLW0	4966376319084	€ 41,00	262
UR			
UR18DSALW4	4966376319596	€ 118,00	274
UR18DSDLW4	4966376319633	€ 190,00	275
HTR (RICAMBI)			
HTR308471	4966375124368	€ 10,40	278
HTR314424	4966375261520	€ 6,43	272
HTR314740	4966375263814	€ 13,34	230
HTR318540	4966375294726	€ 2,60	272
HTR318767	4966375296386	€ 7,73	272
HTR320546	4966375309956	€ 8,32	272
HTR323339	4966375331490	€ 12,58	272
HTR330267	4966375699248	€ 7,70	272
HTR335781	4549115039605	€ 50,00	278
HTR335782	4549115039612	€ 11,50	278
HTR930038	4966375437130	€ 48,78	278
HTR980927	4966375112747	€ 49,65	278
HTR981840	4966375124375	€ 6,40	278

NOTE

NOTE

NOTE



Controllo qualità

In base ad un rigoroso programma di controllo della qualità, tutti i nostri prodotti sono sottoposti a stretti controlli e prove durante ogni fase della produzione. Ogni singolo pezzo viene meticolosamente esaminato dai nostri esperti già nella catena di montaggio per garantire un ottimo funzionamento ed un assemblaggio perfetto.




Garanzia

Il nostro principale interesse è la soddisfazione del cliente, per questo ogni elettroutensile viene attentamente esaminato, controllato e garantito da qualsiasi difetto. Ogni elettroutensile con difetti di costruzione o di funzionamento che non sono attribuibili a normale usura, a sovraccarico, a cattivo uso o negligenza verrà riparato senza alcuna spesa dal più vicino centro assistenza autorizzato secondo la vigente normativa europea in materia: 24 mesi di garanzia per l'utilizzatore privato e 12 mesi per l'utilizzatore professionista.



Sicurezza

I nostri utensili elettrici sono progettati e prodotti per garantire la massima sicurezza e sono forniti di frizione, protezioni di sicurezza, ed altri diversi dispositivi. Tutti i nostri elettroutensili sono dotati di doppio isolamento e possono essere utilizzati senza massa a terra esterna. Con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni, progettiamo i nostri prodotti in modo da convogliare i residui della lavorazione lontano dall'operatore.



Potenza

I nostri elettroutensili utilizzano motori progettati in maniera ottimale grazie alla lunghissima esperienza nel settore. Per quanto riguarda gli elettroutensili a filo, i valori di potenza assorbita (W) sono riferiti ad una tensione nominale di rete di 230 V con una frequenza di 50 ~ 60 Hz.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. e' soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. l'ordine è sempre impegnativo per il cliente ed è accettato senza alcun termine ultimo di consegna. Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzo o a storni di vendita. La merce viaggia per conto e rischio del committente anche se venduta franco destino. non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. Le immagini contenute nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative. HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. si riserva di apportare in qualsiasi momento migliorie ai modelli senza doverne dare preavviso. Iscrizione registro RAEE IT08020000001314

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548111
Fax 0444 / 548110

info@hikoki-powertools.it

Seguici sui nostri social networks
e rimani informato su HiKOKI

hikoki-powertools.it

Koki Holdings Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601
Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holding.com

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.